

Blok 010 / Fase 3A - portiek



ingediende situatie



gewijzigde situatie



aanpassing n.a.v. welstand


Blok 010 / Fase 3A - portiek detail

Schaduwwerking en detaillering


Om de schaduwwerking en daarmee de plasticiteit van de portiekgevel te maximaliseren, zijn de horizontale dorpels van de vliesgevel ook voorzien van een zo diep mogelijke afdekkap.
Tevens zijn de stijlen binnen dieper gemaakt waardoor de totale diepte van de gevel uitkomt op ca. 385mm. De schaduwwerking zal daardoor goed zichtbaar zijn van buitenaf.
In verband met het vervangen van glas en de daarvoor benodigde demontabele onderdelen is het verdekt detailleren van de randprofielen niet wenselijk. De negge zou hierdoor te rommelig worden. Er is daarom gekozen voor een detaillering waarbij de vliesgevel in hetzelfde vlak als het betonnen kader zit, waarbij de naden in het beton uitlijnen met de vliesgevel.

Materialisering en kleur

De raamkozijnen in het metselwerk worden in RAL 7036 Platinagrijs uitgevoerd. Dit sluit samen met het metselwerk aan op de materialen in de rest van de wijk.
Om de portieken nog meer als één element te ervaren wordt de kleur van de vliesgevel afgestemd op de kleur van het beton, zonodig in NCS om de kleur gelijk te krijgen.
De kleur van het beton zat dicht bij de kleur van de raamkozijnen. Deze wordt lichter zodat deze beter aansluit op de wijk en er nog meer contrast ontstaat bij het portiek.

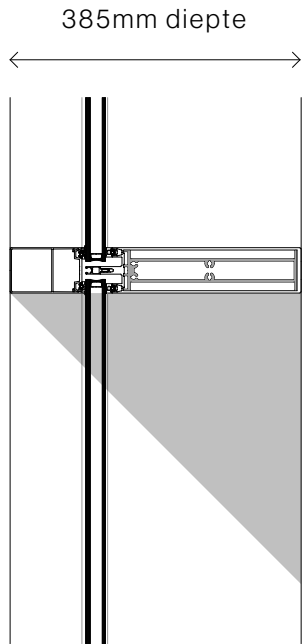

principe detail tussendorpel

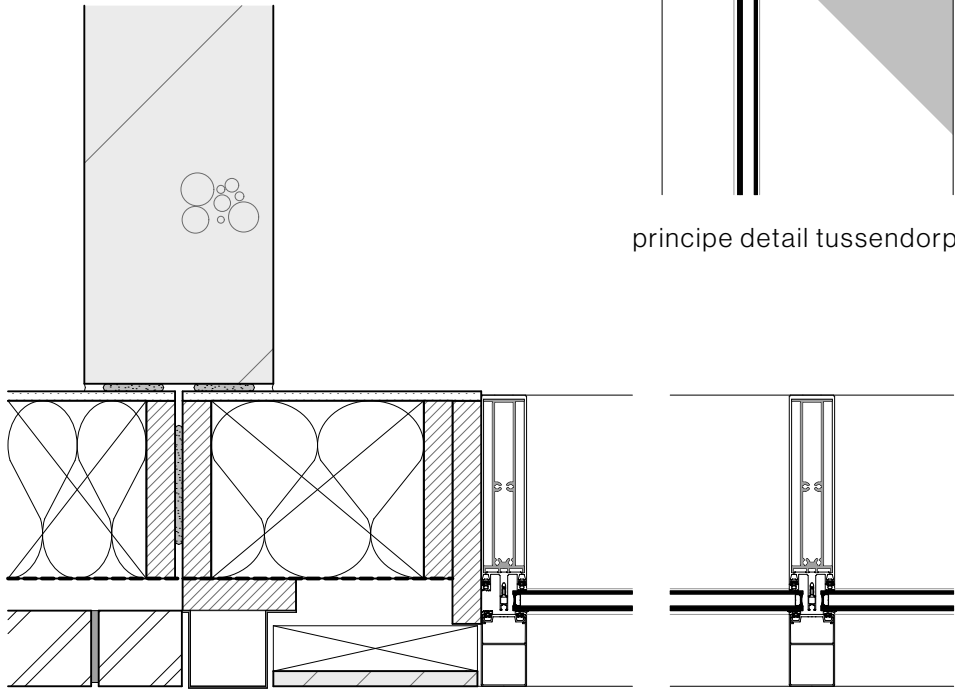

principe detail zij-, en tussen aansluiting stijl



Blok 010 / Fase 3A - impressie



ingediende situatie



aanpassing n.a.v. welstand