


**OPMERKING**  
 DE TEKENINGEN EN OVERIGE INFORMATIE OP DIT BLAD ZIJN NIET EIGENDOM VAN BRISTOL MYERS SQUIBB. TECHNISCHE OPERATIONALE AFDDELING, INSTALLATIE-TECHNIEK EN IS UITGELEEND EN MOET WORDEN TERUGGELEEN OF VERDOKEN EN NIET UITDRUKKELIJK VOORWAARDE DAT ALLE VERBODENDE INFORMATIE BESCHRIJVING WORDT EN NIET MAG WORDEN GEBRUIKT OP WELKE WIJZE DAN OOK ZODAT DIT SCHAKELDIAGRAM OF ANDERE KAN ZIJN VOOR BRISTOL MYERS SQUIBB, TECHNISCHE OPERATIONALE AFDDELING. INSTALLATIE-TECHNIEK EN IS UITGELEEND VOOR GEBRUIK WAARVOOR DEZE IS UITGELEEND.


- NOTITIES**
- CENTRALE BATTERIJ SYSTEEM WORDT GELEVERD DOOR NOOD VERLICHTING LEVERANCIER.
  - ELECTRICAL CONTRACTOR ZAL TIESENDE INSTALLATIE ADRES MODULES PLATSEN OP ALLE NOOD VERLICHTING ARMATUREN.
  - ELECTRICAL CONTRACTOR ZAL ADRES LOCATION CIRCUIT SHEET COMPLETIELEN VOOR ELKE CIRCUIT/ARMATUUR.
  - ALLE KABELS ZIJN IN SCOPE VAN ELECTRICAL CONTRACTOR.
  - NOODVERLICHTINGSKABELING IS BRANDBESTENDIG VOLGENS NEN EN 13009.
  - VERLICHTING CIRCUITS KABELS DIENEN TENMINSTE 3x 1.5mm<sup>2</sup> TE ZIJN.
  - ELECTRICAL CONTRACTOR IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEVEREN, INSTALLEREN, TESTEN, INBEKRIJF STELLEN EN CERTIFICEREN VAN DE GEHELE INSTALLATIE.
  - KABEL NAAR ALGEMENE VERLICHTING VERDELBODEN: 3-11STJ) NIJLS 8 VOOR COMMS MET ALGEMENE VERLICHTING CIRCUIT DLS MONITORING UNITS.
  - VOOR EXACTE AANTALLEN VAN ALGEMENE EN NOOD VERLICHTINGS BORDEN REFEREEER NAAR SLD'S, LAYOUTS & PANEL BOARD SCHEDULES.
  - NOODVERLICHTING ZAL WORDEN VERSTREKT IN OVEREENSTEMMING MET DE SITUATIELEN VOLGENS BRISTOLMYERS SQUIBB, DE MET AFBEGINGSTANDIGHEIDEN (ARBOWET) EN NORM NEN EN 1838.
  - DE CENTRALE BATTERIJ NOODVERLICHTING SYSTEEM IS VOORZIELEN MET STROOM VAN HET NOODSTROOM AGGREGAAT.
  - NOODVERLICHTING EN UITGANGSDEKENS ZULLEN VOORZIELEN ZIJN VOLGENS LOKAAL EN NATIONAAL REGELGEVING INCLUSIEF VAN: NEN-EN 1838, NEN-EN-ISO 7010, NEN 3011, NEN-EN 50171, NEN-EN-IEC 60598-2-22, NEN 1010.

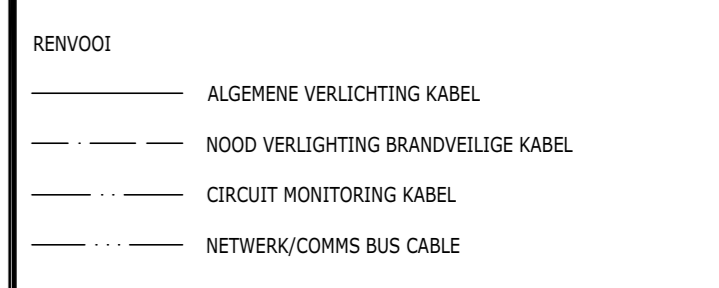

**GOEDGEKEURD DOOR:**

TEKENAAR	
PROJECT MANAGER	
ENGINEERING MANAGER	
KWALITEIT BEWAKING:	

**PLATTEGROND**

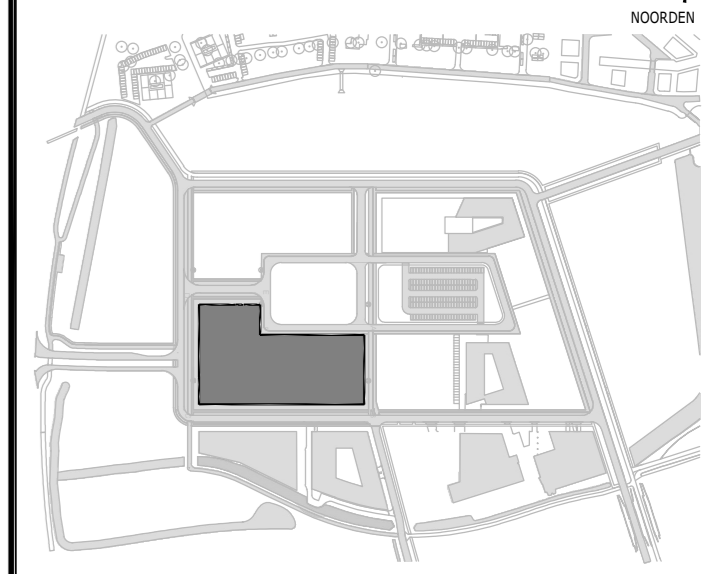

REV	DATE	DEFINITEF	JOB
A	16/06/2021		DOOR




**TITEL: NOOD VERLICHTING CENTRALE BATTERIJ SYSTEEM BLOK DIAGRAM**

**PROJECT: EU CELL THERAPY FACILITY**

**PHASE: DEFINITIEF**

**LOCATIE: LEIDEN BIO SCIENCE PARK NEDERLAND**

CARE:	BLAD #:
DATE:	5/3/2021
SCHAAK:	N.T.S. DRAWING #
PRJ MGR:	EB
TEKENAAR:	BM LEI-310-188-E-25-001-PMT
LEVERANCIER:	
AUTEUR:	COO
DISCIPLINE:	ELECTRICAL
SYSTEM:	
SYSTEM #:	
APPARATUUR:	EQUIPMENT
CSW CATEGORIE:	
OBJECT NAAM:	
DOCUMENT TYPE:	
AFDELING:	

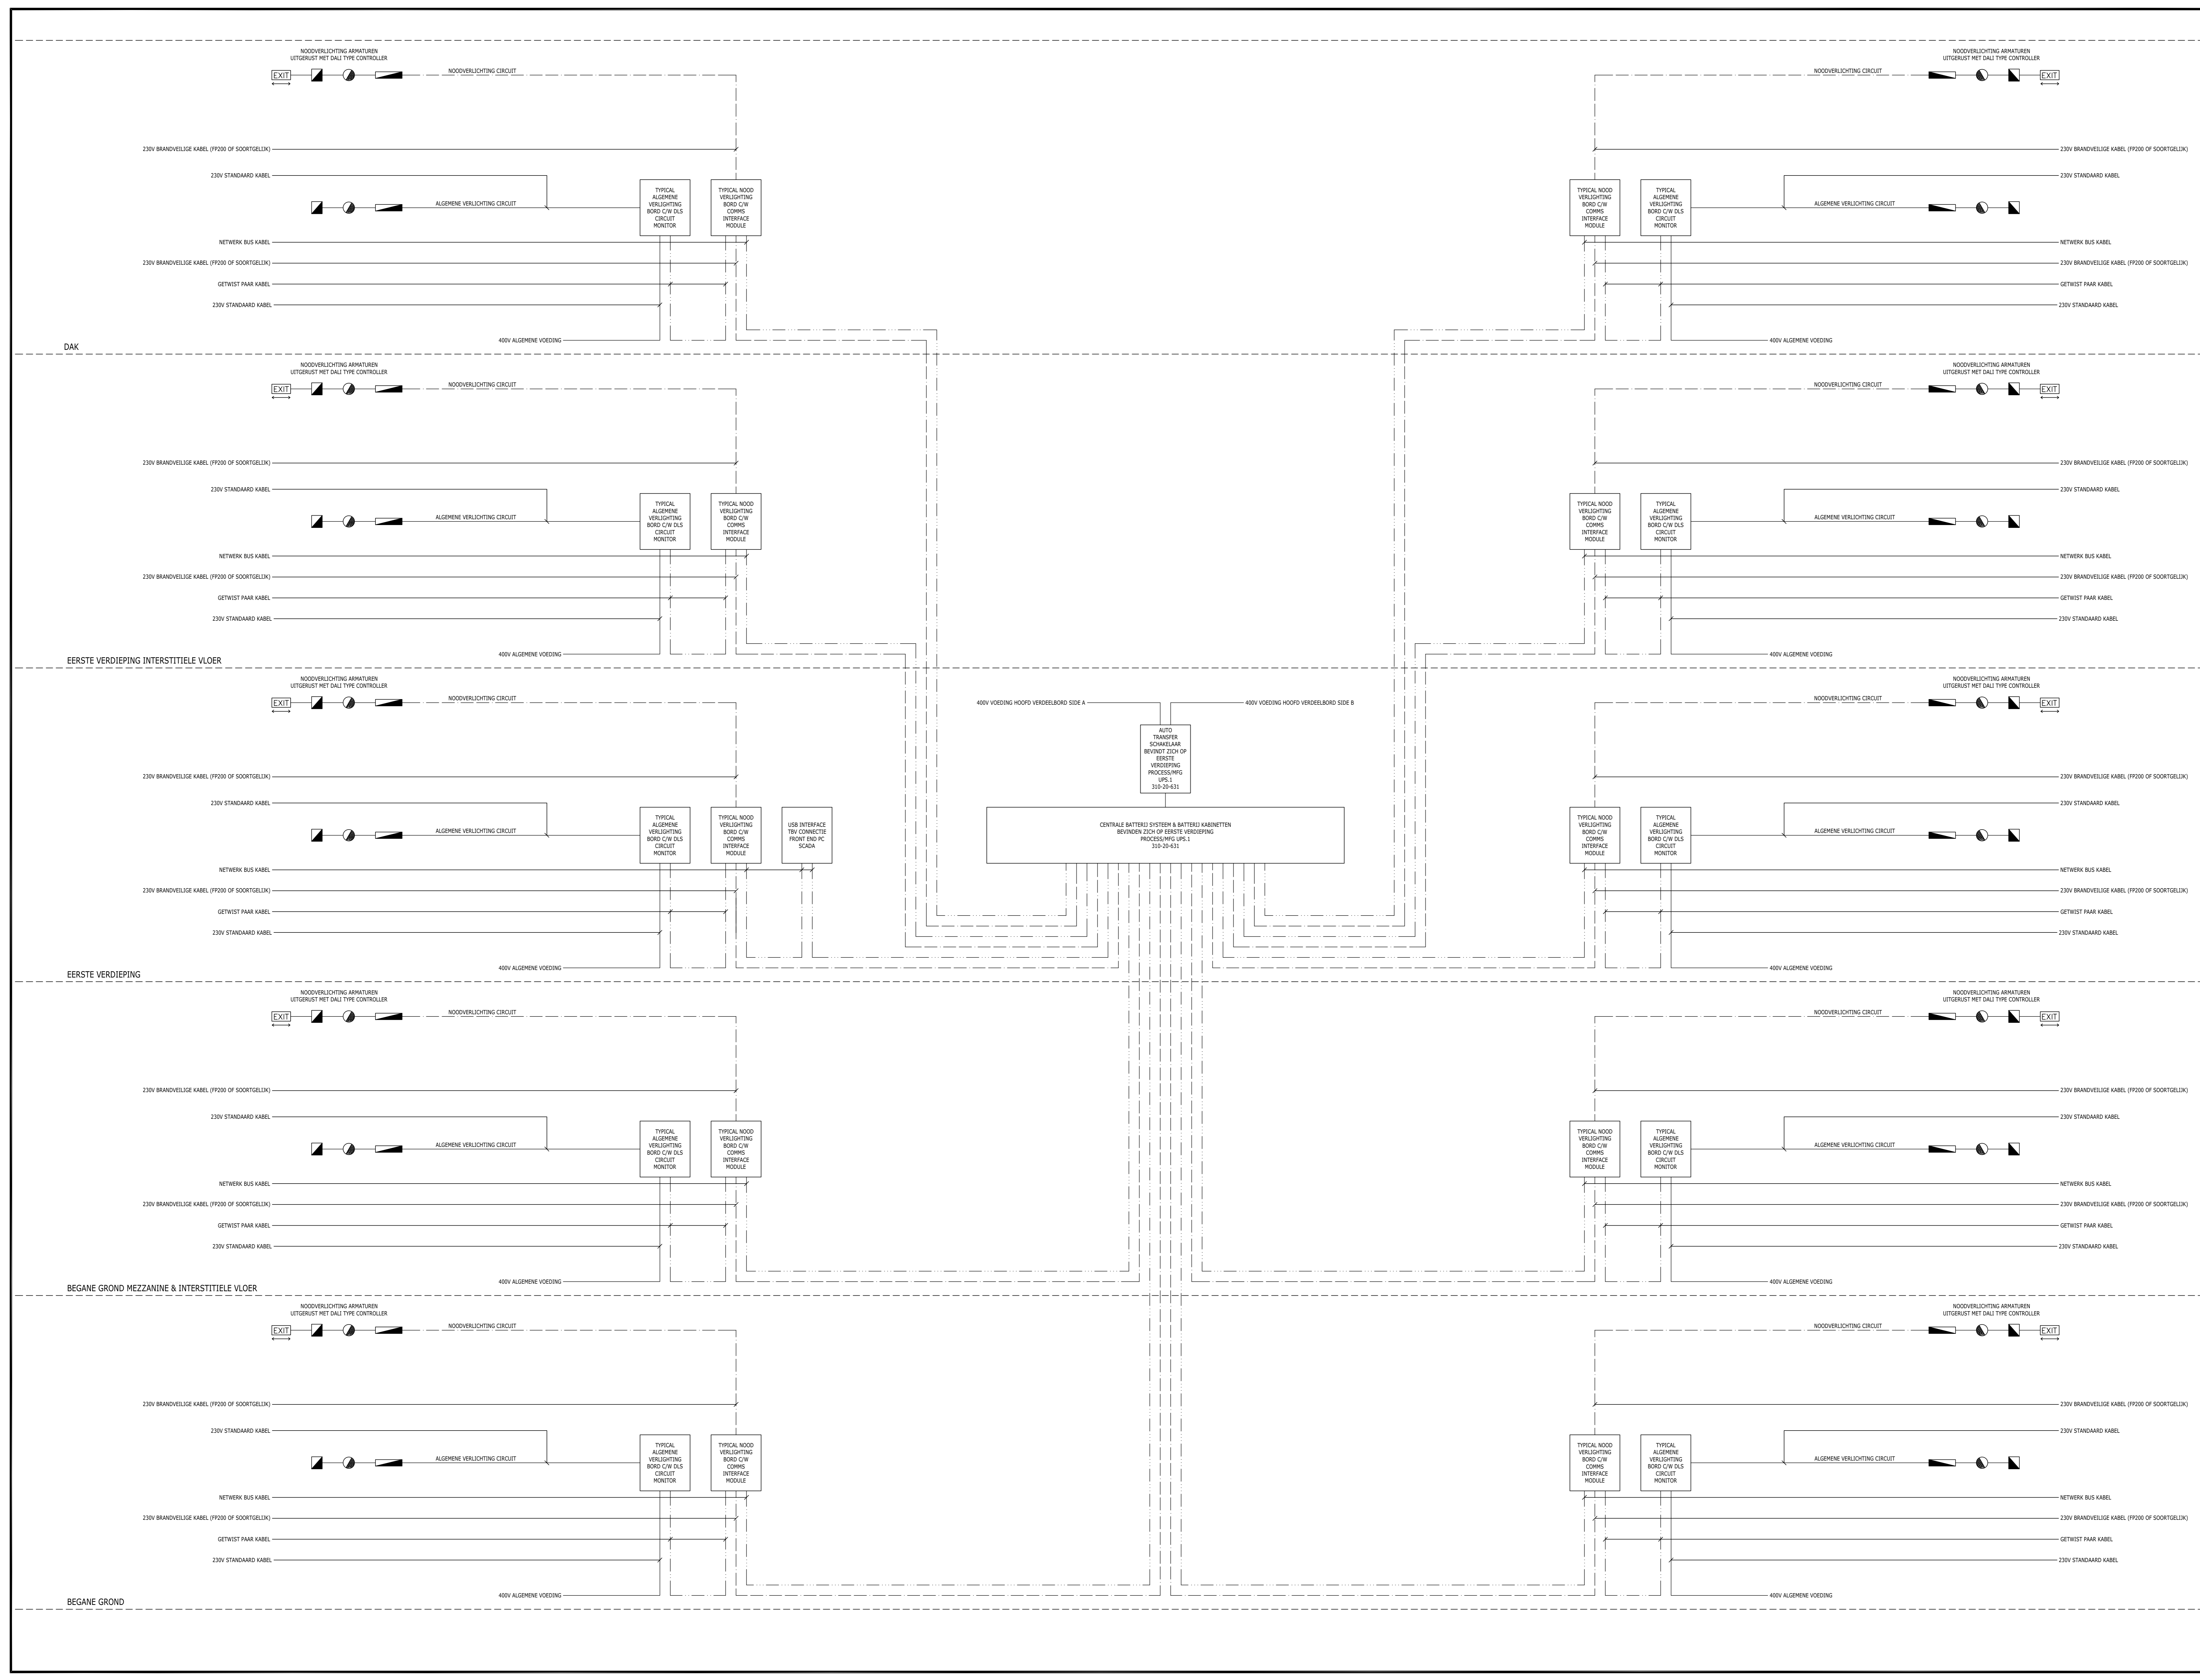



**DOC-COM002 : Document Status Change**

**Author:** Mary Shaw, DPS Group

**Date:** 14-Jun-2021 14:20 WET

**Comment** Document Status was changed from DPS - TA (Technical Approval) to DPS - QA (QA Approved) by Mary Shaw,  
**Content:** DPS Group on 14-Jun-2021.Reason for Change : q/a approved.

**Comment Distribution**

**Recipient**

Kieran Fallon, DPS Group  
Sean Kinnane, DPS Group  
Eddie Bolger, DPS Group  
Claire Connor, DPS Group  
James O'Boyle, DPS Group  
Gavin Elliott, DPS Group  
Elizabeth Fagan, DPS Group  
Philip Gamble, DPS Group  
Niall Kissane, DPS Group

**DOC-COM003 : Document Status Change**

**Author:** Philip Gamble, DPS Group

**Date:** 14-Jun-2021 15:11 WET

**Comment** Document Status was changed from DPS - QA (QA Approved) to DPS - PM (PM Approved) by Philip Gamble,  
**Content:** DPS Group on 14-Jun-2021.Reason for Change : PM Approved.

**Comment Distribution**

**Recipient**

Mary Shaw, DPS Group  
Kieran Fallon, DPS Group  
Sean Kinnane, DPS Group  
Eddie Bolger, DPS Group  
Claire Connor, DPS Group  
James O'Boyle, DPS Group  
Gavin Elliott, DPS Group  
Elizabeth Fagan, DPS Group  
Niall Kissane, DPS Group