



**Tauw**

## **Bijlage 11B V5: Milieurisicoanalyse - Verda B.V. Delfzijl**

**23 november 2021**



## Verantwoording

<b>Titel</b>	Bijlage 11B V5: Milieurisicoanalyse - Verda B.V. Delfzijl
<b>Opdrachtgever</b>	Verda B.V.
<b>Projectleider</b>	[REDACTED]
<b>Auteur(s)</b>	[REDACTED]
<b>Tweede lezer</b>	[REDACTED]
<b>Projectnummer</b>	1265249
<b>Aantal pagina's</b>	30
<b>Datum</b>	23 november 2021
<b>Handtekening</b>	Ontbreekt in verband met digitale verwerking. Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

## Colofon

TAUW bv  
Handelskade 37  
Postbus 133  
7400 AC Deventer  
T +31 57 06 99 91 1  
E info.deventer@tauw.com

## Inhoud

1	Inleiding .....	5
1.1	Aanleiding milieurisicoanalyse .....	5
1.2	Wettelijk kader .....	5
1.3	Leeswijzer .....	5
2	Beschrijving van de inrichting .....	6
2.1	Locatiebeschrijving .....	6
2.2	Bedrijfsactiviteiten .....	6
2.2.1	Productie-installaties .....	6
2.2.2	Opslag- en procestanks .....	7
2.2.3	Verladingen .....	9
2.2.4	Overig .....	10
3	Beschrijving van de milieurisico's .....	11
3.1	Milieurisico's voor het oppervlaktewater .....	11
3.1.1	Rioleringsstelsel en afvalwater .....	11
3.1.2	Afvalwaterzuiveringsinstallatie .....	13
3.1.3	Onvoorziene lozingen en voorzieningen .....	14
3.1.4	Afstroomroutes bij ongewenste uitstroming .....	15
4	Implementatie van 'stand der veiligheidstechniek' .....	16
5	Selectie relevante insluitsystemen .....	17
5.1	Inleiding .....	17
5.2	Samenvatting uitgangspunten .....	17
5.3	Modelstoffen .....	18
5.3.1	Zware fractie .....	18
5.3.2	Lichte fractie .....	18
5.3.3	Modelstof K3 .....	18
5.3.4	Ammonia 24,5 % .....	18
5.4	Selectie op inrichtingsniveau .....	19
5.4.1	Selectie op basis van eigenschappen .....	19
5.4.2	Oppervlaktewater en weegfactor .....	19
5.4.3	Selectie op installatieniveau .....	20



5.4.4	Verladingsactiviteiten .....	20
6	Uitgangspunten MRA .....	22
6.1	Versie Proteus.....	22
6.2	Stofeigenschappen .....	22
6.3	Model .....	22
6.3.1	Risico-units.....	23
6.3.2	Doorstroom-units.....	25
6.3.3	Ontvangende systemen .....	27
7	Resultaten MRA .....	28
7.1	Algemeen .....	28
7.2	Drijf laagvorming .....	29
7.3	Volumecontaminatie.....	29
7.4	Falen AWZI Verda.....	29
8	Conclusie.....	30
Bijlage 1	Wettelijk kader	
Bijlage 2	Inrichtingstekening	
Bijlage 3	Rioleringstekening	
Bijlage 4	Stand der Veiligheidstechniek	
Bijlage 5	Subselectie	
Bijlage 6	Proteus-rapportage	



## 1 Inleiding

### 1.1 Aanleiding milieurisicoanalyse

Verda B.V. te Delfzijl (hierna: Verda) vraagt een omgevingsvergunning aan ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het onderdeel milieu. Verda bedrijft momenteel nog geen inrichting, waardoor de vergunningaanvraag beschouwd moet worden als oprichtingsvergunning.

Verda verwerkt rubberen snippers, zijnde een niet-gevaarlijke afvalstof, en produceert hiermee geavanceerde teruggewonnen brandstoffen en gerecyclede chemische producten van hoge kwaliteit. Deze technologie wordt reeds enige jaren toegepast op een volwaardige productielocatie in het buitenland (binnen de EU). Voor het omzetten van rubberen snippers gebruikt Verda een technologisch vooruitstrevend proces dat met name bestaat uit een geavanceerde thermo fysische omzettingstechnologie en opwaarderen.

Ten behoeve van de aanvraag wordt door Verda een milieurisicoanalyse (hierna: MRA) uitgevoerd. Hiermee worden de risico's van onvoorziene lozingen naar oppervlaktewater en/of rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: RWZI) in kaart gebracht. Deze risico's worden onderzocht in onderhavige MRA.

### 1.2 Wettelijk kader

Het voorkomen van (zware) ongevallen als gevolg van gevaarlijke activiteiten waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, is een belangrijk doel in het milieubeleid in Nederland. Het gaat in dat beleid om de bescherming van zowel mens als milieu. Het beleid ten aanzien van het voorkomen van ongevallen waardoor mensen of het milieu kunnen worden getroffen, is in Nederland al vele jaren gebaseerd op de beheersing van risico's. Het beleidsmatig kader, met daarin de relevante wetgeving en achtergrond documenten, is verder toegelicht in bijlage 1.

### 1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de locatie, bedrijfsactiviteiten en relevante afstroommogelijkheden. In Hoofdstuk 3 worden de relevante milieurisico's besproken. De inrichting wordt getoetst aan de stand der veiligheidstechniek in hoofdstuk 4. Op basis van de aanwezige stoffen wordt in hoofdstuk 5 een selectie op inrichtingsniveau (stoffen) en installatieniveau (relevante insluitsystemen) uitgevoerd. Vervolgens worden de geselecteerde insluitsystemen verwerkt in een model zoals beschreven in hoofdstuk 6. De resultaten worden in hoofdstuk 7 weergegeven en besproken. Hoofdstuk 8 geeft tot slot de algemene conclusie van de gehele MRA.

## 2 Beschrijving van de inrichting

### 2.1 Locatiebeschrijving

De beoogde locatie voor het initiatief is een braakliggende locatie binnen Haven- en industriegebied Oosterhorn dat onderdeel is van de Haven van Delfzijl van Groningen Seaports. Figuur 2.1 toont de beoogde locatie. De inrichtingstekening is opgenomen in bijlage 2.



Figuur 2.1 Beoogde locatie Verda

### 2.2 Bedrijfsactiviteiten

Verda is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het recyclen van rubberen snippers. De banden snippers worden door middel van geavanceerde thermo fysische omzettingstechnologieën thermisch ontleed en omgezet in onder meer gerecycled chemisch product, lichte en zware fractie. Ten behoeve van het productieproces worden verschillende (milieu) gevaarlijke stoffen gebruikt en opgeslagen binnen de inrichting van Verda. De in dit hoofdstuk beschreven activiteiten en insluitsystemen betreffen de MRA-relevante installaties, dat wil zeggen dat er sprake is van (milieu)gevaarlijke vloeistoffen die bij een onvoorziene lozing mogelijk kunnen afstromen en daarbij een potentieel risico voor het oppervlaktewater RWZI vormen.

#### 2.2.1 Productie-installaties

Binnen de inrichting van Verda zijn een groot aantal insluitsystemen aanwezig voor de productie van gerecycled chemisch product, lichte en zware fractie. In de 28 reactoren word en rubberen snippers ontleed. De condensors (scrubbers) zijn een onderdeel van de reactor waarin ruwe olie en lichte fractie worden verwerkt. In onderstaande tabel zijn gegevens van deze condensors weergegeven.

Tabel 2.1 Gegevens reactoren

Insluitsysteem	Onderdeel	Aanwezige stoffen	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Totale hoeveelheid (m <sup>3</sup> )
Reactor (1-28)	Condensor 1 (scrubber 1)	Ruwe olie	2	56
Reactor (1-28)	Condensor 3 (scrubber 3)	Lichte fractie	1	28

## 2.2.2 Opslag- en procestanks

Binnen de inrichting Verda zijn een groot aantal tanks aanwezig die ten behoeve van de productie en op- en overslag van producten kunnen worden gebruikt.

### 2.2.2.1 Tankput 1

In tankput 1 staan in totaal drie tanks opgesteld, welke alle drie gebruikt worden voor de opslag van zware fractie. In onderstaande tabel zijn de gegevens van de opslagtanks in tankput 1 weergegeven. Het oppervlak van de tankput bedraagt 2.871 m<sup>2</sup> en de inhoud bedraagt 6.603,3 m<sup>3</sup>.

Tabel 2.2 Gegevens opslagtanks tankput 1

Tanknummer	Aanwezige stoffen	Type	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Hoogte tank (m)
T70001	Zware fractie	Opslagtank	2.500	7
T70002	Zware fractie	Opslagtank	2.500	7
T70003	Zware fractie	Opslagtank	2.500	7

### 2.2.2.2 Tankput 2

In tankput 2 staan in totaal zes tanks opgesteld. In de tanks T7011 tot en met T7013 wordt lichte fractie opgeslagen. In de tanks T50501 tot en met T50503 wordt ruwe olie opgeslagen. In onderstaande tabel zijn gegevens van de opslagtanks in tankput 2 weergegeven. Het oppervlak van de tankput bedraagt 1.995 m<sup>2</sup> en de inhoud bedraagt 1.197 m<sup>3</sup>.

Tabel 2.3 Gegevens opslagtanks tankput 2

Tanknummer	Aanwezige stoffen	Type	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Hoogte tank (m)
T70011	Lichte fractie	Opslagtank	750	10
T70012	Lichte fractie	Opslagtank	750	10
T70013	Lichte fractie	Opslagtank	750	10
T50501	Ruwe olie	Opslagtank	750	10
T50502	Ruwe olie	Opslagtank	750	10
T50503	Ruwe olie	Opslagtank	750	10



### 2.2.2.3 Tankput 3

In tankput 3 staan in totaal acht procestanks opgesteld. De tanks T50510 tot en met T50513 betreffen de tussenopslagtanks in de olie voorbehandeling unit (OCU). In de procestanks T60540 en T60541 wordt water van lichte fractie gescheiden. In de tanks is een mengsel van lichte fractie en water aanwezig in een verhouding die kan variëren. Als worst-case scenario zijn de tanks in het model 100 % gevuld met lichte fractie. De reserve tanks zijn vergelijkbaar met de hiervoor beschreven tanks. In het model zijn deze tanks eveneens voor 100 % gevuld met lichte fractie. In onderstaande tabel zijn gegevens van de opslagtanks in tankput 3 weergegeven. Het oppervlak van de tankput bedraagt 485 m<sup>2</sup> en de inhoud bedraagt 339 m<sup>3</sup>.

Tabel 2.4 Gegevens procestanks tankput 3

Tanknummer	Aanwezige stoffen	Type	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Hoogte tank (m)
T50510	Ruwe olie	Procestank	150	10
T50511	Ruwe olie	Procestank	150	10
T50512	Ruwe olie	Procestank	150	10
T50513	Ruwe olie	Procestank	150	10
T60540	Lichte fractie /water	Procestank	150	10
T60541	Lichte fractie /water	Procestank	150	10
Reserve tank	Lichte fractie /water	Procestank	150	10
Reserve tank	Lichte fractie /water	Procestank	150	10

### 2.2.2.4 Tankput 4

In tankput 4 staan in totaal zes procestanks opgesteld. In de procestanks T60530 tot en met T60535 wordt water van zware fractie gescheiden. In de tanks is een mengsel van zware fractie en water aanwezig, in een verhouding van 90/10. Als worst-case scenario zijn de tanks in het model volledig gevuld met zware fractie. In onderstaande tabel zijn gegevens van de opslagtanks in tankput 4 weergegeven. Het oppervlak van de tankput bedraagt 294 m<sup>2</sup> en de inhoud bedraagt 235 m<sup>3</sup>.

Tabel 2.5 Gegevens procestanks tankput 4

Tanknummer	Aanwezige stoffen	Type	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Hoogte (m)
T60530	Zware fractie /water	Procestank	150	10
T60531	Zware fractie /water	Procestank	150	10
T60532	Zware fractie /water	Procestank	150	10
T60533	Zware fractie /water	Procestank	150	10
T60534	Zware fractie /water	Procestank	150	10
T60535	Zware fractie /water	Procestank	150	10





## 2.2.2.5 Overige tanks

Binnen de inrichting van Verda staan, naast de tanks in de tankputten, verschillende 'losse' tanks opgesteld. De tanks met ruwe olie betreffen de mixtanks nabij de reactoren, waar de ruwe olie wordt gemengd.

De overige twee tanks in de tabel betreffen dubbelwandige opslagtanks voor diesel en ammonia 24,5 %. In onderstaande tabel zijn gegevens van de overige tanks weergegeven.

Tabel 2.6 Gegevens overige opslag- en procestanks

Tanknummer	Aanwezige stoffen	Type	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Hoogte (m)
T51511	Ruwe olie	Procestank	20	5
T52511	Ruwe olie	Procestank	20	5
T53511	Ruwe olie	Procestank	20	5
T54511	Ruwe olie	Procestank	20	5
T51522	Ruwe olie	Procestank	20	5
T52522	Ruwe olie	Procestank	20	5
T53523	Ruwe olie	Procestank	20	5
T54523	Ruwe olie	Procestank	20	5
Scheidingssectie 1	Zware fractie (75 %)	Procestank	3	2
	Lichte fractie (25 %)		1	
Dieseltank	Diesel	Opslagtank	25	4
Ammonia 24,5 %	Ammonia 24,5 %	Opslagtank	50	4

<sup>1)</sup> De scheidingssectie is gemodelleerd als tank met een inhoud van 4 m<sup>3</sup>. De tank is gevuld met 75 % zware fractie en 25 % lichte fractie

## 2.2.3 Verladingen

De aan- en afvoer van producten vindt plaats per schip- en/of tankwagen. De exacte verdeling in de vervoerwijze van lichte en zware fractie is echter nog niet bekend.

Daarom is voor zowel de scheeps- als de tankwagenverlading de totale jaarlijkse doorzet van deze stoffen als uitgangspunt genomen. Dit is als zodanig worst case gemodelleerd.

De verlading per schip is weergegeven in tabel 2.7. Scheepsverladingen vinden enkel plaats via binnenvaartschepen, waarbij de inhoud per schip kan fluctueren. Ter vereenvoudiging van het model is hierbij uitgegaan van een gemiddelde hoeveelheid van 2.050 ton per schip.

Tabel 2.7 Gegevens verlading per schip

Stoffen	Lossen (ton/jaar)	Laden (ton/jaar)
Zware fractie	0	54.000
Lichte fractie	0	15.000

De verlading per tankwagen is weergegeven in tabel 2.8. Voor het verladen per tankwagen is uitgegaan van een gemiddelde hoeveelheid van 25 ton per tankwagen.

Tabel 2.8 Gegevens verlading per tankwagen

Stoffen	Lossen (ton/jaar)	Laden (ton/jaar)
Zware fractie	0	54.000
Lichte fractie	0	15.000
Diesel	200	-
Ammonia 24,5%	2.520	-

## 2.2.4 Overig

### 2.2.4.1 Leidingen

Binnen de inrichting van Verda lopen diverse interne leidingen ten behoeve van het transporteren en verladen van diverse producten. Deze producten worden getransporteerd via leidingen in de tankput, leidingstraten, leidingbruggen en over de weg. De leidingen verbinden de tanks met de pompopstellingen, de laadplaats of met het schip via de laad- / losverbindingen op de steiger. De gewenste verbinding wordt tot stand gebracht door het openen en sluiten van de juiste afsluiters. De leidingen bevinden zich bovengronds.

In het kader van de MRA zijn de meest relevante leidingen (die tussen de kade / steiger en de en de laadplaats liggen) geselecteerd. Dit betreft de leiding met zware fractie, de leiding met lichte fractie en de leiding met ruwe olie. De leiding met zware fractie en de leiding met lichte fractie zijn gedeeltelijk buiten de inrichting gelegen. In het geval van een breuk in dit deel van de leiding kan een deel van de inhoud afstromen naar het oppervlaktewater.

De leiding met lichte fractie heeft een diameter van 100 millimeter en een totale lengte van circa 1.080 meter. De leiding met zware fractie heeft een diameter van 150 millimeter en eveneens een totale lengte van circa 1.080 meter. De leiding met ruwe olie heeft een diameter van 100 mm en een lengte van circa 880 meter.

### 2.2.4.2 Laboratorium

Binnen de inrichting van Verda is een laboratorium aanwezig. In het laboratorium vinden kwaliteitscontroles en R&D-projecten plaats. Los van de proces gerelateerde stoffen gebruikt het laboratorium allerlei andere chemicaliën (en gassen) inclusief gas voor de CEMS. In het laboratorium worden echter op kleine schaal proeven uitgevoerd. De aanwezige producten worden daarom in beperkte hoeveelheden opgeslagen. Aangezien de stoffen in pandig worden opgeslagen en de aanwezige hoeveelheden beperkt zijn, is er geen afstroommogelijkheid. Daarom wordt deze activiteit niet nader beschouwd in de MRA.



### 2.2.4.3 PGS 15 opslag

Binnen de inrichting van Verda Delfzijl worden 5 IBC's met Activator 120, 5 IBC's met BromGard 420, 2 IBC's met Microfeed Opure (verdund) en 3 ton natriumsulfide (vaste stof in zakken a 25 kg) opgeslagen in aparte PGS 15 opslagvoorzieningen kleiner dan 10.000 kg (hierna: PGS 15 opslag). De inhoud van één IBC bedraagt 1 m<sup>3</sup>. De IBC's met Activator, BromGard 420 en Microfeed Opure (verdund) worden boven een lekbak geplaatst.

De zakken met natriumsulfide worden apart van de vloeistoffen opgeslagen, zodat geborgd is dat de stof niet in aanraking komt met vloeistoffen. In de opslagconfiguratie wordt rekening gehouden met onverenigbare combinaties en de opslagen zullen voldoen aan de (brandveiligheids-) eisen uit PGS 15.

### 2.2.4.4 Mixtank afvalwaterzuiveringsinstallatie

In het gebouw nabij de afvalwaterzuivering wordt een mixtank met een inhoud van 2 m<sup>3</sup> geplaatst om de vaste stof natriumsulfide te mixen tot een mengsel van natriumsulfide 12 %. Het mengsel wordt toegepast in de voorbehandeling van het afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De mixtank is in pandig gesitueerd en wordt zodanig uitgevoerd dat afstroming als gevolg van een spill niet mogelijk is.

## 3 Beschrijving van de milieurisico's

### 3.1 Milieurisico's voor het oppervlaktewater

#### 3.1.1 Rioleringsstelsel en afvalwater

De afvalwaterstromen bij Verda zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

1. Huishoudelijk afvalwater (droogweer afvoer (dwa))
2. Schoon hemelwater (inrichting)
3. (Potentieel) verontreinigd hemelwater (containment)
4. (Potentieel) verontreinigd hemelwater en kleine spills (productiegedeelte en containment)
5. Proces- en koelwater

In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de afvalwaterstromen en de afvoerwijze.

Tabel 3.1 Overzicht afvalwaterstromen

Afvalwaterstroom	Omschrijving	Afstroming	Rioolsysteem
Huishoudelijk afvalwater	Vanuit de kantoren en gebouwen wordt huishoudelijk afvalwater geproduceerd.	Deze waterstroom wordt gescheiden van het proces- en regenwater ingezameld en afgevoerd. Het huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een dwa-riool en geloosd op de riolering in de openbare weg. Van daar wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering van het waterschap.	Droogweer afvoer (dwa-riool)



Afvalwaterstroom	Omschrijving	Afstroming	Rioolsysteem
Schoon hemelwater (inrichting)	Dit bestaat uit hemelwater afkomstig van de daken van de kantoren en het parkeerterrein.	Deze waterstroom wordt via een schoon regenwaterriool geloosd op een nabijgelegen sloot. Dit riool wordt voorzien van een interceptor. De interceptor bevat oliedetectie. Indien er in het hemelwater olie wordt gedetecteerd sluit de interceptor automatisch. Vanuit de sloot wordt het hemelwater uiteindelijk afgelaten naar de Oosterhornhaven.	Schoon regenwaterriool
(Potentieel) verontreinigd hemelwater (containment)	Dit bestaat uit regenwater afkomstig van de tankputten en verlaadplaats	De tankputten en verlaadplaats worden niet rechtstreeks aangesloten op de rioolsystemen. Hiermee is er geen rechtstreekse afstroombogelijkheid. Voor het verwijderen van dit hemelwater is een handmatige handeling vereist. Het hemelwater wordt middels een pomp uit de tankput verwijderd. Het regenwater van de tankputten en verlaadplaats wordt opgevangen in buffers en gedoseerd door de afvalwaterzuivering (in vervolg: AWZI) van Verda gevoerd. Na behandeling komt het afvalwater via het vuil regenwaterriool bij de ZAWZI van NorthWater.	N.v.t.
(Potentieel) verontreinigd hemelwater en kleine spills (productiegedeelte en containment)	Dit bestaat uit (vervuild) regenwater en kleine spills afkomstig van het productiegedeelte, de tankputten en verlaadplaats.	<p>Ter hoogte van het productiegedeelte wordt de waterstroom direct afgevoerd naar de AWZI van Verda. Na behandeling komt het afvalwater via het vuil regenwaterriool bij de ZAWZI van NorthWater.</p> <p>Vervuild hemelwater en kleine spills, afkomstig van de tankputten en verlaadplaats, worden verwijderd middels een pomp. Deze stroom wordt vervolgens afgelaten op de AWZI van Verda. Na behandeling komt het afvalwater via het vuil regenwaterriool bij de ZAWZI van NorthWater.</p>	<p>Vuil regenwaterriool</p> <p>N.v.t.</p>



Afvalwaterstroom	Omschrijving	Afstroming	Rioolstelsel
Proces- en koelwater	Dit bestaat uit proces- en koelwater afkomstig uit verschillende insluitsystemen	Het proces- en koelwater uit de insluitsystemen wordt voordat het wordt gebufferd gefilterd met een actief koolfilter en vervolgens gebruikt voor optimalisatie van de AWZI van Verda of via het vuilwaterriool geloosd naar de ZAWZI van NorthWater.	Vuil regenwaterriool

Verontreiniging van grondwater wordt voorkomen, doordat eventuele spills in het procesgedeelte direct afstromen naar het vuil regenwaterriool. De opslagtanks staan in tankputten of zijn dubbelwandig uitgevoerd. Zowel de vloeren van de insluitsystemen als de tanks worden mogelijk voorzien van een betonvloer met daarin geomembraan. Daarnaast is Verda voornemens lekdetectie te voorzien in de tankputten. De verlaadplaats wordt uitgevoerd met een vloeistofkerende vloer met afstroming naar een eigen opvangvoorziening. De opvangvoorziening heeft een inhoud van 30 m<sup>3</sup>, groot genoeg om de inhoud van één tankwagen op te vangen. De tankputten en verlaadplaats worden niet aangesloten op een van de rioolsystemen.

Het (vervuild) hemelwater en eventuele kleine spills worden uit de tankput gepompt. De technische invulling van deze handeling wordt nog door Verda onderzocht. Uitgangspunt is dat de tankputten en verlaadplaats niet rechtstreeks worden aangesloten op de rioolsystemen. In geval van een significante onvoorziene lozing zal de spill in de tankput worden opgevangen en niet door Verda verwijderd worden.

Hiervoor wordt een erkende verwerker ingeschakeld. Deze handeling wordt als zodanig opgenomen in een procedure. Uitgangspunt hierbij is dat het verpompen van een onvoorziene lozing door technische en organisatorische maatregelen wordt uitgesloten. Zoals in tabel 3.1 beschreven, wordt regenwater van de tankputten en verlaadplaats opgevangen in buffers en gedoseerd door de AWZI van Verda gevoerd. Na behandeling komt het afvalwater via het vuil regenwaterriool bij de ZAWZI van NorthWater.

De riolerings-tekening van Verda is weergegeven in bijlage 3.

### 3.1.2 Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Verda beoogt een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (hierna: AWZI) te realiseren. Na onderzoek is gekozen voor een aerobe waterzuiveringsinstallatie. De zuivering van afvalwater bestaat in totaal uit drie stappen.

#### 0. Bufferen afvalwater

Het afvalwater afkomstig van de inrichting wordt vanuit het vuil regenwaterriool via een olie-waterafscheider naar de buffertanks gepompt (T110004 tot en met T110005).

De buffertanks hebben elk een inhoud van 750 m<sup>3</sup> en worden dubbelwandig uitgevoerd.

In T110004 wordt het proceswater, vanuit het procesgedeelte, dat in contact is geweest met ruwe olie, lichte en zware fractie gebufferd.

## 1. Voorbehandeling

Het afvalwater wordt vervolgens samengebracht in een balance tank (T110003) met een totaal volume van 300 m<sup>3</sup> en een werkvolume van 240 m<sup>3</sup>. Vervolgens worden zwevende stoffen en niet opgeloste organische verbindingen (zoals olie) verwijderd door een gecombineerd systeem van een voorbehandeling en flocculatie unit.

## 2. Aerobe zuivering

Na de voorbehandeling wordt het afvalwater gezuiverd in middels een aerobe zuivering. De aerobe zuivering bestaat uit twee reactoren met beide een inhoud van 10.818 m<sup>3</sup>. De aerobe zuivering kent een verblijftijd van ruim 3 dagen.

## 3. Lozing afvalwater via NorthWater

Verda is voornemens om het vervuilde afvalwater te laten zuiveren door NorthWater. De ZAWZI van NorthWater betreft een commercieel bedrijf dat oplossingen aanbiedt op het gebied van industrie water en waterzuivering. NorthWater beschikt over een ZAWZI en rioolnetwerk waar bedrijven op aan kunnen sluiten om vervuild afvalwater te laten zuiveren. De installatie zuivert het zoute afvalwater van de in gevestigde industrie middels een ultralaagbelaste aerobe zuivering en lost het gezuiverde water op het Zeehavenkanaal.

### 3.1.3 Onvoorziene lozingen en voorzieningen

Ten aanzien van mogelijk onvoorziene lozingen heeft Verda verschillende opvangvoorzieningen getroffen. In de onderstaande tabel is een beknopt overzicht van de opvangvoorzieningen weergegeven.

Locatie	Voorzieningen
Reactoren	De reactoren zijn op een vloeistofkerende vloer geplaatst. Vrijgekomen product wordt zodoende opgevangen en direct naar de AWZI van Verda geleid.
Opslag van bulkvloeistoffen	In de tankputten worden (vervuild) hemelwater en spills opgevangen. Deze stromen worden vervolgens, afhankelijk van de omvang, door Verda of een erkende verwerker verwijderd. De tankputten worden niet aangesloten op de rioolssystemen.
Bulkoverslag per schip	Afstroomroute naar haven. Mogelijk wordt er een opvangvoorziening voor kleine spills op de haven (lekbak) voorzien, maar in principe is sprake van rechtstreekse lozing op het oppervlaktewater. Dit is als zodanig worst-case gemodelleerd.
Bulkoverslag per tankwagen	Bij de verlaadplaats is een opvangvoorziening aanwezig van circa 30 m <sup>3</sup> . In de opslagvoorziening worden (vervuild) hemelwater en spills opgevangen. Deze stromen worden vervolgens, afhankelijk van de omvang, door Verda of een erkende verwerker verwijderd. De verlaadplaats wordt niet aangesloten op de rioolssystemen.

### 3.1.4 Afstroomroutes bij ongewenste uitstroming

Bij een onvoorziene lozing in de reactoren stroomt het vrijgekomen product naar het AWZI van Verda. De procesinstallaties en aanverwante opvangvoorzieningen zijn standaard op het AWZI aangesloten. Na behandeling in de AWZI van Verda wordt het afvalwater via het vuil regenwaterriool verpompt naar de ZAWZI van NorthWater.

Bij een onvoorziene lozing in een tankput of verlaadplaats zal het vrijgekomen product in alle gevallen gebufferd worden. Afhankelijk van de omvang, wordt de spill verwijderd door Verda of een erkende verwerker. Deze handeling wordt als zodanig vastgelegd in een procedure. Bij het overstromen van de tankput (bijvoorbeeld bij topping) kan het vrijgekomen product via de aanwezige straatkolken deels afstromen naar het schoon regenwaterriool. Dit riool wordt daarom voorzien van een interceptor. De interceptor is voorzien van oliedetectie en een automatische afsluiter. Indien er olie of koolwaterstoffen worden gedetecteerd, sluit de afsluiter in de interceptor automatisch. De spill wordt vervolgens in de interceptor en het riool opgevangen en verwijderd door een erkende verwerker. Voor het gebruik van de opvangvoorzieningen worden procedures opgesteld om risicovolle lozingen naar het oppervlaktewater en / of riolering te voorkomen, dan wel de effecten ervan te minimaliseren.

Een eventuele ongewenste uitstroming (calamiteit) bij de scheepsverlading zal direct afstromen op de haven. Voor het gebruik van de opvangvoorzieningen, het gecontroleerd afvoeren van hemel-, en koelwater, en de scheepsverlading worden procedures opgesteld om risicovolle lozingen naar het oppervlaktewater en/of riolering te voorkomen, dan wel de effecten ervan te minimaliseren.

Deze afstroomroutes zijn (al dan niet in afgeslankte vorm) nader beschouwd in de Proteus analyse.



## 4 Implementatie van 'stand der veiligheidstechniek'

Er is getoetst of binnen de inrichting wordt voldaan aan de beste beschikbare technieken ten aanzien van milieurisico's. Volgens dit uitgangspunt moeten maatregelen genomen zijn die het watermilieu de grootst mogelijke bescherming bieden, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Voor MRA's wordt in het RIZA-rapport de beschikbare informatie met betrekking tot de stand der veiligheid beschreven. Uitgangspunt hierbij is dat procedures, voorzieningen en maatregelen gericht zijn op de mogelijke negatieve effecten van onvoorziene lozingen. Hierbij wordt gelet op het beperken van de frequentie en/of beperken van de omvang van een onvoorziene lozing.

In het rapport is, naast de algemene procedures en voorzieningen, een onderverdeling gemaakt op basis van verschillende activiteiten. Per activiteit is de 'stand der veiligheidstechniek' beschreven. Voor Verda zijn de volgende activiteiten van toepassing:

- Algemene procedures
- Algemene technische voorzieningen
- Overslag in eenheden
- Bulkoverslag van/naar een schip
- Bulkoverslag van/naar een transporteenheid
- Continu proces
- Opslag in emballage
- Opslag in houders
- Leidingtransport
- Intern transport
- Verwerking van afvalwater
- Drijfslagvormende stoffen

Er is een toetsing uitgevoerd aan de hand van de 'stand der veiligheidstechniek' die is bijgevoegd in bijlage 4. In de toetsing is voor diverse maatregelen het volgende aangegeven: *"Ja, wordt nader invulling aan gegeven"*. Ten tijde van het opstellen van de MRA is nog niet aan alle onderdelen van de stand der veiligheidstechniek invulling gegeven, omdat Verda nog in de ontwerpfase zit. Hierdoor zijn diverse procedures en LOD's nog niet aanwezig, omdat deze afgestemd dienen te worden op het definitieve ontwerp van de inrichting. Echter, Verda zal alvorens de inrichting in gebruik wordt genomen gaan voldoen de stand der veiligheidstechniek. Zodra de desbetreffende procedures en LOD's zijn voorzien, zullen die op aanvraag met het bevoegd gezag gedeeld worden.



## 5 Selectie relevante insluitsystemen

### 5.1 Inleiding

Een belangrijk onderdeel van de MRA is het bepalen van de relevante gevaarlijke stoffen binnen de inrichting. Voor deze zogenaamde subselectie is het van belang te weten welke hoeveelheden aan (waterbezwaarlijke) stoffen binnen de inrichting aanwezig zijn. Op basis van de stoffeigenschappen van de bij Verda aanwezige stoffen is volgens de selectiemethodiek van het CIW 'De selectie van activiteiten binnen inrichtingen' geïnventariseerd welke stoffen een risico vormen.

### 5.2 Samenvatting uitgangspunten

In onderstaande tabel staan de relevante insluitsystemen weergegeven die een afstroommogelijkheid bij onvoorziene lozing hebben. Deze samenvatting is gebaseerd op de eerder vermelde tabellen 2.1 tot en met 2.6 waarin een specificatie van de bij Verda aanwezige opslagtanks is weergegeven. Op basis van de subselectie worden vervolgens de onderdelen geselecteerd die in de MRA worden meegenomen.

Tabel 5.1 Samenvatting uitgangspunten

Insluitsysteem of tanks	Stoffen	Hoeveelheid (m <sup>3</sup> )	Dichtheid (kg/m <sup>3</sup> )	Maximale opslag (kg)
Condensor 1	Ruwe olie <sup>1</sup>	56	960	53.760
Condensor 3	Lichte fractie	28	820	22.960
Opslagtanks tankput 1	Zware fractie	7.500	960	7.200.000
Opslagtanks tankput 2	Lichte fractie	2.250	820	1.845.000
Opslagtanks tankput 2	Ruwe olie	2.250	960	2.160.000
Opslagtanks tankput 3	Ruwe olie	600	960	576.000
Procestanks tankput 3	Lichte fractie/water	600	820	492.000
Procestanks tankput 4	Zware fractie/water	900	960	864.000
Procestanks	Ruwe olie	160	960	153.600
Dubbelwandige opslagtank	Dieseltank	25	850	21.250
Scheidingssectie	Lichte en zware fractie	4	960	3.840
Dubbelwandige opslagtank	Ammonia 24,5 %	50	900	45.000
Mixtank	Natriumsulfide 12%	2	1.260	2.520

<sup>1</sup> Hoewel de dichtheid van ruwe olie (930 kg/m<sup>3</sup>) een fractie lager ligt dan Zware fractie, is in de tabel dezelfde dichtheid als Zware fractie weergegeven. In het model is voor ruwe olie namelijk de modelstof Zware fractie gehanteerd. Zie voor een toelichting paragraaf 5.3



## 5.3 Modelstoffen

Binnen de inrichting van Verda worden onder meer zware fractie, lichte fractie en ruwe olie geproduceerd en opgeslagen. Aangezien deze stoffen niet in de standaard lijst met stoffen van Proteus voorkomen, zijn modelstoffen vastgesteld welke representatief zijn om als voorbeeldstof te dienen voor het uitvoeren van de modellering.

### 5.3.1 Zware fractie

In het recycleproces van Verda worden in verschillende productiefases ruwe olie en zware fractie geproduceerd. Ruwe olie is een tussenproduct, waaruit lichte en zware fractie vervolgens worden gewonnen. Aangezien zware fractie het grootste bestandsdeel in ruwe olie vormt, is een modelstof zware fractie aangemaakt die worst-case eigenschappen bezit representatief voor deze stoffen. Voor aquatoxiciteit is uitgegaan van waarden vermeld in de MSDS-blad van zware fractie. Voor de molecuulmassa en de LogPow zijn standaard waarden gekozen, aangezien deze ontbreken in het MSDS van zware fractie. Voor de modelering in Proteus heeft dit geen significante gevolgen. De stoffenlijst is opgenomen in de bijlage van de vergunningsaanvraag.

Daarnaast is rekening gehouden met de mogelijkheid van het vormen van drijfslagen en, gezien de mogelijke watercomponent in de stofsamenstelling bij Verda, ook met oplosbaarheid (volumecontaminatie). Een nadere specificatie van de modelstof eigenschappen is weergegeven in hoofdstuk 6.2.

### 5.3.2 Lichte fractie

Lichte fractie is een tweede eindproduct dat voortkomt uit het recycleproces. Voor de stofgegevens en aquatoxiciteit is uitgegaan van waarden vermeld in de Reach-database. De stoffenlijst is opgenomen in de bijlage van de vergunningsaanvraag. Daarnaast is rekening gehouden met de mogelijkheid van het vormen van drijfslagen. Een nadere specificatie van de modelstof eigenschappen is weergegeven in hoofdstuk 6.2.

### 5.3.3 Modelstof K3

Binnen de inrichting van Verda wordt diesel gebruikt. Voor deze stof is een modelstof K3 aangemaakt die worst-case eigenschappen bezit representatief voor deze stof. De stoffenlijst is opgenomen in de bijlage van de vergunningsaanvraag. Daarnaast is rekening gehouden met de mogelijkheid van het vormen van drijfslagen. Een nadere specificatie van de modelstofeigenschappen is weergegeven in hoofdstuk 6.2.

### 5.3.4 Ammonia 24,5 %

Ammonia 24,5 % wordt gebruikt in het rookgasbehandelingsproces en wordt zodoende toegevoegd aan de rookgasbehandeling productie-units. Voor de stofgegevens is uitgegaan van het MSDS-blad van ammonia. Voor de aquatoxiciteitgegevens is een aanvullende studie uitgevoerd, welke is opgenomen in bijlage 7. Een nadere specificatie van de modeleigenschappen is weergegeven in hoofdstuk 6.2.

## 5.4 Selectie op inrichtingsniveau

### 5.4.1 Selectie op basis van eigenschappen

Vaste stoffen en (gecomprimeerde) gasen zijn qua hoeveelheden en stofeigenschappen niet verder onderzocht omdat het risico op afstroming naar watersystemen nihil is. Derhalve wordt de opslag van Natrium Sulfide (vaste stof in zakgoed) niet beschouwd.

Voor de selectie van stoffen in het kader van indirecte onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater, zijn verder alleen stoffen van belang die een aquatoxische eigenschap hebben en / of zuurstofdepletie kunnen veroorzaken.

### 5.4.2 Oppervlaktewater en weegfactor

Een onvoorziene lozing bij Verda kan afstromen op een oppervlaktewater. De hoeveelheden opgeslagen stoffen moeten daarom worden getoetst aan de drempelwaarden voor oppervlaktewater. De tabel met drempelwaarden is weergegeven in bijlage 5. In het geval van Verda is het Oosterhornkanaal geselecteerd als ontvangend oppervlaktewater.

#### 5.4.2.1 ZAWZI NorthWater

In het model is de ZAWZI van NorthWater (externe verwerker) gemodelleerd als een bedrijfszuivering (hierna: BWZI). Verda is voornemens om het vervuilde afvalwater te laten zuiveren door NorthWater. Aangezien NorthWater geen publieke RWZI uitbaat, maar een externe ZAWZI, is gekozen om een BWZI te modeleren. In Proteus is het namelijk niet mogelijk om een commerciële BWZI dan wel RWZI te modeleren. Dit is een beperking van het programma. De parameters van de BWZI zijn gemaximaliseerd, aangezien het gaat om een externe zuivering. Het Zeehavenkanaal is als ontvangend watersysteem gemodelleerd, omdat na een BWZI altijd ontvangend water gemodelleerd dient te worden.

De risico's op falen van de BWZI en risico's voor het Zeehavenkanaal zijn weergegeven op de MSI-grafiek, maar worden in onderhavige rapportage niet nader beschouwd. De reden hiervoor is dat de kans dat een onvoorziene lozing één op één wordt doorgezet naar NorthWater nihil is. Enkel het procesgedeelte is aangesloten op het vuil regenwaterriool. Het grootste insluitsysteem betreft een procestank met ruwe olie met een inhoud van 20 m<sup>3</sup>. Indien deze faalt en de spill naar de AWZI afstroomt, wordt deze opgevangen in een buffertank van 750 m<sup>3</sup>, groot genoeg om deze stroom op te vangen. Aangezien het afvalwater wordt gemonitord en er na de bufferen diverse zuiveringstappen volgen, zal een onvoorziene lozing worden opgemerkt en zal deze stroom gecontroleerd verwerkt worden. Van een ongecontroleerde en directe afstroming naar NorthWater is derhalve geen sprake. Daarbij komt dat Verda niet verantwoordelijk is voor eventuele onvoorziene lozingen nabij de ZAWZI van NorthWater of het Zeehavenkanaal.

#### 5.4.2.2 Oosterhornkanaal

In het model is het Oosterhornkanaal als ontvangend watersysteem gehanteerd voor onvoorziene lozingen vanuit insluitsystemen binnen de inrichting en vanaf de leiding en steiger buiten de inrichting.

De wegingsfactor voor het oppervlaktewater is bepaald met behulp van de Weegfactor-rekentool in de subselectie en is bijgevoegd in bijlage 5. Uitgaande van een breedte van 60 meter en diepte van 5 meter<sup>2</sup> dient de selectie plaats te vinden met een weegfactor van 5 voor oplosbare stoffen en 5 voor drijfslaagvormende stoffen.

Op basis van de stofgegevens is aangegeven welke maximale hoeveelheden van de verschillende geselecteerde stoffen binnen de inrichting aanwezig zijn. Volgens het CIW-document 'Selectie van activiteiten' zijn de drempelwaarden voor Verda bepaald en kunnen de maximale hoeveelheden aan waterbezwaarlijke stoffen per stof bij elkaar worden opgeteld om de aanwijzingsgrond te bepalen. Alleen relevant zijn de opslagen waar sprake is van waterbezwaarlijke stoffen met bovendien een afstroommogelijkheid. De vetgedrukte opslaghoeveelheden in bijlage 5 geven aan dat voor de betreffende klasse een nadere risicobeschouwing op installatie niveau dient te worden uitgewerkt.

#### **5.4.3 Selectie op installatieniveau**

In de vorige paragraaf is inzichtelijk gemaakt voor welke stofcategorieën op inrichtingsniveau verder moet worden gekeken naar de risico's ten aanzien van onvoorziene lozingen. Voor de selectie van (deel)installaties of activiteiten kan een subselectie worden toegepast op basis van een verscherping van de toegepaste drempelwaarde op inrichtingsniveau (zie bijlage 5). Door het delen van de drempelwaarden met het getal 10 kunnen de relevante installaties, waarin zich veel waterbezwaarlijke stoffen voordoen, worden geselecteerd.

Geselecteerde installaties op basis van de aangegeven drempelwaarden op installatieniveau, welke geen afstromingsmogelijkheden hebben, worden in dit rapport niet nader onderzocht binnen de risicoanalyse. Zoals beschreven in paragraaf 2.2.4.4, wordt de ruimte met de mixtank zo uitgevoerd dat een spill binnen de ruimte kan worden opgevangen en niet kan afstromen naar het oppervlaktewater of de RWZI. In de subselectie is de afstroomroute van dit insluitsysteem daarom ingesteld op 'geen afstroomroute'.

Als een stof in twee categorieën is geselecteerd, wordt alleen de laagste drempelwaarde genoemd. Hiervoor is gekozen, omdat wanneer de hoeveelheid kleiner is dan de laagste drempelwaarde, een stof ook niet geselecteerd wordt in een hogere drempelwaarde.

Uit de subselectie in bijlage 5 blijkt dat alle insluitsystemen en opslagtanks relevant zijn voor een nadere risicobeschouwing in de modellering.

#### **5.4.4 Verladersactiviteiten**

Uit de subselectie komt naar voren dat de opslag van ammonia 24,5 %, diesel, zware fractie, lichte fractie en ruwe olie en de aanwezigheid van ruwe olie en lichte fractie in of nabij de reactoren relevant zijn voor de MRA. De hieraan gerelateerde verladers worden daarom meegenomen in de modellering.

---

<sup>2</sup> Bron: <https://www.groningen-seaports.com/havens/delfzijl/oosterhornhaven/>



Het aspect leidingtransport is in deze MRA mede beoordeeld. Hiervoor zijn de leiding met zware fractie en de leiding met lichte fractie geselecteerd. Voor de leiding met zware fractie is uitgegaan van een 150 mm leiding van 1.080 m lengte die bij falen gedeeltelijk afstroomt naar het oppervlaktewater. Voor de leiding met lichte fractie is uitgegaan van een 100 mm leiding van 1.080 meter lengte die bij falen gedeeltelijk afstroomt naar het oppervlaktewater. Voor de leiding met ruwe olie is uitgegaan van een 100 mm leiding van 880 meter lengte die bij falen gedeeltelijk afstroomt naar het oppervlaktewater.

## 6 Uitgangspunten MRA

### 6.1 Versie Proteus

De meeste recente Proteus versie 3.3.1.7 is gebruikt voor het model dat ten grondslag ligt aan deze MRA.

### 6.2 Stofeigenschappen

In onderstaande tabel zijn de stofeigenschappen van de in de MRA gehanteerde modelstoffen weergegeven. Het uitgangspunt is dat deze modelstoffen een worst-case situatie nabootsten.


De insluitsystemen met ruwe olie zijn gemodelleerd met de modelstof zware fractie (zie paragraaf 5.3.1). De relevante eigenschappen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

*Tabel 6.1 Stofeigenschappen modelstoffen Verda*

Eigenschap	Eenheid	Zware fractie (K3)	Lichte fractie (K1)	Ammonia 24,5 %	Modelstof K3
LC <sub>50</sub> (vis, 96 uur)	mg/l	0,44	8,2	12,9	21
EC <sub>50</sub> (daphnia, 48 uur)	mg/l	0,85	3,1	237,1	68
IC <sub>50</sub> (alg, 72 uur)	mg/l	0,48	-	-	22
IC <sub>50</sub> (bacterie, 96 uur)	mg/l	3,21	82	129	1.000
BZV	g O <sub>2</sub> /g	0	0	0	0
Molecuulmassa	g/mol	200	144	35,1	144
Dichtheid	kg/m <sup>3</sup>	960	820	900	850
Oplosbaarheid	g/l	0,003	0	3.000	0
LogPow(a)	-	5,4	5,4	-1,3	4,5
Dampdruk	kPa	1,027	90	48,3	0,4
Vlampunt	°C	54-100	<21	54-100	54-100

### 6.3 Model

In figuur 6.1 wordt het afstromingmodel weergegeven die voor Verda in Proteus is opgesteld. Alle risicovolle installaties en activiteiten zoals eerder benoemd zijn weergegeven zijn opgenomen in het model.

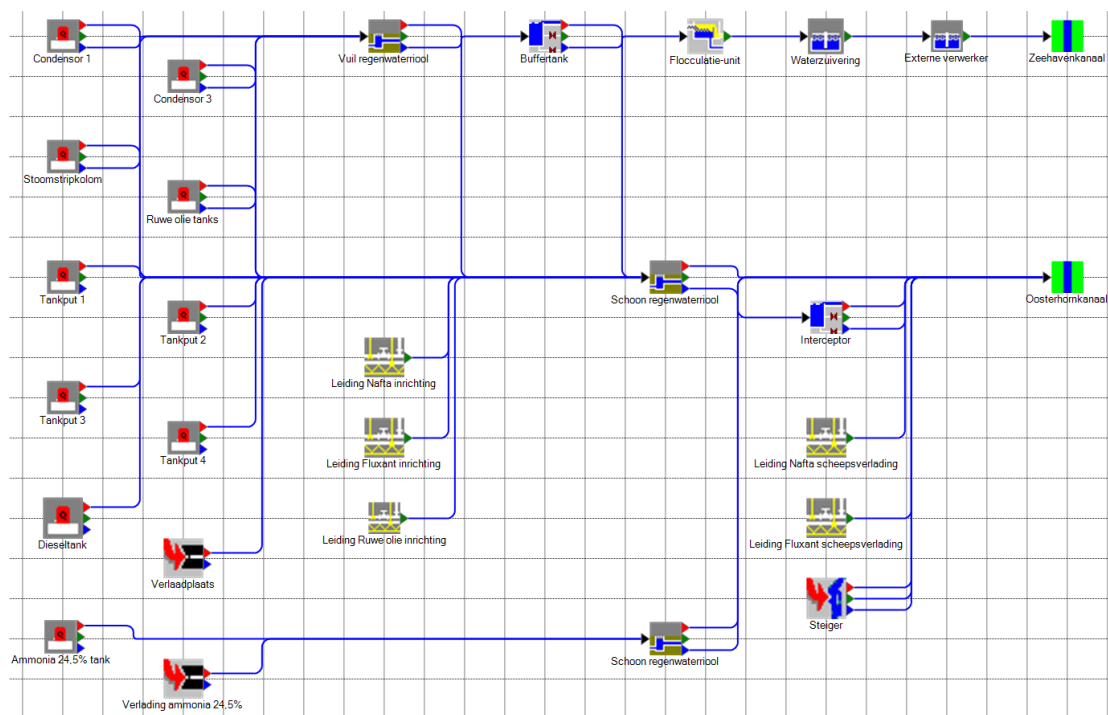

Figuur 6.1 Model Proteus Verda

### 6.3.1 Risico-units

Risico-units zijn installaties die een afstroomrisico hebben en een waterbezwaarlijke stof bevatten die boven de drempelwaarde zit. Voor Verda zijn 15 soorten risico-units gemodelleerd namelijk:

- Condensor 1
- Condensor 3
- Ruwe olie tanks
- Scheidingssectie
- Tankput 1
- Tankput 2
- Tankput 3
- Tankput 4
- Dieseltank
- Ammonia 24,5% tank
- Tankwagenverlading
- Scheepsverladingen steiger
- Leiding zware fractie
- Leiding lichte fractie
- Leiding ruwe olie

#### **6.3.1.1 Condensor**

De condensors zijn in het model gemodelleerd als tanks en niet als productie-eenheid. Door de condensors op deze wijze te modeleren, wordt ervan uitgegaan dat de condensors continu gevuld zijn (lichte fractie en ruwe olie). Dit is als zodanig worst-case.

#### **6.3.1.2 Scheidingssectie**

De scheidingssectie in het model gemodelleerd als tanks en niet als productie-eenheid. Door de scheidingssectie op deze wijze te modeleren, wordt ervan uitgegaan dat de kolom continu gevuld is met 1 m<sup>3</sup> lichte fractie en 3 m<sup>3</sup> zware fractie. Dit is als zodanig worst-case.

#### **6.3.1.3 Tankputten**

Bij een onvoorziene lozing wordt het vrijgekomen product opgevangen in de tankputten. De tankputten worden niet direct aangesloten op de rioolsystemen en Verda gaat technische en organisatorische maatregelen treffen om te voorkomen dat een onvoorziene lozing uit de tankput wordt gepompt. Op dit moment wordt de exacte invulling van deze maatregelen nog onderzocht. Bij het scenario 'topping' of 'spigot' is het mogelijk dat een deel van de inhoud over de tankputtrand 'topt' en afstroomt naar het schoon regenwaterriool. Derhalve is de overstroomconnector verbonden met het schoon regenwaterriool.

#### **6.3.1.4 Tankwagenverlading**

De verlaadplaats voor zware fractie, lichte fractie en ammonia 24,5 % wordt voorzien van een opvangvoorziening met een inhoud van circa 30 m<sup>3</sup>. Bij een onvoorziene lozing wordt het vrijgekomen product opgevangen en vervolgens gecontroleerd afgevoerd door Verda of een erkende verwerker. De verlaadplaats wordt voorzien van een opvangvoorziening groot genoeg om de inhoud van één tankwagen op te vangen. De verlaadplaats wordt niet direct aangesloten op de rioolsystemen en Verda gaat technische en organisatorische maatregelen treffen om te voorkomen dat een onvoorziene lozing uit de verlaadplaats wordt gepompt. Op dit moment wordt de exacte invulling van deze maatregelen nog onderzocht. Ingeval de opvangvoorziening overstroomt, bestaat de kans dat een deel van de inhoud afstroomt naar het schoon regenwaterriool. Derhalve is de overstroomconnector verbonden met het schoon regenwaterriool.

#### **6.3.1.5 Ammonia 24,5 %**

Ammonia 24,5 % bevat geen koolwaterstoffen. Derhalve is de ammonia 24,5 % tank en de verlading van ammonia 24,5 % enkel gekoppeld met het schoon regenwaterriool en niet met de interceptor. In Proteus is het namelijk niet mogelijk om een gestuurde afsluiter op basis van oliedetectie te modelleren. De interceptor is daarom als standaardput met automatische afsluiter gemodelleerd. Aangezien de interceptor niet zal ingrijpen bij de uitstroom van ammonia 24,5 %, is een aparte schoon regenwater-unit gemodelleerd die rechtstreeks met het Oosterhornhaven is verbonden. Deze aanpak is als zodanig worst-case.



#### **6.3.1.6 Leidingen**

De leidingen met lichte en zware fractie tussen de laadplaats en de steiger liggen gedeeltelijk binnen de inrichting en gedeeltelijk buiten de inrichting. Gelet op deze situatie zijn de leidingen zowel binnen als buiten de inrichting gemodelleerd. Uitgangspunt is dat een inbloksysteem aanwezig is op het punt waar de leiding de inrichtingsgrens passeert.

Het deel van de leidingen dat binnen de inrichting is gelegen heeft een lengte van 910 meter. Bij een onvoorziene lozing stroomt het product naar het schoon regenwaterriool. Het deel van de leidingen dat buiten de inrichting is gelegen heeft een lengte van 170 meter. Bij een onvoorziene lozing in dit deel van de leiding stroomt het product naar het oppervlaktewater. Als worst-case benadering zijn de leidingen zo gemodelleerd dat de volledige hoeveelheid uitstroomt. Voor de leiding met zware fractie is uitgegaan van een 150 mm leiding en voor de leiding met lichte fractie is uitgegaan van een 100 mm leiding.

Verda onderzoekt of gebruik gemaakt gaat worden van de bestaande jetty (steiger) of dat men een eigen jetty bouwt. In het model is de verst gelegen jetty gemodelleerd. Dit betekent dat de maximale leidinglengte is aangehouden in het model. In het model is de 'eigen' jetty gemodereerd, aangezien Verda bij gebruik van de bestaande jetty de verladersactiviteiten zal onderbrengen bij de eigenaar van de jetty. In het model is daarom de maximale leidinglengte tot de 'eigen' jetty gemodelleerd.

#### **6.3.1.7 PGS 15 opslag**

Binnen de inrichting van Verda Delfzijl worden 5 IBC's met Activator 120, 5 IBC's met BromGard 420 en 2 IBC's met Microfeed Opure (verdund) opgeslagen in aparte PGS 15 opslagvoorzieningen kleiner dan 10.000 kg (hierna: PGS 15 opslag). De inhoud van één IBC bedraagt 1 m<sup>3</sup>. Aangezien de IBC's boven lekbakken worden geplaatst en de opslag gaat voldoen aan de (brandveiligheids-) eisen uit PGS 15, is het risico op vrijkomen van de stoffen verwaarloosbaar. Derhalve is er geen afstroomroute en zijn de PGS 15 opslagen niet opgenomen in het model.

#### **6.3.1.8 Steiger**

De steiger (jetty) van Verda is, relatief gezien, aan het einde van de Oosterhornhaven gesitueerd. De scheepvaartintensiteit in dit deel van het kanaal is beperkt. Om alsnog rekening te houden met eventuele aanvaringsscenario's is ervoor gekozen om worst-case uit te gaan van een scheepvaartintensiteit ingesteld op 1.000 schepen per jaar.

### **6.3.2 Doorstroom-units**

#### **6.3.2.1 Rioolsystemen**

In hoofdstuk 3 zijn de afstroomroutes beschreven. Alle relevante afstroomroutes lopen via het schoon regenwaterriool of via het vuil regenwaterriool. Op het moment van opstellen van onderhavige MRA, zijn de configuraties van de rioolsystemen nog niet definitief.

Het schoon regenwaterriool en het vuil regenwaterriool zijn derhalve worst-case gemodelleerd met een inhoud van nul kubieke meter.

Het vuil regenwaterriool is gemodelleerd met een doorstroomafsluiter 'handbediend open'. De reden hiervoor is dat in dit geval het scenario overstroomen wordt doorgerekend. Indien het vuil regenwaterriool wordt gemodelleerd met 'afvoer zonder afsluiter' wordt het overstroomen namelijk niet doorgerekend. Deze situatie komt in dit geval niet overeen met de werkelijkheid, vandaar dat gekozen is voor een afsluiter 'handbediend open'. Dit betreft een beperking in Proteus, maar op deze wijze wordt rekening gehouden met een worst-case scenario.

#### **6.3.2.2      Interceptor**

Verda is voornemens om een interceptor te installeren nabij het lozingspunt van het schoon regenwaterriool. De interceptor wordt voorzien van een oliedetectiesysteem en een automatische afsluiter. Op het moment van opstellen van onderhavige MRA is de configuratie van de interceptor nog niet definitief. Zoals reeds aangehaald, is het in Proteus niet mogelijk om een gestuurde afsluiter op basis van oliedetectie te modelleren. Dit betreft een beperking van het programma. De interceptor is daarom gemodelleerd doormiddel van een standaard put met een inhoud van  $1\text{m}^3$  en een automatische afsluiter.

#### **6.3.2.3      Olie-waterafscheider**

Het afvalwater afkomstig van de inrichting wordt vanuit het vuil regenwaterriool via een olie-waterafscheider naar de buffertank gepompt (zie ook beschrijving in hoofdstuk 3). De dimensionering en overige specificaties van deze olie-waterafscheider zijn momenteel nog niet bekend. Derhalve is in de modellering het worst-case scenario zónder olie-waterafscheider doorgerekend. In de daadwerkelijke situatie zal echter sprake zijn van deze extra voorziening. De olie-waterafscheider zal zich bevinden tussen het vuil regenwaterriool en de buffertank, welke beide wel in het model zijn weergegeven.

#### **6.3.2.4      AWZI van Verda**

De AWZI binnen de inrichting van Verda bestaat uit diverse zuiveringsonderdelen. In de modellering is onderscheid gemaakt tussen de voorbehandeling en de waterzuivering.

In de voorbehandeling wordt het afvalwater opgevangen in een buffertank, waarna het naar de balance tank wordt gepompt. De buffertank is gemodelleerd als een opvangput met een opvangcapaciteit van  $750\text{ m}^3$ . Na de balance tank wordt het afvalwater verwerkt in een gecombineerd systeem van een voorbehandeling en een flocculatie unit. In het model is deze stap gemodelleerd door middel van een skimmer. De skimmer is gemodelleerd met een capaciteit van  $540\text{ m}^3$ , gelijk aan de gezamenlijk capaciteit van de balance tank en de flocculatie unit. Het afvoerdebiet is  $12,5\text{ m}^3/\text{uur}$ , gelijk aan de gemiddelde verwerkingscapaciteit.

De waterzuivering van Verda bestaat betreft een aerobe afvalzuiveringsinstallatie. In Proteus is een laagbelaste aerobe AWZI gemodelleerd met een volume van  $21.636\text{ m}^3$  overeenkomstig het totale volume van de aerobe zuiveringsinstallatie van Verda. Voor het debiet is het gemiddelde debiet van  $12,5\text{ m}^3/\text{uur}$  aangehouden.



### **6.3.3 Ontvangende systemen**

Als ontvangend systeem voor de insluitsystemen is de ZAWZI van NorthWater (externe verwerker, beschouwd als BWZI) en het Zeehavenkanaal gemodelleerd. Als ontvangend systeem voor een eventuele onvoorziene lozing vanuit de insluitsystemen op de inrichting is het Oosterhornkanaal gemodelleerd. De Oosterhornhaven is gemodelleerd als haven. De totale lengte van de Oosterhornhaven is drie kilometer. De breedte van de haven is 60 meter.


## 7 Resultaten MRA

### 7.1 Algemeen

De resultaten van de modelberekeningen zijn weergegeven in de door Proteus gegenereerde rapportage en opgenomen in bijlage 6.

De beoordeling van de resultaten van Proteus wordt uitgevoerd aan de hand van het referentiekader, zoals aangegeven in het rapport 'Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen' en de nota van Rijkswaterstaat 'beoordelingskader restrisico onvoorziene lozingen' d.d. 17 oktober 2013. Proteus genereert zelf de zogenoemde milieuschade index (MSI). Het bepalen van de milieuschade index vindt plaats op basis van volumecontaminatie (aquatoxische effecten) en oevercontaminatie (drijfslagen).

In onderstaande figuur zijn de door Proteus berekende risico's gegeven met betrekking tot drijfslagvorming en volumecontaminatie.

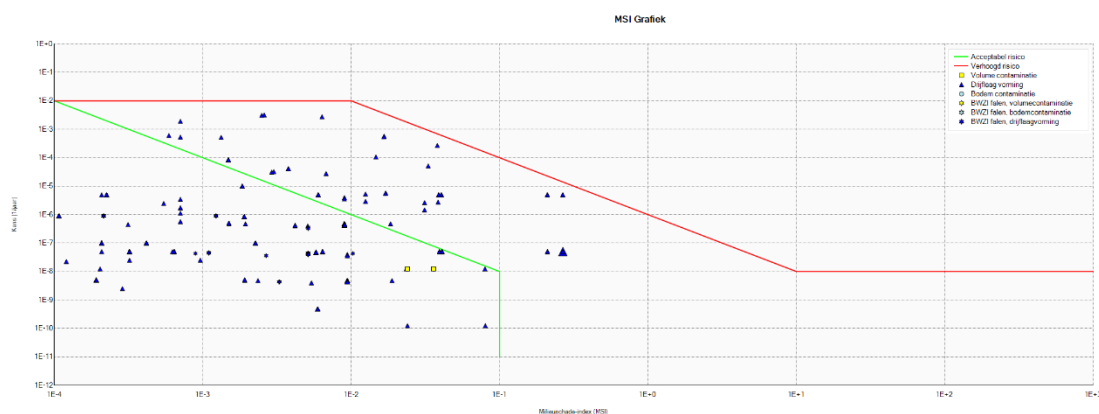

Figuur 7.1 MSI-Grafiek Verda

In de grafiek is op de horizontale as het milieueffect en op de verticale as de kans op optreden van het scenario met het milieueffect uitgezet:

- De groene lijn geeft de grens aan tot waarop scenario nog gezien worden als 'verwaarloosbaar'
- Tussen de groene en rode lijn wordt het scenario beschouwd als 'acceptabel'
- Boven de rode lijn heeft een scenario een 'verhoogd risico'

Er is directe afstroming mogelijk op het oppervlaktewater. Uit de resultaten van de modellering met Proteus wordt duidelijk dat de risico's voor het oppervlaktewater acceptabel of verwaarloosbaar zijn.

## 7.2 Drijfslagvorming

Uit de resultaten van de modellering met Proteus 3.3 wordt duidelijk dat de risico's op drijfslagvorming (blauwe driehoekjes) binnen de inrichting van Verda acceptabel of verwaarloosbaar zijn.

Het grootste risico op drijfslagvorming betreft het scenario 'topping' dat kan optreden wanneer een van de 2.500 m<sup>3</sup> opslagtanks met zware fractie in tankput 1 faalt. De resultaten van de modellering in Proteus zijn weergegeven in bijlage 6.

## 7.3 Volumecontaminatie

Uit de resultaten van de modellering met Proteus 3.3 wordt duidelijk dat de risico's op volumecontaminatie (gele vierkantjes) binnen de inrichting van Verda verwaarloosbaar zijn. De resultaten van de modellering in Proteus zijn weergegeven in bijlage 6.

## 7.4 Falen AWZI Verda

Uit de resultaten van de modellering met Proteus 3.3 wordt duidelijk dat er verhoogde risico's zijn op het falen van de AWZI Verda. Deze verhoogde risico's zijn niet weergegeven in figuur 7.1, omdat de gevolgen betrekking hebben op het functioneren van de AWZI en niet van effect zijn op de omgeving buiten de inrichting.

Het scenario betreft het falen van één van de risico-units met zware fractie (ruwe olietanks in het procesgedeelte) waarna het vrijgekomen product uitstroomt naar de AWZI van Verda. In dit geval faalt de AWZI op basis van nitrificatie remming. In Proteus wordt nitrificatie remming berekend aan de hand van de verhouding tussen de IC<sub>50</sub> waarde van de vrijgekomen stof en de verhouding tussen de massa uitstroom in kg (M) en het volume van de AWZI van Verda (m<sup>3</sup>). Uitgangspunt is dat de AWZI van Verda over onvoldoende capaciteit beschikt om de nitrificatie te remmen waardoor de zuiveringsfunctie van de AWZI faalt. Voor het falen van een AWZI is geen referentiekader opgesteld. Daarnaast zijn risico's voor de omgeving als gevolg van het falen van één van de risico-units met zware fractie geplot in figuur 7.1. Deze zijn acceptabel of verwaarloosbaar.

Aangezien de verhoogde risico's enkel betrekking hebben op de zuiveringsfunctie van de AWZI, de risico's voor de omgeving acceptabel of verwaarloosbaar zijn en er geen referentiekader is voor het falen van de AWZI, worden deze als acceptabel beschouwd.



## 8 Conclusie

Verda vraagt een omgevingsvergunning aan ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het onderdeel milieu. De hoofdaanleiding voor de aanvraag is de beoogde vestiging van een inrichting die zich ten doel stelt om geavanceerde thermo fysische omzettingstechnologie in te zetten om afvalstoffen om te zetten in nieuwe producten. Ten behoeve van de aanvraag is een MRA uitgevoerd.

Met Proteus 3.3 zijn de effecten van een eventuele onvoorziene lozing berekend. Uit de Proteusmodellering blijkt dat alle risico's op drijfslagvorming en volume contaminatie acceptabel of verwaarloosbaar zijn. Uit de modelering volgen voor de risico-units met zware fractie verhoogde risico's op falen van de AWZI van Verda. Echter, deze risico's hebben enkel betrekking op de zuiveringsfunctie van de AWZI en niet op de omgeving. Aangezien de verhoogde risico's enkel betrekking hebben op de zuiveringsfunctie van de AWZI, de risico's voor de omgeving acceptabel of verwaarloosbaar zijn en er geen referentiekader is voor het falen van de AWZI, worden deze als acceptabel beschouwd. Op basis van deze resultaten kan daarom geconcludeerd worden dat voor de beheersing van de risico's geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.



# Tauw

**Kenmerk**

R013-1265249KLB-V10-aqb-NL

**Bijlage 1**

**Wettelijk kader**


## Wettelijk kader milieu risicoanalyse

### 1.1 Inleiding

In deze bijlage wordt de wettelijke bases en de achtergrond documenten die relevant zijn voor het opstellen van een MRA besproken. Het doel van een MRA is het inzichtelijk maken van de (rest)risico's waarbij schade aan zowel mens als milieu mogelijk is. De beheersing van deze risico's, onvoorziene lozingen, speelt in Nederland een grote rol in het beleid om zware ongevallen te voorkomen. De risicoanalyse richt zich specifiek op de verontreiniging van water door aquatoxische stoffen. Anders dan de naam doet vermoeden, worden overige milieurisico's zoals bodem en lucht verontreiniging niet meegenomen in de beoordeling.

### 1.2 Inleiding Waterkwaliteit en onvoorziene lozingen

In de Derde Nota Waterhuishouding en in het eerder verschenen Indicatief Meerjarenprogramma Water zijn de beleidsmatige uitgangspunten voor het Nederlandse waterkwaliteitsbeleid beschreven. In een nota van de CIW zijn deze uitgangspunten voor het beleidsterrein van de onvoorziene lozingen verder uitgewerkt en geconcretiseerd naar een praktische aanpak.<sup>1</sup> De gevolgde aanpak is in grote lijnen hetzelfde als voor reguliere lozingen van afvalwater, zie ook onderstaande figuur. Door middel van het implementeren van de 'stand der veiligheidstechniek' moeten onvoorziene lozingen en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk voorkomen worden. Deze aanpak is vergelijkbaar met de emissie-aanpak van reguliere lozingen van afvalwater.

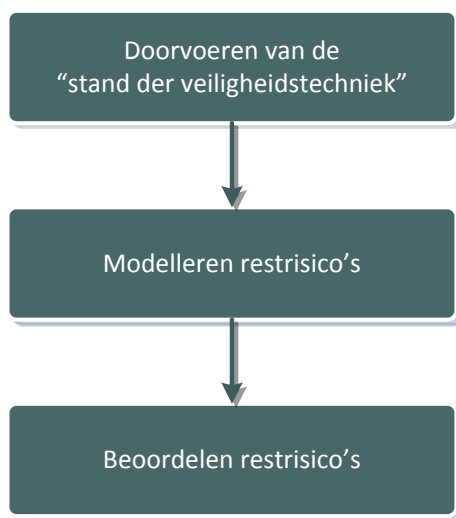

Figuur 1 Globale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen

### 1.3 Stand der veiligheidstechniek

De 'stand der veiligheidstechniek' beschrijft het niveau van de voorzieningen om onvoorziene lozingen, of de gevolgen daarvan, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen. Dit

<sup>1</sup> Commissie Integraal Waterbeheer (CIW), „Integrale aanpak van risico's van onvoorziene lozingen,” februari 2000.



uitgangspunt geldt ongeacht de aard van de inrichting en de daar gehanteerde stoffen en processen. Voor een aantal specifieke activiteiten, met name wat betreft de opslag en transport van (gevaarlijke) stoffen heeft de overheid richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen dienen als een referentie om risico's voor de mens zoveel mogelijk te voorkomen. Het is duidelijk dat deze richtlijnen tevens een gunstige invloed hebben op de risico's voor de omgeving. Een voorbeeld hiervan is de zogenoemde PGS<sup>2</sup> 15-richtlijn inzake de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Het RIZA heeft een rapport opgesteld waar de beschikbare informatie bij elkaar is gebracht.<sup>3</sup> De beschrijvingen kunnen dienen als referentie bij de evaluatie van voorzieningenniveaus binnen inrichtingen.

Implementatie van de stand der veiligheidstechniek betekent doorgaans niet dat het risico tot nul wordt gereduceerd. Om voor de lokale situatie na te gaan of het algemene niveau van voorzieningen voldoende is om onaanvaardbare negatieve invloeden als gevolg van onvoorziene lozingen te voorkomen, is een toets noodzakelijk. In deze toets dienen de locatie specifieke omstandigheden met betrekking tot het risicomanagement, alsook de lozingssituatie betrokken te worden. Hiervoor is het noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de restrisico's van een activiteit, installatie of locatie. Voor het inschatten van de restrisico's dient een geschikt risicoanalysemodel toegepast te worden. Het toepassen van deze modellen heeft als belangrijk voordeel dat de risicoschatting voor alle situaties volgens een eenduidige methode plaatsvindt.

#### **1.4 Modelleren restrisico's**

Bij het modelleren van de restrisico's wordt doorgaans een selectie gemaakt van de meest risicovolle activiteiten binnen de te beschouwen inrichting. Dit, omdat het ondoenlijk is om alle activiteiten binnen een inrichting te modelleren. Voor het opstellen van de milieuparagraaf van een veiligheidsrapport is hiertoe een selectiesysteem ontwikkeld.<sup>4</sup> Dit systeem selecteert activiteiten uitgaande van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen binnen de inrichting en de aquatische toxiciteit van deze stoffen.

#### **1.5 Beoordelen restrisico's**

Tenslotte dient door het bevoegd gezag een uitspraak gedaan te worden omtrent de toelaatbaarheid van de resterende risico's van onvoorziene lozingen. Deze beoordeling kan plaatsvinden op basis van kwalitatieve en/of kwantitatieve criteria. In de nota van de CIW is voor een kwantitatieve beoordeling een eerste aanzet gegeven.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

<sup>3</sup> Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), Beschrijving van de stand der veiligheidstechniek, mei 1999

<sup>4</sup> Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), „De selectie van activiteiten binnen inrichtingen,” mei 1999

<sup>5</sup> Rijkswaterstaat (RWS), „Beoordelingskader restrisico onvoorziene lozingen,” 17 oktober 2013



## **Bijlage 2      Inrichtingstekening**

De inrichtingstekening is opgenomen als bijlage 5b bij de aanvraag omgevingsvergunning.



## **Bijlage 3      Rioleringstekening**

De rioleringstekening is opgenomen als bijlage 5f bij de aanvraag omgevingsvergunning



# Tauw

**Kenmerk**

R013-1265249KLB-V10-aqb-NL

**Bijlage 4**

**Stand der Veiligheidstechniek**

**Stand der veiligheidstechniek**Algemene procedures en voorzieningen

Opgesteld door: Tauw

Datum: 16-10-2020

**Onderdeel stand der veiligheidstechniek****Aanwezig****Algemeen**

Uitgangspunt van de "stand der veiligheidstechniek" is dat procedures, voorzieningen en maatregelen gericht zijn op het beperken van de frequentie en/of de omvang van de negatieve effecten van onvoorziene lozingen zo dicht mogelijk op de potentiële bron. Deze procedures, voorzieningen en maatregelen behoren tot de normale inspanning die van bedrijven verlangd wordt om lozingen van afvalwater te voorkomen. Voor situaties die aan de "stand der veiligheidstechniek" voldoen betekent dit dat binnen een inrichting per (onderdeel van een) installatie of per activiteit een specifiek op de situatie toegesneden pakket aan risicoreducerende procedures, voorzieningen en maatregelen beschikbaar is. Deze procedures, voorzieningen en maatregelen hebben (minimaal) betrekking op:

Het ontwerp van de installatie voor wat betreft de veiligheid (HAZOP).

Ja

De aanvoer en de afvoer van water (proceswater, koelwater en bluswater).

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

De energieverzorging (eventuele noodvoorzieningen).

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Het rioolsysteem (inclusief de mogelijkheden om afvalwater en/of spills tijdelijk op te slaan dan wel lozing ervan te voorkomen).

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Bedrijfsinterne waarschuwingssystemen.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

De mogelijkheid om een proces van buitenaf uit te schakelen.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Procedures**

Er is een calamiteitenplan waarin de aard en de afwikkeling van (mogelijke) onvoorziene gebeurtenissen welke kunnen leiden tot onvoorziene lozingen beschreven wordt.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Er is een systeem aanwezig ten behoeve van de vroegtijdige herkenning van onvoorziene gebeurtenissen (bijvoorbeeld door regelmatige controlerondes, regelmatige proefnemingen om de sterkte van de installatie vast te stellen, etc).

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

De wijze waarop het personeel, overheid, omwonenden en eventuele andere belanghebbenden ingelicht worden over een onvoorziene lozing is eenduidig vastgelegd.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Er zijn eenduidige werkvoorschriften voor zowel reguliere als ook afwijkende situaties.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Op regelmatige basis vinden oefeningen plaats van personeel en brandweer wat betreft de gang van zaken rond onvoorziene voorvallen en de bestrijding van brand.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Het ontwerp van installaties of onderdelen daarvan is zodanig dat deze intrinsiek veilig zijn (fail-safe design).

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Er wordt een register van de aanwezige stoffen bijgehouden. Voor deze stoffen dienen minimaal de relevante milieugegevens en gegevens omtrent brandbestrijding verzameld en bijgehouden te worden.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Er zijn procedures voor het verwerken en/of opslaan van afvalwater, waar onder spills, dat ontstaat bij processtoringen, brand (bluswater), lekkage, verstopping van procesleidingen en/of rioolsystemen. Deze procedures dienen met de waterkwaliteitsbeheerder, het Wm bevoegd gezag en eventuele andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld de brandweer) afgestemd te zijn.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Wijzigingen aan de installatie, of onderdelen daarvan, vinden plaats aan de hand van eenduidige procedures. In deze procedures is beschreven hoe de veiligheid voor mens en omgeving wordt gegarandeerd en hoe de werknemers over de nieuwe situatie ingelicht worden.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Na optreden van een calamiteit moet worden nagegaan hoe de calamiteit heeft kunnen plaatsvinden en moeten maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. Zowel de bevindingen als ook de maatregelen dienen aan de waterkwaliteitsbeheerder, het Wm bevoegd gezag en eventuele andere betrokkenen (zoals bijvoorbeeld de brandweer) gerapporteerd te worden.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Voorzieningen**

Het rioolsysteem binnen de inrichting is zodanig ingericht, bijvoorbeeld door het toepassen van monitoring, dat onvoorziene lozingen niet onopgemerkt plaats kunnen vinden. In dit verband zijn vooral hemelwaterriolen en koelwatersystemen relevant.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Er is binnen de inrichting een mogelijkheid tot het tijdelijk bergen van stoffen welke als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis zijn vrijgekomen.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Er zijn speciale voorzieningen voor de afvoer en behandeling van afvalwater dat ontstaat bij spoeloperaties, het opstarten en het al dan niet gepland uit bedrijf nemen voorzover de aard van dit afvalwater significant afwijkt van de reguliere kwaliteit.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Er zijn op afroep voldoende geschikte blusvoorzieningen beschikbaar.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

De binnen de inrichting aanwezige wegen zijn duidelijk aangegeven en bewegwijzerd. Op het bedrijfsterrein is de maximaal toelaatbare snelheid duidelijk weergegeven.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Bij onderdelen van de installatie en of activiteiten met waterbezwaarlijke stoffen is aangegeven op welke wijze eventuele brand bestreden dient te worden.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Het terrein is dusdanig omheind dat voorkomen wordt dat onbevoegden toegang hebben.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Het terrein is goed toegankelijk voor alle voertuigen die in geval van een calamiteit toegang tot de inrichting moeten hebben.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Stand der veiligheidstechniek**Overslag in eenheden

Opgesteld door: Tauw

Datum: 16-10-2020

Het verplaatsen van een of meerdere verpakkingseenheden (flessen, cans, drums, zakken, bigbags en/of multiboxen) van een transportmiddel naar een ander transportmiddel dan wel naar een bewaarinrichting.

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
Verlading vindt alleen plaats op de overslagplaats.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De verlading vindt plaats in aanwezigheid van voldoende deskundig en gekwalificeerd personeel (zoals onder andere is aangegeven in de "leidraad vergunningverlening stuwadoorsbedrijven").	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Op de overslagplaats vinden geen andere activiteiten plaats dan die direct met de verlading van doen hebben.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Op de overslagplaats vindt geen opslag plaats anders dan de dagvoorraad.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er zijn voorzieningen en procedures om eventueel gelekt/gemorst product zo spoedig mogelijk op te kunnen ruimen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De verpakking is deugdelijk en verkeert in goede staat van onderhoud (bijvoorbeeld goedgekeurd door het R.V.I.) en voldoet aan de vervoers- en overslagwijze zoals dat is voorgeschreven in de vervoerswetgeving (ADR, RID, ADNR en RVGZ).	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Bouwkundige aspecten</b>	
De grenzen van de overslagplaats zijn aangegeven (fysisch/belijning).	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De verpakking is deugdelijk en verkeert in goede staat van onderhoud en voldoet aan de vervoers- en overslagwijze zoals dat is voorgeschreven in de vervoerswetgeving (ADR, RID, ADNR en RVGZ).	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De overslagplaats is voorzien van een vloestofdichte vloer.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Het eventueel gelekt/gemorst product kan niet direct (ongecontroleerd) afstromen naar oppervlaktwater of een zuiveringstechnische voorziening.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De vloestofdichte vloer is zodanig uitgelegd dat er een geleidelijke overgang is tussen deze vloer en de bestrating erom heen (waardoor het "dansen" van de producten op het vervoermiddel wordt voorkomen).	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Voorzieningen</b>	
Op de overslagplaats zijn adequate brandblusmiddelen binnen handbereik en direct inzetbaar aanwezig.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De overslagplaats is voorzien van goede verlichting en kan (aanrijdingsproof) worden afgezet.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Overig</b>	
De overslagapparatuur (c.q. hijsgereedschappen) voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en eisen (zoals bijv. P 88-2, P115-1, P156, CP7), alsmede ondergaat het de daarin voorgeschreven periodieke inspecties.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven

*Het verplaatsen van stoffen van een schip naar een tankauto, spoorketelwagon, opslag- of procesvat dan wel een verplaatsing vanuit een vat naar een schip met behulp van bijvoorbeeld een leiding, jakobs ladder of grieper.*

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
De verlading vindt plaats in aanwezigheid van personeel met een deskundige opleiding/training en kwalificatie. In de directe nabijheid van het toezien personeel dient een noodstopschakelaar aangebracht te zijn. Het toezicht kan eventueel op afstand plaatsvinden met behulp van TV-bewaking onder voorwaarde dat de noodstopschakelaar in de directe nabijheid naast de monitor geplaatst is.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er mag alleen continu overslag plaatsvinden van/naar de uitsluitend daarvoor bestemde opslagvoorziening middels de daartoe aangebrachte aansluitpunten.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De overslag moet lekvrij geschieden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Bij het begin van het verladen van een brandgevaarlijk product waarbij elektrostatische oplading mogelijk is, naar een tank waarin een explosief gasmengsel aanwezig kan zijn, moet gedurende een aanloopperiode als gesteld in het rapport "gevaaren van statische elektriciteit in de procesindustrie" van de stuurgroep RIVEPRO, de vloeistofsnelheid in de vulleiding worden beperkt tot 1 m/sec; er moeten voorzieningen zijn om deze beperkingen te waarborgen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Elk aansluitpunt voor los- en laadarmen of -slangen, moet zijn voorzien van een duidelijk zichtbaar en leesbaar opschrift, waaruit blijkt voor welk product het aansluitpunt wordt gebruikt.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Bij de overslag dient gebruik gemaakt te worden van zogenoemde "break-away" (of gelijkwaardige) koppelingen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Bouwkundige aspecten</b>	
Indien een los- of laadslang niet wordt gebruikt moet deze knikvrij worden opgeborgen en tegen beschadiging zijn beschermd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Los- en laadarmen of -slangen moeten zodanig worden ondersteund, beschermd en bediend, dat beschadiging tijdens het gebruik wordt voorkomen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er zijn voorzieningen voorhanden om eventueel gelekt/gemorst product zo spoedig mogelijk op te ruimen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Het eventueel op de wal of schip gelekt/gemorst product mag niet in de (hemel)waterafvoer terecht kunnen komen dan wel direct in het oppervlaktewater kunnen geraken. Gemorst product dient zo spoedig mogelijk opgeruimd te worden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Op de overslagplaats zijn adequate brandblusmiddelen operationeel aanwezig.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De overslaglokatie is voorzien te zijn van goede verlichting.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
In geval overslagverbindingen over een steiger lopen dient de steiger voorzien te zijn van opvangbakken.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Voorzieningen</b>	
Laad- en losinstallaties moeten ter afleiding van statische elektriciteit en ter beveiliging tegen de gevolgen van blikseminslag zijn geaard door middel van aardelektroden, waarvan de verspreidingsweerstand niet meer dan 5 ohm mag bedragen; de aarding moet voldoen aan de tijdens het ontwerp van de installatie vigerende Richtlijn voor bliksemafleiderinstallaties, volgens de norm NEN 1014, uitgave 1971, en aanvullingen, uitgave 1982 en 1985.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Indien van toepassing dient de uitlaat van de dampruimte van een scheepstank bij de verlading te zijn aangesloten op een doelmatig werkend systeem voor het veilig afvoeren van dampen. In de dampafvoer- of dampretourleiding moet tevens zo dicht mogelijk bij de genoemde uitlaat een vloeistofalarm zijn geïnstalleerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Indien los- en laadleidingen en -slangen na het lossen of laden worden leeggemaakt, dan moeten voorzieningen zijn aangebracht om ze leeg te laten stromen voordat ontkoppeling plaatsvindt; de vrijkomende stoffen moeten naar een daartoe bestemd systeem worden afgevoerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Overig</b>	
Indien bij het leegdrukken van een scheepstank gebruik wordt gemaakt van een gas, dan mag hiervoor uitsluitend een gas worden gebruikt dat inert is ten opzichte van het te verladen product; de toevoer moet onmiddellijk worden afgesloten na het leegdrukken van de scheepstank.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De los- en laadarmen of -slangen moeten geschikt zijn voor de te verladen producten en een barstdruk hebben van ten minste viermaal de hoogst voorkomende werkdruk.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Bij toepassing van los- en laadslangen moeten deze steeds eerst visueel op een goede staat worden gecontroleerd alvorens te worden gebruikt; beschadigde slangen mogen niet worden gebruikt en moeten voor reparatie of vernietiging direct worden afgevoerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Productleidingen van laad- en losinstallaties die niet gebruikt worden, moeten met een blindflens zijn afgesloten, zodat lekkage, ook in geval van een storing of een bedieningsfout, wordt voorkomen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Alvorens met de belading wordt begonnen moet er door het personeel, dat zorgdraagt voor de belading, op worden toegezien dat de juiste herkenningstekens zijn aangebracht op de te beladen tankauto dan wel spoorketelwagon.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Het aan- of afkoppelen van een leiding of slang, die gebruikt wordt voor het transporteren van brandbare vloeistoffen moet met explosievrij gereedschap geschieden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Stand der veiligheidstechniek**Bulkoverslag van/naar een transporteenheid

Opgesteld door: Tauw ( )

Datum: 16-10-2020

Het verplaatsen van stoffen van een tankauto of spoorketelwagon naar een opslag- of procesvat dan wel een verplaatsing vanuit een vat naar een tankauto of spoorketelwagon.

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
De overslagplaats wordt alleen voor overslag gebruikt. Doorgaand transport kan geen gebruik maken van deze locatie.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er is continu toezicht op de verlading door twee personen. Zowel de chauffeur als de operator zijn aanwezig. In geval van een onvoorzien voorval kan het voertuig worden verplaatst teneinde de gevolgen te minimaliseren.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er zijn voorzieningen en procedures om eventueel geëkt/gemorst product zo spoedig mogelijk op te ruimen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
In het calamiteitenplan zijn procedures opgenomen die specifiek zijn toegesneden op verladingsactiviteiten.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Bouwkundige aspecten</b>	
De overslagplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer welke onder afschot ligt. Het hemelwater en gemorst product worden opgevangen in een opvangbak/tank dat tenminste de inhoud van een transporteenheid kan bevatten. Voor de afvoer dient een handmatige handeling verricht te worden zoals bijvoorbeeld het inzetten van een zuigwagen, afpompen of afdalen via een handbediende afsluiter.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Indien er voor 9.00 uur en na 16.00 uur nog verladingsactiviteiten plaatsvinden dient de overslagplaats voldoende verlicht te kunnen worden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Indien mogelijk heeft de verlading installatie een overkapping. (NB: verlading van sommige stoffen mag niet onder een overkapping plaatsvinden).	N.v.t.
<b>Voorzieningen</b>	
Onder elke flensverbinding is een kleine opvang gecreëerd zodat druppels kunnen worden opgevangen. Dit is met name van belang bij manifolds.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Op de verlaadplaats zijn adequate brandblusmiddelen operationeel aanwezig.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Op de overslagplaats is materiaal aanwezig om tijdens verladingsactiviteiten de locatie aanrijdingsproof af te kunnen zetten.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven



**Stand der veiligheidstechniek**Continu proces

Opgesteld door: Tauw ( )

Datum: 16-10-2020

*Alle apparatuur, gerekend vanaf de aan- dan wel tot de afvoerleiding, die samenhangt met het continu bewerken van stoffen in een daartoe uitgeruste houders waarbij de bewerking kan bestaan uit mengen, reageren en/of rectificeren.*

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
In de werkvoorschriften zijn procedures opgenomen inzake de handelswijze bij afwijkende omstandigheden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er wordt een logboek bijgehouden waarin afwijkende omstandigheden en de reactie daarop vastgelegd worden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
In de ontwerpfase van de installatie is een HAZOP-analyse uitgevoerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Bouwkundige aspecten</b>	
Er is per installatie, of een deel daarvan, een vloeistofdichte containment met afloop naar een verzamelsysteem. De opgevangen vloeistoffen dienen vervolgens een adequate behandeling te ondergaan.	Ja
<b>Voorzieningen</b>	
Het vloeistofniveau in tanks wordt bewaakt. Bij afwijkingen vindt alarmering plaats en wordt volgens een vaste procedure ingegrepen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Het niveau, de druk en de temperatuur in de procesvaten wordt bewaakt. Bij afwijkingen vindt alarmering plaats.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Lekkage van pompen wordt gedetecteerd en teruggehouden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Verontreiniging van koelwater als gevolg van lekkage van warmtewisselaars wordt op een voldoende niveau gedetecteerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Monsternamesystemen zijn lekvrij uitgevoerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er zijn interlocksystemen aanwezig om gevaarlijke situaties bij starten en stoppen/trippen te beteugelen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Bij het wegvallen van utilities schakelt de installatie automatisch naar een "veilige" toestand (fail-safe design).	Ja

**Stand der veiligheidstechniek**Opslag in emballage

Opgesteld door: Tauw

Datum: 16-10-2020

Een ruimte bestemd voor de bewaring van stoffen in flessen, cans, drums, zakken, bigbags en/of multiboxen. (Uitgezonderd de opslag van dagvoorraad, dagproductie en laboratoria.)

**Onderdeel stand der veiligheidstechniek****Aanwezig****Algemeen**

Er wordt een administratie bijgehouden inzake de opgeslagen producten.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

De opslagruimte is niet toegankelijk voor onbevoegden.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

In geval van een buitenopslag dient het verpakkingsmateriaal bestand te zijn tegen alle weersinvloeden.

N.v.t.

**Bouwkundige aspecten**

Een opslagruimte mag niet op een verdieping van een gebouw zijn gesitueerd.

N.v.t.

De vloer van een opslagruimte moet vervaardigd zijn van onbrandbaar en vloeistofdicht materiaal.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

De opslagruimte beschikt over een doelmatige bliksemafleider.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

In de vloer van de opslagruimte mogen zich geen openingen bevinden die in directe verbinding staan of kunnen worden gebracht met riolen dan wel met het oppervlaktewater.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Het dak van het opslaggebouw moet bestand zijn tegen vlieg vuur overeenkomstig NEN 3882.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

De wanden en deuren van het opslaggebouw moeten een brandwerendheid hebben van tenminste 60 minuten.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Indien het opslaggebouw is gelegen binnen een afstand van 10 meter van andere gebouwen, een opslag van brandbaar materiaal of de erfafscheiding, moeten de wanden en deuren een brandwerendheid van tenminste 60 minuten bezitten.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

In het opslaggebouw moeten zich 2 deuren tegenover elkaar bevinden.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Het opslaggebouw wordt geventileerd door middel van een doelmatig, operationeel ventilatiesysteem. Hierbij dienen de ventilatieopeningen voorzien te zijn van vlamkerende voorzieningen en, waar nodig, van doeltreffende voorzieningen om ontsteking van buitenaf te voorkomen.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

In geval van een buitenopslag dient de opslagruimte aanrijdingsproof afgezet te zijn.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Een buitenopslag dient om overslag van brand te voorkomen op voldoende afstand van overige onderdelen van de inrichting gelegen te zijn. Deze afstand dient te worden bepaald aan de hand van de volgende tabel:

Hoeveelheid stof	Afstand (in m) tot		
	erfscheiding	ander gebouw behorend tot de inrichting	andere buitenopslag
ten hoogste 1000 liter of kilo	3	5	
meer dan 1000 liter of kilo	5	10	15

In geval een brandwerende muur is aangebracht gelden andere afstanden (zie hiervoor CPR 15-2).

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Voor de beheersing van risico's buiten de inrichting en de bereikbaarheid van de brandweer dient de afstand van een opslag tot een gevoelige bestemming buiten de inrichting minimaal 20 m te bedragen.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Voorzieningen**

Afhankelijk van de eigenschappen van gevaarlijke stoffen, het verpakkingsmateriaal en de opgeslagen hoeveelheid wordt een beschermingsniveau 1, 2 of 3 gerealiseerd.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

1. Situaties voldoen aan beschermingsniveau 1 wanneer wordt beschikt over:

- een (semi-)automatisch blussysteem dan wel brandbestrijdingssysteem met bedrijfsbrandweer,
- branddetectie,
- bluswateropvangvoorziening,
- preventieve maatregelen.

2. Situaties voldoen aan beschermingsniveau 2 wanneer wordt beschikt over:

- branddetectie,
- bluswateropvangvoorziening,
- preventieve maatregelen,
- een automatisch blussysteem tenzij door het treffen van preventieve maatregelen een zodanige situatie wordt gecreëerd dat een eventuele brand door een operationeel betrouwbare en goed voorbereide blusactie beheerst kan worden geblust.

3. Beschermingsniveau 3 houdt in preventieve maatregelen. Er wordt uitgegaan van het nagenoeg ontbreken van een mogelijk brandscenario.

Preventieve basismaatregelen bestaan uit:

- goede toegankelijkheid van het terrein in geval van calamiteiten
- doelmatige omheining
- het ontbreken van brandgevaarlijke begroeiing op de opslag
- het beschikken over een speciaal daartoe ingerichte laad- en losplaats welke
  - is voorzien van een vloeistofdichte vloer
  - duidelijk gemarkeerd is
  - goed bereikbaar is
  - zodanig is uitgevoerd dat het veilig laden, lossen of overslaan is gewaarborgd.

De opslagruimte beschikt over voldoende, adequate en operationeel beschikbare blusmiddelen.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Stand der veiligheidstechniek**Opslag in emballage

Opgesteld door: Tauw ( )

Datum: 16-10-2020

*Een ruimte bestemd voor de bewaring van stoffen in flessen, cans, drums, zakken, bigbags en/of multiboxen. (Uitgezonderd de opslag van dagvoorraad, dagproductie en laboratoria.)*

Afhankelijk van de stoffeigenschappen, de aard van het verpakkingsmateriaal en de hoeveelheid opgeslagen stoffen is een bluswateropvangvoorziening aanwezig. Bluswatervoorzieningen moeten vloeistofdicht en resistent zijn. Indien het bluswater door middel van actieve transportinstallaties (bv. pompen) in de ter beschikking staande bluswateropvangvoorziening stroomt, dienen deze te voldoen aan verscherpte veiligheidseisen.

Voor het realiseren van een doelmatige bluswateropvangvoorziening bestaan de volgende mogelijkheden:

- realiseren van containment in opslagplaats
- kelder onder opslagplaats
- ondergrondse kelder buiten opslagplaats
- geheel of gedeeltelijk bovengronds gelegen bassin

De capaciteit van de bluswateropvangvoorziening dient bepaald te zijn aan de hand van bijlage 3 van de CPR-richtlijn.

Het opslaggebouw is afdoende beschermd tegen blikseminslag.

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Stand der veiligheidstechniek**Opslag in houders

Opgesteld door: Tauw

Datum: 16-10-2020

Een ruimte specifiek bestemd voor de bewaring van stoffen in (deels) bovengrondse houders, zoals tanks of silo's.

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig															
Algemeen																
Het vullen de houders vindt slechts plaats na positieve identificatie van de stof.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Het niveau van de stof in de houder wordt bewaakt. Bij afwijkingen vindt alarmering plaats en wordt volgens een vaste procedure ingegrepen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
De eventueel aanwezige afsluiters van de tankput zijn normaliter gesloten.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Er is een eenduidige procedure voor het drainen van de tankput.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Op regelmatige basis wordt het opslaggebied geïnspecteerd op lekkage en de algehele conditie van de tanks en randapparatuur.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Bouwkundige aspecten																
Er is per installatie, of een deel daarvan, een vloeistofdichte containment met afloop naar een verzamelsysteem. De opgevangen vloeistoffen dienen vervolgens een adequate behandeling te ondergaan.	Ja															
Een buitenopslag dient om overslag van brand te voorkomen op voldoende afstand van overige onderdelen van de inrichting gelegen te zijn. Deze afstand dient te worden bepaald aan de hand van de volgende tabel:	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
<table><tr><th rowspan="2">Hoeveelheid stof</th><th colspan="3">Afstand (in m) tot</th></tr><tr><th>erfscheiding</th><th>ander gebouw behorend tot de inrichting</th><th>andere buitenopslag</th></tr><tr><td>ten hoogste 1000 liter of kilo</td><td>3</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>meer dan 1000 liter of kilo</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td></tr></table>		Hoeveelheid stof	Afstand (in m) tot			erfscheiding	ander gebouw behorend tot de inrichting	andere buitenopslag	ten hoogste 1000 liter of kilo	3	5		meer dan 1000 liter of kilo	5	10	15
Hoeveelheid stof	Afstand (in m) tot															
	erfscheiding	ander gebouw behorend tot de inrichting	andere buitenopslag													
ten hoogste 1000 liter of kilo	3	5														
meer dan 1000 liter of kilo	5	10	15													
In geval een brandwerende muur is aangebracht gelden andere afstanden (zie hiervoor CPR 15-2).																
Voor de beheersing van risico's buiten de inrichting en de bereikbaarheid van de brandweer dient de afstand van een opslag tot een gevoelige bestemming buiten de inrichting minimaal 20 m te bedragen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Voorzieningen																
Opslagtanks dienen van een sprinklersysteem voorzien te zijn wanneer er een kans bestaat op hitte straling.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Lekkage van pompen wordt gedetecteerd en opgevangen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Verontreiniging van koelwater als gevolg van lekkage van warmtewisselaars wordt op een voldoende niveau gedetecteerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Monsternamesystemen zijn lekvrij uitgevoerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															
Er zijn interlocksystemen aanwezig om gevaarlijke situaties bij oplijnen uit te schakelen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven															

**Stand der veiligheidstechniek**Leidingstransport

Opgesteld door: Tauw

Datum: 16-10-2020

Het binnen de inrichting transporteren van stoffen door vaste leidingen van een opslagvoorziening naar een proces.

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
Op regelmatige afstanden zijn afsluiters geplaatst.	Ja
Op regelmatige basis, zo mogelijk één maal per shift, worden de leidingen visueel op lektheid geïnspecteerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Alle leidingen en bijbehorende appendages zijn zodanig uitgevoerd dat er geen ontoelaatbare spanningen ten gevolge van montage, verzakkingen of temperatuurverschillen kunnen ontstaan.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Aan leidingen moet duidelijk zichtbaar zijn voor welk doel en welke stof ze worden gebruikt.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Ondergrondse leidingen</b>	
De ondergrondse leidingen zijn alle weergegeven op een kaart die regelmatig wordt bijgehouden.	N.v.t.
Ondergrondse leidingen worden bovengronds aangegeven.	N.v.t.
Leidingen liggen voldoende diep (minimaal 0,8 m) en zijn voorzien van kathodische bescherming.	N.v.t.
De leidingen kunnen met behulp van een pig gereinigd worden.	N.v.t.
<b>Bovengrondse leidingen</b>	
Op maaiveld (de maximale vrije ruimte tussen leiding en maaiveld bedraagt 0,5 m).	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De leidingen liggen in leidinggoten en zijn voldoende ondersteund.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De leidinggoot is gecompartmenteerd, zo mogelijk iedere 150 meter.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De afvoer van hemelwater vindt plaats conform de opslag in tanks.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Eventuele wegdoorvoeren zijn als 'viaduct' uitgevoerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
<b>Leidingbruggen</b>	
Bij eventuele wegkruisingen zijn de leidingen beveiligd door middel van een doorrijpoort waarop de doorrijhoogte staat vermeld. Minimale doorrijhoogte is 4,2 meter.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De leidingbrug is aantoonbaar aanrijdingsproof.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De constructie van de leidingbrug is brandwerend.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De hemelwaterafvoer rondom een leidingbrug is afsluitbaar.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Stand der veiligheidstechniek**Intern transport

Opgesteld door: Tauw ( )

Datum: 16-10-2020

*Het binnen een inrichting, in een gebouw en/of in de open lucht, verplaatsen (anders dan via leidingen) van stoffen.*

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
Het interne transport moet worden gedaan door voldoende opgeleid personeel.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Intern transport met behulp van motorvoertuigen mag slechts worden gedaan door gediplomeerd personeel.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De stoffen moeten verpakt zijn in emballage die niet door de stoffen wordt aangetast en die bestand is tegen de wijze van transporteren en tegen de omstandigheden waaronder het transport plaatsvindt.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De transportmiddelen moeten voor het betreffende transport zijn bestemd en moeten op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt.	Ja
Het transportmiddel moet zo veel en zo vaak als nodig worden onderhouden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Op het transportmiddel dient een brandblusmiddel operationeel en binnen handbereik beschikbaar te zijn.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Zodra blijkt dat gedurende het interne transport de emballage is gaan lekken dient deze onmiddellijk in een vloeistofdichte opvangbak geplaatst te worden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Stand der veiligheidstechniek**Verwerking van afvalwater

Opgesteld door: Tauw

Datum: 16-10-2020

*Installaties waarmee gevaarlijke stoffen uit het afvalwater kunnen worden achtergehouden alvorens te worden geloosd op de gemeentelijke riolering dan wel op oppervlaktewater.*

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
De zuiveringstechnische voorziening moet worden bediend en worden onderhouden door voldoende opgeleid personeel.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De zuiveringstechnische voorziening moet voor de zuivering van de aangevoerde stoffen bestemd zijn en moet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt. Daarnaast dient de voorziening zo veel en zo vaak als nodig is te worden onderhouden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De kwaliteit van het influent van de zuiveringstechnische voorziening dient te worden bewaakt op de voor de verwerking van het afvalwater relevante parameters. In geval van een ontoelaatbare afwijking wordt ingegrepen volgens vaststaande procedures.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De kwaliteit van het effluent van de zuiveringstechnische voorziening dient te worden bewaakt. In geval van een ontoelaatbare afwijking wordt ingegrepen volgens vaststaande procedures.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De achtergehouden stoffen moeten zo vaak als nodig uit de voorziening worden verwijderd en daarna op de juiste wijze worden opgeslagen en verwerkt.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
De voorziening moet zodanig zijn geplaatst dat bij een calamiteit geen afstroming kan plaatsvinden.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Er moeten voldoende en adequate brandblusmiddelen beschikbaar zijn.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven

**Stand der veiligheidstechniek**Drijfslaagvormende stoffen

Opgesteld door: Tauw ( )

Datum: 16-10-2020

Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar de huidige organisatie en omgang van bedrijven met calamiteuze lozingen van drijfslaagvormende stoffen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport "Naar een referentiekader voor drijfslaagvormende stoffen". Uit de praktijk blijkt dat er een "stand der techniek" (SVT) te definiëren is voor het beheersen en opruimen van drijfslagen. Deze SVT kan vastgelegd worden in de reactiesnelheid en beheerstijd door het nemen van maatregelen door het bedrijf bij een calamiteit.

Onderdeel stand der veiligheidstechniek	Aanwezig
<b>Algemeen</b>	
Voor de reactiesnelheid geldt dat binnen een half uur de organisatie voor het beheersen van de drijfslaag moet zijn gemobiliseerd.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Voor de beheersnelheid geldt dat binnen 1 á 2 uur de drijfslaag beheersbaar moet zijn.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Voor het verstrekken van opdracht aan een reinigingsbedrijf geldt dat binnen 1 á 2 uur opdracht moet kunnen worden verstrekt. Afspraken/contracten moeten dus al bestaan.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven
Het opruimmaterieel van het reinigingsbedrijf moet binnen 1,5 – 6 uur ter plaatse zijn om de drijfslaag op te ruimen.	Ja, wordt nader invulling aan gegeven





## Bijlage 5

## Subselectie

.

Mogelijke afstroomroutes

☒ Oppervlaktewater

☐ RWZI

Afstroming naar oppervlaktewater

Gegevens ontvangende oppervlaktewater

Type oppervlaktewater waarop wordt geloosd:

Rivier, kanaal of ander dynamisch water

De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam:

Diepte [m]

5,8

Breedte [m]

60

Weegfactor (oplosbare stoffen):

4,310344828

Weegfactor (drijfslagvormende stoffen):

5

Tabel met drempelwaarden oppervlaktewater

Effectparameter			Drempelwaarde zonder weegfactor
Acute toxiciteit	Zuurstofdepletie	Drijfslagvorming	
LC <sub>50</sub> EC <sub>50</sub> IC <sub>50</sub>	Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	Dichtheid < 1.000 kg/m <sup>3</sup> & Oplosbaarheid < 100 g/l	[kg]
< 1 mg/l - (H400/H410)	> 1,5 gO <sub>2</sub> /g	Ja	1.000
1-10 mg/l - (H411)	0,15-1,5 gO <sub>2</sub> /g		10.000
10-100 mg/l - (H412)	< 0,15 gO <sub>2</sub> /g		100.000
100-1000 mg/l			1.000.000
> 1000 mg/l - (H413)			10.000.000

Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid		Stofgegevens							Toetsing drempelwaarden						Selectie	
		Maximaal aanwezig		Toxiciteit			Inhibitie			Biochemisch zuurstofverbruik	Oppervlaktewater						Oppervlaktewater	
		Volume	Massa	LC <sub>50</sub>	EC <sub>50</sub>	IC <sub>50</sub>	IC <sub>50</sub>	Dichtheid	Oplosbaarheid	BZV	Toxiciteit	Drempelwaarde	BZV	Drempelwaarde	Drijfslag	Drempelwaarde	Selectiegetal	Aanwijsggrond
		[m <sup>3</sup> ]	[kg]	(vis, 96 uur) [mg/l]	(daphnia, 48 uur) [mg/l]	(alg, 72 uur) [mg/l]	(bacterie, 72 uur) [mg/l]	[kg/m3]	[g/l]	[gO2/g]	Categorie	[kg]	Categorie	[kg]	Dichtheid < 1.000 kg/m <sup>3</sup> & Oplosbaarheid < 100 g/l	[kg]	[-]	
1	Zware terugg. brandstof (ZTB)	8.400	8.064.000	0,44	0,85	0,48	3,21	960	0,003	0,00	< 1 mg/l - (H400/H410)	200	n.v.t.	-	Ja	20.000	40.320,00	Toxiciteit
2	Lichte terugg. brandstof (LTB)	2.578	2.113.960	8,2	4,5	3,1	82,0	820	0	0,00	1-10 mg/l - (H411)	2.000	n.v.t.	-	Ja	20.000	1.056,98	Toxiciteit
3	Ruwe olie	3.066	2.943.360	0,44	0,85	0,48	3,21	960	0,003	0,00	< 1 mg/l - (H400/H410)	200	n.v.t.	-	Ja	20.000	14.716,80	Toxiciteit
4	Diesel	25	21.250	21	68	22	1.000	850	0	0,00	10-100 mg/l - (H412)	20.000	n.v.t.	-	Ja	20.000	1,06	Toxiciteit
5	Ammonia 24,5%	50	45.000	12,9	237	-	129	900	3.000	0,00	10-100 mg/l - (H412)	23.200	n.v.t.	-	Nee	-	1,94	Toxiciteit
6	Activator 120	5	6.250	1	1	1	10	1.250	3.000	0,00	< 1 mg/l - (H400/H410)	232	n.v.t.	-	Nee	-	26,94	Toxiciteit
7	BromGard 420	5	6.250	11	11	11	110	1.250	3.000	0,00	10-100 mg/l - (H412)	23.200	n.v.t.	-	Nee	-	0,27	-
8	Microfeed Opure (verdund)	2	2.220	10	9	9	100	1.110	3.000	0,00	1-10 mg/l - (H411)	2.320	n.v.t.	-	Nee	-	0,96	-
9	Natriumsulfide 12%	2	2.520	1	1	1	10	1.260	178	0,00	< 1 mg/l - (H400/H410)	232	n.v.t.	-	Nee	-	10,86	Toxiciteit



Nr.	Gegevens insluitsysteem						Toetsing drempelwaarden						Selectie	
	Locatie	Installatienaam	Aanwezige stof	Maximaal aanwezig		Onvoorziene lozing	Oppervlaktewater						Oppervlaktewater	
				Volume	Massa		Toxiciteit	Drempelwaarde	BZV	Drempelwaarde	Drijfslag	Drempelwaarde	Selectiegetal	Aanwijsggrond
				[m³]	[kg]	Oppervlaktewater en/of RWZI	Categorie	[kg]	Categorie	[kg]	Dichtheid < 1.000 kg/m³ & Oplosbaarheid < 100 g/l	[kg]	[-]	
1	Bund 1	T70001	Zware terugg. brandstof (ZTB)	2.500,0	2.400.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	120.000,00	Toxiciteit
2	Bund 1	T70002	Zware terugg. brandstof (ZTB)	2.500,0	2.400.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	120.000,00	Toxiciteit
3	Bund 1	T70003	Zware terugg. brandstof (ZTB)	2.500,0	2.400.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	120.000,00	Toxiciteit
4	Bund 2	T70011	Lichte terugg. brandstof (LTB)	750,0	615.000	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	3.075,00	Toxiciteit
5	Bund 2	T70012	Lichte terugg. brandstof (LTB)	750,0	615.000	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	3.075,00	Toxiciteit
6	Bund 2	T70013	Lichte terugg. brandstof (LTB)	750,0	615.000	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	3.075,00	Toxiciteit
7	Bund 2	T50501	Ruwe olie	750,0	720.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	36.000,00	Toxiciteit
8	Bund 2	T50502	Ruwe olie	750,0	720.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	36.000,00	Toxiciteit
9	Bund 2	T50503	Ruwe olie	750,0	720.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	36.000,00	Toxiciteit
10	Bund 3	T50510	Ruwe olie	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
11	Bund 3	T50511	Ruwe olie	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
12	Bund 3	T50512	Ruwe olie	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
13	Bund 3	T50513	Ruwe olie	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
14	Bund 3	T60540	Lichte terugg. brandstof (LTB)	150,0	123.000	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	615,00	Toxiciteit
15	Bund 3	T60541	Lichte terugg. brandstof (LTB)	150,0	123.000	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	615,00	Toxiciteit
16	Bund 4	T60530	Zware terugg. brandstof (ZTB)	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
17	Bund 4	T60531	Zware terugg. brandstof (ZTB)	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
18	Bund 4	T60532	Zware terugg. brandstof (ZTB)	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
19	Bund 4	T60533	Zware terugg. brandstof (ZTB)	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
20	Bund 4	T60534	Zware terugg. brandstof (ZTB)	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
21	Bund 4	T60535	Zware terugg. brandstof (ZTB)	150,0	144.000	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	7.200,00	Toxiciteit
22	Reactor	T51511	Ruwe olie	20,0	19.200	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	960,00	Toxiciteit
23	Reactor	T52511	Ruwe olie	20,0	19.200	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	960,00	Toxiciteit
24	Reactor	T53511	Ruwe olie	20,0	19.200	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	960,00	Toxiciteit
25	Reactor	T54511	Ruwe olie	20,0	19.200	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	960,00	Toxiciteit
26	Reactor	T51522	Ruwe olie	20,0	19.200	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	960,00	Toxiciteit
27	Reactor	T52522	Ruwe olie	20,0	19.200	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	960,00	Toxiciteit
28	Reactor	T53523	Ruwe olie	20,0	19.200	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	960,00	Toxiciteit
29	Reactor	T54523	Lichte terugg. brandstof (LTB)	20,0	16.400	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	82,00	Toxiciteit
30	Productie-unit	Dubbelwandige tank	Diesel	25,0	21.250	Oppervlaktewater	10-100 mg/l - (H412)	2.000	n.v.t.	-	Ja	2.000	10,63	Toxiciteit
31	Productie-unit	Dubbelwandige tank	Ammonia 24,5%	50,0	45.000	Oppervlaktewater	10-100 mg/l - (H412)	2.320	n.v.t.	-	Nee	-	19,40	Toxiciteit
32	Reactor	Condensor 1 (28x)	Ruwe olie	2,0	1.920	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	20	n.v.t.	-	Ja	2.000	96,00	Toxiciteit
33	Reactor	Condensor 3 (28x)	Lichte terugg. brandstof (LTB)	1,0	820	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	4,10	Toxiciteit
34	Reactor	Scheidingssectie	Lichte terugg. brandstof (LTB)	4,0	3.280	Oppervlaktewater	1-10 mg/l - (H411)	200	n.v.t.	-	Ja	2.000	16,40	Toxiciteit
35	PGS 15 opslag	IBC (5x)	Activator 120	1,0	1.250	Oppervlaktewater	< 1 mg/l - (H400/H410)	23	n.v.t.	-	Nee	-	53,88	Toxiciteit
36	Waterzuivering	Mixtank	Natriumsulfide 12%	2,0	2.520	Geen	< 1 mg/l - (H400/H410)	23	n.v.t.	-	Nee	-	108,62	Geen afstroming



## **Bijlage 6      Proteus-rapportage**

Deze bijlage is verwijderd in verband met vertrouwelijke gegevens



## Bijlage 7

## Toxiciteit ammoniakoplossing (24,5%)

## Notitie

Concept

**Contactpersoon** Danny Pol

**Datum** 2 maart 2017

**Kenmerk** N000-0000000DPO-V00

### Toxiciteit verdunde ammoniakoplossing (24,5 %)

Er is op de inrichting een grote hoeveelheid ammoniakwater aanwezig. In de MRA wordt voor de berekeningen onder andere gebruik gemaakt van de acute toxiciteit ( $LC_{50}$ -waarde) van stoffen. De toxiciteit van ammoniakoplossingen is niet eenvoudig te herleiden en afhankelijk van meerdere factoren. Voor een worst case bepaling kan worden uitgegaan van de toxiciteit van zuiver ammoniak. Hiervoor is een standaard modelstof aanwezig in Proteus. Dit geeft echter een overschatting van de werkelijke risico's. In dit geval is daarom gekozen om real case te modelleren en hiervoor de werkelijke toxiciteit te bepalen van een 24,5 % ammoniakoplossing.

In waterige oplossingen is er een evenwicht tussen de hoeveelheid niet-geïoniseerde ofwel vrije ammoniak ( $NH_3$ ) en de hoeveelheid ammonium-ionen ( $NH_4^+$ ). De toxiciteit van ammonia wordt hoofdzakelijk bepaald door de niet-geïoniseerde vorm ( $NH_3$ ).<sup>[1]</sup> De aanwezige hoeveelheid van de toxische niet-geïoniseerde vorm in ammonia ( $NH_3$ ) is sterk afhankelijk van pH en temperatuur van de oplossing.

Uitgangspunt is de worst case toxiciteit van een 25 % ammoniakoplossing in niet-geïoniseerde vorm.<sup>[2]</sup> Hierop wordt een correctie gedaan op basis van de werkelijk aanwezige hoeveelheid niet-geïoniseerde ammoniak bij een gemiddelde watertemperatuur van 20 ° Celsius en een oppervlaktewater-pH van 7,5.<sup>[3]</sup> Volgens de literatuur is in dat geval 1,24 % van de totale hoeveelheid opgeloste ammoniak aanwezig in de toxische niet-geïoniseerde vorm.<sup>[4]</sup>

Na deze correctie wordt een realistisch beeld van de werkelijke toxiciteit van een 24,5 % ammoniakoplossing bij gestelde omstandigheden verkregen. De gecorrigeerde toxiciteitsgegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel. Hiervoor is een aparte modelstof aangemaakt.

**Tabel 0.1 Toxische eigenschappen ammoniakoplossing**

Eigenschap	Eenheid	Worst case toxiciteit	Correctie dissociatiegraad	Real case toxiciteit
$LC_{50}$ (vis, 96 uur)	mg/l	0,16	1,24 %	12,90
$EC_{50}$ (daphnia, 48 uur)	mg/l	2,94	1,24 %	237,10

## Referenties

- [1] A. Källqvist, A. Svenson, „Assessment of ammonia toxicity in tests with the microalga, *Nephroselmis pyriformis*, chlorophyta,” *Water Research*, vol. 37, pp. 477-484, 2003.
- [2] Chemiekaarten.nl, „AMMONIA (25% ammoniak in water),” geraadpleegd op 24 februari 2017.
- [3] J. Klostermann, Waterkwaliteit in Zuid-Holland: Handleiding voor onderzoek van oppervlaktewater, augustus 1990.
- [4] K. Emerson, R.C. Russo, R.E. Lund, R.V. Thurston, „Aqueous ammonia equilibrium calculations: effect of pH and temperature,” *J. Fish. Res. Board Can.*, vol. 32, nr. 12, 1975.