

RAPPORT

Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015

Onderdeel van het beperkt veiligheidsrapport i.v.m. de
aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel
milieu (revisie)

Klant: ICL-IP Terneuzen B.V.

Referentie: BG5588IBRP011F02

Status: 02/Definitief

Datum: 2 juli 2020

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Postbus 151
6500 AD Nijmegen
Industry & Buildings
Trade register number: 56515154

2E T
2E F
info@rhdhv.com E
royalhaskoningdhv.com W

Titel document: Kennisgeving conform artikel 6 van het Brzo 2015

Ondertitel: Kennisgeving Brzo 2015, ICL-IP
Referentie: BG5588IBRP011F02
Status: 02Definitief
Datum: 2 juli 2020
Projectnaam: Actualisatie Veiligheidsrapportage i.v.m. de aanvraag omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu (revisie)
Projectnummer: BG5588
Auteur(s): 2E

Opgesteld door: 2E

Gecontroleerd door: 2E

Datum/paraaf: 2 juli 2020

Goedgekeurd door: 2E

Datum/paraaf: 2 juli 2020

Classificatie

Projectgerelateerd



Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden veeleenvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Inhoud

1	Inleiding	1
2	Algemene gegevens van de inrichting	2
2.1	Contactgegevens	2
2.2	Hoofdactiviteiten	2
3	Toetsing aan Brzo 2015	3
4	Potentiële domino-effecten van en naar ICL-IP	4
4.1	Externe risicobronnen	4
4.2	ICL-IP als risicobron	7
4.2.1	Grootste insluitsystemen	7
4.2.2	Plaatsgebonden risico en groepsrisico	8
5	Referenties	9

Bijlagen

- 1. Stoffenlijst**
- 2. Toetsing aan Brzo 2015**

1 Inleiding

ICL – IP Termeuzen B.V. (hierna aangeduid als ICL-IP) vraagt voor haar inrichting een aanvraag revisie omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Onderdeel van deze aanvraag is een kennisgeving in het kader van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) [1]. In deze kennisgeving wordt informatie verstrekt zoals gevraagd in artikel 6 van dit Besluit en de Regeling omgevingsrecht [4].

2 Algemene gegevens van de inrichting

2.1 Contactgegevens

Gegevens van de inrichting	
Naam of handelsnaam:	ICL-IP Terneuzen B.V.
Vestigingsadres:	Frankijkweg 6, 4538 BJ, Terneuzen
Postadres:	Postbus 318, 4530 AH, Terneuzen
Eindverantwoordelijke van de inrichting	
Naam:	2E
Functie	Site Manager ICL-IP Terneuzen B.V.
Contactpersoon Brzo-zaken	
Naam:	2E 2E
Functie:	Manager Health, Safety, Environment & Quality

2.2 Hoofdactiviteiten

ICL-IP is een inrichting die van oorsprong gericht is op de productie van op bromide gebaseerde chemische stoffen, zowel vloeibaar als in poedervorm. Daarnaast wordt broom, afkomstig van het moederbedrijf in Israël, herverpakt en aan diverse klanten wereldwijd geleverd.

Naast de broom gerelateerde activiteiten heeft ICL-IP de laatste jaren ingezet op een breder aandachtsveld. Hierdoor is ook de niet-broomgerelateerde toll processing inmiddels een significante activiteit geworden. Ook het produceren van op fosfor-verbindingen gebaseerde producten is een nieuwe activiteit.

3 Toetsing aan Brzo 2015

Bijlage 1 van deze rapportage geeft een overzicht van gevaarlijke stoffen die conform de vergunning(aanvraag) maximaal aanwezig zijn binnen de inrichting. Hier is tevens informatie opgenomen op basis waarvan getoetst kan worden aan het Brzo 2015. Hieruit blijkt dat ICL-IP conform het Brzo 2015 een hogedrempelinrichting is.

Vanuit Brzo 2015 moet ICL-IP voor de inrichting invulling geven aan de volgende verplichtingen:


- Actueel Preventiebeleid zware ongevallen document (Pbzo-document);
- Actueel Veiligheidsbeheersysteem (VBS);
- Intern noodplan, minimaal eenmaal per drie jaar herzien;
- Actuele stoffenlijst voor hulpdiensten;
- Actueel Veiligheidsrapport (VR), minimaal eenmaal per vijf jaar herzien;
- Kwantitatieve risicoanalyse (QRA);
- Milieu risicoanalyse (MRA);
- Actuele kennisgeving;
- Uitwisseling van informatie met burens en het publiek.

4 Potentiële domino-effecten van en naar ICL-IP

4.1 Externe risicobronnen

Risico's van bedrijven en transportroutes in de omgeving

Binnen een straal van 1.600 rondom het terrein van ICL-IP Terneuzen vindt volgens de openbare risicokaart [3] (www.risicokaart.nl, 29 mei 2020) een aantal risicovolle activiteiten plaats. De bedrijven of transportvoertuigen kunnen een zwaar ongeval veroorzaken of de gevolgen hiervan ernstiger maken. De verschillende bedrijven en hun activiteiten en transportroutes zijn in onderstaande figuur 4.1 weergegeven. Tabel 4.1 geeft een omschrijving van de verschillende potentiële risicobronnen.

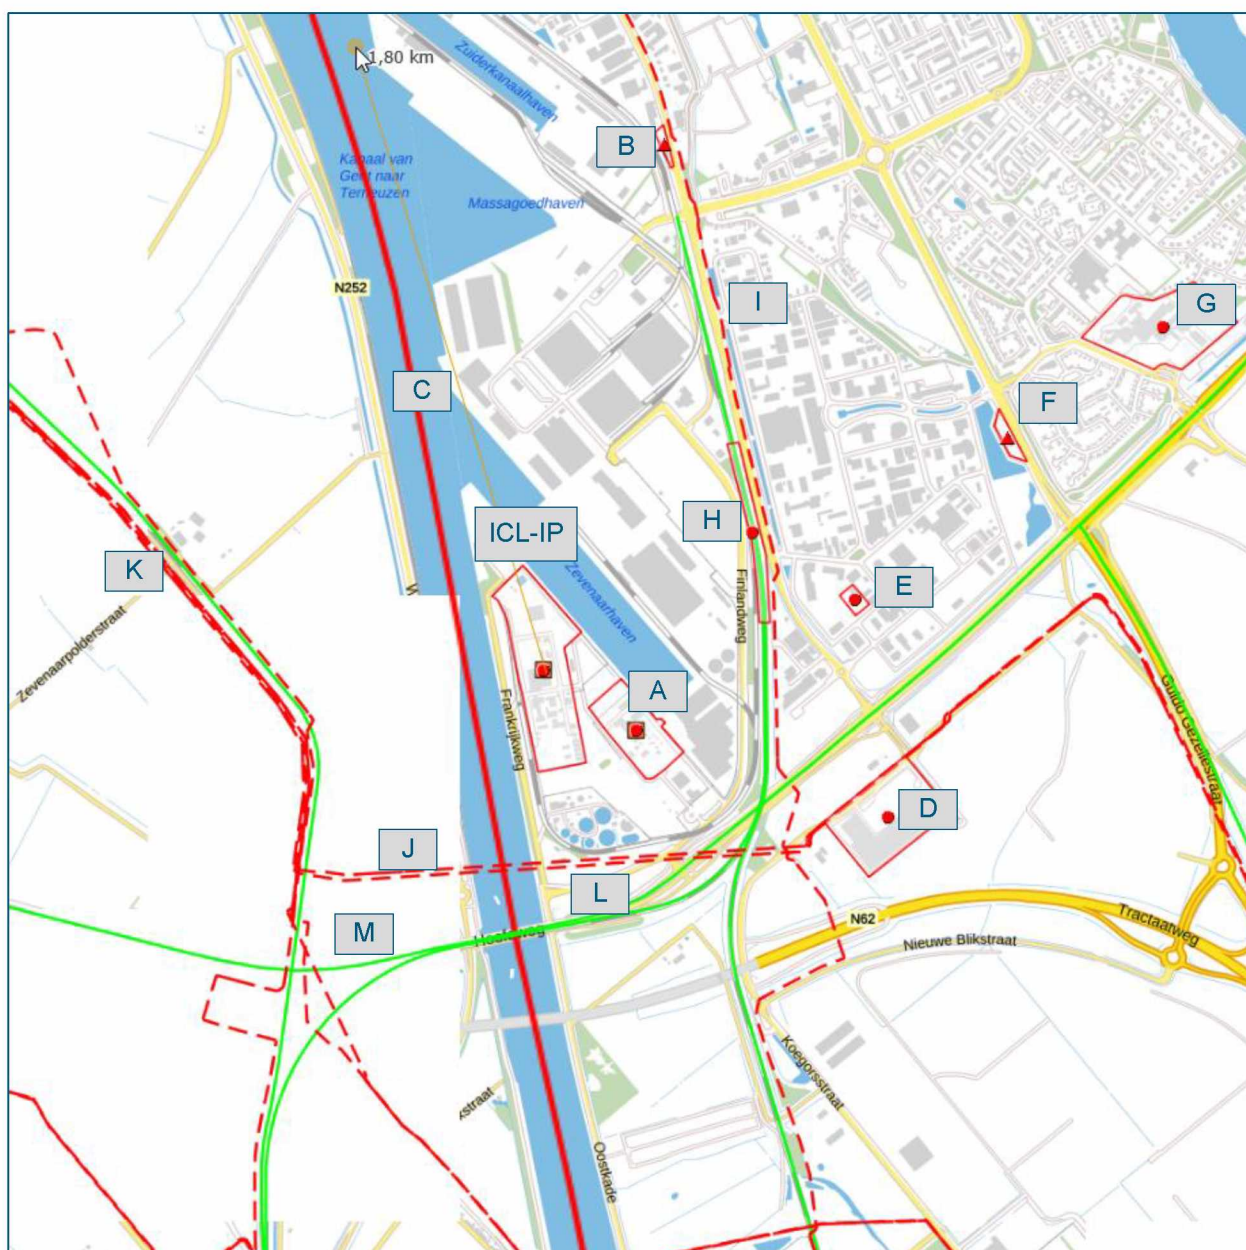

Figuur 4.1. Risicovolle activiteiten in de omgeving van ICL-IP [3]

Tabel 4.1. Risicovolle activiteiten in de omgeving van ICL-IP [3]

Aanduiding in figuur 4.1	Naam bedrijf / route	Hoofdactiviteit	Afstand tot ICL-IP
A	TPT BV	Opslag(tank) ammoniak ^{a)}	≈ 200 meter
B	Tankstation De Zevenaer	LPG-tankstation	≈ 1.200 meter
C	Kanaal van Gent naar Terneuzen	Transport van gevaarlijke stoffen	Aangrenzend
D	Skidone Terneuzen	Sportaccomodaties (excl. Zwembaden)	≈ 700 meter
E	Ad Eggebeen BV	Groothandel in ijzer- en metaalwaren	≈ 750 meter
F	Texaco de Pooter	Benzineservicestations	≈ 1.300 meter
G	Stichting ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen	Categoriaal ziekenhuis	≈ 1.700 meter
H	Emplacement Terneuzen Aansluiting	Spoorwegemplacement	≈ 550 meter
I	Aardgasleiding Gasunie NEN-3650	Transport van aardgas	≈ 570 meter
J	Aardgasleiding Gasunie NEN-3650	Transport van aardgas	≈ 240 meter
K	Aardgasleiding Gasunie NEN-3650	Transport van aardgas	≈ 600 meter
L	Basisnet spoor	Transport van gevaarlijke stoffen	≈ 400 meter
M	Basisnet weg (N290_	Transport van gevaarlijke stoffen	≈ 400 meter

a) Op 200 meter van ICL-IP ligt het bedrijf TPT BV met de opslag van ammoniak in een tank. Een calamiteit met deze tank kan leiden tot het vrijkomen van een toxische wolk. Een toxische wolk heeft echter geen nadelige effecten op de installaties van ICL-IP.


Aardbevingsrisico's

Aardbevingen kunnen schade veroorzaken aan installaties met als eventueel gevolg een zwaar ongeval. In de omgeving rond ICL-IP Terneuzen komen echter vrijwel geen aardbevingen voor. Deze natuurlijke oorzaak van risico's van zware ongevallen is daarom voor ICL-IP niet relevant en wordt daarom in dit VR niet verder uitgewerkt.

Overstromingsrisico's voor ICL-IP Terneuzen


ICL-IP is gevestigd in Zeeuws-Vlaanderen, dat wordt beschermd door dijkkring 32, en ligt dus binnendijs. Het dijkkringgebied grenst aan de Noordzee in het westen, de Westerschelde in het noorden en de rivier de Schelde in het oosten. In het zuiden grenst het gebied aan hoge gronden. De primaire kering beschermt het gebied tegen overstromingen vanuit de Noordzee en vanuit de Westerschelde. Voor beide wordt de belasting bepaald door de buitenwaterstand op zee (figuur 4.2).

De overstromingsrisicokaart geeft aan dat ICL-IP Terneuzen in een potentieel overstroombaar gebied ligt met een kleine kans op voorkomen (figuur 4.3). De bron van deze overstromingskaart is het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VНК2). Dit project heeft de overstromingsrisico's van Nederland in kaart gebracht.

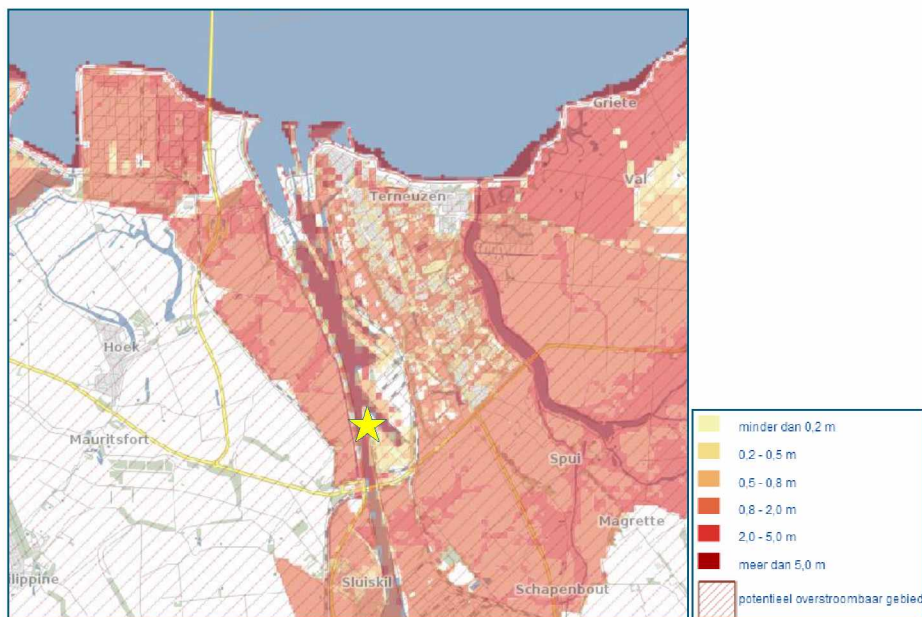

Figuur 4.2. Overstroombaar gebied en maximale waterdiepte bij kleine kans op overstromen, waarbij de gele ster de locatie van ICL-IP Terneuzen aangeeft (Bron: nederland.overstromingsrisicokaart.nl).

Dijkkring 32 is verdeeld in 38 ringdelen, gedeelten van de dijkkring waarvoor geldt dat het overstromingsverloop vrijwel onafhankelijk is van de exacte doorbraaklocatie. Omdat het aantal ringdelen groot is, zijn de gevolgen van de overstroming dus sterk afhankelijk van de locatie van de bres(sen). Voor de locatie van ICL-IP Terneuzen leidt alleen een dijkdoorbraak in ringdeel 20 tot overstromingen van het bedrijfsterrein. Bij een buitenwaterstand die met een kans van 1/40.000 per jaar voorkomt, wordt het water dat door de sluizen het kanaal instroomt, afgevoerd via het kanaal Gent-Terneuzen. Hierbij komt alleen het gebied langs de kades onder water te staan. Het bedrijfsterrein ligt aan de rand van het kanaal, maar wel in een gebied waar de maaiveldhoogtes iets hoger liggen. Er zullen enkele centimeters water op het bedrijfsterrein komen te staan (linker figuur 4.3). De middelste figuur laat zien dat bij een vergelijkbare waterstand en het falen van de sluis er een groter gebied onder water komt te staan. Het water zal tot 0,2 m hoogte staan op het bedrijfsterrein. In het geval van een overstroming bij een buitenwaterstand die met een kans van 1/400.000 per jaar optreedt, zal de waterdiepte circa 0,5 m bedragen. De waterdiepte kan lokaal variëren tussen de 0,1 en 1,3 m volgens het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO). Het water zal in het laatste, en meest extreme geval, binnen 6 uur op de locatie van het bedrijfsterrein zijn, waarbij de stroomsnelheid minder dan 0,5 m/s zal zijn. (bron: nederland.overstromingsrisicokaart.nl)

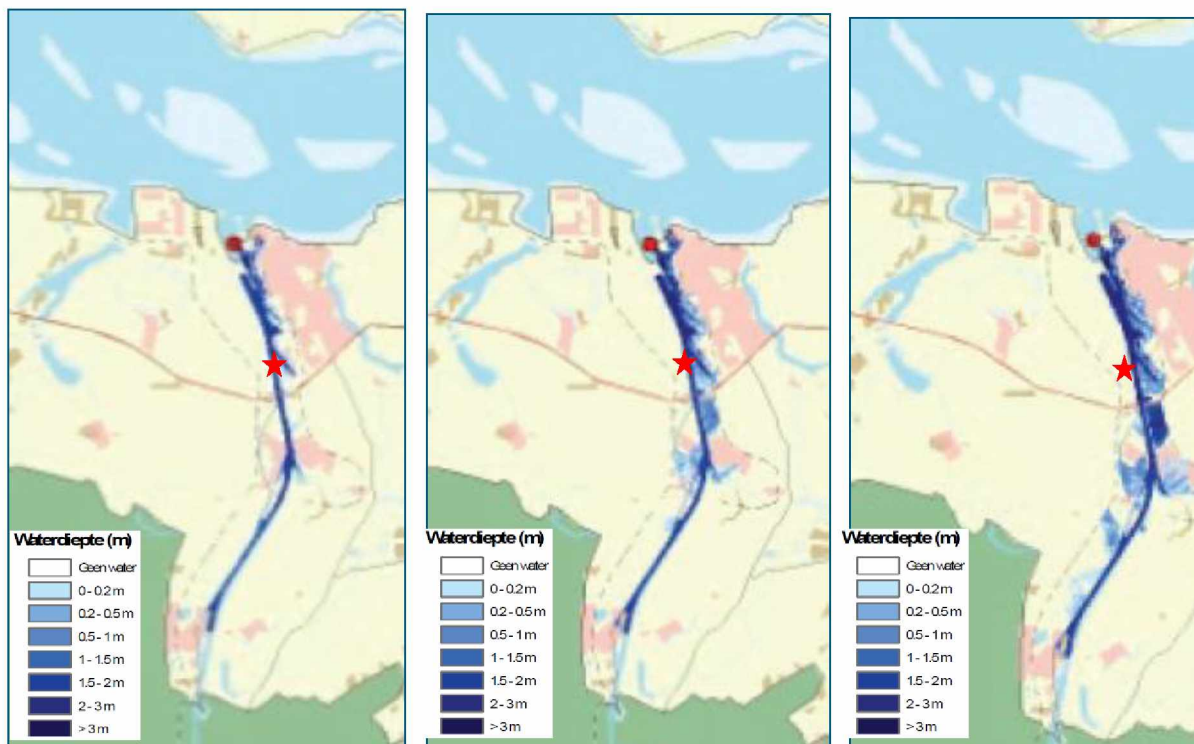

Figuur 4.3. Maximale waterdiepte bij dijkdoorbraak ringdeel 20. Rode ster geeft locatie ICL-IP Terneuzen weer (Bron: VNK2). Links: overstroming met buitenwaterstand die met een kans van 1/ 40.000 per jaar voorkomt. Midden: overstroming met buitenwaterstand die met een kans van 1/ 40.000 per jaar voorkomt waarbij alle sluisdeuren falen. Rechts: overstroming met buitenwaterstand die met een kans van 1/ 400.000 per jaar voorkomt.

4.2 ICL-IP als risicobron

4.2.1 Grootste insluitsystemen


Met het oog op de vaststelling van domino-effecten door het bevoegd gezag dient inzicht gegeven te worden in de grootste insluitsystemen met gevaarlijke stoffen. Deze insluitsystemen kunnen mogelijk leiden tot domino-effecten bij naburige inrichtingen. Conform de Regeling omgevingsrecht [4] dient deze informatie verstrekt te worden van de gevaarlijke stoffen behorend tot de categorie ontplofbaar, ontvlambaar, licht ontvlambaar of zeer licht ontvlambaar bedoeld in het Brzo 2015. Stoffen met toxische en/of milieugevaarlijke eigenschappen worden hierin niet betrokken, omdat deze niet kunnen leiden tot de in de Regeling omgevingsrecht bedoelde domino-effecten.

Tabel 4.2. Aanduiding insluitsystemen met grootste gevaren in relatie tot domino-effecten

Kenmerk	Stofcategorie	
	Ontvlambare gassen (o.a. P2)	(Licht) Ontvlambare vloeistoffen (o.a. P5c)
Aanduiding grootste insluitsysteem	Trailer	62-VS-770
Maximale hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stof in insluitsysteem	5.000 Nm ³ (0,375 ton)	63 m ³
Aanduiding van de betrokken gevaarlijke stof	Waterstof	PGS-klasse 1
Druk van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem	200 barg	atmosferische druk
Temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem	omgevingstemperatuur	omgevingstemperatuur
Fysische verschijningsvorm	gas	vloeistof

4.2.2 Plaatsgebonden risico en groepsrisico

Conform het Brzo 2015 artikel 6, lid 2 dient een hogedrempelinrichting het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) op te nemen in de kennisgeving. Het PR en GR is berekend in de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) van ICL-IP [5]. Onderstaande figuur 4.4 toont het PR. De hoogte van het GR is berekend op minder dan tien slachtoffers, formeel is er geen sprake van een GR.

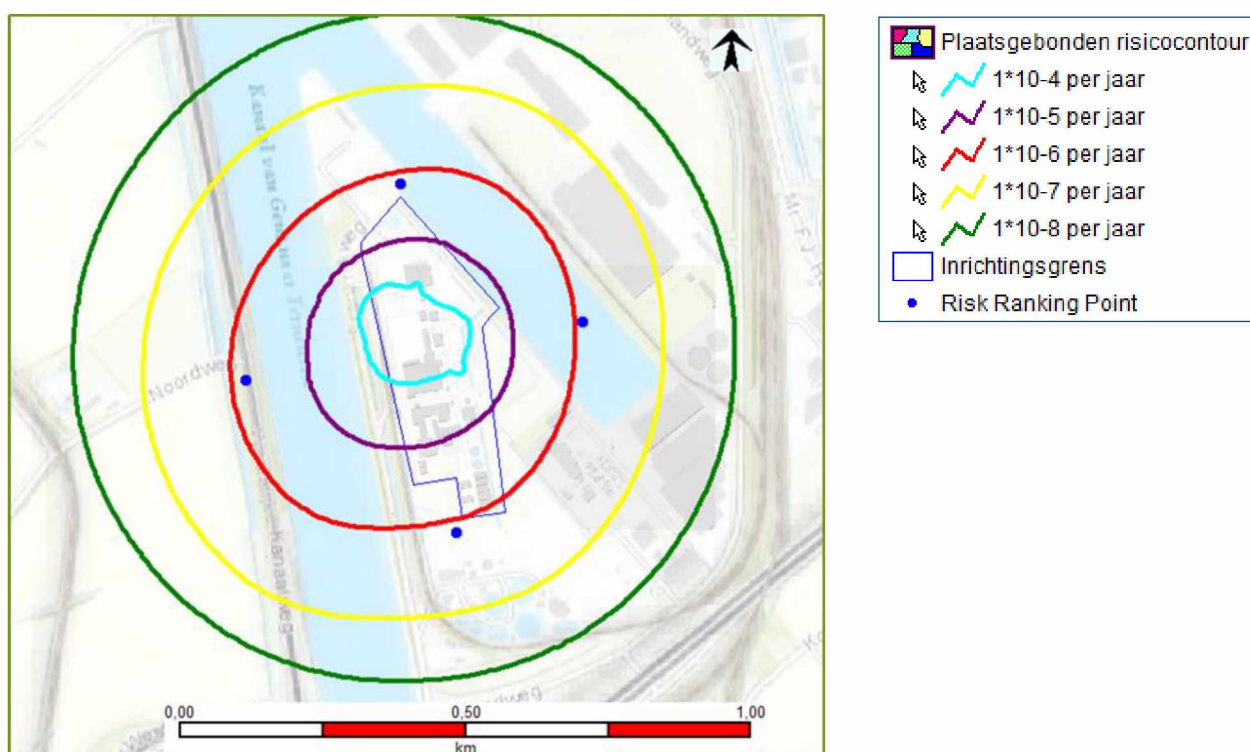

Figuur 4.4. Plaatsgebonden risicocontouren Safeti-NL versie 8.21 [5]

5 Referenties

- [1] Besluit van 25 juni 2015, houdende vaststelling van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 en herziening van enkele andere besluiten in verband met de implementatie van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (**Besluit risico's zware ongevallen 2015, Brzo 2015**), eerste publicatie in Staatsblad nummer 272 van 7 juli 2015, laatste wijziging in werking getreden op 8 juli 2015.
- [2] Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad, van 4 juli 2012, betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (**Seveso III**), eerste publicatie Publicatieblad L197 van 24 juni 2012, geldend op 1 april 2020.
- [3] Openbare risicokaart, www.risicokaart.nl, bezocht op 29 mei 2020.
- [4] Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 2010, nr. BJZ2010008979, houdende nadere regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en van het Besluit omgevingsrecht (**Regeling omgevingsrecht**) eerste publicatie in Staatscourant 5162 van 30 maart 2010.
- [5] Kwantitatieve Risicoanalyse, Aanvraag omgevingsvergunning, ICL-IP Terneuzen, Royal HaskoningDHV, referentie BG5588IBRP009F02_QRA_20200701, 2 juli 2020.

Bijlage

1. Stoffenlijst

Tabel B1.1. Overzicht gevaarlijke stoffen

Insluitsysteem	Locatie	Stofnaam	ADR-klasse	Maximale proces- of opslagtemperatuur	Maximale proces- of opslagdruk	Maximale hoeveelheid			Indeling in Brzo 2015 (Seveso III, bijlage I)		Opmerking
						Waarde	Eenheid	Tonnage			
(-)	(-)	(-)	(-)	(°C)	(barg)	(-)	(-)	(ton)	(-)	(-)	(-)
ISO-containers	Broomopslagterrein (locatie 24)	Broom	-	-	-	-	-	1176	Deel 2, 9	Broom	-
Container	Containeropslag (locatie 39b)	Waterstofbromide (ADR klasse 2)	-	-	-	20	m3	36	Deel 1, H2	Acuut toxisch	Maximaal 1 container à 20 m3.
Container	Containeropslag (locatie 39b)	Stoffen van ADR klasse 3	-	-	-	120	m3	120000	Deel 1, P5c	Ontvlambare vloeistoffen	Maximaal 6 containers à 20 m3.
Container	Containeropslag (locatie 39b)	Stoffen van ADR klasse 6.1	-	-	-	80	m3	80000	Deel 1, H1	Acuut toxisch	Maximaal 4 containers à 20 m3.
Container	Containeropslag (locatie 39b)	Stoffen van ADR klasse 8	-	-	-	200	m3	200000	-	Stof wordt niet ingedeeld in Brzo 2015.	Maximaal 10 containers à 20 m3.
Container	Containeropslag (locatie 39b)	Stoffen van ADR klasse 9	-	-	-	80	m3	80000	Deel 1, E1	Gevaar voor het aquatisch milieu	Maximaal 4 containers à 20 m3.
Tank	4 in 1 Building	Broom	-	-	-	46,3		146	Deel 2, 9	Broom	-
Tank	Calcium tanks	niet relevant	niet relevant	-	-	-	-	-	-	Stof wordt niet ingedeeld in Brzo 2015.	-
Tank	Utility building Eastside	niet relevant	niet relevant	-	-	-	-	-	-	Stof wordt niet ingedeeld in Brzo 2015.	-
Tank	Waste location tanks	niet relevant	niet relevant	-	-	-	-	-	-	Stof wordt niet ingedeeld in Brzo 2015.	-
Tank	GBC-Oost	Divers	3.2 / 3.3	omgevingstemperatuur	atmosfeer	356	ton	356	Deel 1, P5c	Ontvlambare vloeistoffen	-
Tank	GBC-West	Divers	3.2 / 3.3	omgevingstemperatuur	atmosfeer	41	ton	41	Deel 1, P5c	Ontvlambare vloeistoffen	-
Tank	Main-tankenpark 1	Divers	3.2 / 3.3	omgevingstemperatuur	atmosfeer	233	ton	233	Deel 1, P5c	Ontvlambare vloeistoffen	-
Productie-installaties	GBC-gebouw en 4 in 1 productiegebouw	Divers	3.2 / 3.3	afhankelijk van het proces	afhankelijk van het proces	630	ton	630	Deel 1, P5b	Ontvlambare vloeistoffen	-
Tank	Main-tankenpark 1	Divers	5.1			68	ton	68	Deel 1, P8	Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	-
Tank	GBC-Oost	Divers	6.1 / 2.3	omgevingstemperatuur	atmosfeer	34	ton	34	Deel 1, H2	Acuut toxisch	-
Tank	GBC-West	Divers	6.1 / 2.3	omgevingstemperatuur	atmosfeer	68	ton	68	Deel 1, H2	Acuut toxisch	-
Tank	Main-tankenpark 1	Divers	6.1 / 2.3	omgevingstemperatuur	atmosfeer	93	ton	93	Deel 1, H2	Acuut toxisch	-
Tank	GBC-Oost	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	60	ton	60	Deel 1, E1	Gevaar voor het aquatisch milieu	-
Tank	GBC-West	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	110	ton	110	Deel 1, E1	Gevaar voor het aquatisch milieu	-
Tank	HBr-tankenpark	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	48	ton	48	Deel 1, E1	Gevaar voor het aquatisch milieu	-
Tank	Main-tankenpark 1	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	143	ton	143	Deel 1, E1	Gevaar voor het aquatisch milieu	-
Tank	GBC-Oost	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	60	ton	60	Deel 1, E2	Gevaar voor het aquatisch milieu	-
Tank	GBC-West	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	110	ton	110	Deel 1, E2	Gevaar voor het aquatisch milieu	-
Tank	HBr-tankenpark	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	48	ton	48	Deel 1, E2	Gevaar voor het aquatisch milieu	-
Tank	Main-tankenpark 1	Divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer	143	ton	143	Deel 1, E2	Gevaar voor het aquatisch milieu	-

Insluitsysteem	Locatie	Stofnaam	ADR-klasse	Maximale proces- of opslagtemperatuur	Maximale proces- of opslagdruk	Maximale hoeveelheid			Indeling in Brzo 2015 (Seveso III, bijlage I)		Opmerking
						Waarde	Eenheid	Tonnage			
(-)	(-)	(-)	(-)	(°C)	(barg)	(-)	(-)	(ton)	(-)	(-)	(-)
Inpandige tank fosforyltrichloride	-	Divers	-	omgevingstemperatuur	atmosfeer	30	ton	30	Deel 1, O1	Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014	-
Inpandige tank fosforyltrichloride	-	Divers	-	omgevingstemperatuur	atmosfeer	30	ton	30	Deel 1, O3	Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH029	-
Gascilinder	Gasflessenopslag laboratoria (locatie 3)	o.a. zuurstof, stikstof, waterstof, helium	-	-	-	1250	liter	0,00125	Deel 2, 15	Waterstof	-
Gascilinder	Gasflessenopslag TD - onderhoud (locatie 6)	o.a. zuurstof, stikstof, waterstof, formeergas, helium en argon	-	-	-	4000	liter	0,004	Deel 2, 15	Waterstof	-
Gascilinder	Gasflessen ammoniak - neutralisatie broomspills (locatie 34)	ammoniak	-	-	-	1280	liter	0,8	Deel 2, 18	Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief lpg) en aardgas	Genoemd in deel 2, dus eigenschappen voor deel 1 worden niet meegenomen.
Gascilinder	Gasflessen LPG - heftruck (locatie 34)	LPG	-	-	-	2500	liter	0,0025	Deel 2, 18	Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief lpg) en aardgas	-
Gascilinder	Gassen contractorpark (locatie 11)	divers	-	-	-	500	liter	0,0005	Deel 2, 18	Ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 of 2 (inclusief lpg) en aardgas	-
Gascilinder	Gassen contractorpark (locatie 11)	divers	-	-	-	500	liter	0,0005	Deel 2, 19	Acetyleen	-
Gascilinder	GC- en calibratiegassen (locatie 65)	divers	-	-	-	130	liter	0,00013	-	Stof wordt niet ingedeeld in Brzo 2015.	-
Gascilinder	Perslucht-voorzieningen bedrijfsbrandweer (locatie 35)	Lucht	-	-	-	275	liter	0,000275	-	Stof wordt niet ingedeeld in Brzo 2015.	-
Gascilinder	Cilinders waterstofbromide (locatie 65)	waterstofbromide	-	-	-	50	ton	50	Deel 1, H2	Acuut toxisch	-
Trailer	Mobiele waterstofopslag (locatie 42)	waterstof	-	-	-	5000	Nm3	0,375	Deel 2, 15	Waterstof	-
Tubes	Stationaire waterstofbuffer-opslag (locatie 34)	waterstof	-	-	-	60	m3	0,7	Deel 2, 15	Waterstof	-
Verpakte gevaarlijke stoffen	Loods 9	divers	3	omgevingstemperatuur	atmosfeer			1800	Deel 1, P5a	Ontvlambare vloeistoffen	Kunnen stoffen zijn onder deel 1 P5a, P5b, P5c.
Verpakte gevaarlijke stoffen	Loods 9	divers	4.1	omgevingstemperatuur	atmosfeer			1800	-	Stof wordt niet ingedeeld in Brzo 2015.	-
Verpakte gevaarlijke stoffen	Loods 7 / Loods 8 / Loods 10	divers	5.1	omgevingstemperatuur	atmosfeer			1530	Deel 1, P8	Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	Bron: Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, BG5588IBR005F01, 29 mei 2020.
Verpakte gevaarlijke stoffen	Loods 7 / Loods 8 / Loods 10 / Loods 9	divers	6.1	omgevingstemperatuur	atmosfeer			3600	Deel 1, H1	Acuut toxisch	Kunnen stoffen zijn onder deel 1 H1, H2 of H3.

Insluitsysteem	Locatie	Stofnaam	ADR-klasse	Maximale proces- of opslagtemperatuur	Maximale proces- of opslagdruk	Maximale hoeveelheid			Indeling in Brzo 2015 (Seveso III, bijlage I)		Opmerking
						Waarde	Eenheid	Tonnage			
(-)	(-)	(-)	(-)	(°C)	(barg)	(-)	(-)	(ton)	(-)	(-)	(-)
Verpakte gevaarlijke stoffen	Loods 7 / Loods 8 / Loods 10 / Loods 9	divers	8	omgevingstemperatuur	atmosfeer			3600	Deel 1, E1	Gevaar voor het aquatisch milieu	Kunnen stoffen zijn onder deel 1 E1 of E2.
Verpakte gevaarlijke stoffen	Loods 7 / Loods 8 / Loods 10 / Loods 9	divers	9	omgevingstemperatuur	atmosfeer			3600	Deel 1, E1	Gevaar voor het aquatisch milieu	Kunnen stoffen zijn onder deel 1 E1 of E2.



Bijlage

2. Toetsing aan Brzo 2015

Inleiding

Om te beoordelen of het Brzo 2015 van toepassing is, wordt in het Brzo 2015 rechtstreeks verwezen naar bijlage I van de Seveso III richtlijn. In bijlage I van Seveso III [2] zijn stoffen weergegeven die als gevaarlijk moeten worden beschouwd. Daarbij zijn de drempelwaarden opgenomen op basis waarvan een inrichting in Nederland onder het regime van Brzo 2015 komt te vallen. In bijlage I is onderscheid gemaakt in deel 1: “categorieën van gevaarlijke stoffen” en deel 2: “met naam genoemde stoffen”. Voorgeschreven is op basis van welke criteria de indeling in categorieën moet plaatsvinden.

De toetsing aan Brzo 2015 bestaat uit de volgende stappen:

1. Selectie van gevaarlijke stoffen:
 - a) Selectie van categorieën van stoffen, mengsels en preparaten (bijlage I, deel 1 van Seveso III).
 - b) Selectie van met name genoemde stoffen (bijlage I, deel 2 van Seveso III);
2. Toetsing aan de drempelwaarden gevaarlijke stoffen:
 - a) Toetsing lage en hoge drempelwaarden van stoffen en mengsels (bijlage I, deel 1 van Seveso III).
 - b) Toetsing lage en hoge drempelwaarden van met naam genoemde stoffen (bijlage I, deel 2 van Seveso III);
3. Sommatie (bijlage I, aantekening 4 van Seveso III).

In onderstaande paragrafen worden deze stappen doorlopen. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximaal mogelijke hoeveelheid aanwezige stoffen binnen de inrichting.

Stap 1: Selectie van gevaarlijke stoffen

Voor de selectie van gevaarlijke stoffen geldt dat alle stoffen die volgens de vergunning aanwezig kunnen zijn bij ICL-IP én voorkomen in de lijst van bijlage I van Seveso III, betrokken dienen te worden bij de toetsing. In bijlage 1 zijn de vergunde stoffen opgenomen. Tevens is hierin aangegeven of, en zo ja, hoe deze ingedeeld worden in het Brzo 2015.

Stap 2: Toetsing aan de drempelwaarden

Om te bepalen of overschrijding van één of meer van de drempelwaarden (laag danwel hoog) uit het Brzo 2015 plaatsvindt, worden de hoeveelheden gevaarlijke stoffen getoetst aan de drempelwaarden uit het Brzo 2015. Hierin worden de stoffen betrokken zoals in stap 1 geselecteerd zijn. Toetsing aan de drempelwaarden gebeurt als volgt:

Per stof is de maximale hoeveelheid q gedeeld door respectievelijk de lage en de hoge drempelwaarde (Q) van Seveso III. Dit is weergegeven in de kolom ‘factor’. Als de uitkomst gelijk is aan of groter is dan 1 voor één of meer stoffen, dan valt de inrichting onder respectievelijk de lage- of hogedrempelinrichtingen van Brzo 2015. Als de uitkomst van de toetsing aan de lage c.q. hoge drempelwaarden kleiner is dan 1 voor één of meer stoffen wordt tevens een sommatie uitgevoerd. Indien de uitkomst van de toetsing van stoffen aan de hoge drempelwaarde(n) groter is dan 1, dan is een sommatie niet meer noodzakelijk en is de inrichting een hogedrempelinrichting.

De toetsing aan de drempelwaarden is opgenomen in tabel B2.1. Hieruit blijkt dat voor één of meer stoffen/stofcategorieën de lage en hoge drempelwaarde wordt overschreden. Conform Brzo 2015 is de sommatie (stap 3) niet meer noodzakelijk.

Tabel B2.1. Toetsing aan drempelwaarden^a

Gevaarlijke stof / stofcategorie	Drempelwaarde (Q)		Maximaal vergund (q _x)	Overschrijdings-factor (q _x /Q)	
	Laag	Hoog		Laag	Hoog
(-)	(ton)	(ton)	(ton)	(-)	(-)
Met naam genoemde stoffen (zie tevens bijlage 1), Seveso III bijlage I deel 2^a					
9. Broom	20	100	1.322	66	13
15. Waterstof	5	50	1	0,2	0,02
Stofcategorieën, Seveso III bijlage I deel 1					
H1 ACUUT TOXISCH Categorie 1, alle blootstellingsroutes	5	20	80.000	16720	4180
H2 ACUUT TOXISCH — Categorie 2, alle blootstellingsroutes — Categorie 3, inademingblootstellingsroute	50	200	281	6	1
H3 SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT (SPECIFIC TARGET ORGAN TOXICITY, STOT) — EENMALIGE BLOOTSTELLING STOT SE Categorie 1	50	200		0	0
P1a ONTPLOFBARE STOFFEN — Instabiele ontplofbare stoffen, of — Ontplofbare stoffen van de subklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 of 1.6, of — Stoffen of mengsels met explosieve eigenschappen volgens methode A.14 van Verordening (EG) nr. 440/2008 die niet behoren tot de gevarenklassen organische peroxiden of zelfontledende stoffen en mengsels	10	50		0	0
P1b ONTPLOFBARE STOFFEN Ontplofbare stoffen van subklasse 1.4	50	200		0	0
P2 ONTVLAMBARE GASSEN Ontvlambare gasen van categorie 1 of 2	10	50		0	0
P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN (zie aantekening 11.1) „Ontvlambare” aerosolen van categorie 1 of 2, die ontvlambare gasen van categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten	150 (netto)	500 (netto)		0	0
P3b ONTVLAMBARE AEROSOLEN „Ontvlambare” aerosolen van categorie 1 of 2, die geen ontvlambare gasen van categorie 1 of 2, noch ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten	5.000 (netto)	50.000 (netto)		0	0
P4 OXIDERENDE GASSEN Oxiderende gasen van categorie 1	50	200		0	0
P5a ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN — Ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 of — Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die bij een temperatuur hoger dan hun kookpunt worden gehouden, of — Overige vloeistoffen met een vlampunt ≤ 60 °C, die bij een temperatuur hoger dan hun kookpunt worden gehouden	10	50	1.800	180	36
P5b ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN — Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 waarbij bijzondere procescondities, zoals een hoge druk of hoge temperatuur, gevaren voor zware ongevallen kunnen doen ontstaan, of — Overige vloeistoffen met een vlampunt ≤ 60 °C waarbij bijzondere verwerkingsomstandigheden, zoals een hoge druk of hoge temperatuur, gevaren voor zware ongevallen kunnen geven	50	200	630	13	3
P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN Ontvlambare vloeistoffen van categorie 2 of 3 die niet onder P5a en P5b vallen	5.000	50.000	120.630	24	2

Gevaarlijke stof / stofcategorie	Drempelwaarde (Q)		Maximaal vergund (q _x)	Overschrijdings-factor (q _x /Q)	
	Laag	Hoog		Laag	Hoog
(-)	(ton)	(ton)	(ton)	(-)	(-)
P6a ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN Zelfontledende stoffen en mengsels van type A of B of organische peroxiden van type A of B	10	50		0	0
P6b ZELFONTLEDENDE STOFFEN EN MENGSELS en ORGANISCHE PEROXIDEN Zelfontledende stoffen en mengsels van type C, D, E of F of organische peroxiden van type C, D, E of F	50	200		0	0
P7 PYROFORE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN Pyrofore vloeistoffen van categorie 1 Pyrofore vaste stoffen van categorie 1	50	200		0	0
P8 OXIDERENDE VLOEISTOFFEN EN VASTE STOFFEN Oxiderende vloeistoffen van categorie 1, 2 of 3, of Oxiderende vaste stoffen van categorie 1, 2 of 3	50	200	1.598	32	8
E1 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Acuut 1 of chronisch 1	100	200	87.561	876	438
E2 Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2	200	500	361	2	1
O1 Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH014	100	500	30	0	0
O2 Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen, categorie 1	100	500		0	0
Stoffen of mengsels met gevarenaanduiding EUH029	50	200	30	1	0

a. Enkel de van toepassing zijnde 'met naam genoemde stoffen' binnen ICL-IP zijn in deze tabel opgenomen (zie bijlage 1).

Stap 3: Sommatie

Uit voorgaande alinea blijkt dat de sommatie (stap 3) niet uitgevoerd moet worden.



With its headquarters in Amersfoort, The Netherlands, Royal HaskoningDHV is an independent, international project management, engineering and consultancy service provider. Ranking globally in the top 10 of independently owned, nonlisted companies and top 40 overall, the Company's 6,500 staff provide services across the world from more than 100 offices in over 35 countries.

Our connections

Innovation is a collaborative process, which is why Royal HaskoningDHV works in association with clients, project partners, universities, government agencies, NGOs and many other organisations to develop and introduce new ways of living and working to enhance society together, now and in the future.

Memberships

Royal HaskoningDHV is a member of the recognised engineering and environmental bodies in those countries where it has a permanent office base.

All Royal HaskoningDHV consultants, architects and engineers are members of their individual branch organisations in their various countries.