

McDonald's Nederland B.V.

Postbus 22753
1100 DG AMSTERDAM

Project McDonald's te Stadskanaal

Geachte

Bedankt voor uw offerteaanvraag. Naar aanleiding van ons telefoongesprek, doen wij u meer specifieke informatie toekomen, inclusief een vrijblijvende prijsopgave, voor de compleet te leveren Personenlift A-5000.

Onze offerte is 3 maanden geldig vanaf de datum van offerte. Prijzen zijn netto, exclusief BTW, inclusief levering en montage, exclusief bouwkundige voorzieningen en stroomkosten tijdens montage.

Voor vragen of eventuele aanpassingen ben ik telefonisch, per mail, Skype of Microsoft Teams bereikbaar. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een bezoek in onze showroom.

Met vriendelijke groet,
Aesy Lifte

Onderdeel van





VCA* gecertificeerd



Gecertificeerd door



AANZICHT TEKENING

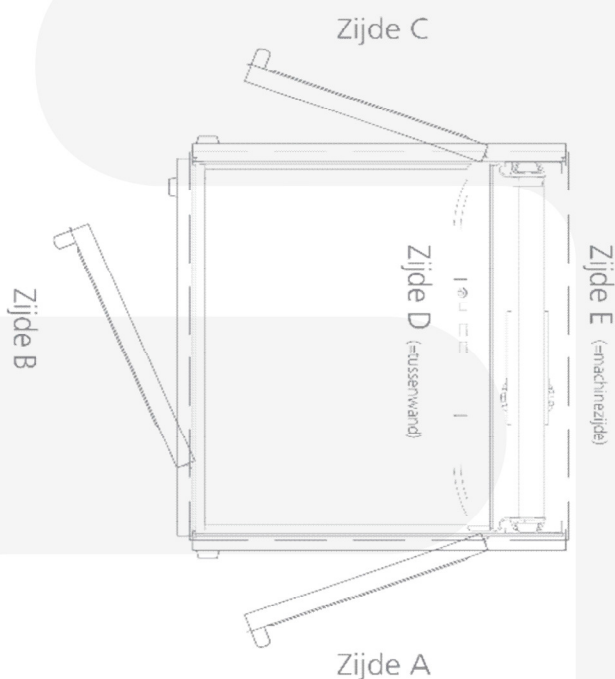

Impressie van een A-5000 lift

Ter illustratie afgebeeld met glazen schachtpanelen rondom.

Bovenstaande afbeeldingen dienen enkel ter illustratie en kunnen afwijken van de uw specificaties.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Lifttype	Personenlift A-5000
Hefvermogen	500 kg (of 6 personen)
Hefsnelheid	0,15 m/sec
Stopplaatsen	2
Opstelling van de lift	Inpandig
Geproduceerd	Zweden
Certificering	Machinerichtlijn (2006/42/EG)
Levering	Ca. 9 weken, exacte levertijd af te stemmen

LIFTSCHACHT

Opvoerhoogte	4000 mm
Vrije ruimte/ schachtkop	2300 mm
Totale schachthoogte	6300 mm
Uitwendige afmeting	1362 x 1520 mm, (b x d)
	Overige maatvoeringen zie optielijst
Vloer- schachtsparing	1380 x 1550 mm, (b x d)
Schachtbeplating	Stalen geïsoleerde sandwichpanelen met geharde en gelaagde glaspanelen (optie) <i>Standaard is dichte stalen geïsoleerde sandwichpanelen</i>
Afwerking schacht	Gepoedercoat, RAL kleur nog te bepalen (optie) <i>Standaard schachtkleur is RAL 9016</i>
Hoekprofielen	Gepoedercoat, RAL kleur nog te bepalen
Verlaging onderste stopplaats	50 mm

PLATFORM

Platformafmeting	1000 x 1467 mm, (b x d)
Toegankelijkheid	Rolstoeltoegankelijk
Overbelastingssignalering	Optisch en akoestisch
Afwerking platformwand	Gepoedercoat, RAL kleur nog te bepalen (optie)
Afwerking platformvloer	Vinyl antraciet, anti-slip
Bediening	Semi automatisch
Bedieningstoets	Vandalabestendige drukknop met braille aanduiding
Leuning	Aluminium gegoten leuning aan machinezijde
Veiligheidslijst	Rondom de platformvloer en bovenzijde platformwand
Noodstop en alarmknop	Inclusief, met bescherming rond noodstop
Telefoon	Opbouw, aangesloten op onze 24-uurs service

LIFTDEUREN

Type	A-4 Panorama, 2 stuks
Afwerking liftdeuren	Gepoedercoat, RAL kleur nog te bepalen (optie) Standaard kleur stalen liftdeuren is RAL 9016
Deurconfiguratie	Gelijkzijdig
Dagmaat liftdeuren	900 x 2000 mm, (b x h)
Panoramavenster	Gehard en gelaagd veiligheidsglas met venster op niveau 0 en 1 van ca. 715 x 1575 mm (b x h)
Deurgreep	Aluminium gegoten
Toegang stopplaatsen	Draaideur automatisch sluitend
Parkeerstand	Parkeerstand bij 90° geopend (optie)
Zelfsluitfunctie	Ingebouwde zelfsluitfunctie
Vergrendeling deuren	Mechanisch, elektrisch gecontroleerd
Bedieningstoets	Vandaalbestendige drukknop met LED-signalering
Tableau rondom haalknop	Aluminium, kleur nog te bepalen

TECHNIEK / ELEKTRA

Aandrijving	Spindelaandrijving
Motor	2,2 kW
Frequentie geregeld	Soft start-stop beweging van de lift, 400V (standaard, uniek)
E-aansluiting	400V, 16 Amp (trage zekering), 3 fasen, nul en aarde (230V is mogelijk)
Stuurspanning	24 V
Energielabel	Energielabel A gecertificeerd in stand-by Totale lift is energielabel B gecertificeerd
Besturing	Op onderste stopplaats
Noooddaalsysteem	Automatisch noooddaalsysteem vanaf platform (standaard, uniek)
Noodverlichting	Noodverlichting in bedieningspaneel op accu
Controle systeem	Micro-computer systeem op basis van LIN bus
Veiligheid	Safety Integrity Level SIL 3 (uniek)

GARANTIE, ONDERHOUD EN SERVICE

Garantie	24 maanden fabrieksgarantie, indien onderhouden door Aesy Liften
Onderhoudstermijn	3 maanden na oplevering lift
Service	24-uurs service beschikbaar

AANDACHTSPUNTEN

Uw lift is momenteel uitgevoerd met een telefoon waarvoor een analoge telefoonlijn benodigd is. De beschikbaarheid van een analoge lijn wordt echter beperkt. Ons advies is om een 4G GSM module toe te passen, waarbij de maandelijkse lasten zelfs goedkoper zullen zijn dan van een analoge lijn.

Let op, gezien de opstelling van de liftinstallatie kan het nodig zijn dat er bouwkundig een extra versteviging dient te worden aangebracht bij de machinezijde t.b.v. het bevestigen van het geleiderframe. Graag e.e.a. in overleg met Aesy Liften.

PRIJSOPGAVE

STANDAARD UITVOERING

Type	Personenlift A-5000
Stopplaatsen	2
Afmetingen	Uitwendige afmeting 1362 x 1520 mm, platform 1000 x 1467 mm

- Zijde E (machinezijde) voorzien van dichte schachtpanelen, i.v.m. de vrije opstelling lift
- Zijde D is voorzien van intern hulpstaal, verder minimale bevestiging noodzakelijk!
- Bevestiging d.m.v. krans of koker in verband met vrijstaande opstelling

Prijs standaard uitvoering (vrijstaande opstelling) zonder verdere toegevoegde opties

TOEGEVOEGDE OPTIES

- Schacht voorzien van dak incl. LED-verlichting afgewerkt in nader te bepalen RAL kleur
- 2 liftdeuren voorzien van parkeerstand bij 90° geopend
- 2 elleboogbedieningen op afstand (met antenne), grote draadloze haalknop buiten draairadius van de deur t.b.v. afsluiting liftdeuren / vrijgave lift bij de counter, te koppelen op bel/camera-systeem (bel/camera systeem door derden)
- Zijde B is voorzien van 6 geharde en gelaagde glaspanelen, 904 mm hoog
- Zijde C is voorzien van 6 geharde en gelaagde glaspanelen, 904 mm hoog
- Zijde D (tussenwand) is voorzien van 6 geharde en gelaagde glaspanelen, 904 mm hoog
- Zijde E (machinezijde) is voorzien van 6 geharde en gelaagde glaspanelen, 904 mm hoog
- Zijde A is voorzien van 1 gehard en gelaagd glaspaneel in speciale maatvoering, afwijkend van de standaardpanelen, max. 1094 mm hoog
- Vloerplaat ten behoeve van afdekken verlaging begane grond i.v.m. beglaasde deur
- Poedercoaten van de liftschacht in elke gewenste RAL kleur
- Poedercoaten van de hoekprofielen in elke gewenste RAL kleur
- Poedercoaten van 2 liftdeuren in elke gewenste RAL kleur
- Poedercoaten van het tableau rondom 2 haalknoppen in elke gewenste RAL kleur
- Poedercoaten achterzijde van het platform in elke gewenste RAL kleur
- Poedercoaten van de vloerplaat in elke gewenste RAL kleur

Totaalprijs inclusief opties zoals met u besproken of conform bestek

Onderstaande opties zijn geen onderdeel van de totaalprijs. Optioneel aanvullend toe te voegen zoals met u besproken of conform ons advies:

- Optieprijs voor 4G GSM module wegens het mogelijk ontbreken van een analoog signaal



TOELICHTING

Onze prijzen zijn netto, exclusief BTW, inclusief levering en montage. Exclusief bouwkundige voorzieningen en stroomkosten tijdens montage.

Genoemde prijs is een complete totaalprijs, waarbij er geen aanvullende onvoorziene overige kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld in verband met parkeren of overnachten.

Betalingsregeling

30% bij akkoord op tekenwerk

65% bij materiaal op locatie voldaan, factuur 14 dagen vooraf verzonden

5% bij oplevering lift

Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum, netto.

Geldigheid van de offerte is tot 3 maanden na dagtekening.

MONTAGEVOORWAARDEN

- E-aansluiting: 400V, 16 Amp (trage zekering), 3 fasen, nul en aarde, ter plaatse van de geïntegreerde besturing met 2 meter overlengte. Monteren op bouwspanning is mogelijk, echter het inbedrijfstellen van de lift is uitsluitend mogelijk bij definitieve voeding.
- Voor de voeding dient er óf een aparte klasse B aardlekschakelaar voor frequentiegeregelde apparatuur, óf GEEN aardlekschakelaar aanwezig te zijn.
- Voeding dient geleverd te worden tot in de put, onderbroken door een 4-polige afsluitbare werkschakelaar. Positie werkschakelaar in groepenkast, welke altijd bereikbaar dient te zijn voor service- en/of onderhoudspersoneel
- Analoge telefoonkabel ter plaatse van de geïntegreerde besturing met 2 meter overlengte. Wanneer een analoge lijn niet mogelijk is, dient u of uw opdrachtgever bij digitale telefonie voor een ATA module zorg te dragen.
- Wandcontactdoos minder dan 5 meter van montageplek voor montage en service-werkzaamheden (230V).
- Beschikbare vloersparing begane grond en verdieping(en) van: 1380 x 1550 mm, (b x d) met vloerbelasting op onderste stopplaats vanaf 1200 kg. Afhankelijk van de gekozen uitvoering van de lift zal de vloerbelasting variëren.
- Beschikbare deursparing per verdieping van: 1380 x 2230 mm, (b x h).
- Indien de lift geplaatst wordt in een bouwkundige sparing, dient de aansluiting naar de liftschacht door derden te worden verzorgd.
- Tijdelijke werkvloeren benodigd bij het monteren van de lift, door derden aan te brengen. Indien er geen tijdelijke werkvloer mogelijk is, dan dient dit een steiger of hoogwerker te zijn, ter beoordeling door projectmanager van Aesy Liften B.V.
- De werkplek betreden door derden tijdens de duur van de montage is niet toegestaan.
- In de bouwkundige schacht en sparingen mogen geen vreemde leidingen aanwezig zijn.
- Voordat er met de productie van de platformlift kan worden gestart, wordt er een bouwkundige tekening door Aesy Liften afgegeven. Deze dient voor akkoord ondertekend te worden door de opdrachtgever, deze tekening is bindend.
- Montage kan uitsluitend plaatsvinden als aan alle montagevoorwaarden is voldaan, altijd ter beoordeling door projectmanager van Aesy Liften B.V.
- De lift wordt 2 weken voor aanvang van de montage op locatie gebracht.
- Wachturen worden in rekening gebracht bij het niet gereed zijn van de montagevoorwaarden bij start montage.
- Franco Nederland, gelost indien bouwplaats bereikbaar d.m.v. vrachtwagen, waarbij liftplaats minder dan 20 meter van losplaats, toegankelijk middels doorgaande en verharde weg. Beoordeling door projectmanager van Aesy Liften B.V.
- Aandachtspunt: de lift kan niet gebruikt worden als vluchtweg, hiervoor dient men altijd een trap of hellingbaan aan te leggen.



LEVERINGSVOORWAARDEN

Levering

De levertijd zal in nader overleg bepaald worden. Standaard dient u rekening te houden met ca. 9 weken na ontvangst van de schriftelijke opdracht en na ontvangst van een goedgekeurde tekening.

De lift zal geleverd worden op de plaats van bestemming, indien de bouwplaats bereikbaar is voor de vrachtwagen middels een doorgaande en verharde weg, waarbij de bouwplaats minder dan 20 meter van de losplaats is.

Wijzigingen en opslagkosten

Wijzigingen en/of toevoegingen aan de lift, nadat de lift in productie is gegeven, kan leiden tot vertraging in de afgesproken levertijd.

Indien de levering, nadat de lift in productie is gegeven, op uw verzoek vertraagd wordt met meer dan 2 weken in de planning, zullen er opslagkosten worden doorberekend.

Voor meer informatie over deze kosten kunt u terecht in onze Algemene Voorwaarden.

Afval

Liftafval zal, indien mogelijk, in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd.

Wet ketenaansprakelijkheid

Niet van toepassing door het geringe loonkostenbestanddeel op de bouwplaats, tevens komt een G-rekening hierbij te vervallen.

Toepasselijke voorwaarden

Op al onze opdrachten, aanbiedingen, aanvellingen, overeenkomsten en te sluiten overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door ondertekening en/of aanvaarding van deze offerte, verklaart u bekend te zijn met de inhoud van onze Algemene Voorwaarden en stemt u ermee in dat de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Aesy Liften wijst in dit kader uitdrukkelijk de toepasselijkheid van uw Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden van de hand.

De Algemene Voorwaarden kunt u onder andere vinden op www.aesyliften.nl/algemene-voorwaarden

Eigendomsbeding

Op de door Aesy Liften geleverde c.q. te leveren zaken rust een eigendomsvoorbehoud zoals beschreven in artikel 12 van onze Algemene Voorwaarden. Tot alle betalingsverplichtingen zijn voldaan blijven door ons geleverde goederen eigendom van Aesy Liften B.V.



SERVICE EN ONDERHOUD

Garantie

De garantietermijn bedraagt 24 maanden na afgifte van het CE-Certificaat en de oplevering van de lift, mits de installatie gedurende deze periode door ons wordt onderhouden. Het onderhoud van de lift gedurende de eerste 3 maanden na installatie zijn inbegrepen in onze aanneemsom.

Onderhoud

Onderhoud aan uw lift is vanwege de veiligheid noodzakelijk, maar ook wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor liften die slechts sporadisch worden gebruikt. Het aantal onderhoudsbeurten per jaar is afhankelijk van het aantal hefbewegingen. Aesy Liften biedt hiervoor verschillende typen onderhoudscontracten. Onderhoud op de installatie wordt verricht conform de voorschriften zoals omschreven in de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Voor meer informatie kunt u onze onderhoudscontracten opvragen bij Afdeling onderhoud via onderhoud@aesyliften.nl of via 0316-768 767.

Service

Aesy Liften is ingericht op het leveren van fulltime gegarandeerde service. Wanneer uw lift onverhoopt stil komt te staan zijn wij 24/7 bereikbaar en zullen wij telefonisch met u proberen de oorzaak te vinden en als mogelijk deze ook gelijk op te lossen. Zo is de lift direct weer bruikbaar en voorkomt u onnodige kosten. Mocht de storing echter niet telefonisch op te lossen zijn, sturen wij zo snel als mogelijk één van onze servicemonteurs bij u langs.

Certificaten

Onze Platformliften voldoen aan de Europese en Nederlandse richtlijnen en regelgevingen. Alle Aesy Liften voldoen aan de Europese EN-norm 81-41, de Machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn voorzien van een CE certificaat.

VCA* certificering

Aesy Liften is VCA* gecertificeerd. Dit houdt in dat niet alleen onze monteurs in het bezit zijn van een VCA diploma, maar wij als bedrijf in het geheel voldoen aan de eisen van de VCA regeling. Dit draagt bij aan het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële en milieuschade maar waardoor wij ook steven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Ingebruikname certificering

Alle Aesy Liften zijn standaard voorzien van een Ingebruikname inspectie. Na montage wordt de lift door een hiervoor opgeleide monteur geïnspecteerd op montagepunten en elektrotechnische aansluitingen. Wanneer alles volgens de norm is volgt een certificaat.

Liftkeuring

Aesy Liften voert de montage van uw lift op uiterst zorgvuldige wijze uit. Al onze projecten worden door een projectmanager gecontroleerd. Onze liften zijn standaard voorzien van een Europees CE-Certificaat, een liftkeuring is dus niet noodzakelijk. Echter is dit op vrijwillige basis wel mogelijk.

De keuring zal verricht worden door een inspecteur van het Liftinstituut, in bijzijn van een monteur van Aesy Liften.



AESY LIFTEN, MARKTLEIDER IN PLATFORMLIFTEN

Aesy Liften is marktleider op het gebied van spindelaangedreven platformliften. Een positie die behaald is door aan de ene kant ons te specialiseren in de spindelaandrijving en de beste kwaliteit te waarborgen. Maar anderzijds door de klant het gehele traject bij te staan en achteraf uitstekende service en onderhoud te bieden. Wij hebben een team van meer dan 60 monteurs door het gehele land, zo is er dus altijd een monteur bij u in de buurt. Bij ons vindt u alles onder één dak!

Een Aesy lift is eenvoudig in elk gebouw te plaatsen doordat er geen liftput, machinekamer en dakopbouw nodig zijn. Hierdoor worden aanzienlijke kosten bespaard.

Onze liften zijn standaard voorzien van een Europees CE-certificaat en voldoen volledig aan de Nederlandse wetgeving volgens het Liftinstituut. Een jaarlijkse liftkeuring is niet noodzakelijk! Als enige binnen de sector voldoet een Aesy lift al aan de (nog niet verplichte) SIL3 veiligheidsnormering.

Onderdeel van Cibes Lift Group

Aesy Liften is onderdeel van Cibes Lift Group, welke wereldmarktleider is en al meer dan 70 jaar ervaring heeft op het gebied van platformliften. Cibes Lift Group is inmiddels actief in meer dan 70 landen. Door onderdeel te zijn van een solide fabrikant bieden wij stabiliteit en continuïteit.

Sinds 2012 staat de productiefaciliteit van Cibes in het Zweedse Gävle (200 kilometer ten noorden van Stockholm). Hier bevindt zich ook het wereldwijde hoofdkantoor. Alle liften worden gemaakt in deze productiefaciliteit en ook de toegeleverde delen komen bij voornamelijk lokale leveranciers vandaan. Onze liften zijn dus met recht van Zweedse kwaliteit!

VCA* gecertificeerd

Aesy Liften is VCA* gecertificeerd en is hiermee de eerste en enige in de platformliftenmarkt die op dit moment VCA* gecertificeerd is. Hiermee voldoen wij niet alleen aan de landelijke regelgeving, maar ook aan de Europees gestelde eisen. Dit draagt bij aan het voorkomen van persoonlijk letsel en materiële en milieuschade maar waardoor wij ook steven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Aspecten die wij binnen Aesy Liften zeer belangrijk vinden.

Onderdeel van



VCA* gecertificeerd



Gecertificeerd door



Aesy Liften B.V.
Mercurion 30
6903 PZ Zevenaar

Postbus 233
6900 AE Zevenaar

T 0316 246 246
info@aesyliften.nl
www.aesyliften.nl

BIC ABNA NL2A
IBAN NL45 ABNA 0428 7528 45
BTW NL 8140.49.060.B01

ECOSILENT, ALS OPTIE VERKRIJGBAAR

Stilste platformlift ter wereld, energiezuinig en duurzaam.

10 dB stiller en 45% energiezuiniger! Wilt u daarnaast lagere onderhoudskosten? Kies dan voor een lift uitgevoerd met EcoSilent. Voorzien van een certificering en energiecertificaat uitgevoerd door het Liftinstituut en een geluidsmeting uitgevoerd door Springwell Audio. De nieuwe EcoSilent aandrijving is enkel toepasbaar op onze Personenlift A-5000 en Huislift A-4000.

Stiller

Wij willen dat u optimaal kunt genieten van uw lift, overdag en 's nachts. Door de vernieuwde motor, gecombineerd met een verfijnde spindel en een Silentbox is het geluid van de lift met 10 dB afgenomen ten opzichte van de standaard aandrijving.

Waar kunt u dit mee vergelijken? Het geluid van de standaard aandrijving is te vergelijken met een normaal gesprek tussen 2 personen op 1,5 m afstand. Voor de EcoSilent aandrijving is dit een gesprek op fluisterniveau.



Energiezuiniger

Door het toepassen van een nieuwe motor, gecombineerd met de nieuwe geleiderwielen wordt de weerstand met 90% verminderd en loopt de lift nog soepeler. Dit resulteert in een meetbare energiebesparing van 45%! Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar scheelt ook in de kosten.

Een lift voorzien van de standaard aandrijving verbruikt 481 kWh, op jaarbasis € 120,25.

De EcoSilent aandrijving verbruikt slechts 215 kWh, dit kost op jaarbasis € 53,75.

De meetresultaten zijn gebaseerd op een jaar gebruik middels een lift met 2 stopplaatsen, 3,6 meter opvoerhoogte en 20 liftbewegingen per dag. Er wordt voor de kosten uitgegaan van een kWh prijs van € 0,25.

Onderhoudskosten

Een lift uitgevoerd met EcoSilent is duurzaam, van Zweedse kwaliteit en daarnaast beter voor het milieu. Door het toepassen van de nieuwe geleiderwielen zijn er geen smeermiddelen meer nodig. Daarnaast kan het onderhoud eenvoudiger en sneller uitgevoerd worden wat resulteert in een besparing van € 50,- per onderhoudsbezoek.

Kom het verschil zelf ervaren!

Geluid en comfort is lastig te formuleren en wij nodigen u daarom graag uit in onze showroom om u het verschil te laten ervaren.