V06

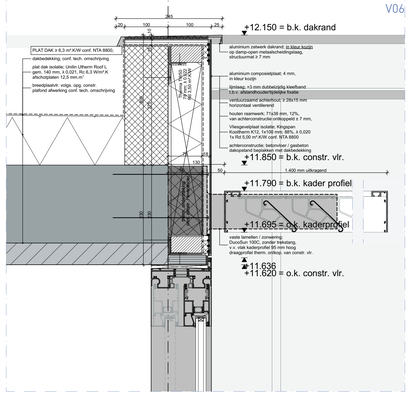

V05

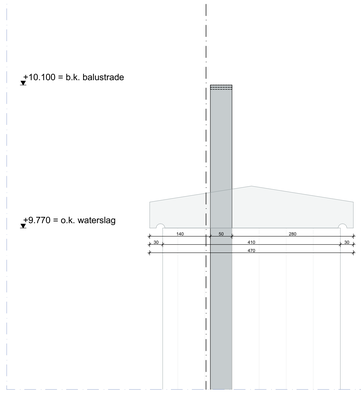

V10

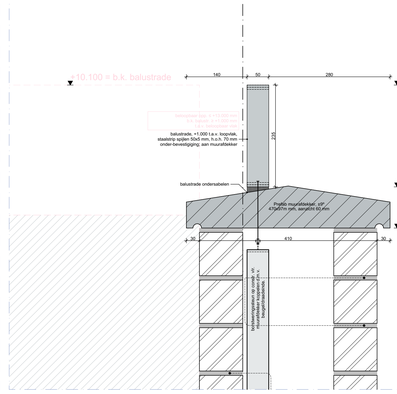

V17

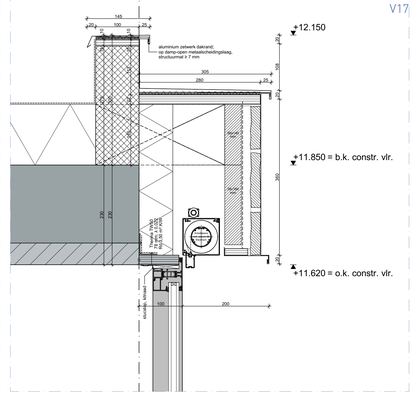

V10

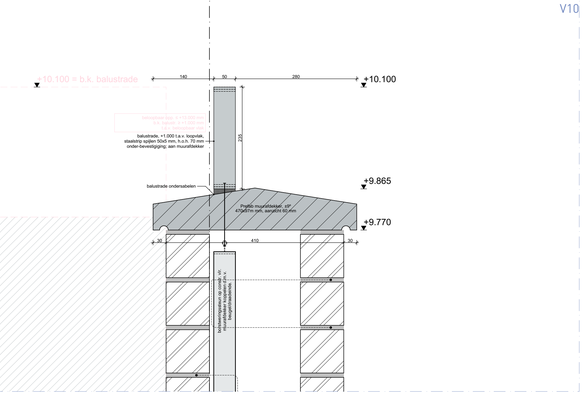

V03

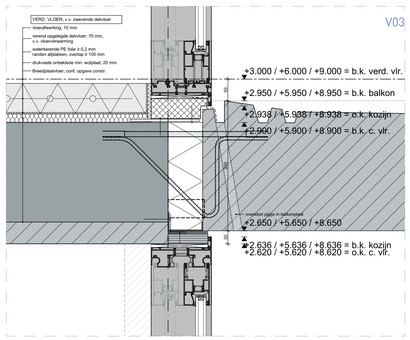

V04.1

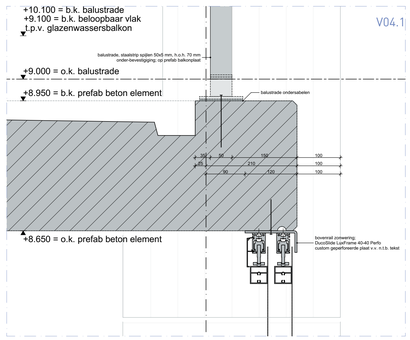

V09

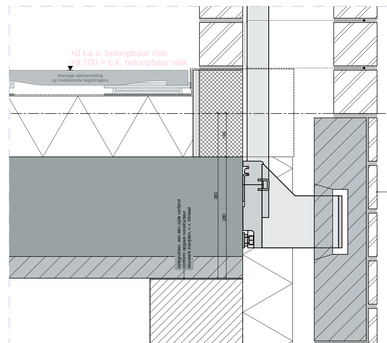

V16

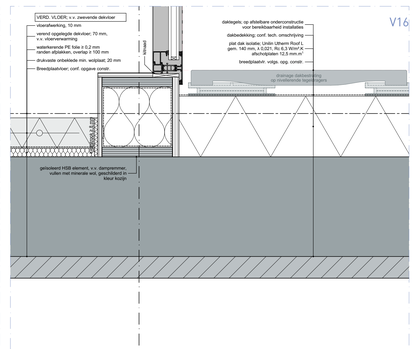
VERD. VLOER; v.v. zwevende dekvloer
vloerafwerking, 10 mm
verend opgelegde dekvloer; 70 mm,
v.v. vloerverwarming
waterkerende PE folie ≥ 0,2 mm
randen afplakken, overlap ≥ 100 mm
drukvaste onbekende min. wolplast; 20 mm
Breedplaatvloer; conf. opgave constr.
daklegels; op afstelbare onderconstructie
voor bereikbaarheid installaties
dakbedekking; conf. tech. omschrijving
plat dak isolatie; Unilin Uthern Roof L
gem. 140 mm, ≥ 0,021, Rc 6,3 W/m².K
afschuiplaten 12,5 mm.m²
breedplaatvlor, volgs. opg. constr.
+0 t.a.v. beloopbaar vlak
+9.100 = o.k. beloopbaar vlak
drainage dakbedekking
op motiverende tegenhangers
gelaste hoekprofielen
gelaste hoekprofielen
gelaste hoekprofielen