



BIJLAGE I WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 28 augustus 2023 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van twee fauna-passages binnen de kern- en beschermingszone van regionale keringen ter hoogte van respectievelijk de rotonde N207/Gouwedreef te Reeuwijk en de Noordkade te Waddinxveen. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2023-018359.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te **weigeren** voor:
 - a. het graven en aanbrengen en hebben van een fauna-passage en een damwand binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering aan de oostzijde van de Gouwe ter hoogte de rotonde N207/Gouwedreef te Reeuwijk;
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - b. het graven en aanbrengen en hebben van een fauna-passage en een gestaffelde damwandscherm bestaande uit warmgewalste AZ13-700 planken als onderdeel van de vervangende kering binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering aan de westzijde van de Gouwe ter plaatse van de Noordkade;

zoals weergegeven op de 9 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit horen:

- Memo Nut en noodzaak faunapassage N207 Gouwedreef d.d. 14 september 2023;
- Natuurvriendelijk beheer en aanvullende inrichting langs Gouwe en N207, Arvalis d.d. juli 2021;
- Briefrapportage 20220331 - Schetsontwerp ecologische inrichting met faunapassage N207/Gouwe;
- Memo Damwand Faunapassage N207 met referentie:D10060431:43 d.d. 24 augustus 2023;
- Memo Damwand bij faunapassage Noordkade Waddinxveen met referentie XVP53TCFZRS3-1934453030-908:2.0 d.d. 16 augustus 2023;
- Tekening Faunapassage N207 Situatie met nummer FPA-ARC-SI-00-M2-00-VO-2201 d.d. 30 augustus 2023;
- Tekening Faunapassage N207 Situatie met nummer FPA-ARC-SI-00-M2-00-VO-2202 d.d. 30 augustus 2023;
- Tekening Faunapassage N207 Profielen en details met nummer FPA-ARC-SI-00-M2-00-VO-2203 **blad 3** d.d. 30 augustus 2023;

Kenmerk: 2023-018359



- Tekening Faunapassage N207 Profielen en details met nummer FPA-ARC-SI-00-M2-00-VO-2203 **blad 4** d.d. 30 augustus 2023;

III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Provincie Zuid-Holland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 8 november 2023

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

1. Voordat met het graven en aanleggen van de fauna-passage wordt aangevangen moet de op de tekening aangegeven damwand zijn aangebracht.
2. **Vier weken** voor aanvang moeten een sterkteberekening van de fauna-tunnel, een uitvoeringsplan en maatregelen ter voorkoming van onderloopsheid in de eindfase ter goedkeuring van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
3. Voor aanvang van de werkzaamheden moeten de positie van de ankers worden bepaald. Met het plaatsen van de damwandscherm mogen de ankers niet worden beschadigd.
4. De fauna-tunnelbuizen moeten blijvend waterdicht met elkaar worden verbonden.
5. De werkzaamheden mogen geen kwel tot gevolg hebben.
6. De lange damwandplanken moeten, conform Memo Damwand bij faunapassage Noordkade tot NAP -10,0 m reiken, en niet NAP -9,5 m zoals dat op de tekeningen is weergegeven. De lengte van de korte damwandplanken moet in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden bepaald. De damwandscherm moet op een hoogte van NAP -0,10 m worden gehouden.
7. De damwandscherm moet een breedte hebben minimaal gelijk aan de breedte van de in-/uitgang op maaiveld niveau plus 2 keer een breedte van 1,5 m.
8. De damwandplanken moeten middels een gording met elkaar worden verbonden.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/melding-start-werkzaamheden>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan de teamleider van het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het team Vergunningverlening van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

4.1 Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2022-2028. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Procedureel

Op 11 juli 2023 zijn stukken ontvangen en geregistreerd als zaak 2023-012883. Bij de stukken zat een aanvraagformulier waarop was aangegeven dat Rijkswaterstaat bevoegd gezag was. De stukken zijn om die reden niet als een vergunningsaanvraag geregistreerd. De stukken zijn als aanvraag op 28 augustus 2023 geregistreerd met zaaknummer 2023-016058. Dit gaf de aanvrager tevens de tijd om het ontwerp aan te passen opdat het zou voldoen aan het beleid van Rijnland, zie ook hierna.

Op 17 juli 2023 is de initiatiefnemer nog in het kader van zaak 2023-012883 medegedeeld dat aan de oostzijde van de Gouwe, het profiel van vrije ruimte verkeerd op de tekening was gezet. Het profiel van vrije ruimte was zodanig verschoven dat de fauna-passage geheel buiten het profiel van vrije ruimte bleef.

Met het ontwerp van de fauna-passage aan de oostzijde moest tevens rekening houden met een afschuifvlak van 1:4 (zie ter verdere toelichting paragraaf 4.3.1). Voor beide fauna-passages gold dat het ontwerp moest voldoen aan de Handreiking Beschoeiingen en Damwanden.

Naar aanleiding van het overleg dat heeft plaatsgevonden met de initiatiefnemer is op 17 augustus 2023 namens Rijnland een e-mail gestuurd met alle benodigde aanpassingen van het ontwerp. Ook is in deze e-mail er op gewezen dat met het ontwerp van de fauna-passage aan de oostzijde moest worden uitgegaan van een afschuifvlak van 1:4 en dat, conform de Handreiking Beschoeiingen en Damwanden moest worden uitgegaan van het meest ongunstigste profiel bij het bepalen van het afschuifvlak.



In een e-mail van 22 augustus 2023 is namens Rijnland aangegeven welke waterpeilen bij de berekening van de damwand moesten worden gehanteerd.

Op 19 september 2023 heeft initiatiefnemer een gewijzigd ontwerp toegestuurd. Hierop heeft Rijnland op 25 september 2023 per e-mail de initiatiefnemer gevraagd het ontwerp voor 20 oktober 2023 aan te passen. Anders zou de vergunning voor de fauna-passage aan de oostzijde van de Gouwe worden geweigerd. Het belangrijkste punt was dat het ontwerp nog steeds geen rekening hield met het afschuiven van een deel van het dijkprofiel, waardoor de sterkte van de damwand en de breedte van de damwandscherm niet voldeden. Bij een onvoldoende brede damwandscherm zou het kunnen gebeuren dat, ook al zou de damwandscherm bij een afschuifvlak blijven staan, het water om de damwand heen zou kunnen stromen en middels de fauna-passage de polder in zou stromen.

Op 11 oktober 2023 heeft initiatiefnemer nog ter overleg per e-mail een schets toegestuurd, waarbij werd uitgegaan van een afschuifvlak van 1:4. Het afschuifvlak zou op circa 6,0 m afstand van de damwand op een niveau van NAP -4,5 m aanvangen. Deze keuze werd in de e-mail niet gemotiveerd.

In een e-mail van ook 11 oktober 2023 is namens Rijnland aangegeven dat het afschuifvlak voor de berekening van de damwand onvoldoende conservatief is gekozen. Volgens de Handreiking Beschoeiingen en Damwanden moet in principe rekening worden gehouden met een afschuifvlak ter plaatse van de damwand en op een niveau gelijk aan de bodem van de Gouwe (= NAP - 4,7 m). Daarbij moet er rekening worden gehouden met erosie van de onderwaterbodem gedurende de levensduur van de damwand (= 100 jaar). Erosie is vanwege de zware schepen die door de Gouwe varen en de onderwaterbodem die uit veen bestaat een reëel probleem.

Wel ging de schets uit van een damwandkuip. Hiermee wordt voorkomen dat water om de damwandscherm zou kunnen stromen, om middels de fauna-passage de polder in te stromen.

Omdat op 11 oktober 2023 slechts een schets is toegestuurd en geen volledig ontwerp en geen berekening van de damwand, wordt in de beoordeling van de aanvraag uitgegaan van de stukken die op 19 september 2023 zijn toegestuurd, met uitzondering van de Memo Damwand bij faunapassage Noordkade Waddinxveen, die eerder al was toegestuurd.

4.3 Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het graven en aanbrengen en hebben van een fauna-passage en een damwand binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering aan de oostzijde van de Gouwe ter hoogte de rotonde N207/Gouwedreef te Reeuwijk;



- b. het graven en aanbrengen en hebben van een fauna-passage en een gestaffelde damwandscherm bestaande uit warmgewalste AZ13-700 planken als onderdeel van de vervangende kering binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering aan de westzijde van de Gouwe ter plaatse van de Noordkade;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2020.

Voor beide fauna-passages geldt het volgende:

In de kering wordt een fauna-passage aangebracht bestaande uit een faunatunnel en aan weerszijden een verlaagd maaiveld als in- en uitgang. De faunatunnel (inclusief aan te brengen fundering en putten) wordt gezien als een bouwwerk. De faunatunnel wordt binnen het profiel van vrije ruimte aangebracht. De verlaging van het maaiveld (in-/uitgangen) worden gezien als grondverzet. Er wordt gelet hierop getoetst aan Beleidsregel 19.8 Bouwen waterkering en Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Om een bouwwerk binnen het profiel van vrije ruimte te kunnen aanbrengen moet er sprake zijn van een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering. Dit laatste kan worden bereikt middels het aanbrengen van een damwandconstructie. Als een damwand wordt aangebracht moet conform artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen de stabiliteit en hoogte van de damwand zijn gewaarborgd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Handreiking Beschoeiingen en damwanden (hierna: de Handreiking).


4.3.1 Fauna-passage oostzijde Gouwe, N207/Gouwedreef

De Handreiking gaat er van uit dat de binnen-en buitenwaartse stabiliteit altijd worden getoetst (zie paragraaf 2.3.3 uit de Handreiking).

Buitenwaartse stabiliteit

Ter plaatse van de oeverlijn is een oude oeverconstructie aanwezig. Uit eerdere analyses is gebleken dat aan de bestaande oeverconstructie geen reële sterkte kan worden ontleend. De buitenwaartse stabiliteit is daarom niet geborgd. Er moet daarom rekening worden gehouden dat het grondlichaam, conform paragraaf 2.3.1 uit de Handreiking, onder een helling van 1:4 kan afschuiven. De kruin heeft ter plaatse van de N207/Gouwedreef een breedte van 40 m. Zonder fauna-passage is, er ter plaatse van de rotonde N207/Gouwedreef, bij een kruinbreedte van 40 m en een bodemdiepte van de Gouwe van NAP -5,0 m, meer dan genoeg restbreedte om het water te keren.

Als er een fauna-passage wordt aangebracht en de grond onder een helling van 1:4 is weggeschoven, kan het boezemwater middels de fauna-passage de polder instromen en is de waterkerendheid niet meer geborgd. Een en ander is hieronder schetsmatig weergegeven.

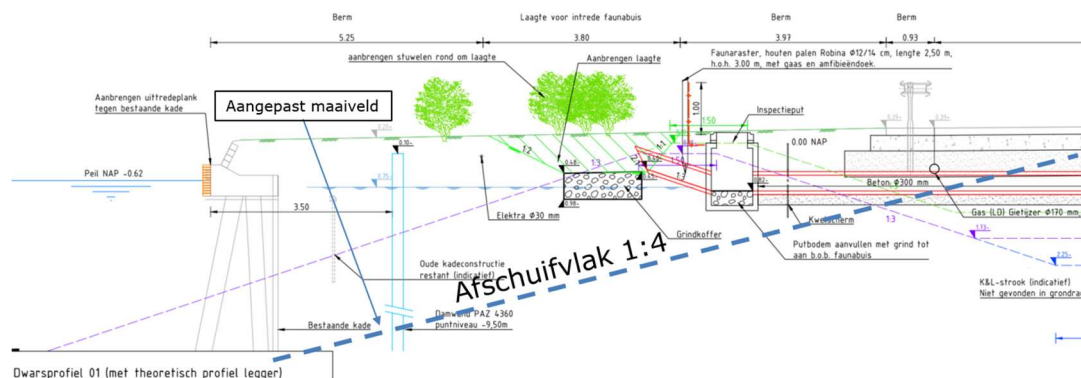

Om de buitenwaartse stabiliteit en hiermee de waterkerendheid te waarborgen is er tussen de oeverlijn van de Gouwe en de in-/uitgang van de fauna-passage een damwand voorzien.

Zoals hierboven is verwoord moet bij de toetsing van de buitenwaartse stabiliteit er van worden uitgegaan dat in een maatgevende situatie de bestaande damwand faalt en dat er een afschuiving plaatsvindt onder een helling van 1:4. Dit betekent dat in de berekening van de buitenwaartse stabiliteit van de damwand rekening moet worden gehouden met een 'aangepast maaiveld' niveau dat meters lager ligt dan het bestaande maaiveld. In de berekening van de damwand is echter uitgegaan van het huidige maaiveldniveau. Dit betekent dat de buitenwaartse stabiliteit onvoldoende is gewaarborgd.

Binnenwaartse stabiliteit

Conform paragraaf 4.2.2. uit de Handreiking moet bij het ontwerp van de damwand, bij de toetsing van de binnenwaartse stabiliteit, worden uitgegaan van een aangepast maaiveld aan de polderzijde van de damwandscherm. Het bouwwerk wordt gezien als 'lucht'. Dit betekent dat voor het aangepast maaiveld een niveau gelijk aan de onderzijde van de constructie moet worden gekozen. In de berekening is er echter uitgegaan van het huidige maaiveld niveau. Dit betekent dat de binnenwaartse stabiliteit onvoldoende is gewaarborgd.

Breedte damwandscherm

In de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Keringen van de Stowa wordt aangegeven dat in de waterkering geen objecten mogen bevinden, die bij een primaire of secundaire afschuiving de waterkerende functie in gevaar brengen. Dit betekent dat naast de hierboven beschreven primaire afschuiving (in een richting haaks op de kering) tevens rekening moet worden gehouden met secundaire afschuivingen. Door de verlaging van het maaiveld als gevolg van de primaire afschuiving zal de grond ter weerszijden van de fauna-passage evenwijdig aan de kering willen afschuiven (de secundaire afschuiving). Om te voorkomen dat, in een maatgevende situatie, het boezemwater om de damwand heen stroomt en door de fauna-passage heen de polder instroomt, moet de damwand voldoende breedte hebben. Het ontwerp toont niet aan dat hier afdoende rekening mee is gehouden.



Beleidsregels 20.5 Grondverzet en 19.8 Bouwen

De ontgraving vindt plaats binnen het profiel van vrije ruimte. De waterkerendheid is in de eindfase onvoldoende gewaarborgd, omdat de sterkte van de damwand (de binnen- en buitenwaartse stabiliteit) zoals hiervoor toegelicht aan de hand van de Handreiking onvoldoende is en omdat het water, bij een afschuiving om de damwand heen de fauna-passage kan bereiken. Hiermee wordt er niet voldaan aan artikel 3 lid b van beleidsregel 20.5 Grondverzet.

De fauna-tunnel met inspectieput wordt binnen het profiel van vrije ruimte aangebracht. Omdat de aan te brengen damwand geen rekening houdt met een mogelijke afschuifvlak van 1:4, kan de damwand niet worden gezien als een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering en is de waterkerendheid, vanwege de beperkte breedte onvoldoende gewaarborgd. Hiermee wordt er niet voldaan aan artikel 3 lid a.3 en a.4. uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

4.3.2 Fauna-passage westzijde Gouwe, Noordkade

Conform de Handreiking Beschoeiingen en damwanden moet als er een bouwwerk (niet waterkerende object) wordt aangebracht, de hoogte, binnen-en buitenwaartse stabiliteit altijd worden getoetst (zie paragraaf 2.3.3 uit de Handreiking).

Buitenwaartse stabiliteit

In 2017 is middels besluit V64907 vergunning verleend voor het op de waterlijn aanbrengen van een verankerde gestaffelde damwandscherm bestaande uit PAZ-4650 planken. De hoogte van de damwandplank is NAP -0,70 m. De damwandscherm waarborgt de buitenwaartse stabiliteit van de kering. Er hoeft daarom geen rekening te worden gehouden met een mogelijke afschuifvlak met een helling van 1:4. Het grondlichaam achter de damwandscherm waarborgt de binnenwaartse stabiliteit en hoogte.

Binnenwaartse stabiliteit en hoogte

Met het aanbrengen van een fauna-passage binnen het profiel van vrije ruimte moet de binnenwaartse stabiliteit en hoogte middels het aanbrengen van een damwandscherm worden geborgd. Conform de Handreiking Beschoeiingen en Damwanden moet bij de berekening van de damwand aan de binnenzijde worden uitgegaan van een aangepast maaiveld, gelijk aan de onderzijde van het bouwwerk en met een waterpeil aan de buitenzijde gelijk aan toetspeil. Om hieraan te voldoen wordt er een gestaffelde AZ13-700 plank aangebracht.

In geval de lange damwandplanken op een diepte van NAP -10,0 m worden aangebracht, is de damwandscherm zettingsvrij en is een kerende hoogte van NAP -0,10 m gedurende de levensduur van de damwand gewaarborgd.



Breedte damwandscherm

Omdat geen rekening hoeft te worden gehouden met een mogelijke afschuifvlak van 1:4 is er geen brede damwandscherm benodigd. De Handreiking geeft, om achterloopsheid te voorkomen en de stabiliteit in driedimensionale zin te waarborgen, als richtlijn aan de damwand aan weerszijde van het werk, over een afstand H door te trekken. Met het doortrekken van de damwand over een afstand van minimaal 1,5 m wordt hieraan voldaan.

Beleidsregels 20.5 Grondverzet en 19.8 Bouwen

De ontgraving vindt plaats binnen het profiel van vrije ruimte. De Memo Nut en noodzaak faunapassage N207 Gouwedreef verwoordt het maatschappelijk belang van de fauna-passages en waarom deze niet elders kan worden gerealiseerd. De stabiliteit en de waterkerendheid (deels) worden geborgd door de aanwezigheid van de bestaande PAZ-4650 damwandscherm en de aan te brengen AZ13-700 scherm. De korte AZ-13 planken kunnen kwel (onderloopsheid) in de eindfase niet voorkomen. Om deze reden is een voorschrift in de vergunning opgenomen dat er maatregelen moeten worden getroffen ter voorkoming van kwel (onderloopsheid).

Om aan te tonen dat de waterkerendheid tijdens de uitvoering is gewaarborgd, moet een uitvoeringsplan ter goedkeuring worden overgelegd. Dit is als voorschrift in de vergunning opgenomen. Met het bovenstaande wordt er voldaan aan artikel 3 lid b. en lid d. van beleidsregel 20.5 Grondverzet.

De fauna-tunnel wordt niet op de 1,5 m brede kruin gebouwd, maar wel binnen het profiel van vrije ruimte. Zoals hierboven uiteen is gezet wordt de stabiliteit en hoogte van de kering geborgd door de bestaande PAZ-4650 damwandscherm en de aan te brengen AZ13-700 scherm. Met de uit te voeren maatregelen ter voorkoming van kwel is er sprake van een zelfstandige, onafhankelijke vervangende waterkering. en is de stabiliteit en waterkerendheid in de eindfase gewaarborgd.

Een te overleggen uitvoeringsplan moet waarborgen dat de stabiliteit en waterkerendheid tijdens de uitvoering is gewaarborgd. Vanwege de beperkte afmetingen van de fauna-passage en de aan te brengen damwandscherm vormt het bouwwerk geen belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud van de kering. Met het bovenstaande wordt er voldaan aan artikel 3 lid a. en tevens artikel 5 uit beleidsregel 19.8 Bouwen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat aangevraagde **handeling a.** (het aanbrengen van een fauna-passage aan de oostzijde van de Gouwe) niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en om die reden **niet vergunbaar** is. In deze concrete situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van het beleid zou kunnen nopen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht). Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden deze handelingen niet vergunbaar en is de gevraagde vergunning hiervoor geweigerd.



Op grond van het vorenstaande is gebleken dat **handeling b.** (onder andere aanbrengen van een fauna-passage aan de westzijde van de Gouwe) onder het stellen van voorwaarden **verenigbaar** is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden handeling b aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning voor deze handeling.

5. Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met een besluit waarbij uw belang rechtstreeks is betrokken, neem dan contact op met Paules Dukker of het Klant Contact Team: (071) 306 34 94. U kunt zo meer uitleg krijgen over het besluit en over het eventueel indienen van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen de inhoud van een besluit, het niet op tijd nemen van een besluit of een weigering van uw aanvraag.

Watersysteembelangen

De besluiten van het Hoogheemraadschap van Rijnland worden genomen op gronden die de waterveiligheid, waterkwantiteit en de waterkwaliteit waarborgen. Dat betekent dat bezwaren alleen gemaakt kunnen worden op grond van waterhuishoudkundige belangen. Bezwaren die niet watergerelateerd zijn, leiden dus in principe **niet** tot een andere vergunning omdat dit buiten het toetsingskader van Rijnland valt.

Indienen van uw bezwaarschrift

De meest eenvoudige en snelste manier om uw bezwaarschrift in te dienen is via de digitale weg. Als burger kunt u uw bezwaarschrift digitaal indienen door middel van DigiD (<https://burgerloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>) Ondernemers en bedrijven kunnen digitaal een bezwaarschrift indienen door middel van eHerkenning (<https://ondernemersloket.rijnland.net/home/product/bezwaar-indienen>).

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. Het postadres voor bezwaarschriften bestemd voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".

Vergeet hierbij niet:

- De naam en het adres van de indiener;
- De datum;
- Een omschrijving van het besluit waartegen u een bezwaar wilt indienen;
- De argumenten waarom er bezwaar wordt gemaakt (gronden);
- Een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt;
- Een ondertekening.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. Bij niet tijdige indiening, wordt uw bezwaarschrift inhoudelijk niet in behandeling genomen.

Kenmerk: 2023-018359

**Besluit blijft van kracht**

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft het besluit van kracht. Als u vindt dat het besluit zodanige gevolgen voor u heeft, dat u de bezwaarprocedure niet kunt afwachten, dan kunt u de rechter verzoeken om een 'voorlopige voorziening' te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. De voorwaarde hiervoor is wel dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. De rechter oordeelt of het besluit kan worden opgeschort.

Uw verzoek moet u indienen bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH in Den Haag). Burgers hebben ook de mogelijkheid om digitaal, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>, een voorlopige voorziening te verzoeken bij bovenstaande rechtbank.

Voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift zie: [Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan \(rijnland.net\)](#).