Legenda

- Projectgrens
- Kaveligrenzen
- Nieuwe grenzen uitgeefbaar gebied
- Aanbrengen kantopsluiting - opsluitband 100 x 200 mm
- Aanbrengen kantopsluiting - opsluitband 120 x 250 mm
- Aanbrengen kantopsluiting - geleidebond 50/200 x 250
- Aanbrengen kantopsluiting - RWS 110/220 x 250 mm
- Aanbrengen schijnplateau - betonstraatstenen, keiformaat
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat - kepenverband - rood-bruin Salenteen [MBI o.g.]
- Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat - halfstenenverband - kleur: Leydun [MBI o.g.]
- Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat - kepenverband - kleur: Leydun [MBI o.g.]
- Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat [schijnplateau] - kepenverband - kleur: Rosendael [MBI o.g.]
- Aanbrengen open bestrating [parkeervakken] - type hydro Lineo blok - e.e.a. conform detail
- Aanbrengen bermverbreding - grasbetontegel 600 x 400 x 120 mm - 2 streklagen
- Aanbrengen straatbakstenen KF [herbruik] - halfstenenverband - kleur: rood
- Aanbrengen betonstraatstenen [inritten] - NZB-kleur - kleur: grijs
- Aanbrengen beton in middengeleider - v.v. streetprint - dikte 200 mm
- Aanbrengen betontegels - 300 x 300 x 45 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen betontegels - 300 x 300 x 60 mm - kleur: grijs
- Aanbrengen asfalt - opbouw conform bestaande situatie
- Aanbrengen rood asfalt [fietsstrook] - opbouw conform bestaande situatie
- Gootlaag - goottegel 150 x 300 mm - kleur: grijs
- Gootlaag - 1 strek stks, keiformaat - kleur: rood
- Aanbrengen halfverharding - type Gralux - dikte 80 mm
- Herstraten aansluitende verhardingen
- Aanbrengen 1-1 belijning - thermoplast
- Locatie ondergrondse containers
- Lijngoot - type fiserfix super 300 [Hauraton o.g.] - t.b.v. verbinding wadi's
- Wadi - taludhelling 1:3
- Inzaaien - sortiment n.t.b.
- Heesterbegroeiing - bloei/ vruchtdragend
- Aanbrengen taludbescherming - natuurstenen keien - stellen in beton
- Aanbrengen stukop kolk wadi - afmeting 450 x 450 x 900 mm - inlaat 0,30m boven wadibodem
- Aanbrengen straatkolk - afmeting 300 x 450 mm
- Aanbrengen trottoirkolk [t.b.v. 5/20 band] - afmeting 450 x 450 mm
- VP +11.30 Vloerpeil woningen
- +11.10 Hoogtepeil maaiveld
- Nieuwe boom - sortiment n.t.b.
- Bestaande boom - handhaven
- Bestaande boom - verwijderen - v.v. nummer BEA

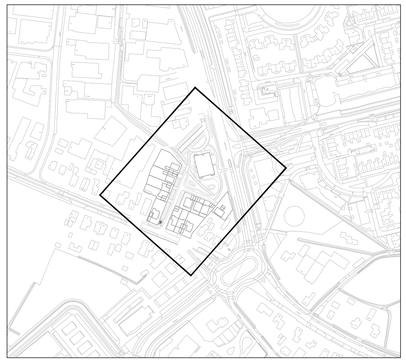

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepelen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes nolering in meters t.o.v. NAP

Basisgegevens:
- 22 148 10-01-20 Terreinmeting Valkseweg 99 Barneveld

opdrachtgever
De Bunte Vastgoed B.V.

project
Woningbouw Valkseweg te Barneveld

omschrijving
Nieuwe situatie
Bovengrondse infrastructuur

DRONG
OMGEVING & TECHNIEK

post Anthonie Fokkerstraat 4
3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl
W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

schaal	1:200
projectnr.	22 096 01
besteknr.	--
getekend	JH
gecontr.	GKO
datum	12-04-2024
tekeningnr.	2209601-00-02-C40

Definitief

Bestand: 2209601-00-02.DWG

formaat: A0

Behoort bij besluit van Omgevingsdienst De Vallei
Kenmerk: 2023W2273
Datum: 25-04-2024