


FUNDERING/RIOLERING	
	NIEUWE Funderingsbalk volgens opgave constructeur opgebouwd. Grondverbetering indien van toepassing volgens opgave constructeur.
	Poer met stiep opgebouwd: - grondverbetering / gebroken puin. - sticorplaat 200x200x200, 140 mm dik met daarop funderingspoer volgens opgave constructeur. Aanlegdiepte volgens opgave constructeur.
	hwa : afvoerpunt hemelwater Ø 63mm vulw : vulwaterloot principeverloop. Definitieve verloop volgens opgave Kampervan installaties.
	hwa : afvoerpunt hemelwater Ø 63mm vulw : vulwaterloot principeverloop. Definitieve verloop volgens opgave Kampervan installaties.
	os : ontstoppingstuk geïsoleerde kantplank sparing in de vloer liv vloerluis
In de hoeken van de units wordt het vulwaterloot verzameld en aangesloten op het vulwatertracé. Indien toegestaan de riolering analuten op gescheiden gemeentelijk stelsel conform voorschriften.	



Borne
Molenstraat 124
7622 NG Borne
+31 74 266 24 30
info@tekieffe.nl

Rotterdam
Weena 723
3013 AM Rotterdam
+31 10 203 85 95
atelier@tekieffe.nl

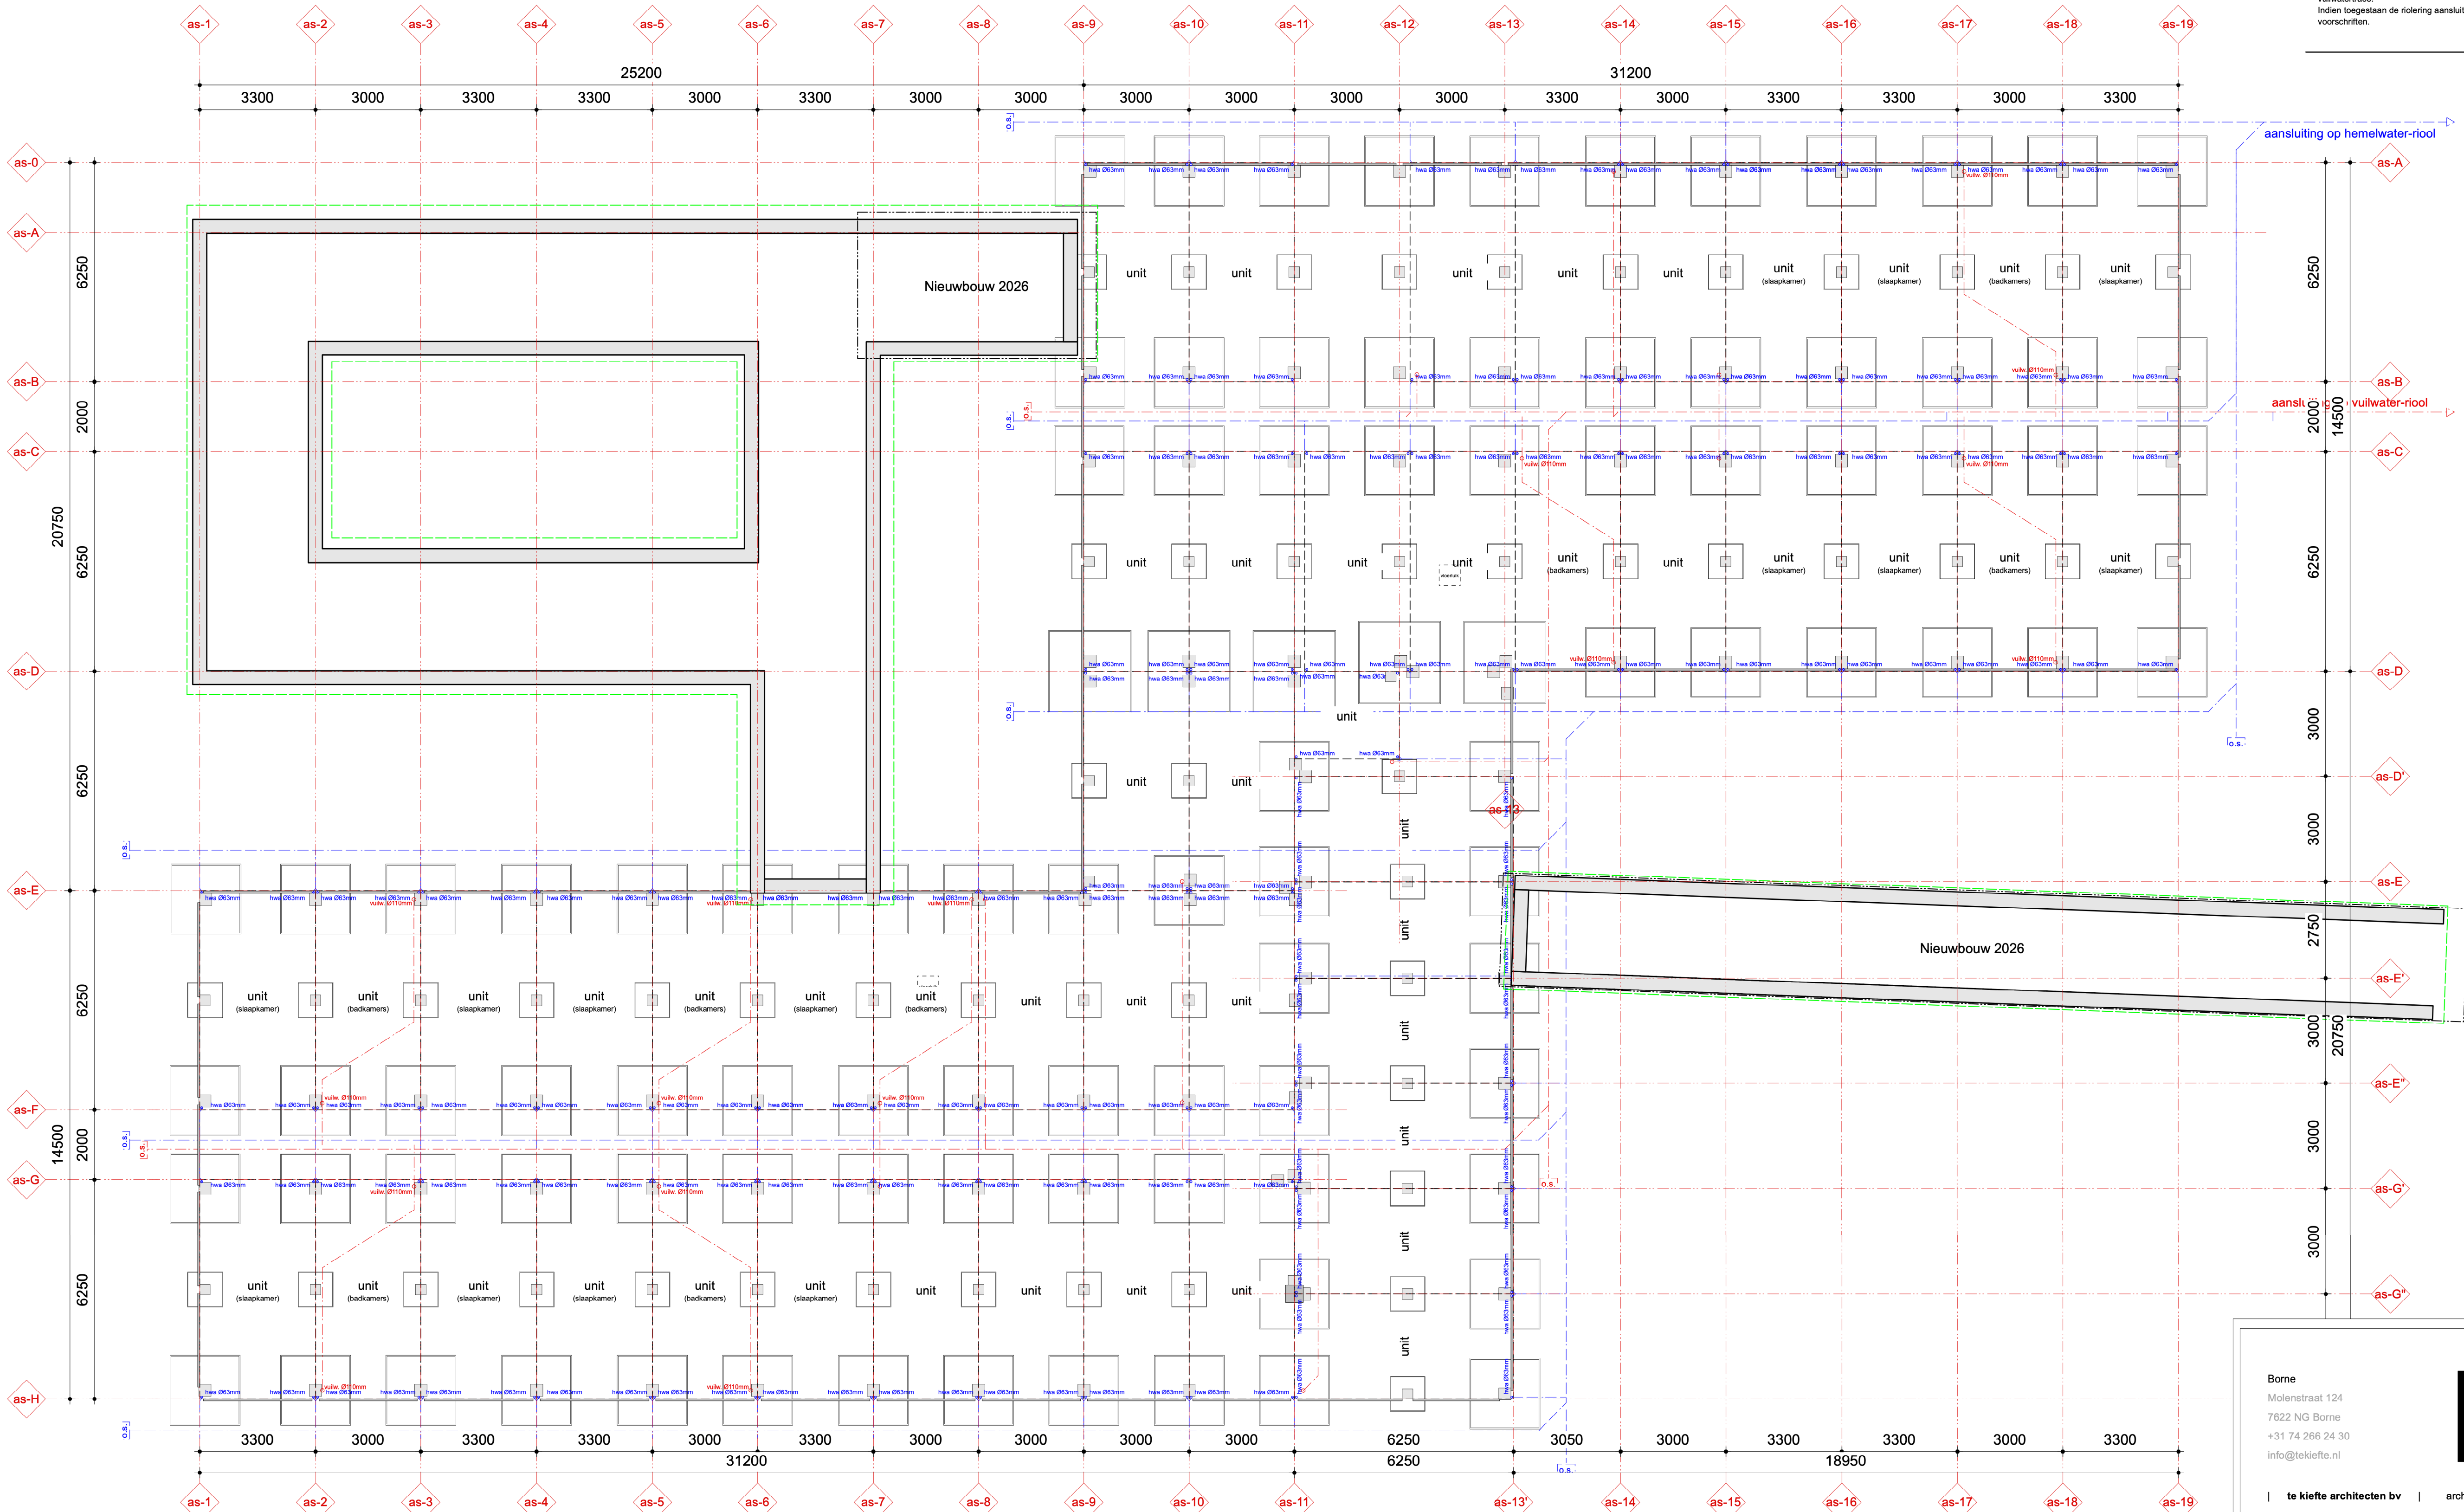

te kiefte architecten bv | architectuur | tuin & landschap | atelier |

onderwerp
FUNDERING NIEUW
blad
B04

werknnummer 22037
datum 08-09-2023
opdrachtgever Twinta Hengelo
project Aanpassing woonzorgcentrum

1:100
A1
schaal
formaat
getekend
architect