


# AEROLUX STALEN KLIMMASTEN ROND KONISCH

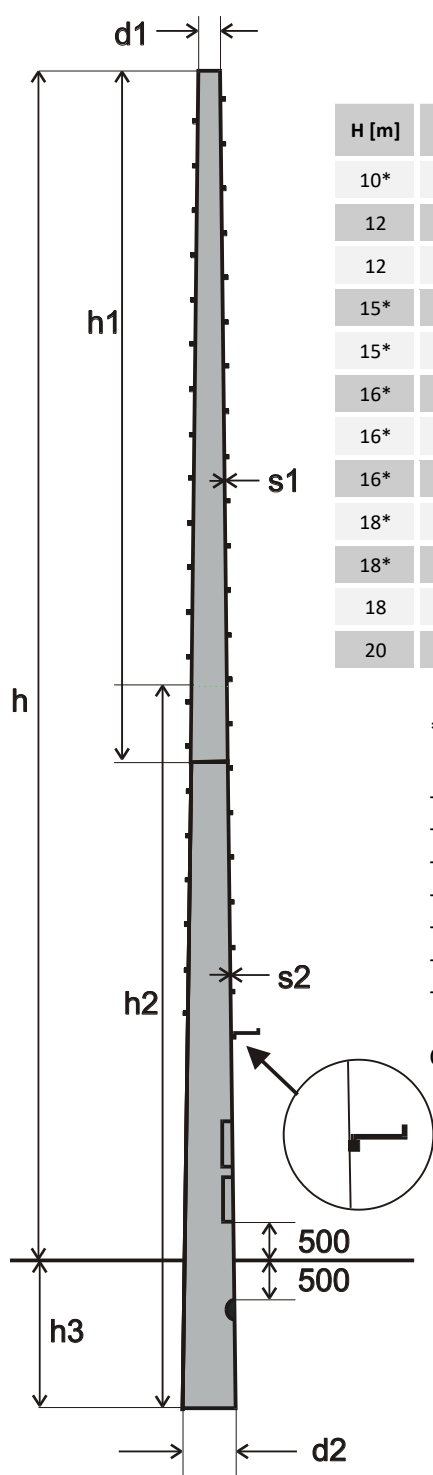

H [m]	Deur	S.W.	h1 [m]	h2 [m]	h3 [m]	s1 [mm]	s2 [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	M [kg]	Type
10*	1	2	10.0	-	1.5	4	-	108	223	191	SM 100.1 SP
12	1	2	12.0	-	1.5	4	-	108	260	254	SM 120.1
12	2	2	12.0	-	1.5	4	4	108	260	269	SM 120.2
15*	1	2	5.9	11.0	2	3	4	101	250	264	SM 150.1 SP
15*	2	4	5.9	11.0	2	3	4	101	250	280	SM 150.2 SP
16*	1	2	9.25	9.25	2	3	4	101	257	293	SM 160.1 SP
16*	2	4	9.25	9.25	2	3	4	101	257	311	SM 160.2 SP
16*	3	6	9.25	9.25	2	4	4	108	309	420	SM 160.3
18*	1	2	8.3	12	2	3	4	101	280	364	SM 180.1 SP
18*	2	4	10.0	10.0	2	4	4	108	309	429	SM 180.2
18	3	5	10.25	10.25	2	4	4	108	333	475	SM 180.3
20	3	5	11.25	11.25	1.8	4	4	108	360	550	SM 200.3

\*= uit voorraad leverbaar

- geproduceerd volgens NEN-EN 40
- sterkte berekend volgens NEN-EN 40 en NEN-EN 1990/1991
- volbad thermisch verzinkt NEN-EN-ISO 1461
- voorzien van klimbussen voor losse insteek-klimsporten
- voorzien van 2 kabelinvoeropeningen
- voorzien van extra grote deur(en) 600x140 mm
- mogelijkheid tot inbouw van voorschakelapparatuur in de mast

Overige masten op aanvraag.



Aerolux BV  
 P Postbus 413, 7570 AK Oldenzaal  
 T 0541 585050  
 F 0541 585058  
 E info@aerolux.nl  
 I www.aerolux.nl

 **AEROLUX** NEDERLAND  
 Verlichtingstechniek