

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 23 oktober 2025 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Enexis Netbeheer B.V.. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

De aanvraag is namens Enexis Netbeheer B.V. ingediend door Antea Nederland B.V.

2 Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Enexis Netbeheer B.V. vergunning te verlenen voor het realiseren van een kabeltracé en gestuurde boringen binnen het beperkingengebied waterkering en het beperkingengebied hoofdwatgang te Glimmen.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij hoofdstuk 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4 Ondertekening

Veendam, 13 november 2025

namens het dagelijks bestuur,




Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5 Bijzondere voorschriften

5.1 Plaats

- a. Het kabeltracé inclusief gestuurde boringen wordt gerealiseerd binnen het beperkingengebied van de waterkering van de Drentsche Aa en het beperkingengebied hoofdwatgang te Glimmen.

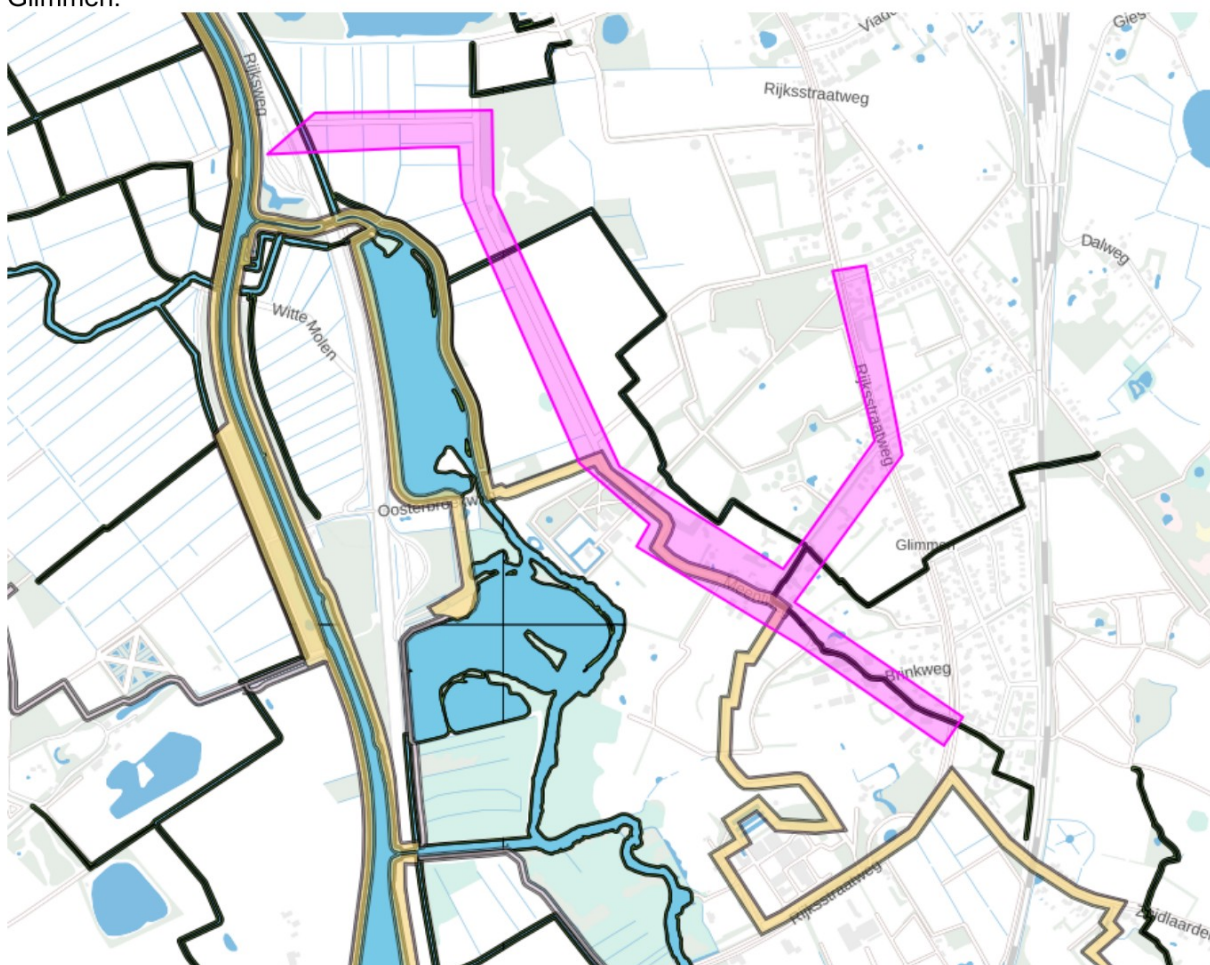

- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en op de bovenstaande afbeelding.

5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
- Boorplan HDD-1 Haren, Marepad door VLST, documentkenmerk: 24104099 WMO HDD01, versie 1, d.d. 11-03-2024;
 - Overzichtstekening Hdds en nano-boringen door AnteaGroup, kaartnr. 0491543.200-O2, d.d. 07-05-2025;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-M-3, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-M-5, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;

- Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-L-O-2, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-L-O-3, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-M-1, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-M-5, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-L-O-1, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-M-4, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwe Kampsteeg 49 door Enexis Netbeheer B.V., tek. nr. 000030198780-E-M-1, versie 2.0, d.d. 12-03-2024;
 - Tekening Nieuwekampweg Glimmen HDD002 door BAM, tek. nr. COP.01432.01.21-DO-HDD-002, versie C, d.d. 30-10-2024;
 - Tekening Nieuwekampweg Glimmen HDD006 door BAM, tek. nr. COP.01432.01.21-DO-HDD-006, versie B, d.d. 09-05-2025;
 - Tekening Nieuwekampweg Glimmen HDD006 door BAM, tek. nr. COP.01432.01.21-DO-HDD-005, versie B, d.d. 09-05-2025;
 - Tekening Nieuwekampweg Glimmen HDD006 door BAM, tek. nr. COP.01432.01.21-DO-HDD-001, versie B, d.d. 09-01-2025;
 - Tekening Nieuwekampweg Glimmen HDD006 door BAM, tek. nr. COP.01432.01.21-DO-HDD-003, versie C, d.d. 17-06-2025;
 - Tekening Nieuwekampweg Glimmen HDD006 door BAM, tek. nr. COP.01432.01.21-DO-HDD-004, versie B, d.d. 09-01-2025;
 - Tekening Nano Boring Meentweg door SGGB B.V, tek nr. 24-0424-02, d.d. 23-06-2025;
 - Tekening Nano Boring Meentweg door SGGB B.V, tek nr. 24-0424-03, d.d. 23-06-2025;
 - Tekening Nano Boring Meentweg door SGGB B.V, tek nr. 24-0424-04, d.d. 23-06-2025;
 - Tekening Nano Boring Meentweg door SGGB B.V, tek nr. 24-0424-01, d.d. 23-06-2025;
 - Tekening Te plaatsen transformatorstation + recht van opstal door Enexis, tek. nr. HRN.350141, versie A, d.d. 30-10-2024.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3 Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlage uitgevoerd.
- b. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- c. De waterkerende hoogte van de waterkering moet te allen tijde blijvend worden gegarandeerd.
- d. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- e. Beschadigingen aan het talud van de waterkering en het onderhoudspad worden voorkomen en/of hersteld.
- f. Bij het dicht gooien van de ontgravingen moeten de grondsoorten worden teruggebracht in de oorspronkelijke lagen en in de oorspronkelijke laagdikten.
- g. Het waterschap Hunze en Aa's moet te allen tijde toegang hebben tot de duikers binnen het beperkingengebied hoofdwatgang. De kabel wordt minimaal 0,5 meter boven een duiker in een openbare weg gelegd of minimaal 1 meter onder alle andere duikers, behalve duikers in dammen van watergangen parallel langs openbare wegen.
- h. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- i. De uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5), NEN-3651 en NPR 3659.
- j. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

5.4 Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Door of namens het waterschap Hunze en Aa's kunnen met betrekking tot het onderhoud aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder moet deze aanwijzingen opvolgen.
- c. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

5.5 Certificering uitvoerend boorbedrijf

Het uitvoerend boorbedrijf voor de gestuurde boringen is in het bezit van een geldig certificaat volgens de CKB-regeling (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven) en wel voor die scope waarmee de boring wordt uitgevoerd. Het uitvoerend bedrijf voldoet daarmee aan de volgende eisen:

1. De algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB;
2. De specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is verleend;
3. Beschikt over een geldig ISO 9001-certificaat;
4. Beschikt over een geldig VCA-certificaat.

5.6 Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken, binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.7 Obstakelvrije doorgang

Binnen het beperkingengebied hoofdwatgang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds en kruin obstakelvrij.

5.8 Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF-formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2025_Z57655).

5.9 Buiten gebruikstellen van de leidingen

Vervallen, buiten gebruik gestelde leidingen moeten in overleg met en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's, voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger, worden verwijderd.

6 Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

6.1 Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

6.2 Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.3 Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

6.4 Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

6.5 Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.6 Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

6.7 Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.