


as H

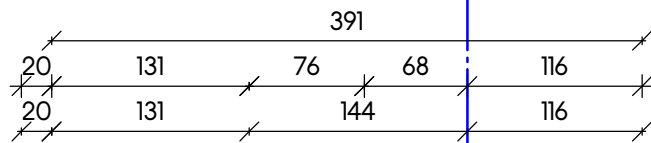

entree deur laagbouw

L-V05

opbouw vloer:  
 - 15mm vloerafwerking  
 - 70mm dekvloer  
 - 350mm kanaaplaat + isolatie  
 rc-waarde : min. 3,7 m<sup>2</sup>.K/W

hoekprofiel 25x25x2

00 bg

ok. kozijn 33 -P

Europrovyl;  
K-vision, CLK verbinding

kantstrook

vloerafwerking

PEIL :  
0

bk. ribcassettevloer  
70 -P

slabbe stelkozijn

L-anker

gemetselde klamp

openstootvoeg

ok. steen 381 -P

vlijlaag

bk. fundering  
420 -P

funderingsbalk

afmeting funderingsbalk  
conform opgave constructeur

Werknummer  
5023

Specificatie  
DO detailboek

Onderdeel  
Laagbouw - verticaal detail

Nummer

Getekend / Laatste wijziging  
19-04-2024

L-V05

**kokon**  
ARCHITECTUUR & STEDENBOUW