

Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Uw referentie:

Zaaknummer: WF-956893

Vakgroep: Vergunningverlening

Datum:

Behandelaar:

Email: zaken@weterskipfryslan.nl

Tel: 058-292 2222

Bijlage(n): ontwerp-
omgevingsvergunning eigen dienst

Onderwerp: ontwerp-omgevingsvergunning eigen dienst

Beste meneer/mevrouw,

Op 17-10-2025 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een wateractiviteit (als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet).

De aanvraag betreft het verbreden van hoofdwatgangen en het plaatsen, wijzigen en verwijderen van waterstaatswerken in de polder 'De Moark' in het gebied tussen Leeuwarden, Wyns, Aldtsjerk en Gytsjerk.

Vergunning

Het besluit met bijbehorende voorwaarden sturen we u hierbij toe.

Andere toestemmingen of vergunningen

Controleer of u voor de werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

Leges

Op basis van artikel 6 van de Legesverordening Wetterskip Fryslân 2024 worden er geen leges in rekening gebracht voor een vergunning, voor zover die voortvloeit uit de uitvoering van werkzaamheden door of vanwege het waterschap zelf dan wel werkzaamheden die daarvan een direct gevolg zijn.

Leggerbesluit

Uw aanvraag heeft (ook) betrekking op het aanleggen of wijzigen van één of meerdere waterstaatswerken. Hiervoor stelt het waterschap een leggerbesluit vast. Dit leggerbesluit treft u dan ook bijgevoegd aan.

Zienswijze procedure

Wij stemmen in met uw verzoek om afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. Deze ontwerp-vergunning en het ontwerp-leggerbesluit worden gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Na die termijn neemt het dagelijks bestuur met inachtneming van die zienswijzen de definitieve besluiten.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met [REDACTED] van vakgroep Vergunningverlening via telefoonnummer 058-292 2222 of e-mailadres zaken@wetterskipfryslan.nl. U wordt verzocht bij correspondentie het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens dezen,

W. Wijma,
Vakgroepleider Vergunningverlening

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING – EIGEN DIENST

Leeuwarden,

Kenmerk: WF-956893

Op 17-10-2025 hebben wij van Wetterskip Fryslân te Leeuwarden een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning wateractiviteit als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Omgevingswet. De aanvraag betreft het verbreden van hoofdwatgangen en het plaatsen, wijzigen en verwijderen van waterstaatswerken in de polder 'De Moark' in het gebied tussen Leeuwarden, Wyns, Aldtsjerk en Gytsjerk, waarvoor krachtens de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

EN WAT

DOEN WE

MORGEN

MET

WATER?

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op het voorgaande en de bepalingen van de Omgevingswet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Waterschapsverordening om aan Wetterskip Fryslân om Wetterskip Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis artikel 4.32, 4.39 en 4.57 van de Waterschapsverordening Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft:

- het verbreden van hoofdwatgangen;
- het plaatsen, wijzigen en verwijderen dammen duiker;
- het wijzigen van onderhoudsdammen;

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het verbeteren van de waterbeheersing in de polder 'De Moark' in het gebied tussen Leeuwarden, Wyns, Aldtsjerk en Gytsjerk, zoals aangegeven op de situatietekening (bijlage 1) en in de motivering vergunning eigen dienst (bijlage 2).

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Wetterskip Fryslân
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.



Algemene voorwaarden

1. Tijdens de werkzaamheden is de vergunning op de locatie aanwezig.
2. De vergunning vervalt wanneer niet binnen achttien maanden na dagtekening van deze vergunning is gestart. Of wanneer de werkzaamheden langer dan twaalf maanden aaneengesloten stilliggen.

Bijzondere voorwaarden

Algemeen

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag ingediende tekening en bijbehorende dwarsprofielen:
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L01, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L07, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L13, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L14, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L15, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L16, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L19, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L33, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-L40, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
 - MURK-ARC-SI-NW-4000-LX, schaal 1:1000 en datum 04-08-2025
2. De werkzaamheden dienen onder toezicht van een daartoe bevoegde medewerker van Wetterskip Fryslân te worden uitgevoerd.
3. Afwijkingen in uitvoering, maatvoering, constructies en/of werkwijze dienen vooraf met het waterschap te worden overlegd.
4. Na de oplevering van de werkzaamheden worden de revisietekeningen ter goedkeuring aan Wetterskip Fryslân voorgelegd.

Voorwaarden voor het graven of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam

5. Uitvoering vindt plaats conform bijzondere voorwaarde 1.

Voorwaarden voor het aanleggen van dammen met en zonder duikers

6. Uitvoering vindt plaats conform bijzondere voorwaarde 1.
7. De duikers worden zonder knikpunten of bochten aangelegd.
8. De dammen worden minimaal 10 meter van andere kunstwerken aangelegd.
9. De as van de duikers komt in het midden van de watergang.
10. Beide damzijden krijgen damleggers of taluds met de verhouding 1 : 1½ of minder steil.
11. Geprofileerde taluds worden opgezet met stapelzoden of ingezaaid met graszaad.

Voorwaarden voor het verwijderen van dammen met of zonder duikers

12. De dammen worden volledig verwijderd, inclusief duikers.
13. De watergang die ontstaat krijgt het naastliggend profiel.
14. De taluds die ontstaan worden ingezaaid met graszaad.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- Een aantal hoofdwatgangen in de polder 'De Moark' voldoen niet aan de Beleidsregels Integrale Legger. Wetterskip Fryslân is daarom voornemens om deze hoofdwatgangen te verruimen en daarbij behorende werkzaamheden uit te voeren. Hierdoor zal de waterafvoer verbeteren, voldoen de watgangen aan het leggerprofiel en kan er worden voldaan aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De waterhuishouding wordt met dit project in het gebied verbeterd. Er worden ook dammen met of zonder duiker verplaatst, verwijderd of aangelegd.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid, de Beleidsregels Waterkwantiteit en de Waterschapsverordening (paragraaf 4.6 artikel 4.32, paragraaf 4.7 artikel 4.39 en paragraaf 4.10 artikel 4.57) van Wetterskip Fryslân. Gelet op de genoemde beleidsstukken en de ingediende gegevens conform artikelen 4.33, 4.40, 4.59 en 4.68 van de Waterschapsverordening zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Op basis van de motivering voor de omgevingsvergunning eigen dienst 'verbeteren waterhuishouding De Moark', verlenen we deze vergunning. Deze maakt integraal onderdeel uit van de overwegingen van deze vergunning en is toegevoegd in de bijlagen (bijlage 2).
- Bij de totstandkoming van dit project hebben diverse disciplines van Wetterskip Fryslân bijgedragen. Hierbij is aandacht besteed aan onder andere hydrologie, ecologie en beheer en onderhoud.
- De werkzaamheden in en nabij de lokale en regionale waterkering zijn beoordeeld door een technisch adviseur van Wetterskip Fryslân. Vanuit het oogpunt van de waterveiligheid zijn er geen bezwaren tegen de uitvoering van de werkzaamheden.
- Om het project uit te kunnen voeren is het nodig om land te verwerven. Dit is een privaatrechtelijke aangelegenheid en maakt geen onderdeel uit van deze vergunning. Echter wordt er in bepaalde gevallen met de landeigenaar afgesproken dat deze in plaats van een vergoeding, gebruik mag maken van de overcompensatie van dit project. Dit betekent dat de landeigenaar een deel van het compenserende wateroppervlak mag gebruiken voor een demping. Om dit te borgen is er een overzicht van landeigenaren die hier gebruik van mogen maken, inclusief het oppervlak waar men recht op heeft, opgenomen in het dossier van deze omgevingsvergunning. Tevens zijn deze gegevens opgenomen in de overeenkomst met de landeigenaar. De landeigenaar mag dit recht gebruiken binnen vijf jaar na de datum van de verleende definitieve vergunning. Bij de aanvraag voor de demping moet de landeigenaar een kopie van de overeenkomst kunnen tonen waarin het recht op de demping wordt benoemd.
- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Procedure

Voor deze aanvraag hebben wij ingestemd met het verzoek van de aanvrager om de procedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,





EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Zienswijzeprocedure ontwerp-omgevingsvergunning

De ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd in het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl.


Gedurende zes weken vanaf de datum van bekendmaking kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op de ontwerp-vergunning indienen bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden.

De ontwerp-vergunning en de bijbehorende stukken kunnen ook analoog worden ingezien. U kunt hiervoor een afspraak maken met onderstaande contactpersoon.

Voor informatie en het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met   telefoonnummer: 058-292 22 22.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage 1: tekening

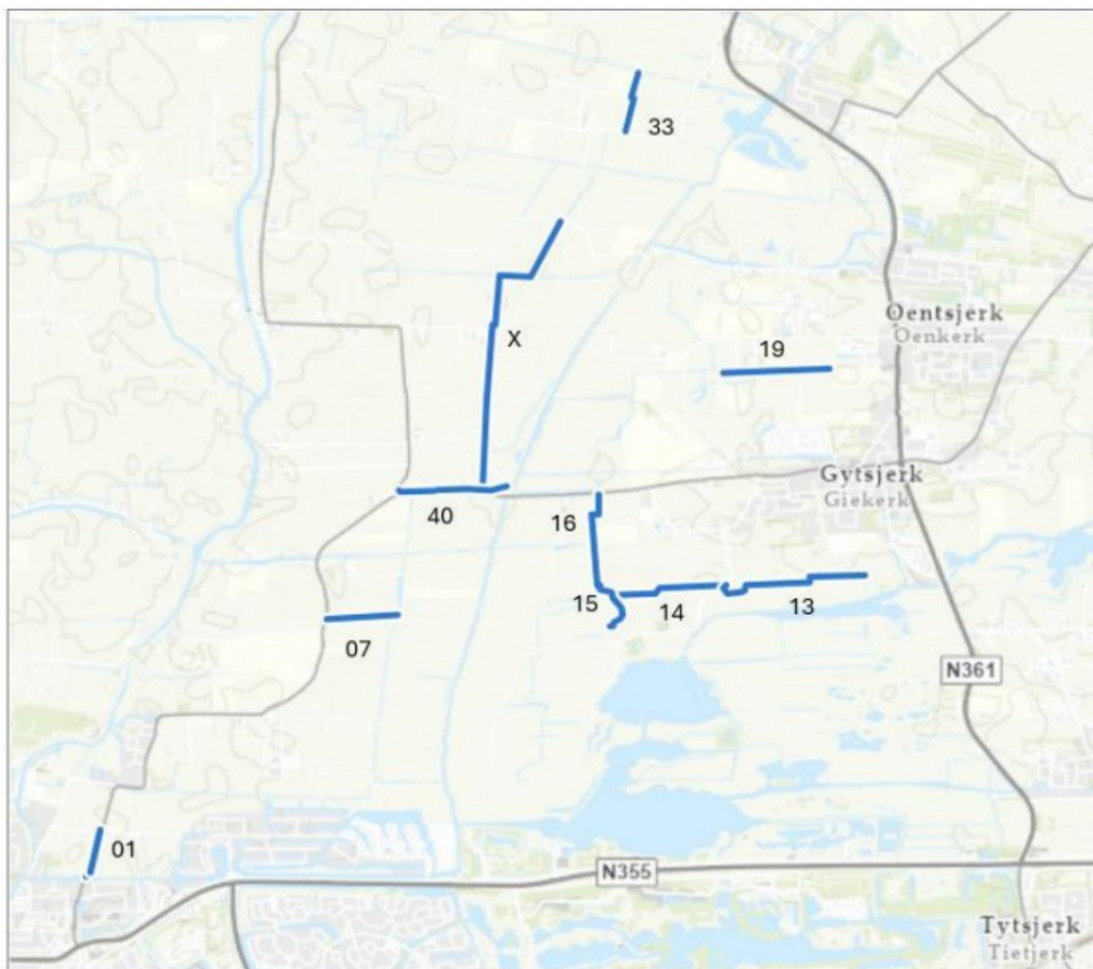

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Bijlage 2: motivering vergunning eigen dienst 'verbeteren waterhuidhouding De Moark'

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen