

Totale lengte van de boorlijn is 138.76 m.


Horizontale afstand vanaf intrade (in m.)	0.00	6.66	10.00	14.11	16.73	20.00	20.38	29.43	29.91	30.00	35.43	38.30	40.00	45.29	50.00	60.00	67.62	70.00	74.66	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	123.01	128.57	130.00	138.08
Werkelijk geboorde lengte (in m.)	0.00	7.00	10.49	14.77	17.48	20.88	20.38	30.51	31.00	31.09	36.61	38.30	41.23	46.56	51.30	61.32	68.94	71.32	75.98	81.33	91.37	101.46	111.64	121.94	125.06	128.57	130.00	138.76
Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P. lijn (in m.)	11.99	12.05	12.34	12.22	12.23	12.16	12.15	12.16	11.16	11.16	11.16	11.16	12.39	12.04	12.01	12.82	12.90	12.91	12.98	13.03	13.03	12.84	12.75	12.60	12.43	12.31	12.29	12.26
Hoogte boorlijn t.o.v. N.A.P. lijn (in m.)	11.99	9.86	8.83	7.64	6.93	6.10	6.01	4.03	3.03	3.02	3.05	2.81	2.28	1.60	1.12	0.49	0.35	0.38	0.47	0.73	1.60	2.99	4.89	7.33	8.17	9.86	10.32	10.00
Hoogte boorlijn t.o.v. maaiveld (in m.)	0.00	-2.19	-3.51	-4.58	-5.31	-6.07	-6.15	-8.13	-7.22	-7.24	-8.20	-8.42	-10.12	-10.44	-10.88	-12.33	-12.56	-12.55	-12.51	-12.30	-11.42	-9.86	-7.86	-5.27	-4.26	-2.45	-1.97	0.00

Totale lengte van de boorlijn is 138.76 m.



Legenda

- Gestuurde Boring Van Lenthe Dalfsen
- Ondergrondkaart (BGT)
- Perceelsgrens
- Waterlijn
- Data transport
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas Lage druk
- Gas hoge druk
- Risicovrij verval
- Drukriolering
- Buisleiding gevaarlijke inhoud
- Warmtenet

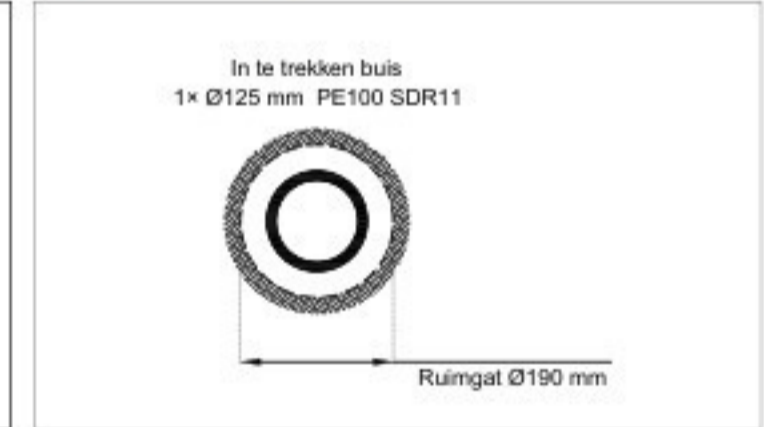

Het boortwerp is gemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. In de uitvoering kan er afgeweken worden van het ontwerp i.v.m. een andere ligging van kabels, leidingen en/of obstakels die van te voren niet inzichtelijk waren.
De in- en uitredepunten worden in het werk bepaald na het opzoeken van de kabels en leidingen.

Coördinaten tabel HDD

	X	Y	Z (N.A.P.)
Intredepunt	218600.76	439627.35	11.99
Tv1	218606.75	439624.43	9.86
Th1	218613.45	439621.18	7.64
Tv2	218655.17	439588.32	0.35
Th2	218679.96	439539.30	8.17
Tv3	218681.32	439533.90	9.86
Uitredepunt	218683.15	439526.62	12.26

- Risico- en aandachtspunten:**
- Kabels en leidingen ter hoogte van de Oude Sluisweg dienen inzichtelijk gemaakt te worden.
 - Rijplaten tbv opstellen boormateriaal.
 - Verkeersmaatregelen tbv opstellen boormateriaal uitfrede
 - Perceelsgrens L3012 wordt overschreden

Opdrachtgever:
BKS Infra

Contactpersoon:
[Redacted]

Doetinchem, Slingeland Ziekenhuis
Lengde booring:
133m 1xØ125mm HDPE SDR11

Projectnummer:
25B104

Datum:
05-11-2025

Schaal:
Zie Tek.

Formaat:
A1

Status:
ONTWERP

Tekeningnummer:
25B104-VO-01-C06

Wijziging 6 30-03-2025 boorlijn herzien nav ondergrond provincie

Wijziging 2 13-01-2025 Diverse wijzigingen nav opmerkingen provincie

Wijziging 3 10-02-2025 Boorlijn aangepast i/vm toekomstige situatie

Wijziging 4 17-02-2025 Boring aangepast i/vm onbekende boring

Wijziging 5 06-05-2025 Boorlijn aangepast

