

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 6 februari 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van N.V. Waterbedrijf Groningen. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan N.V. Waterbedrijf Groningen vergunning te verlenen voor het realiseren van een gestuurd boring t.b.v. het aanleggen van een drinkwaterleiding binnen het beperkingengebied waterkering van het Afwateringskanaal te Overschild.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij hoofdstuk 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

Ondertekening

Veendam, 1 april 2026

namens het dagelijks bestuur,

b.a.




Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

Bijzondere voorschriften

Plaats

- a. De gestuurde boring wordt gerealiseerd binnen het beperkingengebied waterkering van het Afwateringskanaal van Duurswold nabij de Meenteweg te Schildwolde.

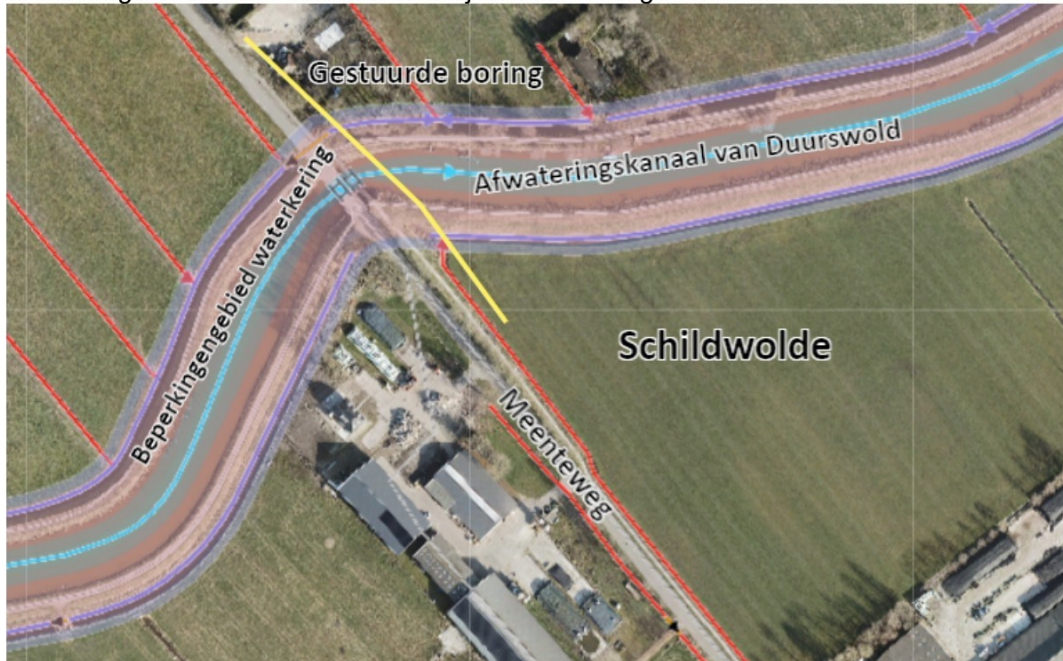

- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en op bovenstaande luchtfoto.

Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Boorprofiel Gestuurde Boring ten behoeve van vervanging waterleiding, Meenteweg 110, Schildwolde door SSGB b.v., tek. nr: 26-0026-001_REV1, versie 1, d.d. 25-05-2026;
 - Boorplan Horizontaal gestuurde boring t.b.v. waterleiding onder Afwateringskanaal van Duurswold door bij Meenteweg 104, Schildwolde door SSGB b.v., projectnummer: 26-0026-BP-001, versie 2, d.d. 03-02-2026.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. De gestuurde boring wordt uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Afwateringskanaal van Duurswold met een streefpeil van -1,07 meter NAP. De werken

moeten zodanig worden aangebracht dat de waterkerende hoogte van ten minste -0,45 meter NAP blijvend is gegarandeerd.

- d. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden op en nabij de waterkering van het boezemgebied van het Afwateringskanaal van Duurswold te beginnen, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van -0,9 meter NAP. Hiertoe moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen na overleg en met goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's.
- e. Vóór de uitvoering van de gestuurde boring wordt aan bij het uittredepunt een grondwal van minimaal 1,00 meter hoog gerealiseerd. Bij het intredepunt wordt een tijdelijke kleiterp van voldoende grootte en stabiliteit en met een minimale hoogte van -1,00 meter NAP aangebracht.
- f. De kleiterp en de grondwal zijn ten minste 1 week voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden en tot ten minste 1 week na uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden in zijn geheel aanwezig. Dit ter beoordeling en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's. Hiervoor kunt u contact opnemen met toezichthouder [REDACTED]
- g. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- h. Het boorgat wordt volledig afgedicht met drill-grout.
- i. Bij het in- en uittredepunt moeten kwelschermen een meter rondom om de mantelbuis worden aangebracht. Een kwelscherm moet worden ingepakt in een kleikist met een dikte van ten minste 50 cm aan weerszijden van het kwelscherm. Boven de aan te brengen kwelschermen moet de gronddekking ten minste 50 cm zijn. De graafwerkzaamheden moeten zo minimaal mogelijk worden uitgevoerd. De klei voor de kleikist moet erosieklasse 1 of 2 zijn.
- j. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- k. Bij het dicht gooien van de ontgravingen moeten de grondsoorten worden teruggebracht in de oorspronkelijke lagen en in de oorspronkelijke laagdikten.
- l. De waterstaatwerken worden na uitvoering van de werkzaamheden in originele staat hersteld.
- m. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- n. De uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5), NEN-3651 en NPR 3659.
- o. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Door of namens het waterschap Hunze en Aa's kunnen met betrekking tot het onderhoud aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder moeten deze aanwijzingen opvolgen.
- c. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

Certificering uitvoerend boorbedrijf

Het uitvoerend boorbedrijf voor de gestuurde boringen is in het bezit van een geldig certificaat volgens de CKB-regeling (Certificatieregeling Kabelinfrastructuur- en Buizenlegbedrijven) en wel voor die scope waarmee de boring wordt uitgevoerd. Het uitvoerend bedrijf voldoet daarmee aan de volgende eisen:

1. De algemene eisen aan kabelleg- en buizenlegbedrijven uit de CKB;
2. De specifieke proces-eisen waarvoor certificatie is verleend;
3. Beschikt over een geldig ISO 9001-certificaat;
4. Beschikt over een geldig VCA-certificaat.

Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken, niet zijnde kabels en/of leidingen, binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

Obstakelvrije doorgang

Binnen het beperkingengebied hoofdwatergang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds en kruin obstakelvrij.

Revisietekeningen

- a. Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2026_Z60355).
- b. De registratie van de muddrukken bij de boorkop wordt gelijktijdig met de revisietekeningen toegezonden. Voor vragen kan contact worden opgenomen met team *Data en Informatie* (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's.

Werkoverleg

Met betrekking tot het onderhoud, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met teamhoofd onderhoud [REDACTED] van het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.