


- Gestuurde Boring Van Lenthe Dalfsen
- Ondergrondkaart (BGT)
- Perceelsgrens
- Waterlijn
- Datatransport
- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Gas lage druk
- Gas hoge druk
- Riool vrij verval
- Drukriolering
- Buisleiding gevaarlijke inhoud
- Warmteketel

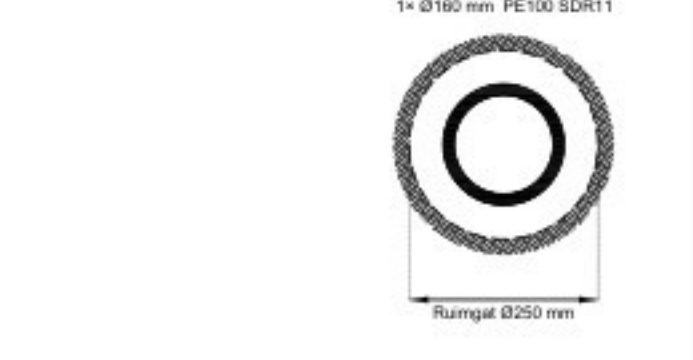

Het boorontwerp is gemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. In de uitvoering kan er afgeweken worden van het ontwerp i.v.m. een andere ligging van kabels, leidingen en/of obstakels die van te voren niet inzichtelijk waren.

De in- en uittredepunten worden in het werk bepaald na het opzoeken van de kabels en leidingen.

Coördinaten tabel HDD			
	X	Y	Z (N.A.P.)
Intredepunt	231085.28	523550.45	11.02
Tv1	231094.17	523558.74	7.07
Tv2	231106.59	523570.35	4.38
Tv3	231119.68	523582.57	7.37
Uittredepunt	231126.83	523589.25	10.74

- Risico- en aandachtspunten:
- Intrekken met drillgrout
  - Streng door sloot naar uittredepunt
  - Rijplaten tbv opstellen boormaterieel intrede

Opdrachtgever:  
**BAM**  
Contactpersoon:  
[Redacted]  
Werkadres:  
Hoogeveen, Albartsweg HDD01  
Lengte boorlijn:  
59m 1xØ160mm HDPE SDR11

Projectnummer:  
**25B114**  
Datum:  
**17-12-2025**  
Schaal:  
**Zie Tek.**  
Formaat:  
**A1**  
Oudekind:  
**A.Schilder**  
Projectnummer:  
**25B114-VO-01-C01**

