

Geurts
Technisch
Adviseurs

Rapport

Akoestisch onderzoek voor Heijderhoeve Binnenweg
B.V. aan de Binnenweg 2 te Heeswijk-Dinther in
verband met een aanvraag omgevingsvergunning

Datum	Oss, 9 januari 2024
Projectnummer	8.5660
Auteur	[REDACTED]
Versie	1
Vrijgave	09-01-2024

Opdrachtgever	Heijderhoeve Binnenweg B.V.
Contactpersoon	[REDACTED]

Geurts Technisch Adviseurs BV
Wethouder van Eschstraat 42
Postbus 470
5340 AL Oss
Telefoon (0412) 62 49 80
E-mail algemeen@geurtsbv.nl
Website www.geurtsbv.nl
BIC RABONL2U
IBAN NL55 RABO 0180 4047 09
Handelsregister KvK 16043365
BTW-NL 0058.50.071.B01

Alle opdrachten worden aanvaard en
uitgevoerd overeenkomstig de Rechts-
verhouding opdrachtgever-architect,
ingenieur en adviseur DNR 2011.



Inhoud

1	Inleiding	3
2	Bedrijfsomschrijving	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	5
2.3	Incidentele bedrijfssituatie (IBS)	6
2.4	Uitgangspunten	6
3	Normstelling	8
3.1	Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening	8
4	Rekenmodel	9
4.1	Overdrachtsberekeningen	9
4.2	Geluidsbronnen	10
4.3	Bedrijfsduur	10
5	Rekenresultaten	12
5.1	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	12
5.2	Incidentele bedrijfssituaties (IBS)	13
5.2.1	IBS 1: piekafvoer mest	13
5.2.2	IBS 2: laden varkens in nachtperiode	14
5.3	Beste Beschikbare Technieken (BBT)	14
5.4	Indirecte hinder	15
6	Conclusie	16

Bijlage(n)

Bijlage I	Milieutekening situatie en plattegrond
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage III	Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage IV	Invoergegevens en resultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)
Bijlage V	Indirecte hinder
Bijlage VI	Bronvermogens



1 Inleiding

In opdracht van Heijderhoeve Binnenweg B.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemisatie van het agrarisch bedrijf aan de Binnenweg 2 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze).

Het bedrijf betreft een varkenshouderij met een aantal stallen voor varkens. Binnen de inrichting worden vleesvarkens gehouden. De aanvraag betreft nieuwe stallen voor vleesvarkens, de uitbreiding van het aantal vleesvarkens en het aansluiten van alle stallen op luchtwassers.

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidsbelasting ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden bepaald. De geluidbelasting wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde richt- en grenswaarden uit de “Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening” en eventueel de geluidvoorschriften uit de vigerende vergunning. Aanvullend is de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt op enkele controlepunten op 50 meter van de terreingrens.


Het onderzoek is uitgevoerd volgens de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” 1999 met behulp van het rekenprogramma industrielawaai Geomilieu 2023.2.

2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen

Het bedrijf is gesitueerd aan de Binnenweg 2 te Heeswijk-Dinther en is gelegen in het buitengebied van de gemeente Bernheze in een omgeving met enkele verspreid liggende agrarische bedrijven en (bedrijfs-)woningen. In bijlage I is de milieutekening bijgevoegd.

De activiteit bestaat uit het afmesten van vleesvarkens. Naar het bedrijf zullen veevoerders en dieren worden aangevoerd. Vleesvarkens worden afgevoerd van het bedrijf. Daarnaast wordt ook mest afgevoerd. Op het bedrijf worden veevoerders en mest opgeslagen.

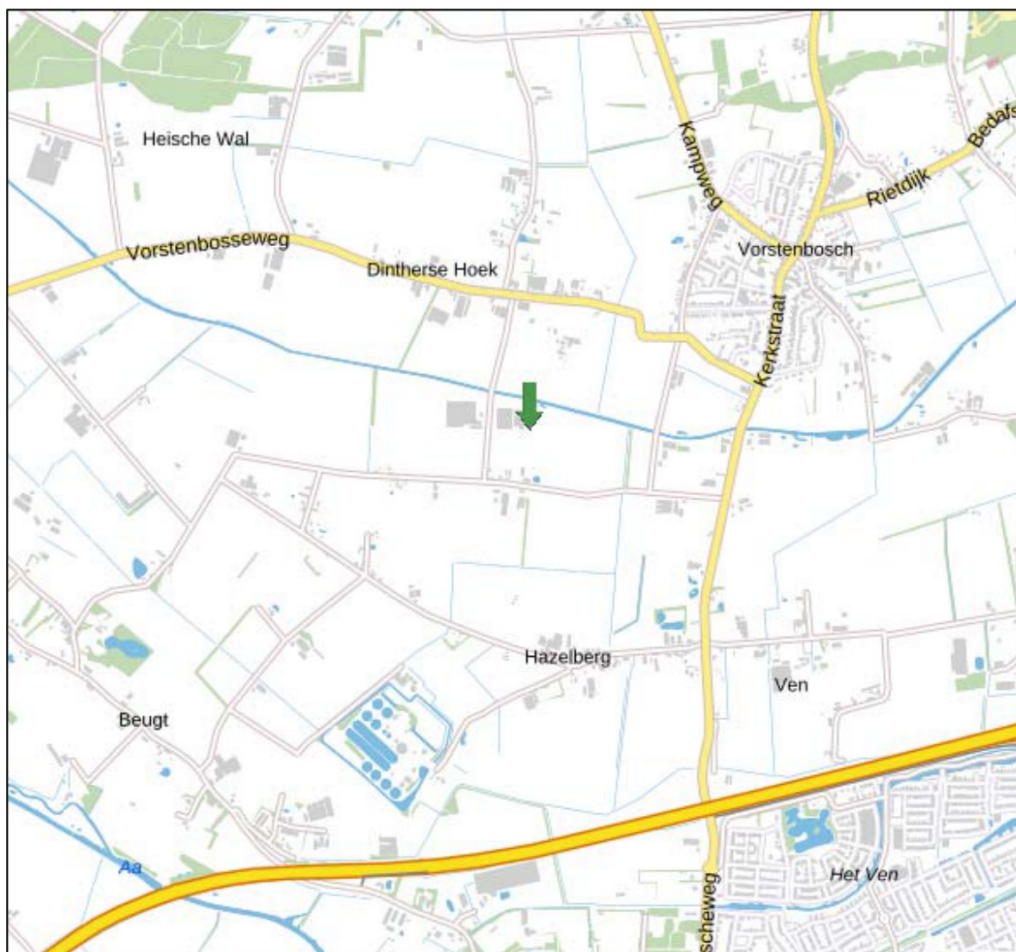

Figuur 1: Ligging varkenshouderij Heijderhoeve Binnenweg B.V. te Heeswijk-Dinther

De dichtst bij gelegen woning is gelegen op 30 meter ten westen van de terreingrens aan de Hoekseweg 1. Dit betreft een bedrijfswoning behorende tot het bedrijf van Heijderhoeve. Verder zijn woningen of geluidgevoelige objecten in de nabijheid van het bedrijf gelegen ten zuiden van het bedrijf op circa 200 meter van de terreingrens (woningen Roostenburgseweg 3, 3a, 3b, 5 en 8) en ten noordoosten aan Den Doolhof 1, 2 en 4 en ten noordwesten aan de Vorstenbosseweg 10, 10a en 14.



De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van de luchtwassers, transportbewegingen met vrachtwagens, het lossen van voer, het laden en lossen van varkens, de afvoer van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en afvalstoffen, de afvoer van kadavers en intern transport met een tractor. Naast bovengenoemd vrachtverkeer vinden tevens verkeersbewegingen met bestel- en personenwagens plaats.

2.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De maximaal representatieve bedrijfssituatie betreft activiteiten die mogelijk gelijktijdig op één en dezelfde dag plaatsvinden. Hierbij is worst case uitgegaan van de maximale situatie qua ventilatie en het worst case aantal transportbewegingen gelijktijdig op één dag. De bedrijfsduren, aantallen transportbewegingen en akoestische gegevens zijn samengevat in de tabellen in hoofdstuk 4.

Enkele keren per week wordt krachtvoer aangeleverd waarbij maximaal twee bulkwagens op één dag komen. Voor de representatieve bedrijfssituatie is ervan uitgegaan van maximaal 2 vrachten in de dagperiode (4 bewegingen). Het lossen duurt maximaal drie kwartier (0,75 uur) per vracht (in totaal 1,5 uur) in de dagperiode.

De aan- of afvoer van dieren vindt meerdere keren per week plaats waarbij maximaal 2 vrachtwagens op dezelfde dag komen laden of lossen (4 bewegingen). Het laden duurt maximaal drie kwartier per vracht (in totaal 1,5 uur in de dagperiode) en vindt plaats aan de noordzijde van de stallen.

De afvoer van mest vindt regelmatig plaats waarbij op één dag maximaal 4 vrachten (8 bewegingen) komen laden gedurende 0,5 uur per vracht (in totaal 2 uur verdeeld over verschillende locaties).

Voor aanvoer van diverse hulpstoffen of afvoer van afvalstoffen (aanvoer propaan, diesel en afvoer spuiwater, afvalstoffen etc.) arriveert en vertrekt nog maximaal één vrachtwagen die gedurende een half uur (0,5 uur) in de dagperiode wordt geladen of gelost.

Het laden van kadavers vindt éénmaal per week plaats. Dit duurt maximaal 5 minuten in de dagperiode. De kadaverwagen rijdt niet het terrein op en is derhalve alleen beschouwd bij de bepaling van de indirecte hinder.

Ten behoeve van intern transport is gedurende 2 uur in de dagperiode en een half uur (0,5 uur) in de avondperiode een tractor of loader op het buitenterrein in werking.

Ten behoeve van bezoekers (artsen, adviseurs, monteurs) arriveren en vertrekken in een worst case situatie maximaal 8 voertuigen in de dagperiode (personenwagens of lichte bestelwagens 16 bewegingen).

De koelinstallatie van de kadaverkoeling is continu in werking waarbij afhankelijk van de buitentemperatuur de installatie meer of minder in werking is. Hiervoor is op basis van kengetallen voor een warme periode worst case uitgegaan van 80% bedrijfsduur in de dagperiode, 60% bedrijfsduur in de avondperiode en 40% bedrijfsduur in de nachtperiode.



2.3 Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Het bedrijf voert ook activiteiten uit die “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar) plaatsvinden, te weten:

- Maximaal 7 dagen per jaar vindt piekafvoer van mest plaats met tractoren (24 in de dagperiode met uitloop van 8 in de avondperiode). Dit zijn seizoensgebonden activiteiten waarbij het bedrijf afhankelijk is van transporteurs / loonwerkers en de mest meteen wordt uitgereden. Het laden duurt 20 minuten per vracht, oftewel 8 uur in de dagperiode en 2 uur en 40 minuten in de avondperiode;
- Maximaal 5 dagen per jaar kan het voorkomen dat in de nachtperiode 1 vrachtwagen met varkens worden geladen (gedurende 0,75 uur). In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat varkens in de vroege ochtend geladen moeten worden en afgevoerd afhankelijk van de planning van slachterijen en transporteurs.

Gelet op de frequentie waarmee deze activiteiten plaatsvinden, in totaal niet meer dan 12 dagen per jaar, kunnen deze voor de toetsing aan de grenswaarden buiten beschouwing worden gehouden.

2.4 Uitgangspunten

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Plattegrond, doorsneden en situatie Heijderhoeve Binnenvogel BV kenmerk B22909-61 blad M10 (optie 1) d.d. 30-11-2023 en blad M11 (optie 2) d.d. 30-11-2023 door DLV Advies. Ten aanzien van het milieuaspect geluid zijn de verschillende opties gelijk (ventilatoren, laad- en loslocaties etc.);
- Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998;
- Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999;
- De bronvermogens van zwaar verkeer (vrachtwagens) en licht verkeer (bestel- en personenwagens) zijn bekend uit ervaring- en literatuurgegevens en bedragen respectievelijk 102,0 dB(A) en 90,0 dB(A). Voor het gebruik van een tractor is uitgegaan van 104 dB(A) op basis van ervaring- en literatuurgegevens;
- De piekgeluiden die optreden bij zwaar transport (optrekken of ontlasten remmen) bedragen 110 dB(A) op basis van ervaringscijfers;
- De stallen A, B, C en D zijn aangesloten op een centraal afzuigkanaal met ventilatoren Fancom 3480P waarbij per stal 8 ventilatoren voor de luchtwassers zijn voorzien. Het bronvermogen van de ventilatoren bedraagt 91,9 dB(A) op basis van leveranciersgegevens (66 dB(A) op 7 meter, zie bijlage VI);
- Vanwege het plaatsen van de ventilatoren in pandig onderin de luchtkanalen en voor de luchtwassers (filterpakketten) is rekening gehouden met een demping van 10 dB(A) op basis van ervaringscijfers en geluidmetingen aan vergelijkbare installaties;
- De ventilatoren draaien in een warme zomerse periode (bij volledige bezetting en maximaal diergewicht) in de dag- en avondperiode op het maximale toerental. Per stal is een ventilatiecapaciteit van 161.920 m³/uur benodigd in een warme periode waarbij de dieren op maximaal gewicht zijn en de stal volledig bezet is met 2024 vleesvarkens à 80 m³/dier. De geïnstalleerde capaciteit bedraagt 8 x 25.290 m³/uur = 202.320 m³/uur. Dat betekent dat de ventilatoren



in de dag- en avondperiode op maximaal 80% van het toerental draaien. In de nachtperiode zal vanwege de daling van de buitentemperatuur een lager toerental benodigd zijn van 80% van het maximale toerental van 80% (=65%);

- De bronvermogens van het lossen van krachtvoer in de voersilo's, het laden van spuiwater en laden van drijfmest zijn bekend uit ervaringscijfers en geluidmetingen op verschillende vergelijkbare locaties en bedraagt respectievelijk 103 dB(A), 100 dB(A) en 100 dB(A). Voor het laden en lossen van diverse hulpstoffen en afvalstoffen is een bronvermogen van 95 dB(A) gehanteerd op basis van ervaringscijfers;
- Het laden van kadavers veroorzaakt een bronvermogen van 96 dB(A) op basis van geluidmetingen en ervaringscijfers van vergelijkbare locaties. Voor de koelinstallatie van de kadaverkoeling is een bronvermogen van 73 dB(A) gehanteerd;
- Het laden en lossen van varkens veroorzaakt een bronvermogen van circa 100 dB(A) met piekniveaus tot 115,9 dB(A);
- In de technische ruimte staat het noodstroomaggregaat opgesteld. Deze wordt sporadisch in de dagperiode gedurende een korte periode getest. Dit is akoestisch niet relevant ten opzichte van de overige installaties en maximaal beschouwde laad- en losactiviteiten;
- De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte van bovengenoemde voertuigen en installaties;
- Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de woningen Roostenburgseweg 3, 3a, 3b en 5 die het dichtst bij de rijroute zijn gelegen. De berekeningen hebben plaatsgevonden conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. Er wordt vanuit gegaan dat in een worst case situatie alle transportbewegingen via dezelfde route aan- en afrijden. Vanwege de hogere rijsnelheid (50 km/h) is bij de berekening een toeslag op bovengenoemde bronvermogens bij lage rijsnelheid van 4 dB(A) in rekening gebracht;
- De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. In het rekenmodel zijn harde (terreinverharding en openbare weg) bodemgebieden ingevoerd. Voor de overige gebieden is gelet op de aard van de omgeving uitgegaan van een bodemfactor van $B_f = 1,0$ (zachte bodem). De ontvangerhoogte van de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen is 1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven maaiveld in de avond- en nachtperiode.



3 Normstelling

3.1 Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening

De te stellen geluidsgrenswaarden dienen te worden vastgesteld aan de hand van de aard van de omgeving (gebiedstypering) conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. Het bedrijf is gelegen in een buitengebied met verspreid liggende woningen en boerderijen.

Gelet op de ligging in het buitengebied is de gebiedstypering “landelijke omgeving” van toepassing. Derhalve wordt uitgegaan van de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ van respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Ten aanzien van het maximale geluidniveau $L_{A,max}$ wordt aansluiting gezocht bij de maximaal toelaatbare grenswaarden van 70 dB(A) voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de nachtperiode.

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. De geluidsbelasting is voor een representatieve bedrijfssituatie berekend op ontvangerpunten gepositioneerd op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen en vervolgens getoetst aan de te stellen grenswaarden conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.



4 Rekenmodel

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coördinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de ontvangerpunten het te verwachten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerhoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode.

4.1 Overdrachtsberekeningen

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het geluidsimmissieniveau L_i berekend, als volgt:

$$L_i = L_{WR} - D_{geo} - D_{lucht} - D_{refl} - D_{scherm} - D_{bodem} - D_{veg} - D_{terrein} - D_{huis}$$

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau $L_{Aeqi,LT}$ worden bepaald met de formule:

$$L_{Aeqi,LT} = L_i - C_b - C_m$$

waarin:

$$C_b = \text{de bedrijfsduurcorrectieterm} \quad C_b = 10 \log (T_b) / (T_0)$$

$$C_m = \text{de meteocorrectieterm}$$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg deelbeoordelingsniveau) $L_{Ari,LT}$ wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als volgt bepaald:

$$L_{Ari,LT} = L_{Aeqi,LT} + K_x$$

K_x = toeslag voor tonaal of impuls geluid

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt voor de verschillende beoordelingsperioden, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus ($L_{Ari,LT}$).

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:

L_{dag} , $L_{avond} + 5$ dB en $L_{nacht} + 10$ dB.

Maximaal geluidsniveau

$$\text{Maximaal geluidsniveau } L_{A,max} = L_{i,max} - C_m$$

$L_{i,max}$ = gemeten maximaal geluidsniveau.

C_m = de meteocorrectieterm.

4.2 Geluidsbronnen

Op basis van ervaringsgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt:

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen Lwr(A)
V01 – V32	Ventilator Fancom 3480P voor luchtwasser	81,9 dB(A)*
01	Lossen bulkwagen veevoer	103,2 dB(A)
02 – 03	Laden/lossen varkens	100,0 dB(A)
04 – 07	Laden mest	100,0 dB(A)
08	Laden/lossen diversen	94,9 dB(A)
09	Kadavercontainer legen	96,3 dB(A)
10	Kadaverkoeling	73,3 dB(A)
11 – 20	Tractor intern transport	103,8 dB(A)
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	102,0 dB(A)
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	102,0 dB(A)
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	102,0 dB(A)
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	102,0 dB(A)
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	102,0 dB(A)
M05	Personenwagens/bestelwagens	90,0 dB(A)
P01 – P09	Piekgeluid zwaar transport	110,0 dB(A)
P10 – P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	115,9 dB(A)
M06a	Tractoren piekafvoer mest	103,8 dB(A) #
M06b	Tractoren piekafvoer mest	103,8 dB(A) #
14 – 17	Laden mest (piekafvoer)	100,0 dB(A) #
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	102,0 dB(A) #
02 – 03	Laden/lossen varkens	100,0 dB(A) #

Tabel 1 Bronvermogens

*inclusief 10 dB(A) reductie vanwege positionering voor luchtwasser

4.3 Bedrijfsduur

De transportbewegingen hebben betrekking op zwaar verkeer (vrachtwagens) en licht verkeer (bestel- en personenwagens). De rijroutes zijn gemodelleerd als een mobiele bron waarbij de gehele route in één richting wordt afgelegd.

Bronnr.	Omschrijving	Aantallen (n)		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	4	-	-
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	4	-	2#
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	4	-	-
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	4	-	-
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	2	-	-
M05	Personenwagens/bestelwagens	16	-	-
M06a#	Tractoren piekafvoer mest	24#	8#	-
M06b#	Tractoren piekafvoer mest	24#	8#	-

Tabel 2 Aantallen transportbewegingen in de dag-, avond- en nachtperiode

Incidentele bedrijfssituatie



Bronnr.	Omschrijving	Aantal uren [u]		
		Dag 7 – 19 u	Avond 19 – 23 u	Nacht 23 – 7 u
V01 – V32	Ventilatoren luchtwassers	¹ Continu op variabel toerental		
01	Lossen bulkwagen veevoer	1,5	-	-
02 – 03	Laden/lossen varkens	2 x 0,75	-	0,75#
04 – 07	Laden mest	4x 0,5	-	-
08	Laden/lossen diversen	0,5	-	-
09	Kadavercontainer legen	0,083	-	-
10	Kadaverkoeling	12	4	8
11 – 20	Tractor intern transport	0,5*	-	-
14 – 17	Laden mest (piekafvoer)	4 x 2#	4 x 0,67#	-

Tabel 3 Bedrijfsduren puntbronnen in de dag-, avond- en nachtperiode

*verdeeld over 10 bronnen à 0,05 uur in de dagperiode

Incidentele bedrijfssituatie

¹ De ventilatoren hebben een bedrijfsduur van 100% (continu), zowel in de dagperiode als in de avond- en nachtperiode. In verband met de automatische regeling van het toerental draaien de ventilatoren in een worst case situatie gedurende de dag- en avondperiode op maximaal 80% van het maximale toerental. In de nachtperiode draaien de ventilatoren vanwege daling van de buitentemperatuur op maximaal 80% van het toerental in de dag- en avondperiode, oftewel 65%.

Hiervoor is een reductie toegepast van $50\log(n_1/n_0)$ $50\log 0,8 = 4,85$ dB voor de dag- en avondperiode en $50\log(n_1/n_0)$ $50\log 0,65 = 9,35$ dB voor de nachtperiode. In het rekenmodel is hiervoor een bedrijfsduurcorrectie C_b toegepast.

5 Rekenresultaten

5.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage II weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel en bijlage III weergegeven.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}^*	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}^*
01	Roestenburgseweg 8	29	44	25	25	21	21
02	Roestenburgseweg 3	31	50	30	30	25	25
03	Roestenburgseweg 3a	34	50	30	30	25	25
04	Roestenburgseweg 3b	32	47	30	30	26	26
05	Roestenburgseweg 5	28	40	30	30	26	26
06	Den Doolhof 4	32	52	30	30	25	25
07	Den Doolhof 2	31	50	28	28	24	24
08	Den Doolhof 1	30	49	27	27	22	22
09	Vorstenbosseweg 14	28	46	24	24	20	20
10	Vorstenbosseweg 10a	27	45	23	23	18	18
11	Vorstenbosseweg 10	26	43	21	21	16	16
Richt- /Grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 4 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten representatieve bedrijfssituatie RBS

* L_{Amax} is gelijk aan $L_{Ar,LT}$ vanwege de totale bijdrage van ventilatoren

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voldaan kan worden aan de normstelling van 40 dB(A) etmaalwaarde. De geluidbelasting wordt in de dagperiode met name bepaald door de transportbewegingen en laad- en losactiviteiten. In de avond- en nachtperiode zijn tevens de ventilatoren en de koelinstallatie van de kadaverkoeling relevant.

Uit de berekeningen blijkt tevens dat aan de maximaal toelaatbare grenswaarden ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} kan worden voldaan, te weten 70 dB(A) etmaalwaarde. Het piekgeluidsniveau wordt veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens bij de inrit en het laden / lossen van varkens.

Aanvullend is op enkele rekenpunten op 50 meter van de terreingrens in de richting waar zich geen woningen bevinden de geluidbelasting bepaald.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
C01	50 meter ZUID	47	63	37	37	33	33
C02	50 meter ZUID	47	64	39	39	34	34
C03	50 meter ZUID	45	64	38	38	34	34
C04	50 meter OOST	43	58	40	40	35	35
C05	50 meter OOST	44	64	42	42	37	37
C06	50 meter NOORD	48	70	43	43	38	38
C07	50 meter NOORD	50	71	44	44	40	40
C08	50 meter NOORD	49	70	43	43	38	38

Tabel 5 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op 50 meter terreingrens (RBS)

5.2 Incidentele bedrijfssituaties (IBS)

Voor de incidentele bedrijfssituaties is de totale geluidbelasting bepaald van alle in paragraaf 2.2 (RBS) genoemde geluidbronnen inclusief de extra activiteiten die in de incidentele bedrijfssituatie plaatsvindt. De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage IV weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen zijn in onderstaande tabel en bijlage IV weergegeven.

5.2.1 IBS 1: Piekafvoer mest

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01	Roestenburgseweg 8	32	44	32	45	21	21
02	Roestenburgseweg 3	34	50	36	51	25	25
03	Roestenburgseweg 3a	37	50	37	51	25	25
04	Roestenburgseweg 3b	34	47	37	51	26	26
05	Roestenburgseweg 5	29	40	36	51	26	26
06	Den Doolhof 4	34	52	34	48	25	25
07	Den Doolhof 2	33	50	33	46	24	24
08	Den Doolhof 1	32	49	32	45	22	22
09	Vorstenbosseweg 14	30	46	29	43	20	20
10	Vorstenbosseweg 10a	29	45	28	41	18	18
11	Vorstenbosseweg 10	28	43	26	40	16	16
Richt- /Grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 6 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie IBS1

Tijdens de piekafvoer van mest ontstaat op een aantal woningen een lichte toename in de geluidbelasting in de dagperiode en ter plaatse van vier woningen aan de Roestenburgseweg een significante toename in de dag- en avondperiode en daarmee een lichte overschrijding van de normstelling (in de avondperiode). Het betreft een activiteit die maximaal 7 dagen per jaar voorkomt waarbij het bedrijf afhankelijk is van het seizoen en transporteurs. Het treffen van maatregelen voor een dergelijke sporadisch voorkomende activiteit is niet voldoende effectief en niet rendabel.

5.2.2 IBS 2: Laden varkens in nachtperiode

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01	Roestenburgseweg 8	29	44	25	25	21	43
02	Roestenburgseweg 3	31	50	30	30	25	45
03	Roestenburgseweg 3a	34	50	30	30	26	44
04	Roestenburgseweg 3b	32	47	30	30	26	44
05	Roestenburgseweg 5	28	40	30	30	26	39
06	Den Doolhof 4	32	52	30	30	28	52
07	Den Doolhof 2	31	50	28	28	27	50
08	Den Doolhof 1	30	49	27	27	26	50
09	Vorstenbosseweg 14	28	46	24	24	24	48
10	Vorstenbosseweg 10a	27	45	23	23	22	46
11	Vorstenbosseweg 10	26	43	21	21	21	44
Richt- /Grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 7 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie IBS2

Tijdens het afvoeren van varkens in de nachtperiode ontstaat een lichte toename in de geluidbelasting echter geen overschrijding van de normstelling in de nachtperiode. Het betreft een activiteit die maximaal 5 dagen per jaar voorkomt waarbij het bedrijf afhankelijk is van slachterijen en transporteurs. Het treffen van maatregelen voor een dergelijke sporadisch voorkomende activiteit is niet voldoende effectief en niet rendabel.

5.3 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De geluidbelasting wordt met name bepaald door transportbewegingen van vrachtwagens en laad- en losactiviteiten. Verder wordt de bijdrage bepaald door ventilatoren.

- De ventilatoren worden nieuw geplaatst waarbij rekening wordt gehouden met een relatief stil type ventilatoren en het plaatsen van de ventilatoren in de luchtkanalen voor de luchtwassers;
- De vrachtwagens die op het terrein komen, betreffen voertuigen van derden waarbij verschillende voertuigen worden ingezet. De vrachtwagens voldoen aan de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om redelijkerwijs de geluidemissie te reduceren;
- De laad- en losinstallaties (krachtvoer, mest, diverse producten) betreffen eveneens installaties van derden die gekoppeld zijn aan de vracht- en bulkwagens. Ook deze voldoen aan de huidige stand der techniek en er zijn geen maatregelen denkbaar om de geluidemissie te reduceren. De laad- en loslocaties zijn voor zover mogelijk afgeschermd door de bebouwing en zover mogelijk van woningen van derden verwijderd;
- Het eigen materieel voldoet eveneens aan de huidige stand der techniek en er wordt voldoende onderhoud gepleegd zodanig dat geen onnodige hoge geluidemissie ontstaat vanwege het materieel;



- De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte van bovengenoemde voertuigen en installaties.

5.4 Indirecte hinder

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van enkele woningen aan de Roestenburgseweg. De transportbewegingen hebben betrekking op licht, middelzwaar en zwaar materieel (personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens/tractoren/shovels). Deze woningen zijn het dichtst nabij de toegangsweg gelegen waarbij alle voertuigen in een worst case situatie uit deze richting arriveren en in dezelfde richting vertrekken.

Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} is berekend voor de dagperiode (zie bijlage V) conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (berekend met Geomilieu). In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen verkeerslawaai weergegeven. Er is een rijsnelheid van gemiddeld 50 km/h gehanteerd voor de rijroute. Hiertoe is een toeslag van 4 dB(A) bovenop het gemiddelde bronvermogen bij lage rijsnelheid (tot 20 km/h) zoals weergegeven in tabel 1 gehanteerd.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]		
		Dag 7 – 19 u	Avond 19 – 23 u	Nacht 23 – 7 u
02	Roestenburgseweg 3	43	-	-
03	Roestenburgseweg 3a	43	-	-
04	Roestenburgseweg 3b	42	-	-
05	Roestenburgseweg 5	42	-	-

Tabel 8 Resultaten berekeningen verkeerslawaai

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A) voor de dagperiode respectievelijk 45 dB(A) avondperiode.




6 Conclusie

In opdracht van Heijderhoeve Binnenweg B.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemisatie van het agrarisch bedrijf aan de Binnenweg 2 te Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze).


- De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van de luchtwassers, transportbewegingen met vrachtwagens, het lossen van voer, het laden en lossen van varkens, de afvoer van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en afvalstoffen, de afvoer van kadavers en intern transport met een tractor. Naast bovengenoemd vrachtverkeer vinden tevens verkeersbewegingen met bestel- en personenwagens plaats.
- Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} op de ontvangerpunten, gelegen op de gevel van woningen in de directe omgeving van de inrichting, blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) voldaan wordt aan de normstelling van 40 dB(A) etmaalwaarde. Aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde (L_{Amax}) wordt ruimschoots voldaan.
- Incidenteel vinden activiteiten plaats die leiden tot een verhoging in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen van derden. Deze activiteit betreft het 7 dagen per jaar afvoeren van mest (seizoensgebonden piekafvoer) en het 5 dagen per jaar laden van varkens in de nachtperiode. Gelet op de frequentie waarmee deze activiteiten plaatsvinden, kunnen deze conform de geldende regelgeving afzonderlijke geluidvoorschriften worden opgenomen voor deze afwijkende bedrijfssituaties.
- Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten.




Bijlage I Milieutekening situatie en plattegrond





Detail proceswaterput



Aanvraag omgevingsvergunning




Detail proceswaterput





Aanvraag omgevingsvergunning





Bijlage II Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)

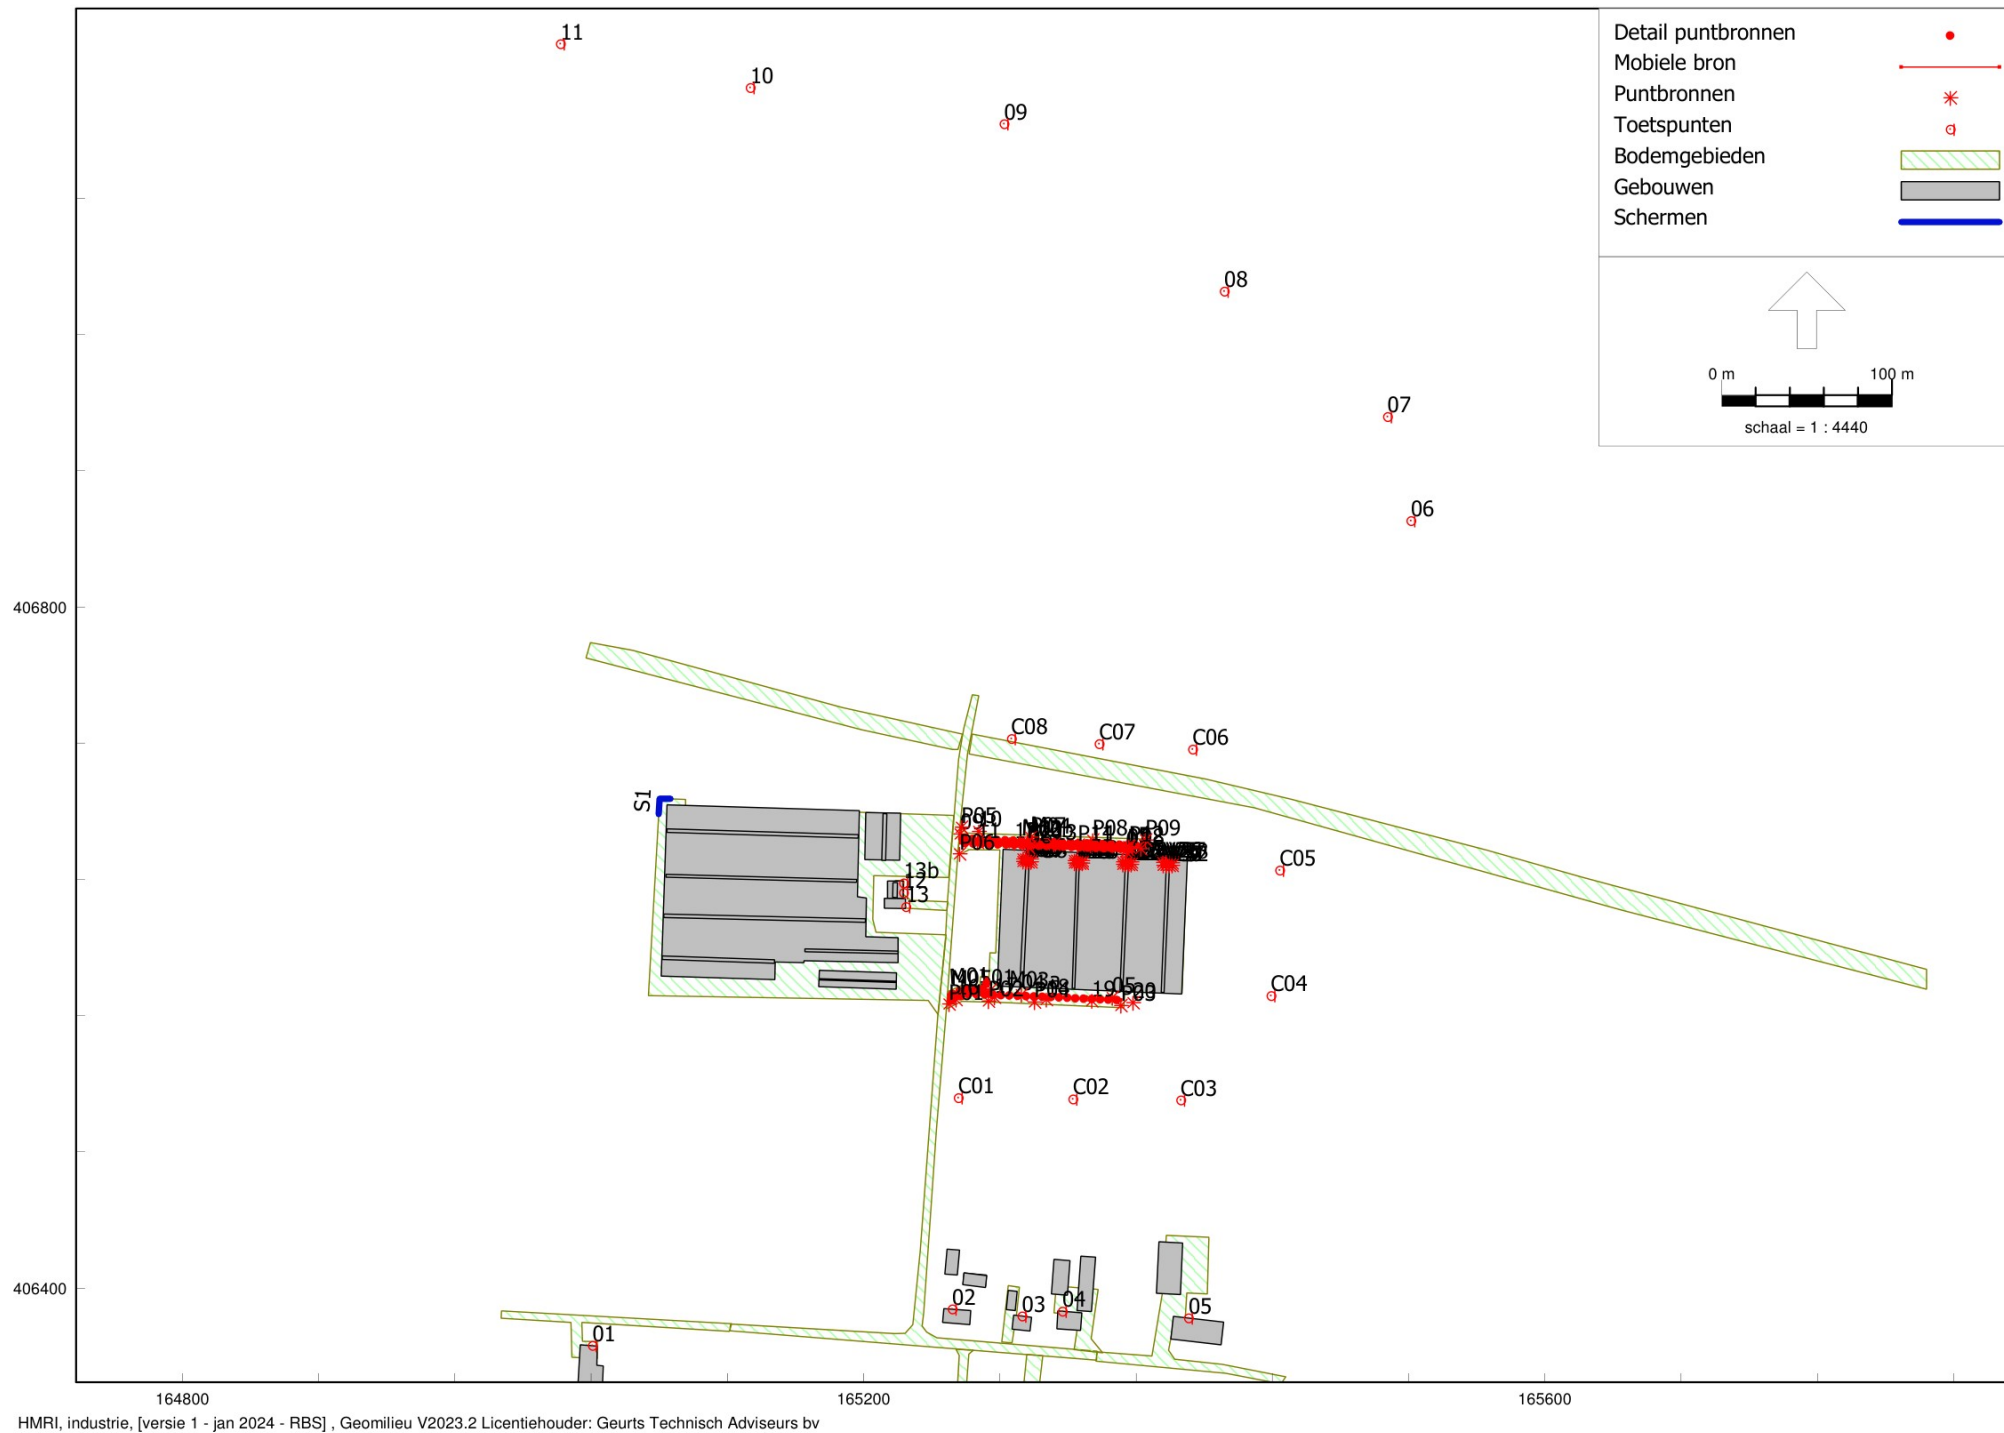


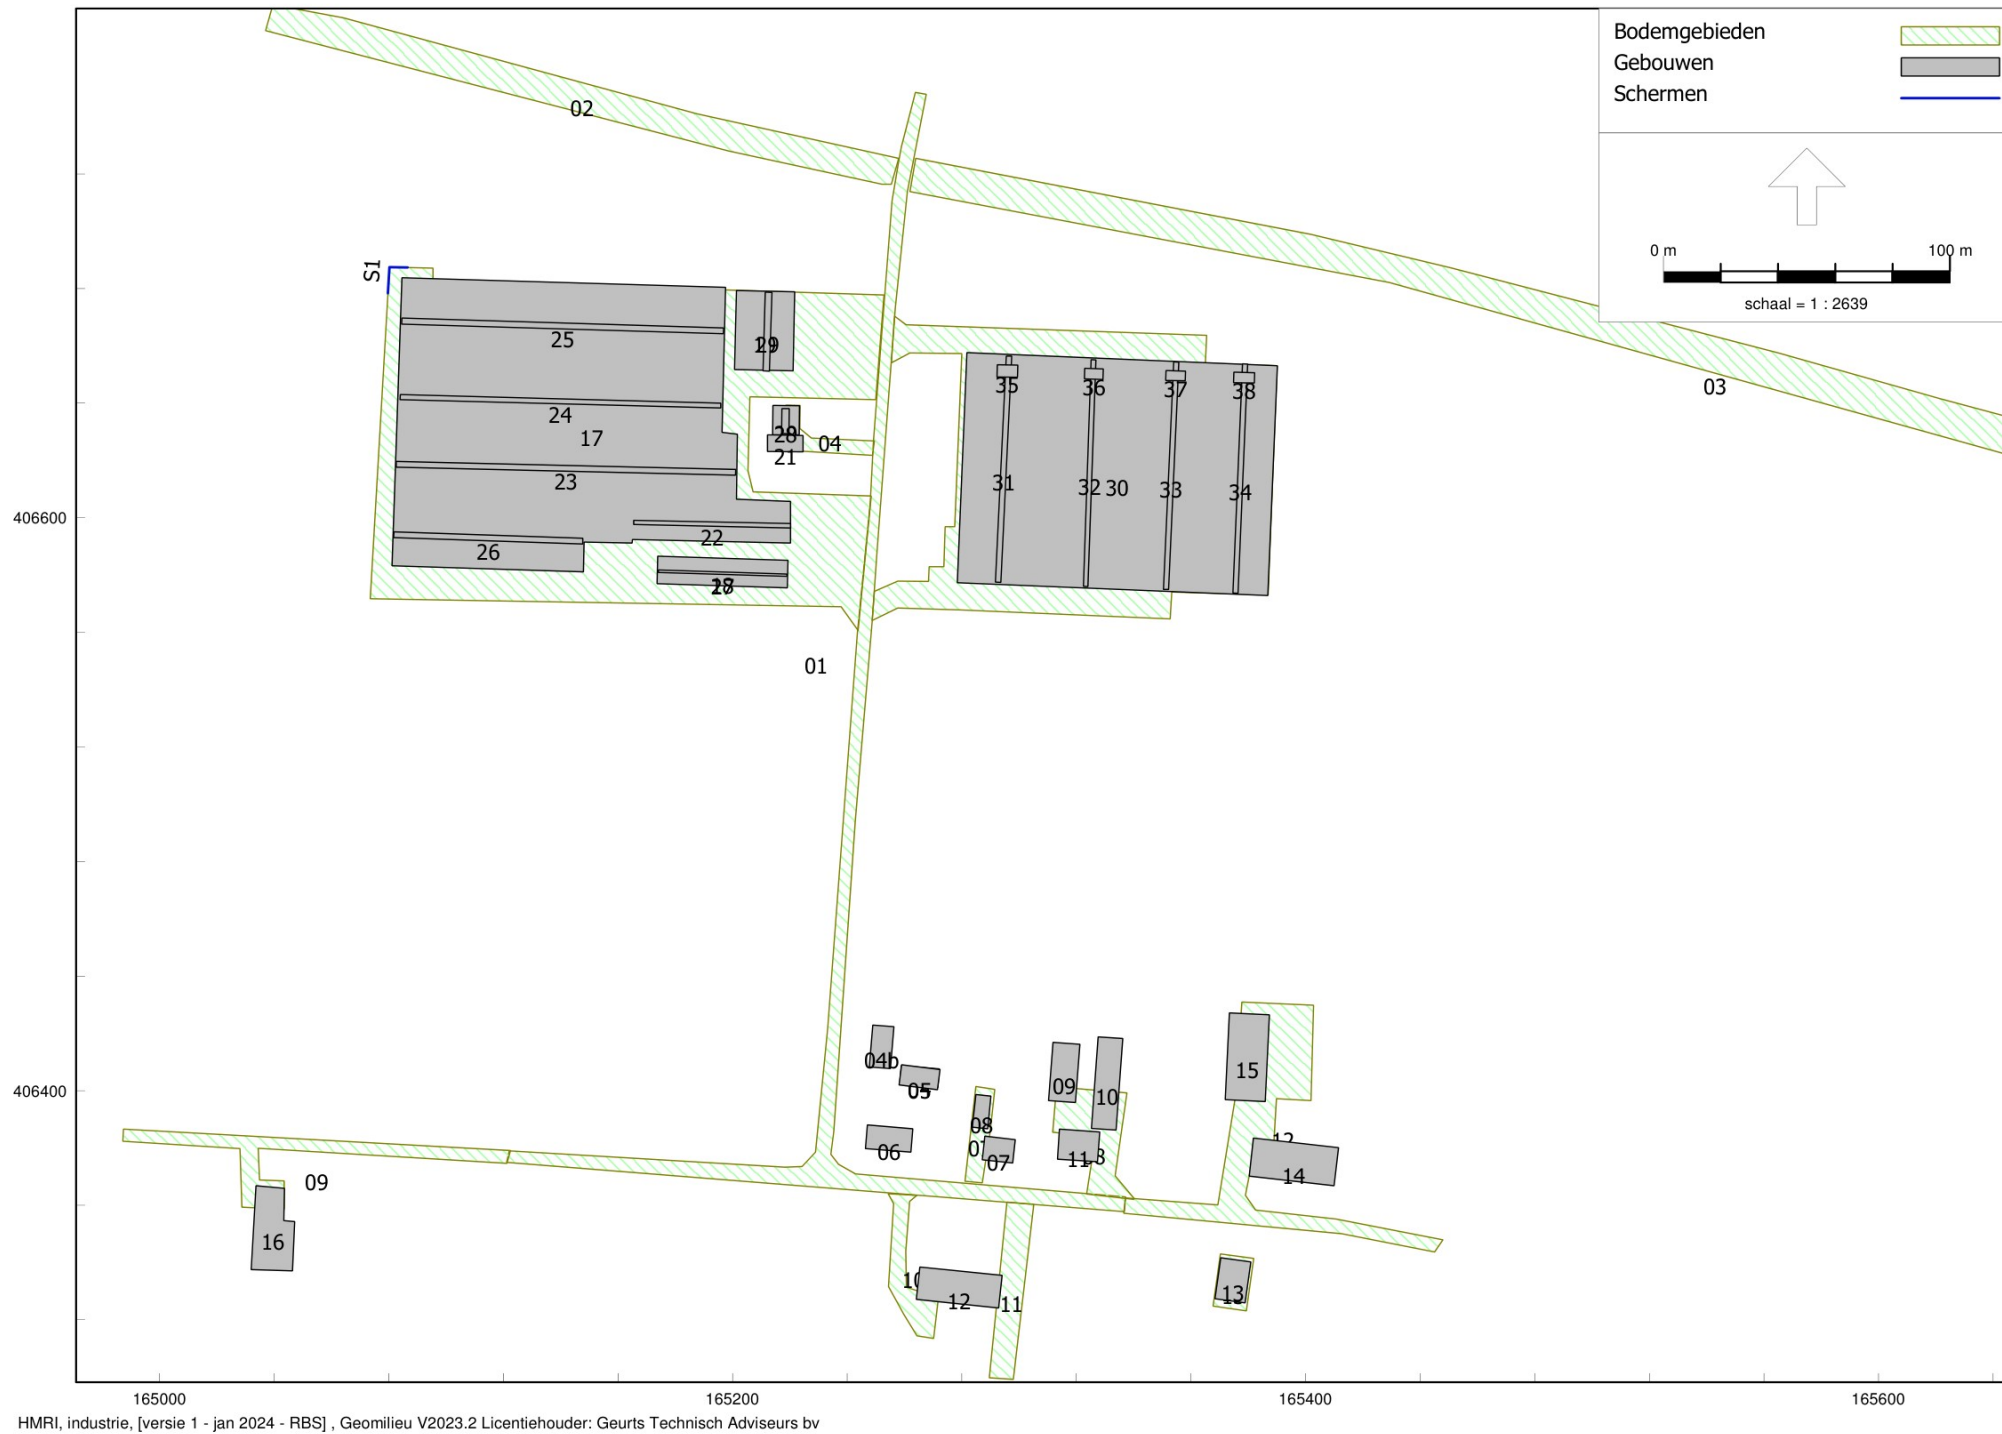

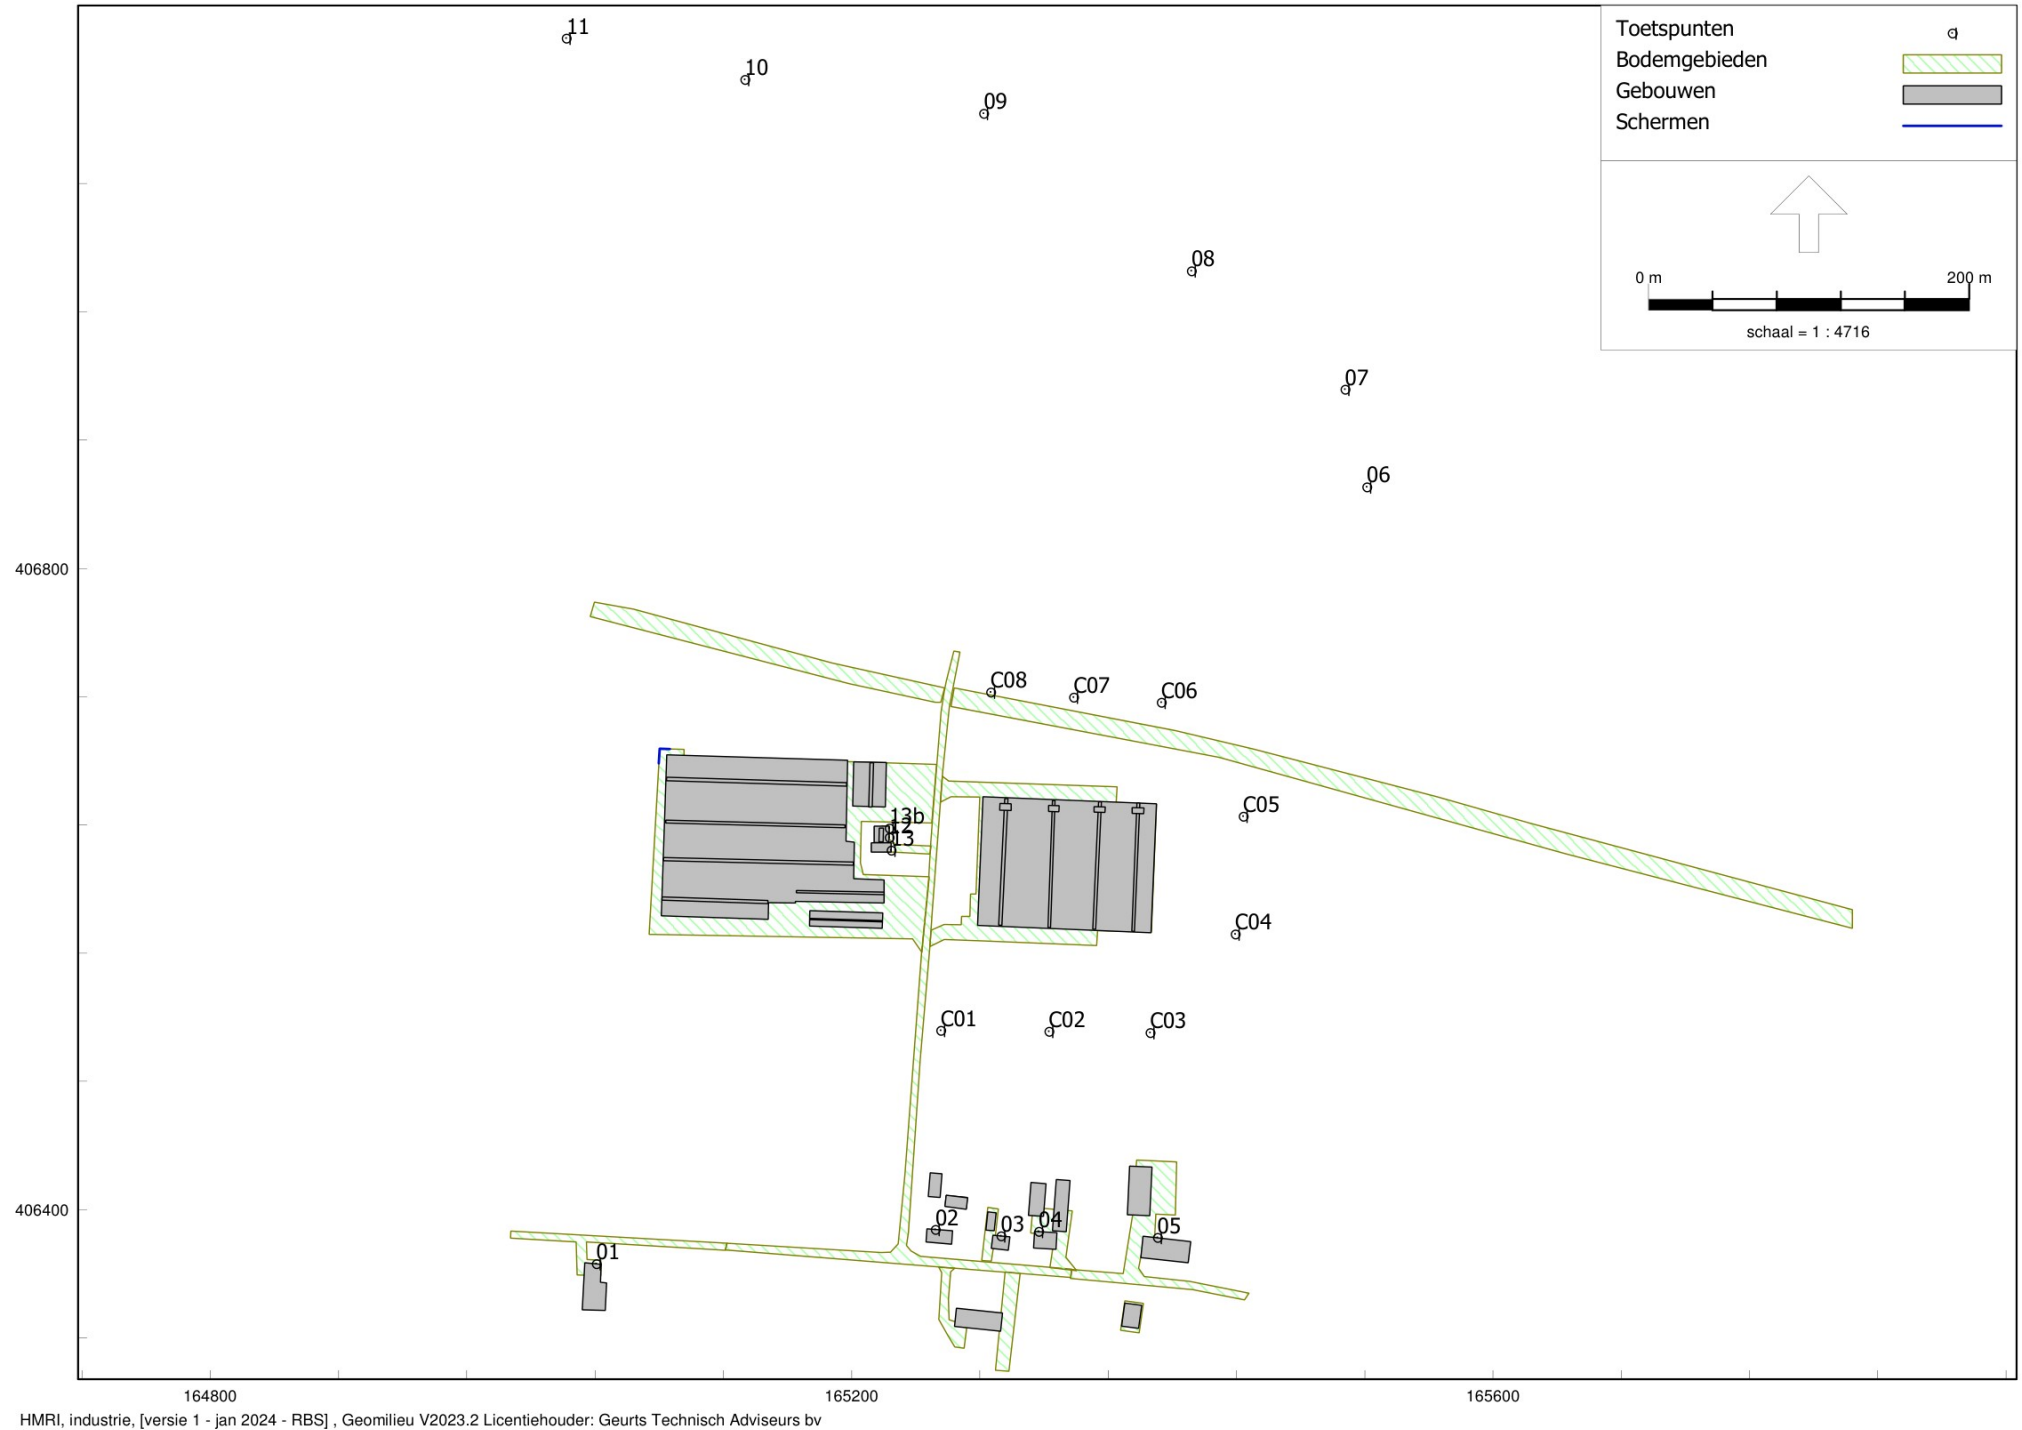

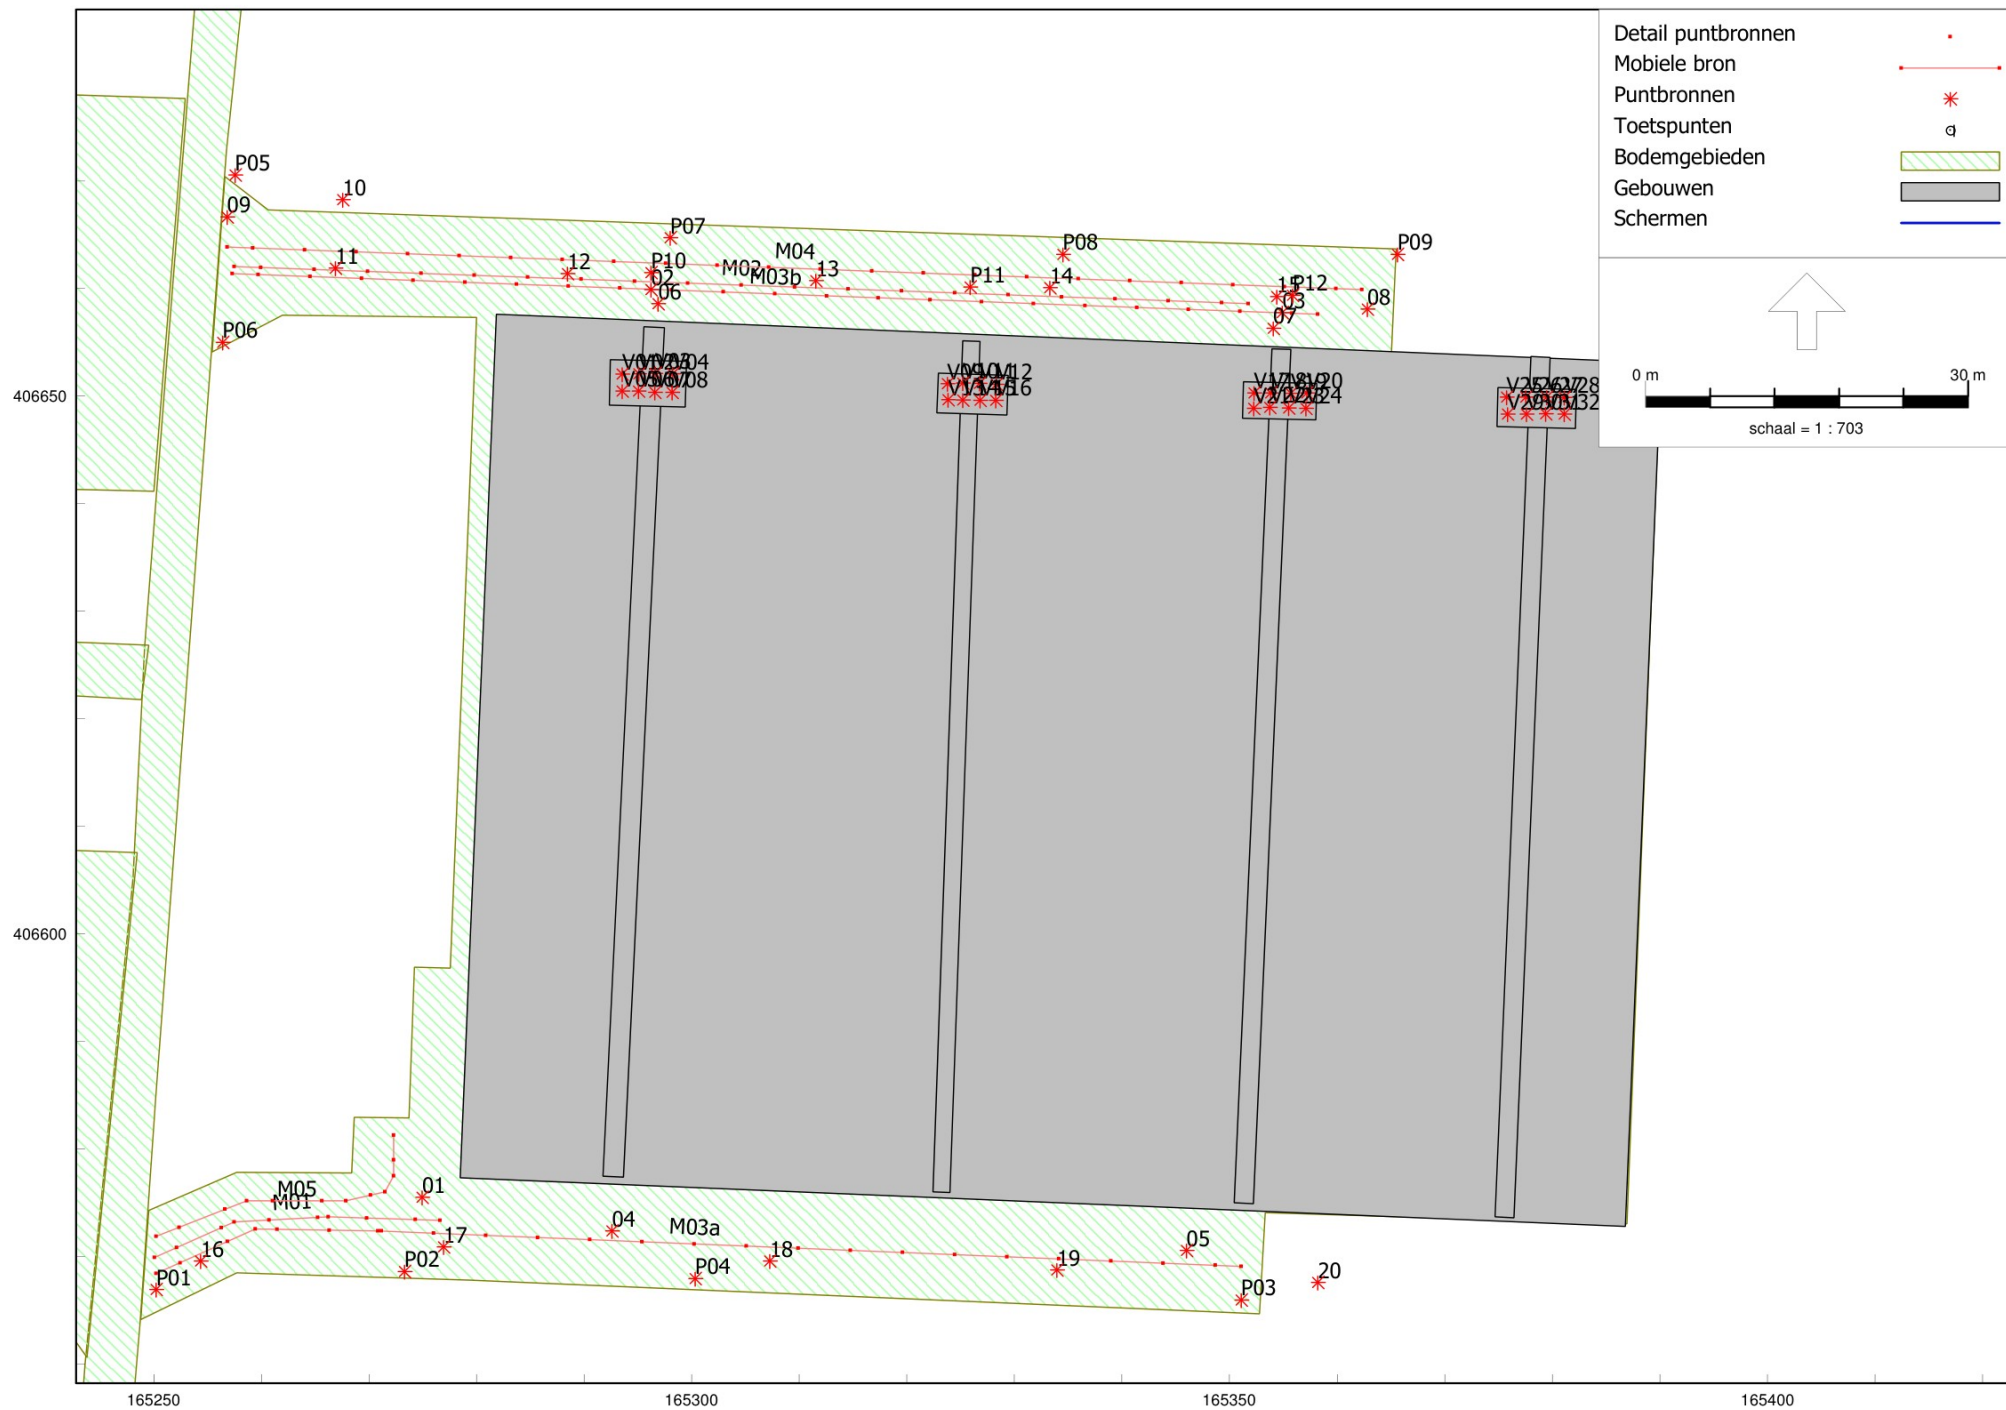



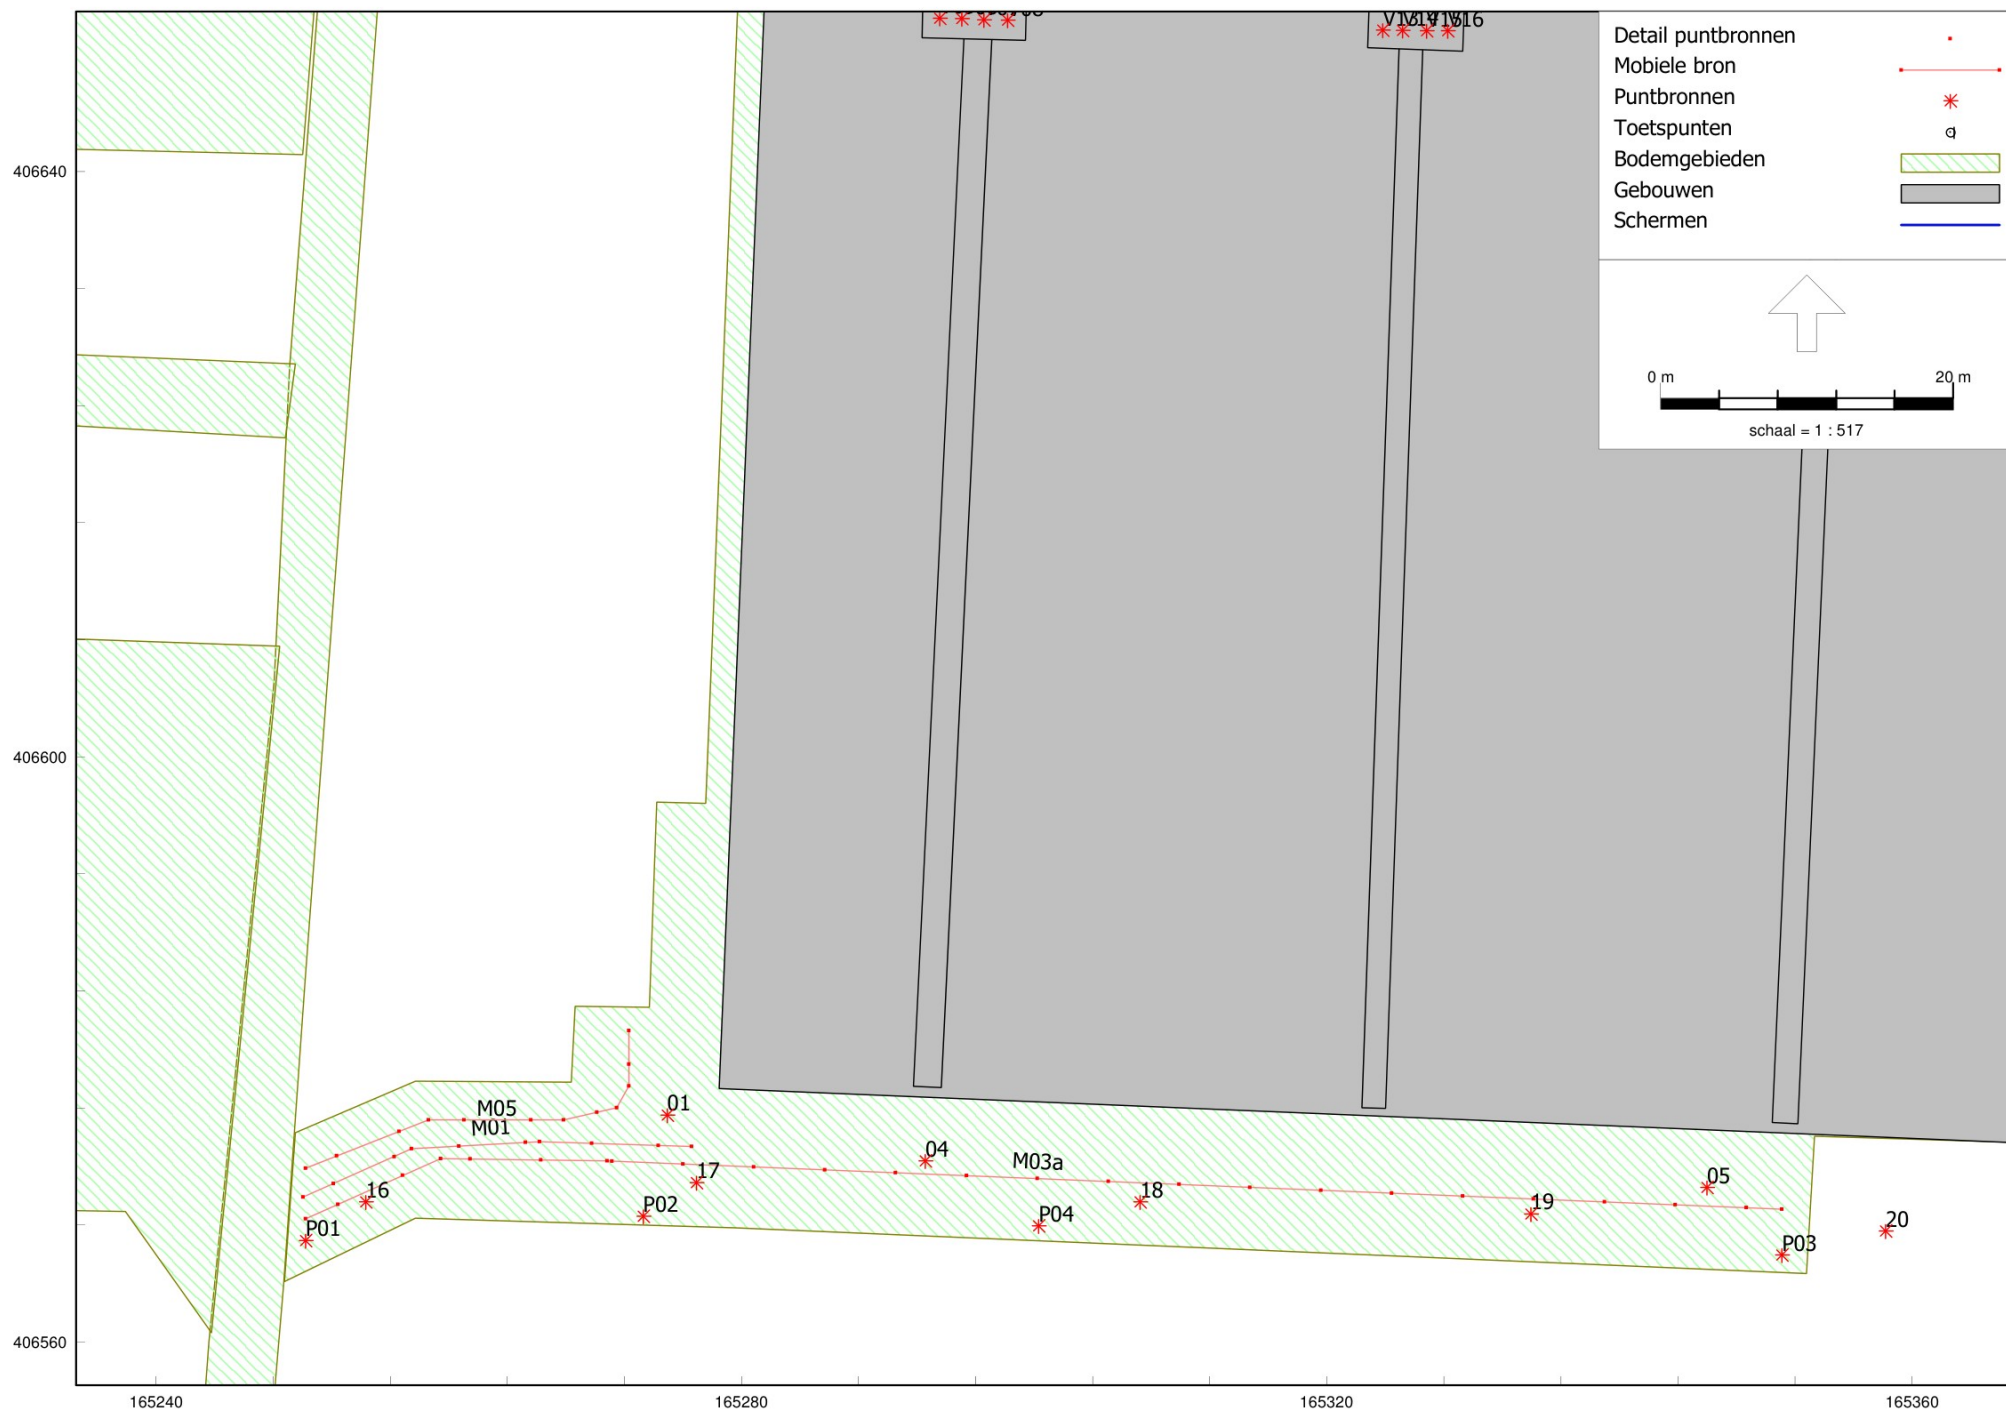

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	165276,58	406573,37	1,20	1,20
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	165351,76	406658,60	1,20	1,20
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	165351,10	406569,09	1,20	1,20
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	165358,18	406657,61	1,20	1,20
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	165362,31	406659,92	1,20	1,20
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	165272,30	406581,29	0,90	0,90

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
M01	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,26	4	--	--
M02	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	94,36	4	--	--
M03a	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	101,83	4	--	--
M03b	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	100,96	4	--	--
M04	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	105,58	2	--	--
M05	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	27,47	16	--	--

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M01	6	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M02	19	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M03a	21	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M03b	21	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M04	22	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M05	6	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.
M01	5	5,00
M02	5	5,00
M03a	5	5,00
M03b	5	5,00
M04	5	5,00
M05	5	5,00

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	10,05	0,00	Relatief
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	10,05	0,00	Relatief
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	10,05	0,00	Relatief
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	10,05	0,00	Relatief
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	10,05	0,00	Relatief
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	10,05	0,00	Relatief
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406651,37	10,05	10,05	0,00	Relatief
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	10,05	0,00	Relatief
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	10,05	0,00	Relatief
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	10,05	0,00	Relatief
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	10,05	0,00	Relatief
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	10,05	0,00	Relatief
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	10,05	0,00	Relatief
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	10,05	0,00	Relatief
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	10,05	0,00	Relatief
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	10,05	0,00	Relatief
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	10,05	0,00	Relatief
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	10,05	0,00	Relatief
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	10,05	0,00	Relatief
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	10,05	0,00	Relatief
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	10,05	0,00	Relatief
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	10,05	0,00	Relatief
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	1,20	0,00	Relatief
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	1,20	0,00	Relatief
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	1,20	0,00	Relatief
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	1,20	0,00	Relatief
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	1,20	0,00	Relatief
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	1,20	0,00	Relatief
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	1,20	0,00	Relatief
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	1,20	0,00	Relatief
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	2,50	0,00	Relatief
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	1,50	0,00	Relatief
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	1,50	0,00	Relatief
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	1,50	0,00	Relatief
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	1,50	0,00	Relatief
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	1,50	0,00	Relatief
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	1,00	0,00	Relatief
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	1,50	0,00	Relatief
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	1,50	0,00	Relatief
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	1,50	0,00	Relatief
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	1,50	0,00	Relatief
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	1,50	0,00	Relatief
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	1,50	0,00	Relatief
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
V01	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V02	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V03	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V04	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V05	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V06	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V07	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V08	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V09	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V10	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V11	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V12	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V13	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V14	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V15	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V16	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V17	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V18	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V19	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V20	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V21	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V22	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V23	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V24	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V25	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V26	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V27	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V28	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V29	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V30	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V31	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V32	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
01	Normale puntbron	0,00	360,00	69,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80
02	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
03	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
04	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
05	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
06	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
07	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
08	Normale puntbron	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80
09	Normale puntbron	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90
11	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
12	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
13	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
14	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
15	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
16	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
17	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
18	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
19	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
20	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
P01	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	53,00	56,00	63,00	62,00	69,00	67,00	65,00	60,00
P02	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P03	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P04	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P05	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P06	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P07	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P08	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P09	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P10	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P11	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
V01		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V02		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V03		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V04		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V05		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V06		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V07		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V08		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V09		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V10		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V11		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V12		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V13		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V14		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V15		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V16		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V17		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V18		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V19		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V20		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V21		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V22		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V23		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V24		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V25		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V26		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V27		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V28		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V29		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V30		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V31		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V32		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
01		103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	70,40
02		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
03		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
04		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
05		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
06		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
07		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
08		94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	87,40
09		96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	64,80
11		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
12		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
13		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
14		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
15		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
16		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
17		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
18		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
19		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
20		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
10		73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	53,00
P01		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P02		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P03		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P04		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P05		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P06		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P07		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P08		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P09		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P10		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P11		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
V01	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V02	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V03	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V04	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V05	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V06	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V07	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V08	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V09	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V10	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V11	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V12	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V13	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V14	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V15	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V16	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V17	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V18	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V19	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V20	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V21	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V22	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V23	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V24	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V25	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V26	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V27	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V28	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V29	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V30	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V31	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V32	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
01	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80	103,24	9,03	--	--	12,503
02	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
03	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
04	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
05	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
06	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
07	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
08	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94	13,80	--	--	4,169
09	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90	96,32	21,60	--	--	0,692
11	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
12	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
13	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
14	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
15	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
16	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
17	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
18	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
19	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
20	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
10	56,00	63,00	62,00	69,00	67,00	65,00	60,00	73,28	0,00	0,00	0,00	100,000
P01	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P02	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P03	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P04	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P05	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P06	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P07	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P08	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P09	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P10	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--
P11	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
V01	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V02	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V03	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V04	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V05	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V06	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V07	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V08	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V09	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V10	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V11	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V12	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V13	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V14	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V15	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V16	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V17	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V18	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V19	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V20	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V21	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V22	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V23	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V24	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V25	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V26	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V27	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V28	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V29	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V30	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V31	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V32	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
01	--	--	1,5003	--	--	Nee	Nee	Nee
02	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
03	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
04	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
05	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
06	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
07	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
08	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
09	--	--	0,0830	--	--	Nee	Nee	Nee
11	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
12	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
13	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
14	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
15	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
16	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
17	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
18	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
19	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
20	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
10	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	Nee	Nee	Nee
P01	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P03	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P04	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P05	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P06	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P07	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P08	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P09	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P10	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P11	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
P12	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
P12		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
P12	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
P12	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	Roostenburgseweg 8	Punt	165040,82	406366,31	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
02	Roostenburgseweg 3	Punt	165252,09	406387,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
03	Roostenburgseweg 3a	Punt	165293,05	406383,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
04	Roostenburgseweg 3b	Punt	165316,65	406386,48	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
05	Roostenburgseweg 5	Punt	165390,63	406382,60	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
06	Den Doolhof 4	Punt	165521,32	406850,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
07	Den Doolhof 2	Punt	165507,64	406911,70	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
08	Den Doolhof 1	Punt	165411,82	406985,54	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
09	Vorstenbosseweg 14	Punt	165282,40	407083,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
10	Vorstenbosseweg 10a	Punt	165133,48	407105,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
11	Vorstenbosseweg 10	Punt	165021,90	407130,72	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
12	Hoekseweg 1	Punt	165223,41	406632,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
13	Hoekseweg 1	Punt	165224,69	406624,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
13b	Hoekseweg 1	Punt	165223,44	406637,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
C01	50 meter ZUID	Punt	165255,66	406511,78	0,00	Relatief	5,00	--	--
C02	50 meter ZUID	Punt	165322,94	406511,15	0,00	Relatief	5,00	--	--
C03	50 meter ZUID	Punt	165386,14	406510,52	0,00	Relatief	5,00	--	--
C04	50 meter OOST	Punt	165439,28	406571,83	0,00	Relatief	5,00	--	--
C05	50 meter OOST	Punt	165444,31	406645,41	0,00	Relatief	5,00	--	--
C06	50 meter NOORD	Punt	165393,19	406716,54	0,00	Relatief	5,00	--	--
C07	50 meter NOORD	Punt	165338,35	406719,61	0,00	Relatief	5,00	--	--
C08	50 meter NOORD	Punt	165286,79	406722,76	0,00	Relatief	5,00	--	--

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	--	Ja
02	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
05	--	--	--	Ja
06	--	--	--	Ja
07	--	--	--	Ja
08	--	--	--	Ja
09	--	--	--	Ja
10	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
12	--	--	--	Ja
13	--	--	--	Ja
13b	--	--	--	Ja
C01	--	--	--	Nee
C02	--	--	--	Nee
C03	--	--	--	Nee
C04	--	--	--	Nee
C05	--	--	--	Nee
C06	--	--	--	Nee
C07	--	--	--	Nee
C08	--	--	--	Nee

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
01	Hoekseweg	Polygoon	165263,77	406748,45	26	1188,20
02	Sloot	Polygoon	165037,05	406769,99	8	468,86
03	Sloot	Polygoon	165261,93	406713,77	10	1180,11
04	Terreinverharding	Polygoon	165248,84	406621,79	7	91,63
06	Terreinverharding	Polygoon	165248,45	406607,56	12	669,91
07	Terreinverharding	Polygoon	165281,17	406368,35	5	78,96
08	Terreinverharding	Polygoon	165313,13	406401,35	7	132,91
09	Roostenburgseweg	Polygoon	165043,54	406365,64	11	336,89
10	Terreinverharding	Polygoon	165254,34	406364,03	11	128,23
11	Terreinverharding	Polygoon	165295,73	406361,11	4	140,94
12	Terreinverharding	Polygoon	165337,12	406362,64	16	407,27
13	Terreinverharding	Rechthoek	165370,26	406343,08	4	60,29
14	Binnenweg 2 terreinverharding	Polygoon	165248,76	406564,14	21	532,72

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
01	2861,83	3,87	216,28	0,00
02	2326,36	3,23	166,92	0,00
03	6817,06	11,63	224,04	0,00
04	210,48	4,92	30,38	0,00
06	17654,52	4,27	164,31	0,00
07	215,25	6,04	33,38	0,00
08	599,87	10,74	29,33	0,00
09	798,46	2,92	135,31	0,00
10	369,64	3,33	29,00	0,00
11	548,15	8,40	61,63	0,00
12	1891,18	5,10	76,57	0,00
13	215,71	11,69	18,46	0,00
14	10967,96	3,35	104,93	0,00

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H
04	Roostenburgseweg 3 - bijgebouw	Rechthoek	165258,89	406408,74	4,50	4,50
05	Roostenburgseweg 3 - bijgebouw	Rechthoek	165272,39	406407,38	3,00	3,00
06	Roostenburgseweg 3 - woning	Rechthoek	165247,06	406388,06	6,00	6,00
07	Roostenburgseweg 3a - woning	Rechthoek	165287,12	406375,92	6,00	6,00
08	Roostenburgseweg 3a - bijgebouw	Rechthoek	165289,00	406386,76	3,00	3,00
09	Roostenburgseweg 3b - bijgebouw	Rechthoek	165310,33	406396,54	4,50	4,50
10	Roostenburgseweg 3b - bijgebouw	Rechthoek	165327,65	406418,80	4,50	4,50
11	Roostenburgseweg 3b - woning	Rechthoek	165327,41	406375,21	6,00	6,00
12	Roostenburgseweg 10 - woning	Rechthoek	165265,32	406338,46	6,00	6,00
13	Roostenburgseweg 12 - woning	Rechthoek	165370,41	406341,75	6,00	6,00
14	Roostenburgseweg 5 - woning	Rechthoek	165380,31	406370,15	6,00	6,00
15	Roostenburgseweg 5 - bijgebouw	Rechthoek	165385,94	406396,24	4,50	4,50
16	Roostenburgseweg 8 - woning	Polygoon	165046,37	406337,17	6,00	6,00
17	Stallen Heijderhoeve Hoekseweg BV	Polygoon	165081,20	406583,20	3,00	3,00
18	Stal 1 Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165173,92	406586,59	3,00	3,00
19	Loods 6 Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165201,31	406679,28	6,00	6,00
20	Woonhuis Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165223,34	406639,12	3,00	3,00
21	Woonhuis/bijgebouw Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165212,25	406628,88	3,00	3,00
22	Stal 2 nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165165,53	406599,14	6,00	6,00
23	Stal 5 nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165201,07	406614,79	7,75	7,75
24	Stal 4 nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165195,88	406638,29	7,75	7,75
25	Stal 4 nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165196,83	406664,23	7,75	7,75
26	Stal 3 nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165147,78	406592,87	7,75	7,75
27	Stal 1 nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165174,16	406581,74	4,95	4,95
28	Woonhuis nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165219,82	406638,04	7,00	7,00
29	Loods 6 nok Heijderhoeve Hoekseweg BV	Rechthoek	165211,45	406678,70	11,20	11,20
04b	Roostenburgseweg 3 - bijgebouw 2	Rechthoek	165247,72	406408,30	4,50	4,50
30	Binnenweg 1 - Heijderhoeve Binnenweg BV stall	Rechthoek	165278,48	406577,34	3,40	3,40
31	Binnenweg 1 - Heijderhoeve Binnenweg stal 1 n	Rechthoek	165295,56	406656,45	8,80	8,80
32	Binnenweg 1 - Heijderhoeve Binnenweg stal 2 n	Rechthoek	165325,19	406655,14	8,80	8,80
33	Binnenweg 1 - Heijderhoeve Binnenweg stal 3 n	Rechthoek	165350,44	406575,00	8,80	8,80
34	Binnenweg 1 - Heijderhoeve Binnenweg stal 4 n	Rechthoek	165374,67	406573,69	8,80	8,80
35	Binnenweg 1 - EP LW stal 1	Rechthoek	165292,44	406653,40	9,05	9,05
36	Binnenweg 1 - EP LW stal 2	Rechthoek	165322,92	406652,15	9,05	9,05
37	Binnenweg 1 - EP LW stal 3	Rechthoek	165351,20	406647,96	9,05	9,05
38	Binnenweg 1 - EP LW stal 4	Rechthoek	165374,95	406650,80	9,05	9,05

Model: RBS
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k
04	0,00	Relatief	87,03	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	0,00	Relatief	95,91	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	0,00	Relatief	131,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	0,00	Relatief	88,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	0,00	Relatief	60,52	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	0,00	Relatief	191,86	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,00	Relatief	273,60	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,00	Relatief	146,46	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,00	Relatief	328,41	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,00	Relatief	153,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,00	Relatief	400,59	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,00	Relatief	423,81	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,00	Relatief	367,92	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,00	Relatief	11375,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,00	Relatief	437,65	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,00	Relatief	561,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,00	Relatief	95,15	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,00	Relatief	71,35	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,00	Relatief	84,70	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
23	0,00	Relatief	240,05	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
24	0,00	Relatief	190,75	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
25	0,00	Relatief	229,11	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
26	0,00	Relatief	135,14	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
27	0,00	Relatief	36,29	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
28	0,00	Relatief	22,50	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
29	0,00	Relatief	62,45	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
04b	0,00	Relatief	108,97	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,00	Relatief	8711,51	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,00	Relatief	150,41	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
32	0,00	Relatief	127,04	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
33	0,00	Relatief	140,63	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
34	0,00	Relatief	141,59	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
35	0,00	Relatief	30,04	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,00	Relatief	24,02	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,00	Relatief	23,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,00	Relatief	26,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
04	0,80	0,80	0,80
05	0,80	0,80	0,80
06	0,80	0,80	0,80
07	0,80	0,80	0,80
08	0,80	0,80	0,80
09	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80
22	0,20	0,20	0,20
23	0,20	0,20	0,20
24	0,20	0,20	0,20
25	0,20	0,20	0,20
26	0,20	0,20	0,20
27	0,20	0,20	0,20
28	0,20	0,20	0,20
29	0,20	0,20	0,20
04b	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80
31	0,20	0,20	0,20
32	0,20	0,20	0,20
33	0,20	0,20	0,20
34	0,20	0,20	0,20
35	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm
--	146	0	08:09, 4 aug 2020	-650	1	S1	Blokken afscherming	Polylijn

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H
--	165079,70	406678,33	165086,59	406687,35	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
--	1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	3	15,51	15,51

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k
--	6,38	9,14	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: RBS
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Refl.R 4k	Refl.R 8k
--	0,80	0,80

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS

Model eigenschap	
Omschrijving	RBS
Verantwoordelijke	rnijdam
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	rnijdam op 18-11-2019
Laatst ingezien door	rnijdam op 9-1-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1



Bijlage III Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	1,50	29,2	22,3	17,9	29,2	58,6
01_B	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	5,00	30,7	25,1	20,8	30,8	59,6
02_A	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	1,50	30,8	24,4	20,0	30,8	59,2
02_B	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	35,6	29,5	25,0	35,6	63,4
03_A	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	33,9	26,2	21,8	33,9	62,8
03_B	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	35,8	29,8	25,3	35,8	63,5
04_A	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	1,50	31,5	21,4	17,1	31,5	59,4
04_B	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	35,8	30,0	25,5	35,8	63,4
05_A	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	1,50	27,5	25,3	20,8	30,8	52,4
05_B	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	35,0	30,0	25,5	35,5	62,6
06_A	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	1,50	32,3	26,0	21,6	32,3	64,0
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	34,1	29,7	25,2	35,2	64,8
07_A	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	1,50	30,8	24,4	19,9	30,8	62,6
07_B	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	5,00	32,5	27,9	23,5	33,5	63,3
08_A	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	1,50	30,0	23,2	18,8	30,0	61,8
08_B	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	5,00	31,6	26,7	22,3	32,3	62,6
09_A	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	1,50	28,1	20,5	16,1	28,1	59,6
09_B	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	5,00	29,6	24,0	19,5	29,6	60,4
10_A	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	1,50	27,3	19,1	14,7	27,3	58,5
10_B	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	5,00	28,8	22,6	18,1	28,8	59,4
11_A	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	1,50	25,9	17,5	13,2	25,9	56,9
11_B	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	5,00	27,3	21,0	16,5	27,3	57,9
12_A	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	1,50	45,2	37,2	33,1	45,2	75,0
12_B	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	5,00	48,5	42,1	38,0	48,5	76,1
13_A	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	1,50	45,8	37,8	33,7	45,8	74,5
13_B	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	5,00	48,9	41,6	37,4	48,9	75,2
13b_A	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	1,50	45,1	37,7	33,8	45,1	75,7
13b_B	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	5,00	48,2	41,6	37,6	48,2	76,2
C01_A	50 meter ZUID	165255,66	406511,78	5,00	47,3	37,3	32,9	47,3	72,3
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	47,4	38,8	34,3	47,4	72,8
C03_A	50 meter ZUID	165386,14	406510,52	5,00	44,8	38,2	33,7	44,8	70,1
C04_A	50 meter OOST	165439,28	406571,83	5,00	42,6	39,7	35,2	45,2	66,9
C05_A	50 meter OOST	165444,31	406645,41	5,00	44,0	41,9	37,4	47,4	70,6
C06_A	50 meter NOORD	165393,19	406716,54	5,00	47,8	43,0	38,5	48,5	75,9
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	49,7	44,0	39,5	49,7	78,2
C08_A	50 meter NOORD	165286,79	406722,76	5,00	48,9	42,8	38,4	48,9	77,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
RBS
C07_A - 50 meter NOORD
(hoofdgroep)
Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	49,7	44,0	39,5	49,7	78,2	
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	42,2	--	--	42,2	54,4	
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	40,5	--	--	40,5	53,3	
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	39,9	--	--	39,9	54,0	
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	38,8	--	--	38,8	52,9	
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	38,2	--	--	38,2	52,8	
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	35,4	--	--	35,4	59,2	
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	29,8	29,8	25,3	35,3	34,6	
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,6	
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,6	
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,5	
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	35,1	--	--	35,1	58,9	
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4	
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4	
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4	
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,4	
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,4	
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,3	
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,3	
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,3	
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,3	
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,2	
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,2	
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	29,3	29,3	24,8	34,8	34,2	
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	34,7	--	--	34,7	58,5	
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	28,6	28,6	24,1	34,1	33,5	
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	28,5	28,5	24,0	34,0	33,4	
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	28,5	28,5	24,0	34,0	33,3	
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	28,4	28,4	23,9	33,9	33,3	
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	28,4	28,4	23,9	33,9	33,2	
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,2	
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,2	
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,1	
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,1	
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,1	
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,0	
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	28,1	28,1	23,6	33,6	33,0	
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	28,1	28,1	23,6	33,6	32,9	
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	28,0	28,0	23,5	33,5	32,9	
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	28,0	28,0	23,5	33,5	32,8	
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	27,9	27,9	23,4	33,4	32,8	
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	32,7	--	--	32,7	68,0	
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	32,6	--	--	32,6	57,2	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	32,4	--	--	32,4	67,6	
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	21,7	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	30,1	--	--	30,1	68,4	
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	27,8	--	--	27,8	53,0	
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	22,2	--	--	22,2	45,0	
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	21,6	--	--	21,6	33,7	
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	17,1	--	--	17,1	33,8	
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	15,5	--	--	15,5	32,3	
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	12,7	--	--	12,7	39,3	
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	12,1	--	--	12,1	39,0	
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	10,7	--	--	10,7	48,6	
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	9,6	--	--	9,6	36,3	
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	9,0	--	--	9,0	35,7	
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	7,8	--	--	7,8	34,6	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	5,9	--	--	5,9	44,2	
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	-0,7	--	--	-0,7	31,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C07_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-28,2	--	--	-28,2	70,8
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-28,4	--	--	-28,4	70,6
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-30,2	--	--	-30,2	69,3
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-33,6	--	--	-33,6	65,4
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-34,5	--	--	-34,5	64,5
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-35,5	--	--	-35,5	63,7
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-41,0	--	--	-41,0	59,9
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-42,2	--	--	-42,2	58,4
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-57,1	--	--	-57,1	44,8
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-57,1	--	--	-57,1	44,8
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-57,7	--	--	-57,7	44,5
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-59,6	--	--	-59,6	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
RBS
C02_A - 50 meter ZUID
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	47,4	38,8	34,3	47,4	72,8
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	42,3	--	--	42,3	52,5
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	39,8	--	--	39,8	53,7
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	38,8	--	--	38,8	53,1
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	35,1	--	--	35,1	58,9
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	34,8	--	--	34,8	58,6
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	33,7	--	--	33,7	57,6
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	32,7	--	--	32,7	67,9
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	32,4	--	--	32,4	56,9
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	24,1	24,1	19,6	29,6	28,9
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	24,1	24,1	19,6	29,6	28,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	24,1	24,1	19,6	29,6	28,9
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	24,0	24,0	19,5	29,5	28,8
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	24,0	24,0	19,5	29,5	28,8
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	23,9	23,9	19,4	29,4	28,8
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	23,9	23,9	19,4	29,4	28,8
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	23,9	23,9	19,4	29,4	28,8
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	23,9	23,9	19,4	29,4	28,7
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	23,9	23,9	19,4	29,4	28,7
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	23,9	23,9	19,4	29,4	28,7
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	23,9	23,9	19,4	29,4	28,7
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	23,8	23,8	19,3	29,3	28,7
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	23,8	23,8	19,3	29,3	28,7
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	23,8	23,8	19,3	29,3	28,7
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	23,8	23,8	19,3	29,3	28,6
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	23,8	23,8	19,3	29,3	28,6
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	23,7	23,7	19,2	29,2	28,6
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	23,7	23,7	19,2	29,2	28,6
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	23,7	23,7	19,2	29,2	28,6
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	23,7	23,7	19,2	29,2	28,6
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	23,7	23,7	19,2	29,2	28,6
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	23,7	23,7	19,2	29,2	28,5
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	23,6	23,6	19,1	29,1	28,5
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	23,5	23,5	19,0	29,0	28,4
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	23,5	23,5	19,0	29,0	28,3
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	23,5	23,5	19,0	29,0	28,3
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	23,4	23,4	18,9	28,9	28,3
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	23,4	23,4	18,9	28,9	28,3
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	23,4	23,4	18,9	28,9	28,3
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	23,4	23,4	18,9	28,9	28,2
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	23,3	23,3	18,8	28,8	28,2
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	27,6	--	--	27,6	52,8
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	21,6	--	--	21,6	58,2
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	20,0	--	--	20,0	36,8
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	15,7	--	--	15,7	46,4
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	14,2	--	--	14,2	29,2
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	4,1	4,1	4,1	14,1	7,3
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	14,0	--	--	14,0	30,7
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	13,3	--	--	13,3	28,3
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	13,3	--	--	13,3	30,0
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	12,8	--	--	12,8	39,5
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	12,1	--	--	12,1	38,7
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	11,2	--	--	11,2	37,9
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	11,2	--	--	11,2	37,9
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	10,4	--	--	10,4	48,3
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	10,3	--	--	10,3	48,1
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	10,2	--	--	10,2	36,9
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,9	--	--	9,9	34,2
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	8,6	--	--	8,6	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C02_A - 50 meter ZUID
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-34,6	--	--	-34,6	64,4
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-34,7	--	--	-34,7	64,3
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-37,1	--	--	-37,1	62,6
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-41,9	--	--	-41,9	58,6
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-50,1	--	--	-50,1	51,8
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-53,9	--	--	-53,9	47,9
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-54,9	--	--	-54,9	47,0
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-54,9	--	--	-54,9	47,0
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-56,1	--	--	-56,1	46,0
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-56,8	--	--	-56,8	45,1
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-58,3	--	--	-58,3	43,7
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-60,3	--	--	-60,3	41,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C05_A - 50 meter OOST
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam											
Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
C05_A	50 meter OOST		165444,31	406645,41	5,00	44,0	41,9	37,4	47,4	70,6	
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165381,11	406648,34	10,05	30,1	30,1	25,6	35,6	34,9	
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165381,11	406649,87	10,05	30,1	30,1	25,6	35,6	34,9	
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165379,39	406648,36	10,05	29,9	29,9	25,4	35,4	34,7	
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165379,48	406649,90	10,05	29,9	29,9	25,4	35,4	34,7	
03	Laden/lossen varkens		165354,89	406657,78	1,20	35,2	--	--	35,2	48,8	
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165377,59	406648,34	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,3	
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165377,54	406649,90	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,3	
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165375,85	406648,34	10,05	28,6	28,6	24,1	34,1	33,4	
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165375,76	406649,90	10,05	28,5	28,5	24,0	34,0	33,3	
08	Laden/lossen diversen		165362,80	406658,11	1,20	33,6	--	--	33,6	48,7	
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165357,08	406648,86	10,05	27,3	27,3	22,8	32,8	32,1	
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165355,50	406648,90	10,05	27,3	27,3	22,8	32,8	32,1	
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165357,20	406650,30	10,05	27,2	27,2	22,7	32,7	32,0	
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165353,75	406648,97	10,05	27,1	27,1	22,6	32,6	32,0	
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165355,69	406650,28	10,05	27,1	27,1	22,6	32,6	32,0	
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165352,23	406648,88	10,05	27,1	27,1	22,6	32,6	31,9	
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165353,84	406650,30	10,05	27,0	27,0	22,5	32,5	31,9	
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165352,28	406650,30	10,05	26,9	26,9	22,4	32,4	31,7	
07	Laden mest		165354,06	406656,29	1,20	30,9	--	--	30,9	46,3	
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165328,26	406649,62	10,05	25,3	25,3	20,8	30,8	30,1	
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165326,81	406649,62	10,05	25,2	25,2	20,7	30,7	30,0	
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165328,32	406651,09	10,05	25,1	25,1	20,6	30,6	30,0	
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165325,19	406649,65	10,05	25,0	25,0	20,5	30,5	29,9	
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165326,74	406651,18	10,05	25,0	25,0	20,5	30,5	29,9	
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165323,83	406649,67	10,05	25,0	25,0	20,5	30,5	29,8	
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165325,21	406651,20	10,05	24,9	24,9	20,4	30,4	29,8	
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165323,77	406651,16	10,05	24,8	24,8	20,3	30,3	29,7	
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165298,19	406650,35	10,05	23,3	23,3	18,8	28,8	28,1	
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165296,56	406650,37	10,05	23,2	23,2	18,7	28,7	28,0	
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165298,23	406652,08	10,05	23,2	23,2	18,7	28,7	28,0	
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165295,05	406650,46	10,05	23,1	23,1	18,6	28,6	28,0	
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165296,61	406652,11	10,05	23,1	23,1	18,6	28,6	28,0	
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165295,07	406652,08	10,05	23,0	23,0	18,5	28,5	27,9	
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165293,54	406650,48	10,05	23,0	23,0	18,5	28,5	27,9	
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165293,53	406652,06	10,05	22,9	22,9	18,4	28,4	27,8	
15	Tractor intern transport		165354,39	406659,26	1,50	27,9	--	--	27,9	53,1	
14	Tractor intern transport		165333,29	406660,08	1,50	26,2	--	--	26,2	52,1	
02	Laden/lossen varkens		165296,20	406659,92	1,20	25,5	--	--	25,5	40,5	
06	Laden mest		165296,86	406658,60	1,20	24,7	--	--	24,7	41,4	
10	Kadaverkoeling		165267,56	406668,28	1,00	13,7	13,7	13,7	23,7	17,0	
M03b	Vrachtwagens afvoer mest		165257,30	406661,40	1,20	22,4	--	--	22,4	59,6	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren		165257,46	406662,06	1,20	22,2	--	--	22,2	59,4	
13	Tractor intern transport		165311,53	406660,74	1,50	21,5	--	--	21,5	47,9	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen		165256,80	406663,88	1,20	21,4	--	--	21,4	61,6	
12	Tractor intern transport		165288,45	406661,40	1,50	19,0	--	--	19,0	45,7	
11	Tractor intern transport		165266,86	406661,90	1,50	17,2	--	--	17,2	44,2	
05	Laden mest		165345,99	406570,57	1,20	16,1	--	--	16,1	32,4	
01	Lossen bulkwagen veevoer		165274,94	406575,52	1,20	15,9	--	--	15,9	28,3	
09	Kadavercontainer legen		165256,80	406666,68	2,50	14,1	--	--	14,1	38,7	
20	Tractor intern transport		165358,18	406567,60	1,50	12,6	--	--	12,6	38,6	
04	Laden mest		165292,58	406572,38	1,20	12,3	--	--	12,3	29,3	
19	Tractor intern transport		165333,95	406568,76	1,50	11,3	--	--	11,3	37,7	
18	Tractor intern transport		165307,25	406569,58	1,50	9,3	--	--	9,3	36,1	
M03a	Vrachtwagens afvoer mest		165250,21	406568,43	1,20	8,7	--	--	8,7	46,5	
17	Tractor intern transport		165276,91	406570,90	1,50	7,7	--	--	7,7	34,7	
16	Tractor intern transport		165254,33	406569,58	1,50	7,0	--	--	7,0	34,2	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer		165250,04	406569,91	1,20	0,7	--	--	0,7	39,4	
M05	Personenwagens/bestelwagens		165250,21	406571,89	0,90	-6,3	--	--	-6,3	26,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C05_A - 50 meter OOST
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-35,6	--	--	-35,6	64,8
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-40,0	--	--	-40,0	61,3
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-40,3	--	--	-40,3	59,7
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-42,8	--	--	-42,8	58,3
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-44,2	--	--	-44,2	57,7
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-45,3	--	--	-45,3	56,5
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-48,5	--	--	-48,5	53,8
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-58,0	--	--	-58,0	43,4
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-58,0	--	--	-58,0	44,3
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-61,2	--	--	-61,2	40,8
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-61,5	--	--	-61,5	40,8
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-62,9	--	--	-62,9	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Roostenburgseweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
03_B	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	35,8	29,8	25,3	35,8	63,5
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	31,0	--	--	31,0	43,5
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	26,3	--	--	26,3	43,4
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	26,0	--	--	26,0	43,2
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	21,3	--	--	21,3	48,4
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	21,2	--	--	21,2	48,3
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	20,6	--	--	20,6	47,7
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,7
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	14,5	14,5	10,0	20,0	21,6
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,6
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,5
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,5
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,5
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	19,5	--	--	19,5	57,8
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	18,8	--	--	18,8	45,9
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	18,7	--	--	18,7	45,7
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	18,1	--	--	18,1	35,8
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,9	6,9	6,9	16,9	10,9
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	14,7	--	--	14,7	42,3
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	11,6	--	--	11,6	50,2
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,4	--	--	9,4	34,7
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	7,8	--	--	7,8	46,7
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	7,8	--	--	7,8	46,5
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	7,5	--	--	7,5	25,1
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	7,2	--	--	7,2	23,2
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	6,9	--	--	6,9	24,6
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	6,5	--	--	6,5	22,4
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	5,8	--	--	5,8	47,6
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	5,7	--	--	5,7	38,3
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	4,8	--	--	4,8	32,4
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	4,2	--	--	4,2	31,9
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	4,0	--	--	4,0	31,6
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	2,4	--	--	2,4	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Roostenburgseweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-47,8	--	--	-47,8	54,4	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-48,2	--	--	-48,2	54,1	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-50,4	--	--	-50,4	51,8	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-50,5	--	--	-50,5	51,8	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-54,6	--	--	-54,6	48,2	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-54,6	--	--	-54,6	48,3	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-61,1	--	--	-61,1	41,8	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-61,9	--	--	-61,9	41,0	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-62,1	--	--	-62,1	40,7	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-63,6	--	--	-63,6	39,3	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-65,1	--	--	-65,1	37,7	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-66,9	--	--	-66,9	35,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 04_B - Roostenburgseweg 3b
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	35,8	30,0	25,5	35,8	63,4
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	30,7	--	--	30,7	43,2
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	26,1	--	--	26,1	43,2
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	25,9	--	--	25,9	43,0
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	21,3	--	--	21,3	48,4
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	21,3	--	--	21,3	48,3
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	21,0	--	--	21,0	48,0
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	21,0	--	--	21,0	48,0
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	19,3	--	--	19,3	57,5
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	18,2	--	--	18,2	45,3
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,8
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	14,8	--	--	14,8	32,5
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	14,5	--	--	14,5	42,2
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	11,1	--	--	11,1	49,7
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,0	--	--	9,0	34,3
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	7,5	--	--	7,5	46,1
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	7,3	--	--	7,3	46,2
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	7,1	--	--	7,1	24,7
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	7,0	--	--	7,0	24,7
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	6,9	--	--	6,9	22,8
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	6,7	--	--	6,7	22,6
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	5,3	--	--	5,3	37,9
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	5,0	--	--	5,0	32,6
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	4,9	--	--	4,9	46,8
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	4,3	--	--	4,3	31,9
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	4,3	--	--	4,3	31,9
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	1,2	--	--	1,2	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Roostenburgseweg 3b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-47,8	--	--	-47,8	54,5	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-47,8	--	--	-47,8	54,4	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-50,6	--	--	-50,6	51,7	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-50,8	--	--	-50,8	51,5	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-54,7	--	--	-54,7	48,1	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-54,7	--	--	-54,7	48,2	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-60,7	--	--	-60,7	42,1	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-61,7	--	--	-61,7	41,2	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-64,5	--	--	-64,5	38,3	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-64,9	--	--	-64,9	37,9	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-64,9	--	--	-64,9	37,9	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-66,3	--	--	-66,3	36,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
RBS
02_B - Roostenburgseweg 3
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	35,6	29,5	25,0	35,6	63,4
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	31,2	--	--	31,2	43,6
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	26,2	--	--	26,2	43,4
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	25,0	--	--	25,0	42,3
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	21,2	--	--	21,2	48,2
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	20,5	--	--	20,5	47,6
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,7
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,4
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,3
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	19,6	--	--	19,6	46,9
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	14,1	14,1	9,6	19,6	21,3
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	13,8	13,8	9,3	19,3	21,1
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	13,8	13,8	9,3	19,3	21,0
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	13,8	13,8	9,3	19,3	21,0
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	19,2	--	--	19,2	57,5
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	20,9
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	19,0	--	--	19,0	46,0
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	18,9	--	--	18,9	45,9
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	17,0	--	--	17,0	34,8
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,7
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	14,6	--	--	14,6	42,3
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	11,8	--	--	11,8	50,3
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,5	--	--	9,5	34,8
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	9,3	--	--	9,3	47,9
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	8,1	--	--	8,1	46,9
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	7,0	--	--	7,0	24,7
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	6,6	--	--	6,6	22,5
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	5,9	--	--	5,9	38,5
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	5,7	--	--	5,7	47,6
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	5,7	--	--	5,7	33,4
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	5,7	--	--	5,7	21,7
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	5,3	--	--	5,3	23,1
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	5,2	--	--	5,2	32,8
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	2,4	--	--	2,4	30,0
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	2,0	--	--	2,0	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Roostenburgseweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-47,9	--	--	-47,9	54,3
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-49,0	--	--	-49,0	53,4
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-50,0	--	--	-50,0	52,2
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-50,2	--	--	-50,2	52,0
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-54,4	--	--	-54,4	48,4
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-54,5	--	--	-54,5	48,4
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-61,4	--	--	-61,4	41,5
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-61,8	--	--	-61,8	41,0
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-63,3	--	--	-63,3	39,6
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-64,7	--	--	-64,7	38,2
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-64,8	--	--	-64,8	38,1
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-66,8	--	--	-66,8	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Roostenburgseweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
05_B	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	35,0	30,0	25,5	35,5	62,6
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	29,2	--	--	29,2	41,8
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	25,9	--	--	25,9	43,1
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	24,7	--	--	24,7	42,0
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	21,1	--	--	21,1	48,1
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	20,8	--	--	20,8	47,9
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,2
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,2
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	15,1	15,1	10,6	20,6	22,2
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	20,2	--	--	20,2	47,4
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	19,4	--	--	19,4	46,7
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	18,5	--	--	18,5	56,9
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	18,3	--	--	18,3	36,0
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	16,2	--	--	16,2	43,6
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	9,4	--	--	9,4	48,2
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	7,8	--	--	7,8	25,4
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	7,6	--	--	7,6	23,5
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,5	1,5
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	6,2	--	--	6,2	33,9
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	5,7	--	--	5,7	33,5
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	5,0	--	--	5,0	32,7
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	4,5	--	--	4,5	20,5
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	4,0	--	--	4,0	21,7
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	3,6	--	--	3,6	36,5
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	3,5	--	--	3,5	31,1
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	3,3	--	--	3,3	42,2
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	3,2	--	--	3,2	42,0
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	2,8	--	--	2,8	30,6
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	2,0	--	--	2,0	27,5
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	1,6	--	--	1,6	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Roestenburgseweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-48,0	--	--	-48,0	54,3	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-49,0	--	--	-49,0	53,5	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-49,7	--	--	-49,7	52,9	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-52,8	--	--	-52,8	49,8	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-59,8	--	--	-59,8	43,1	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-60,7	--	--	-60,7	42,2	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-61,1	--	--	-61,1	41,8	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-63,6	--	--	-63,6	39,4	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-63,8	--	--	-63,8	39,1	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-64,9	--	--	-64,9	38,0	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-66,0	--	--	-66,0	36,9	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-68,6	--	--	-68,6	34,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Roestenburgseweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Roestenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	33,9	26,2	21,8	33,9	62,8
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	29,5	--	--	29,5	42,8
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	24,7	--	--	24,7	42,8
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	24,4	--	--	24,4	42,5
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	20,2	--	--	20,2	48,2
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	20,1	--	--	20,1	48,1
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	19,5	--	--	19,5	47,5
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	18,6	--	--	18,6	36,9
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	17,7	--	--	17,7	45,7
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	17,7	--	--	17,7	56,9
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	19,0
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	11,3	11,3	6,8	16,8	18,9
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	11,2	11,2	6,7	16,7	18,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	11,2	11,2	6,7	16,7	18,9
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	11,2	11,2	6,7	16,7	18,9
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	11,2	11,2	6,7	16,7	18,9
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	11,2	11,2	6,7	16,7	18,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	11,2	11,2	6,7	16,7	18,9
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	11,1	11,1	6,6	16,6	18,8
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	11,1	11,1	6,6	16,6	18,8
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	11,1	11,1	6,6	16,6	18,8
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	11,0	11,0	6,5	16,5	18,8
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	11,0	11,0	6,5	16,5	18,8
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	11,0	11,0	6,5	16,5	18,8
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	11,0	11,0	6,5	16,5	18,8
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	11,0	11,0	6,5	16,5	18,7
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	10,8	10,8	6,3	16,3	18,6
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	10,8	10,8	6,3	16,3	18,6
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	10,7	10,7	6,2	16,2	18,5
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	10,7	10,7	6,2	16,2	18,5
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	10,7	10,7	6,2	16,2	18,5
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	10,7	10,7	6,2	16,2	18,5
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	10,7	10,7	6,2	16,2	18,5
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	10,6	10,6	6,1	16,1	18,4
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,0	6,0	6,0	16,0	10,6
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	14,9	--	--	14,9	42,9
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	13,9	--	--	13,9	42,1
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	10,1	--	--	10,1	49,6
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	7,6	--	--	7,6	33,5
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	6,0	--	--	6,0	45,3
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	5,9	--	--	5,9	45,4
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	5,9	--	--	5,9	24,2
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	5,4	--	--	5,4	23,7
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	4,8	--	--	4,8	21,3
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	4,2	--	--	4,2	37,7
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	4,2	--	--	4,2	32,4
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	4,0	--	--	4,0	20,6
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	3,7	--	--	3,7	31,9
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	3,5	--	--	3,5	45,9
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	3,4	--	--	3,4	31,6
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	2,0	--	--	2,0	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Roostenburgseweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-49,4	--	--	-49,4	53,8	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-49,8	--	--	-49,8	53,5	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-51,5	--	--	-51,5	51,7	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-51,9	--	--	-51,9	51,3	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-55,8	--	--	-55,8	47,7	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-55,9	--	--	-55,9	47,6	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-64,1	--	--	-64,1	39,4	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-64,9	--	--	-64,9	38,6	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-65,1	--	--	-65,1	38,4	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-65,1	--	--	-65,1	38,4	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-67,2	--	--	-67,2	36,3	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-68,4	--	--	-68,4	35,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	1,50	44,4	12,8	12,8
01_B	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	5,00	45,4	15,7	15,7
02_A	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	1,50	49,5	16,2	16,2
02_B	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	51,1	19,8	19,8
03_A	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	49,6	16,2	16,2
03_B	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	51,2	19,8	19,8
04_A	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	1,50	47,1	13,6	13,6
04_B	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	51,2	19,9	19,9
05_A	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	1,50	39,8	18,9	18,9
05_B	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	51,0	20,2	20,2
06_A	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	1,50	52,1	16,9	16,9
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	53,4	20,6	20,6
07_A	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	1,50	50,4	14,9	14,9
07_B	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	5,00	51,7	18,5	18,5
08_A	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	1,50	49,2	13,2	13,2
08_B	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	5,00	50,4	16,7	16,7
09_A	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	1,50	46,3	10,5	10,5
09_B	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	5,00	47,5	13,9	13,9
10_A	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	1,50	45,1	9,3	9,3
10_B	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	5,00	46,2	12,8	12,8
11_A	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	1,50	43,4	7,8	7,8
11_B	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	5,00	44,5	11,2	11,2
12_A	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	1,50	66,7	31,7	31,7
12_B	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	5,00	68,8	34,7	34,7
13_A	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	1,50	65,4	32,3	32,3
13_B	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	5,00	67,3	34,1	34,1
13b_A	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	1,50	68,2	32,6	32,6
13b_B	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	5,00	69,3	34,4	34,4
C01_A	50 meter ZUID	165255,66	406511,78	5,00	63,3	28,5	28,5
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	64,4	28,9	28,9
C03_A	50 meter ZUID	165386,14	406510,52	5,00	63,5	28,8	28,8
C04_A	50 meter OOST	165439,28	406571,83	5,00	57,6	31,2	31,2
C05_A	50 meter OOST	165444,31	406645,41	5,00	63,5	34,9	34,9
C06_A	50 meter NOORD	165393,19	406716,54	5,00	69,6	34,5	34,5
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	70,8	34,6	34,6
C08_A	50 meter NOORD	165286,79	406722,76	5,00	70,5	34,4	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
C02_A - 50 meter ZUID
(hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	64,4	28,9	28,9	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	64,4	--	--	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	64,3	--	--	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	61,9	--	--	
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	58,9	--	--	
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	58,6	--	--	
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	57,5	--	--	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	57,1	--	--	
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	56,2	--	--	
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	56,1	--	--	
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	53,6	--	--	
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	52,6	--	--	
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	51,4	--	--	
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	51,3	--	--	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	50,2	--	--	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	48,9	--	--	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	45,1	--	--	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	44,1	--	--	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	44,1	--	--	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	42,9	--	--	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	42,3	--	--	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	40,7	--	--	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	38,7	--	--	
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	37,9	--	--	
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	36,6	--	--	
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	36,5	--	--	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	36,2	--	--	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	36,2	--	--	
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	35,9	--	--	
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	35,0	--	--	
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	35,0	--	--	
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	34,0	--	--	
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	33,8	--	--	
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	31,5	--	--	
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	28,9	28,9	28,9	
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	28,9	28,9	28,9	
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	28,9	28,9	28,9	
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	28,8	28,8	28,8	
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	28,8	28,8	28,8	
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	28,8	28,8	28,8	
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	28,8	28,8	28,8	
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	28,8	28,8	28,8	
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	28,7	28,7	28,7	
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	28,7	28,7	28,7	
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	28,7	28,7	28,7	
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	28,7	28,7	28,7	
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	28,7	28,7	28,7	
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	28,7	28,7	28,7	
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	28,7	28,7	28,7	
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	28,6	28,6	28,6	
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	28,6	28,6	28,6	
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	28,6	28,6	28,6	
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	28,6	28,6	28,6	
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	28,6	28,6	28,6	
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	28,6	28,6	28,6	
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	28,6	28,6	28,6	
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	28,5	28,5	28,5	
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	28,5	28,5	28,5	
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	28,4	28,4	28,4	
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	28,3	28,3	28,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C02_A - 50 meter ZUID
 Groep: (hoofdgroep)

Naam										
Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	28,3	28,3	28,3			
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	28,3	28,3	28,3			
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	28,3	28,3	28,3			
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	28,3	28,3	28,3			
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	28,2	28,2	28,2			
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	28,2	28,2	28,2			
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	27,8	--	--			
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	27,1	--	--			
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	26,3	--	--			
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	25,4	--	--			
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	4,1	4,1	4,1			
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,4	28,9	28,9			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
C07_A - 50 meter NOORD
(hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	70,8	34,6	34,6	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	70,8	--	--	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	70,6	--	--	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	68,8	--	--	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	65,4	--	--	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	64,5	--	--	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	63,5	--	--	
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	59,2	--	--	
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	58,9	--	--	
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	58,5	--	--	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	58,0	--	--	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	56,8	--	--	
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	56,4	--	--	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	56,3	--	--	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	56,2	--	--	
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	56,2	--	--	
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	54,3	--	--	
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	53,7	--	--	
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	52,6	--	--	
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	52,5	--	--	
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	52,0	--	--	
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	51,6	--	--	
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	43,8	--	--	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	41,9	--	--	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	41,9	--	--	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	41,3	--	--	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	39,4	--	--	
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	36,5	--	--	
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	35,9	--	--	
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	34,6	34,6	34,6	
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	34,6	34,6	34,6	
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	34,6	34,6	34,6	
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	34,5	34,5	34,5	
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	34,4	34,4	34,4	
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	34,4	34,4	34,4	
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	34,4	34,4	34,4	
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	34,4	34,4	34,4	
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	34,4	34,4	34,4	
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	34,3	34,3	34,3	
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	34,3	34,3	34,3	
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	34,3	34,3	34,3	
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	34,3	34,3	34,3	
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	34,2	34,2	34,2	
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	34,2	34,2	34,2	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	34,2	--	--	
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	34,2	34,2	34,2	
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	34,0	--	--	
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	33,5	33,5	33,5	
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	33,4	--	--	
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	33,4	33,4	33,4	
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	33,3	33,3	33,3	
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	33,3	33,3	33,3	
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	33,2	33,2	33,2	
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	33,2	33,2	33,2	
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	33,2	33,2	33,2	
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	33,1	33,1	33,1	
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	33,1	33,1	33,1	
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	33,1	33,1	33,1	
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	33,0	33,0	33,0	
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	33,0	33,0	33,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C07_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	32,9	32,9	32,9		
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	32,9	32,9	32,9		
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	32,8	--	--		
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	32,8	32,8	32,8		
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	32,8	32,8	32,8		
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	31,6	--	--		
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	30,9	--	--		
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	30,7	--	--		
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	29,3	--	--		
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	21,5	--	--		
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	20,1	20,1	20,1		
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,8	34,6	34,6		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmex bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
06_A - Den Doolhof 4
(hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	1,50	52,1	16,9	16,9
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	52,1	--	--
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	51,3	--	--
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	50,5	--	--
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	46,8	--	--
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	46,3	--	--
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	45,4	--	--
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	44,2	--	--
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	41,5	--	--
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	41,2	--	--
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	40,7	--	--
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	40,1	--	--
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	39,6	--	--
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	38,6	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	37,3	--	--
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	37,3	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	37,3	--	--
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	36,4	--	--
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	36,1	--	--
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	35,8	--	--
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	34,6	--	--
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	34,3	--	--
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	30,7	--	--
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	28,9	--	--
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	28,1	--	--
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	27,7	--	--
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	27,6	--	--
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	27,5	--	--
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	25,9	--	--
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	25,8	--	--
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	25,2	--	--
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	24,3	--	--
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	24,3	--	--
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	21,5	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	21,5	--	--
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	18,8	--	--
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	16,9	16,9	16,9
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	16,9	16,9	16,9
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	16,8	16,8	16,8
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	16,8	16,8	16,8
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	16,8	16,8	16,8
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	16,7	16,7	16,7
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	16,7	16,7	16,7
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	16,7	16,7	16,7
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	16,3	16,3	16,3
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	16,2	16,2	16,2
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	16,2	16,2	16,2
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	16,2	16,2	16,2
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	16,2	16,2	16,2
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	16,1	16,1	16,1
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	16,1	16,1	16,1
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	16,1	16,1	16,1
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	16,1	--	--
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	15,5	15,5	15,5
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	15,4	15,4	15,4
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	15,4	15,4	15,4
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	15,4	15,4	15,4
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	15,4	15,4	15,4
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	15,3	15,3	15,3
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	15,3	15,3	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 06_A - Den Doolhof 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving										
V13	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165323,83	406649,67	10,05	15,3	15,3	15,3
V04	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165298,23	406652,08	10,05	14,6	14,6	14,6
V08	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165298,19	406650,35	10,05	14,6	14,6	14,6
V03	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165296,61	406652,11	10,05	14,6	14,6	14,6
V02	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165295,07	406652,08	10,05	14,6	14,6	14,6
V01	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165293,53	406652,06	10,05	14,5	14,5	14,5
V07	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165296,56	406650,37	10,05	14,5	14,5	14,5
V06	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165295,05	406650,46	10,05	14,4	14,4	14,4
V05	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165293,54	406650,48	10,05	14,4	14,4	14,4
M05	Personenwagens/bestelwagens					165250,21	406571,89	0,90	9,0	--	--
10	Kadaverkoeling					165267,56	406668,28	1,00	4,3	4,3	4,3
LAmix	(hoofdgroep)					0,00	0,00	0,00	52,1	16,9	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
03_A - Roostenburgseweg 3a
(hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	49,6	16,2	16,2
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	49,6	--	--
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	49,3	--	--
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	47,5	--	--
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	47,1	--	--
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	44,0	--	--
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	43,9	--	--
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	43,3	--	--
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	43,3	--	--
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	43,2	--	--
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	41,5	--	--
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	40,1	--	--
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	38,7	--	--
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	38,5	--	--
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	38,5	--	--
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	38,2	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	38,1	--	--
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	37,7	--	--
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	34,9	--	--
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	34,1	--	--
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	33,9	--	--
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	33,9	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	33,7	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	33,6	--	--
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	33,6	--	--
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	32,4	--	--
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	31,8	--	--
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	30,6	--	--
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	29,2	--	--
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	28,0	--	--
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	27,5	--	--
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	27,2	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	26,0	--	--
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	25,8	--	--
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	19,7	--	--
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	19,2	--	--
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	16,8	--	--
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	16,2	16,2	16,2
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	16,2	16,2	16,2
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	16,2	16,2	16,2
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	16,1	16,1	16,1
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	16,1	16,1	16,1
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	16,1	16,1	16,1
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	16,1	16,1	16,1
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	16,1	16,1	16,1
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	16,1	16,1	16,1
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	16,1	16,1	16,1
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	16,1	--	--
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	16,1	16,1	16,1
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	16,1	16,1	16,1
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	16,1	16,1	16,1
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	16,0	16,0	16,0
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	16,0	16,0	16,0
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	16,0	16,0	16,0
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	16,0	16,0	16,0
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	15,9	15,9	15,9
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	15,9	15,9	15,9
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	15,9	15,9	15,9
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	15,9	15,9	15,9
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	15,9	15,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_A - Roestenburgseweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)


Naam						X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving										
V19	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165355,69	406650,28	10,05	15,9	15,9	15,9
V20	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165357,20	406650,30	10,05	15,8	15,8	15,8
V29	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165375,85	406648,34	10,05	15,7	15,7	15,7
V30	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165377,59	406648,34	10,05	15,6	15,6	15,6
V31	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165379,39	406648,36	10,05	15,6	15,6	15,6
V25	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165375,76	406649,90	10,05	15,6	15,6	15,6
V26	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165377,54	406649,90	10,05	15,6	15,6	15,6
V32	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165381,11	406648,34	10,05	15,5	15,5	15,5
V27	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165379,48	406649,90	10,05	15,5	15,5	15,5
V28	Ventilator	Fancom	3480P	voor	LW	165381,11	406649,87	10,05	15,5	15,5	15,5
10	Kadaverkoeling					165267,56	406668,28	1,00	6,0	6,0	6,0
LAmax	(hoofdgroep)					0,00	0,00	0,00	49,6	16,2	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage IV Invoergegevens en resultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)

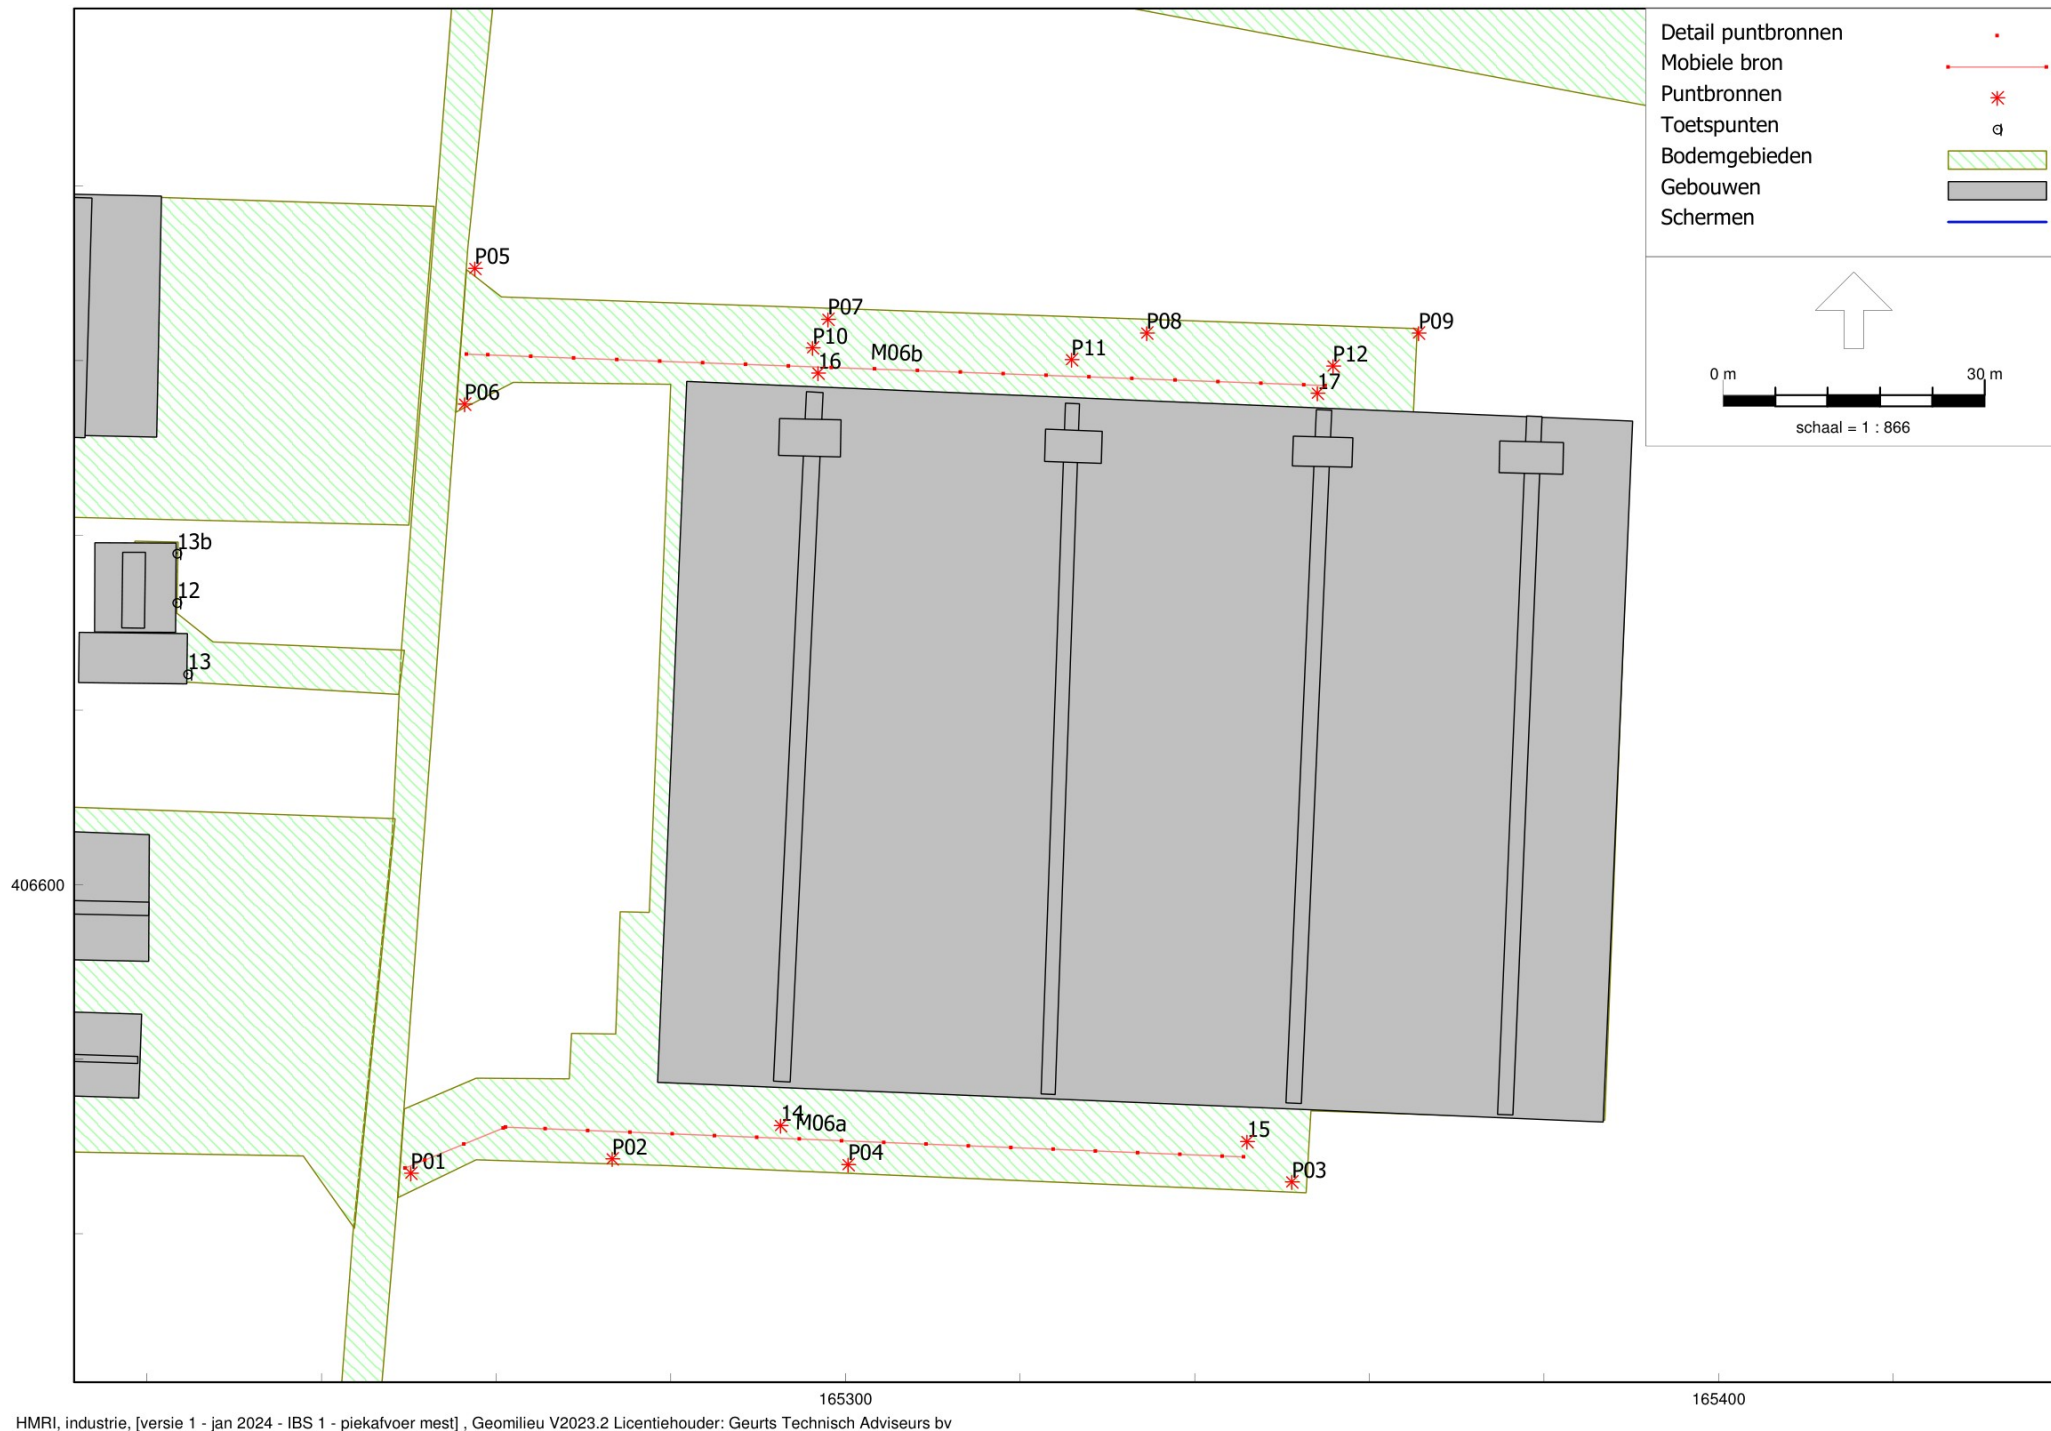

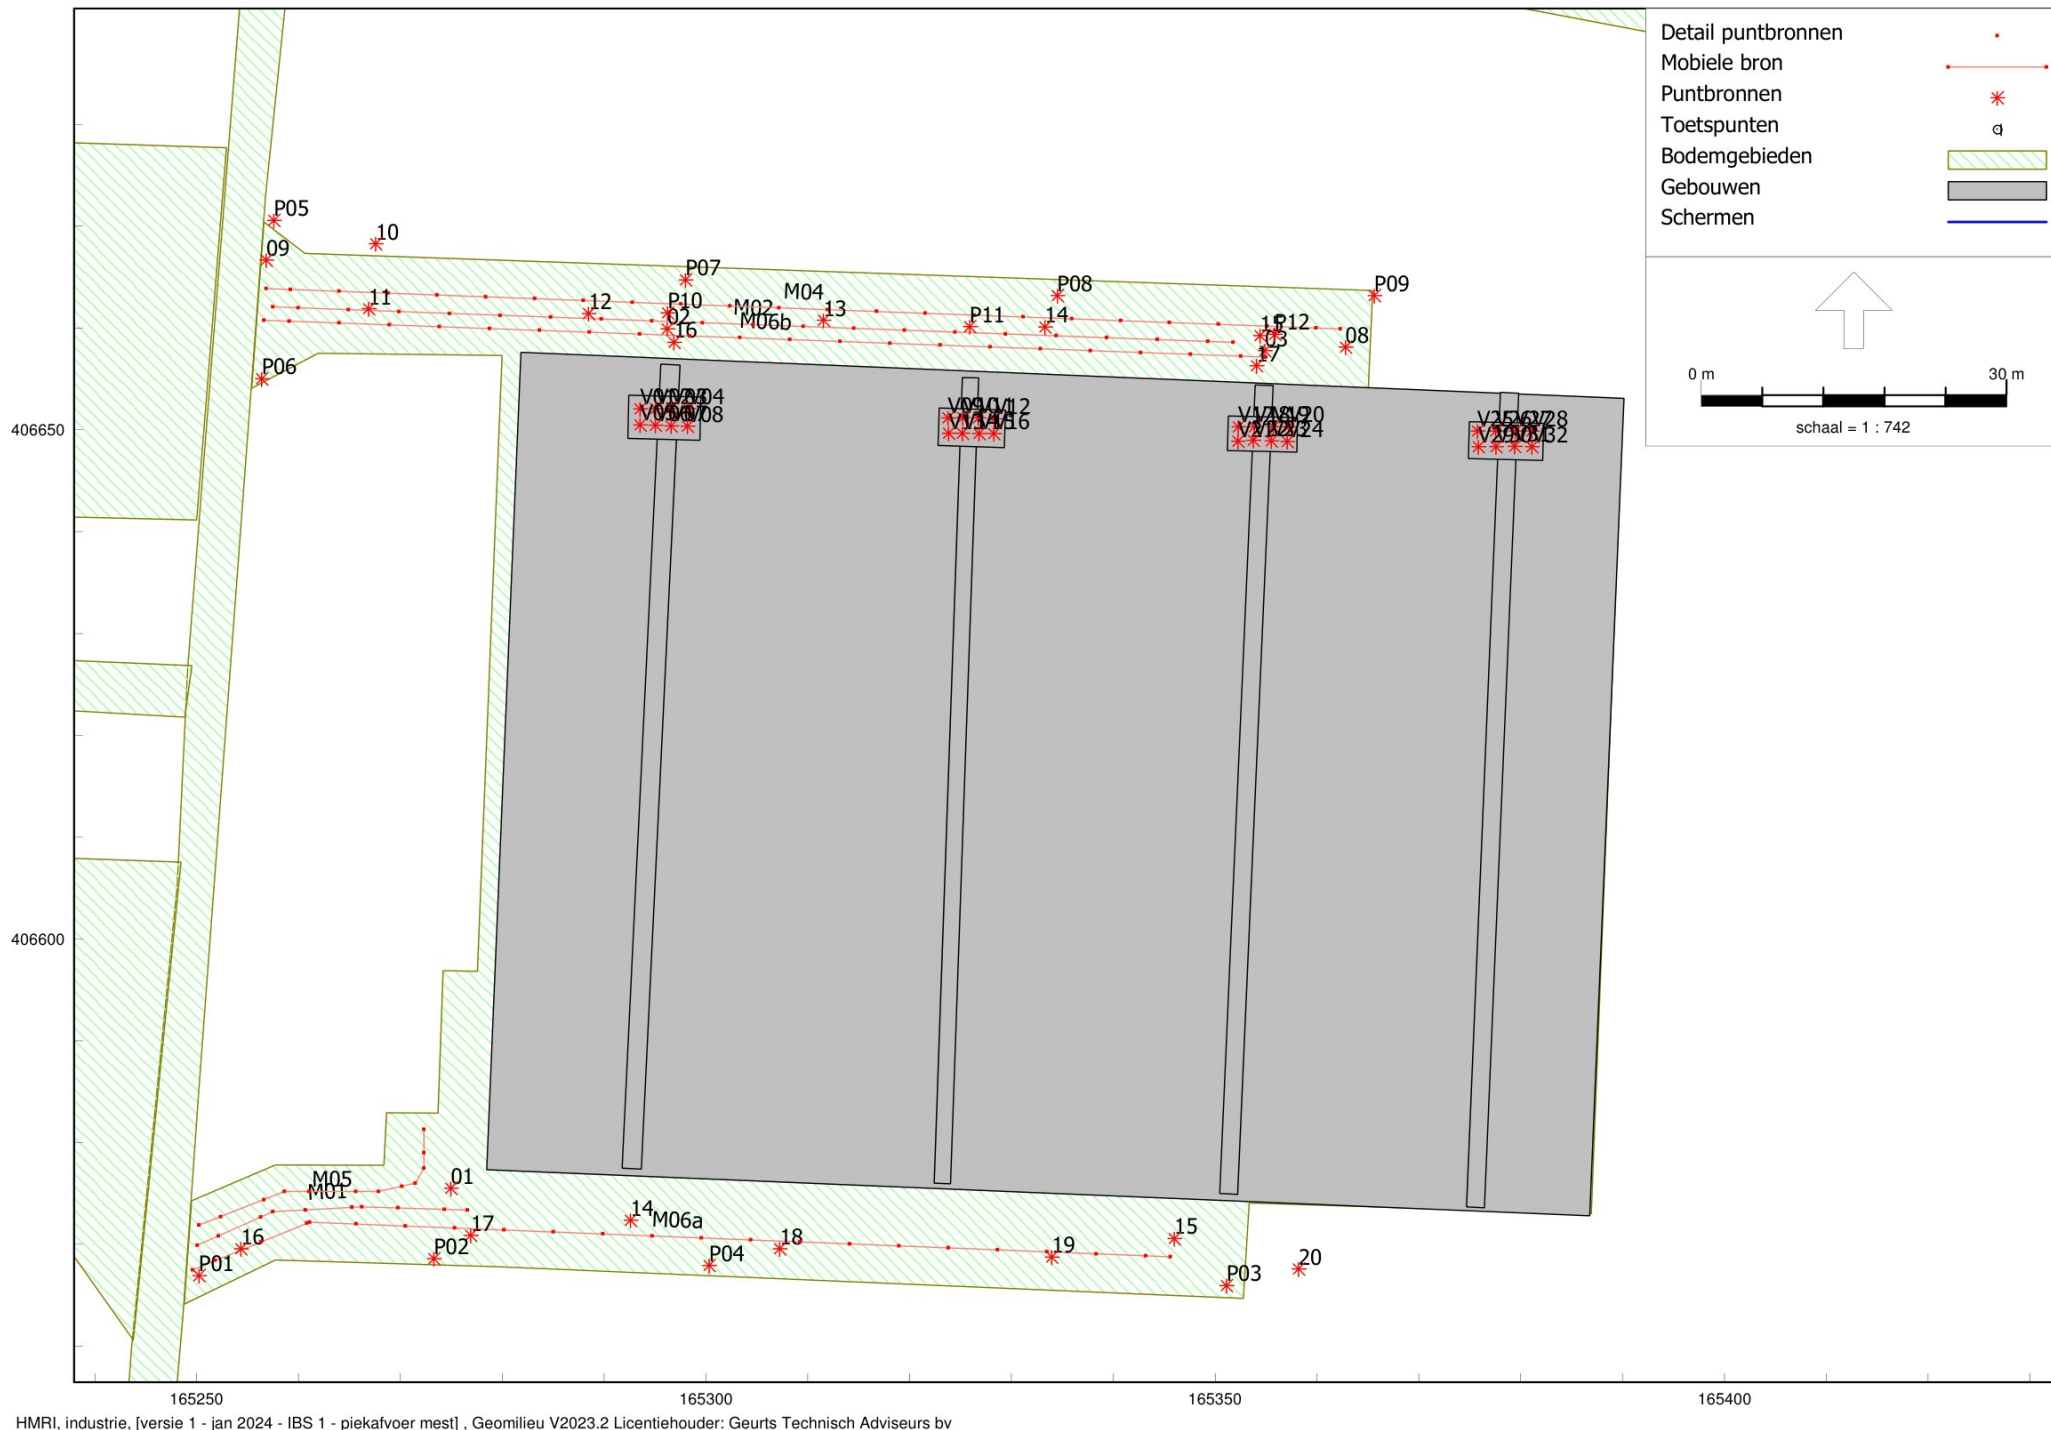

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	165276,58	406573,37	1,20	1,20
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	165351,76	406658,60	1,20	1,20
M06a	Tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	165345,60	406568,79	1,50	1,50
M06b	Tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	165354,97	406657,14	1,50	1,50
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	165362,31	406659,92	1,20	1,20
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	165272,30	406581,29	0,90	0,90

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
M01	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,26	4	--	--
M02	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	94,36	4	--	--
M06a	0,00	0,00	0,00	Relatief	3	97,00	24	8	--
M06b	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	98,42	24	8	--
M04	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	105,58	2	--	--
M05	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	27,47	16	--	--

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M01	6	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M02	19	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M06a	20	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75
M06b	20	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75
M04	22	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M05	6	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.
M01	5	5,00
M02	5	5,00
M06a	10	5,00
M06b	10	5,00
M04	5	5,00
M05	5	5,00

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	10,05	0,00	Relatief
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	10,05	0,00	Relatief
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	10,05	0,00	Relatief
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	10,05	0,00	Relatief
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	10,05	0,00	Relatief
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	10,05	0,00	Relatief
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406651,37	10,05	10,05	0,00	Relatief
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	10,05	0,00	Relatief
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	10,05	0,00	Relatief
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	10,05	0,00	Relatief
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	10,05	0,00	Relatief
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	10,05	0,00	Relatief
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	10,05	0,00	Relatief
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	10,05	0,00	Relatief
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	10,05	0,00	Relatief
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	10,05	0,00	Relatief
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	10,05	0,00	Relatief
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	10,05	0,00	Relatief
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	10,05	0,00	Relatief
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	10,05	0,00	Relatief
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	10,05	0,00	Relatief
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	10,05	0,00	Relatief
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	1,20	0,00	Relatief
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	1,20	0,00	Relatief
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	1,20	0,00	Relatief
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	1,20	0,00	Relatief
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	1,20	0,00	Relatief
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	1,20	0,00	Relatief
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	1,20	0,00	Relatief
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	1,20	0,00	Relatief
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	2,50	0,00	Relatief
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	1,50	0,00	Relatief
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	1,50	0,00	Relatief
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	1,50	0,00	Relatief
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	1,50	0,00	Relatief
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	1,50	0,00	Relatief
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	1,00	0,00	Relatief
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	1,50	0,00	Relatief
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	1,50	0,00	Relatief
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	1,50	0,00	Relatief
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	1,50	0,00	Relatief
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	1,50	0,00	Relatief
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	1,50	0,00	Relatief
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
V01	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V02	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V03	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V04	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V05	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V06	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V07	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V08	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V09	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V10	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V11	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V12	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V13	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V14	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V15	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V16	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V17	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V18	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V19	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V20	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V21	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V22	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V23	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V24	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V25	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V26	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V27	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V28	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V29	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V30	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V31	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V32	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
01	Normale puntbron	0,00	360,00	69,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80
02	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
03	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
14	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
15	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
16	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
17	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
08	Normale puntbron	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80
09	Normale puntbron	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90
11	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
12	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
13	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
14	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
15	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
16	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
17	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
18	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
19	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
20	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
10	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	53,00	56,00	63,00	62,00	69,00	67,00	65,00	60,00
P01	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P02	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P03	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P04	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P05	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P06	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P07	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P08	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P09	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P10	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P11	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
V01		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V02		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V03		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V04		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V05		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V06		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V07		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V08		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V09		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V10		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V11		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V12		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V13		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V14		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V15		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V16		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V17		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V18		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V19		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V20		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V21		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V22		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V23		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V24		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V25		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V26		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V27		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V28		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V29		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V30		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V31		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V32		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
01		103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	70,40
02		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
03		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
14		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
15		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
16		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
17		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
08		94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	87,40
09		96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	64,80
11		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
12		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
13		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
14		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
15		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
16		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
17		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
18		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
19		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
20		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
10		73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	53,00
P01		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P02		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P03		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P04		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P05		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P06		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P07		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P08		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P09		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P10		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P11		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
V01	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V02	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V03	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V04	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V05	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V06	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V07	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V08	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V09	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V10	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V11	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V12	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V13	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V14	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V15	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V16	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V17	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V18	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V19	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V20	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V21	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V22	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V23	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V24	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V25	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V26	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V27	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V28	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V29	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V30	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V31	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V32	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
01	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80	103,24	9,03	--	--	12,503
02	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
03	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
14	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	7,78	7,78	--	16,672
15	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	7,78	7,78	--	16,672
16	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	7,78	7,78	--	16,672
17	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	7,78	7,78	--	16,672
08	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94	13,80	--	--	4,169
09	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90	96,32	21,60	--	--	0,692
11	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
12	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
13	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
14	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
15	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
16	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
17	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
18	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
19	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
20	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
10	56,00	63,00	62,00	69,00	67,00	65,00	60,00	73,28	0,00	0,00	0,00	100,000
P01	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P02	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P03	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P04	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P05	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P06	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P07	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P08	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P09	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	99,00	--	--
P10	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--
P11	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
V01	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V02	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V03	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V04	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V05	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V06	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V07	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V08	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V09	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V10	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V11	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V12	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V13	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V14	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V15	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V16	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V17	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V18	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V19	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V20	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V21	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V22	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V23	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V24	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V25	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V26	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V27	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V28	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V29	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V30	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V31	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V32	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
01	--	--	1,5003	--	--	Nee	Nee	Nee
02	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
03	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
14	16,672	--	2,0007	0,6669	--	Nee	Nee	Nee
15	16,672	--	2,0007	0,6669	--	Nee	Nee	Nee
16	16,672	--	2,0007	0,6669	--	Nee	Nee	Nee
17	16,672	--	2,0007	0,6669	--	Nee	Nee	Nee
08	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
09	--	--	0,0830	--	--	Nee	Nee	Nee
11	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
12	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
13	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
14	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
15	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
16	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
17	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
18	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
19	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
20	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
10	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	Nee	Nee	Nee
P01	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P03	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P04	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P05	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P06	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P07	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P08	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P09	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P10	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P11	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
P12	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
P12		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
P12	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--

Model: IBS 1 - piekafvoer mest
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
P12	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	1,50	31,7	30,0	17,9	35,0	59,9
01_B	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	5,00	33,0	31,5	20,8	36,5	60,5
02_A	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	1,50	33,8	32,7	20,0	37,7	60,9
02_B	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	38,0	36,5	25,0	41,5	64,5
03_A	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	36,6	35,0	21,8	40,0	64,2
03_B	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	38,3	36,9	25,3	41,9	64,6
04_A	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	1,50	33,5	30,8	17,1	35,8	60,7
04_B	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	38,2	36,8	25,5	41,8	64,5
05_A	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	1,50	29,0	28,1	20,8	33,1	53,7
05_B	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	37,5	36,2	25,5	41,2	63,6
06_A	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	1,50	34,3	32,3	21,6	37,3	64,5
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	35,9	34,3	25,2	39,3	65,1
07_A	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	1,50	32,9	30,8	19,9	35,8	63,1
07_B	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	5,00	34,4	32,8	23,5	37,8	63,7
08_A	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	1,50	32,0	29,9	18,8	34,9	62,4
08_B	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	5,00	33,4	31,7	22,3	36,7	63,1
09_A	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	1,50	29,9	27,4	16,1	32,4	60,2
09_B	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	5,00	31,3	29,2	19,5	34,2	60,9
10_A	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	1,50	29,0	26,2	14,7	31,2	59,1
10_B	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	5,00	30,4	27,9	18,1	32,9	59,9
11_A	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	1,50	27,6	24,7	13,2	29,7	57,6
11_B	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	5,00	28,9	26,4	16,5	31,4	58,3
12_A	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	1,50	45,8	40,5	33,1	45,8	75,6
12_B	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	5,00	49,0	44,6	38,0	49,6	76,5
13_A	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	1,50	46,4	40,8	33,7	46,4	75,1
13_B	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	5,00	49,4	44,1	37,4	49,4	75,7
13b_A	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	1,50	45,8	41,1	33,8	46,1	76,2
13b_B	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	5,00	48,8	44,4	37,6	49,4	76,7
C01_A	50 meter ZUID	165255,66	406511,78	5,00	49,4	46,9	32,9	51,9	73,3
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	50,6	49,4	34,3	54,4	73,8
C03_A	50 meter ZUID	165386,14	406510,52	5,00	47,7	46,5	33,7	51,5	70,9
C04_A	50 meter OOST	165439,28	406571,83	5,00	44,3	43,2	35,2	48,2	67,5
C05_A	50 meter OOST	165444,31	406645,41	5,00	44,8	43,5	37,4	48,5	70,6
C06_A	50 meter NOORD	165393,19	406716,54	5,00	49,7	48,0	38,5	53,0	76,2
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	51,8	50,1	39,5	55,1	78,5
C08_A	50 meter NOORD	165286,79	406722,76	5,00	51,0	49,2	38,4	54,2	77,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C07_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C07_A	50 meter NOORD		165338,35	406719,61	5,00	51,8	50,1	39,5	55,1	78,5
V12	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	29,8	29,8	25,3	35,3	34,6
V11	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,6
V10	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,6
V09	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,5
V17	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4
V16	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4
V18	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4
V15	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,4
V14	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,4
V19	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,3
V13	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,3
V20	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,3
V21	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,3
V22	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,2
V23	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,2
V24	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	29,3	29,3	24,8	34,8	34,2
V04	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	28,6	28,6	24,1	34,1	33,5
V03	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	28,5	28,5	24,0	34,0	33,4
V08	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	28,5	28,5	24,0	34,0	33,3
V02	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	28,4	28,4	23,9	33,9	33,3
V07	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	28,4	28,4	23,9	33,9	33,2
V01	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,2
V25	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,2
V06	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,1
V05	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,1
V26	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,1
V29	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,0
V27	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	28,1	28,1	23,6	33,6	33,0
V30	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	28,1	28,1	23,6	33,6	32,9
V28	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	28,0	28,0	23,5	33,5	32,9
V31	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	28,0	28,0	23,5	33,5	32,8
V32	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	27,9	27,9	23,4	33,4	32,8
10	Kadaverkoeling		165267,56	406668,28	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	21,7
M06b	Tractoren piekafvoer mest		165256,61	406660,76	1,50	40,3	40,3	--	45,3	70,7
M06a	Tractoren piekafvoer mest		165249,58	406567,52	1,50	17,8	17,8	--	22,8	50,9
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens		165355,86	406659,38	1,50	-28,4	--	--	-28,4	70,6
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens		165325,89	406660,14	1,50	-28,2	--	--	-28,2	70,8
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens		165296,22	406661,49	1,50	-30,2	--	--	-30,2	69,3
P09	Piekgeluid zwaar transport		165365,62	406663,17	1,50	-34,5	-34,5	--	-29,5	64,5
P08	Piekgeluid zwaar transport		165334,52	406663,17	1,50	-33,6	-33,6	--	-28,6	65,4
P07	Piekgeluid zwaar transport		165297,98	406664,73	1,50	-35,5	-35,5	--	-30,5	63,7
P06	Piekgeluid zwaar transport		165256,39	406655,01	1,50	-41,0	-41,0	--	-36,0	59,9
P05	Piekgeluid zwaar transport		165257,56	406670,56	1,50	-42,2	-42,2	--	-37,2	58,4
P04	Piekgeluid zwaar transport		165300,31	406567,94	1,50	-57,1	-57,1	--	-52,1	44,8
P03	Piekgeluid zwaar transport		165351,10	406565,96	1,50	-57,1	-57,1	--	-52,1	44,8
P02	Piekgeluid zwaar transport		165273,29	406568,59	1,50	-59,6	-59,6	--	-54,6	42,4
P01	Piekgeluid zwaar transport		165250,21	406566,94	1,50	-57,7	-57,7	--	-52,7	44,5
20	Tractor intern transport		165358,18	406567,60	1,50	9,6	--	--	9,6	36,3
19	Tractor intern transport		165333,95	406568,76	1,50	12,7	--	--	12,7	39,3
18	Tractor intern transport		165307,25	406569,58	1,50	9,0	--	--	9,0	35,7
17	Tractor intern transport		165276,91	406570,90	1,50	7,8	--	--	7,8	34,6
16	Tractor intern transport		165254,33	406569,58	1,50	12,1	--	--	12,1	39,0
15	Tractor intern transport		165354,39	406659,26	1,50	35,1	--	--	35,1	58,9
14	Tractor intern transport		165333,29	406660,08	1,50	35,4	--	--	35,4	59,2
13	Tractor intern transport		165311,53	406660,74	1,50	34,7	--	--	34,7	58,5
12	Tractor intern transport		165288,45	406661,40	1,50	32,6	--	--	32,6	57,2
11	Tractor intern transport		165266,86	406661,90	1,50	27,8	--	--	27,8	53,0
09	Kadavercontainer legen		165256,80	406666,68	2,50	22,2	--	--	22,2	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C07_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	38,8	--	--	38,8	52,9
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	46,0	46,0	--	51,0	54,0
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	44,3	44,3	--	49,3	52,8
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	23,1	23,1	--	28,1	33,8
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	21,5	21,5	--	26,5	32,3
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	42,2	--	--	42,2	54,4
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	40,5	--	--	40,5	53,3
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	21,6	--	--	21,6	33,7
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	-0,7	--	--	-0,7	31,7
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	30,1	--	--	30,1	68,4
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	32,4	--	--	32,4	67,6
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	5,9	--	--	5,9	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Roostenburgseweg 3b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	38,2	36,8	25,5	41,8	64,5
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	32,1	32,1	--	37,1	43,2
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	31,9	31,9	--	36,9	43,0
M06a	tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	1,50	27,2	27,2	--	32,2	60,6
M06b	tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	1,50	15,6	15,6	--	20,6	49,5
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	13,1	13,1	--	18,1	24,7
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	13,0	13,0	--	18,0	24,7
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,8
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-47,8	-47,8	--	-42,8	54,5
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-47,8	-47,8	--	-42,8	54,4
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-50,6	-50,6	--	-45,6	51,7
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-50,8	-50,8	--	-45,8	51,5
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-54,7	-54,7	--	-49,7	48,1
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-54,7	-54,7	--	-49,7	48,2
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-64,9	-64,9	--	-59,9	37,9
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-64,9	-64,9	--	-59,9	37,9
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-66,3	-66,3	--	-61,3	36,6
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-60,7	--	--	-60,7	42,1
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-64,5	--	--	-64,5	38,3
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-61,7	--	--	-61,7	41,2
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	21,0	--	--	21,0	48,0
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	21,3	--	--	21,3	48,4
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	21,3	--	--	21,3	48,3
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	21,0	--	--	21,0	48,0
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	18,2	--	--	18,2	45,3
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	4,3	--	--	4,3	31,9
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	4,3	--	--	4,3	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Roostenburgseweg 3b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	5,0	--	--	5,0	32,6
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	1,2	--	--	1,2	28,8
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	14,5	--	--	14,5	42,2
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,0	--	--	9,0	34,3
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	14,8	--	--	14,8	32,5
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	6,9	--	--	6,9	22,8
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	6,7	--	--	6,7	22,6
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	30,7	--	--	30,7	43,2
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	5,3	--	--	5,3	37,9
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	4,9	--	--	4,9	46,8
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	7,5	--	--	7,5	46,1
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	11,1	--	--	11,1	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IBS 1 - piekafvoer mest
05_B - Roostenburgseweg 5
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	37,5	36,2	25,5	41,2	63,6
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	32,0	32,0	--	37,0	43,1
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	30,7	30,7	--	35,7	42,0
M06a	Tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	1,50	26,2	26,2	--	31,2	59,8
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	15,3	15,3	10,8	20,8	22,3
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,3
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,2
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	15,2	15,2	10,7	20,7	22,2
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	15,1	15,1	10,6	20,6	22,2
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	13,8	13,8	--	18,8	25,4
M06b	Tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	1,50	10,6	10,6	--	15,6	44,5
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	10,0	10,0	--	15,0	21,7
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	-2,6	-2,6	-2,6	7,5	1,5
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-48,0	-48,0	--	-43,0	54,3
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-49,0	-49,0	--	-44,0	53,5
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-49,7	-49,7	--	-44,7	52,9
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-52,8	-52,8	--	-47,8	49,8
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-59,8	-59,8	--	-54,8	43,1
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-63,6	-63,6	--	-58,6	39,4
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-63,8	-63,8	--	-58,8	39,1
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-66,0	-66,0	--	-61,0	36,9
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-68,6	-68,6	--	-63,6	34,3
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-60,7	--	--	-60,7	42,2
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-61,1	--	--	-61,1	41,8
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-64,9	--	--	-64,9	38,0
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	21,1	--	--	21,1	48,1
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	20,8	--	--	20,8	47,9
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	20,2	--	--	20,2	47,4
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	19,4	--	--	19,4	46,7
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	16,2	--	--	16,2	43,6
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	5,0	--	--	5,0	32,7
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	3,5	--	--	3,5	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Roostenburgseweg 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	6,2	--	--	6,2	33,9
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	2,8	--	--	2,8	30,6
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	5,7	--	--	5,7	33,5
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	2,0	--	--	2,0	27,5
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	18,3	--	--	18,3	36,0
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	7,6	--	--	7,6	23,5
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	4,5	--	--	4,5	20,5
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	29,2	--	--	29,2	41,8
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	3,6	--	--	3,6	36,5
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	1,6	--	--	1,6	43,5
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	3,2	--	--	3,2	42,0
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	9,4	--	--	9,4	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1 - piekafvoer mest
 03_B - Roostenburgseweg 3a
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	38,3	36,9	25,3	41,9	64,6
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	32,3	32,3	--	37,3	43,4
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	32,0	32,0	--	37,0	43,2
M06a	Tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	1,50	27,3	27,3	--	32,3	60,7
M06b	Tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	1,50	16,4	16,4	--	21,4	50,3
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,7
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	14,5	14,5	10,0	20,0	21,6
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,6
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,5
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,5
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	14,4	14,4	9,9	19,9	21,5
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,5
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	13,5	13,5	--	18,5	25,1
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	12,9	12,9	--	17,9	24,6
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,9	6,9	6,9	16,9	10,9
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-47,8	-47,8	--	-42,8	54,4
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-48,2	-48,2	--	-43,2	54,1
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-50,4	-50,4	--	-45,4	51,8
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-50,5	-50,5	--	-45,5	51,8
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-54,6	-54,6	--	-49,6	48,2
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-54,6	-54,6	--	-49,6	48,3
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-63,6	-63,6	--	-58,6	39,3
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-65,1	-65,1	--	-60,1	37,7
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-66,9	-66,9	--	-61,9	35,9
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-61,1	--	--	-61,1	41,8
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-62,1	--	--	-62,1	40,7
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-61,9	--	--	-61,9	41,0
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	20,6	--	--	20,6	47,7
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	21,2	--	--	21,2	48,3
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	21,3	--	--	21,3	48,4
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	18,8	--	--	18,8	45,9
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	18,7	--	--	18,7	45,7
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	4,8	--	--	4,8	32,4
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	2,4	--	--	2,4	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Roostenburgseweg 3a
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	4,0	--	--	4,0	31,6
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	4,2	--	--	4,2	31,9
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	14,7	--	--	14,7	42,3
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,4	--	--	9,4	34,7
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	18,1	--	--	18,1	35,8
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	7,2	--	--	7,2	23,2
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	6,5	--	--	6,5	22,4
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	31,0	--	--	31,0	43,5
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	5,7	--	--	5,7	38,3
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	5,8	--	--	5,8	47,6
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	7,8	--	--	7,8	46,5
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	11,6	--	--	11,6	50,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IBS 1 - piekafvoer mest
06_B - Den Doolhof 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	35,9	34,3	25,2	39,3	65,1
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	29,5	29,5	--	34,5	41,0
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	28,0	28,0	--	33,0	39,7
M06b	tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	1,50	23,5	23,5	--	28,5	57,4
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	15,7	15,7	11,2	21,2	22,5
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406649,90	10,05	15,7	15,7	11,2	21,2	22,5
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	15,7	15,7	11,2	21,2	22,5
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	15,6	15,6	--	20,6	27,5
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	15,6	15,6	11,1	21,1	22,4
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	15,6	15,6	11,1	21,1	22,4
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	15,6	15,6	11,1	21,1	22,4
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	15,5	15,5	11,0	21,0	22,4
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	15,5	15,5	11,0	21,0	22,4
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	15,1	15,1	10,6	20,6	22,0
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	21,9
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	21,9
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,4
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,3
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	14,1	14,1	9,6	19,6	21,3
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	14,1	14,1	9,6	19,6	21,3
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	14,1	14,1	9,6	19,6	21,3
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	14,1	14,1	9,6	19,6	21,2
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	13,4	13,4	8,9	18,9	20,7
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	13,3	13,3	8,8	18,8	20,7
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	13,3	13,3	8,8	18,8	20,7
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	13,3	13,3	8,8	18,8	20,6
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	13,3	13,3	8,8	18,8	20,6
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	13,2	13,2	8,7	18,7	20,6
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	13,2	13,2	8,7	18,7	20,6
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	13,2	13,2	8,7	18,7	20,6
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	9,8	9,8	--	14,8	21,7
M06a	tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	1,50	8,1	8,1	--	13,1	42,4
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	5,1	5,1	5,1	15,1	9,1
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-50,8	-50,8	--	-45,8	51,8
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-51,4	-51,4	--	-46,4	51,4
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-52,3	-52,3	--	-47,3	50,5
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-53,4	-53,4	--	-48,4	49,6
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-56,3	-56,3	--	-51,3	46,7
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-66,8	-66,8	--	-61,8	36,3
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-68,4	-68,4	--	-63,4	34,8
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-69,4	-69,4	--	-64,4	33,7
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-70,0	-70,0	--	-65,0	33,2
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-45,6	--	--	-45,6	57,2
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-46,4	--	--	-46,4	56,4
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-47,2	--	--	-47,2	55,7
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	4,3	--	--	4,3	32,2
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	2,8	--	--	2,8	30,6
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	2,7	--	--	2,7	30,5
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	1,0	--	--	1,0	28,9
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	2,1	--	--	2,1	30,1
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	18,4	--	--	18,4	45,9
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	17,8	--	--	17,8	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Den Doolhof 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	17,2	--	--	17,2	44,9
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	16,7	--	--	16,7	44,5
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	13,4	--	--	13,4	41,2
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	8,0	--	--	8,0	33,4
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	24,4	--	--	24,4	42,0
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	25,3	--	--	25,3	41,2
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	23,8	--	--	23,8	39,8
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	12,4	--	--	12,4	25,6
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	-11,4	--	--	-11,4	21,9
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	13,1	--	--	13,1	55,0
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	15,5	--	--	15,5	54,2
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	-4,6	--	--	-4,6	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IBS 1 - piekafvoer mest
02_B - Roostenburgseweg 3
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	38,0	36,5	25,0	41,5	64,5
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	32,3	32,3	--	37,3	43,4
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	31,0	31,0	--	36,0	42,3
M06a	Tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	1,50	27,1	27,1	--	32,1	60,5
M06b	Tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	1,50	16,3	16,3	--	21,3	50,2
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,8
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	14,7	14,7	10,2	20,2	21,7
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	14,6	14,6	10,1	20,1	21,7
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	14,3	14,3	9,8	19,8	21,4
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,4
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	14,2	14,2	9,7	19,7	21,3
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	14,1	14,1	9,6	19,6	21,3
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	13,8	13,8	9,3	19,3	21,1
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	13,8	13,8	9,3	19,3	21,0
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	13,8	13,8	9,3	19,3	21,0
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	21,0
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	13,7	13,7	9,2	19,2	20,9
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	13,0	13,0	--	18,0	24,7
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	11,4	11,4	--	16,4	23,1
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,7
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-47,9	-47,9	--	-42,9	54,3
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-49,0	-49,0	--	-44,0	53,4
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-50,0	-50,0	--	-45,0	52,2
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-50,2	-50,2	--	-45,2	52,0
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-54,4	-54,4	--	-49,4	48,4
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-54,5	-54,5	--	-49,5	48,4
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-64,7	-64,7	--	-59,7	38,2
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-64,8	-64,8	--	-59,8	38,1
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-66,8	-66,8	--	-61,8	36,2
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-63,3	--	--	-63,3	39,6
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-61,4	--	--	-61,4	41,5
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-61,8	--	--	-61,8	41,0
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	19,6	--	--	19,6	46,9
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	20,5	--	--	20,5	47,6
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	21,2	--	--	21,2	48,2
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	18,9	--	--	18,9	45,9
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	19,0	--	--	19,0	46,0
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	2,0	--	--	2,0	29,7
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	5,7	--	--	5,7	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Roostenburgseweg 3
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	2,4	--	--	2,4	30,0
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	5,2	--	--	5,2	32,8
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	14,6	--	--	14,6	42,3
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,5	--	--	9,5	34,8
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	17,0	--	--	17,0	34,8
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	5,7	--	--	5,7	21,7
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	6,6	--	--	6,6	22,5
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	31,2	--	--	31,2	43,6
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	5,9	--	--	5,9	38,5
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	5,7	--	--	5,7	47,6
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	9,3	--	--	9,3	47,9
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	11,8	--	--	11,8	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	1,50	44,4	44,4	12,8	
01_B	Roostenburgseweg 8	165040,82	406366,31	5,00	45,4	45,4	15,7	
02_A	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	1,50	49,5	49,5	16,2	
02_B	Roostenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	51,1	51,1	19,8	
03_A	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	49,6	49,6	16,2	
03_B	Roostenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	51,2	51,2	19,8	
04_A	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	1,50	47,1	47,1	13,6	
04_B	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	51,2	51,2	19,9	
05_A	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	1,50	39,8	39,8	18,9	
05_B	Roostenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	51,0	51,0	20,2	
06_A	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	1,50	52,1	46,8	16,9	
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	53,4	48,2	20,6	
07_A	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	1,50	50,4	45,1	14,9	
07_B	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	5,00	51,7	46,4	18,5	
08_A	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	1,50	49,2	43,9	13,2	
08_B	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	5,00	50,4	45,1	16,7	
09_A	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	1,50	46,3	41,4	10,5	
09_B	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	5,00	47,5	42,6	13,9	
10_A	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	1,50	45,1	40,2	9,3	
10_B	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	5,00	46,2	41,4	12,8	
11_A	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	1,50	43,4	38,6	7,8	
11_B	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	5,00	44,5	39,7	11,2	
12_A	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	1,50	66,7	66,7	31,7	
12_B	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	5,00	68,8	68,8	34,7	
13_A	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	1,50	65,4	65,4	32,3	
13_B	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	5,00	67,3	67,3	34,1	
13b_A	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	1,50	68,2	68,2	32,6	
13b_B	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	5,00	69,3	69,3	34,4	
C01_A	50 meter ZUID	165255,66	406511,78	5,00	63,3	63,3	28,5	
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	64,4	64,4	28,9	
C03_A	50 meter ZUID	165386,14	406510,52	5,00	63,5	63,5	28,8	
C04_A	50 meter OOST	165439,28	406571,83	5,00	57,6	57,6	31,2	
C05_A	50 meter OOST	165444,31	406645,41	5,00	63,5	58,7	34,9	
C06_A	50 meter NOORD	165393,19	406716,54	5,00	69,6	64,6	34,5	
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	70,8	65,4	34,6	
C08_A	50 meter NOORD	165286,79	406722,76	5,00	70,5	65,0	34,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAmix bij Bron voor toetspunt:
 Groep:

Resultatentabel
 IBS 1 - piekafvoer mest
 C07_A - 50 meter NOORD
 (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	70,8	65,4	34,6	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	65,4	65,4	--	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	64,5	64,5	--	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	63,5	63,5	--	
M06b	Tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	1,50	59,1	59,1	--	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	58,0	58,0	--	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	56,8	56,8	--	
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	53,7	53,7	--	
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	52,0	52,0	--	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	41,9	41,9	--	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	41,9	41,9	--	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	41,3	41,3	--	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	39,4	39,4	--	
M06a	Tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	1,50	36,3	36,3	--	
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	34,6	34,6	34,6	
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	34,6	34,6	34,6	
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	34,6	34,6	34,6	
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	34,5	34,5	34,5	
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	34,4	34,4	34,4	
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	34,4	34,4	34,4	
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	34,4	34,4	34,4	
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	34,4	34,4	34,4	
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	34,4	34,4	34,4	
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	34,3	34,3	34,3	
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	34,3	34,3	34,3	
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	34,3	34,3	34,3	
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	34,3	34,3	34,3	
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	34,2	34,2	34,2	
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	34,2	34,2	34,2	
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	34,2	34,2	34,2	
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	33,5	33,5	33,5	
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	33,4	33,4	33,4	
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	33,3	33,3	33,3	
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	33,3	33,3	33,3	
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	33,2	33,2	33,2	
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	33,2	33,2	33,2	
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	33,2	33,2	33,2	
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	33,1	33,1	33,1	
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	33,1	33,1	33,1	
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	33,1	33,1	33,1	
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	33,0	33,0	33,0	
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	33,0	33,0	33,0	
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	32,9	32,9	32,9	
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	32,9	32,9	32,9	
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	32,8	32,8	32,8	
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	32,8	32,8	32,8	
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	30,9	30,9	--	
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	29,3	29,3	--	
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	20,1	20,1	20,1	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	70,6	--	--	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	70,8	--	--	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	68,8	--	--	
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	33,4	--	--	
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	36,5	--	--	
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	32,8	--	--	
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	31,6	--	--	
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	35,9	--	--	
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	58,9	--	--	
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	59,2	--	--	
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	58,5	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C07_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	56,4	--	--
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	51,6	--	--
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	43,8	--	--
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	52,6	--	--
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	54,3	--	--
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	52,5	--	--
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	30,7	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	21,5	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	56,3	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	56,2	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	34,2	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,8	65,4	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 04_B - Roostenburgseweg 3b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving							
04_B	Roostenburgseweg 3b		165316,65	406386,48	5,00	51,2	51,2	19,9
P03	Piekgeluid zwaar transport		165351,10	406565,96	1,50	51,2	51,2	--
P04	Piekgeluid zwaar transport		165300,31	406567,94	1,50	51,2	51,2	--
P02	Piekgeluid zwaar transport		165273,29	406568,59	1,50	48,4	48,4	--
P01	Piekgeluid zwaar transport		165250,21	406566,94	1,50	48,2	48,2	--
M06a	Tractoren piekafvoer mest		165249,58	406567,52	1,50	45,1	45,1	--
P06	Piekgeluid zwaar transport		165256,39	406655,01	1,50	44,3	44,3	--
P05	Piekgeluid zwaar transport		165257,56	406670,56	1,50	44,3	44,3	--
15	Laden mest		165345,99	406570,57	1,20	39,9	39,9	--
14	Laden mest		165292,58	406572,38	1,20	39,7	39,7	--
M06b	Tractoren piekafvoer mest		165256,61	406660,76	1,50	38,9	38,9	--
P07	Piekgeluid zwaar transport		165297,98	406664,73	1,50	34,1	34,1	--
P08	Piekgeluid zwaar transport		165334,52	406663,17	1,50	34,1	34,1	--
P09	Piekgeluid zwaar transport		165365,62	406663,17	1,50	32,7	32,7	--
16	Laden mest		165296,86	406658,60	1,20	20,9	20,9	--
17	Laden mest		165354,06	406656,29	1,20	20,8	20,8	--
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165328,26	406649,62	10,05	19,9	19,9	19,9
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165326,81	406649,62	10,05	19,9	19,9	19,9
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165325,19	406649,65	10,05	19,9	19,9	19,9
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165323,83	406649,67	10,05	19,9	19,9	19,9
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165352,23	406648,88	10,05	19,8	19,8	19,8
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165353,75	406648,97	10,05	19,8	19,8	19,8
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165355,50	406648,90	10,05	19,8	19,8	19,8
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165357,08	406648,86	10,05	19,8	19,8	19,8
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165328,32	406651,09	10,05	19,8	19,8	19,8
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165326,74	406651,18	10,05	19,8	19,8	19,8
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165325,21	406651,20	10,05	19,8	19,8	19,8
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165323,77	406651,16	10,05	19,8	19,8	19,8
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165298,19	406650,35	10,05	19,8	19,8	19,8
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165352,28	406650,30	10,05	19,8	19,8	19,8
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165296,56	406650,37	10,05	19,8	19,8	19,8
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165295,05	406650,46	10,05	19,8	19,8	19,8
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165293,54	406650,48	10,05	19,8	19,8	19,8
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165357,20	406650,30	10,05	19,8	19,8	19,8
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165355,69	406650,28	10,05	19,8	19,8	19,8
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165353,84	406650,30	10,05	19,8	19,8	19,8
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165298,23	406652,08	10,05	19,7	19,7	19,7
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165296,61	406652,11	10,05	19,7	19,7	19,7
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165295,07	406652,08	10,05	19,7	19,7	19,7
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165293,53	406652,06	10,05	19,7	19,7	19,7
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165375,85	406648,34	10,05	19,7	19,7	19,7
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165377,59	406648,34	10,05	19,7	19,7	19,7
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165381,11	406648,34	10,05	19,7	19,7	19,7
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165379,39	406648,36	10,05	19,7	19,7	19,7
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165375,76	406649,90	10,05	19,6	19,6	19,6
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165377,54	406649,90	10,05	19,6	19,6	19,6
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165381,11	406649,87	10,05	19,6	19,6	19,6
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW		165379,48	406649,90	10,05	19,6	19,6	19,6
10	Kadaverkoeling		165267,56	406668,28	1,00	6,8	6,8	6,8
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens		165355,86	406659,38	1,50	38,3	--	--
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens		165325,89	406660,14	1,50	34,5	--	--
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens		165296,22	406661,49	1,50	37,4	--	--
20	Tractor intern transport		165358,18	406567,60	1,50	44,8	--	--
19	Tractor intern transport		165333,95	406568,76	1,50	45,1	--	--
18	Tractor intern transport		165307,25	406569,58	1,50	45,1	--	--
17	Tractor intern transport		165276,91	406570,90	1,50	44,8	--	--
16	Tractor intern transport		165254,33	406569,58	1,50	42,0	--	--
15	Tractor intern transport		165354,39	406659,26	1,50	28,1	--	--
14	Tractor intern transport		165333,29	406660,08	1,50	28,1	--	--
13	Tractor intern transport		165311,53	406660,74	1,50	28,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_B - Roestenburgseweg 3b
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	25,0	--	--	
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	38,3	--	--	
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	30,6	--	--	
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	28,6	--	--	
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	18,9	--	--	
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	18,8	--	--	
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	39,8	--	--	
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	26,9	--	--	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	35,2	--	--	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	35,1	--	--	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	38,7	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,2	51,2	19,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmex bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IBS 1 - piekafvoer mest
C02_A - 50 meter ZUID
(hoofdgroep)


Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	64,4	64,4	28,9	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	64,4	64,4	--	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	64,3	64,3	--	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	61,9	61,9	--	
M06a	Tractoren piekafvoer mest	165249,58	406567,52	1,50	59,0	59,0	--	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	57,1	57,1	--	
15	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	53,6	53,6	--	
14	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	52,6	52,6	--	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	48,9	48,9	--	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	42,9	42,9	--	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	42,3	42,3	--	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	40,7	40,7	--	
M06b	Tractoren piekafvoer mest	165256,61	406660,76	1,50	38,9	38,9	--	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	38,7	38,7	--	
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	28,9	28,9	28,9	
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	28,9	28,9	28,9	
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	28,9	28,9	28,9	
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	28,8	28,8	28,8	
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	28,8	28,8	28,8	
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	28,8	28,8	28,8	
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	28,8	28,8	28,8	
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	28,8	28,8	28,8	
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	28,7	28,7	28,7	
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	28,7	28,7	28,7	
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	28,7	28,7	28,7	
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	28,7	28,7	28,7	
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	28,7	28,7	28,7	
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	28,7	28,7	28,7	
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	28,7	28,7	28,7	
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	28,6	28,6	28,6	
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	28,6	28,6	28,6	
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	28,6	28,6	28,6	
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	28,6	28,6	28,6	
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	28,6	28,6	28,6	
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	28,6	28,6	28,6	
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	28,6	28,6	28,6	
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	28,5	28,5	28,5	
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	28,5	28,5	28,5	
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	28,4	28,4	28,4	
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	28,3	28,3	28,3	
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	28,3	28,3	28,3	
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	28,3	28,3	28,3	
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	28,3	28,3	28,3	
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	28,3	28,3	28,3	
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	28,2	28,2	28,2	
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	28,2	28,2	28,2	
17	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	27,8	27,8	--	
16	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	27,1	27,1	--	
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	4,1	4,1	4,1	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	45,1	--	--	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	44,1	--	--	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	44,1	--	--	
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	57,5	--	--	
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	58,9	--	--	
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	58,6	--	--	
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	56,2	--	--	
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	51,4	--	--	
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	35,0	--	--	
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	35,9	--	--	
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	35,0	--	--	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1 - piekafvoer mest
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C02_A - 50 meter ZUID
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	34,0	--	--	
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	36,6	--	--	
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	31,5	--	--	
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	33,8	--	--	
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	26,3	--	--	
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	25,4	--	--	
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	51,3	--	--	
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	37,9	--	--	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	36,2	--	--	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	36,2	--	--	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	50,2	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,4	64,4	28,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

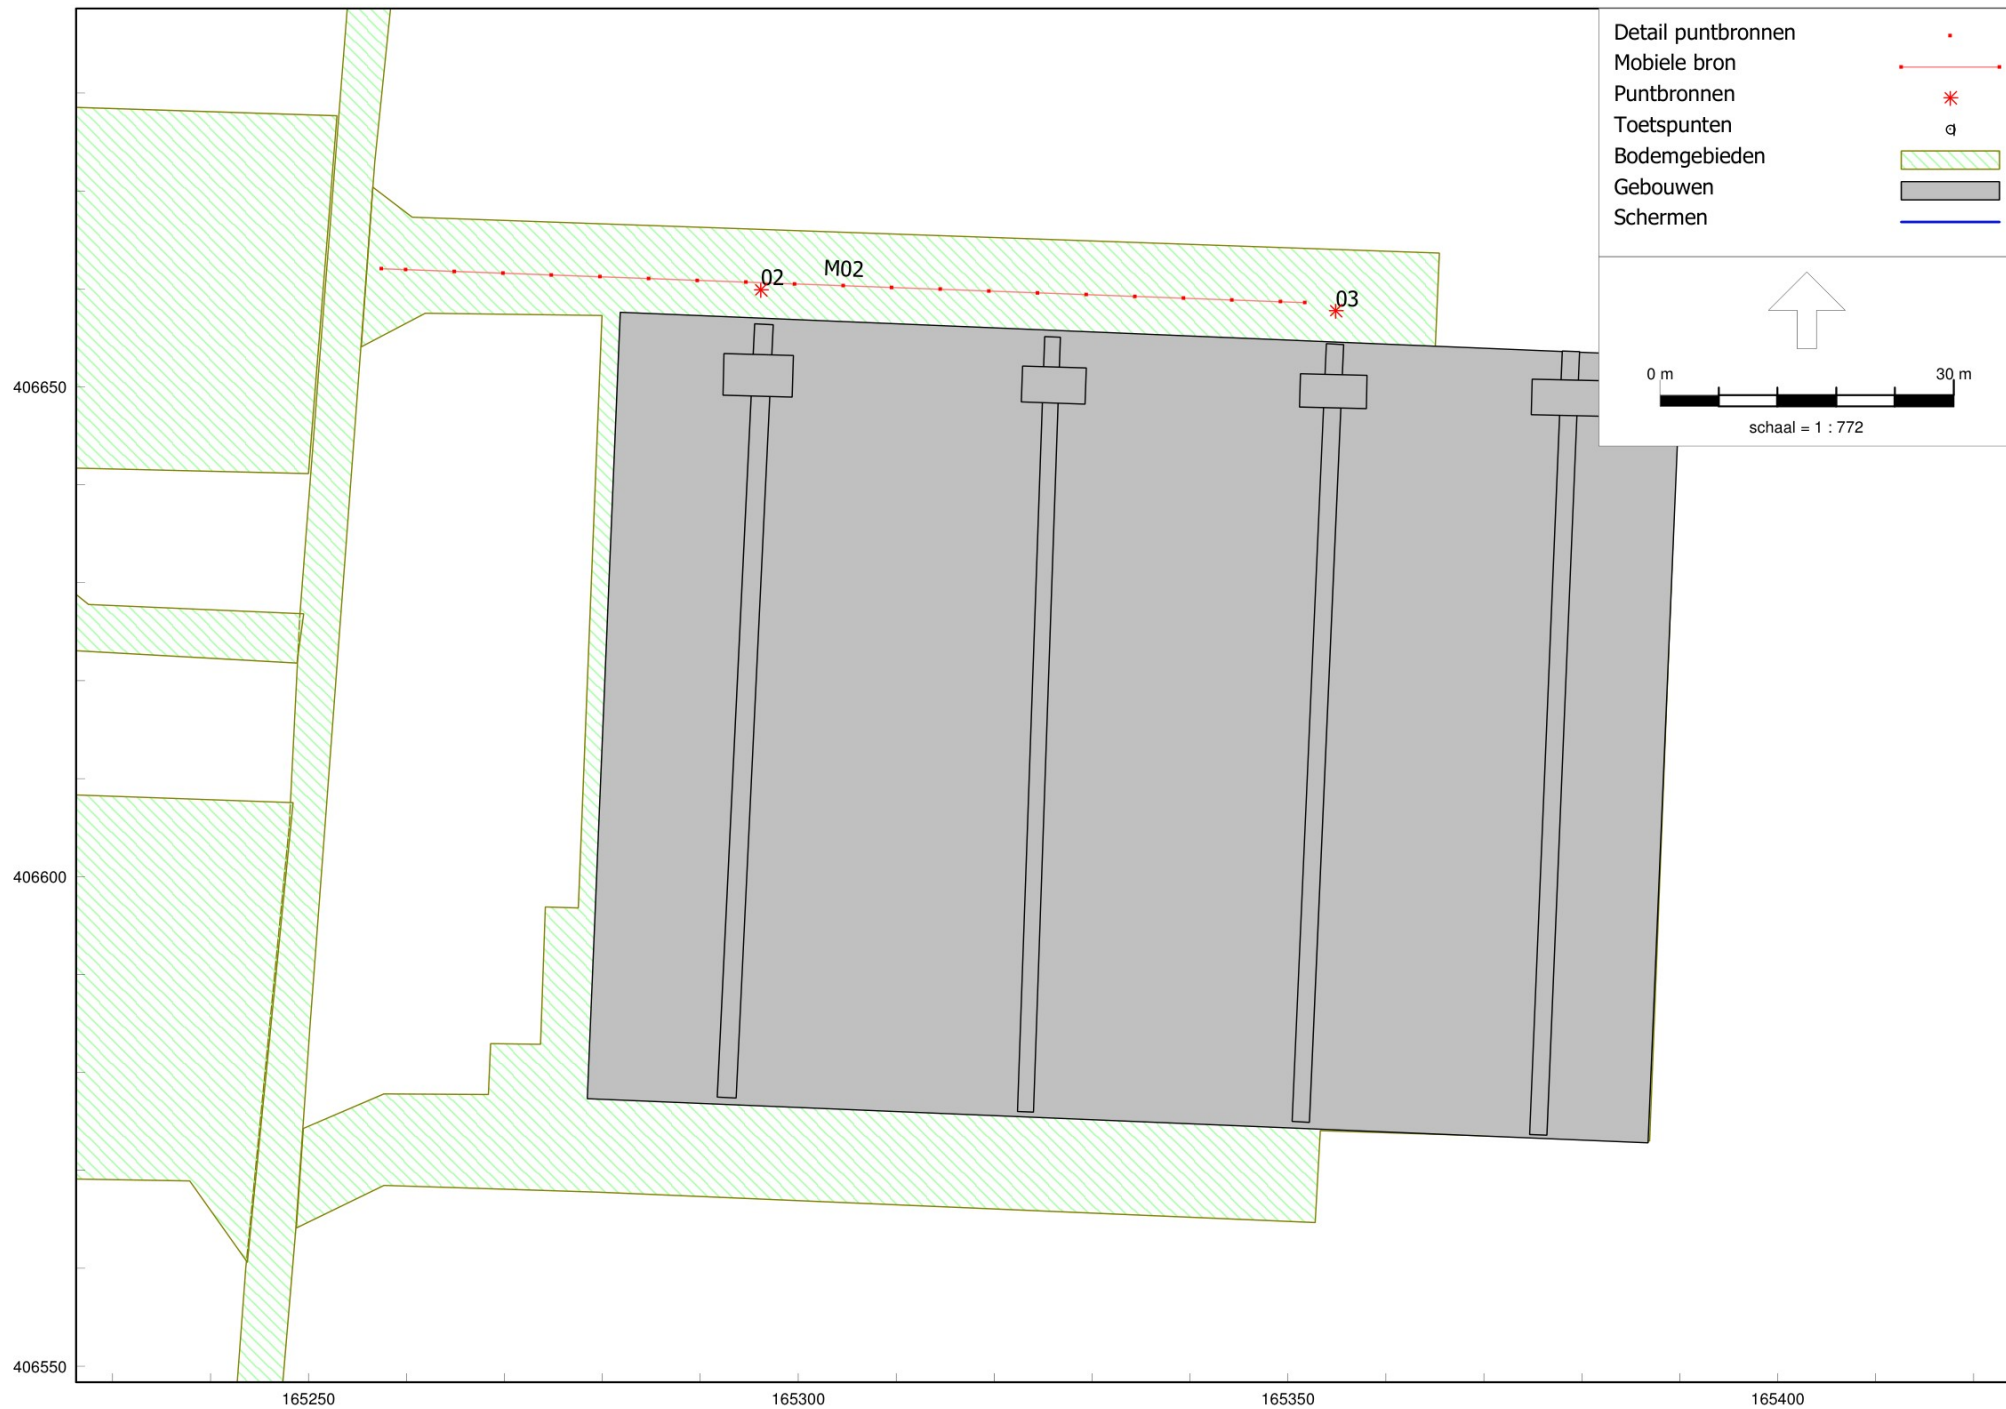

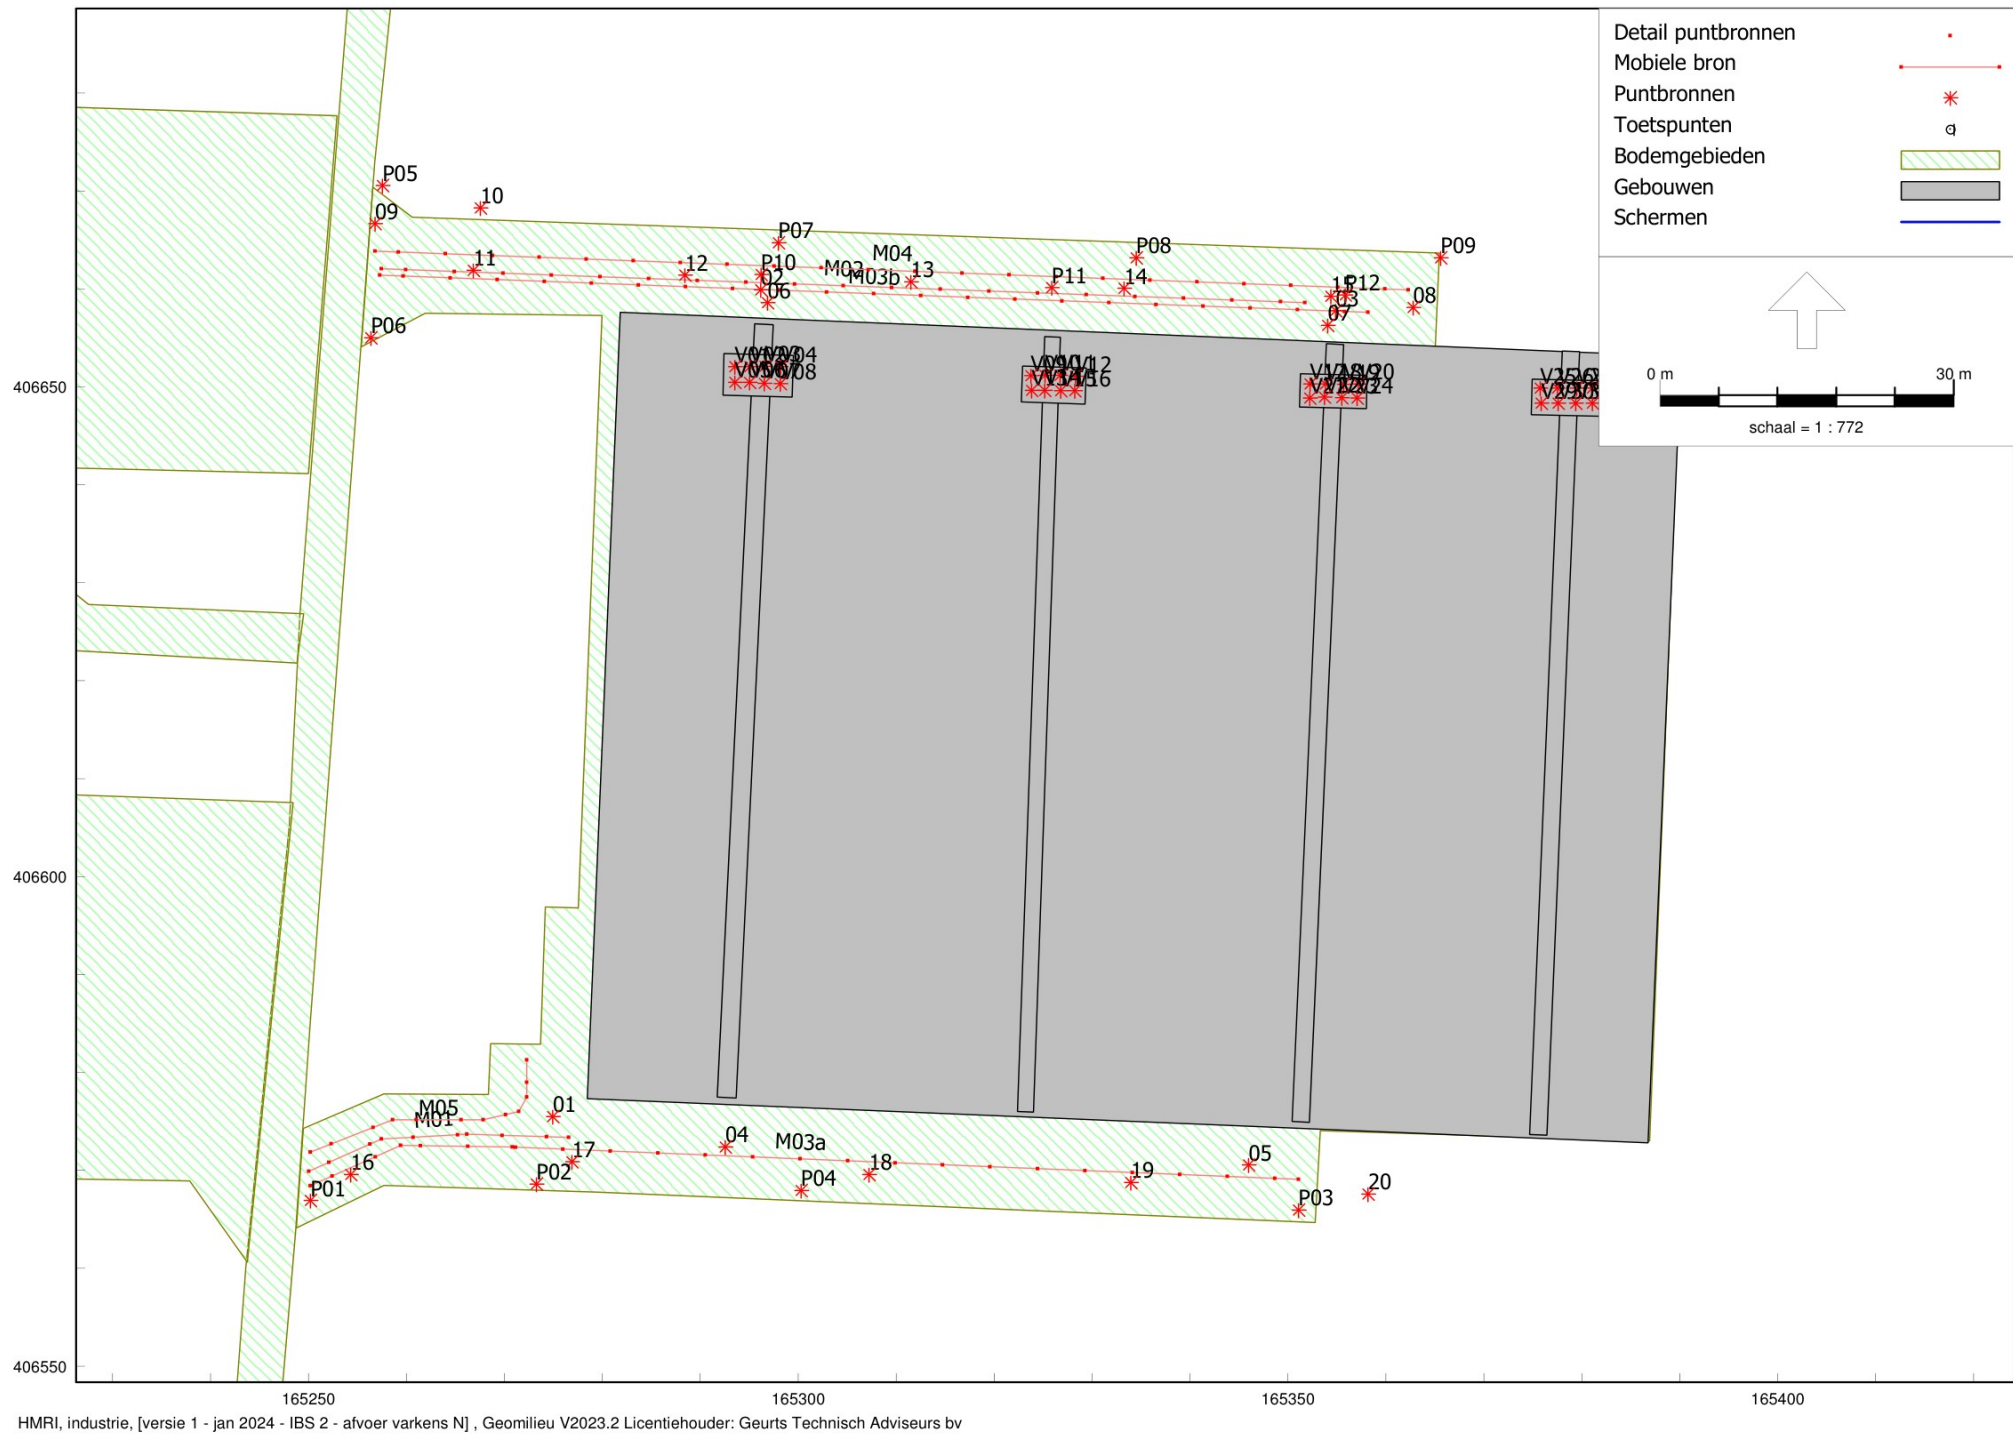

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	165276,58	406573,37	1,20	1,20
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	165351,76	406658,60	1,20	1,20
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	165351,10	406569,09	1,20	1,20
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	165358,18	406657,61	1,20	1,20
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	165362,31	406659,92	1,20	1,20
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	165272,30	406581,29	0,90	0,90

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
M01	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	27,26	4	--	--
M02	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	94,36	4	--	2
M03a	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	101,83	4	--	--
M03b	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	100,96	4	--	--
M04	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	105,58	2	--	--
M05	0,00	0,00	0,00	Relatief	6	27,47	16	--	--

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aant.puntbr	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
M01	6	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M02	19	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M03a	21	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M03b	21	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M04	22	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60	102,04
M05	6	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00	89,97

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.
M01	5	5,00
M02	5	5,00
M03a	5	5,00
M03b	5	5,00
M04	5	5,00
M05	5	5,00

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	10,05	0,00	Relatief
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	10,05	0,00	Relatief
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	10,05	0,00	Relatief
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	10,05	0,00	Relatief
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	10,05	0,00	Relatief
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	10,05	0,00	Relatief
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406651,37	10,05	10,05	0,00	Relatief
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	10,05	0,00	Relatief
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	10,05	0,00	Relatief
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	10,05	0,00	Relatief
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	10,05	0,00	Relatief
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	10,05	0,00	Relatief
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	10,05	0,00	Relatief
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	10,05	0,00	Relatief
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	10,05	0,00	Relatief
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	10,05	0,00	Relatief
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	10,05	0,00	Relatief
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	10,05	0,00	Relatief
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	10,05	0,00	Relatief
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	10,05	0,00	Relatief
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	10,05	0,00	Relatief
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	10,05	0,00	Relatief
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	10,05	0,00	Relatief
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	10,05	0,00	Relatief
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	10,05	0,00	Relatief
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	1,20	0,00	Relatief
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	1,20	0,00	Relatief
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	1,20	0,00	Relatief
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	1,20	0,00	Relatief
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	1,20	0,00	Relatief
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	1,20	0,00	Relatief
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	1,20	0,00	Relatief
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	1,20	0,00	Relatief
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	2,50	0,00	Relatief
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	1,50	0,00	Relatief
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	1,50	0,00	Relatief
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	1,50	0,00	Relatief
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	1,50	0,00	Relatief
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	1,50	0,00	Relatief
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	1,50	0,00	Relatief
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	1,50	0,00	Relatief
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	1,50	0,00	Relatief
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	1,00	0,00	Relatief
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	1,50	0,00	Relatief
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	1,50	0,00	Relatief
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	1,50	0,00	Relatief
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	1,50	0,00	Relatief
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	1,50	0,00	Relatief
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	1,50	0,00	Relatief
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	1,50	0,00	Relatief
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	1,50	0,00	Relatief
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	1,50	0,00	Relatief
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
V01	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V02	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V03	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V04	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V05	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V06	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V07	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V08	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V09	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V10	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V11	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V12	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V13	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V14	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V15	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V16	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V17	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V18	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V19	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V20	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V21	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V22	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V23	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V24	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V25	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V26	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V27	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V28	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V29	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V30	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V31	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
V32	Normale puntbron	0,00	360,00	56,00	66,00	71,00	83,00	89,00	86,00	80,00	75,00	71,00
01	Normale puntbron	0,00	360,00	69,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80
02	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
03	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
04	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
05	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
06	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
07	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
08	Normale puntbron	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80
09	Normale puntbron	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90
11	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
12	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
13	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
14	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
15	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
16	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
17	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
18	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
19	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
20	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
10	Normale puntbron	0,00	360,00	40,00	53,00	56,00	63,00	62,00	69,00	67,00	65,00	60,00
P01	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P02	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P03	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P04	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P05	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P06	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P07	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P08	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P09	Normale puntbron	0,00	360,00	66,00	80,00	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00
P10	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P11	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
V01		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V02		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V03		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V04		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V05		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V06		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V07		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V08		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V09		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V10		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V11		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V12		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V13		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V14		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V15		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V16		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V17		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V18		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V19		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V20		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V21		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V22		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V23		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V24		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V25		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V26		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V27		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V28		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V29		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V30		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V31		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
V32		91,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	46,00	56,00
01		103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	70,40
02		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
03		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
04		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
05		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
06		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
07		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
08		94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	87,40
09		96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	64,80
11		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
12		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
13		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
14		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
15		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
16		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
17		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
18		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
19		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
20		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
10		73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	53,00
P01		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P02		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P03		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P04		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P05		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P06		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P07		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P08		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P09		110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	80,00
P10		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P11		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
V01	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V02	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V03	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V04	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V05	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V06	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V07	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V08	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V09	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V10	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V11	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V12	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V13	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V14	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V15	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V16	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V17	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V18	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V19	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V20	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V21	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V22	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V23	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V24	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V25	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V26	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V27	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V28	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V29	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V30	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V31	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
V32	61,00	73,00	79,00	76,00	70,00	65,00	61,00	81,91	4,85	4,85	9,35	32,734
01	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80	103,24	9,03	--	--	12,503
02	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	10,28	6,252
03	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
04	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
05	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
06	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
07	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	13,80	--	--	4,169
08	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94	13,80	--	--	4,169
09	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90	96,32	21,60	--	--	0,692
11	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
12	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
13	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
14	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
15	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
16	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
17	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
18	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
19	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
20	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	23,80	--	--	0,417
10	56,00	63,00	62,00	69,00	67,00	65,00	60,00	73,28	0,00	0,00	0,00	100,000
P01	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P02	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P03	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P04	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P05	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	99,00	--
P06	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	99,00	--
P07	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	99,00	--
P08	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P09	92,00	93,00	102,00	107,00	104,00	97,00	90,00	110,03	99,00	--	--	--
P10	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	99,00	--
P11	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 versie 1 - jan 2024 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
V01	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V02	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V03	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V04	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V05	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V06	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V07	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V08	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V09	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V10	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V11	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V12	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V13	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V14	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V15	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V16	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V17	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V18	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V19	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V20	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V21	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V22	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V23	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V24	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V25	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V26	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V27	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V28	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V29	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V30	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V31	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
V32	32,734	11,614	3,9281	1,3094	0,9292	Nee	Nee	Nee
01	--	--	1,5003	--	--	Nee	Nee	Nee
02	--	9,376	0,7502	--	0,7500	Nee	Nee	Nee
03	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
04	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
05	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
06	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
07	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
08	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
09	--	--	0,0830	--	--	Nee	Nee	Nee
11	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
12	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
13	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
14	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
15	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
16	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
17	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
18	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
19	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
20	--	--	0,0500	--	--	Nee	Nee	Nee
10	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	Nee	Nee	Nee
P01	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P03	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P04	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P05	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P06	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P07	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P08	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P09	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P10	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P11	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
P12	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
P12		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
P12	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--

Model: IBS 2 - afvoer varkens N
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
P12	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Roestenburgseweg 8	165040,82	406366,31	1,50	29,2	22,3	18,3	29,2	58,6
01_B	Roestenburgseweg 8	165040,82	406366,31	5,00	30,7	25,1	21,1	31,1	59,6
02_A	Roestenburgseweg 3	165252,09	406387,75	1,50	30,8	24,4	20,2	30,8	59,2
02_B	Roestenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	35,6	29,5	25,2	35,6	63,4
03_A	Roestenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	33,9	26,2	21,9	33,9	62,8
03_B	Roestenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	35,8	29,8	25,5	35,8	63,5
04_A	Roestenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	1,50	31,5	21,4	17,2	31,5	59,4
04_B	Roestenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	35,8	30,0	25,7	35,8	63,4
05_A	Roestenburgseweg 5	165390,63	406382,60	1,50	27,5	25,3	20,9	30,9	52,4
05_B	Roestenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	35,0	30,0	25,5	35,5	62,6
06_A	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	1,50	32,3	26,0	26,4	36,4	64,0
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	34,1	29,7	28,5	38,5	64,8
07_A	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	1,50	30,8	24,4	25,0	35,0	62,6
07_B	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	5,00	32,5	27,9	27,0	37,0	63,3
08_A	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	1,50	30,0	23,2	24,1	34,1	61,8
08_B	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	5,00	31,6	26,7	26,1	36,1	62,6
09_A	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	1,50	28,1	20,5	21,7	31,7	59,6
09_B	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	5,00	29,6	24,0	23,6	33,6	60,4
10_A	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	1,50	27,3	19,1	20,5	30,5	58,5
10_B	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	5,00	28,8	22,6	22,3	32,3	59,4
11_A	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	1,50	25,9	17,5	18,8	28,8	56,9
11_B	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	5,00	27,3	21,0	20,6	30,6	57,9
12_A	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	1,50	45,2	37,2	34,3	45,2	75,0
12_B	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	5,00	48,5	42,1	39,0	49,0	76,1
13_A	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	1,50	45,8	37,8	34,5	45,8	74,5
13_B	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	5,00	48,9	41,6	38,2	48,9	75,2
13b_A	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	1,50	45,1	37,7	35,3	45,3	75,7
13b_B	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	5,00	48,2	41,6	38,9	48,9	76,2
C01_A	50 meter ZUID	165255,66	406511,78	5,00	47,3	37,3	33,0	47,3	72,3
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	47,4	38,8	34,4	47,4	72,8
C03_A	50 meter ZUID	165386,14	406510,52	5,00	44,8	38,2	33,7	44,8	70,1
C04_A	50 meter OOST	165439,28	406571,83	5,00	42,6	39,7	35,2	45,2	66,9
C05_A	50 meter OOST	165444,31	406645,41	5,00	44,0	41,9	37,9	47,9	70,6
C06_A	50 meter NOORD	165393,19	406716,54	5,00	47,8	43,0	41,0	51,0	75,9
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	49,7	44,0	44,3	54,3	78,2
C08_A	50 meter NOORD	165286,79	406722,76	5,00	48,9	42,8	45,3	55,3	77,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C07_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C07_A	50 meter NOORD		165338,35	406719,61	5,00	49,7	44,0	44,3	54,3	78,2
V12	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	29,8	29,8	25,3	35,3	34,6
V11	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,6
V10	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,6
V09	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	29,7	29,7	25,2	35,2	34,5
V17	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4
V16	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4
V18	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	29,6	29,6	25,1	35,1	34,4
V15	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,4
V14	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,4
V19	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,3
V13	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	29,5	29,5	25,0	35,0	34,3
V20	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,3
V21	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,3
V22	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,2
V23	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	29,4	29,4	24,9	34,9	34,2
V24	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	29,3	29,3	24,8	34,8	34,2
V04	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	28,6	28,6	24,1	34,1	33,5
V03	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	28,5	28,5	24,0	34,0	33,4
V08	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	28,5	28,5	24,0	34,0	33,3
V02	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	28,4	28,4	23,9	33,9	33,3
V07	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	28,4	28,4	23,9	33,9	33,2
V01	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,2
V25	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,2
V06	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	28,3	28,3	23,8	33,8	33,1
V05	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,1
V26	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,1
V29	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	28,2	28,2	23,7	33,7	33,0
V27	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	28,1	28,1	23,6	33,6	33,0
V30	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	28,1	28,1	23,6	33,6	32,9
V28	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	28,0	28,0	23,5	33,5	32,9
V31	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	28,0	28,0	23,5	33,5	32,8
V32	Ventilator	Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	27,9	27,9	23,4	33,4	32,8
10	Kadaverkoeling		165267,56	406668,28	1,00	20,1	20,1	20,1	30,1	21,7
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens		165355,86	406659,38	1,50	-28,4	--	--	-28,4	70,6
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens		165325,89	406660,14	1,50	-28,2	--	--	-28,2	70,8
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens		165296,22	406661,49	1,50	-30,2	--	-30,2	-20,2	69,3
P09	Piekgeluid zwaar transport		165365,62	406663,17	1,50	-34,5	--	--	-34,5	64,5
P08	Piekgeluid zwaar transport		165334,52	406663,17	1,50	-33,6	--	--	-33,6	65,4
P07	Piekgeluid zwaar transport		165297,98	406664,73	1,50	-35,5	--	-35,5	-25,5	63,7
P06	Piekgeluid zwaar transport		165256,39	406655,01	1,50	-41,0	--	-41,0	-31,0	59,9
P05	Piekgeluid zwaar transport		165257,56	406670,56	1,50	-42,2	--	-42,2	-32,2	58,4
P04	Piekgeluid zwaar transport		165300,31	406567,94	1,50	-57,1	--	--	-57,1	44,8
P03	Piekgeluid zwaar transport		165351,10	406565,96	1,50	-57,1	--	--	-57,1	44,8
P02	Piekgeluid zwaar transport		165273,29	406568,59	1,50	-59,6	--	--	-59,6	42,4
P01	Piekgeluid zwaar transport		165250,21	406566,94	1,50	-57,7	--	--	-57,7	44,5
20	Tractor intern transport		165358,18	406567,60	1,50	9,6	--	--	9,6	36,3
19	Tractor intern transport		165333,95	406568,76	1,50	12,7	--	--	12,7	39,3
18	Tractor intern transport		165307,25	406569,58	1,50	9,0	--	--	9,0	35,7
17	Tractor intern transport		165276,91	406570,90	1,50	7,8	--	--	7,8	34,6
16	Tractor intern transport		165254,33	406569,58	1,50	12,1	--	--	12,1	39,0
15	Tractor intern transport		165354,39	406659,26	1,50	35,1	--	--	35,1	58,9
14	Tractor intern transport		165333,29	406660,08	1,50	35,4	--	--	35,4	59,2
13	Tractor intern transport		165311,53	406660,74	1,50	34,7	--	--	34,7	58,5
12	Tractor intern transport		165288,45	406661,40	1,50	32,6	--	--	32,6	57,2
11	Tractor intern transport		165266,86	406661,90	1,50	27,8	--	--	27,8	53,0
09	Kadavercontainer legen		165256,80	406666,68	2,50	22,2	--	--	22,2	45,0
08	Laden/lossen diversen		165362,80	406658,11	1,20	38,8	--	--	38,8	52,9
07	Laden mest		165354,06	406656,29	1,20	39,9	--	--	39,9	54,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C07_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	38,2	--	--	38,2	52,8
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	17,1	--	--	17,1	33,8
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	15,5	--	--	15,5	32,3
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	42,2	--	--	42,2	54,4
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	40,5	--	42,2	52,2	53,3
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	21,6	--	--	21,6	33,7
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	-0,7	--	--	-0,7	31,7
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	30,1	--	--	30,1	68,4
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	32,7	--	--	32,7	68,0
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	10,7	--	--	10,7	48,6
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	32,4	--	31,2	41,2	67,6
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	5,9	--	--	5,9	44,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Roostenburgseweg 3b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Roostenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	35,8	30,0	25,7	35,8	63,4
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	15,0	15,0	10,5	20,5	22,0
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,37	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	22,0
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	14,9	14,9	10,4	20,4	21,9
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,9
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	14,8	14,8	10,3	20,3	21,8
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	6,8	6,8	6,8	16,8	10,8
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	-60,7	--	--	-60,7	42,1
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	-64,5	--	--	-64,5	38,3
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	-61,7	--	-61,7	-51,7	41,2
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	-66,3	--	--	-66,3	36,6
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	-64,9	--	--	-64,9	37,9
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	-64,9	--	-64,9	-54,9	37,9
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	-54,7	--	-54,7	-44,7	48,1
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	-54,7	--	-54,7	-44,7	48,2
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	-47,8	--	--	-47,8	54,4
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	-47,8	--	--	-47,8	54,5
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	-50,6	--	--	-50,6	51,7
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	-50,8	--	--	-50,8	51,5
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	21,0	--	--	21,0	48,0
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	21,3	--	--	21,3	48,4
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	21,3	--	--	21,3	48,3
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	21,0	--	--	21,0	48,0
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	18,2	--	--	18,2	45,3
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	4,3	--	--	4,3	31,9
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	4,3	--	--	4,3	31,9
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	5,0	--	--	5,0	32,6
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	1,2	--	--	1,2	28,8
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	14,5	--	--	14,5	42,2
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	9,0	--	--	9,0	34,3
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	14,8	--	--	14,8	32,5
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	7,0	--	--	7,0	24,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Roostenburgseweg 3b
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	7,1	--	--	7,1	24,7
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	26,1	--	--	26,1	43,2
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	25,9	--	--	25,9	43,0
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	6,9	--	--	6,9	22,8
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	6,7	--	8,5	18,5	22,6
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	30,7	--	--	30,7	43,2
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	5,3	--	--	5,3	37,9
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	4,9	--	--	4,9	46,8
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	7,3	--	--	7,3	46,2
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	19,3	--	--	19,3	57,5
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	7,5	--	6,2	16,2	46,1
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	11,1	--	--	11,1	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_A	Roestenburgseweg 8	165040,82	406366,31	1,50	44,4	12,8	38,3	
01_B	Roestenburgseweg 8	165040,82	406366,31	5,00	45,4	15,7	43,4	
02_A	Roestenburgseweg 3	165252,09	406387,75	1,50	49,5	16,2	34,6	
02_B	Roestenburgseweg 3	165252,09	406387,75	5,00	51,1	19,8	44,6	
03_A	Roestenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	1,50	49,6	16,2	43,3	
03_B	Roestenburgseweg 3a	165293,05	406383,70	5,00	51,2	19,8	44,4	
04_A	Roestenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	1,50	47,1	13,6	42,9	
04_B	Roestenburgseweg 3b	165316,65	406386,48	5,00	51,2	19,9	44,3	
05_A	Roestenburgseweg 5	165390,63	406382,60	1,50	39,8	18,9	26,0	
05_B	Roestenburgseweg 5	165390,63	406382,60	5,00	51,0	20,2	39,2	
06_A	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	1,50	52,1	16,9	50,5	
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	53,4	20,6	51,8	
07_A	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	1,50	50,4	14,9	49,2	
07_B	Den Doolhof 2	165507,64	406911,70	5,00	51,7	18,5	50,4	
08_A	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	1,50	49,2	13,2	48,6	
08_B	Den Doolhof 1	165411,82	406985,54	5,00	50,4	16,7	49,8	
09_A	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	1,50	46,3	10,5	46,3	
09_B	Vorstenbosseweg 14	165282,40	407083,85	5,00	47,5	13,9	47,5	
10_A	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	1,50	45,1	9,3	45,1	
10_B	Vorstenbosseweg 10a	165133,48	407105,00	5,00	46,2	12,8	46,2	
11_A	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	1,50	43,4	7,8	43,4	
11_B	Vorstenbosseweg 10	165021,90	407130,72	5,00	44,5	11,2	44,5	
12_A	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	1,50	66,7	31,7	66,7	
12_B	Hoekseweg 1	165223,41	406632,29	5,00	68,8	34,7	68,8	
13_A	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	1,50	65,4	32,3	65,4	
13_B	Hoekseweg 1	165224,69	406624,13	5,00	67,3	34,1	67,3	
13b_A	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	1,50	68,2	32,6	68,2	
13b_B	Hoekseweg 1	165223,44	406637,96	5,00	69,3	34,4	69,3	
C01_A	50 meter ZUID	165255,66	406511,78	5,00	63,3	28,5	51,8	
C02_A	50 meter ZUID	165322,94	406511,15	5,00	64,4	28,9	48,9	
C03_A	50 meter ZUID	165386,14	406510,52	5,00	63,5	28,8	41,0	
C04_A	50 meter OOST	165439,28	406571,83	5,00	57,6	31,2	40,6	
C05_A	50 meter OOST	165444,31	406645,41	5,00	63,5	34,9	54,8	
C06_A	50 meter NOORD	165393,19	406716,54	5,00	69,6	34,5	63,4	
C07_A	50 meter NOORD	165338,35	406719,61	5,00	70,8	34,6	68,8	
C08_A	50 meter NOORD	165286,79	406722,76	5,00	70,5	34,4	70,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
IBS 2 - afvoer varkens N
C08_A - 50 meter NOORD
(hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
C08_A	50 meter NOORD	165286,79	406722,76	5,00	70,5	34,4	70,5	
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	70,5	--	70,5	
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	65,0	--	65,0	
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	62,7	--	62,7	
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	60,7	--	60,7	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	56,0	--	56,0	
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	54,4	--	54,4	
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	34,4	34,4	34,4	
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	34,4	34,4	34,4	
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	34,4	34,4	34,4	
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	34,3	34,3	34,3	
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	34,2	34,2	34,2	
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	34,2	34,2	34,2	
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	34,2	34,2	34,2	
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	34,1	34,1	34,1	
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	33,3	33,3	33,3	
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	33,2	33,2	33,2	
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	33,2	33,2	33,2	
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	33,1	33,1	33,1	
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	33,1	33,1	33,1	
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	33,0	33,0	33,0	
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	33,0	33,0	33,0	
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	32,9	32,9	32,9	
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	31,6	31,6	31,6	
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	31,5	31,5	31,5	
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	31,5	31,5	31,5	
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	31,4	31,4	31,4	
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	31,4	31,4	31,4	
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	31,3	31,3	31,3	
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	31,3	31,3	31,3	
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	31,2	31,2	31,2	
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	30,0	30,0	30,0	
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	30,0	30,0	30,0	
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	29,9	29,9	29,9	
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	29,8	29,8	29,8	
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	29,7	29,7	29,7	
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	29,7	29,7	29,7	
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	29,6	29,6	29,6	
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	29,6	29,6	29,6	
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	25,7	25,7	25,7	
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	65,5	--	--	
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	68,5	--	--	
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	59,3	--	--	
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	62,3	--	--	
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	40,6	--	--	
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	37,4	--	--	
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	52,3	--	--	
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	50,8	--	--	
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	31,2	--	--	
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	34,1	--	--	
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	34,5	--	--	
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	47,3	--	--	
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	45,0	--	--	
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	54,0	--	--	
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	56,2	--	--	
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	58,1	--	--	
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	58,9	--	--	
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	56,3	--	--	
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	49,1	--	--	
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	47,7	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C08_A - 50 meter NOORD
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	49,1	--	--
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	53,8	--	--
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	26,8	--	--
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	31,1	--	--
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	49,4	--	--
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	44,8	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	30,4	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	56,1	--	--
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	56,0	--	--
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	45,6	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	44,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,5	34,4	70,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 06_B - Den Doolhof 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving						
06_B	Den Doolhof 4	165521,32	406850,72	5,00	53,4	20,6	51,8
P10	Piekgeluid laden/lossen varkens	165296,22	406661,49	1,50	51,8	--	51,8
P07	Piekgeluid zwaar transport	165297,98	406664,73	1,50	46,7	--	46,7
P06	Piekgeluid zwaar transport	165256,39	406655,01	1,50	45,6	--	45,6
P05	Piekgeluid zwaar transport	165257,56	406670,56	1,50	42,7	--	42,7
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	165257,46	406662,06	1,20	39,0	--	39,0
02	Laden/lossen varkens	165296,20	406659,92	1,20	35,8	--	35,8
V28	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406649,87	10,05	20,6	20,6	20,6
V27	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,48	406649,90	10,05	20,5	20,5	20,5
V32	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165381,11	406648,34	10,05	20,5	20,5	20,5
V26	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,54	406649,90	10,05	20,5	20,5	20,5
V31	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165379,39	406648,36	10,05	20,5	20,5	20,5
V25	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,76	406649,90	10,05	20,4	20,4	20,4
V30	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165377,59	406648,34	10,05	20,4	20,4	20,4
V29	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165375,85	406648,34	10,05	20,4	20,4	20,4
V20	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,20	406650,30	10,05	19,9	19,9	19,9
V19	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,69	406650,28	10,05	19,9	19,9	19,9
V24	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165357,08	406648,86	10,05	19,9	19,9	19,9
V18	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,84	406650,30	10,05	19,9	19,9	19,9
V23	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165355,50	406648,90	10,05	19,8	19,8	19,8
V17	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,28	406650,30	10,05	19,8	19,8	19,8
V22	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165353,75	406648,97	10,05	19,8	19,8	19,8
V21	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165352,23	406648,88	10,05	19,8	19,8	19,8
V12	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,32	406651,09	10,05	19,1	19,1	19,1
V11	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,74	406651,18	10,05	19,1	19,1	19,1
V16	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165328,26	406649,62	10,05	19,1	19,1	19,1
V10	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,21	406651,20	10,05	19,0	19,0	19,0
V15	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165326,81	406649,62	10,05	19,0	19,0	19,0
V09	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,77	406651,16	10,05	19,0	19,0	19,0
V14	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165325,19	406649,65	10,05	19,0	19,0	19,0
V13	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165323,83	406649,67	10,05	18,9	18,9	18,9
V04	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,23	406652,08	10,05	18,2	18,2	18,2
V08	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165298,19	406650,35	10,05	18,2	18,2	18,2
V03	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,61	406652,11	10,05	18,2	18,2	18,2
V02	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,07	406652,08	10,05	18,1	18,1	18,1
V07	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165296,56	406650,37	10,05	18,1	18,1	18,1
V01	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,53	406652,06	10,05	18,1	18,1	18,1
V06	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165295,05	406650,46	10,05	18,1	18,1	18,1
V05	Ventilator Fancom 3480P voor LW	165293,54	406650,48	10,05	18,0	18,0	18,0
10	Kadaverkoeling	165267,56	406668,28	1,00	5,1	5,1	5,1
P12	Piekgeluid laden/lossen varkens	165355,86	406659,38	1,50	53,4	--	--
P11	Piekgeluid laden/lossen varkens	165325,89	406660,14	1,50	52,6	--	--
P09	Piekgeluid zwaar transport	165365,62	406663,17	1,50	48,2	--	--
P08	Piekgeluid zwaar transport	165334,52	406663,17	1,50	47,6	--	--
P04	Piekgeluid zwaar transport	165300,31	406567,94	1,50	29,6	--	--
P03	Piekgeluid zwaar transport	165351,10	406565,96	1,50	32,2	--	--
P02	Piekgeluid zwaar transport	165273,29	406568,59	1,50	29,0	--	--
P01	Piekgeluid zwaar transport	165250,21	406566,94	1,50	30,6	--	--
20	Tractor intern transport	165358,18	406567,60	1,50	28,1	--	--
19	Tractor intern transport	165333,95	406568,76	1,50	26,6	--	--
18	Tractor intern transport	165307,25	406569,58	1,50	26,5	--	--
17	Tractor intern transport	165276,91	406570,90	1,50	24,8	--	--
16	Tractor intern transport	165254,33	406569,58	1,50	25,9	--	--
15	Tractor intern transport	165354,39	406659,26	1,50	42,2	--	--
14	Tractor intern transport	165333,29	406660,08	1,50	41,6	--	--
13	Tractor intern transport	165311,53	406660,74	1,50	41,0	--	--
12	Tractor intern transport	165288,45	406661,40	1,50	40,5	--	--
11	Tractor intern transport	165266,86	406661,90	1,50	37,2	--	--
09	Kadavercontainer legen	165256,80	406666,68	2,50	29,6	--	--
08	Laden/lossen diversen	165362,80	406658,11	1,20	38,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2 - afvoer varkens N
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 06_B - Den Doolhof 4
 Groep: (hoofdgroep)


Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07	Laden mest	165354,06	406656,29	1,20	37,2	--	--
06	Laden mest	165296,86	406658,60	1,20	35,8	--	--
05	Laden mest	165345,99	406570,57	1,20	23,4	--	--
04	Laden mest	165292,58	406572,38	1,20	17,6	--	--
03	Laden/lossen varkens	165354,89	406657,78	1,20	37,4	--	--
01	Lossen bulkwagen veevoer	165274,94	406575,52	1,20	21,4	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	165250,21	406571,89	0,90	10,4	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	165256,80	406663,88	1,20	39,1	--	--
M03b	Vrachtwagens afvoer mest	165257,30	406661,40	1,20	39,0	--	--
M03a	Vrachtwagens afvoer mest	165250,21	406568,43	1,20	26,0	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer	165250,04	406569,91	1,20	23,5	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	53,4	20,6	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage V

Indirecte hinder

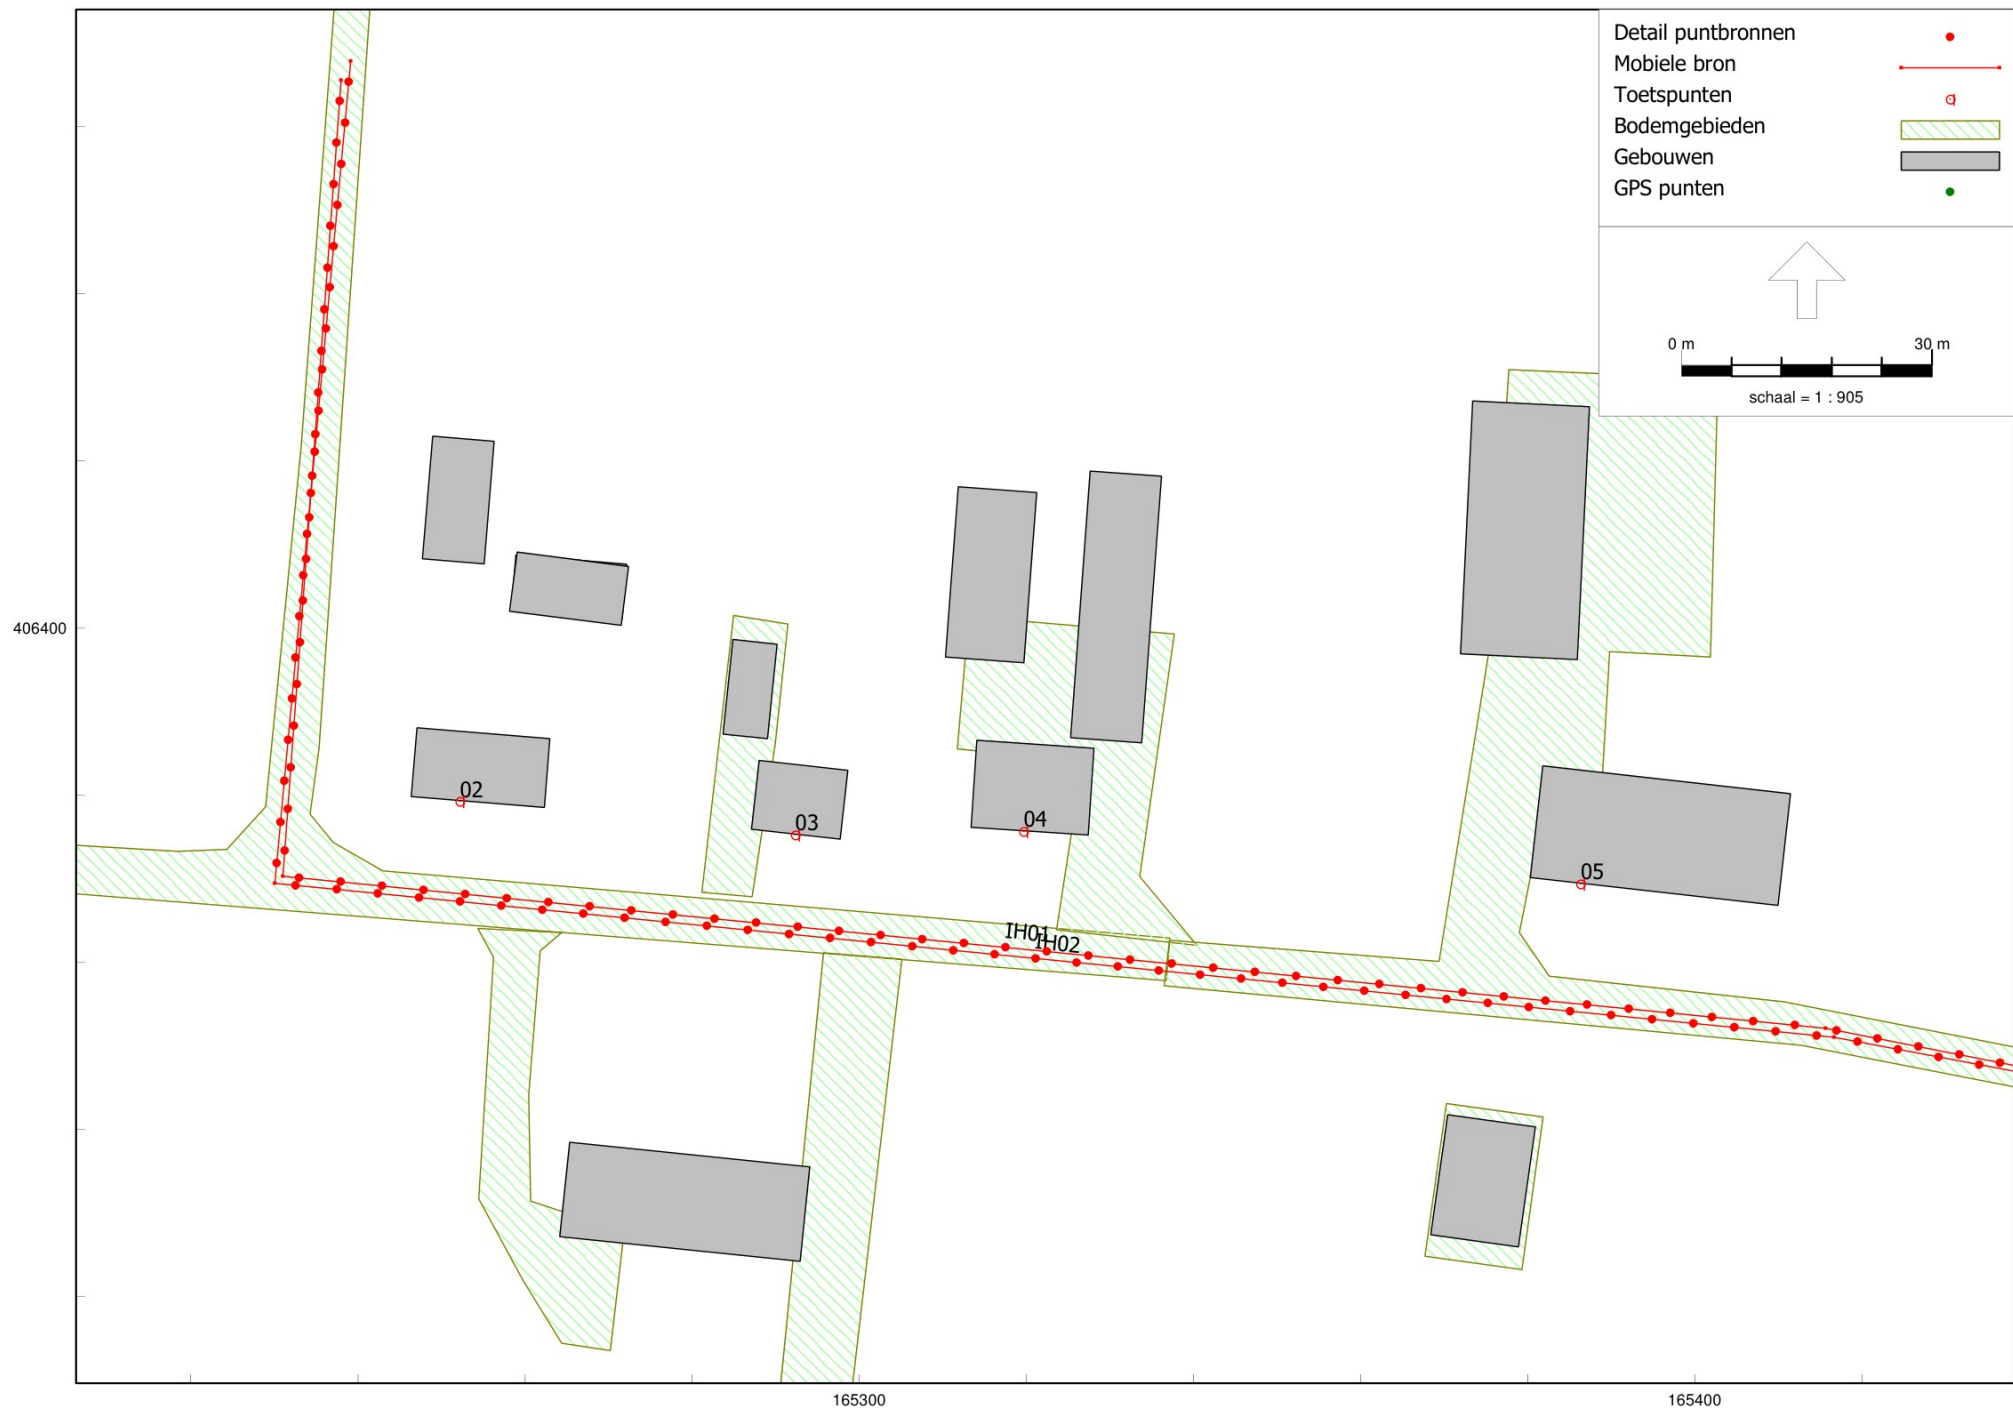

Model: Indirecte hinder
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
IH01	Vrachtwagens totaal	165238,01	406465,56	165502,76	406334,90	1,50	1,50
IH02	Personenwagens/bestelwagens	165514,22	406332,61	165239,15	406467,85	1,50	1,50

Model: Indirecte hinder
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
IH01	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	369,82	16	--	--
IH02	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	385,62	16	--	--

Model: Indirecte hinder
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aant.puntbr	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
IH01	74	70,67	80,89	89,90	95,63	100,81	101,78	96,03	96,00	84,60	106,04
IH02	78	59,00	72,00	79,00	82,00	87,00	88,00	88,00	86,00	79,00	93,97

Model: Indirecte hinder
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.
IH01	50	5,00
IH02	50	5,00

Model: Indirecte hinder
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
02	Roostenburgseweg 3	Punt	165252,18	406379,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
03	Roostenburgseweg 3a	Punt	165292,34	406375,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
04	Roostenburgseweg 3b	Punt	165319,67	406375,63	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
05	Roostenburgseweg 5	Punt	165386,34	406369,37	0,00	Relatief	1,50	5,00	--

Model: Indirecte hinder
versie 1 - jan 2024 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
02	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
05	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Roostenburgseweg 3	165252,18	406379,25	1,50	43,0	--	--	43,0	82,0
02_B	Roostenburgseweg 3	165252,18	406379,25	5,00	43,3	--	--	43,3	82,2
03_A	Roostenburgseweg 3a	165292,34	406375,24	1,50	43,4	--	--	43,4	82,4
03_B	Roostenburgseweg 3a	165292,34	406375,24	5,00	43,8	--	--	43,8	82,6
04_A	Roostenburgseweg 3b	165319,67	406375,63	1,50	42,2	--	--	42,2	81,3
04_B	Roostenburgseweg 3b	165319,67	406375,63	5,00	42,7	--	--	42,7	81,5
05_A	Roostenburgseweg 5	165386,34	406369,37	1,50	42,0	--	--	42,0	81,1
05_B	Roostenburgseweg 5	165386,34	406369,37	5,00	42,6	--	--	42,6	81,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Roostenburgseweg 3a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Roostenburgseweg 3a	165292,34	406375,24	1,50	43,4	--	--	43,4	82,4
IH01	Vrachtwagens totaal	165238,01	406465,56	1,50	43,2	--	--	43,2	82,2
IH02	Personenwagens/bestelwagens	165514,22	406332,61	1,50	31,1	--	--	31,1	70,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen




Bijlage VI Bronvermogens

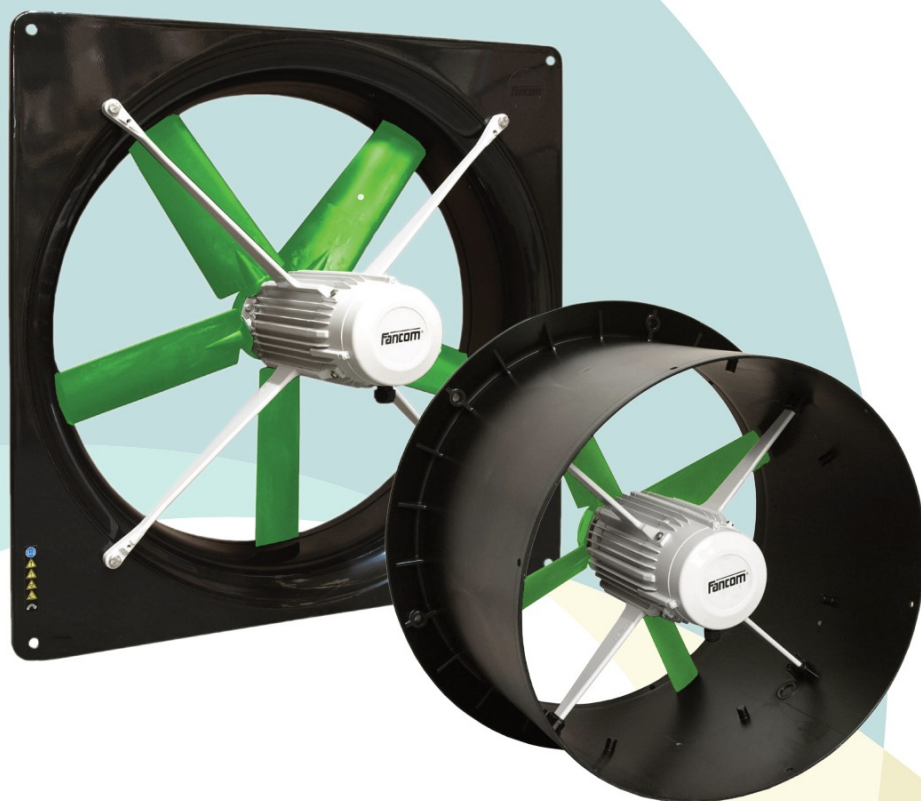

STALVENTILATOREN

VOOR EEN HOGE LUCHTOPBRENGST

- Duurzaam, IP66 classificatie
- Energiezuinig
- Geluidsarm
- Uitstekend regelbaar

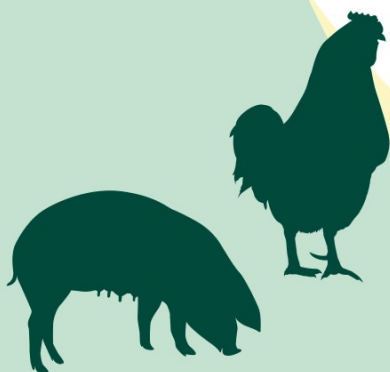

STALVENTILATOREN

Fancom ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in stallen en hebben een IP66 classificatie. Fancom ventilatoren hebben een aluminium motorhuis, kunststof of gecoate stalen randen en kunststof waaiers. De ventilator combineert een hoge luchtopbrengst met een bescheiden energieverbruik en een geringe geluidproductie. Door die geringe energieconsumptie en uitstekende regelbaarheid loopt bovendien de motor minder warm, voor een extra lange levensduur.



Ventilator Compleet

Montage van de ventilator in of op de wand is kinderspel met de Ventilator Compleet van Fancom. De ventilatoren in de reeks van 35 t/m 56 cm worden geleverd in een sterke kunststof rand. De ventilatoren met diameters van 63, 71 en 80 cm zijn gemonteerd in een sterke stalen rand. Door de coating op de rand maakt corrosie ook bij deze uitvoering geen kans.

Ventilator Modulair

Voor montage van uw ventilator onder een dakkoker levert Fancom de ventilator in een sterke vormvaste, kunststof module die is voorzien van het Fancom snelmontagesysteem. Fancom meet- en smoorunits maken het ventilatiesysteem compleet. Hierbij zijn de regelklep en meetwaaier ingebouwd in eenzelfde module die direct aan de ventilatormodule kan worden gekoppeld.

Centrale afzuigsystemen

Speciaal voor centrale afzuigsystemen en andere installaties waar gewerkt wordt met hogere tegendrukken, heeft Fancom de 3480P en 3480D ventilatoren ontwikkeld. De maximale tegendruk bedraagt 270 resp. 320 Pa. Deze ventilatoren kenmerken zich door een zeer grote luchtverplaatsing. Energieverbruik en geluidsproductie blijven daarbij echter gering.

	Diameter	Voltage (+/- 10%)	Toerental	Spanning (50Pa - Inom)	Vermogen (50Pa)	Asvermogen (50Pa)	Geluids- productie (0Pa - berekend)		Regelbaar	Luchtopbrengst m3/h								
										Druk in Pa (Pascal)								
TYPE	cm	V	RPM	A	W	W	dBA 2m	dBA 7m		0	30	50	100	150	200	250	300	Débit max/pression max
1435	35	200-240	1404	0.96	211	111	61	50	T, E	3940	3580	3250						2660 / 78
1440	40	200-240	1347	1.19	273	165	64	53	T, E	5040	4630	4250						3300 / 92
1445	45	200-240	1326	1.6	372	235	65	54	T, E	6690	6140	5760	4400					4310 / 102
1450	50	200-240	1317	2.08	474	314	66	55	T, E	8550	7800	7300	5780					5710 / 102
1450P	50	200-240	1381	2.99	720	566	69	58	T, E	9720	9250	8970	7950					6900 / 128
1456	56	200-240	1366	3.16	741	569	70	59	T, E	12060	11260	10830	9250					8520 / 113
1463	63	200-240	1381	3.1	721	586	68	57	T, E	14600	13200	12380	9070					8980 / 101
1680	80	200-240	903	4.64	1091	756	69	58	T, E	20750	19050	17820	14160					13020 / 113
1692	92	200-240	905	4.54	1058	778	68	57	T, E	24400	21840	19940	13767					13340 / 103
3435	35	Y400 Δ230	1426	Y0.34 Δ0.59	157	116	61	50	F	3710	3400	3140						2520 / 86
3440	40	Y400 Δ230	1376	Y0.42 Δ0.73	227	175	64	53	F	5120	4750	4370						3430 / 96
3445	45	Y400 Δ230	1297	Y0.55 Δ0.95	312	220	65	54	F	6540	5910	5470						4020 / 99
3450	50	Y400 Δ230	1304	Y0.72 Δ1.25	414	305	66	55	F	8240	7530	7010	5440					5240 / 105
3456	56	Y400 Δ230	1364	Y1.17 Δ2.03	657	567	70	59	F	11830	10920	10260	8490					7700 / 120
3656	56	Y400 Δ230	936	Y1.05 Δ1.82	384	322	65	54	F	10190	9080	8020						6690 / 65
3463P	63	Y400 Δ230	1439	Y2.75 Δ4.76	1351	1224	74	63	F	17530	16740	16270	15150	13930	12370	10240		10240 / 250
3663	63	Y400 Δ230	931	Y1.38 Δ2.58	687	512	67	56	F	14180	12920	12060						9000 / 97
3671	71	Y400 Δ230	949	Y1.89 Δ3.27	884	741	69	58	F	17970	16500	15450	12190					11320 / 110
3680	80	Y400 Δ230	941	Y2.03 Δ3.52	1047	850	70	59	F	22220	20555	19380	15910					14070 / 122
3480P	80	Y400 Δ230	1429	Y4.58 Δ7.93	2268	2150	77	66	F	28650	27582	26870	25290	23580	21225	18655		17440 / 268
3480D	80	Y400 Δ230	1436	Y4.26 Δ7.38	1981	1520	69	58	F	21610	21130	20810	19990	19050	17920	16495	14770	11050 / 380
3692	92	Y400 Δ230	936	Y2.16 Δ3.74	1033	859	68	57	F	24870	22570	20840	15470					14110 / 110
3692P	92	Y400 Δ230	929	Y3.64 Δ6.3	1850	1324	71	60	F	28080	26600	25560	22810	17820				15200 / 167

Luchtdichtheid 1,2 kg/m³, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m² ~ 0,102 mm wk

Metingen zonder beschermrooster

Geluidsproductie berekend bij 0 Pa en bij een afstand van 2 meter (de tussen haakjes geplaatste waarden zijn berekend op 7 meter afstand)