

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 4 mei 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Nobian Chemicals B.V.. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

2 Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Nobian Chemicals B.V. vergunning te verlenen voor herstelwerkzaamheden kabelbrug binnen het beperkingengebied van de primaire waterkering van het Zeehavenkanaal.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4 Ondertekening

Veendam, 25 juni 2026

namens het dagelijks bestuur,

b.a.


A large rectangular area of the document is redacted with a solid dark grey fill, obscuring the signature and any text that might have been present.

Hoofd Veiligheid en voldoende water

5 Bijzondere voorschriften

5.1 Plaats

- a. De herstelwerkzaamheden van de kabelbrug vinden plaats in en op de kering binnen het beperkingengebied van de primaire waterkering van het Zeehavenkanaal. nabij Oosterhorn 4 te Farmsum.
- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en op onderstaande luchtfoto.

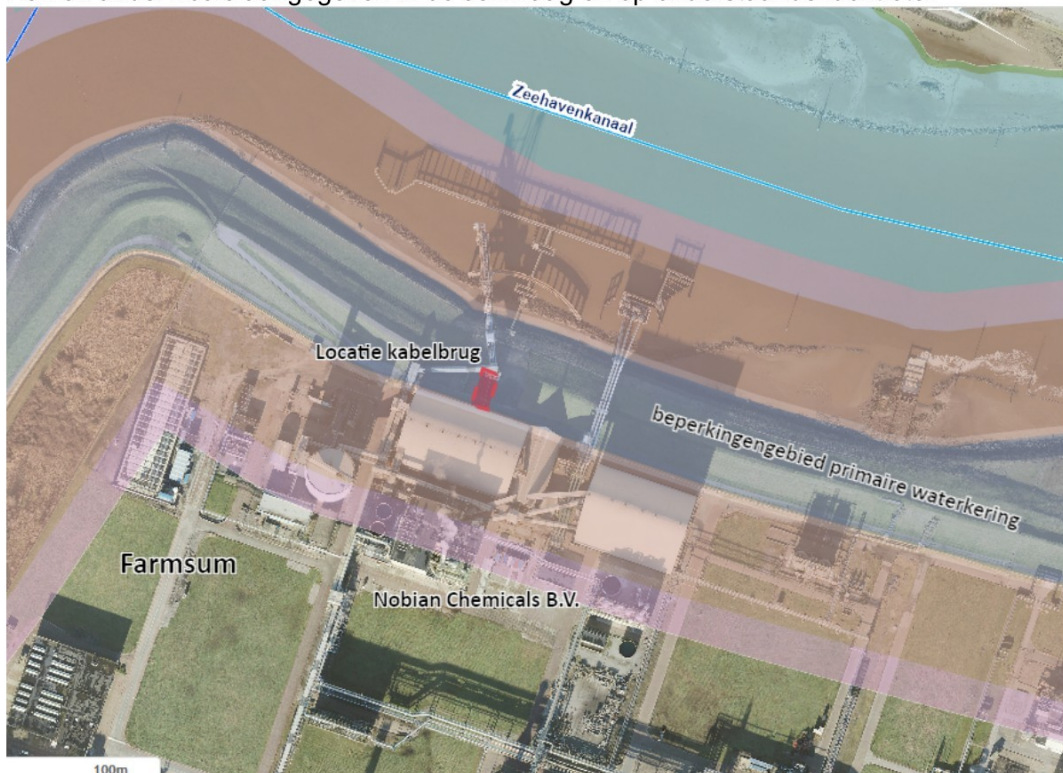

5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Constructietekening Ritsema ingenieurs - Kabelbrug ZL1-Buitenverlader Farmsum, 260081-Herstel kabelbrug-RevA-Verwijderen betonpoeren, d.d. 22-04-2026;
 - Toelichting op de aanvraag_2, geen kernmerk, d.d. 04-05-2026.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3 Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van de primaire waterkering. De te realiseren werken worden zodanig aangebracht dat de huidige waterkerende hoogte niet wordt aangetast.
- c. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij de primaire waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +3,5m NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden contact worden opgenomen met de gebiedshydroloog (tel. 0598-639800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- d. Minimaal één week voorafgaand aan de werkzaamheden en één week na uitvoering van de werkzaamheden wordt de situatie ter plaatse besproken met [REDACTED] van het waterschap Hunze en Aa's.
- e. Het is niet toegestaan om met gemotoriseerde materieel op de dijk aanwezig te zijn.
- f. De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
- g. Beschadigingen aan het talud en de grasmat worden te allen tijde voorkomen en/of hersteld.
- h. Er wordt tot maximaal 30cm diepte handmatig ontgraven bij de kolomvoet. De ontgraven ruimtes om de poeren moeten goed verdicht te worden met zwelklei. Dit dient vast gelegd te worden zodat er geen zand in de kering achterblijft.
- i. De aan te brengen werken bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal. Rondom de poeren/kolommen wordt de verharding van het talud afwerkt met daarvoor bedoelde stortstenen/waterbouwstenen gelijkwaardig en aansluitend aan wat er op het talud reeds aanwezig is.
- j. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- k. De werkzaamheden dienen voor de start van het stormseizoen, 1 oktober 2026, volledig gereed en opgeleverd te zijn.
- l. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- m. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

5.4 Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen, vervormingen of andere schade als gevolg van de werkzaamheden in de waterkering optreden, moet dit door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering
- d. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

5.5 Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.6 Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF-formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2026_Z61664).

6 Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

6.1 Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

6.2 Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.3 Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

6.4 Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

6.5 Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6.6 Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

6.7 Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.