


Bijlage 1: Ligging Project Gulbroek en Inrichtingsmaatregelen

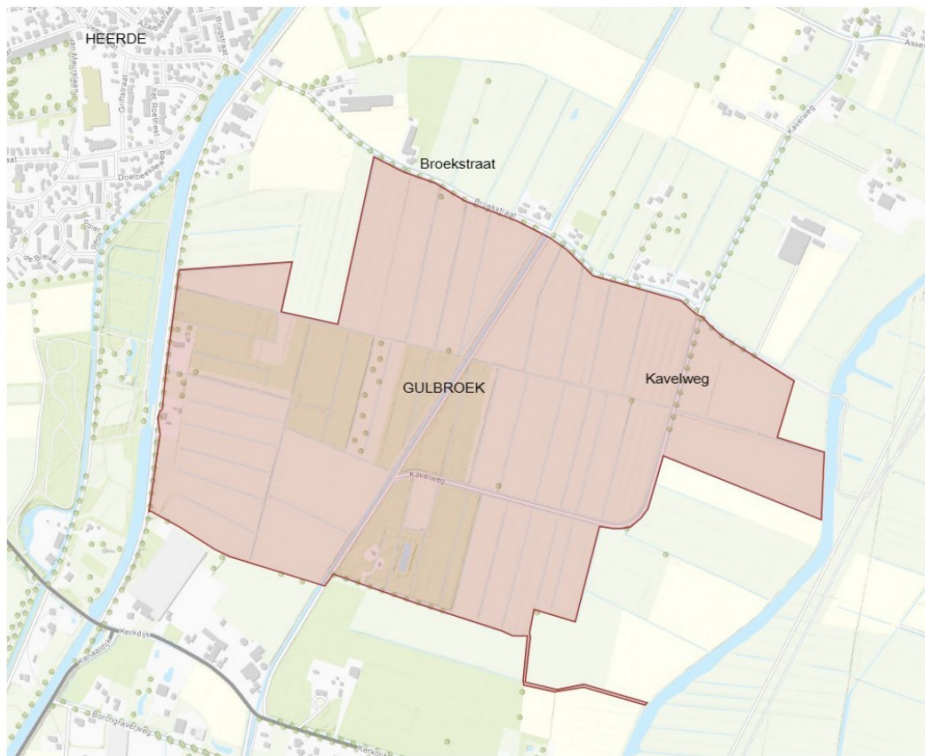

Afbeelding: Ligging project Gulbroek (rode omkadering)

Inrichtingsmaatregelen

De volgende inrichtingsmaatregelen worden uitgevoerd:

Hydrologisch herstel:

Verondiepen van watergangen

- Verwijderen van stuwen en duikers
- Aanbrengen van zinkers, gemaal, duikers en dammen
- Realiseren van randsloten, slenk en nieuwe watergangen
- Aanleg nieuwe kandelstuw

Natuurherstel:

Afgraven / verlagen maaiveld

- Kappen bos
- Aanleg van beplanting en nat/vochtig bos
- Opschonen, dempen en/of verondiepen van waterlopen en greppels binnen natuurterreinen
- Aanleg voorde
- Mitigerende maatregelen w.o de aanleg van poelen als leefgebied voor kikkers en padden

Beheer en Onderhoud:

- Aanleg van maaiseldepots