

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 23 april 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Provincie Groningen. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.
- de stabiliteit van de waterkering blijft gelijk.
- de vaargeul wordt niet aangepast en vaarverkeer blijft mogelijk.
- de werkzaamheden hebben geen negatief effect voor de chemische of ecologische toestand.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Provincie Groningen vergunning te verlenen voor het vervangen van boordvoorzieningen binnen het beperkingengebied waterkering van het A.G. Wildervanckkanaal.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

4. Ondertekening

Veendam, 8 juli 2026


namens het dagelijks bestuur,



5. Bijzondere voorschriften

5.1 Plaats

- a. De schanskorven worden vervangen binnen het beperkingengebied waterkering van het A.G. Wildervanckkanaal tussen Zuidbroek en Muntendam.

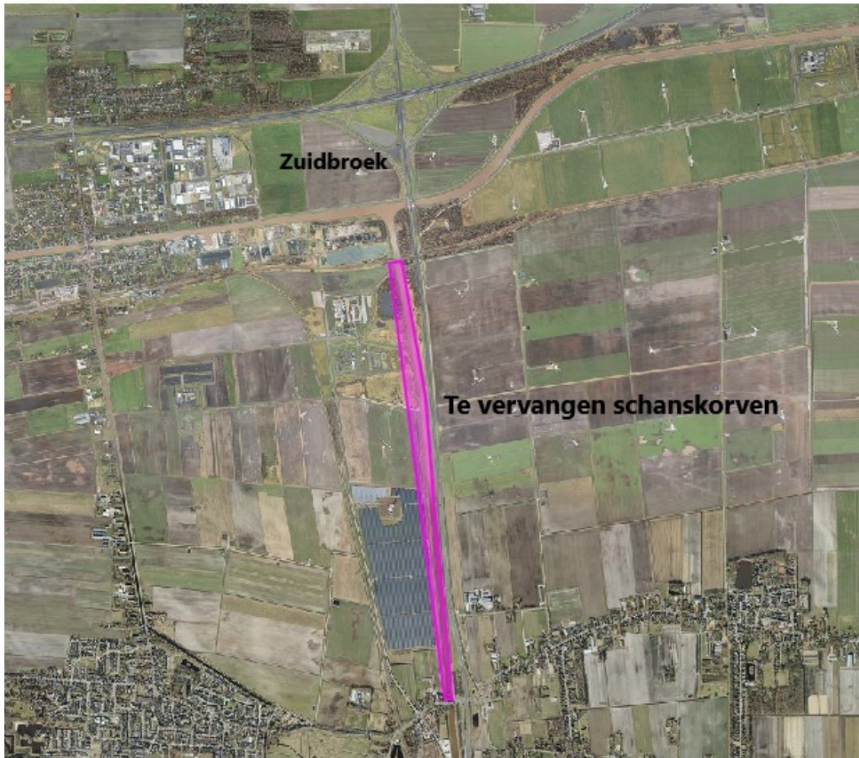

- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en op bovenstaande afbeelding.

5.2 Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
 - Tekening Boordvoorzieningen AG Wildervanckkanaal km0.373-3.277, situatie en overzicht door Provincie Groningen, tek. nr: DO-100650-10, d.d. 20-04-2026;
 - Tekening Boordvoorzieningen AG Wildervanckkanaal km0.373-3.277, doorsneden 26 tot 37, Onderdelen te amoveren door Provincie Groningen, tek. nr: DO-100650-11, d.d. 20-04-2026;
 - Tekening Boordvoorzieningen AG Wildervanckkanaal km0.373-3.277, doorsneden 26 tot 37, Onderdelen te plaatsen door Provincie Groningen, tek. nr: DO-100650-12, d.d. 20-04-2026.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3 Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlage uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder een aangewezen regionale waterkering. De werken worden zodanig aangebracht dat deze regionale waterkeringen en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van +0,80 meter NAP. Hiervoor wordt vroegtijdig overlegd met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,50 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- e. Er wordt een kleikist aangebracht langs de steenbestorting.
- f. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- g. De schanskorven uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- h. De schanskorven worden grond dicht aan de bestaande oeverconstructie aangesloten. Bij het dicht gooien van de ontgravingen moeten de grondsoorten worden teruggebracht in de oorspronkelijke lagen en in de oorspronkelijke laagdikten.
- i. De ruimte achter de damwand wordt in zijn geheel aangevuld grond van kwaliteitsklasse landbouw/natuur. Als u grond of baggerspecie gaat toepassen moet u voldoen aan § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit kan betekenen dat u hiervoor een meldings- en/of informatieplicht heeft.
- j. Wanneer het voor de werkzaamheden noodzakelijk is om ontgravingen of baggerwerkzaamheden in de waterbodem uit te voeren moet u voldoen aan *afdeling 3.10 Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam* van onze waterschapsverordening. Dit kan betekenen dat u hiervoor een meldings- en/of informatieplicht heeft.
- k. De afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam, zoals vastgelegd in de legger dan wel de bestaande afmetingen, worden niet gewijzigd.
- l. De waterdoorvoer wordt niet belemmerd.
- m. Verzakkingen in de waterkering worden voorkomen en/of hersteld.
- n. Beschadigingen of verzakkingen van oeverconstructie, die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de waterdoorvoer, worden voorkomen en/of hersteld.
- o. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- p. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

5.4 Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Als na uitvoering van de werken verzakkingen optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- c. De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de waterkering van het A.G. Wildervanckkanaal.

5.5 Obstakelvrije doorgang

Binnen het beperkingengebied hoofdwatrgang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds en kruin obstakelvrij.

5.6 Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

5.7 Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF-formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden (GIS_info@hunzeenaas.nl). Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2026_Z61521).

5.8 Vervangen damwanden

Wanneer in de toekomst de damwanden vervangen moet worden dan zullen deze moeten worden opgehoogd. Dit betekent dat de schanskorven op dat moment verwijderd zullen moeten worden om na realisatie van de damwanden deze opnieuw te plaatsen.

5.9 Vaarwegen

- a. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de vaarveiligheid en de doorvaart voor de beroepsvaart te allen tijde voldoende zijn gewaarborgd.
- b. De vaart moet zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als na de aanleg op gebruikelijke wijze kunnen plaatsvinden.

- c. Bij het plaatsen van de schanskorven wordt voorkomen dat materiaal niet in de vaargeul terecht komt.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.