





— — — — —
Functieaanduiding
specifieke vorm van bedrijf - opslag
6m



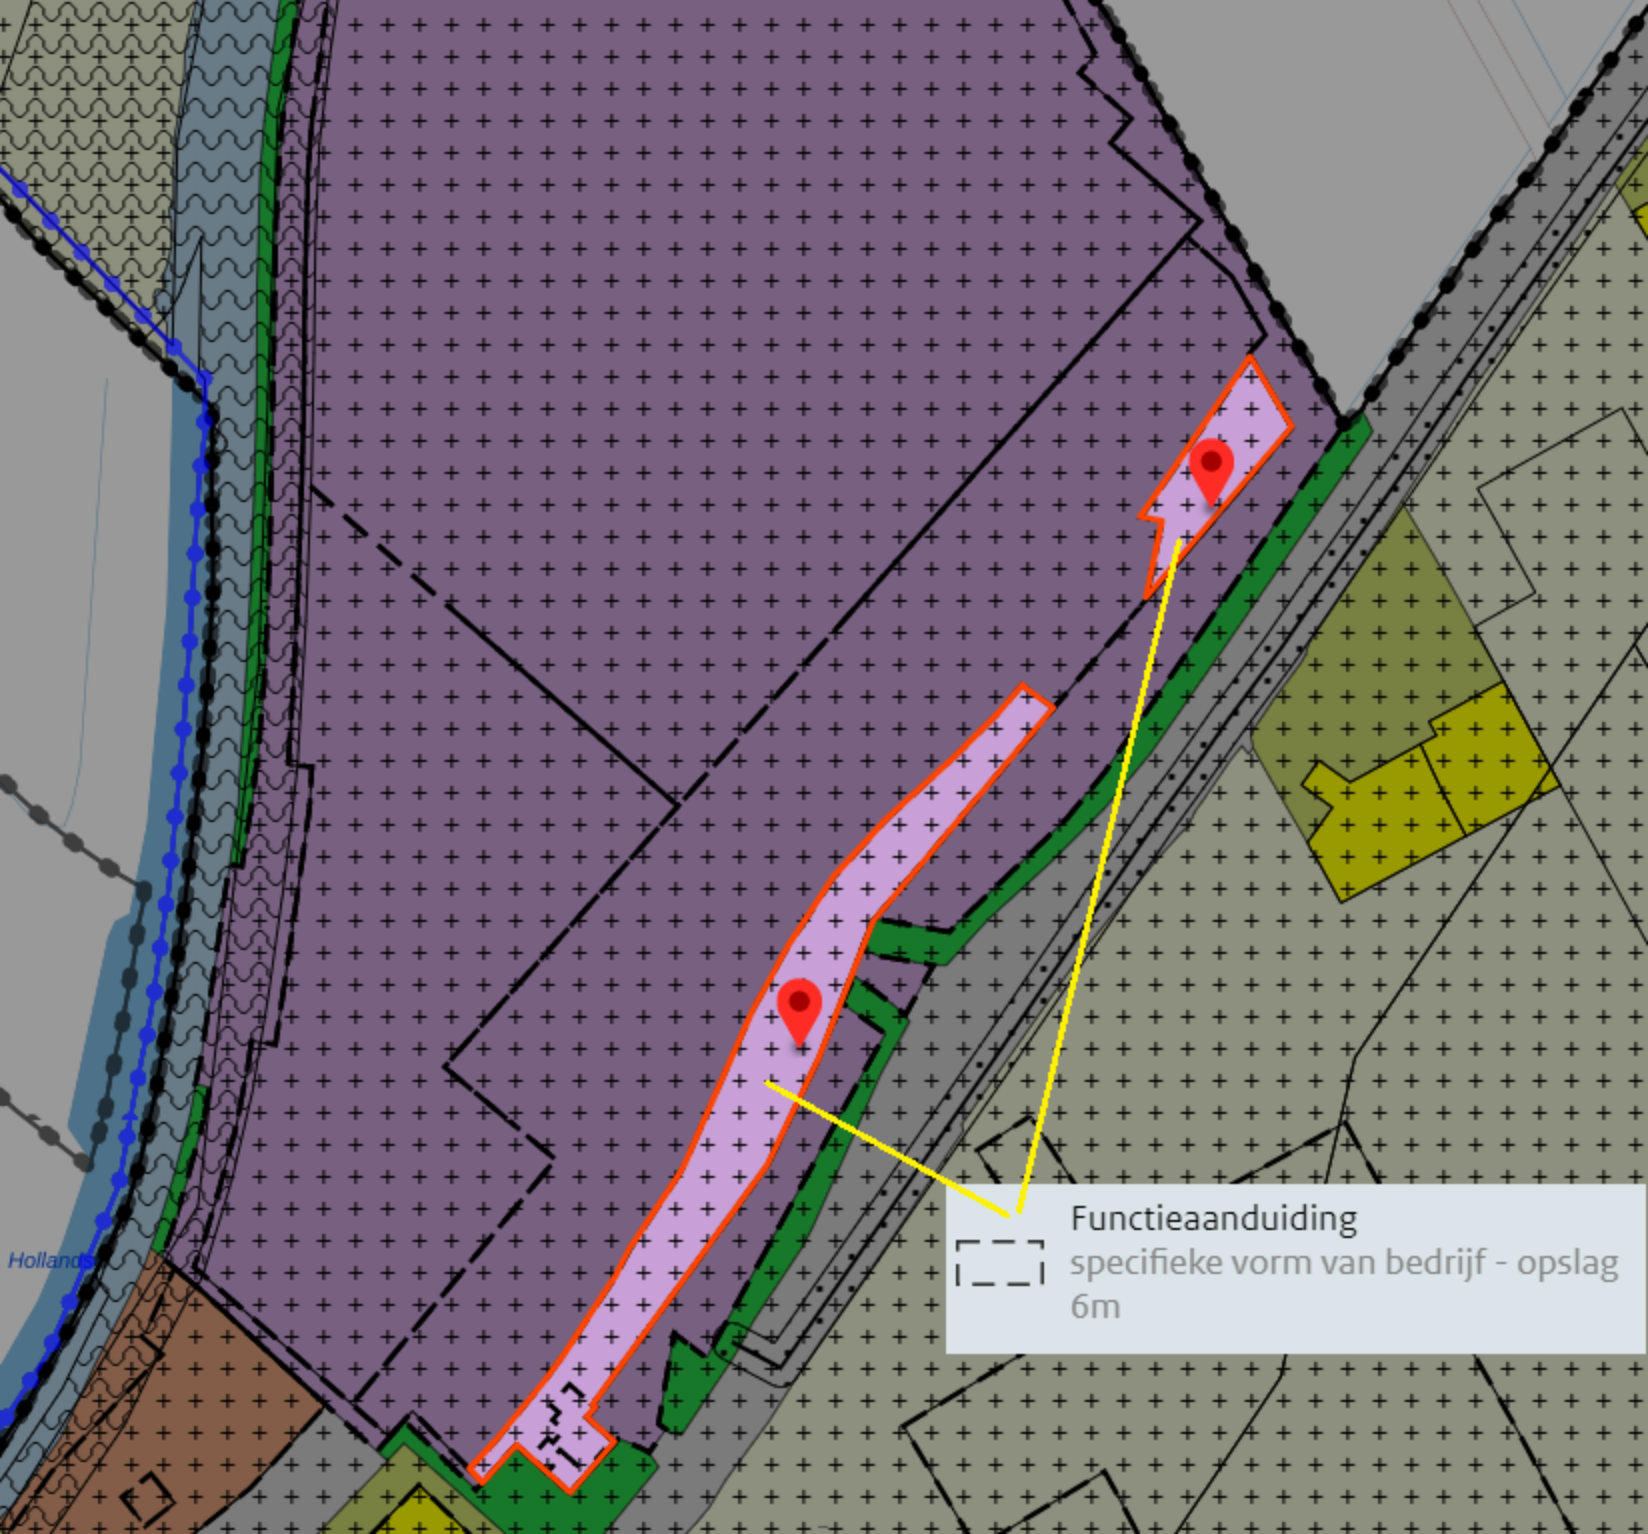

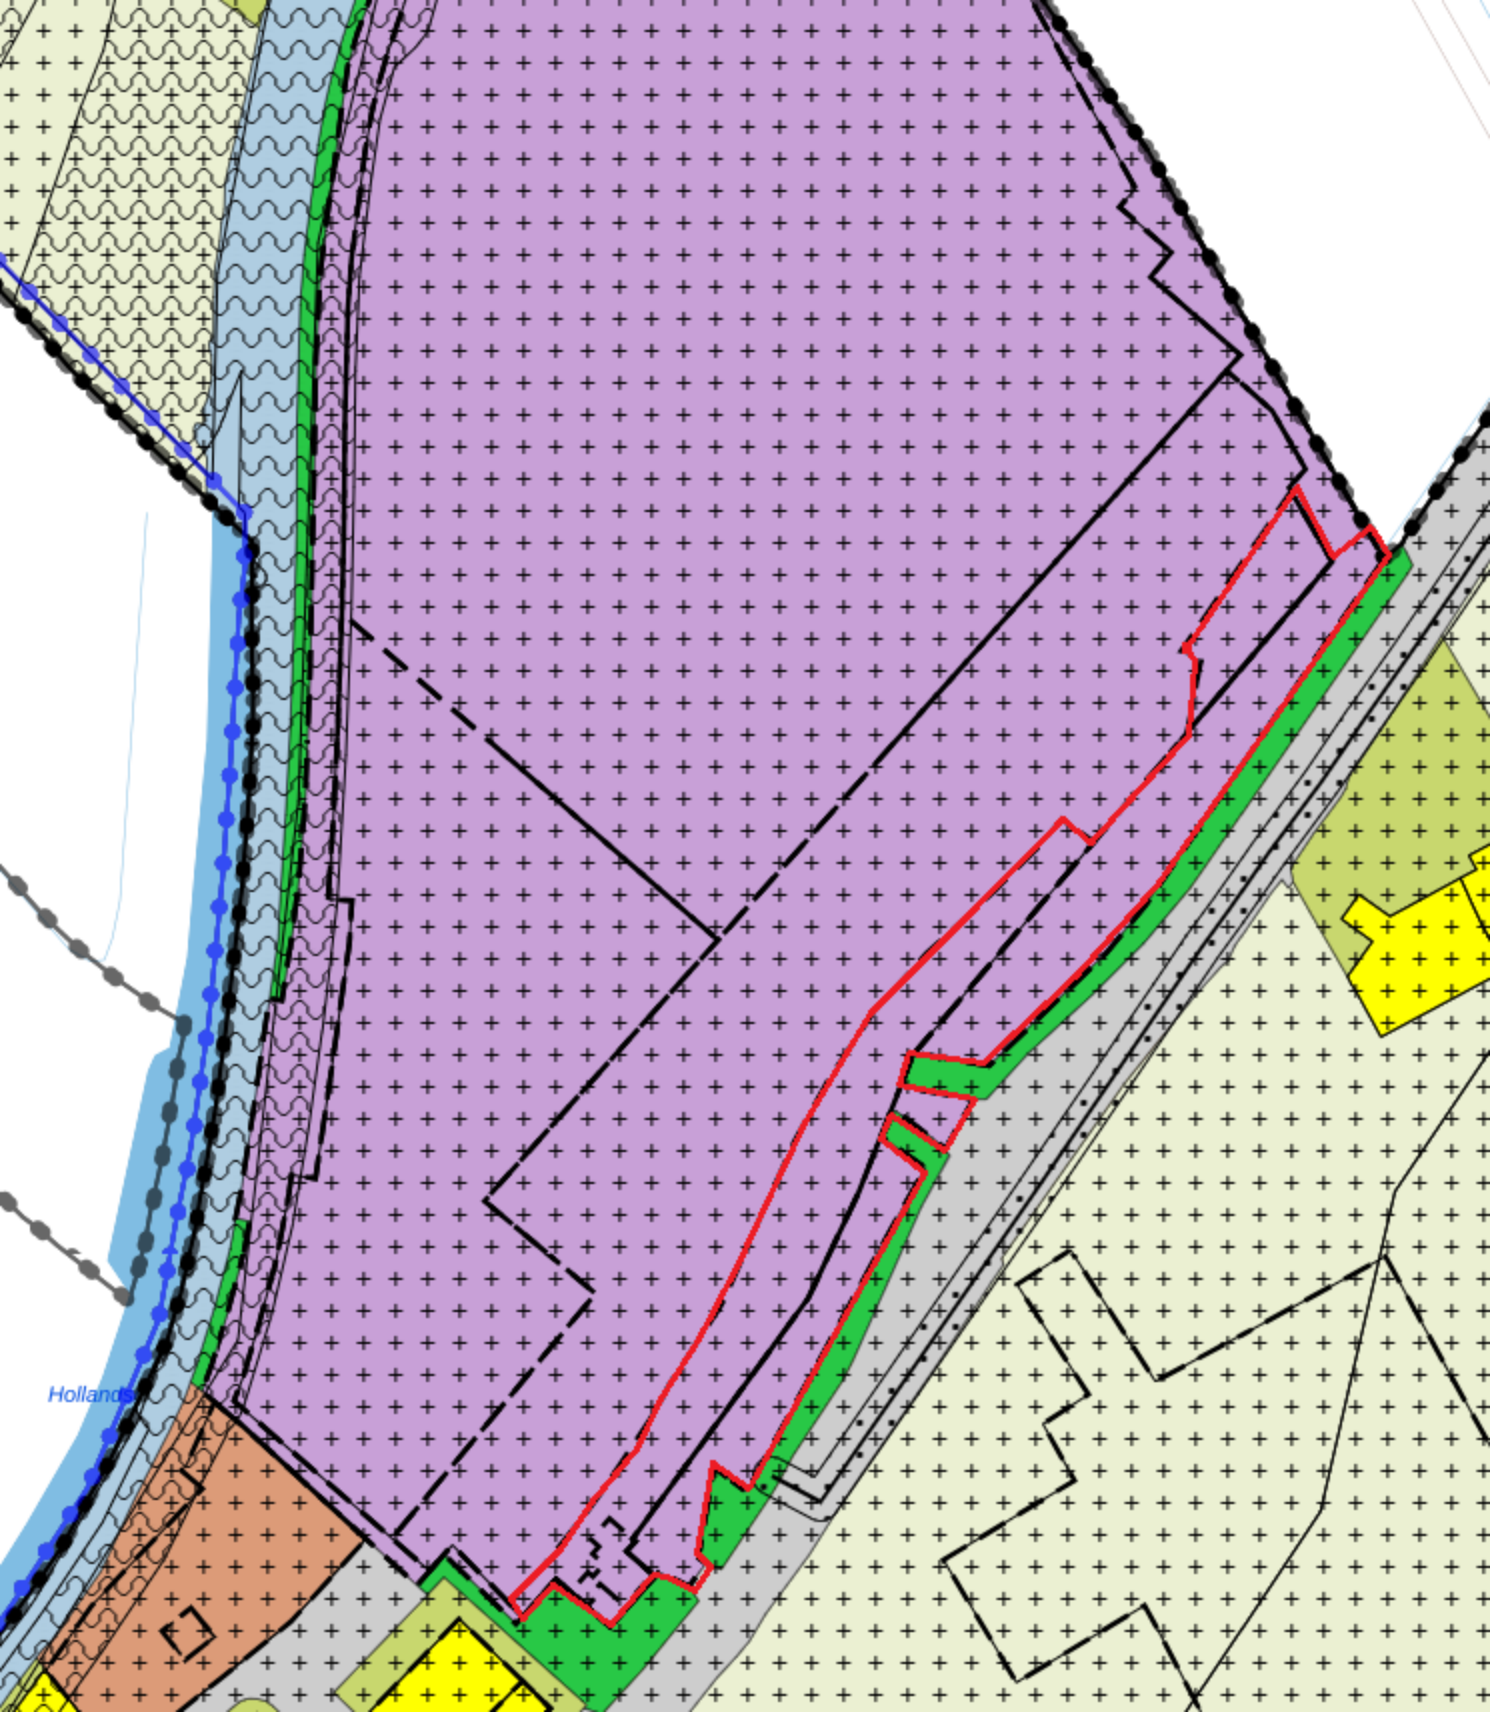

Beschermingszone
regionale waterkering



	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
L _{Ar,LT} als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L _{Amax} door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
L _{Amax} door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
L _{Ar,LT} als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L _{Amax} door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
L _{Amax} door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

Geluidbronsoort	Standaardwaarde L_{den} [dB] ^{1,2}	Grenswaarde L_{den} [dB]
		Nieuw geluidgevoelig gebouw
Provinciale wegen Rijkswegen	50	60
Gemeentewegen <u>Waterschapswegen</u>	53	70
Lokale spoorwegen Hoofdspoorwegen	55	65
Industrieterreinen	50 L_{den} / 40 L_{night}	55 L_{den} / 45 L_{night}

- 1 Of de waarde van het geluid bij volledige benutting van het geldende geluidproductieplafond ten tijde van de vaststelling.
- 2 Bij de wijziging van een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg geldt de standaardwaarde of het geluid op geluidgevoelige gebouwen ten tijde van de wijziging.