

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 10 juni 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van Thimaro B.V. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.
- beheer en onderhoud blijven mogelijk.
- er worden maatregelen genomen om verontreiniging te voorkomen.
- de doorstroming blijft gelijk.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Thimaro B.V. vergunning te verlenen voor het wijzigen van het Molenpad binnen het beperkingengebied waterkering te Foxhol.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij Bijzondere Voorschriften.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

Ondertekening

Veendam, 17 augustus 2026

namens het dagelijks bestuur,




Plaatsvervangend Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

Bijzondere voorschriften

Plaats

- a. De werkzaamheden vinden plaats binnen het beperkingengebied waterkering van de Kropswolderbuitenpolder te Foxhol. De werkzaamheden bestaan uit:
- Vervangen van de kanoduiker door een brug;
 - Verbreden van het Molenpad;
 - Vernieuwen van de fietsbrug.

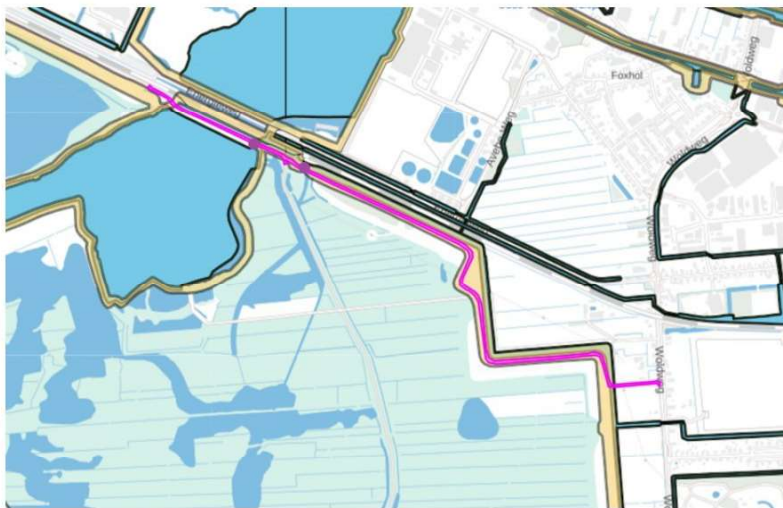

- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag.

Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:
- Statistische berekening Foxhol en Kanoduiker door Nepocon, tek. nr: N250963_RAP_D0-501, versie 1,0, d.d. 28-10-2025;
 - Overzichtstekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen door Nepocon, tek. nr: D0-3101, versie 1,0, d.d. 10-11-2025;
 - Tekeningen Damwanden plan, Brug kanoduiker, Foxhol 2 bruggen door Nepocon, tek. nr: D0-3200, d.d. 13-11-2025;
 - Overzichtstekening Brug kanoduiker Foxhol 2 bruggen door Nepocon, tek. nr: D0-3201, versie 1,0, d.d. 13-11-2025;
 - Palenplan Fietsbrug Foxhol 2 bruggen door Nepocon, tek. nr: D0-3100, versie 2,0, d.d. 10-03-2026;
 - Vormtekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab Kesp door Nepocon, tek. nr: UO-6102, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Wapeningstekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab Kesp door Nepocon, tek. nr: UO-6, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;

- Vormtekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab landhoofd door Nepocon, tek. nr: UO-6101, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Wapeningstekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab landhoofd dek elementen door Nepocon, tek. nr: UO-7201, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Wapeningstekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab landhoofd door Nepocon, tek. nr: UO-7101, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Vormtekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab dek door Nepocon, tek. nr: UO-6202, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Vormtekening Kanoduike Foxhol 2 bruggen, Prefab landhoofd door Nepocon, tek. nr: UO-6201, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Wapeningstekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab dek elementen door Nepocon, tek. nr: UO-7103, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Vormtekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Prefab dek elementen door Nepocon, tek. nr: UO-6103, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Vormtekening Brug kanoduike Foxhol 2 bruggen, Natte knoop door Nepocon, tek. nr: UO-6203, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Vorm- en wapeningstekening Stootplaat, Foxhol 2 bruggen door Nepocon, tek. nr: UO-7001, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Vormtekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Natte knoop door Nepocon, tek. nr: UO-6104, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Wapeningstekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen, Natte knoop door Nepocon, tek. nr: UO-7104, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Wapeningstekening Brug kanoduike, Foxhol 2 bruggen, Natte knoop door Nepocon, tek. nr: UO-7203 versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Document project upgraden Molenpad Foxhol, geen kenmerk, geen datum;
 - Wapeningstekening Foxhol 2 bruggen, Brug kanoduike, prefab dek door Nepocon, tek. nr: UO-7202, versie 1,0, d.d. 03-12-2025;
 - Overzichtstekening Fietsbrug Foxhol 2 bruggen door Nepocon, tek. nr: D0-301, versie 1,0, d.d. 10-11-2025;
 - Situatietekening Foxhol NABO's door Stegehuis, tek. nr: 107202403-T-UO-DWP-01-2, versie 1.0, d.d. 25-03-2026.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlagen uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de regionale waterkering van het boezemgebied Gemaal Rolkepolder met een streefpeil van -0,8 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste 2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- d. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, gedurende hoogwatersituaties. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de

werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.

- e. Het is toegestaan om in het stormseizoen te werken wanneer gedurende de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde voldoende noodmaterialen, zoals bigbags en zandzakken, beschikbaar zijn, zodat deze indien nodig direct kunnen worden ingezet.
- f. In verband met het aanpassen van de brug moet mogelijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden een melding op grond van *afdeling 3.6 Reinigen, conserveren, bouwen, renoveren en slopen van een bouwwerk* van de waterschapsverordening worden ingediend bij het waterschap.
- g. De ruimte achter de damwand wordt in zijn geheel aangevuld met schone grond. Indien u grond of baggerspecie gaat toepassen moet u voldoen aan § 4.124 van *het Besluit activiteiten leefomgeving*. Dit kan betekenen dat u hiervoor een meldings- en/of informatieplicht heeft.
- h. De ontgravingen zijn niet groter dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- i. Aansluitingen van de bruggen op de oevers worden ingezaaid en afkalving van de oevers wordt voorkomen.
- j. De werken bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- k. De grasmat wordt na uitvoering van de werkzaamheden in originele staat hersteld.
- l. De waterdoorvoer wordt niet belemmerd.
- m. De overgang tussen het fietspad en de zachte berm wordt stevig verdicht zodat inklinken direct naast het fietspad wordt voorkomen.
- n. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- o. Beschadigingen aan waterstaatswerken worden voorkomen en/of hersteld.
- p. Na de uit te voeren werken moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad /hectare. De nieuwe grasmat moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 12 - Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding", Delft augustus 1998.
- q. De werken worden op aanzegging van het bestuur gewijzigd of verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door het waterschap of anderszins in het belang van de zorg voor het watersysteem en doet dit op eigen kosten, tenzij dat niet billijk is.
- r. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.
- s. Wijzigingen van de tekeningen/werkzaamheden die tijdens de werkzaamheden worden gemaakt zullen te allen tijde moeten worden gemeld en akkoord worden bevonden door het waterschap. Hiervoor zal contact moeten worden opgenomen met vergunningverlening (s.reinders@hunzeenaas.nl).

Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. De staat van het onderhoud van het Molenpad en de bruggen mag geen gevaar opleveren voor de constructie van de waterkering en voor het onderhoudspersoneel en –materieel van het waterschap.
- c. Als na uitvoering van de werken verzakkingen optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.
- d. De naastliggende 2,00 meter aan weerszijden van het fietspad en de bruggen wordt door de vergunninghouder onderhouden.
- e. Door of namens het waterschap Hunze en Aa's kunnen met betrekking tot het onderhoud aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de bij de vergunningverlening betrokken belangen. De vergunninghouder moeten deze aanwijzingen opvolgen.
- f. Het waterschap wordt niet gehinderd in het uitvoeren van haar regulier onderhoudsregime.

Obstakelvrije doorgang

Binnen het beperkingengebied hoofdwatengang en beperkingengebied waterkering blijven de taluds en kruin obstakelvrij.

Nulmeting

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een nulmeting vastgesteld. Hiervoor wordt contact opgenomen met teamhoofd onderhoud [REDACTED]

Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, de aangebrachte werken, niet zijnde kabels en leidingen, binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

Revisietekeningen

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF-formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden (GIS_info@hunzeenaas.nl). Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2026_Z62006).

Werkoverleg en nulmeting

Met betrekking tot onderhoud en het vaststellen van de nulsituatie, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met teamhoofd onderhoud [REDACTED] [REDACTED] van het waterschap Hunze en Aa's. Aanwijzingen van genoemde personen moeten op eerste aanzegging worden uitgevoerd.

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.