

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 8 juni 2026 een aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen van InVra Plus B.V. Het betreft een aanvraag op grond van de Waterschapsverordening Hunze en Aa's en als bedoeld in artikel 5.1, lid 2 van de Omgevingswet voor een beperkingengebiedactiviteit.

Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 5.18 en 5.24 van de Omgevingswet te waarborgen.
- in deze vergunning is rekening gehouden met de doelstellingen genoemd in de Kaderrichtlijn Water.
- de werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen voor de waterhuishoudkundige functies van het watersysteem. De waterafvoer, wateraanvoer, waterberging en onderhoudbaarheid blijven gewaarborgd. Gelet hierop zijn de werkzaamheden verenigbaar met de belangen van het waterschap.
- dat de aangevraagde werkzaamheden niet vallen onder de in bijlage V van het Omgevingsbesluit aangewezen projecten waarvoor een milieueffectrapport of MER-beoordeling is vereist, zodat voor deze werkzaamheden geen MER-plicht of MER-beoordelingsplicht geldt.
- de stabiliteit van de waterkering blijft gewaarborgd.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening van waterschap Hunze en Aa's en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan InVra Plus B.V. vergunning te verlenen voor het aanpassen van het watersysteem binnen het beperkingengebied van het Reiderdiep nabij Wold I te Blauwestad.

- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij Bijzondere voorschriften.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

Ondertekening

Veendam, 17 augustus 2026

namens het dagelijks bestuur,




Plaatsvervangend Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

Bijzondere voorschriften

Plaats

- a. De werkzaamheden vinden plaats binnen het beperkingengebied overig oppervlaktewaterlichaam (tertiaire watergang) en het beperkingengebied waterkering van het Reiderdiep nabij de Wold I te Blauwestad. De werkzaamheden bestaan uit:
- Het verbreden van een overige watergang (tertiaire watergang, OSL-O-01812);
 - Het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever;
 - Het aanbrengen van een beschoeiing;
 - Het aanpassen van de regionale waterkering.

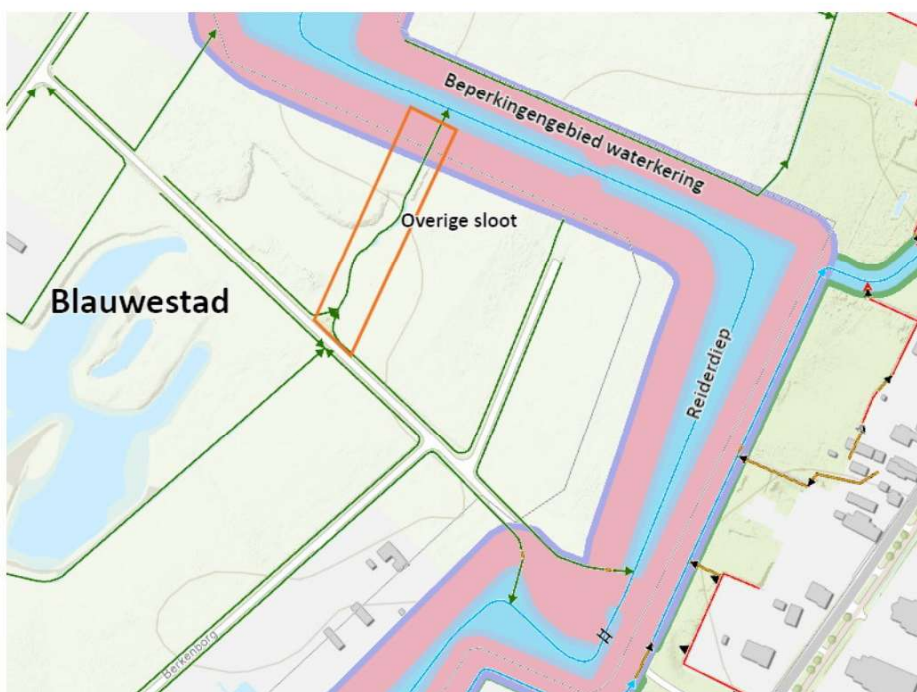

- b. Een en ander zoals aangegeven in de aanvraag en op bovenstaande afbeelding.

Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen toegevoegd:
- Situatietekening Het Wold I Midden, situering Elzenborg, Blauwestad, deel 1, door InvraPlus, tek. nr: B-202526-002, versie 2, d.d.: 15-07-2026;
 - Situatietekening Het Wold I Midden, situering Elzenborg, Blauwestad, deel 2, door InvraPlus, tek. nr: B-202526-003, versie 1, d.d.: 07-07-2026;
 - Situatietekening Het Wold I Midden, situering Elzenborg, Blauwestad, deel 3, door InvraPlus, tek. nr: B-202526-004, versie 2, d.d.: 15-07-2026;
 - Situatietekening Het Wold I Midden, situering Elzenborg, Blauwestad, deel 4, door InvraPlus, tek. nr: B-202526-005, versie 2, d.d.: 07-07-2026;

- Dwarsprofielen Het Wold I Midden, situering Elzenborg door InvraPlus, tek. nr: B-202526-006, d.d.: 21-04-2026;
 - Opruimtekening Het Wold I Midden, situering Elzenborg, Blauwestad, door InvraPlus, tek. nr: B-202526-001, d.d. 21-04-2026;
 - Detailtekening Het Wold I Midden, situering Elzenborg, Blauwestad door InvraPlus, tek. nr: B-202526-007, d.d. 21-04-2026;
 - Overzichtstekening Het Wold I Midden, situering Elzenborg, Blauwestad door InvraPlus, tek. nr: B-202526-008, versie 3, d.d. 15-07-2026.
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden volgens de ingediende bijlage uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- c. Indien de werkzaamheden plaatsvinden op kavels of bij de watergang die zijn gelegen binnen de bestaande waterkering dan wel binnen het toekomstige beperkingengebied van de waterkering, is het verboden met de werkzaamheden te beginnen of bezig te zijn bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van -0,15 m NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden contact worden opgenomen met de gebiedshydroloog [REDACTED] (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg met en goedkeuring van het waterschap.
- d. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het beperkingengebied van de regionale waterkering van het boezemgebied van het Oldambtmeer met een streefpeil van -0,35 meter NAP. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de waterkerende hoogte blijvend is gegarandeerd.
- e. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- f. De afwerkhoogte van de kavels komt op minimaal +1,25 m NAP te liggen.
- g. De ruimte achter de beschoeiing wordt in zijn geheel aangevuld met schone grond. Indien u grond of baggerspecie gaat toepassen moet u voldoen aan § 4.124 van het *Besluit activiteiten leefomgeving*. Dit kan betekenen dat u hiervoor een meldings- en/of informatieplicht heeft.
- h. De werken bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal.
- i. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- j. Na afloop van de werkzaamheden wordt het waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd, zodat kan worden gecontroleerd of de werkzaamheden volgens deze vergunning zijn uitgevoerd. Hiervoor kan contact worden opgenomen met [REDACTED] (0598-693824). Als bij de controle blijkt dat het waterstaatswerk niet volgens deze vergunning is uitgevoerd of niet voldoende is hersteld, worden de door het waterschap benodigde herstel- en/of aanpassingswerkzaamheden binnen een door het waterschap gestelde termijn door de vergunninghouder uitgevoerd.
- k. Beschadigingen aan het talud worden voorkomen en/of hersteld.
- l. Bij het dicht gooien van de ontgravingen moeten de grondsoorten worden teruggebracht in de oorspronkelijke lagen en in de oorspronkelijke laagdikten.
- m. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

- n. De uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5), NEN-3651 en NPR 3659.
- o. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.

Onderhoud

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van 1 jaar na de door het waterschap Hunze en Aa's uitgevoerde controle van de werken. Binnen deze periode moet de vergunninghouder eventuele schade aan waterschapsobjecten, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden is ontstaan, herstellen.
- b. Het onderhoud van de watergang, zowel constructief als doorstroomprofiel, wordt uitgevoerd door de vergunninghouder.
- c. De staat van onderhoud van de aangebrachte werken mag geen gevaar opleveren voor de constructie en veiligheid van de waterkering.
- d. Het onderhoud van de natuurvriendelijke oever, zowel ecologisch als constructief, wordt uitgevoerd door de vergunninghouder.

Toekomstige aanpassing waterkering

Wanneer er in de toekomst een versteviging van de waterkering noodzakelijk is, dan moeten, wanneer noodzakelijk, met uitzondering van kabels en/of leidingen, de aangebrachte werken binnen het beperkingengebied van de waterkering op kosten van de vergunninghouder of diens rechtsopvolger worden verwijderd of worden aangepast.

Revisietekeningen

- a. Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF-formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden (GIS_info@hunzeenaas.nl). Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2026_Z61979).
- b. Na het uitvoeren van de werkzaamheden zal de status van de watergang en het beperkingengebied van de nieuwe situatie worden beoordeeld en beoordelen van de nieuwe situatie zal wordt gekeken

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).
- c. Zodra de volgende gegevens en bescheiden bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:
 - 1 informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - 2 informatie over de vrijgekomen stoffen en de eigenschappen; en
 - 3 informatie over de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.

Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.