

2500103.073

Boringtype: Buis

Totale boorlengte: 45.04m

|                                        |       |          |       |       |          |       |       |       |         |       |       |       |       |         |       |
|----------------------------------------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| Verticale hoek/radius                  | 6.13m | Δ-32.00% | 0.00  | 4.76  | Rv+45.00 | 10.00 | 18.48 | 20.00 | Δ-0.00% | 25.19 | 30.00 | 38.44 | 42.00 | Δ32.00% | 44.98 |
| Horizontale afstand t.o.v. Intredepunt | 0.00  | 0.00     | 5.00  | 10.41 | 16.48    | 20.00 | 25.19 | 30.00 | 38.44   | 42.00 | 44.98 |       |       |         |       |
| Werkelijk geboorde lengte              | 0.00  | 11.37    | 11.37 | 11.39 | 11.39    | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 |
| Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P.          | -2.00 | 11.37    | 11.37 | 11.39 | 11.64    | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 |
| Hartlijn boring t.o.v. N.A.P.          | -2.00 | 11.37    | 11.37 | 11.39 | 11.64    | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 |
| Hartlijn boring t.o.v. maaiveld        | -2.00 | 11.37    | 11.37 | 11.39 | 11.64    | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 11.64   | 11.64 |



Legenda


|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Buisleiding gevaarlijke inhoud | Bestaand  |
| Datatransport                  | Bestaand  |
| Laagspanning                   | Bestaand  |
| Middenspanning                 | Bestaand  |
| Gas hoge druk                  | Bestaand  |
| Gas lage druk                  | Bestaand  |
| Gestuurde Boring               | Nieuw     |
| Water                          | Bestaand  |
| Water                          | Vervallen |
| Drukriolering                  | Bestaand  |
| Riolering vrijverval           | Bestaand  |

OPMERKINGEN :  
Maten in meters, tenzij anders aangegeven  
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven  
Coördinaten in RD  
Bestaande K&L ingetekend op basis van KLIC-melding  
Werkelijke ligging tijdens uitvoering controleren d.m.v. proefsleuven

Tangentpunten lijst

| Naam     | X         | Y         | Hoogte |
|----------|-----------|-----------|--------|
| Intrede  | 223238.17 | 465788.51 | 11.37  |
| TV1      | 223242.53 | 465790.43 | 9.84   |
| TV2      | 223255.08 | 465795.96 | 7.70   |
| TV3      | 223260.80 | 465798.49 | 7.70   |
| TV4      | 223273.35 | 465804.01 | 9.84   |
| Uittrede | 223278.51 | 465806.29 | 11.65  |

DOORSNEDEN BORING

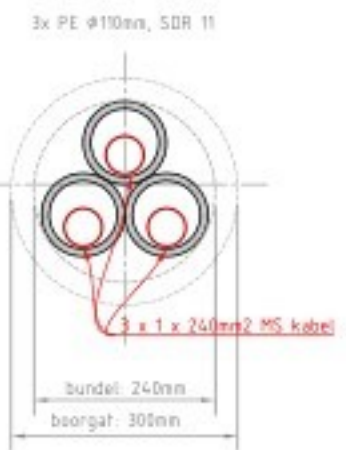

|               |                    |             |        |              |                    |  |  |
|---------------|--------------------|-------------|--------|--------------|--------------------|--|--|
| A             | boring aangepast   | 05-12-2025  |        |              |                    |  |  |
| Getekend door | Tekenaarsnaam door | Goedgekeurd | Blad   | Aantal       | Status             |  |  |
| Projector     | Opdrachtgever      | 30-10-2025  | 1      | 1            | Definitief Ontwerp |  |  |
| NuGere        | Laren              | Schaal      | Fermet | Datum uitgef |                    |  |  |
|               | 2500103.073        | DIV         | A1     | 30-10-2025   |                    |  |  |

Opdrachtgever  
**Aannemingsbedrijf Van den Heuvel B.V.**  
Projectomschrijving  
**Gestuurde Boring 3x Ø110 HPE SDR11 PE100**  
tbv aanleg MS-kabels Lander  
Locatie  
Rengersweg t.h.v. nr. 30 te Laren



Tekeningnummer  
2500103.073-P