

Boringtype: Buis

Totale boorlengte: 109.68m

	-0.00m	L=32.00%						Rv=80.00						L=0.00%						Rv=80.00						L=32.00%					
Verticale hoek/radius								Rv=80.00												Rv=80.00											
Horizontale radius								R=56.57												R=56.57											
Gecombineerde radius																															
Horizontale afstand t.o.v. Intredepunt	-3.02.71																														
Werkelijk geboorde lengte	309.64																														
Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P.	10.34																														
Hartlijn boring t.o.v. N.A.P.	10.34																														
Hartlijn boring t.o.v. maaiveld	-2.00																														



	Buisleiding gevaarlijke inhoud	Bestaand
	Datatransport	Bestaand
	Laagspanning	Bestaand
	Middenspanning	Bestaand
	Gas hoge druk	Bestaand
	Gas lage druk	Bestaand
	Gestuurde Boring	Nieuw
	Water	Bestaand
	Drukriolering	Bestaand
	Riolering vrijverval	Bestaand
	Booronderzoek	Bestaand

OPMERKINGEN :

Maten in meters, tenzij anders aangegeven



Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven

Coördinaten in RD

Bestaande K&L ingetekend op basis van KLIC-melding

Werkelijke ligging tijdens uitvoering controleren d.m.v. proefsleuven

Tangentpunten lijst			
Naam	X	Y	Hoogte
Intrede	219224.60	468769.62	9.00
TV1	219211.96	468778.14	5.00
TH1	219197.57	468787.84	1.00
TV2	219191.58	468791.50	1.00
TV3	219166.40	468800.33	1.00
TH2	219165.34	468800.51	1.00
TV4	21914.232	468804.14	5.00
Uittrede	219126.02	468806.71	10.00

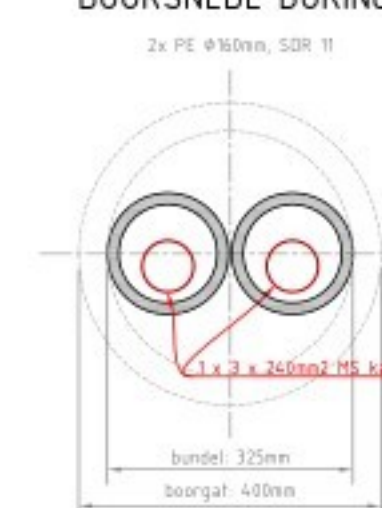

A	--	--	--	--
Gekleurd door	Gecentreleerd door	Goedgekeurd 10-11-2025	Blad 1	Aantal 1
Project: Opdrachtgever: NuGene - Lagen	Project: 2500103 036	Schaal Div.	A1	Batum uitgifte 10-11-2025
				Status Definitief Ontwerp

Oprachtgever	Aannemingsbedrijf Van den Heuvel B.V.		
Projectomschrijving	Gestuurde Boring 2x Ø160 HPE SDR11 PE100 tbv aanleg MS-kabels Liander		
Locatie	N339 Hmp. 9.8 Deventerweg te Laren		