


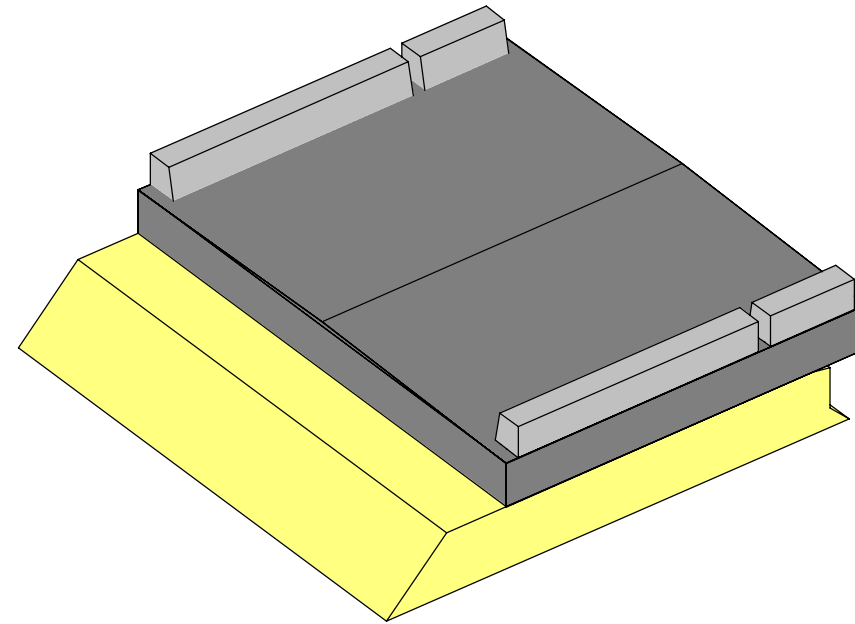

20230-TEK-0285_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Vormtekening Vloer
20230-TEK-0286_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Vormtekening Wanden 1e stert
20230-TEK-0287_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Vormtekening Wanden 2e stert
20230-TEK-0288_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Vormtekening Dek
20230-TEK-0289_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Vormtekening Oortoren
20230-TEK-0290_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Vormtekening Stootvloeren
20230-TEK-0356_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Wapeningsstekening Vloer
20230-TEK-0357_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Wapeningsstekening Wanden 1e stert
20230-TEK-0358_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Wapeningsstekening Wanden 2e stert
20230-TEK-0359_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Wapeningsstekening Oortoren
20230-TEK-0360_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Wapeningsstekening Oortoren
20230-TEK-0361_CIV4_OPA_OPA_PPR	butelnske nrsching	Paddenfol Wapeningsstekening Stootvloeren

- Betonsterkteklasse C35/45, tenzij anders vermeld
- Milieuklassen

Dek onder	XC4 / XF1
Dek onder	XC4 / XF1
Wanden luchtzijde/grondzijde	XC4 / XF1
Vloer boven/onder	XC2 / XF3
- Betonsterkte bij ontstaken conform norm; afwijkingen i.o.m. constructeur
- Nominale betondekking vloer:

oerdkant/bovenkant	= 40mm
wanden: buitenkant/binnenkant	= 40mm
dek: onderkant	= 40mm
dek: bovenkant	= 45mm
opstorten: rondom	= 45mm

- Dek en Stootvloer bovenzijde opruwen in dwarsrichting met stalen bezem
- Hydrofoberen waar aangegeven op tekening

- De buitenwanden van de duiker zijn identiek
- De railing dient nader uitgewerkt te worden door een leverancier afhankelijk van de opgestelde eisen

1. Referentiestelsel Nederland RD/NAP
2. Maten in mm, tenzij anders vermeld
3. Peilmaten in m t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
4. Coördinaten in m, tenzij anders vermeld
5. Werkvloeren zijn weergegeven
6. Alle stalen onderdelen thermisch verzinken
7. Vellingkanten 20x20mm
8. Tolerantie op in-situ betonwerk maximaal +/- 2

	Gewapend beton
	Prefab beton
	Staal
	Gestabiliseerd zand 100 kg cement/m ³
	Samendruikbaar materiaal
	Stortvlak opruwen
	Werkvloer beton



Naam:

