

6M

2M

0,2M

2,6M

2,8M

2,52M

3,8M

5M



65 M

6,5M

70 M

2,5M

2M

6M

18,9 M

H.W. Heinsiusweg

M51 Onderlinge veiligheidsafstanden - maximaal 6 EOS'en

Afbeelding 14 - Onderlinge veiligheidsafstanden

Openbare weg

Max twee rijen

$\geq 2,5\text{m}$ afstand tot kavelgrens

$\geq 2,5\text{m}$ afstand tot kavelgrens

Max 35m

Postal address
Postbus 173
3770 AD Bameveld


Visiting address
Grote Bosweg 1
3771 LJ Bameveld

+31 (0) 342 44 10 60
info@boschbeton.com
boschbeton.com


TYPE L300HAK

Details



Afgeronde bovenzijde



Koppellat-sparing






Verbinding elementen

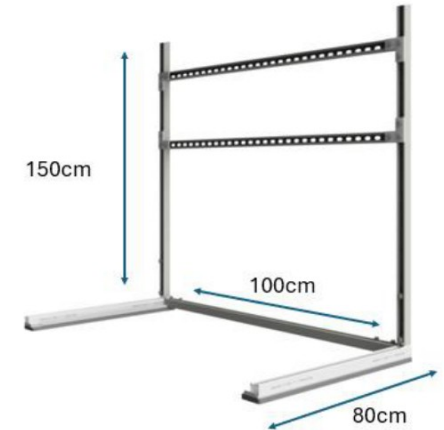

De omvormers zullen aan het frame worden opgehangen aan de kopse kanten

Afmetingen

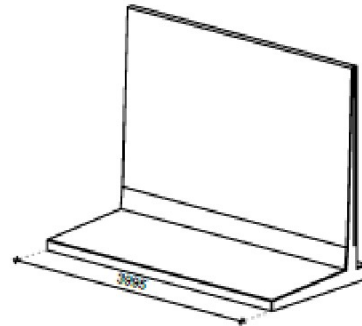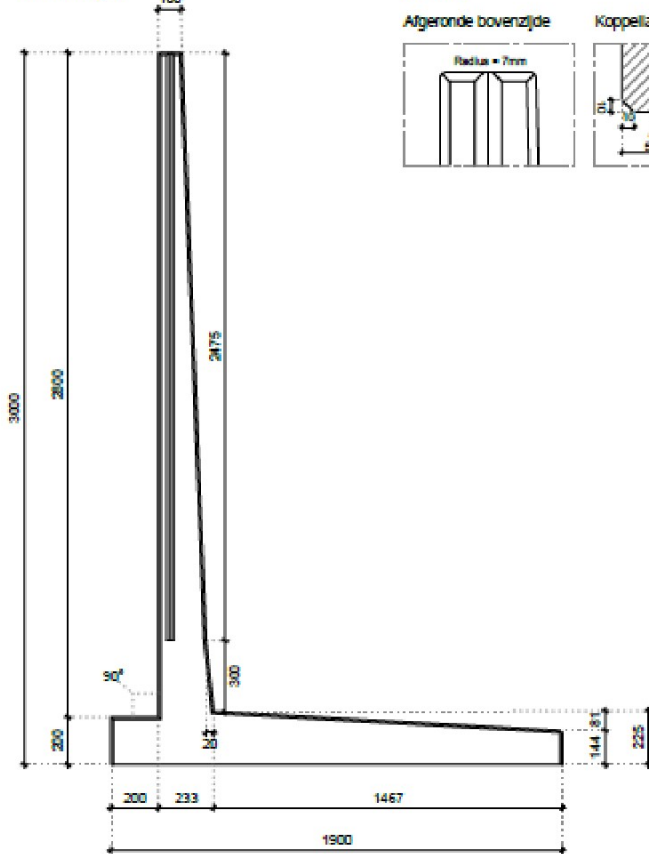

Het systeem wordt afgesloten met een dubbelstaafmat hekwerk met deur inclusief slot.