Rapportage asbestinventarisatie

Conform procescertificaat asbestinventarisatie

Projectnummer: 2026-1055

Jurjaneweg 5 Borssele

DE KIPPENSTAL



Er is asbest aangetroffen

Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop

AAZ Advies en Projecten BV
Energieweg 11-K
4691 SE Tholen
T: 0031166234044
E: info@asbest-advies.nl
W: www.asbest-advies.nl
KVK: 73383953

I. TITELBLAD

Opdrachtgever:	Sinkegroep Saneringen B.V. Kleverskerkseweg 24 4338PM Middelburg
Opdrachtnemer:	AAZ Advies en Projecten BV Energieweg 11-K 4691 SE Tholen 0031166234044 info@asbest-advies.nl www.asbest-advies.nl Certificaatnummer Ascert: 15-D202065.01
Uitvoerdatum onderzoek:	22 juli 2026
Rapportage geldig tot:	31 juli 2029
Onderzoek uitgevoerd door:	[redacted]
Technisch eindverantwoordelijke:	[redacted]
LAVS nummer:	LAVS-ASBEST-2723577
LAVS activeringscode:	e6396026-950f-4949-a628-404fd7bcf168

**** Het rapport is 3 jaar geldig na ondertekening, mits het rapport aansluit bij de actuele situatie en de geldende regelgeving.***

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. AAZ Advies en Projecten BV is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door dNAA. AAZ Advies en Projecten BV en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

Versie	Omschrijving	Datum
V1	Inventarisatie van de kippenstal	31 juli 2026
De laatste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich wenden tot AAZ Advies en Projecten BV. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@asbest-advies.nl onder vermelding van het projectnummer en uw specifieke vraag.		

Technisch eindverantwoordelijke: [redacted]

Handtekening [redacted]

Inhoudsopgave

1 Samenvatting 4

2 Omschrijving van de opdracht 5
2.1 Aanleiding onderzoek 5
2.1.1 Algemene beperking 5
2.1.2 Resultaten van deskresearch 6
2.1.3 Bevindingen vooronderzoek 7

3 Methoden 8

4 Resultaten 9
4.1 Bevindingen visuele inspectie 9
4.2 Asbest- niet asbesthoudende bronbladen 10
4.3 Indeling in risicoklassen 16

5 Bijlagen 17
5.1 Integrale opname analysecertificaten 18
5.2 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling 19
5.3 Overige projectfoto's 24
5.4 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen en/of Matrix 27
5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie, VCA* certificaten EN ISO9001 certificaat 29

1 Samenvatting

In opdracht van Sinkegroep Saneringen B.V. is door de medewerkers van AAZ Advies en Projecten BV een asbestinventarisatie uitgevoerd in de kippenstal i.v.m. de voorgenomen renovatie aan de Jurjaneweg 5 te Borssele. Het onderzoek is uitgevoerd op 22 juli 2026 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering.

Het onderzoek betreft het gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object.

Deze rapportage is geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende toepassingen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende toepassingen.

Nummer	Omschrijving	Ruimte	Risico-klasse	Afmeting	Aanbeveling
1	Golfplaat	Op het dak van de kippenstal	2 buitensanering	620,40 m^2	Zie H4.2
3	Deurbeplating	In de deur aan de voorgevel	1 binnensanering	1 stuks	Zie H4.2
4	Vlakke platen	In de big bag op de pallet 1 in de schuur	1 binnensanering	1 m^2	-
5	Golfplaten	Op de pallet 2 in de schuur	1 binnensanering	2,5 m^2	Zie H4.2
6	Vlakke platen	Op de pallets 3 in de schuur	1 binnensanering	2 m^2	Zie H4.2

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen renovatie van de kippenstal. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel.

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

Beperking	Reden	Locatie	Aanvullend onderzoek
Niet van toepassing			

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.

☒ Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van het onderzochte object

☐ Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk.

2 Omschrijving van de opdracht

2.1 Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek zijn de voorgenomen renovatie van de kippenstal aan de Jurjaneweg 5 te Borssele. In opdracht van Sinkegroep Saneringen B.V. ontvingen wij op 20 juli 2026 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

2.1.1 Algemene beperking

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door AAZ Advies en Projecten BV een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. AAZ Advies en Projecten BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt AAZ Advies en Projecten BV hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, certificerende instelling en bij AAZ Advies en Projecten BV. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd.

2.1.2 Resultaten van deskresearch

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek	
Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het onderzoek, historische (bouw) gegevens aangeleverd	Nee niet aanwezig
Zijn er tekeningen beschikbaar	Nee niet aanwezig , nagekeken in bouwarchief
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald	Niet van toepassing
In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd	1912
Interview	
Gesproken met	[redacted]
Bevindingen	De opdrachtgever is voornemens het dak van de kippenstal te renoveren
Overige verkregen informatie	
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd	Er is niet bekend of er in het verleden asbestinventarisaties zijn utgevoerd
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald	Niet van toepassing
Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd	Er is niet bekend of er in het verleden asbest is gesaneerd
Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden	Er niet bekend of er in het verleden verbouwingen of renovaties hebben plaats gevonden
Overige geraadpleegde bronnen	Google earth en bag viewer

2.1.3 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 2.1.2 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

Tabel 3: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object		
Mogelijke toepassing	**Aangetroffen tijdens onderzoek**	**Toepassing**
Golfplaten	Golfplaten	n.v.t

3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek inventarisatieplan opgesteld.

Een gecertificeerd medewerker van AAZ Advies en Projecten BV, welke minimaal in het bezit is van het certificaat Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de kippenstal en het gebied dat na de asbestverwijdering van de asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd wordt als onderdeel van de eindbeoordeling (met uitzondering van de eventuele transitroute) op locatie inventariseren op asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden. Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd. Materiaalmonsters worden voorzien van de code M, kleefmonsters van de code K en luchtmonsters van de code L.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie, wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991 onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2017.

De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet).

Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen) komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).

4 Resultaten

4.1 Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waargenomen asbestverdachte materialen, voor zover mogelijk, bemonsterd en in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 4.2.

Van eventueel aangetroffen verwarmingsinstallaties, elektrotechnische componenten en overige technische installaties is, indien mogelijk, op basis van beschikbare documentatie, productinformatie en vakliteratuur beoordeeld of deze oorspronkelijk asbesthoudende onderdelen kunnen bevatten.

Indien tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn aangetroffen, zijn deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen bevatten een overzicht van de aangetroffen materialen, toepassingen, installaties en componenten, inclusief de resultaten van de uitgevoerde monsteranalyses.

Materialen die na laboratoriumanalyse geen asbest blijken te bevatten, zijn eveneens opgenomen in de bronbladen. Het betreft hierbij materialen die visueel overeenkomen met asbesthoudende toepassingen of waarvan bekend is dat deze in bepaalde situaties asbest kunnen bevatten.

De in de rapportage gehanteerde bronnummers corresponderen met de bronnummers zoals opgenomen in hoofdstuk 4.2. Asbesthoudende toepassingen zijn in de rapportage rood gemarkeerd. Materialen die na analyse asbestvrij zijn bevonden, zijn groen gemarkeerd.

Resultaten visuele inspectie

Het onderzoek heeft betrekking op een kippenstal die in zijn geheel zal worden gesloopt. Het dak bestaat uit asbesthoudende golfplaten, gemonteerd op een houten dakconstructie. De wanden zijn uitgevoerd in hout en zijn plaatselijk aan de binnenzijde voorzien van isolatiemateriaal. De vloer bestaat uit beton.

Op één van de deuren is een asbesthoudende plaat aangetroffen. Daarnaast zijn in de stal meerdere pallets met asbesthoudend materiaal aangetroffen. De locaties van deze toepassingen zijn weergegeven op de bijbehorende tekening.

Voor het overige zijn tijdens het onderzoek geen aanvullende asbestverdachte toepassingen aangetroffen die relevant zijn voor de voorgenomen sloopwerkzaamheden.

4.2 Asbest- niet asbesthoudende bronbladen

Toepassing 1: Golfplaat			
Locatie	Op het dak van de kippenstal	**Verdieping**	Dak
Monstercode	M01	**Soort materiaal**	Cement
Asbesthoudend	ja	**Asbestsoort**	Chrysotiel
Analysecertificaat	26.030718/0	**Percentage**	10-15%
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden		
Graad van verwering	Licht	**Beschadiging**	Licht
Hoeveelheid	620,40 m^2	**Bevestiging**	Geschroefd
Bereikbaarheid	Goed	**Risicoklasse**	2 buitensanering
Aanbevelingen	De asbesttoepassing dient door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden gesaneerd Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.		
Opmerkingen	47 x 12 = 564 x 1,1 = 620,40m2		
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)		



1: Golfplaat


1: Golfplaat

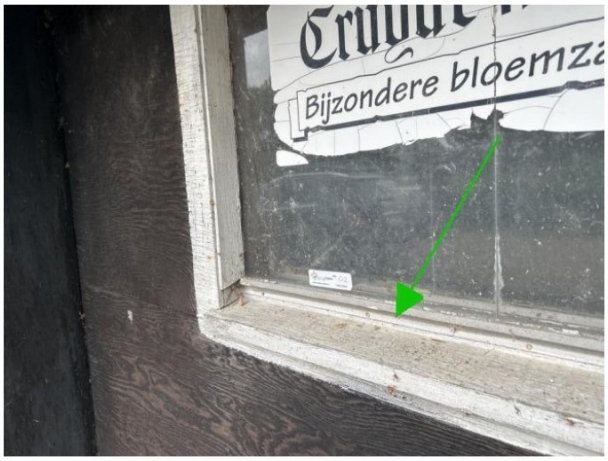

1: Golfplaat


1: Golfplaat

Toepassing 2: Beglazingskit			
Locatie	In de twee kozijnen	**Verdieping**	Begane grond
Monstercode	M02, M03	**Soort materiaal**	Beglazingskit
Asbesthoudend	nee	**Asbestsoort**	N.a (geen asbest)
Analysecertificaat	26.030718/0	**Percentage**	<0,1%



2: Beglazingskit



2: Beglazingskit



2: Beglazingskit



2: Beglazingskit


2: Beglazingskit


2: Beglazingskit

Toepassing 3: Deurbeplating			
Locatie	In de deur aan de voorgevel	**Verdieping**	Begane grond
Monstercode	M04	**Soort materiaal**	Cement
Asbesthoudend	ja	**Asbestsoort**	Chrysotiel
Analysecertificaat	26.030718/0	**Percentage**	10-15%
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden		
Graad van verwering	Niet	**Beschadiging**	Licht
Hoeveelheid	1 stuks	**Bevestiging**	Gespijkerd
Bereikbaarheid	Goed	**Risicoklasse**	1 binnensanering
Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.		
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)		


3: Deurbeplating

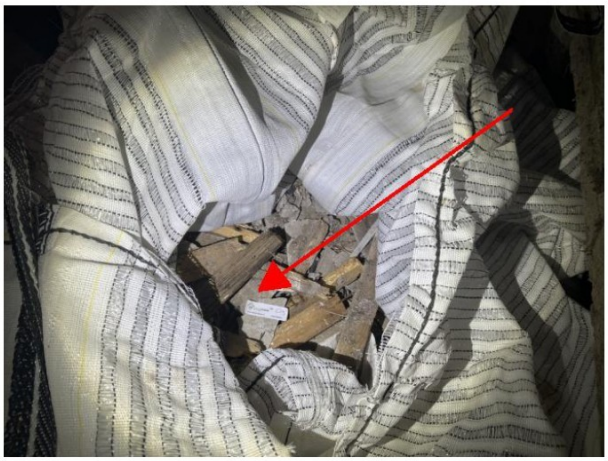

3: Deurbeplating


3: Deurbeplating


3: Deurbeplating

Toepassing 4: Vlakke platen			
Locatie	In de big bag op de pallet 1 in de schuur	**Verdieping**	Begane grond
Monstercode	M05	**Soort materiaal**	Cement
Asbesthoudend	ja	**Asbestsoort**	Chrysotiel
Analysecertificaat	26.030718/0	**Percentage**	5-10%
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden		
Graad van verwering	Niet	**Beschadiging**	Licht
Hoeveelheid	1 m^2	**Bevestiging**	Los
Bereikbaarheid	Goed	**Risicoklasse**	1 binnensanering


4: Beplating


4: Beplating


4: Beplating


4: Beplating

Toepassing 5: Golfplaten			
Locatie	Op de pallet 2 in de schuur	**Verdieping**	Begane grond
Monstercode	Zie M01	**Soort materiaal**	Cement
Asbesthoudend	ja	**Asbestsoort**	Chrysotiel
Analysecertificaat	26.030718/0	**Percentage**	10-15%
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden		
Graad van verwering	Niet	**Beschadiging**	Licht
Hoeveelheid	2,5 m^2	**Bevestiging**	Los
Bereikbaarheid	Goed	**Risicoklasse**	1 binnensanering
Aanbevelingen	Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.		
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)		


5: Golfplaat


5: Golfplaat


5: Golfplaat


5: Golfplaat

Toepassing 6: Vlakke platen			
Locatie	Op de pallets 3 in de schuur	**Verdieping**	Begane grond
Monstercode	Zie M05	**Soort materiaal**	Cement
Asbesthoudend	ja	**Asbestsoort**	Chrysotiel
Analysecertificaat	26.030718/0	**Percentage**	5-10%
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden		
Graad van verwering	Niet	**Beschadiging**	Licht
Hoeveelheid	2 m^2	**Bevestiging**	Los
Bereikbaarheid	Goed	**Risicoklasse**	1 binnensanering
Aanbevelingen	De asbesttoepassing dient door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te worden gesaneerd Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop.		
Risicobeoordeling	Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)		


6: Bloembak


6: Bloembak


6: Bloembak


6: Bloembak

4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

Tabel 4: risicoklasse

Type asbest	Risicoklasse 1	Risicoklasse 2	Risicoklasse 2A
Chrysotiel	< 2.000 vezels/m^3	≥ 2.000 vezels/m^3	-
Amfibool	< 2.000 vezels/m^3	-	≥ 2.000 vezels/m^3
Chrysotiel + Amfibool	< 2.000 vezels/m^3	≥ 2.000 (AMF < 2.000 vezels/m^3)	≥ 2.000 (AMF > 2.000 vezels/m^3)
Vrijgave conform NEN2990	Visuele inspectie	Visuele inspectie + luchtmeting (2 uurs meting) *Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.*	Visuele inspectie + kleefmonstername (SEM) luchtmeting (4 uurs meting SEM)* *Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.*

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door middel van een 2-uurs meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te nemen met AAZ Advies en Projecten BV.

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.2.

5 Bijlagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld.

5.1 Integrale opname analysecertificaten

Detect Milieu Services B.V.

Blauw-roodlaan 154
2718 SK Zoetermeer
079 – 3600 600
info@detectbv.nl
www.detectbv.nl

Analyserapport asbestidentificatie materiaalmonster

Conform NEN 5896 m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscoop

Opdrachtgever	:	AAZ Advies en Projecten Energieweg 11 k 4691 SE Tholen Nederland
Referentie opdrachtgever*	:	2026-1055
Monster(s) aangeleverd?	:	Door opdrachtgever aangeleverd
Monsterneming door*	:	[redacted]
Locatie monsterneming*	:	
Adres monsterneming*	:	Jurjaneweg 5 Borssele
Datum monsterneming*	:	22-Jul-2026
Totaal aantal monsters	:	5
Onze referentie	:	26.030718/0
Datum ontvangst	:	22-Jul-2026
Datum analyse	:	23-Jul-2026
Aantal pagina's	:	1

Analyseresultaten

M	ID*	Referentie / monsteromschrijving*	Soort asbest % (m/m)	HB?
1	M01	- - Golfplaat	10-15 Chrysotiel	ja
2	M02	- - Beglazingskit	n.a.	n.v.t.
3	M03	- - Beglazingskit	n.a.	n.v.t.
4	M04	- - Deurbeplating	10-15 Chrysotiel	ja
5	M05	- - Pallet 1	5-10 Chrysotiel	ja

Toelichting

Gewichtspercentages ingedeeld conform cat. NEN 5896 (<0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60).

n.a.	Asbest niet aantoonbaar (<0,1% (m/m))	% (m/m)	Gewichtspercentage	M	Monsternummer Détect
n.v.t.	Niet van toepassing	HB	Hechtgebonden	ID	Monsternummer opdrachtgever
*	Door opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij de monsterneming door Détect Milieu Services B.V. is uitgevoerd.	Positief	Asbest aangetoond (indicatief)		

Opmerkingen

Datum 23-Jul-2026
Autorisatie [redacted]

De analyse is in het laboratorium van Détect Milieu Services B.V. uitgevoerd conform NEN 5896 (laatste versie), m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie. De door Détect Milieu Services B.V. uitgevoerde verrichtingen zijn geaccrediteerd door de RvA en geregistreerd onder Testen L 548 (website www.rva.nl). Het analyseresultaat heeft alleen betrekking op het onderzochte monster. Détect Milieu Services B.V. draagt geen enkele verantwoording voor de herkomst en representativiteit van aangeleverde monsters, tenzij de monsterneming door Détect Milieu Services B.V. is uitgevoerd. Dit rapport is digitaal geautoriseerd en aangemaakt en om deze reden niet ondertekend. Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Document: F017 Versie: 003 d.d. 16-12-2024 Pagina 1 van 1
Kwaliteitssysteem Détect Milieu Services B.V.

5.2 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

SMART Risicoclassificatie

stichting Ascert

Aangemaakt op 31 juli 2026 om 10h49 (3014520)

Asbest Advies Zeeland BV **SCA-code: 15-D202065.01**

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [15-D202065.01-2026-1055].

Identificatie

Adres	Jurjaneweg 5, Borssele
Projectcode	2026-1055
Projectnaam	de kippenstal
Broncode	1
Bronnaam	Golfplaat

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	620,4 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	26.030718/0

Situatie

Bevestiging	Geschroefd
Binnen / buiten	Buiten
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Licht

Verwijdering

Handeling	Demontage (als geheel verwijderen)

Risicoclassificatie

Risicoklasse	2
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform het certificatieschema, te worden opgenomen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden uitgevoerd.

(3014520)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 31 juli 2026 om 10h49 (3014531)

Asbest Advies Zeeland BV **SCA-code: 15-D202065.01**

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [15-D202065.01-2026-1055].

Identificatie

Adres	Jurjaneweg 5, Borssele
Projectcode	2026-1055
Projectnaam	de kippenstal
Broncode	3
Bronnaam	Deurbeplating

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 stuks
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	26.030718/0

Situatie

Bevestiging	Gespijkerd
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Asbesthoudend materiaal op of aan een ander object in z'n geheel verwijderen

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(3014531)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 31 juli 2026 om 10h49 (3014521)

Asbest Advies Zeeland BV **SCA-code: 15-D202065.01**

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [15-D202065.01-2026-1055].

Identificatie

Adres	Jurjaneweg 5, Borssele
Projectcode	2026-1055
Projectnaam	de kippenstal
Broncode	4
Bronnaam	Vlakke platen

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	1 m²
Percentage Chrysotiel	5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	26.030718/0

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(3014521)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 31 juli 2026 om 10h49 (3014532)

Asbest Advies Zeeland BV **SCA-code: 15-D202065.01**

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [15-D202065.01-2026-1055].

Identificatie

Adres	Jurjaneweg 5, Borssele
Projectcode	2026-1055
Projectnaam	de kippenstal
Broncode	5
Bronnaam	Golfplaten

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement golfplaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2,5 m²
Percentage Chrysotiel	10 - 15 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	26.030718/0

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(3014532)

SMART Risicoclassificatie

Aangemaakt op 31 juli 2026 om 10h49 (3014522)

Asbest Advies Zeeland BV **SCA-code: 15-D202065.01**

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [15-D202065.01-2026-1055].

Identificatie

Adres	Jurjaneweg 5, Borssele
Projectcode	2026-1055
Projectnaam	de kippenstal
Broncode	6
Bronnaam	Vlakke platen

Feiten

Productspecificatie	Asbestcement vlakke plaat
Hechtgebondenheid	Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest	2 m²
Percentage Chrysotiel	5 - 10 %
Percentage Amfibool asbest	< 0.1 % (niet aantoonbaar)
Analysecertificaatnummer	26.030718/0

Situatie

Bevestiging	Los
Binnen / buiten	Binnen
Beschadiging	Licht
Verweerdheid	Niet

Extra vragen

Vraag:	Het betreft een gecontroleerde verwijdering zonder beschadiging en/of breuk van het asbesthoudende materiaal.
Antwoord:	Ja
Vraag:	De toepassing (materiaal, object, constructie, installatie) wordt als geheel verwijderd waarbij geen bewerkingen aan het asbesthoudende materiaal nodig zijn.
Antwoord:	Ja

Verwijdering

Handeling	Los asbesthoudend materiaal direct verpakken

Risicoclassificatie

Risicoklasse	1
Gebruikte versie classificatiemodel	SMART 2.5 16012025 (ingangsdatum 16-01-2025)

Werkplanelementen

Risicoklasse 1

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. De te nemen bronmaatregelen en te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen dienen vastgelegd te zijn in een Risico Inventarisatie Evaluatie (RI&E).

Er dient een visuele inspectie conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie' te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied.

(3014522)

5.3 Overige projectfoto's


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s


Overzichtfoto’s



Overzichtfoto’s

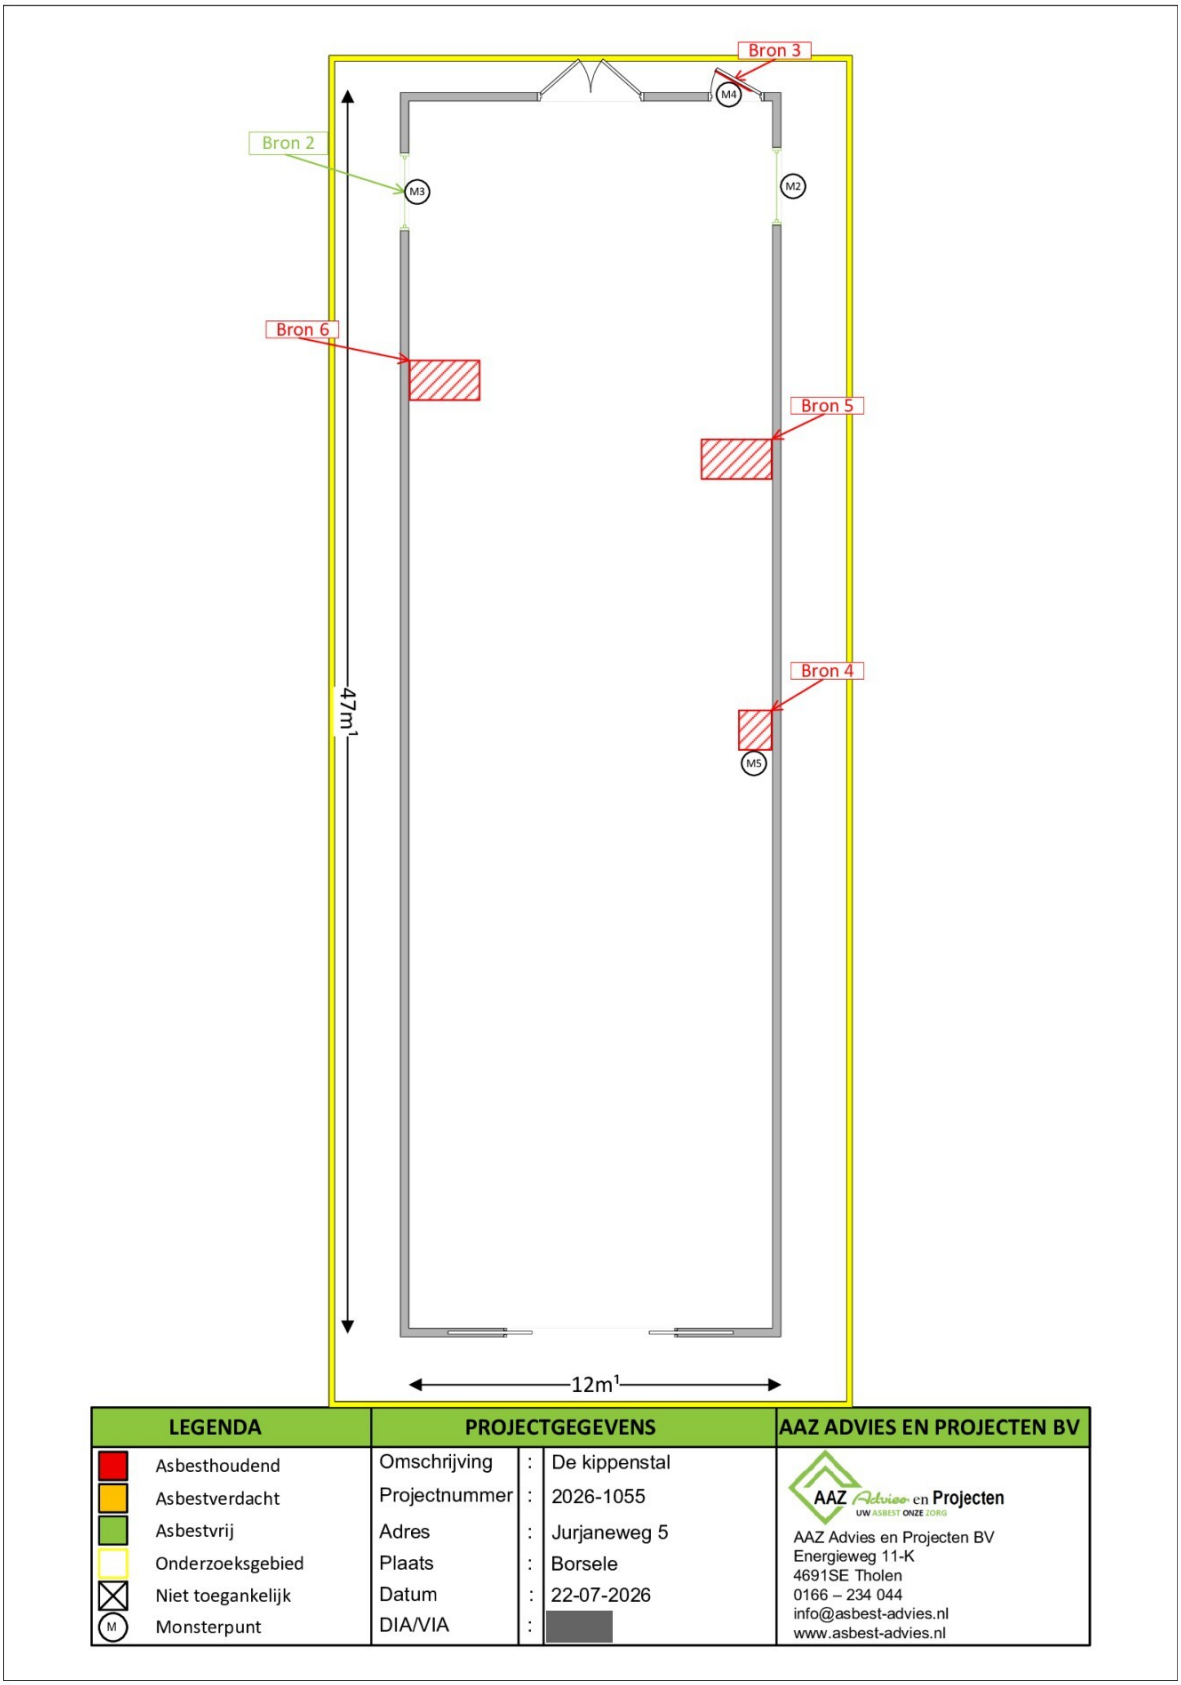


Overzichtfoto’s

5.4 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen en/of Matrix



LEGENDA	PROJECTGEGEVENS		AAZ ADVIES EN PROJECTEN BV
Asbesthoudend	Omschrijving	: De kippenstal	AAZ Advies en Projecten BV Energieweg 11-K 4691SE Tholen 0166 – 234 044 info@asbest-advies.nl www.asbest-advies.nl
Asbestverdacht	Projectnummer	: 2026-1055	
Asbestvrij	Adres	: Jurjaneweg 5	
Onderzoeksgebied	Plaats	: Borsele	
Niet toegankelijk	Datum	: 22-07-2026	
M Monsterpunt	DIA/VIA	:	



LEGENDA		PROJECTGEGEVENS			AAZ ADVIES EN PROJECTEN BV
	Asbesthoudend	Omschrijving	:	De kippenstal	AAZ Advies en Projecten BV Energieweg 11-K 4691SE Tholen 0166 – 234 044 info@asbest-advies.nl www.asbest-advies.nl
	Asbestverdacht	Projectnummer	:	2026-1055	
	Asbestvrij	Adres	:	Jurjaneweg 5	
	Onderzoeksgebied	Plaats	:	Borsele	
	Niet toegankelijk	Datum	:	22-07-2026	
M	Monsterpunt	DIA/VIA	:		

5.5 Procescertificaat asbestinventarisatie, VCA* certificaten EN ISO9001 certificaat

Procescertificaat

Uitgereikt aan

Asbest Advies Zeeland bv. h.o.d.n. AAZ Advies en projecten

Simon Lindhoutstraat 1, 4691 GA, Tholen, Nederland

De Nederlandse Asbest Autoriteit, handelend onder de naam dNAA verklaart dat het Procesmanagementsysteem van bovengenoemde organisatie is beoordeeld en in overeenstemming werd bevonden met de eisen uit het Certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering deel:

Asbestinventarisatie

Datum eerste uitgifte:	02-12-2015	E-mail:	[redacted]@asbestadvieszeeland.nl
Datum uitgifte:	01-01-2025	Contactpersoon:	[redacted]
Vervaldatum:	02-12-2027		
		Inschrijving KvK:	73383953
Certificaatnummer:	2020065-2.1	SCA-code:	15-D202065.01
		Telefoon:	06[redacted]

dNAA verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het proces van het inventariseren van asbest of asbesthoudende producten, voorafgaand aan:

1. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten respectievelijk zijn verwerkt;
2. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten;
3. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen,

wordt uitgevoerd volgens de eisen voor het inventariseren van asbest zoals opgenomen in het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering;

versie : 12702, 18 april 2024; zoals vastgesteld door: stichting Ascert

Mw. Ing. M.M. Lensink[redacted]age B.Sc.
Algemeen direc[redacted]

dNAA
Boerenstraat 24, 6961 KC, Eerbeek | Tel: 085-0600440
Mail: info@dnaa.nl | Website: www.dnaa.nl
Aanwijzing min. SZW: 2022-0000009187

RvA C 665 PRODUCTEN

Dit procescertificaat bestaat uit twee bladzijden. Blad 1 van 2

Nadruk verboden

Certificaat

Dit is ter bevestiging dat het veiligheidsmanagementsysteem van

Certificaatnummer:	EBN.VCA.4712-1
Uitgiftedatum:	02-09-2025
Geldig van:	02-09-2025
Geldig tot:	27-02-2027
Eerste uitgifte EBN:	27-02-2024

Asbest Advies Zeeland B.V.

Simon Lindhoutstraat 1, 4691 GA te Tholen

voldoet aan de eisen gesteld in de norm:

VGM Checklist Aannemers, VCA* 2017/6.0

Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten:

Het uitvoeren van asbestonderzoek.

NACE code:
39.00

Ing. C.A.N. van Zwienen
Algemeen directeur

EBN Certification B.V. | Heliotroopring 1100 | 3316 KG | Dordrecht | ebncertification.nl

Certificaat

Dit is ter bevestiging dat het kwaliteitsmanagementsysteem van

Certificaatnummer:	EBN.ISO.QMS.4712QMS
Uitgiftedatum:	10-03-2026
Geldig van:	10-03-2026
Geldig tot:	10-03-2029

Asbest Advies Zeeland B.V.

te Tholen

voldoet aan de eisen gesteld in de norm:

ISO 9001:2015

Dit certificaat is geldig voor de volgende activiteiten:

Het uitvoeren van asbestonderzoek.

Ing. C.A.N. van Zwienen
Algemeen directeur

MGMT. SYS.
RvA C 399

EBN Certification B.V. | Heliotroopring 1100 | 3316 KG | Dordrecht | ebncertification.nl