



ucwerk i.o.m. opdrachtgever.

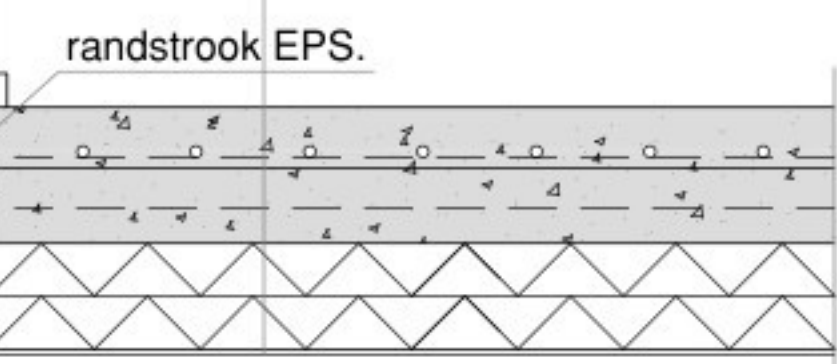

**DAKOPBOUW :**

- eternit golfplaten golf nr. 76 , bevestigd met RVS. golfplaatbouten met driedelige sluitschijf. Golfplaten boren.
- vurenhouten stroken 35 x 75 mm , ± 1.300 mm. hoh.
- enkelschalige dakplaten fabr. Unilin
- o.g. type Ussystem Roof OS Comfort met PIR isolatie, rib 28x215 met een r-zwakte van 6,3 m-kW/h. Totale plaatdikte 247/264 mm.
- dakplaat met verjongde doorstekende ribben 330 mm.
- gordingen 71 x 196 mm. geschaafd NE kwaliteit C24
- plafonddakwerking vjs. opgave opdrachtgever.




150  
120 100



120 56 114 80

- Cementdekvloer / tegelvloer dikte 60 mm.
- breedplaatvloer dikte en wapening vlgs. berekening constructeur / leverancier.
- plafondafwerking (stucwerk) vlgs. opgave opdrachtgever.

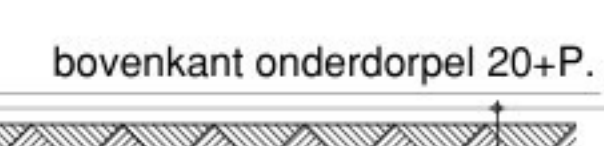

DETAIL - 5 -