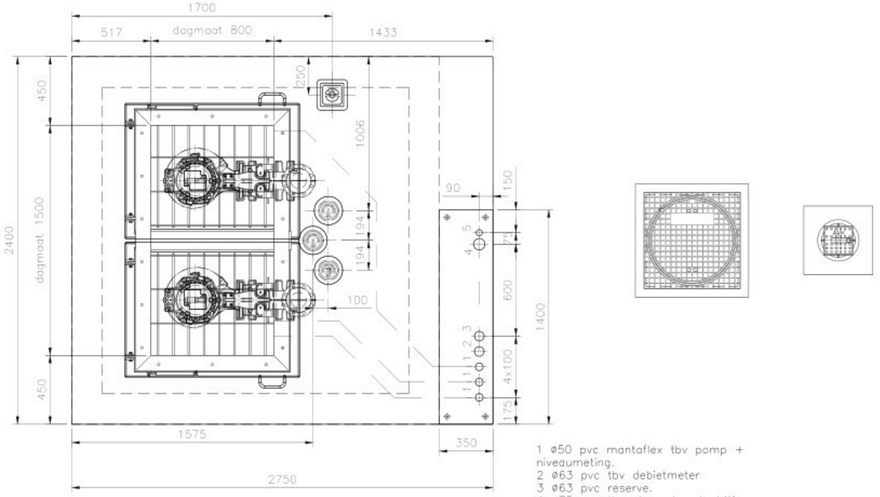

1 ø50 pvc mantaflex tbv pomp + niveaumeting.
2 ø63 pvc tbv debietmeter
3 ø63 pvc reserve.
4 ø75 pvc tbv stroomlev. bedrijf.
5 ø40 pvc tbv aarding.

DEK POMPPUT

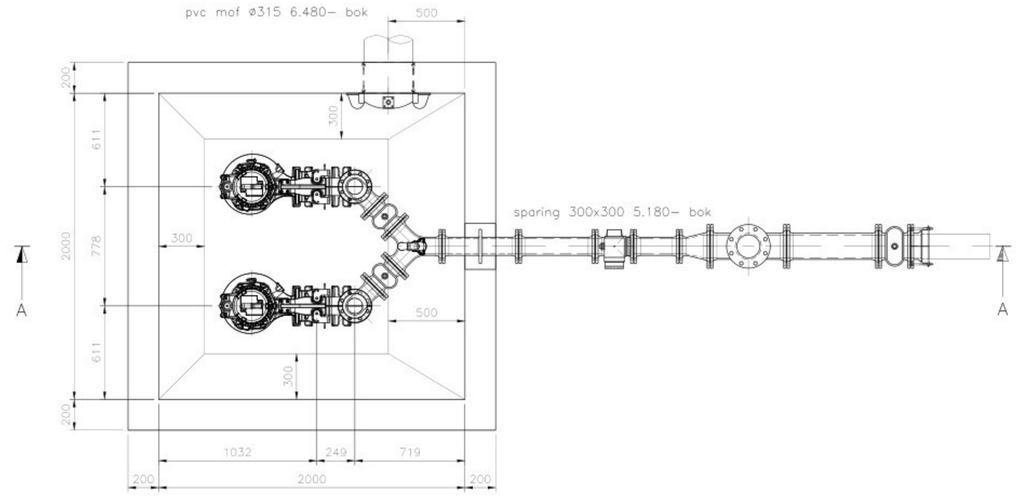

DOORSNEDE B–B

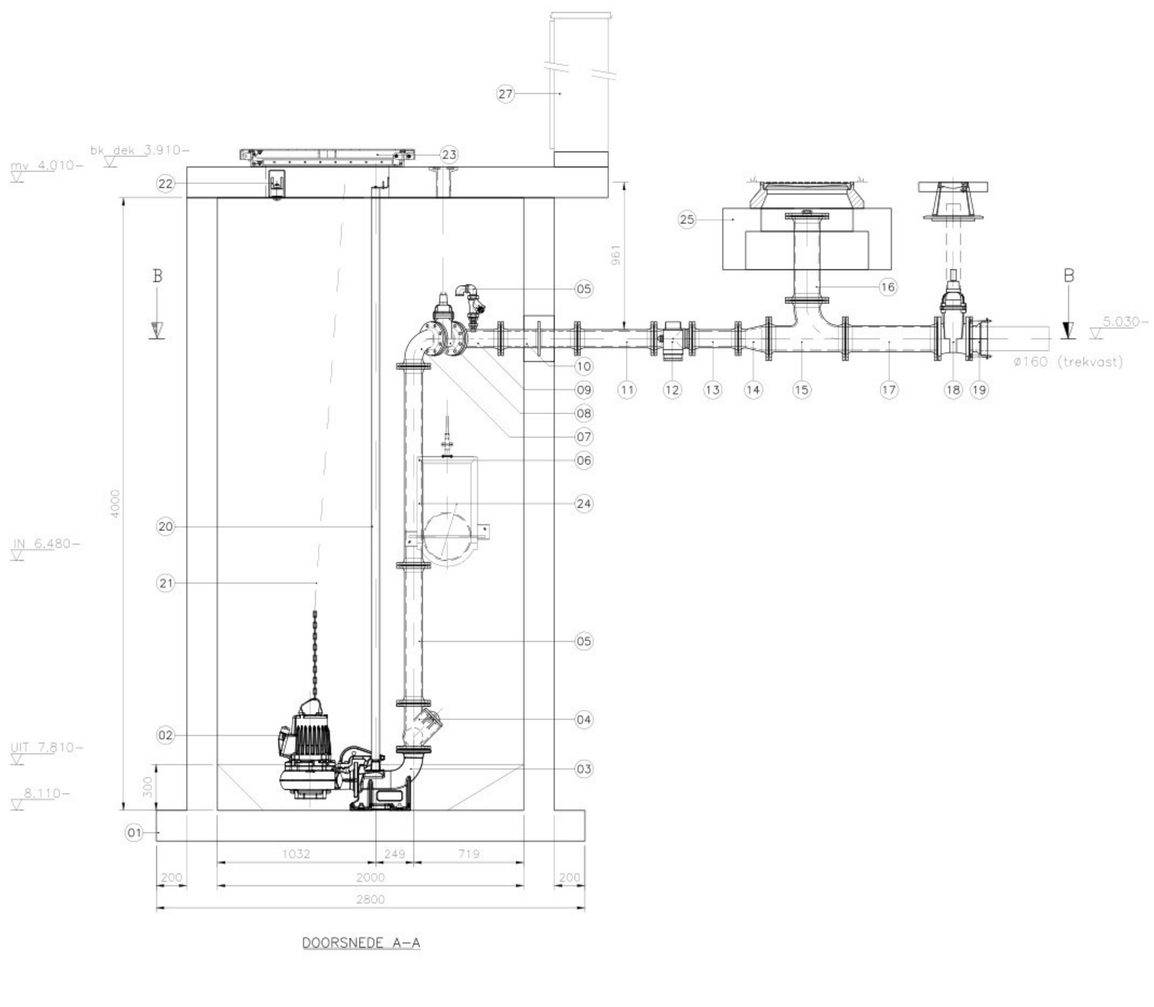

DOORSNEDE A–A

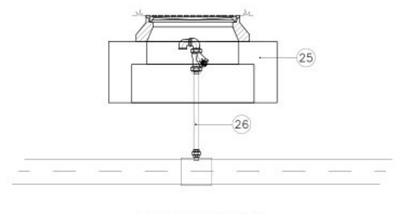

Detail Persleiding
met ontluchting

Voor stuknummers zie losse materiaallijst.

Opmerkingen:
- Conservering gij.ond.: AKZO Epoxy–poedercoating laagdikte: 250 mu, kleur blauw(5005/5015)
- Conservering pomp & voetstuk: standaard fabrieks–(epoxy) coating.
- Betonsterkteklasse: C, milieuklasse: XA3, NEN5950.

Bevestigingsmaterialen:

Voetstukken:
–DN 50 < fixankers rvsA4 M10
–DN 65 – DN125 fixankers rvsA4 M12
–DN150 > keilanker rvsA4 M16

Flensverbindingen: (rvsA4)
–DN 40 – 125, M16 4–gaats DN 40 – 65
–DN150 – 350, M20 8–gaats DN 80 – 200
–DN400 – 500, M24 12–gaats DN250 – 300
–DN600 – 700, M27 16–gaats DN350 – 600
(sluitringen onder boutkop en moer)

Pakkingen: SBR rubberring, dikte 3mm met 2 inlagen.

Rev.	Naam	Omschrijving	Datum
1		Ter Goedkeur	09–01–25
1:1			

MOUS POMPENBOUW WATERBEHEER

Opdrachtgever: Aann. Bedr. Knipscheer B.V. Almere

Project: RG Pilotenweg Emmeloord
Sparing en opstellingstekening

Schaal:	1:20	Datum:	08–01–2025
Papierform.:	A1	Tekenaar:	
Maateenheid:	mm	Gecontr.:	
Objectnr.:	8286	Ordernr.:	2421205

Fase: TER GOEDKEUR
Tekeningnummer: 21054
Projectie:
Blad: 1 Van:

© Copyright Mous Pompenbouw