


Uit te voeren werkzaamheden

- Te realiseren dam 1: Gewenste breedte dam 12 meter, met een duiker van 15 meter, slootbreedte +- 5 meter. Dam wordt gemaakt met een duiker (400 mm), materiaal wat afkomstig is van de te verwijderen dammen en grond afkomstig van te ontgraven mestkelder.
- Te realiseren dam 2: Gewenste breedte dam 12 meter, met een duiker van 15 meter, slootbreedte +- 7 meter. Dam wordt gemaakt met een duiker (400 mm), materiaal wat afkomstig is van de te verwijderen dammen en grond afkomstig van te ontgraven mestkelder.
- Te realiseren dam 3: Gewenste breedte dam 12 meter, met een duiker van 15 meter, slootbreedte +- 6 meter. Dam wordt gemaakt met een duiker (400 mm), materiaal wat afkomstig is van de te verwijderen dammen en grond afkomstig van te ontgraven mestkelder.




Doorsnedes gewenste dammen

Dwarsdoorsnede dam met duiker

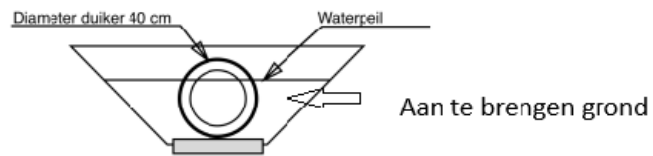

Bovenaanzicht dam met duiker

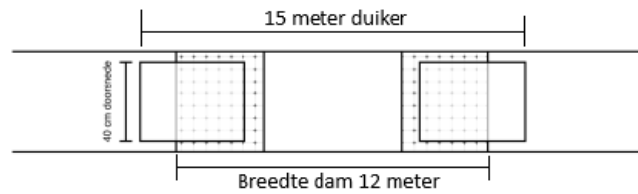

Langdoorsnede dam met duiker

