PROJECTGEGEVENS:

Locatie	Laapersveld 70 Hilversum
Projectnummer	25-00322
Type gebouw	Utiliteit
Type systeem	Verticale bodem warmte wisselaars
Type systeemgebruik	Collectief
Start boring (verwacht)	Week 48

Einddiepte – m	30x98
Totale boormeters – m	2940
Dubbele u lus	
Bodemzijdig vermogen kW	75
Verwarmen MWh (verwarming + tapwater)	60,07
Koelen MWh	40,10
Energierendement - SPF	8,34
Vulmiddel	water
Hoogste retourtemperatuur	17,7
Afdichten boorgat	Volledig met grout


Middelpunt X coördinaat	141116
Middelpunt Y coördinaat	469269
X en Y coördinaten boringen	Zie tekening, bijlage

TOELICHTING INTERFERENTIE

GBES – Binnen een straal van 350 meter zijn andere gesloten bodemenergiesystemen gelegen, zie de printscreen van WKO Tools. Interferentie is niet van toepassing.

OBES – Binnen een straal van 750 meter zijn WKO/ open bodemenergiesystemen gelegen, zie de printscreen van WKO Tools. Interferentie is hier niet van toepassing.

PRINTSCREEN WKO TOOLS GBES

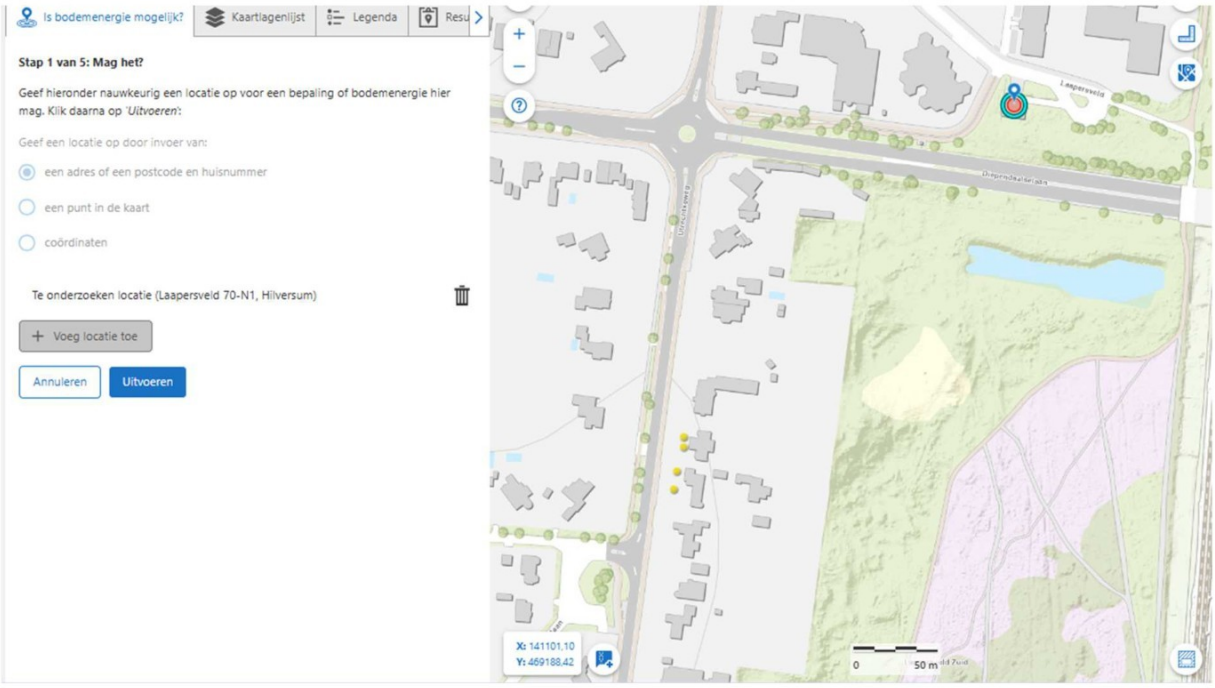

PRINTSCREEN WKO TOOLS OBES

