



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

## OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Ons kenmerk**

HDSR 735981

**Datum**

**Onderwerp**

Het uitvoeren van diverse activiteiten bij een watergang en waterkering op de locatie bij Waardsedijk 93 in Snelrewaard.



## INHOUDSOPGAVE

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....</b>       | <b>3</b>  |
| 1.1 Aanvraag.....                                           | 3         |
| 1.2 Verplichtingen.....                                     | 4         |
| 1.3 Besluit.....                                            | 5         |
| <b>HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....</b>                       | <b>6</b>  |
| 2.1 Geldigheid vergunning.....                              | 6         |
| 2.2 Activiteiten en maatregelen.....                        | 6         |
| 2.3 Algemene verplichtingen.....                            | 9         |
| <b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....</b>                        | <b>11</b> |
| 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden..... | 11        |
| 3.2 Toetsingskader en beleid.....                           | 11        |
| 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....                     | 12        |
| 3.4 Belangenafweging.....                                   | 12        |
| 3.5 Conclusie.....                                          | 13        |
| <b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....</b>                           | <b>14</b> |
| 4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....      | 14        |
| 4.2 Beslistermijn.....                                      | 14        |
| 4.3 Bezwaar.....                                            | 14        |
| 4.4 Voorlopige voorziening.....                             | 14        |
| <b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....</b>                          | <b>15</b> |
| 5.1 Aandachtspunten.....                                    | 15        |
| 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....     | 15        |
| 5.3 Afschriften.....                                        | 15        |
| <b>BIJLAGE 1 DOCUMENTEN.....</b>                            | <b>16</b> |
| <b>BIJLAGE 2 OVERZICHT KLEIKLASSEN WATERKERINGEN.....</b>   | <b>17</b> |



## **HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT**

### **1.1 Aanvraag**

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het uitvoeren van diverse activiteiten bij een watergang en waterkering op de locatie bij Waardsedijk 93 in Snelrewaard. Het betreft de volgende activiteiten:

- Het verwijderen en terugplaatsen van een hekwerk, afrastering en twee vlonders (verder: steigers);
- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker.

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleek dat er ook hekwerken in de overige en regionale waterkering langs de Waardsedijk aanwezig zijn. Deze hekwerken zijn ook meegenomen in de beoordeling van deze vergunning.

Eén of meerdere activiteiten zijn niet vergunningplichtig, maar vallen onder een algemene regel en/of de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024. In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag is:

- gedateerd op 3 maart 2026.
- ingekomen op 3 maart 2026 en ingeboekt onder zaaknummer 735981.

Op 16 april 2026 is door het HDSR projectteam van het project 'Dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord' een definitieve versie van de tekening van de steigers, welke voor de uitvoering van het project tijdelijk verwijderd moet worden, aangeleverd.

De aanvrager heeft op 23 april 2026 een e-mail van het waterschap ontvangen waarin gevraagd wordt om de locatie(s) van de afrastering en hekwerken te bevestigen. Op 24 april 2026 heeft de aanvrager per e-mail bevestigd dat de locatie(s) correct zijn weergegeven.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

#### *Legalisatie*

Ter hoogte van Waardsedijk 93 in Montfoort wordt door het waterschap de beschoeiing vervangen en de waterkering op hoogte gebracht. Tijdens de voorbereiding van dit project is gebleken dat het hekwerk, de afrastering, de steigers en de inlaatduiker gelegen langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (verder: GHIJ) niet vergund zijn en dat deze aangepast of (tijdelijk) verwijderd moeten worden zodat het waterschap de werkzaamheden aan de beschoeiing en waterkering uit kan voeren.

Tijdens de beoordeling van deze aanvraag bleek dat ook de hekwerken gelegen langs en ter hoogte van de Waardsedijk niet vergund zijn. Deze hekwerken worden niet verwijderd voor dit project, maar worden met dit besluit wel gelegaliseerd.

De aanvrager wil het hekwerk, de afrastering en de steigers, nadat de werkzaamheden aan de beschoeiing en waterkering door het waterschap zijn uitgevoerd, weer terugplaatsen dan wel behouden. Middels deze aanvraag is een verzoek gedaan om de bovengenoemde objecten te vergunnen (legaliseren).



## 1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

### *Algemene regel(s) en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De algemene regel(s) en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het verwijderen van twee steigers in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.161, lid 8 zoals aangewezen in artikel 4.159, lid 9. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.157.
- Het verwijderen van een afrastering in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.281, lid 3, zoals aangewezen in artikel 4.279, lid 6. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.277.
- Het verwijderen van een hekwerk in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.281, lid 1, zoals aangewezen in artikel 4.279, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.277.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u de voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

### *Vergunningplicht en zorgplicht*

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het terugplaatsen van twee steigers in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.154, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.145.
- Het terugplaatsen van een afrastering in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.274, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.
- Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van een hekwerk in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering en in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde regionale waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.274, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.
- Het terugplaatsen van een afrastering en het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van een hekwerk in de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.273, lid 5. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.
- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker tussen een primaire watergang en een tertiaire watergang. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.597. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.590.



- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.598, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.590.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.

### 1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het uitvoeren van diverse activiteiten op de locatie bij Waardsedijk 93 in Snelrewaard. Het betreft de volgende activiteiten:
  - a. Het terugplaatsen van twee steigers binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering.
  - b. Het terugplaatsen van een afrastering binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering.
  - c. Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van een hekwerk binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering en binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde regionale waterkering.
  - d. Het terugplaatsen van een afrastering en het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van een hekwerk binnen de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk.
  - e. Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker tussen een primaire watergang en een tertiaire watergang.
  - f. Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,  
Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

V.C.M. Simjouw  
Teamleider vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Geldigheid vergunning

#### *Voorschriften 1 Termijnen*

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

### 2.2 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 2 Oppervlaktewater*

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

#### *Voorschriften 3 Waterkeringen*

- 3.1 Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
- 3.2 De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving worden teruggelegd.
- 3.3 Bij grondtekorten wordt binnen de zone waterstaatswerk de buitenste 0,50 meter van de waterkering afgewerkt met klei van erosiebestendigheidsklasse 2 (zie bijlage 2), waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik. Elke laag wordt afzonderlijk verdicht.
- 3.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet direct na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 3.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3 of D2; 40 gram zaad per vierkante meter), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
- 3.6 Als het vanwege het seizoen niet mogelijk is de erosiebestendige grasmat te herstellen, worden in overleg met en na goedkeuring door de toezichthouder van het waterschap via [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl) tijdelijke maatregelen getroffen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen. Zodra het groeiseizoen is aangebroken wordt dan alsnog een erosiebestendige grasmat aangelegd.
- 3.7 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen en bij een periode van hoog water, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij waterkeringen, die de veiligheid van de waterkering kunnen aantasten. Dit ter beoordeling van de toezichthouder van het waterschap.
- 3.8 De vergunninghouder treft op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.



#### **Voorschriften 4**      *Het aanleggen van twee steigers*

- 4.1 De steigers worden gerealiseerd conform de tekening, met tekeningnummer 422114-47-BS (status definitief), zoals opgenomen in bijlage 1.
- 4.2 Steiger 1, zoals bedoeld in de tekening van voorschrift 4.1, is niet groter dan 6,20 meter bij 1,50 meter.
- 4.3 Steiger 2, zoals bedoeld in de tekening van voorschrift 4.1, is niet groter dan 5,80 meter bij 1,50 meter.
- 4.4 De steigers worden niet boven de beschoeiing of watergang gerealiseerd.
- 4.5 De steigers worden niet bevestigd aan en rusten niet op de aanwezige beschoeiing.
- 4.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten rondom de palen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met grondverdringende palen.
- 4.7 Voor het aanleggen van de steigers wordt niet in de waterkering gegraven.
- 4.8 Om uitspoeling van de taluds te voorkomen worden de taluds onder de steigers voorzien van een erosiebestendige taludbescherming (bijvoorbeeld worteldoek). Vindt er toch uitspoeling van de taluds plaats dan wordt dit hersteld.
- 4.9 Wanneer de steigers niet in goede staat worden onderhouden of geen functie meer hebben, worden deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de dan geldende regelgeving voor het verwijderen van een steiger.
- 4.10 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering of beschoeiing worden, in overleg met het waterschap, de steigers tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.
- 4.11 Binnen twee maanden na realisatie van de werken wordt via [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl) een revisietekening aangeleverd van de steigers. Deze tekening is voorzien van de definitieve afmetingen van de steigers.

#### **Voorschriften 5**      *Het aanleggen van hekwerken*

- 5.1 De hekwerken, aangegeven als hekwerk 1 en 2 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, zijn niet hoger dan 1,25 meter boven maaiveld.
- 5.2 De hekwerken, aangegeven als hekwerk 3 en 4 op de in bijlage 1 opgenomen tekening, zijn niet hoger dan 2,50 meter boven maaiveld.
- 5.3 De hekwerken worden niet boven de beschoeiing of watergang gerealiseerd.
- 5.4 De hekwerken worden niet bevestigd aan en rusten niet op de aanwezige beschoeiing.
- 5.5 De afmetingen van de palen bij hekwerk 1 en 2 zijn niet groter dan 0,15 meter bij 0,15 meter of een diameter van 0,15 meter.
- 5.6 De afmetingen van de zuilen bij hekwerk 3 en 4 zijn niet groter dan 0,75 meter bij 0,75 meter.
- 5.7 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten rondom de palen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met grondverdringende palen.
- 5.8 Tijdens het aanbrengen van de palen bij hekwerk 1 wordt rekening gehouden met de inlaatduiker, zodat deze niet beschadigd. Indien deze toch wordt beschadigd wordt de inlaatduiker door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
- 5.9 Voor het plaatsen van de hekwerken wordt niet in de waterkering gegraven.



- 5.10 Hekwerk 1 is te voet passeerbaar (i.v.m. inspectie waterkering) door een draaihekje (zonder slot) of opstapje op de kruin van de waterkering. Indien het draaihekje voorzien wordt van een slot, moet vergunninghouder een sleutel hiervan verstrekken aan het waterschap.
- 5.11 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering of beschoeiing worden, in overleg met het waterschap, de hekwerken tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.
- 5.12 Wanneer de hekwerken niet in goede staat worden onderhouden of geen functie meer hebben, worden deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de dan geldende regelgeving voor het verwijderen van een hekwerk.
- 5.13 Nadat een hekwerk uit de waterkering is verwijderd wordt het profiel van de waterkering ter plaatse van het verwijderde hekwerk zodanig vormgegeven dat het aansluit op het bestaande profiel van de waterkering aan weerszijden van het verwijderde hekwerk en wordt de geroerde grond (inclusief de gaten van de palen) afgewerkt overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning.

#### *Voorschriften 6 Het aanleggen van een afrastering*

- 6.1 De afrastering bestaat uit stalen pennen of houten palen waartegen (stroom)draad, gaas of betonmatten wordt gespannen of gemonteerd.
- 6.2 De afrastering is niet hoger dan 1,25 meter boven maaiveld.
- 6.3 De afrastering mag niet boven de beschoeiing of watergang uitsteken.
- 6.4 De afrastering wordt niet bevestigd aan en rust niet op de aanwezige beschoeiing.
- 6.5 De afmetingen van de palen zijn niet groter dan 0,15 meter bij 0,15 meter of een diameter van 0,15 meter.
- 6.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten rondom de palen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met grondverdringende palen.
- 6.7 Tijdens het aanbrengen van palen wordt rekening gehouden met de inlaatduiker, zodat deze niet beschadigd. Indien deze toch wordt beschadigd wordt de inlaatduiker door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
- 6.8 Voor het plaatsen van de afrastering wordt niet in de waterkering gegraven.
- 6.9 De afrastering is te voet passeerbaar (i.v.m. inspectie waterkering) door een draaihekje (zonder slot) of opstapje op de kruin van de waterkering. Indien het draaihekje voorzien wordt van een slot, moet vergunninghouder een sleutel hiervan verstrekken aan het waterschap.
- 6.10 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering of beschoeiing wordt, in overleg met het waterschap, de afrastering tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.
- 6.11 Wanneer de afrastering niet in goede staat wordt onderhouden of geen functie meer heeft, wordt deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de dan geldende regelgeving voor het verwijderen van een afrastering.
- 6.12 Nadat een afrastering uit de waterkering is verwijderd wordt het profiel van de waterkering ter plaatse van de verwijderde afrastering zodanig vormgegeven dat het aansluit op het bestaande profiel van de waterkering aan weerszijden van de verwijderde afrastering en wordt de geroerde grond (inclusief de gaten van de palen) afgewerkt overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning.



#### **Voorschriften 7**      *Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker*

- 7.1 De inlaatduiker wordt uitgevoerd in HDPE en heeft een inwendige diameter van maximaal 0,11 meter.
- 7.2 De inlaatduiker wordt aan de hoogwaterzijde voorzien van een voor het doel geschikte spindelafsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 7.3 De inlaatduiker wordt aan de hoogwaterzijde waterdicht door de beschoeiing gevoerd.
- 7.4 De inlaatduiker wordt aan de uitstroomzijde opgenomen in het midden van een gesloten hardhouten damwand of kwelscherm.
- 7.5 Ter plaatse van de uitstroomzijde worden zodanige maatregelen getroffen, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen wordt. Eventueel opgetreden erosie wordt hersteld.
- 7.6 Het werk wordt zodanig uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de inlaatduiker optreedt. Eventueel opgetreden lekkages worden afgedicht.
- 7.7 Waar de inlaatduiker de waterkering kruist bestaat deze uit één stuk.
- 7.8 Wanneer de inlaatduiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dient vergunninghouder deze in zijn geheel uit de watergang en waterkering te verwijderen.
- 7.9 Nadat de inlaatduiker uit de waterkering en watergang is verwijderd wordt het profiel van de waterkering en watergang zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel. Hierbij wordt de geroerde grond afgewerkt overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op een daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.
- 7.10 Als een inlaatduiker, die niet meer gebruikt wordt, niet verwijderd kan worden, wordt deze volledig gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kan worden dan moet dit binnen een door het waterschap vast te stellen termijn alsnog gebeuren.
- 7.11 In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage wordt direct het waterschap gewaarschuwd en worden direct zodanige maatregelen getroffen dat verdergaande schade wordt voorkomen en dat schade aan het waterstaatswerk wordt hersteld.

## **2.3 Algemene verplichtingen**

#### **Voorschriften 8**      *Activiteiten en hulpconstructies*

- 8.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 8.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap via [vhpost@hdsr.nl](mailto:vhpost@hdsr.nl).
- 8.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



*Voorschriften 9      Beheer en onderhoud*

- 9.1      De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

*Voorschriften 10      Onvoorziene omstandigheden*

- 10.1      Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschriften 11      Start melding*

- 11.1      Minimaal 2 weken voor de start van de uit te voeren werkzaamheden wordt middels onderstaande link een start-melding doorgegeven (kies bij 'Soort Informatie' voor 'Start werkzaamheden waterstaatswerken').  
[Informatieplicht bij melding of verstrekte vergunning - HDSR](#)



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die op de locatie bij Waardsedijk 93 in Snelrewaard worden uitgevoerd betreffen:

- Het verwijderen en terugplaatsen van een hekwerk, afrastering en steigers;
- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker;
- Het aanleggen (legaliseren) van hekwerken.

De activiteiten vinden plaats in de zone waterstaatswerk van een overige en regionale waterkering. De steigers en deels ook de afrastering en hekwerken komen ook langs een primaire watergang en vaarweg (GHIJ) te liggen.

De inlaatduiker is gelegen tussen een tertiaire watergang en de primaire watergang en vaarweg (GHIJ). Ter hoogte van de inlaatduiker ligt ook een beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022;
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014.



### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

#### *Toetsing waterkeringen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- effect op kerende hoogte;
- effect op stabiliteit;
- effect op de erosiebestendigheid;
- effect op mogelijkheid voor doelmatig uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

### 3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de hekwerken, de afrastering, de steigers en de inlaatduiker legaliseren.

Belang van het waterschap is dat voorkomen wordt dat het onderhoud aan de beschoeiing en waterkering, die in beheer en onderhoud bij het waterschap is, belemmerd wordt en dat de waterkering veilig blijft. Ook moet de inlaatduiker op de juiste manier worden geïnstalleerd en mag de inlaatduiker niet beschadigd worden tijdens het plaatsen van bijvoorbeeld palen van het hekwerk.

#### *Beschoeiing*

Het terugplaatsen van het hekwerk, de afrastering, de steigers en de inlaatduiker bij een beschoeiing in beheer en onderhoud bij het waterschap kan het vervangen van deze beschoeiing belemmeren. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het beheer en onderhoud van de beschoeiing te waarborgen, waardoor deze activiteiten vergund kunnen worden.

#### *Waterkering*

Het terugplaatsen van het hekwerk, de afrastering en de steigers en het aanpassen van de inlaatduiker vindt plaats in een niet verheelde overige waterkering, welke gelegen is langs de GHJ. De hekwerken gelegen langs de Waardsedijk bevinden zich in een niet verheelde regionale en deels in een overige waterkering. Deze waterkeringen beschermen het achterland tegen overstromingen, waardoor het belangrijk is dat de erosiebestendige laag (grasmat) intact blijft.

Door het uitvoeren van deze activiteiten kan de erosiebestendigheid van de waterkering verslechteren en kan de veiligheid van de waterkering afnemen.



Door het aanbrengen van een hekwerk en afrastering met een open structuur krijgt de grasmatt voldoende licht om te kunnen groeien en ontstaan er geen kale plekken in de grasmatt (erosiebestendige laag).

Door de steigers op de waterkering aan te brengen, wordt er niet in de waterkering gegraven. Ook wordt er onder de steigers een erosiebestendige taludbescherming (bijvoorbeeld worteldoek) aangebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de grond (waterkering) kan wegspoelen.

Hierdoor is er geen sprake van verslechtering van de erosiebestendigheid. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de waterkering voldoende te kunnen beschermen, waardoor deze activiteiten vergund kunnen worden.

#### *Inlaatduiker bij waterkering*

De bestaande inlaatduiker is van pvc en voldoet niet aan de huidige eisen van het waterschap. Een inlaatduiker moet voldoende sterk zijn om eventuele lekkages in de waterkering te voorkomen. Doordat het waterschap de beschoeiing langs de GHJ gaat vervangen en ook de nieuwe doorvoer voor de inlaatduiker in deze nieuwe beschoeiing gaat maken, moet deze inlaatduiker voldoen aan de huidige eisen.

Dat betekent dat de inlaatduiker van het materiaal HDPE moet zijn en dat er aan de hoogwaterzijde een spindelafsluiter aanwezig moet zijn. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om dit te waarborgen, waardoor deze activiteit vergund kan worden.

#### *Beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk*

Het hekwerk wordt aangelegd in een beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk (inlaatduiker). Hierdoor kan, bijvoorbeeld tijdens het plaatsen van palen voor een hekwerk of afrastering, de op het perceel aanwezige inlaatduiker beschadigd worden. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen dat bij beschadiging van de inlaatduiker deze hersteld moet worden door de vergunninghouder.

Daarmee zijn de belangen van het waterschap en de aanvrager voldoende geborgd.

### **3.5 Conclusie**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma;
- Het algemeen bestuur heeft de Beleidsvisie Waterkeringen vastgesteld. Deze beleidsvisie geeft geen aanleiding de aangevraagde activiteiten te weigeren.



## **HOOFDSTUK 4      PROCEDURE**

### **4.1      Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag**

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### **4.2      Beslistermijn**

Op grond van artikel 16.64, lid 2 van de Omgevingswet is de termijn voor het afgeven van de vergunning met 6 weken verlengd. Aanvrager is hiervan per e-mail d.d. 28 april 2026 op de hoogte gesteld.

Ondanks deze verlenging is de beslistermijn voor het verlenen van de vergunning verstreken zonder dat deze termijn opnieuw is verlengd (opgeschort). De reden is dat de interne afstemming over de aanvraag langer heeft geduurd dan verwacht.

### **4.3      Bezwaar**

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

### **4.4      Voorlopige voorziening**

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR](#).
- In de GHJ is het alleen toegestaan om een ligplaats in te nemen op daarvoor ingerichte plaatsen, zie '[Verkeersbesluit Ligplaats innemen op aangewezen vaarwegen](#)'. Dat betekent dat aan deze steigers geen boot (vaartuig) mag worden afgemeerd. Voor vragen over ligplaatsen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken via [grondzaken@hdsr.nl](mailto:grondzaken@hdsr.nl).

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

### 5.3 Afschriften

- Gemeente Oudewater



## **BIJLAGE 1                      DOCUMENTEN**

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

| <i>Kenmerk</i> | <i>Soort bijlage</i>                                                          | <i>Datum</i> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 422114-47-BS   | Bovenaanzicht, dwarsprofiel en<br>situatietekening steigers zaak HDSR 735981  | 12-03-2026   |
| -              | Overzichtstekening hekwerken, afrastering<br>en inlaatduiker zaak HDSR 735981 | 17-06-2026   |



## BIJLAGE 2 OVERZICHT KLEIKLASSEN WATERKERINGEN

De eisen voor de toe te passen klei zijn opgenomen in bijlage IV van de waterschapsverordening en in onderstaand overzicht.

| Cat | Omschrijving                            | Grenswaarden (massapercentages t.o.v. droge massa)      |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.  | Erosiebestendige of stevige klei        | Lutumgehalte 20 – 40%                                   |
|     |                                         | Wi > 40% <b>en</b>                                      |
|     |                                         | Ip > 0,73 * (Wi - 20) met een minimum van 18% <b>en</b> |
|     |                                         | Zandgehalte (deeltjes >63 µm) < 40%                     |
| 2.  | Weinig erosiebestendige of schrale klei | Wi < 40%                                                |
| 3.  | Niet geschikte of overige klei          | Wi > 40% <b>en</b>                                      |
|     |                                         | Ip < 0,73 * (Wi - 20) of < 18%                          |

### Afkortingen

Wi = vloeigrens

Ip = plasticiteitsindex

Voor alleen 1 geldt:

- Afkomstig van een natuurlijk afgezet materiaal;
- Er is minder dan 25% gewichtsverlies bij de HCl-behandeling (Proef 124 RAW Bepalingen 2005).

Daarnaast geldt voor categorie 1 en 2 (afdekklei):

- Organisch stofgehalte < 5%
- Zoutgehalte (NaCl g/l bodemvocht) <4 g/l

Voor alle klei geldt:

- Geen extreme verkleuringen bij ontgraven of drogen (helder rood, helder geel, helder blauw of veel zwarte plekken)
- Geen afwijkende sterke geur (rotte eieren, olie- of kolenachtig)
- Geen verontreinigingen (puin, wortels, plastic, plantenresten etc.)


De POV gebiedseigen grond werkt aan verder onderzoek naar gebruik van klei. Mogelijke resultaten van dit onderzoek zullen in de toekomst leiden tot aanpassing van de grenswaarden voor gebruik van klei.

In onderstaande figuur 2 uit de NEN-EN-ISO-14688 zijn de grenzen van de grondsoorten op basis van lutum, silt en zand aangegeven. Daarbij is de korrelgrootte:

- Lutum < 2µ;
- Silt 2 - 63µ;
- Zand > 2µ.



In de driehoek zijn ook de grenzen van 20 – 40% lutum aangegeven voor cat. 1. De grens voor klei ligt op 8% lutum. Er is dus alleen sprake van klei als het in de categorieën valt die zijn aangemerkt met Ks of Kz. De eisen zoals die hierboven zijn genoemd bepalen vervolgens of klei geschikt is voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.

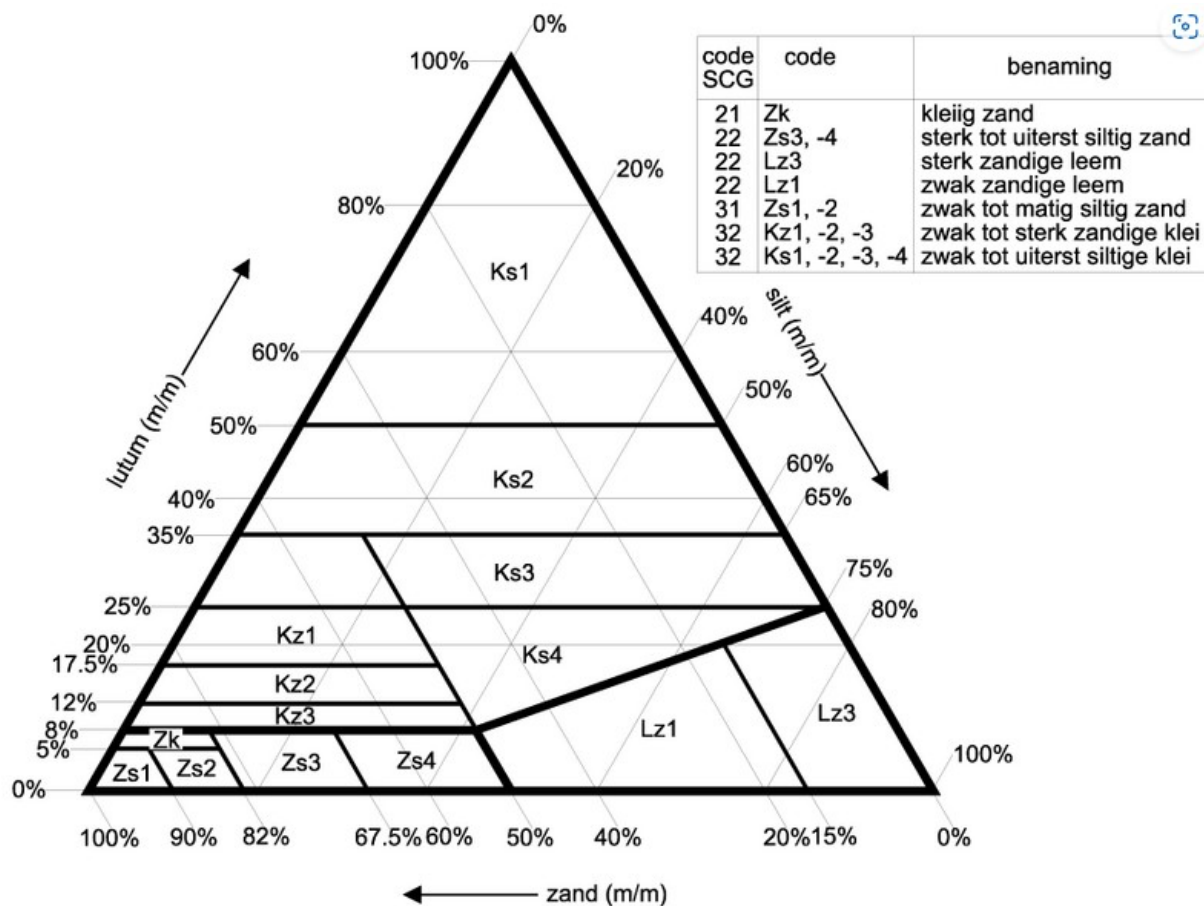

Figuur 2: Indeling en benaming van grondsoorten naar de gehalten aan lutum, silt en zand