

AMBTSHALVE WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT MET KENMERK HDSR 681531

Ons kenmerk
HDSR 747973

Datum

Onderwerp
Het uitvoeren van diverse activiteiten bij een watergang en waterkering op de locatie bij
Waardsedijk 5 in Montfoort.



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT.....	3
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Verplichtingen.....	4
1.3 Besluit.....	6
HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN.....	7
2.1 Geldigheid vergunning.....	7
2.2 Activiteiten en maatregelen.....	7
2.3 Algemene verplichtingen.....	10
HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN.....	12
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden.....	12
3.2 Toetsingskader en beleid.....	12
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen.....	13
3.4 Belangenafweging.....	13
3.5 Conclusie.....	14
HOOFDSTUK 4 PROCEDURE.....	15
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	15
4.2 Bezwaar.....	15
4.3 Voorlopige voorziening.....	15
HOOFDSTUK 5 INFORMATIE.....	16
5.1 Aandachtspunten.....	16
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen.....	16
5.3 Afschriften.....	16
BIJLAGE 1 DOCUMENTEN.....	17
BIJLAGE 2 OVERZICHT KLEIKLASSEN WATERKERINGEN.....	18



HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wijzigen ambtshalve een eerder verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Het betreft de vergunning d.d. 12 januari 2026 met zaaknummer 681531 voor het legaliseren van hekwerken en afrasteringen, het aanpassen van een inlaatduiker en het aanleggen van een steiger op de locatie bij Waardsedijk 5 in Montfoort.

De bijbehorende aanvraag is:

- gedateerd op 24 augustus 2025 en heeft als kenmerk 20250824 00150 000;
- ingekomen op 24 augustus 2025 en ingeboekt onder zaaknummer 681531;
- gewijzigd op 5 en 28 december 2025 door het aanleveren van aanvullende informatie.

De ambtshalve wijziging van de eerder verleende omgevingsvergunning voor een wateractiviteit is op 11 juni 2026 ingeboekt onder zaaknummer 747973 en betreft de volgende activiteiten:

- Het verwijderen en terugplaatsen van hekwerken;
- Het aanleggen (legaliseren) van hekwerken;
- Het aanleggen (legaliseren) van een afrastering;
- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker;
- Het aanleggen van een steiger.

Eén of meerdere activiteiten zijn niet vergunningplichtig, maar vallen onder een algemene regel en/of de zorgplicht op basis van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2024. In paragraaf 1.2 zijn de verschillende verplichtingen uitgesplitst.

De aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten uit artikel 4.3 van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hierna: waterschapsverordening) voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

Legalisatie

Ter hoogte van Waardsedijk 5 in Montfoort wordt door het waterschap de beschoeiing vervangen en de waterkering op hoogte gebracht. Tijdens de voorbereiding van dit project is gebleken dat de afrastering en hekwerken niet vergund zijn en dat de inlaatduiker gelegen langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (verder: GHIJ) niet voldoet aan de eisen. De afrastering, hekwerken en inlaatduiker worden aangepast of (tijdelijk) verwijderd, zodat het waterschap de werkzaamheden aan de beschoeiing en waterkering uit kan voeren.

De aanvrager wil de afrastering, hekwerken en de inlaatduiker, nadat de werkzaamheden aan de beschoeiing en waterkering door het waterschap zijn uitgevoerd, weer terugplaatsen dan wel behouden.

Op deze locatie wordt ook een langshaven gerealiseerd in het kader van een meekoppelkans. Deze langshaven is onderdeel van de omgevingsvergunning met kenmerk HDSR 627510, d.d. 24-07-2025 en maakt geen deel uit van deze vergunning. De aanvrager wil graag een hekwerk en een steiger langs deze langshaven aanleggen, zodat het in en uit de boot stappen wat makkelijker is. Middels deze aanvraag is een verzoek gedaan om de afrastering en hekwerk te legaliseren, de inlaatduiker aan te passen en de steiger aan te leggen.



Ambtshalve wijziging van eerder verleende vergunning

Voor deze locatie en activiteiten is eerder een omgevingsvergunning (d.d. 12 januari 2026 met zaaknummer 681531) afgegeven. Om het voor de toezichthouder van het waterschap makkelijker te maken om de vergunning te controleren zijn een aantal aanpassingen noodzakelijk. Het betreft voornamelijk:

- Het toevoegen van verplichtingen voor het tijdelijk verwijderen van de objecten (zoals een hekwerk, afrastering of steiger);
- Het toevoegen van voorschriften waarmee de afmetingen van de objecten worden aangegeven;
- Het toevoegen van een voorschrift voor het aanleveren van een revisietekening van de steiger;
- Het toevoegen van een voorschrift voor het indienen van een startmelding;
- Het gelijktrekken van voorschriften, omdat deze vergunning onderdeel is van een project 'Dijkverbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel-Noord';
- Het toevoegen van een aandachtspunt in paragraaf 5.1 over ligplaatsen in de GHJ.

Doordat er op verschillende locaties in de bestaande vergunning wijzigingen zijn doorgevoerd, heeft het waterschap besloten om de eerder verleende omgevingsvergunning in te trekken.

1.2 Verplichtingen

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van de waterschapsverordening onderstaande verplichtingen. De waterschapsverordening kunt u raadplegen via de volgende link. [Regelgeving waterbeheer - HDSR](#)

Zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt alleen een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De zorgplicht is verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het aanleggen van een steiger buiten de kernzone van een primaire watergang en buiten beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.145.
- Het aanleggen van een hekwerk of afrastering buiten de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering, buiten de kernzone van een primaire watergang en buiten beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk. Hiervoor geldt de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.



Algemene regel(s) en zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt een algemene regel. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De algemene regel(s) en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het verwijderen van hekwerken in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.281, lid 1, zoals aangewezen in artikel 4.279, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.277.
- Het aanleggen van een steiger binnen de kernzone van een primaire watergang en binnen beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.150, lid 1 zoals aangewezen in artikel 4.147, lid 5. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.145.
- Het aanleggen van een hekwerk of afrastering binnen de kernzone van een primaire watergang. Hiervoor geldt een algemene regel op basis van artikel 4.271, lid 2 zoals aangewezen in artikel 4.268, lid 3. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.

Dit houdt in dat u deze activiteiten uit mag voeren, mits u de voorschriften die in de algemene regels zijn vastgesteld in acht neemt, zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Deze activiteiten maken dus geen deel uit van deze vergunning.

Vergunningplicht en zorgplicht

Voor onderstaande activiteiten geldt een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteiten een zorgplicht. De specifieke zorgplicht uit artikel 1.9 van de waterschapsverordening is altijd van toepassing. De vergunningplicht en de zorgplicht zijn verder gespecificeerd per activiteit. De artikelnummers verwijzen naar de waterschapsverordening.

- Het aanleggen van een steiger in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.154, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.145.
- Het aanleggen (legaliseren) van een afrastering in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.274, lid 4. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.
- Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van hekwerken in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.274, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.
- Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van hekwerken in de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.273, lid 5. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.266.
- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker tussen een primaire watergang en een tertiaire watergang. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.597. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.590.
- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. Hiervoor geldt een vergunningplicht op basis van artikel 4.598, lid 1. Tevens geldt hiervoor de specifieke zorgplicht op basis van artikel 4.590.

Voor deze activiteiten is deze vergunning van toepassing.



1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regeling, de waterschapsverordening, de Awb en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen:

1. Vergunning te verlenen, conform artikel 1.16 van de waterschapsverordening, voor het uitvoeren van diverse activiteiten op de locatie bij Waardsedijk 5 in Montfoort. Het betreft de volgende activiteiten:
 - a. Het aanleggen van een steiger binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering.
 - b. Het aanleggen (legaliseren) van een afrastering binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering.
 - c. Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van hekwerken binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering.
 - d. Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van hekwerken binnen de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk.
 - e. Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker tussen een primaire watergang en een tertiaire watergang.
 - f. Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker binnen de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering.
2. Het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
3. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van de vergunning.
4. De eerder verleende vergunning d.d. 12 januari 2026 met zaaknummer 681531 in te trekken op het moment dat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

b.a.

V.C.M. Simjouw
Teamleider Vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Oppervlaktewater

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

Voorschriften 3 Waterkeringen

- 3.1 Alle ontgravingen blijven tot een minimum beperkt. Direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, wordt de ontgraving aangevuld met de uitkomende grond, in omgekeerde volgorde van ontgraving, in lagen van maximaal 0,30 meter dik, waarbij elke laag afzonderlijk wordt verdicht.
- 3.2 De grond verkrijgt ter plaatse zoveel mogelijk dezelfde samenstelling, opbouw en draagkracht als voor de graafwerkzaamheden het geval was. Hiertoe dient de uitkomende grond in omgekeerde volgorde van de ontgraving worden teruggelegd.
- 3.3 Bij grondtekorten wordt binnen de zone waterstaatswerk de buitenste 0,50 meter van de waterkering afgewerkt met klei van erosiebestendigheidsklasse 2 (zie bijlage 2), waarbij wordt aangevuld in lagen van maximaal 0,30 meter dik. Elke laag wordt afzonderlijk verdicht.
- 3.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet direct na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 3.5 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel / dijkgraszaadmengsel (bijvoorbeeld BG3 of D2; 40 gram zaad per vierkante meter), zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
- 3.6 Als het vanwege het seizoen niet mogelijk is de erosiebestendige grasmat te herstellen, worden in overleg met en na goedkeuring door de toezichthouder van het waterschap via vhpost@hdsr.nl tijdelijke maatregelen getroffen om de erosiebestendigheid van de waterkering te waarborgen. Zodra het groeiseizoen is aangebroken wordt dan alsnog een erosiebestendige grasmat aangelegd.
- 3.7 Bij een weersverwachting van langdurige vorst, langdurige droogte of langdurige regen en bij een periode van hoog water, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in of nabij waterkeringen, die de veiligheid van de waterkering kunnen aantasten. Dit ter beoordeling van de toezichthouder van het waterschap.
- 3.8 De vergunninghouder treft op aanwijzing van de toezichthouder van het waterschap al die maatregelen die nodig zijn om het waterkerend vermogen te waarborgen.



Voorschriften 4 Het aanleggen van een steiger

- 4.1 De steiger, aangegeven op de in bijlage 1 opgenomen tekening, wordt langs de langshaven gemonteerd.
- 4.2 De steiger, zoals bedoeld in de tekening van voorschrift 4.1, is niet breder dan 1,50 meter en niet langer dan langshaven.
- 4.3 De steiger wordt niet boven de beschoeiing of watergang gerealiseerd.
- 4.4 De steiger wordt niet bevestigd aan en rust niet op de aanwezige beschoeiing.
- 4.5 De steiger wordt niet bevestigd aan en rust niet op een peilregelend kunstwerk in de beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk (inlaatduiker).
- 4.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten rondom de palen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met grondverdringende palen.
- 4.7 Voor het aanleggen van de steiger wordt niet in de waterkering gegraven.
- 4.8 Om uitspoeling van de taluds te voorkomen worden het talud onder de steiger voorzien van een erosiebestendige taludbescherming (bijvoorbeeld worteldoek). Vindt er toch uitspoeling van het talud plaats dan wordt dit hersteld.
- 4.9 Wanneer de steiger niet in goede staat wordt onderhouden of geen functie meer heeft, wordt deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de dan geldende regelgeving voor het verwijderen van een steiger.
- 4.10 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering of beschoeiing wordt, in overleg met het waterschap, de steiger tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.
- 4.11 Binnen twee maanden na realisatie van steiger wordt via vhpost@hdsr.nl een revisietekening aangeleverd van de steiger. Deze tekening is voorzien van de definitieve afmetingen van de steiger.

Voorschriften 5 Het aanleggen van hekwerken

- 5.1 De hekwerken, aangegeven op de in bijlage 1 opgenomen tekening, zijn niet hoger dan 1,25 meter boven maaiveld.
- 5.2 De hekwerken worden niet boven de beschoeiing of watergang gerealiseerd.
- 5.3 De hekwerken worden niet bevestigd aan en rusten niet op de aanwezige beschoeiing.
- 5.4 De afmetingen van de palen zijn niet groter dan 0,15 meter bij 0,15 meter of een diameter van 0,15 meter.
- 5.5 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten rondom de palen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met grondverdringende palen.
- 5.6 Tijdens het aanbrengen van de palen wordt rekening gehouden met de inlaatduiker, zodat deze niet beschadigd. Indien deze toch wordt beschadigd wordt de inlaatduiker door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
- 5.7 Voor het plaatsen van de hekwerken wordt niet in de waterkering gegraven.
- 5.8 De hekwerken zijn te voet passeerbaar (i.v.m. inspectie waterkering) door een draaihekje (zonder slot) of opstapje op de kruin van de waterkering. Indien het draaihekje voorzien wordt van een slot, moet vergunninghouder een sleutel hiervan verstrekken aan het waterschap.



- 5.9 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering of beschoeiing worden, in overleg met het waterschap, de hekwerken tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.
- 5.10 Wanneer de hekwerken niet in goede staat worden onderhouden of geen functie meer hebben, worden deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de dan geldende regelgeving voor het verwijderen van een hekwerk.
- 5.11 Nadat een hekwerk uit de waterkering is verwijderd wordt het profiel van de waterkering ter plaatse van het verwijderde hekwerk zodanig vormgegeven dat het aansluit op het bestaande profiel van de waterkering aan weerszijden van het verwijderde hekwerk en wordt de geroerde grond (inclusief de gaten van de palen) afgewerkt overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning.

Voorschriften 6 Het aanleggen van een afrastering

- 6.1 De afrastering bestaat uit stalen pennen of houten palen waartegen (stroom)draad, gaas of betonmatten wordt gespannen of gemonteerd.
- 6.2 De afrastering is niet hoger dan 1,25 meter boven maaiveld.
- 6.3 De afrastering mag niet boven de beschoeiing of watergang uitsteken.
- 6.4 De afrastering wordt niet bevestigd aan en rust niet op de aanwezige beschoeiing.
- 6.5 De afmetingen van de palen zijn niet groter dan 0,15 meter bij 0,15 meter of een diameter van 0,15 meter.
- 6.6 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten rondom de palen ontstaan. Dit is bijvoorbeeld te realiseren met grondverdringende palen.
- 6.7 Tijdens het aanbrengen van palen wordt rekening gehouden met de inlaatduiker, zodat deze niet beschadigd. Indien deze toch wordt beschadigd wordt de inlaatduiker door en op kosten van de vergunninghouder hersteld.
- 6.8 Voor het plaatsen van de afrastering wordt niet in de waterkering gegraven.
- 6.9 De afrastering is te voet passeerbaar (i.v.m. inspectie waterkering) door een draaihekje (zonder slot) of opstapje op de kruin van de waterkering. Indien het draaihekje voorzien wordt van een slot, moet vergunninghouder een sleutel hiervan verstrekken aan het waterschap.
- 6.10 Bij onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering of beschoeiing wordt, in overleg met het waterschap, de afrastering tijdelijk verwijderd door en op kosten van de vergunninghouder.
- 6.11 Wanneer de afrastering niet in goede staat wordt onderhouden of geen functie meer heeft, wordt deze geheel uit de waterkering verwijderd, overeenkomstig de dan geldende regelgeving voor het verwijderen van een afrastering.
- 6.12 Nadat een afrastering uit de waterkering is verwijderd wordt het profiel van de waterkering ter plaatse van de verwijderde afrastering zodanig vormgegeven dat het aansluit op het bestaande profiel van de waterkering aan weerszijden van de verwijderde afrastering en wordt de geroerde grond (inclusief de gaten van de palen) afgewerkt overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning.



Voorschriften 7 *Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker*

- 7.1 De inlaatduiker wordt uitgevoerd in HDPE en heeft een inwendige diameter van maximaal 0,11 meter.
- 7.2 De inlaatduiker wordt aan de hoogwaterzijde voorzien van een voor het doel geschikte spindelafsluiter, die zo is geconstrueerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 7.3 De inlaatduiker wordt aan de hoogwaterzijde waterdicht door de beschoeiing gevoerd.
- 7.4 De inlaatduiker wordt aan de uitstroomzijde opgenomen in het midden van een gesloten hardhouten damwand of kwelscherm.
- 7.5 Ter plaatse van de uitstroomzijde worden zodanige maatregelen getroffen, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen wordt. Eventueel opgetreden erosie wordt hersteld.
- 7.6 Het werk wordt zodanig uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de inlaatduiker optreedt. Eventueel opgetreden lekkages worden afgedicht.
- 7.7 Waar de inlaatduiker de waterkering kruist bestaat deze uit één stuk.
- 7.8 Wanneer de inlaatduiker niet meer wordt gebruikt voor het doel waarvoor deze is aangelegd, dient vergunninghouder deze in zijn geheel uit de watergang en waterkering te verwijderen.
- 7.9 Nadat de inlaatduiker uit de waterkering en watergang is verwijderd wordt het profiel van de waterkering en watergang zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel. Hierbij wordt de geroerde grond afgewerkt overeenkomstig de voorschriften in deze vergunning. De taluds worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op een daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden wordt eerst een laag teelaarde aangebracht.
- 7.10 Als een inlaatduiker, die niet meer gebruikt wordt, niet verwijderd kan worden, wordt deze volledig gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kan worden dan moet dit binnen een door het waterschap vast te stellen termijn alsnog gebeuren.
- 7.11 In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage wordt direct het waterschap gewaarschuwd en worden direct zodanige maatregelen getroffen dat verdergaande schade wordt voorkomen en dat schade aan het waterstaatswerk wordt hersteld.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 8 *Activiteiten en hulpconstructies*

- 8.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 1 van deze vergunning.
- 8.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap via vhpost@hdsr.nl.
- 8.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



Voorschriften 9 Beheer en onderhoud

- 9.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 10 Onvoorziene omstandigheden

- 10.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

Voorschriften 11 Start melding

- 11.1 Minimaal 2 weken voor de start van de uit te voeren werkzaamheden wordt middels onderstaande link een start-melding doorgegeven (kies bij 'Soort Informatie' voor 'Start werkzaamheden waterstaatswerken').
[Informatieplicht bij melding of verstrekte vergunning - HDSR](#)



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die op de locatie bij Waardsedijk 5 in Montfoort worden uitgevoerd betreffen:

- Het verwijderen en terugplaatsen van hekwerken;
- Het aanleggen (legaliseren) van hekwerken;
- Het aanleggen (legaliseren) van een afrastering;
- Het aanpassen (vervangen) van een inlaatduiker;
- Het aanleggen van een steiger.

De activiteiten vinden plaats in de zone waterstaatswerk van een niet verheelde overige waterkering. De steiger en deels ook de afrastering en de hekwerken komen ook langs een primaire watergang en vaarweg (GHIJ) te liggen.

De inlaatduiker is gelegen tussen een tertiaire watergang en de primaire watergang en vaarweg (GHIJ). Ter hoogte van de inlaatduiker ligt ook een beschermingszone K van een peilregeland kunstwerk.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

Bij het beoordelen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning toetst HDSR, conform de algemene beoordelingsregel uit artikel 1.16, eerste lid van de waterschapsverordening, aan de volgende belangen:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze algemene doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. De doelstellingen zijn in de waterschapsverordening geconcretiseerd via normen en beoordelingsregels ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen.

Naast deze algemene doelstellingen zijn in artikel 1.16 tweede t/m zesde lid van de waterschapsverordening beoordelingsregels op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) opgenomen die het toetsingskader vormen voor specifieke doelstellingen.

HDSR heeft voor het beoordelen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning de relevante beoordelingsregels gehanteerd. Deze beoordelingsregels zijn verder uitgewerkt in beleidsregels. Deze beleidsregels geven aan onder welke voorwaarden HDSR de vergunning kan verlenen of weigeren, op basis van artikel 5.30 Omgevingswet.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is ook rekening gehouden met de volgende beleidsdocumenten:

- het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 ‘Stroomopwaarts’, vastgesteld door het algemeen bestuur op 8 april 2022.
- de Beleidsvisie Waterkeringen, vastgesteld door het algemeen bestuur op 17 december 2014.



3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang
- faciliteren scheepvaart;
- vervulling van maatschappelijke functies.

Toetsing waterkeringen

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten, afhankelijk van of ze beïnvloed worden door de uit te voeren activiteiten:

- effect op kerende hoogte;
- effect op stabiliteit;
- effect op de erosiebestendigheid;
- effect op mogelijkheid voor doelmatig uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

3.4 Belangenafweging

Aanvrager wil de afrastering, hekwerken en de inlaatduiker legaliseren en een steiger aanleggen. Belang van het waterschap is dat voorkomen wordt dat het onderhoud aan de beschoeiing en waterkering, die in beheer en onderhoud bij het waterschap is, belemmerd wordt en dat de waterkering veilig blijft. Ook moet de inlaatduiker op de juiste manier worden geïnstalleerd en mag de inlaatduiker niet beschadigd worden tijdens het plaatsen van bijvoorbeeld palen van het hekwerk.

Beschoeiing

Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van de afrastering, hekwerken, steiger en het aanpassen van de inlaatduiker bij een beschoeiing in beheer en onderhoud bij het waterschap kan het vervangen van deze beschoeiing belemmeren. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het beheer en onderhoud van de beschoeiing te waarborgen, waardoor deze activiteiten vergund kunnen worden.

Waterkering

Het terugplaatsen of aanleggen (legaliseren) van de afrastering, hekwerken, steiger en het aanpassen van de inlaatduiker vindt plaats in een niet verheelde overige waterkering, welke gelegen is langs de GHJ en deels in beschermingszone K van een peilregeland kunstwerk. Deze waterkering beschermt het achterland tegen overstromingen, waardoor het belangrijk is dat de erosiebestendige laag (grasmat) intact blijft.

Door het uitvoeren van deze activiteiten kan de erosiebestendigheid van de waterkering verslechteren en kan de veiligheid van de waterkering afnemen. Door het aanbrengen van een hekwerk en afrastering met een open structuur krijgt de grasmat voldoende licht om te kunnen groeien en ontstaan er geen kale plekken in de grasmat (erosiebestendige laag).



Door de steiger op de waterkering aan te brengen, wordt er niet in de waterkering gegraven. Ook wordt er onder de steiger een erosiebestendige taludbescherming (bijvoorbeeld worteldoek) aangebracht. Hiermee wordt voorkomen dat de grond (waterkering) kan wegspoelen. Daarnaast komt de steiger vast langs de stalen damwand van de te realiseren langshaven te liggen.

Hierdoor is er geen sprake van verslechtering van de erosiebestendigheid. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om de waterkering voldoende te kunnen beschermen, waardoor deze activiteiten vergund kunnen worden.

Inlaatduiker bij waterkering

De bestaande inlaatduiker is van pvc en voldoet niet aan de huidige eisen van het waterschap. Een inlaatduiker moet voldoende sterk zijn om eventuele lekkages in de waterkering te voorkomen. Doordat het waterschap de beschoeiing langs de GHJ gaat vervangen en ook de nieuwe doorvoer voor de inlaatduiker in deze nieuwe beschoeiing gaat maken, moet deze inlaatduiker voldoen aan de huidige eisen.

Dat betekent dat de inlaatduiker van het materiaal HDPE moet zijn en dat er aan de hoogwaterzijde een spindelafsluiter aanwezig moet zijn. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om dit te waarborgen, waardoor deze activiteit vergund kan worden.

Beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk

Het hekwerk wordt aangelegd in een beschermingszone K van een peilregelend kunstwerk (inlaatduiker). Hierdoor kan, bijvoorbeeld tijdens het plaatsen van palen voor een hekwerk of afrastering, de op het perceel aanwezige inlaatduiker beschadigd worden. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen dat bij beschadiging van de inlaatduiker deze hersteld moet worden door de vergunninghouder.

Daarmee zijn de belangen van het waterschap en de aanvrager voldoende geborgd.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de waterschapsverordening worden beschermd. Het belang van bescherming van waterhuishoudkundige belangen verzet zich niet tegen de vergunde activiteiten als voldaan wordt aan de in hoofdstuk 2 gestelde voorschriften.

Bij het verlenen van de vergunning is verder rekening gehouden met de volgende aspecten:

- In het “Waterbeheerprogramma 2022-2027: Stroomopwaarts, klimaatbestendig en duurzaam” is opgenomen dat het waterschap streeft naar een ecologisch gezond en robuust watersysteem. De aangevraagde activiteiten zijn niet in strijd met de doelstellingen uit het Waterbeheerprogramma
- Het algemeen bestuur heeft de Beleidsvisie Waterkeringen vastgesteld. Deze beleidsvisie geeft geen aanleiding de aangevraagde activiteiten te weigeren.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is, gelet op het bepaalde in artikel 16.62 Omgevingswet, de reguliere voorbereidingsprocedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

4.2 Bezwaar

U kunt binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) waarom u bezwaar indient. Heeft u meer tijd nodig om de reden(en) van uw bezwaarschrift aan ons te sturen, dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. U krijgt dan een extra termijn voor het aanvullen van uw bezwaarschrift. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking, dit betekent dat het besluit, ondanks uw bezwaar, van kracht wordt en uitgevoerd mag worden.

4.3 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. De actuele bedragen zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- De vergunning geldt voor degene die de activiteit verricht waarop zij betrekking heeft. Diegene is vergunninghouder en draagt zorg voor de naleving van de vergunningvoorschriften (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Als de aangevraagde of verleende vergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, informeert de aanvrager of vergunninghouder ten minste vier weken van tevoren HDSR daarover (artikel 5.37 Omgevingswet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beperkingengebieden en kunstwerken, verwijzen wij u naar bijlage II van de waterschapsverordening: [Kaarten Waterschapsverordening HDSR](#).
- In de GHJ is het alleen toegestaan om een ligplaats in te nemen op daarvoor ingerichte plaatsen, zie '[Verkeersbesluit Ligplaats innemen op aangewezen vaarwegen](#)'. Dat betekent dat, m.u.v. de langshaven, er geen boot (vaartuig) mag worden afgemeerd. Voor vragen over ligplaatsen kunt u contact opnemen met de afdeling Grondzaken via grondzaken@hdsr.nl.

Voor de definities van de door HDSR gebruikte begrippen, zie [begrippen.hdsr.nl](#).

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn of meld- of informatieplichten gelden. Op het Omgevingsloket kunt u dat nagaan ([Vergunningcheck - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)). Een aanvraag, melding of informatie indienen kan ook via het Omgevingsloket ([Aanvraag of melding indienen - Aanvragen - Omgevingsloket \(overheid.nl\)](#)).

Ook is het mogelijk dat u privaatrechtelijke toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen

5.3 Afschriften

- Gemeente Montfoort



BIJLAGE 1 DOCUMENTEN

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
KAART 01	Overzichtstekening zaak HDSR 747973	08-01-2026
-	Kaart langshaven zaak HDSR 747973	04-11-2024



BIJLAGE 2 OVERZICHT KLEIKLASSEN WATERKERINGEN

De eisen voor de toe te passen klei zijn opgenomen in bijlage IV van de waterschapsverordening en in onderstaand overzicht.

Cat	Omschrijving	Grenswaarden (massapercentages t.o.v. droge massa)
1.	Erosiebestendige of stevige klei	Lutumgehalte 20 – 40%
		Wi > 40% en
		Ip > 0,73 * (Wi - 20) met een minimum van 18% en
		Zandgehalte (deeltjes >63 µm) < 40%
2.	Weinig erosiebestendige of schrale klei	Wi < 40%
3.	Niet geschikte of overige klei	Wi > 40% en
		Ip < 0,73 * (Wi - 20) of < 18%

Afkortingen

Wi = vloeigrens

Ip = plasticiteitsindex

Voor alleen 1 geldt:

- Afkomstig van een natuurlijk afgezet materiaal;
- Er is minder dan 25% gewichtsverlies bij de HCl-behandeling (Proef 124 RAW Bepalingen 2005).

Daarnaast geldt voor categorie 1 en 2 (afdekklei):

- Organisch stofgehalte < 5%
- Zoutgehalte (NaCl g/l bodemvocht) <4 g/l

Voor alle klei geldt:

- Geen extreme verkleuringen bij ontgraven of drogen (helder rood, helder geel, helder blauw of veel zwarte plekken)
- Geen afwijkende sterke geur (rotte eieren, olie- of kolenachtig)
- Geen verontreinigingen (puin, wortels, plastic, plantenresten etc.)


De POV gebiedseigen grond werkt aan verder onderzoek naar gebruik van klei. Mogelijke resultaten van dit onderzoek zullen in de toekomst leiden tot aanpassing van de grenswaarden voor gebruik van klei.

In onderstaande figuur 2 uit de NEN-EN-ISO-14688 zijn de grenzen van de grondsoorten op basis van lutum, silt en zand aangegeven. Daarbij is de korrelgrootte:

- Lutum < 2µ;
- Silt 2 - 63µ;
- Zand > 2µ.



In de driehoek zijn ook de grenzen van 20 – 40% lutum aangegeven voor cat. 1. De grens voor klei ligt op 8% lutum. Er is dus alleen sprake van klei als het in de categorieën valt die zijn aangemerkt met Ks of Kz. De eisen zoals die hierboven zijn genoemd bepalen vervolgens of klei geschikt is voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.

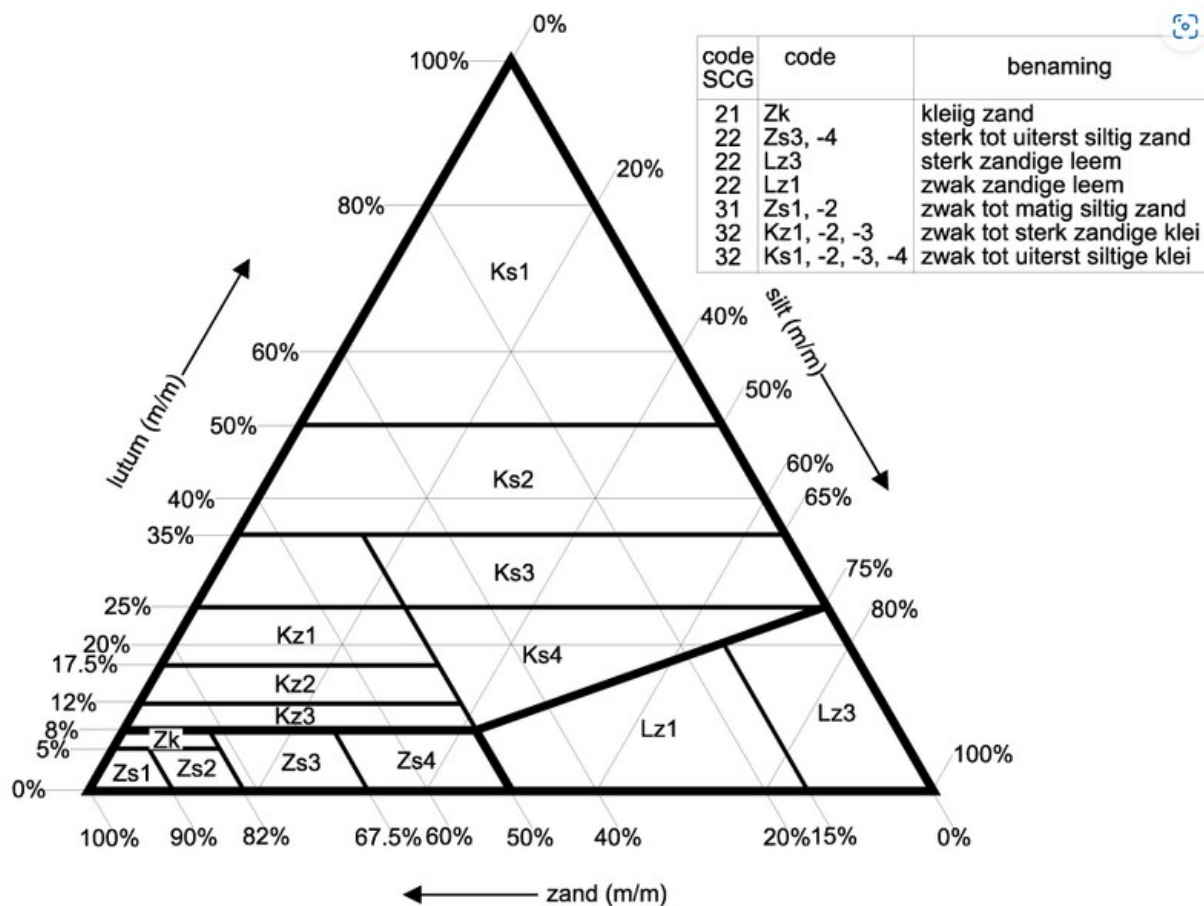

Figuur 2: Indeling en benaming van grondsoorten naar de gehalten aan lutum, silt en zand