Koningstraat 51, 9901 ED Appingedam
Tel: 0596-632236
E-mail: info@hado-bv.com

``

CONSTRUCTIEBRIEF TBV OMGEVINGSVERGUNNING

PROJECT:	**Gebouwen North Start GZI te Emmen**
PROJECTNUMMER	2100-6003
BETREFT	Constructieve omschrijving
ONDERDEEL	Constructie kantoor
DATUM	23-12-2021
GEWIJZIGD	
OPSTELLER	[redacted]
OPDRACHTGEVER.	ENDTer bouwkundig ingenieurs Boterdiep 69-1 9712 LK Groningen
VOORWAARDEN	Met de productie mag pas gestart worden na schriftelijke goedkeuring van de desbetreffende gemeentelijke instantie.

[redacted]

ALGEMENE GEGEVENS

Bouwlocatie Gebied : II Onbebouwd ☒
Bebouwd ☐

Referentieperiode: 15 jaar ☐
50 jaar ☒
100 jaar ☐

Gevolgklasse:	Voorbeelden van toepassingen	Toepassing
CC3	Hoogbouw (h>70m), Tribunes, Tentoonstellingsruimten, Concertzalen en grote openbare gebouwen[b].	☐
CC2	Woongebouwen, kantoorgebouwen, Openbare gebouwen en industriegebouwen (3 of meer verd).	☒
CC1	Landbouwbedrijfsgebouwen[b], tuinkassen[c], standaard eengezinswoningen en industriegebouwen (1 of 2 verd.)	☐

[a] Constructie-elementen mogen zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse dan de constructie waarvan ze deel uitmaken, indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van een geringere orde zijn. Indien mag worden verwacht dat de gevolgen van bezwijken van constructies tijdens de uitvoeringsfase van een geringere orde zijn dan in de gebruiksfase mogen ze zijn ingedeeld in een lagere gevolgklasse en omgekeerd als verwacht wordt dat de gevolgen groter zijn moeten ze zijn ingedeeld in een hogere klasse.

[b] Bedoeld zijn situaties van openbare gebouwen, waarin tegelijk veel mensen kunnen ophouden en waarbij bezwijken van een essentieel onderdeel ineens een groot aantal mensen kan worden getroffen.

[c] Uitsluitend voor productiedoeleinden, waarbij het aantal personen binnen beperkt is.

Bij aanpassingen, dan wel herberekening van bestaande constructies worden de volgende factoren gehanteerd volgens NEN8700:

Tabel 4 Partiële factoren voor gebouwen en overige constructies

	klasse	β	G[1])	G_{com}[2])	T[3])	W[4])	Q[5])
nieuw	CC1	3,30	1,20	1,10	1,20	1,35	1,35
nieuw	CC2	3,80	1,35	1,20	1,35	1,50	1,50
nieuw	CC3	4,30	1,50	1,30	1,50	1,65	1,65
verbouw	CC1	2,80	1,15	1,05	1,10	1,20	1,10
verbouw	CC2	3,3(3,1)	1,30(1,20)	1,15	1,25	1,40	1,30
verbouw	CC3	3,8(3,6)	1,40(1,20)	1,25(1,20)	1,35	1,60(1,50)	1,50
afkeuren	CC1	1,80	1,10	1,00	1,00	1,10	1,05
afkeuren	CC2	2,50	1,20	1,10	1,10	1,30	1,15
afkeuren	CC3	3,3(3,1)	1,30(1,20)	1,20	1,25	1,50	1,30

(getallen tussen haken voor bouwwerken ontworpen volgens de NEN 6700-serie of eerder)

[1]) factor voor permanente belasting in NEN-EN 1990 (6.10a)

[2]) factor voor permanente belasting in NEN-EN 1990 (6.10b), inclusief ξ

[3]) factor voor belasting door verkeer

[4]) factor voor windbelasting, bepaald met verlaagde waarde voor β conform de NB bij NEN-EN 1990

[5]) factor voor overige variabele belastingen

Berekening uitgevoerd conform de voorschriften

Eurocode 0	Algemene Basiseisen	NEN-EN 1990 e.v.
Eurocode 1	Belastingen en vervormingen	NEN-EN 1991 e.v.
Eurocode 2	Betonconstructies	NEN-EN 1992 e.v.
Eurocode 3	Staalconstructies	NEN-EN 1993 e.v.
Eurocode 4	Staal-betonconstructies	NEN-EN 1994 e.v.
Eurocode 5	Houtconstructies	NEN-EN 1995 e.v.
Eurocode 6	Steenconstructies	NEN-EN 1996 e.v.
Eurocode 7	Geotechniek	NEN-EN 1997 e.v.

Incl. nationale Nederlandse bijlagen

CONSTRUCTIE GEGEVENS

Betonkwaliteit	C30/37
Wapeningsstaal	B500

Milieuklasse:

Aantastingsmechanisme:		Klasse:	Omgeving:	Toepassen:
Geen aantasting	X0 (0= zero risk) Geen risico op corrosie of aantasting	X0	voor beton zonder wapening of ingesloten metalen, behalve bij vorst-dooi of chemische aantasting; voor beton met wapening, zeer droog.	☐
Aantasting wapening	XC (C= carbonation) Corrosie ingeleid door carbonatie	XC1	droog of blijvend nat	☐
		XC2	nat, zelden droog	☐
		XC3	matige vochtigheid	☐
		XC4	wisselend nat en droog	☒
	XD (D= deicing salts) Corrosie ingeleid door chloriden anders dan zee	XD1	matige vochtigheid	☐
		XD2	nat, zelden droog	☐
		XD3	wisselend nat en droog	☐
	XS (S= seawater) Corrosie ingeleid door chloriden uit zeewater	XS1	zouthoudende lucht	☐
		XS2	blijvend onder zeewater	☐
		XS3	getijde-, spat- en stijfzone	☐
Aantasting beton	XF (F= frost) Aantasting door vorst/ dooiwisselingen met of zonder dooizouten	XF1	niet-volledig verzadigd met water, zonder dooizouten	☐
		XF2	niet-volledig verzadigd met water, met dooizouten	☒
		XF3	verzadigd met water, zonder dooizouten	☐
		XF4	verzadigd met water, met dooizouten	☐
	XA (A= agressive) Chemische aantasting	XA1	zwak agressieve omgeving	☒
		XA2	matig agressieve omgeving	☒
		XA3	sterk agressieve omgeving	☒

Staalkwaliteit	S235/S275	
	S355 voor kolommen, windverbanden en verschillende liggers	
Boutkwaliteit	kwaliteit 8.8	
Ankerkwaliteit	kwaliteit 4.6	
Houtkwaliteit	Gezaagd	C24
	Gelamineerd	LH24

AANVULLENDE NORMERING

De gebouwen zijn niet aardbevingsbestendig bepaald volgens de NPR9998:2020 en de NEN-EN 1998

Koningstraat 51, 9901 ED Appingedam
Tel.: 0596 - 63 22 36
E-mail: info@hado-bv.com

PROJECTOMSCHRIJVING

Het betreft de bouw van 6 gebouwen (5 hallen en 1 kantoor) op het terrein van North Start GZI aan de Phileas Foggstraat te Emmen. Voor elk van de 5 gebouwen en voor het kantoor is een constructiebrief opgesteld voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
Dit betreft de constructiebrief voor het kantoor.

Op het dak is gewicht gerekend voor stalen dakplaten, zonnepanelen en leidingen aan de binnenzijde van het gebouw. Daarnaast is er variabele belasting gerekend.

De vloerbelasting op zowel de begane grondvloer als de verdiepingsvloer is 5kN/m² aangezien er ook verschillende ruimten als bijeenkomstruimten gebruikt worden. Omdat de ruimtes dan vrij indeelbaar zijn is er geen aanvullende belasting voor lichte scheidingswanden gerekend. 5 kN/m² is dan de maatgevende belasting.

De volledige hoofddraagconstructie wordt uitgevoerd in staal, dus zowel de dak liggers als de kolommen en de windverbanden. De begane grondvloer en de verdiepingsvloer worden uitgevoerd in beton.
De begane grondvloer als in het werk gestorte betonplaat op betonbalken, de verdiepingsvloer als kanaalplaatvloer.

De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op heipalen. De definitief toe te passen afmeting van de heipalen en het inheiniveau wordt bepaald volgens het nog aan te leveren sonderingen en het funderingsadvies. Voor de benodigde afmeting van de heipalen is al wel een inschatting gemaakt aan de hand van de bestaande sonderingen.

Koningstraat 51, 9901 ED Appingedam
Tel.: 0596 - 63 22 36
E-mail: info@hado-bv.com

OVERZICHT UITGANGSPUNTEN CONSTRUCTIEVE BEREKENING

Gevolgklasse: CC2, referentieperiode 50 jaar.

OVERZICHT TE HANTEREN BELASTINGEN: (1kN=100kg)

Belastingen:							
Dak (plat):	Pb =	0,40	KN/m^2		α =	0°	Ψ = 0,0
	$Pb_{installaties\ bi.}$ =	0,20	KN/m^2				
	$Pb_{zonnep.}$ =	0,40	KN/m^2	+			
	Pb_{tot} =	1,00	KN/m^2				
	Vb_{sn}=	0,70	KN/m^2	C-waarden zie verder berekening			
	Vb_{extr}=	1,00	KN/m^2				
Begane grondvloer: kanaalplaatvloer d=200mm + dekvloer	Pb_{vloer} =	6,00					
	Vb_{wand}=	-	KN/m^2		Ψ_0 = 1,0		
	Vb_{extr}=	5,00	KN/m^2		Ψ_0 = 1,0	Ψ_1 = 0,5	Ψ_2 = 0,3
Verdiepingsvloer: kanaalplaatvloer d=200mm + dekvloer	Pb_{vloer} =	6,00					
	Vb_{wand}=	-	KN/m^2		Ψ_0 = 1,0		
	Vb_{extr}=	5,00	KN/m^2		Ψ_0 = 1,0	Ψ_1 = 0,5	Ψ_2 = 0,3
Gevel	Pb =	0,80	KN/m^2				
Kozijnen:	Pb =	0,60	KN/m^2				

Koningstraat 51, 9901 ED Appingedam
Tel.: 0596 - 63 22 36
E-mail: info@hado-bv.com

OVERZICHT ONDERDELEN

Heipalen:
Ter plaatse van betonbalken heipalen 350x350mm/400x400mm, maximaal draagvermogen is 750kN per paal.
Voor overzicht toe te passen heipalen is een schetsmatig overzicht toegevoegd in de bijlage.

Fundering (betonwerk):
In het werk gestorte vorstrand, Betonkwaliteit C30/37, milieuklasse XC-4/XF-2
Vorstrand 500x800mm, geschatte wapeningshoeveelheid 150kg/m^3
Geschatte wapeningshoeveelheden exclusief hulpstaal, supports en knipverliezen.

Begane grondvloer:
In het werk gestorte betonvloer, Betonkwaliteit C30/37, milieuklasse XC-4/XF-2
Betonvloeren d=200mm, geschatte wapeningshoeveelheid 120kg/m^3
Geschatte wapeningshoeveelheden exclusief hulpstaal, supports en knipverliezen.

Verdiepingsvloer:
Kanaalplaatvloer d=200mm + 80mm dekvloer, volgens opgave leverancier.

Plat dak:
Het platte dak wordt voorzien van stalen dakplaten. Afmeting stalen dakplaten afhankelijk van overspanning, ter controle van leverancier. In het dakvlak worden stalen windverbanden aangebracht (maatgevende afmeting = strippen 80x6, S355). Indien benodigd kunnen ten behoeve van doorbuiging de windverbanden met de stalen dakplaten gekoppeld worden.

Nood overstorten:
Ter plaatse van elk stramien dient een nood overstort geplaatst te worden. Definitieve afmeting nood overstorten wordt in de uitwerking bepaald.

Wanden en gevels:
Het gebouw wordt voorzien van sandwichelementen.

Stabiliteit:
De hoofdspanten worden voorzien van windverbanden in zowel het dak, de verdiepingsvloer als de gevels.
De windverbanden in de gevels worden uitgevoerd met stalen strippen 60x6mm.

Brandwerendheid:
Voor voldoende brandwerendheid van de constructie worden de stalen profielen voldoende omkleed of geverfd.
Voor de betonconstructie wordt voldoende dekking op de wapening aangehouden.


Alle door Hado b.v. vervaardigde dan wel gecontroleerde constructietekeningen en berekeningen zullen tijdig vóór de uitvoering van het betreffende onderdeel door ons ter goedkeuring bij de gemeentelijke instanties worden ingediend.
Stukken derden volgens nadere bepaling/minimaal 4 weken voor uitvoering.


Appingedam 23 december 2021

[redacted]

Bijlagen:
- Constructie overzichten kantoor – b1 t/m b3

Koningstraat 51, 9901 ED Appingedam
Tel.: 0596 - 63 22 36
E-mail: info@hado-bv.com

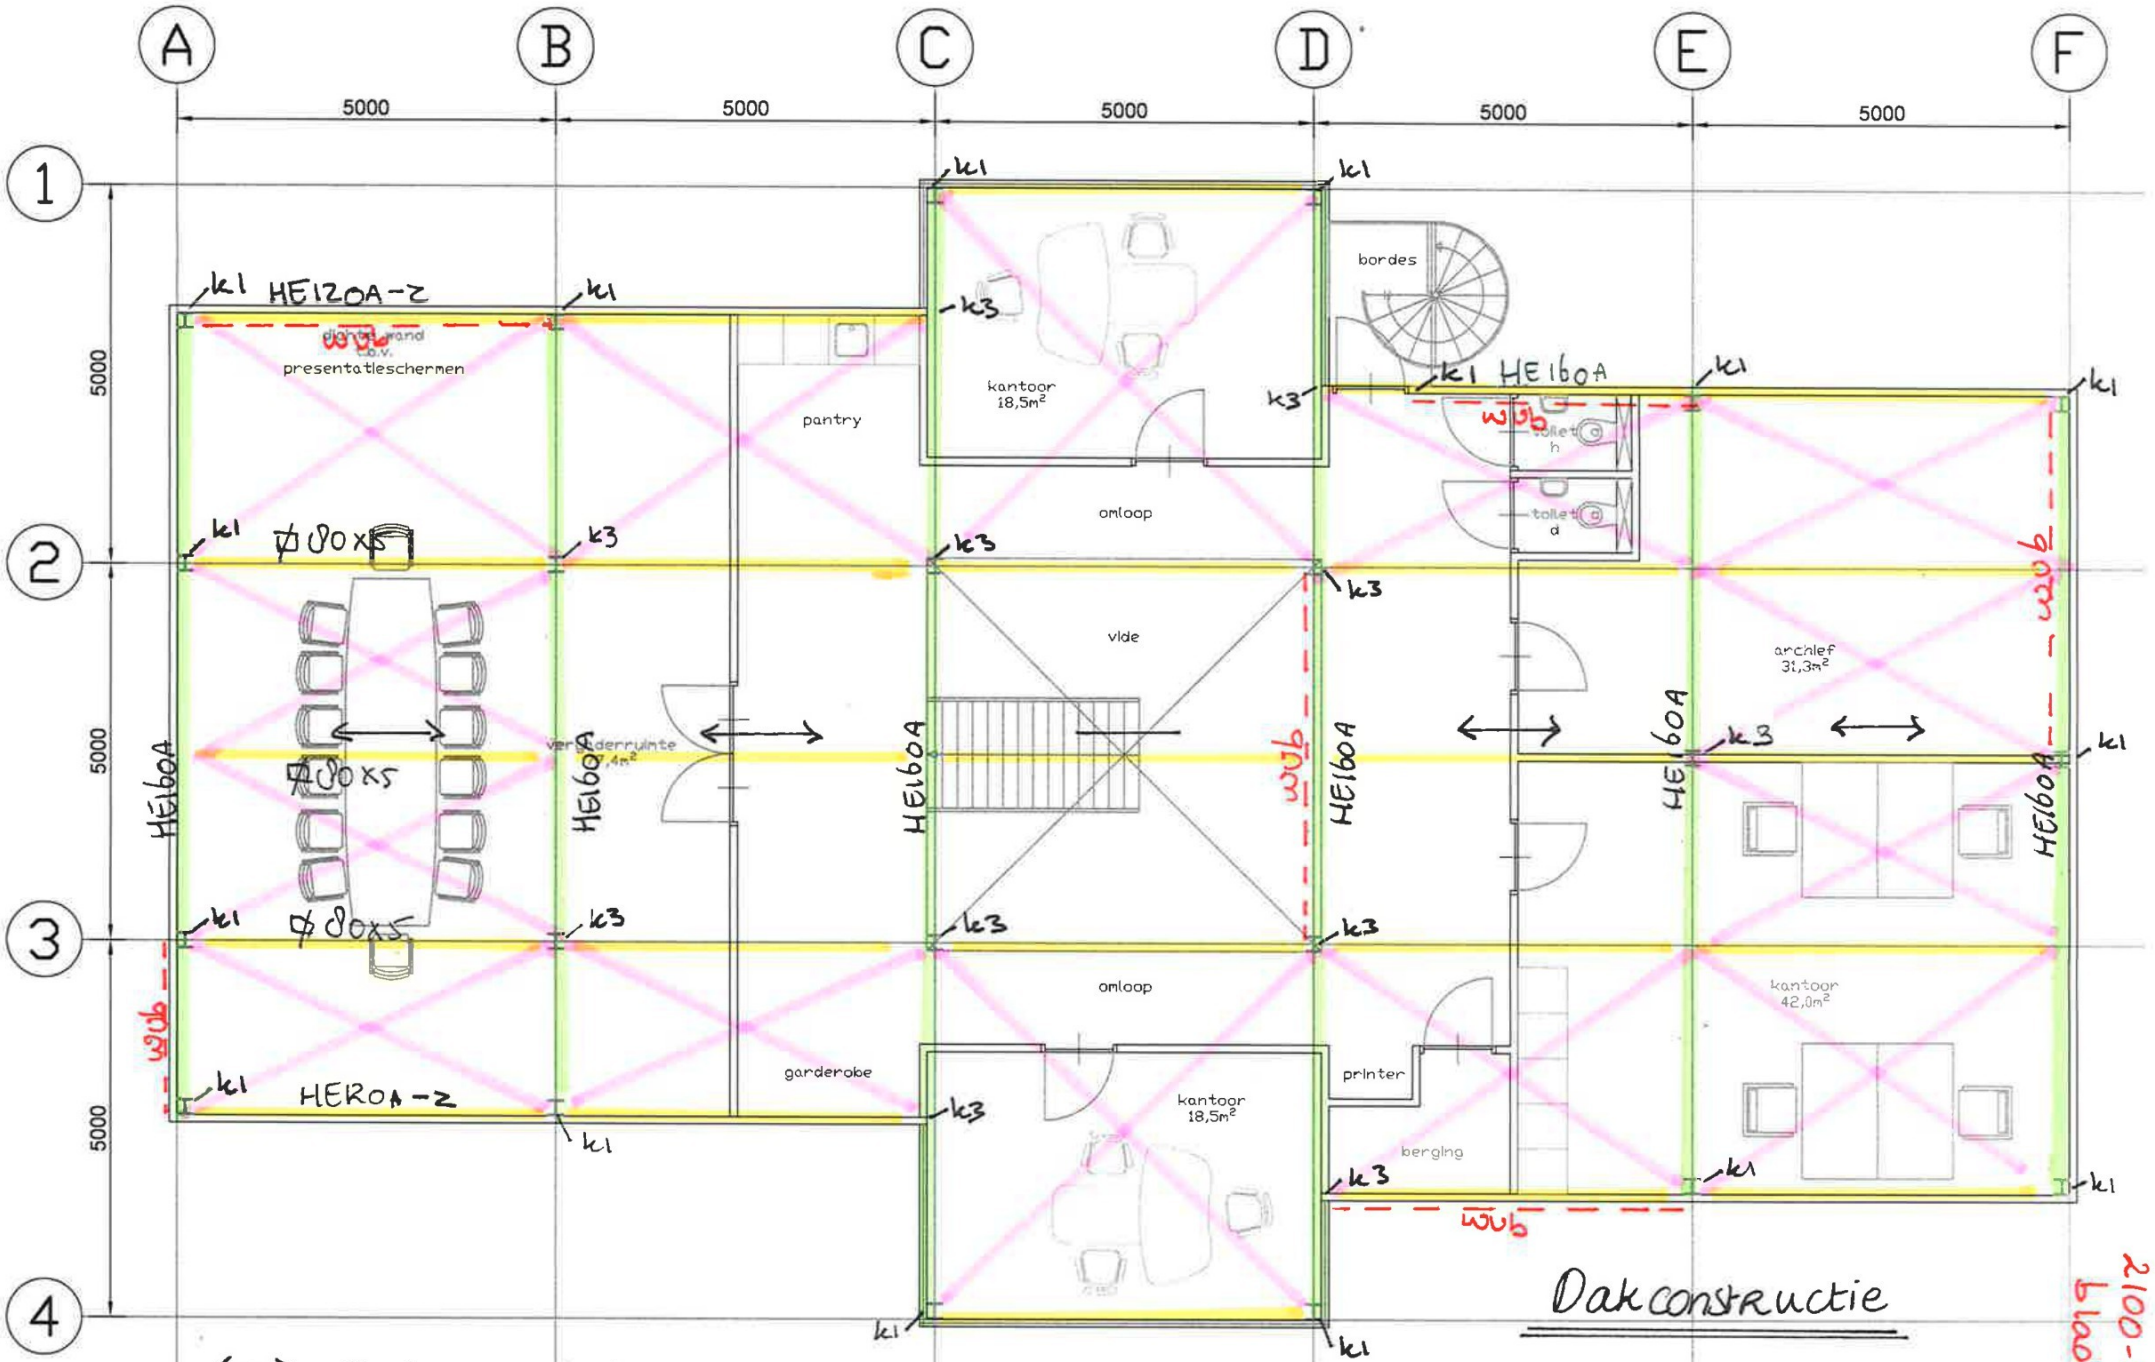
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
k1
k3
HE120A-2
HE160A
HE160A-2
presentatieschermen
pantry
kantoor
18,5m²
bordes
toilet
h
toilet
d
omloop
vide
archief
31,3m²
kantoor
42,0m²
garderobe
printer
berging
kantoor
18,5m²
omloop
WUB
Dakconstructie
↔ = Stalen dakplaat
135R/930/1,13
(ter controle van
leverancier)
WUB ≠80x6
WUB hor. ≠60x6
k1 = HE160A
k3 = ⌀80x5
2100-6003
blad b1

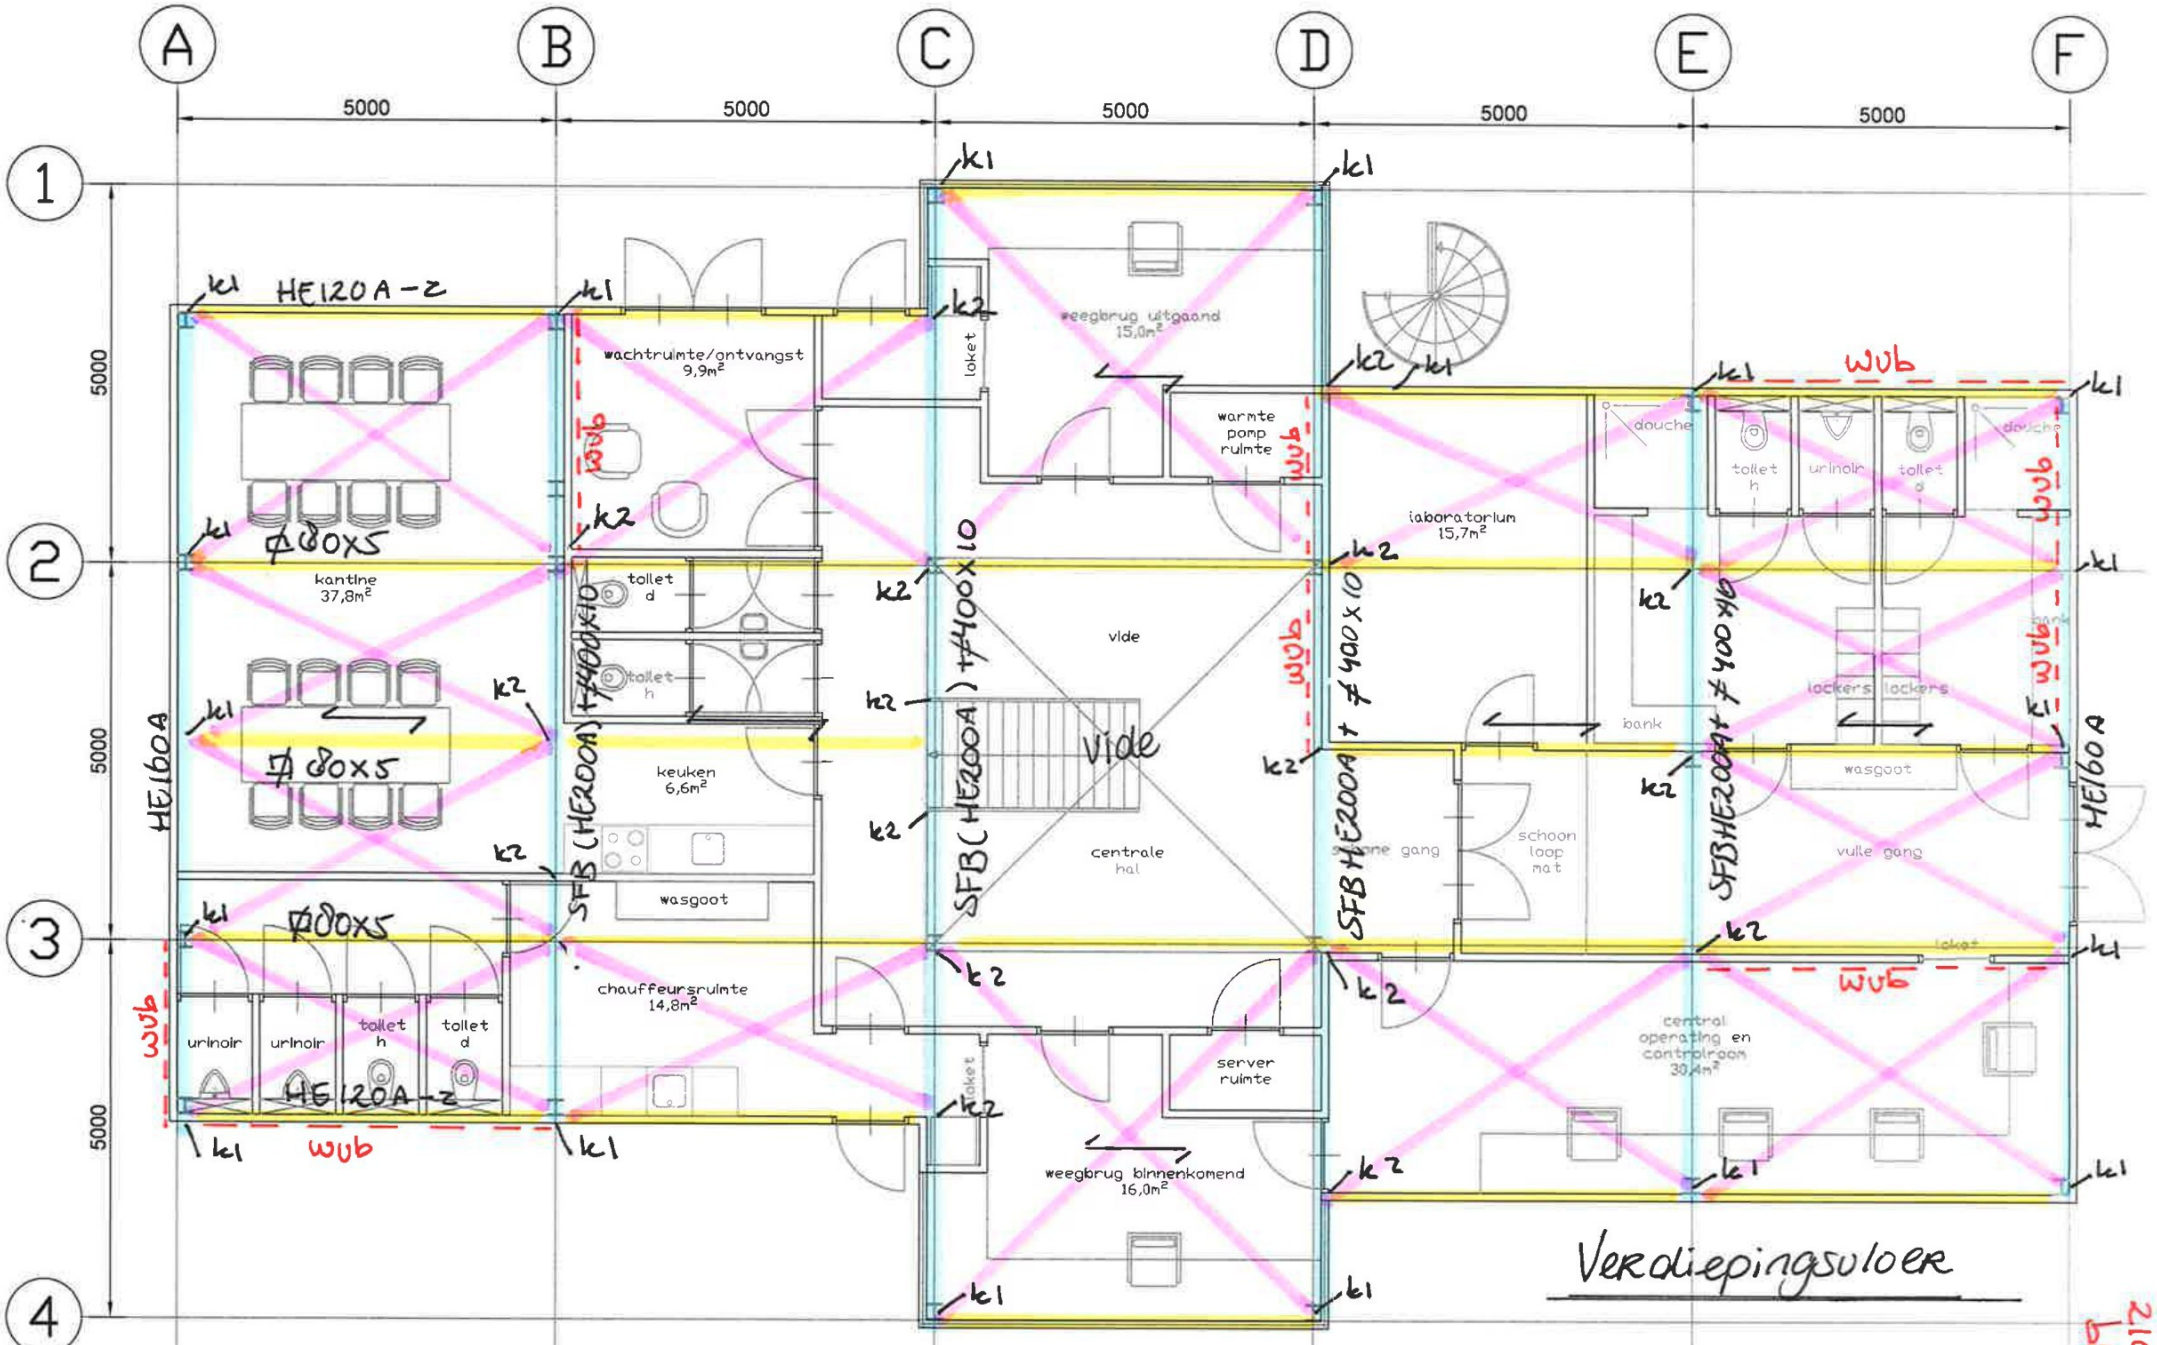


Verdiepingsvloer

⟷ = kanaalplaatvloer
d = 200mm
(var. bel. 5kn/m²)

wub ≠80x8
wub. hor. ≠80x8

k1 = HE160A
k2 = ⌀100x10

2100-6003
blad 62

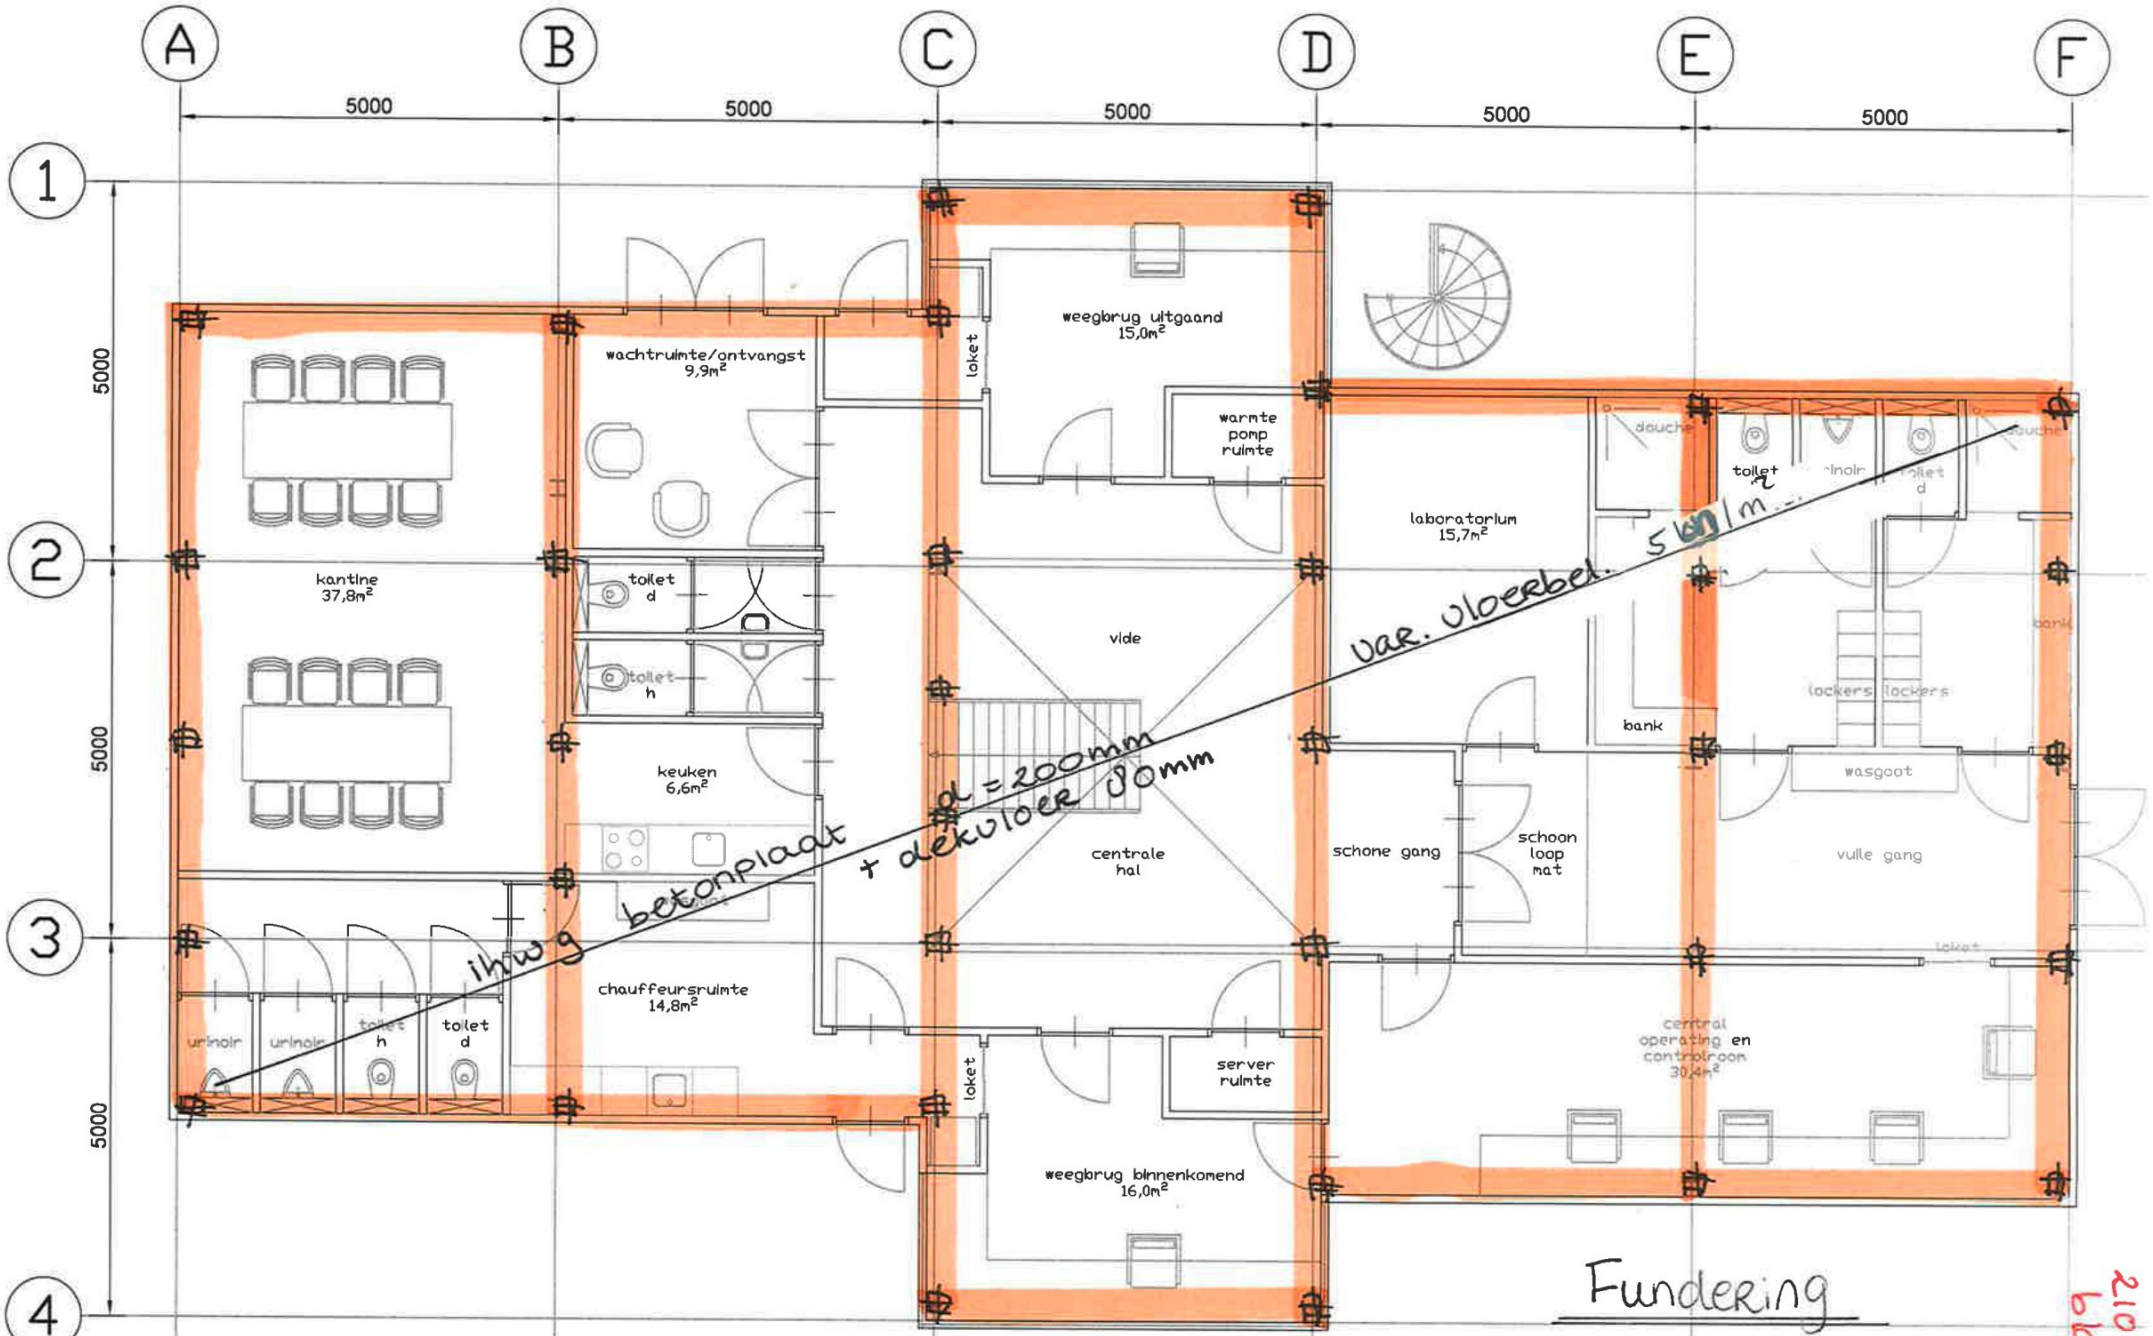

Fundering

= betonbalk 400x600mm op heipalen Ø350/400
palen tpv kolommen (+/- 35 stuks)

2100-6003
bbal63