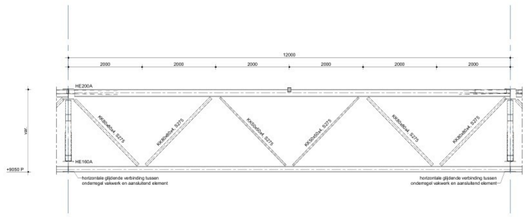

Vakwerk 1A
1 : 50

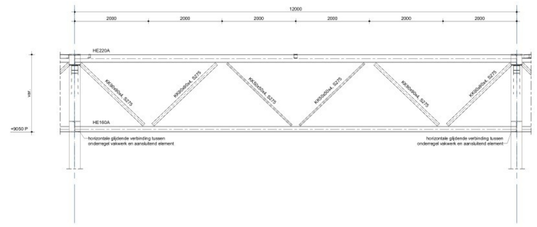

Vakwerk 1B
1 : 50

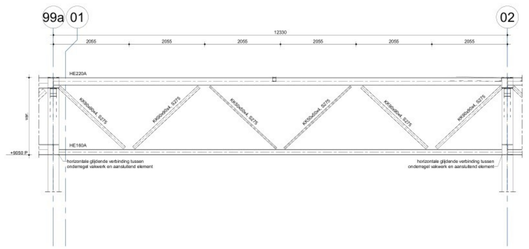

Vakwerk 1C
1 : 50

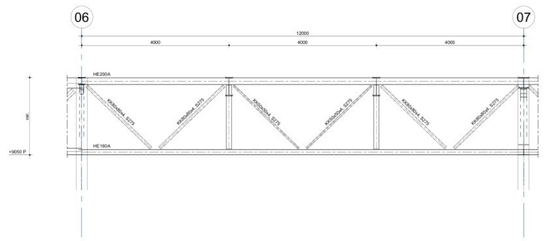

Vakwerk 1D
1 : 50

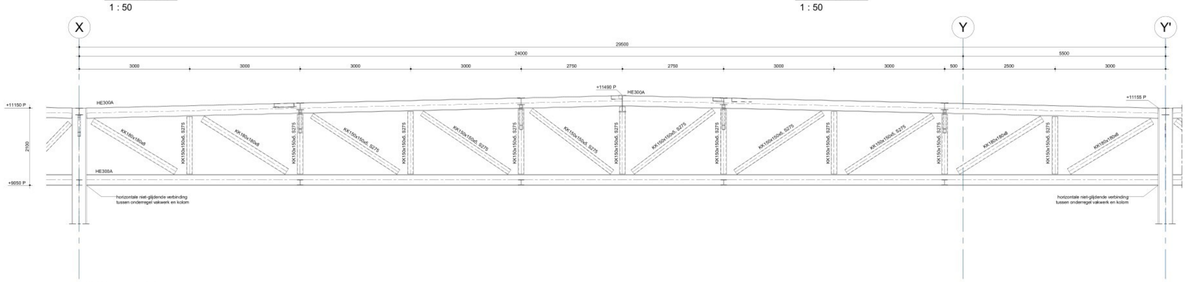

Vakwerk 2A
1 : 50

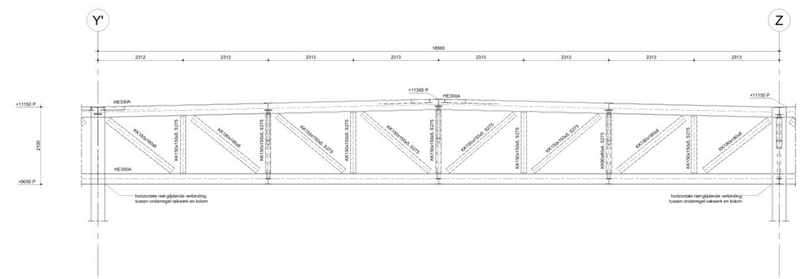

Vakwerk 2 B
1 : 50

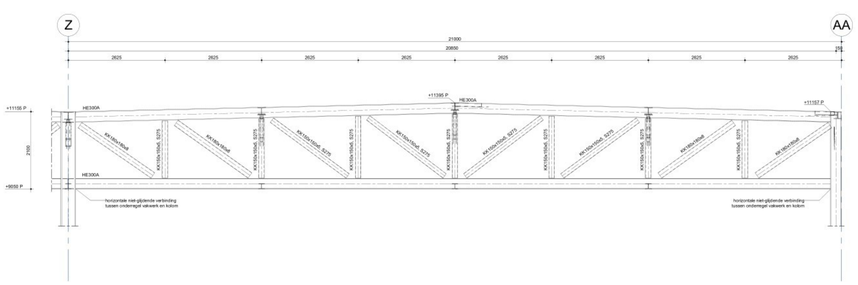

Vakwerk 2C
1 : 50



Vakwerk 2D
1 : 50

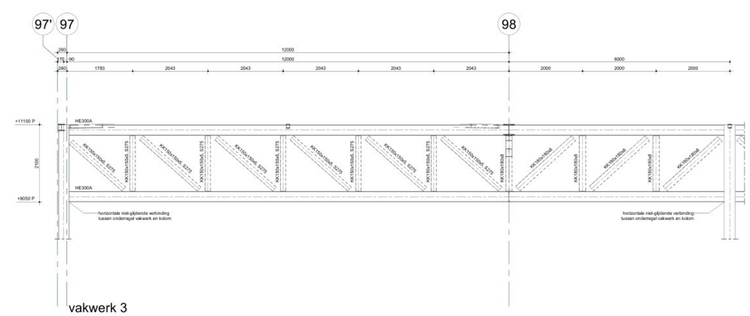

vakwerk 3
1 : 50

RENVOOI ALGEMEEN

- in situ beton, wanden en-/of kolommen op de vloer
- prefab beton, wanden en-/of kolommen op de vloer
- dragend metalwerk, wanden en-/of kolommen op de vloer
- dragende wanden en-/of kolommen onder de vloer
- tijnlaat op de vloer [kN/m²]
- massiveld
- = overspanningsbuiting vloer
- kolom = doorgaande kolom
- kolom = kolom boven een vloer of balk
- kolom = kolom onder een vloer of balk
- vlaktype = benaming vloer
- d = = doorslag
- t = = pellmaat bk. vloer

- alle maten in het werk controleren;
- afmetingen ontleend aan de DAF Trucks wenslijst;
- uitvoering conform actuele NEN-normen;
- voor exacte meetvoering zie tekeningen en details architect;
- voor gevelopbouw zie gevelplan;
- bij detailering van afschoorvormbuiten rekening houden met verticale en horizontale vervormingen van de constructie. Voor de grootte hiervan zie hoofdberekening van Volantis;
- voor de is hierdoor representatieve belastingen op de constructie zie constructieve uitgangspunten van Volantis;
- voor het maken van sparingen in (dragende) wanden en/of vloeren, eerst schriftelijke goedkeuring vragen aan hoofdconstructeur;
- voor het maken van sparingen in (dragende) wanden en/of vloeren, eerst schriftelijke goedkeuring vragen aan hoofdconstructeur;
- ter behoeve van bouwkundige puien: stabiliteit, afbiasungen en opsang volgens opgave architect;
- hekwerken, leuningen en dergelijke volgens tekeningen en details architect;
- ter voorkoming van ongewenste trillingen: rekening houden met dynamische belastingen;
- in werkfase te nemen op stortgewicht bovenliggende vloeren.

RENVOOI DAKCONSTRUCTIE

- stalen dakgolven vierzijdig gelijmd aanbrengen en minimaal 2 à 3 veldverspanningen *);
- afschot **betonnen dakvlak minimaal 1% excl. / stalen dakvlak 1&23 excl.**;
- indien stalen dakgolven als kipdeun fungeren voor dakliggers, platen schroeven of vast schieten *);
- dakopbouw/-afwerking: dampdichtheid, dampdichtheid, dampdichtheid, dakbeschot bepassen en detailengineering van leverancier aan hoofdconstructeur voorleggen;
- noodafhaven bepassen: de plakgoot/rinnen en pimpsystemen;
- afschot realiseren door middel van **in dikte verhogende pakket isolatie / afschotlaag / constructie onder afschot**.

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE

- kwaliteit constructiestaal:
  - walsprofielen: S355JR;
  - hol profielen: S355J2H (voorheen: S275J2H * koudgevormd (volgens NEN 1021)) *;
  - platijzer: S235JR(G1 * warmgewalst (volgens NEN 1021)) *;
  - haak- en pelllagers (TWO-, SFB-, IPB- en ASB-lagers) S355JR(G1 *;
- **conservering** van alle stalen onderdelen: conform staalkamgineering leverancier;
- gerolde liggers enkelzij doorlassen;
- diagonalen onder trekspanning aanbringen;
- **conservering** van alle stalen buizen;
- **conservering** van staalprofielen toegepast in buitenlimaat:
  - thermisch verzinken;
- **conservering** van alle staalprofielen in de spouw en die niet de grond in correct komen door middel van:
  - thermisch verzinken en extra corrosiewerend behandelen door middel van:
    - 1 laag Sikkens Rezisto EP Primer(Sikkens Rezisto EP Primer(Sikkens Rezisto EP Primer(