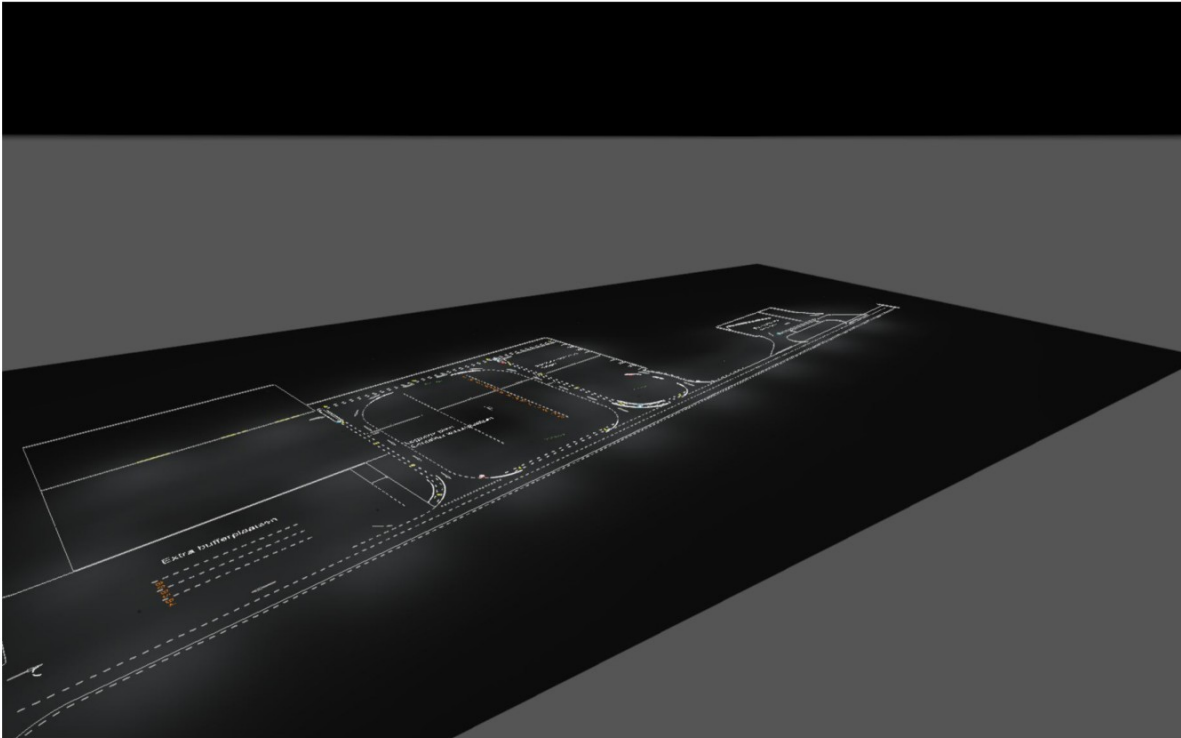




Ecopark de Wierde

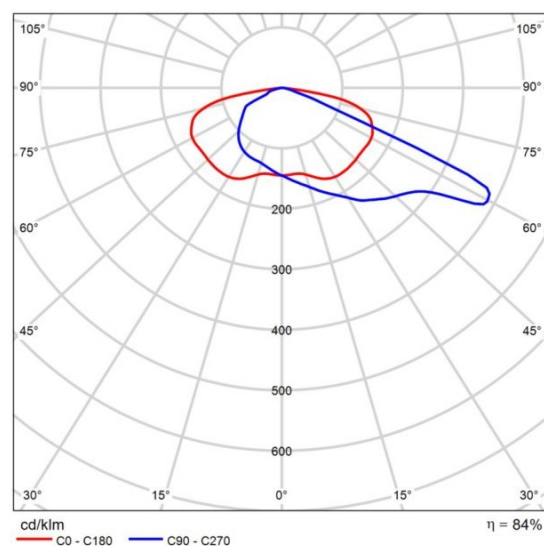
E gemiddeld 15 lux
gelijkmatigheid = 0.3

Productgegevensblad

Schröder - TECEO GEN2 2 5393 Flat glass 150 LEDs LED@700mA Driver@700mA WW 830 230V 00-36-984 643342



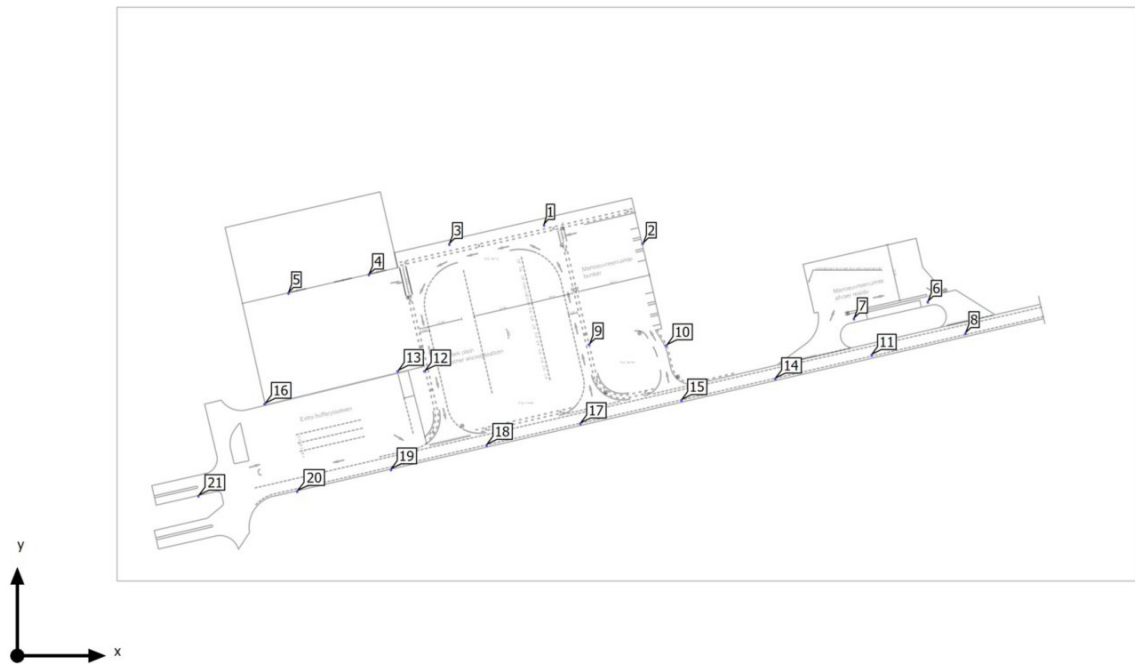
Artikelnr.	643342
P	311.0 W
Φ_{Lamp}	46569 lm
Φ_{Armatuur}	38973 lm
η	83.69 %
Lichtrendement	125.3 lm/W
CCT	3000 K
CRI	80



Polaire LVK


Terrein 1

Positieschema armaturen



Terrein 1

Positieschema armaturen



Fabrikant	Schröder	P	311.0 W
Artikelnr.	643342	ΦArmatuur	38973 lm
Artikelnaam	TECEO GEN2 2 5393 Flat glass 150 LEDs LED@700mA Driver@700mA WW 830 230V 00-36-984 643342		
Uitrusting	1x 150 LEDs@700mA WW 830 230V 00-36-984		

Afzonderlijke armaturen

X	Y	Montagehoogte	Armatuur
247.500 m	202.000 m	14.118 m	1
293.879 m	193.402 m	14.117 m	2
203.000 m	193.000 m	14.118 m	3
165.159 m	178.746 m	14.118 m	4
127.391 m	170.060 m	14.118 m	5
427.872 m	165.912 m	14.117 m	6
393.139 m	158.091 m	14.117 m	7
445.538 m	151.131 m	14.118 m	8
268.637 m	146.062 m	14.118 m	9
304.954 m	145.569 m	14.118 m	10
401.450 m	140.954 m	14.118 m	11

Terrein 1

Positieschema armaturen

X	Y	Montagehoogte	Armatuur
191.339 m	133.531 m	14.118 m	12
178.742 m	133.516 m	14.118 m	13
356.198 m	129.909 m	14.118 m	14
312.110 m	119.733 m	14.118 m	15
116.221 m	118.102 m	14.118 m	16
264.596 m	108.813 m	14.118 m	17
220.508 m	98.637 m	14.118 m	18
175.579 m	87.226 m	14.118 m	19
131.491 m	77.050 m	14.118 m	20
85.085 m	74.873 m	14.118 m	21

Terrein 1

Armaturenlijst Φ_{totaal}

818433 lm

 P_{totaal}

6531.0 W

Lichtrendement

125.3 lm/W

Stuk	Fabrikant	Artikelnr.	Artikelnaam	P	Φ	Lichtrendement
21	Schröder	643342	TECEO GEN2 2 5393 Flat glass 150 LEDs LED@700mA Driver@700mA WW 830 230V 00-36-984 643342	311.0 W	38973 lm	125.3 lm/W

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningobjecten



Terrein 1 (Lichtscene 1)

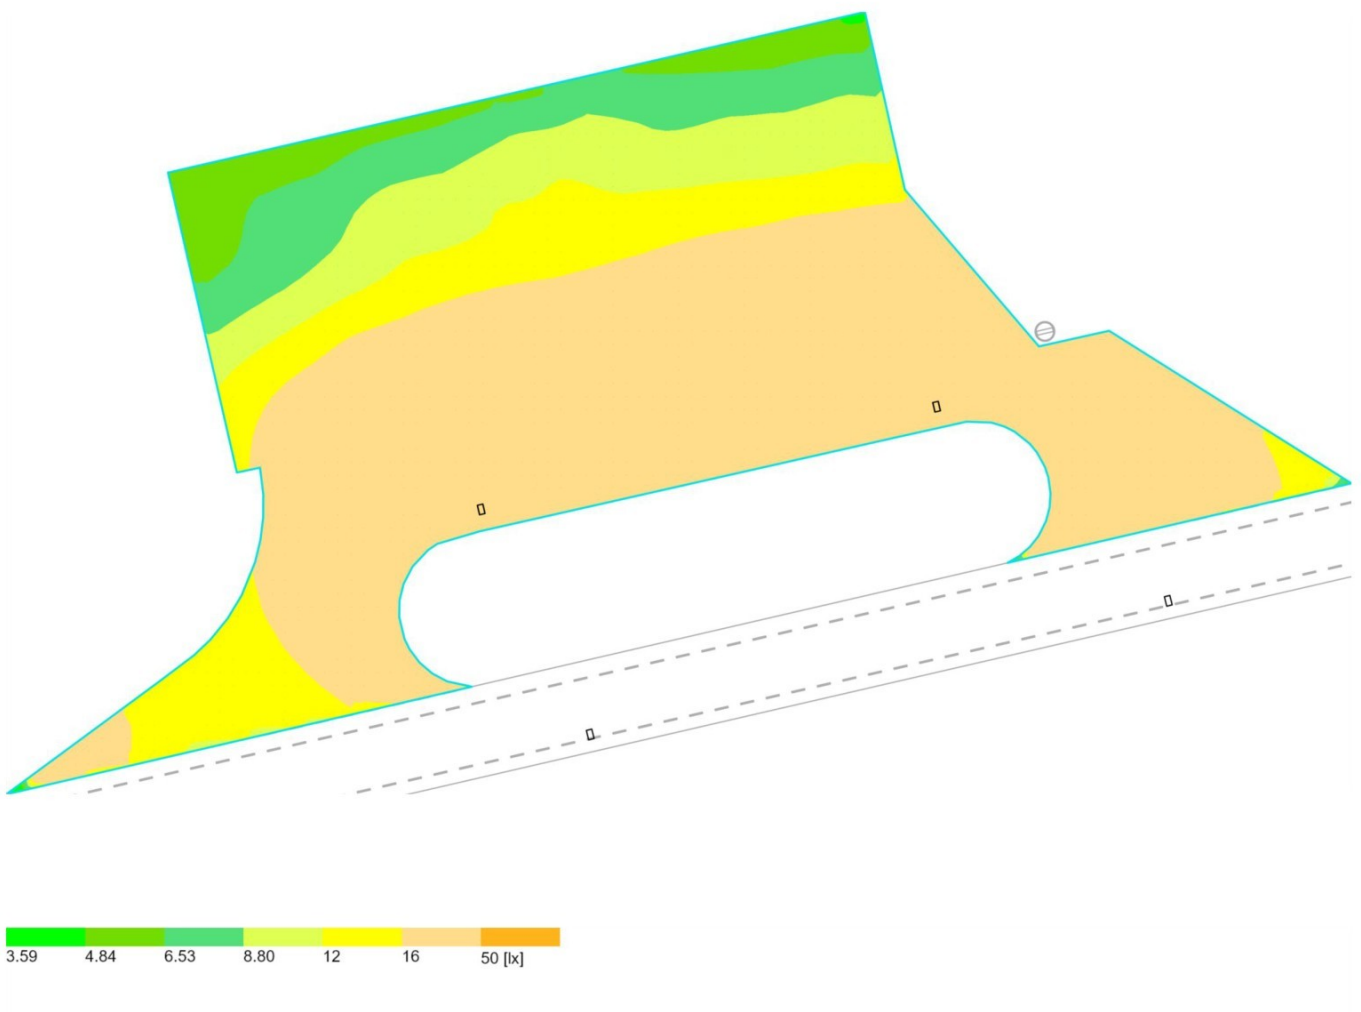
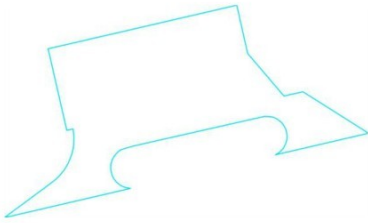
Berekeningobjecten

Berekeningvlakken

Eigenschappen	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Berekeningsvlak 7 Loodrechte verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	3.84 lx	1.41 lx	7.82 lx	0.37	0.18	CG7
Droogplaat Horizontale verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	15.4 lx	4.87 lx	31.2 lx	0.32	0.16	CG2
Inrit/uitrit Horizontale verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	14.4 lx	4.46 lx	30.9 lx	0.31	0.14	CG3
Log. plein Horizontale verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	13.9 lx	1.73 lx	31.3 lx	0.12	0.055	CG4
Manoeuvreerruimte afvoer residu Horizontale verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	18.8 lx	4.18 lx	35.6 lx	0.22	0.12	CG1
Manoeuvreerruimte bunker Horizontale verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	16.9 lx	5.19 lx	32.3 lx	0.31	0.16	CG5
Wegvak Horizontale verlichtingssterkte Hoogte: 0.000 m	18.1 lx	4.94 lx	31.2 lx	0.27	0.16	CG6

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

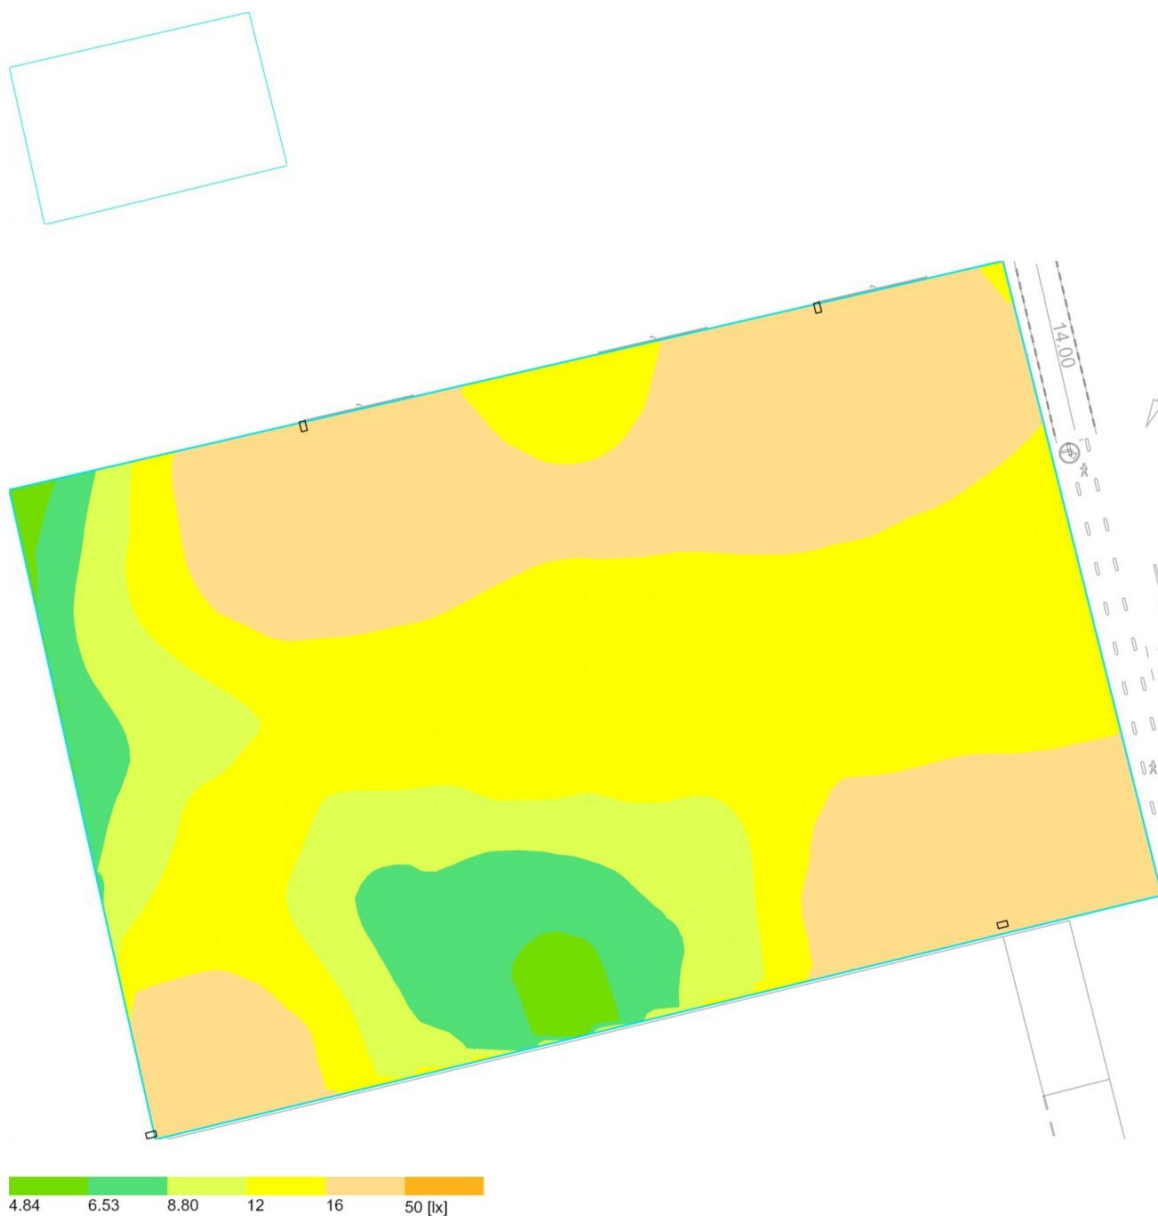
Terrein 1 (Lichtscene 1)

Manoeuvrerruimte afvoer residu

Eigenschappen	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2
Manoeuvrerruimte afvoer residu	18.8 lx	4.18 lx	35.6 lx	0.22	0.12
Horizontale verlichtingssterkte					
Hoogte: 0.000 m					

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

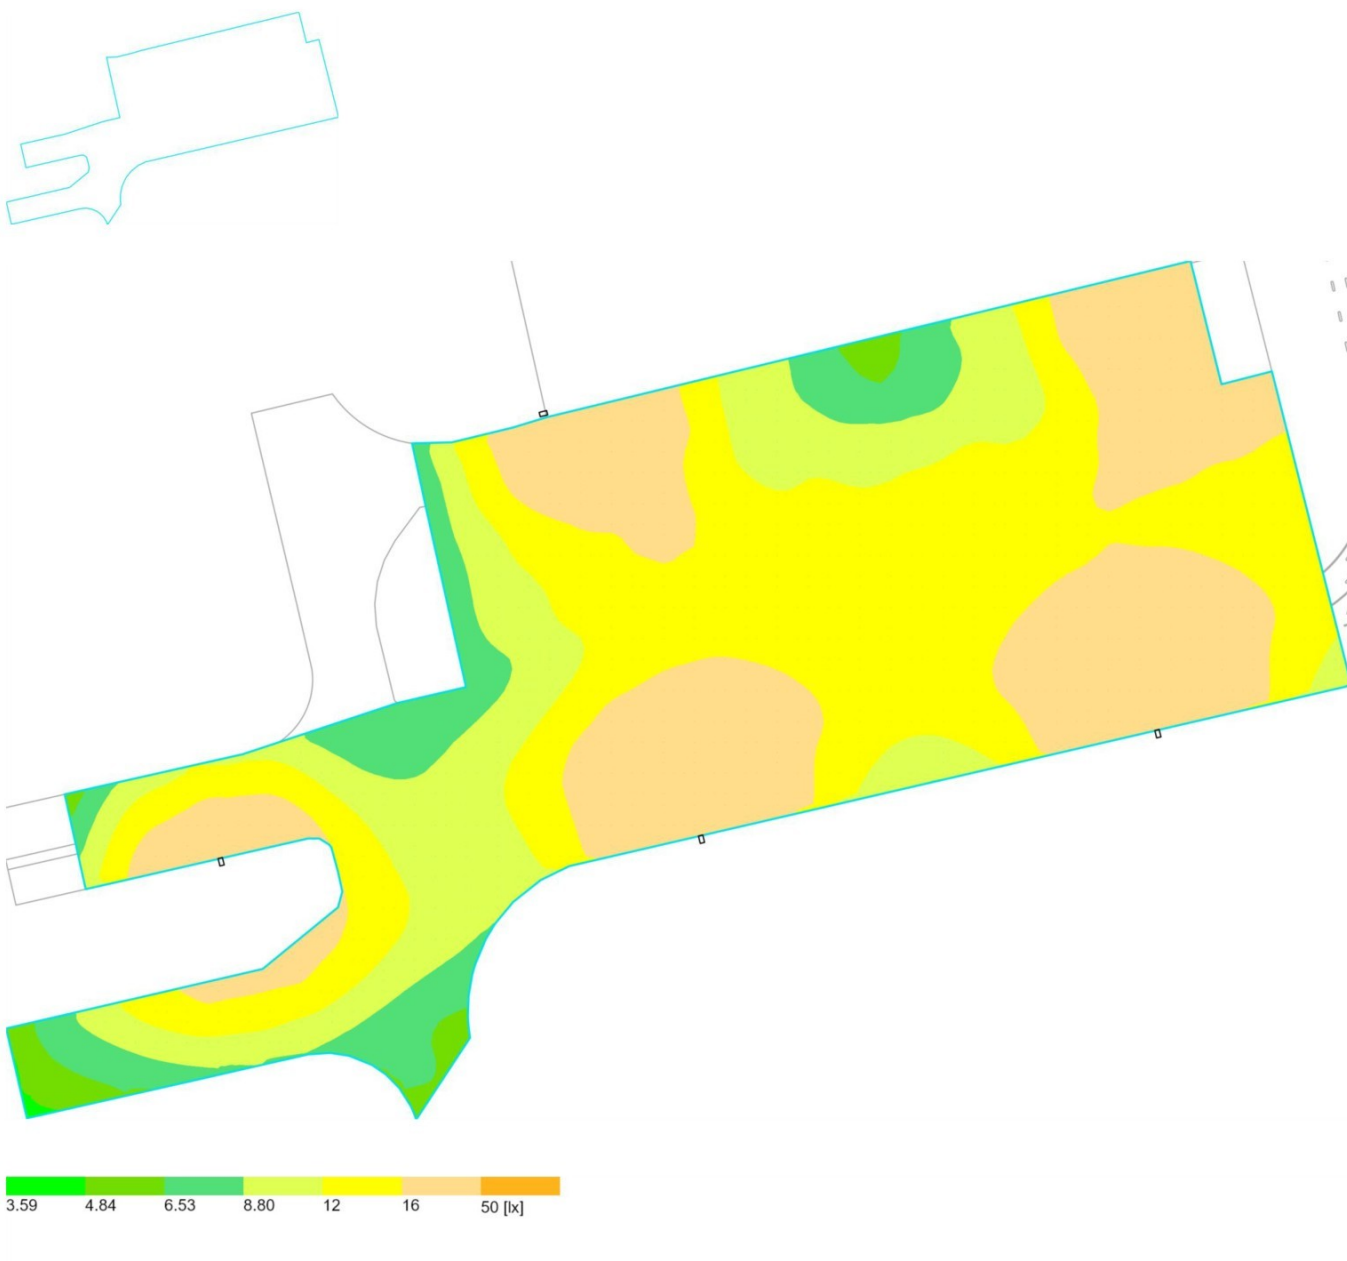
Terrein 1 (Lichtscene 1)

Droogplaat**Eigenschappen**

	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2
Droogplaat	15.4 lx	4.87 lx	31.2 lx	0.32	0.16
Horizontale verlichtingssterkte					
Hoogte: 0.000 m					

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

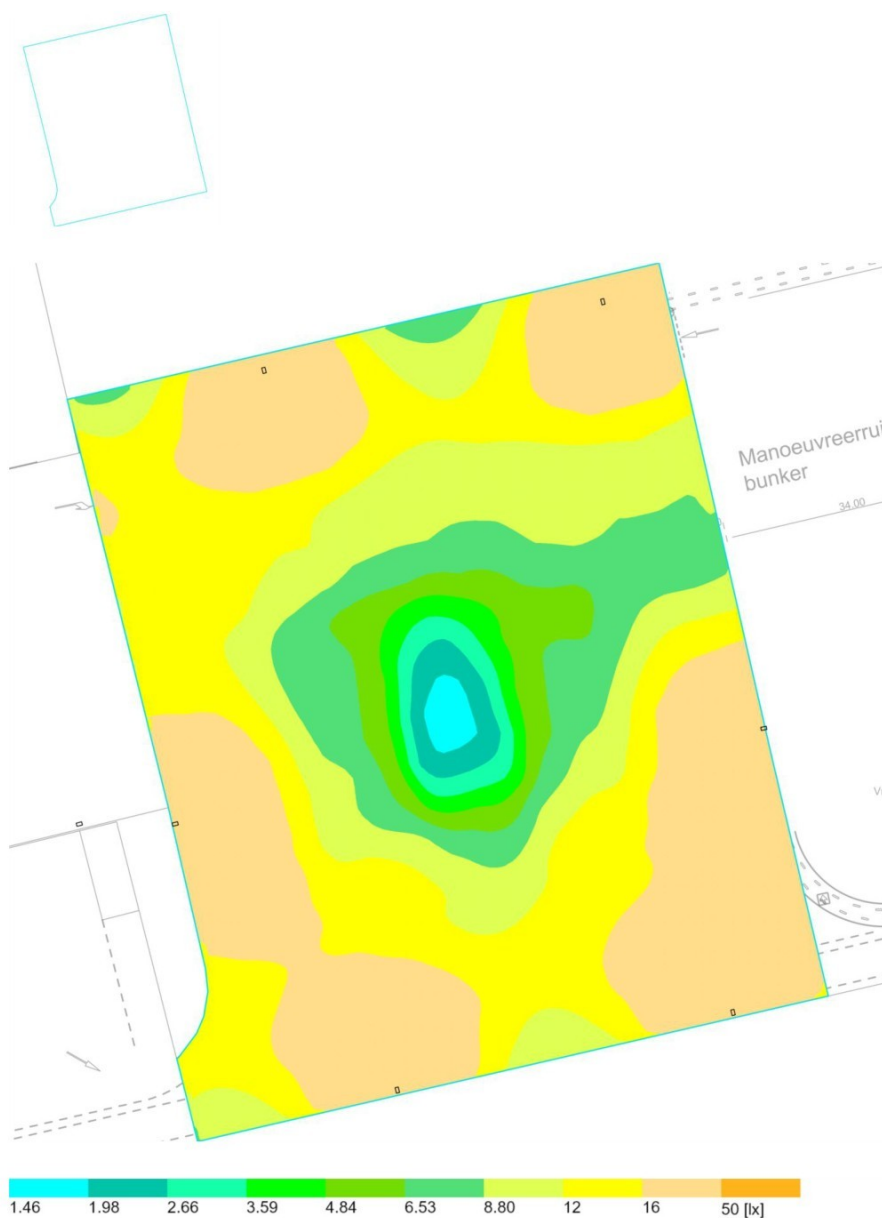
Terrein 1 (Lichtscene 1)

Inrit/uitrit

Eigenschappen	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2
Inrit/uitrit	14.4 lx	4.46 lx	30.9 lx	0.31	0.14
Horizontale verlichtingssterkte					
Hoogte: 0.000 m					

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

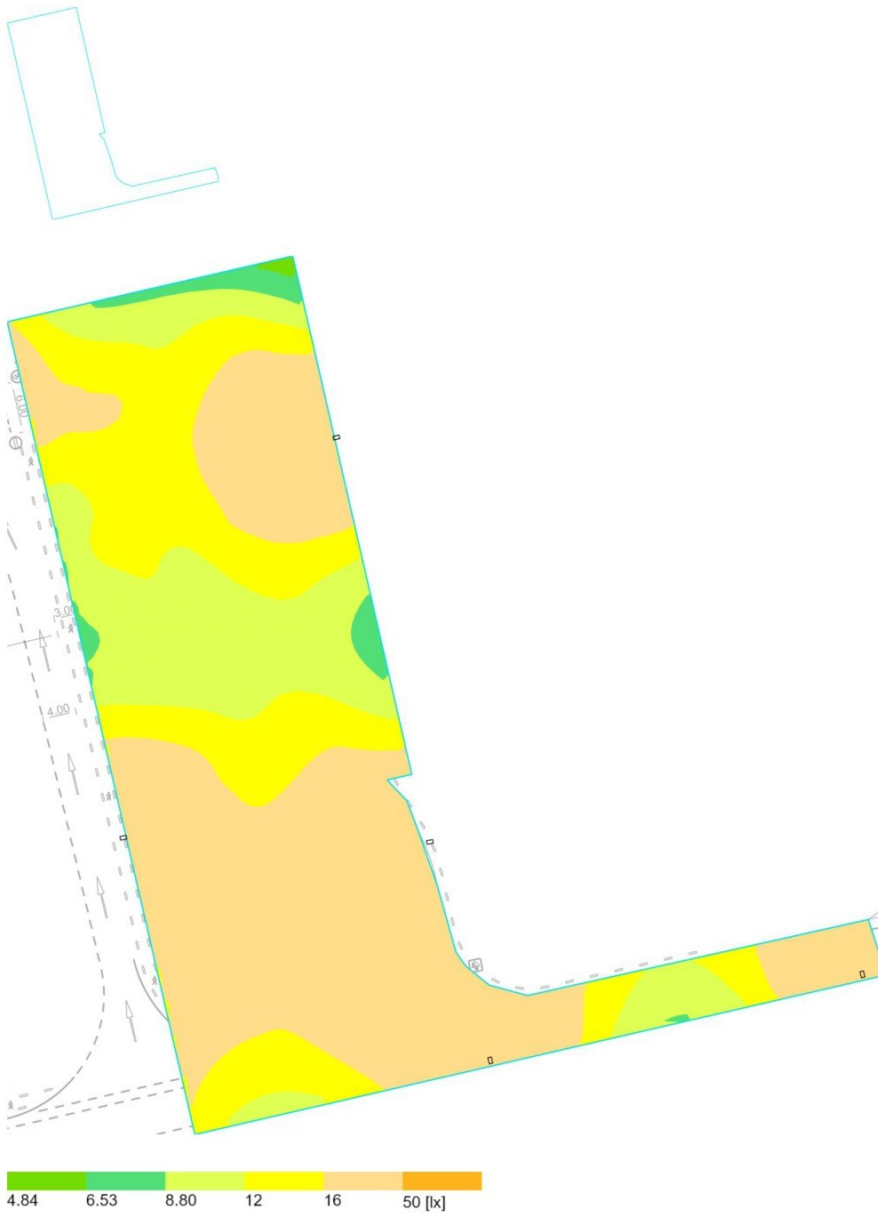
Terrein 1 (Lichtscene 1)

Log. plein

Eigenschappen	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2
Log. plein	13.9 lx	1.73 lx	31.3 lx	0.12	0.055
Horizontale verlichtingssterkte					
Hoogte: 0.000 m					

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

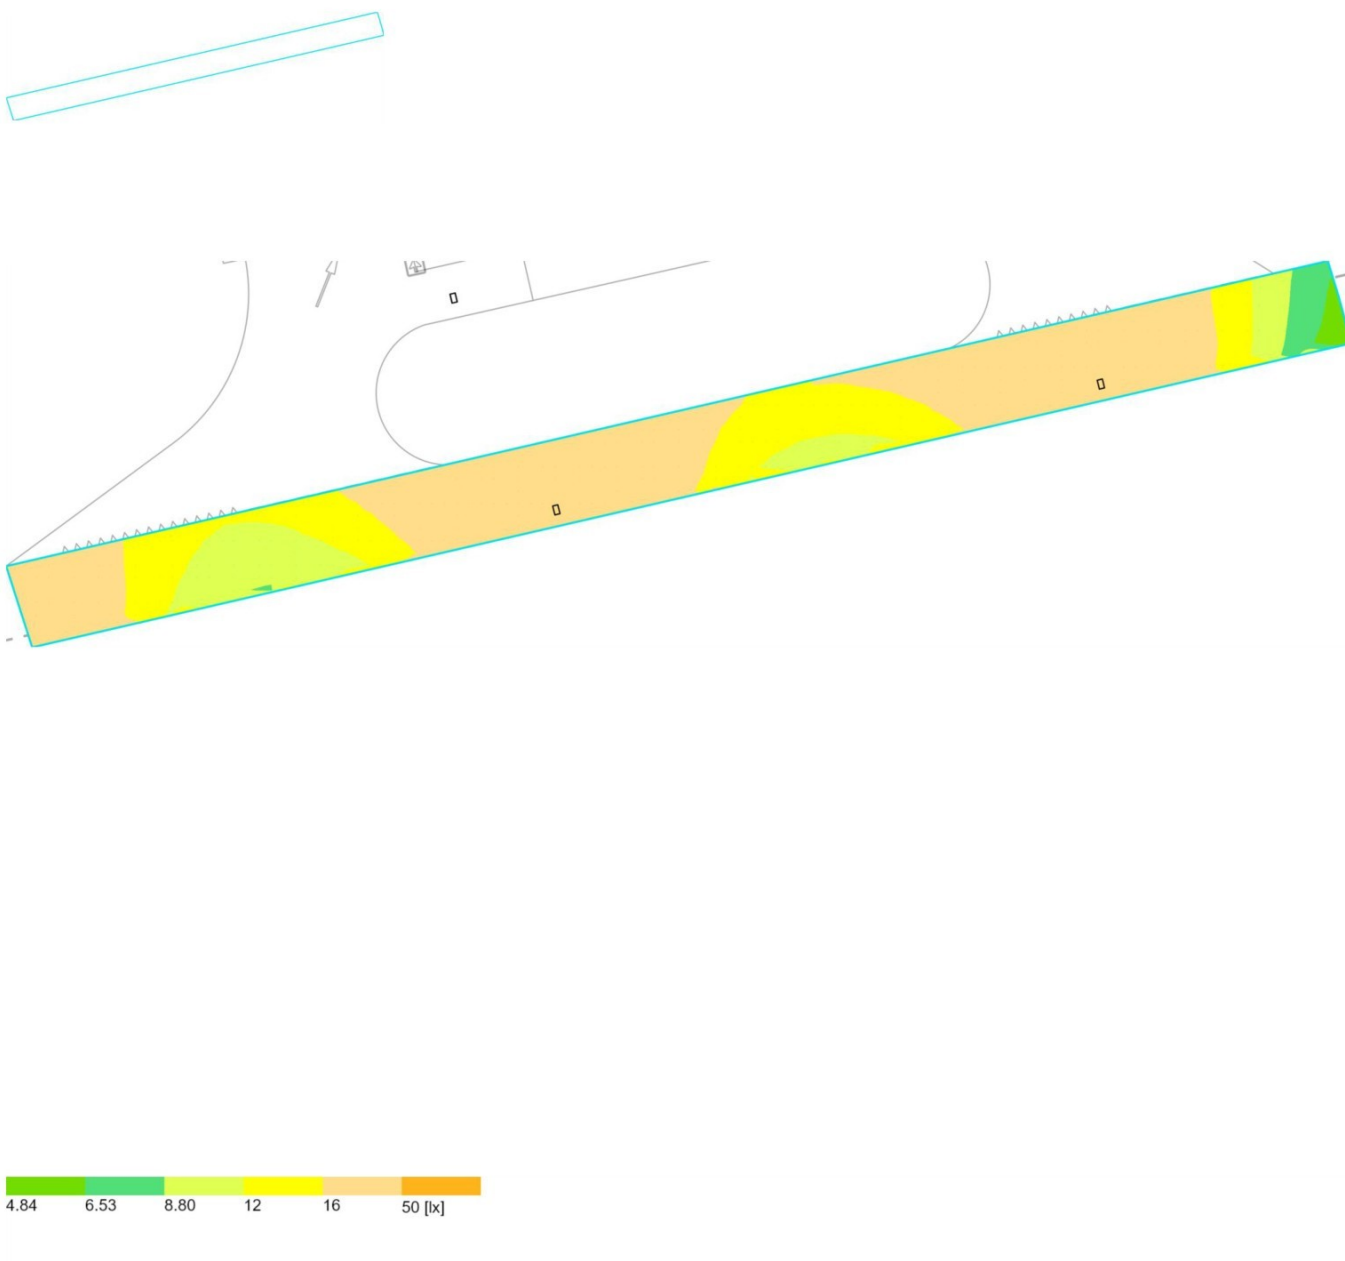
Terrein 1 (Lichtscene 1)

Manoeuvreerruimte bunker

Eigenschappen	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2
Manoeuvreerruimte bunker	16.9 lx	5.19 lx	32.3 lx	0.31	0.16
Horizontale verlichtingssterkte					
Hoogte: 0.000 m					

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

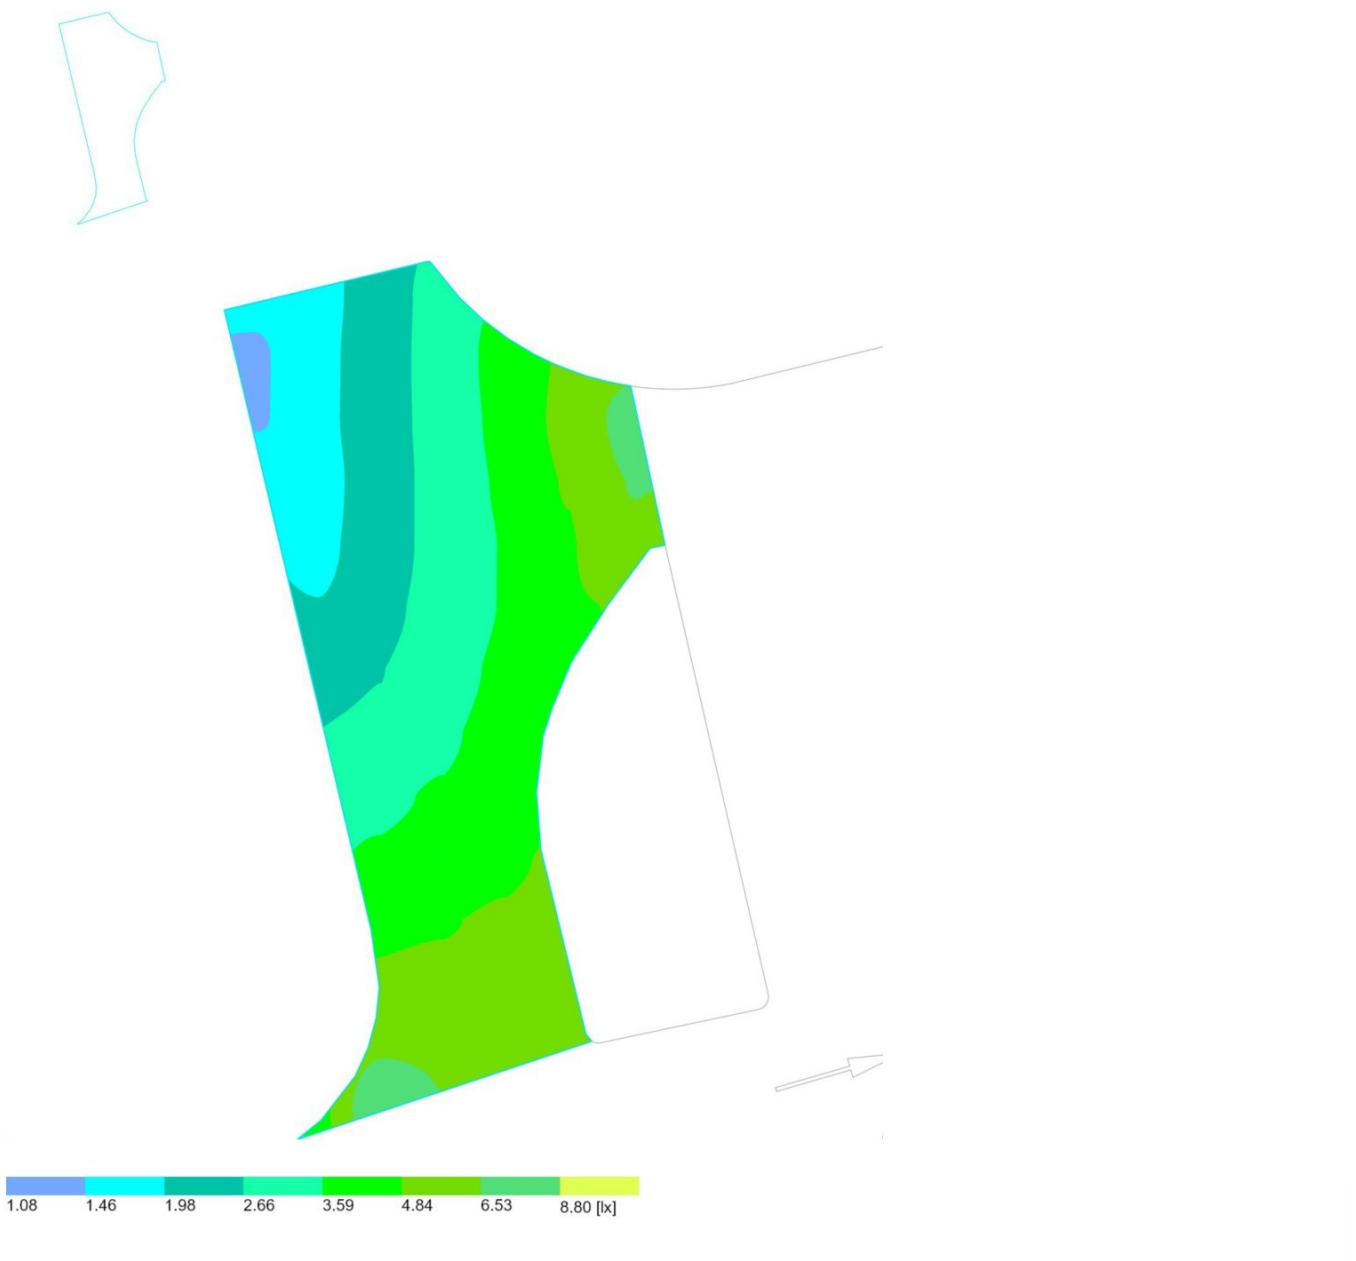
Terrein 1 (Lichtscene 1)

Wegvak

Eigenschappen	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2
Wegvak	18.1 lx	4.94 lx	31.2 lx	0.27	0.16
Horizontale verlichtingssterkte					
Hoogte: 0.000 m					

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

Terrein 1 (Lichtscene 1)

Berekeningsvlak 7

Eigenschappen	$\bar{E}$	$E_{\min}$	$E_{\max}$	$U_o (g_1)$	g_2
Berekeningsvlak 7	3.84 lx	1.41 lx	7.82 lx	0.37	0.18
Loodrechte verlichtingssterkte					
Hoogte: 0.000 m					

Gebruiksprofiel: Algemene verkeergebieden bij werkplaatsen buiten (5.1.3 Regelmatig voertuigverkeer (max. 40km/h))

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen