


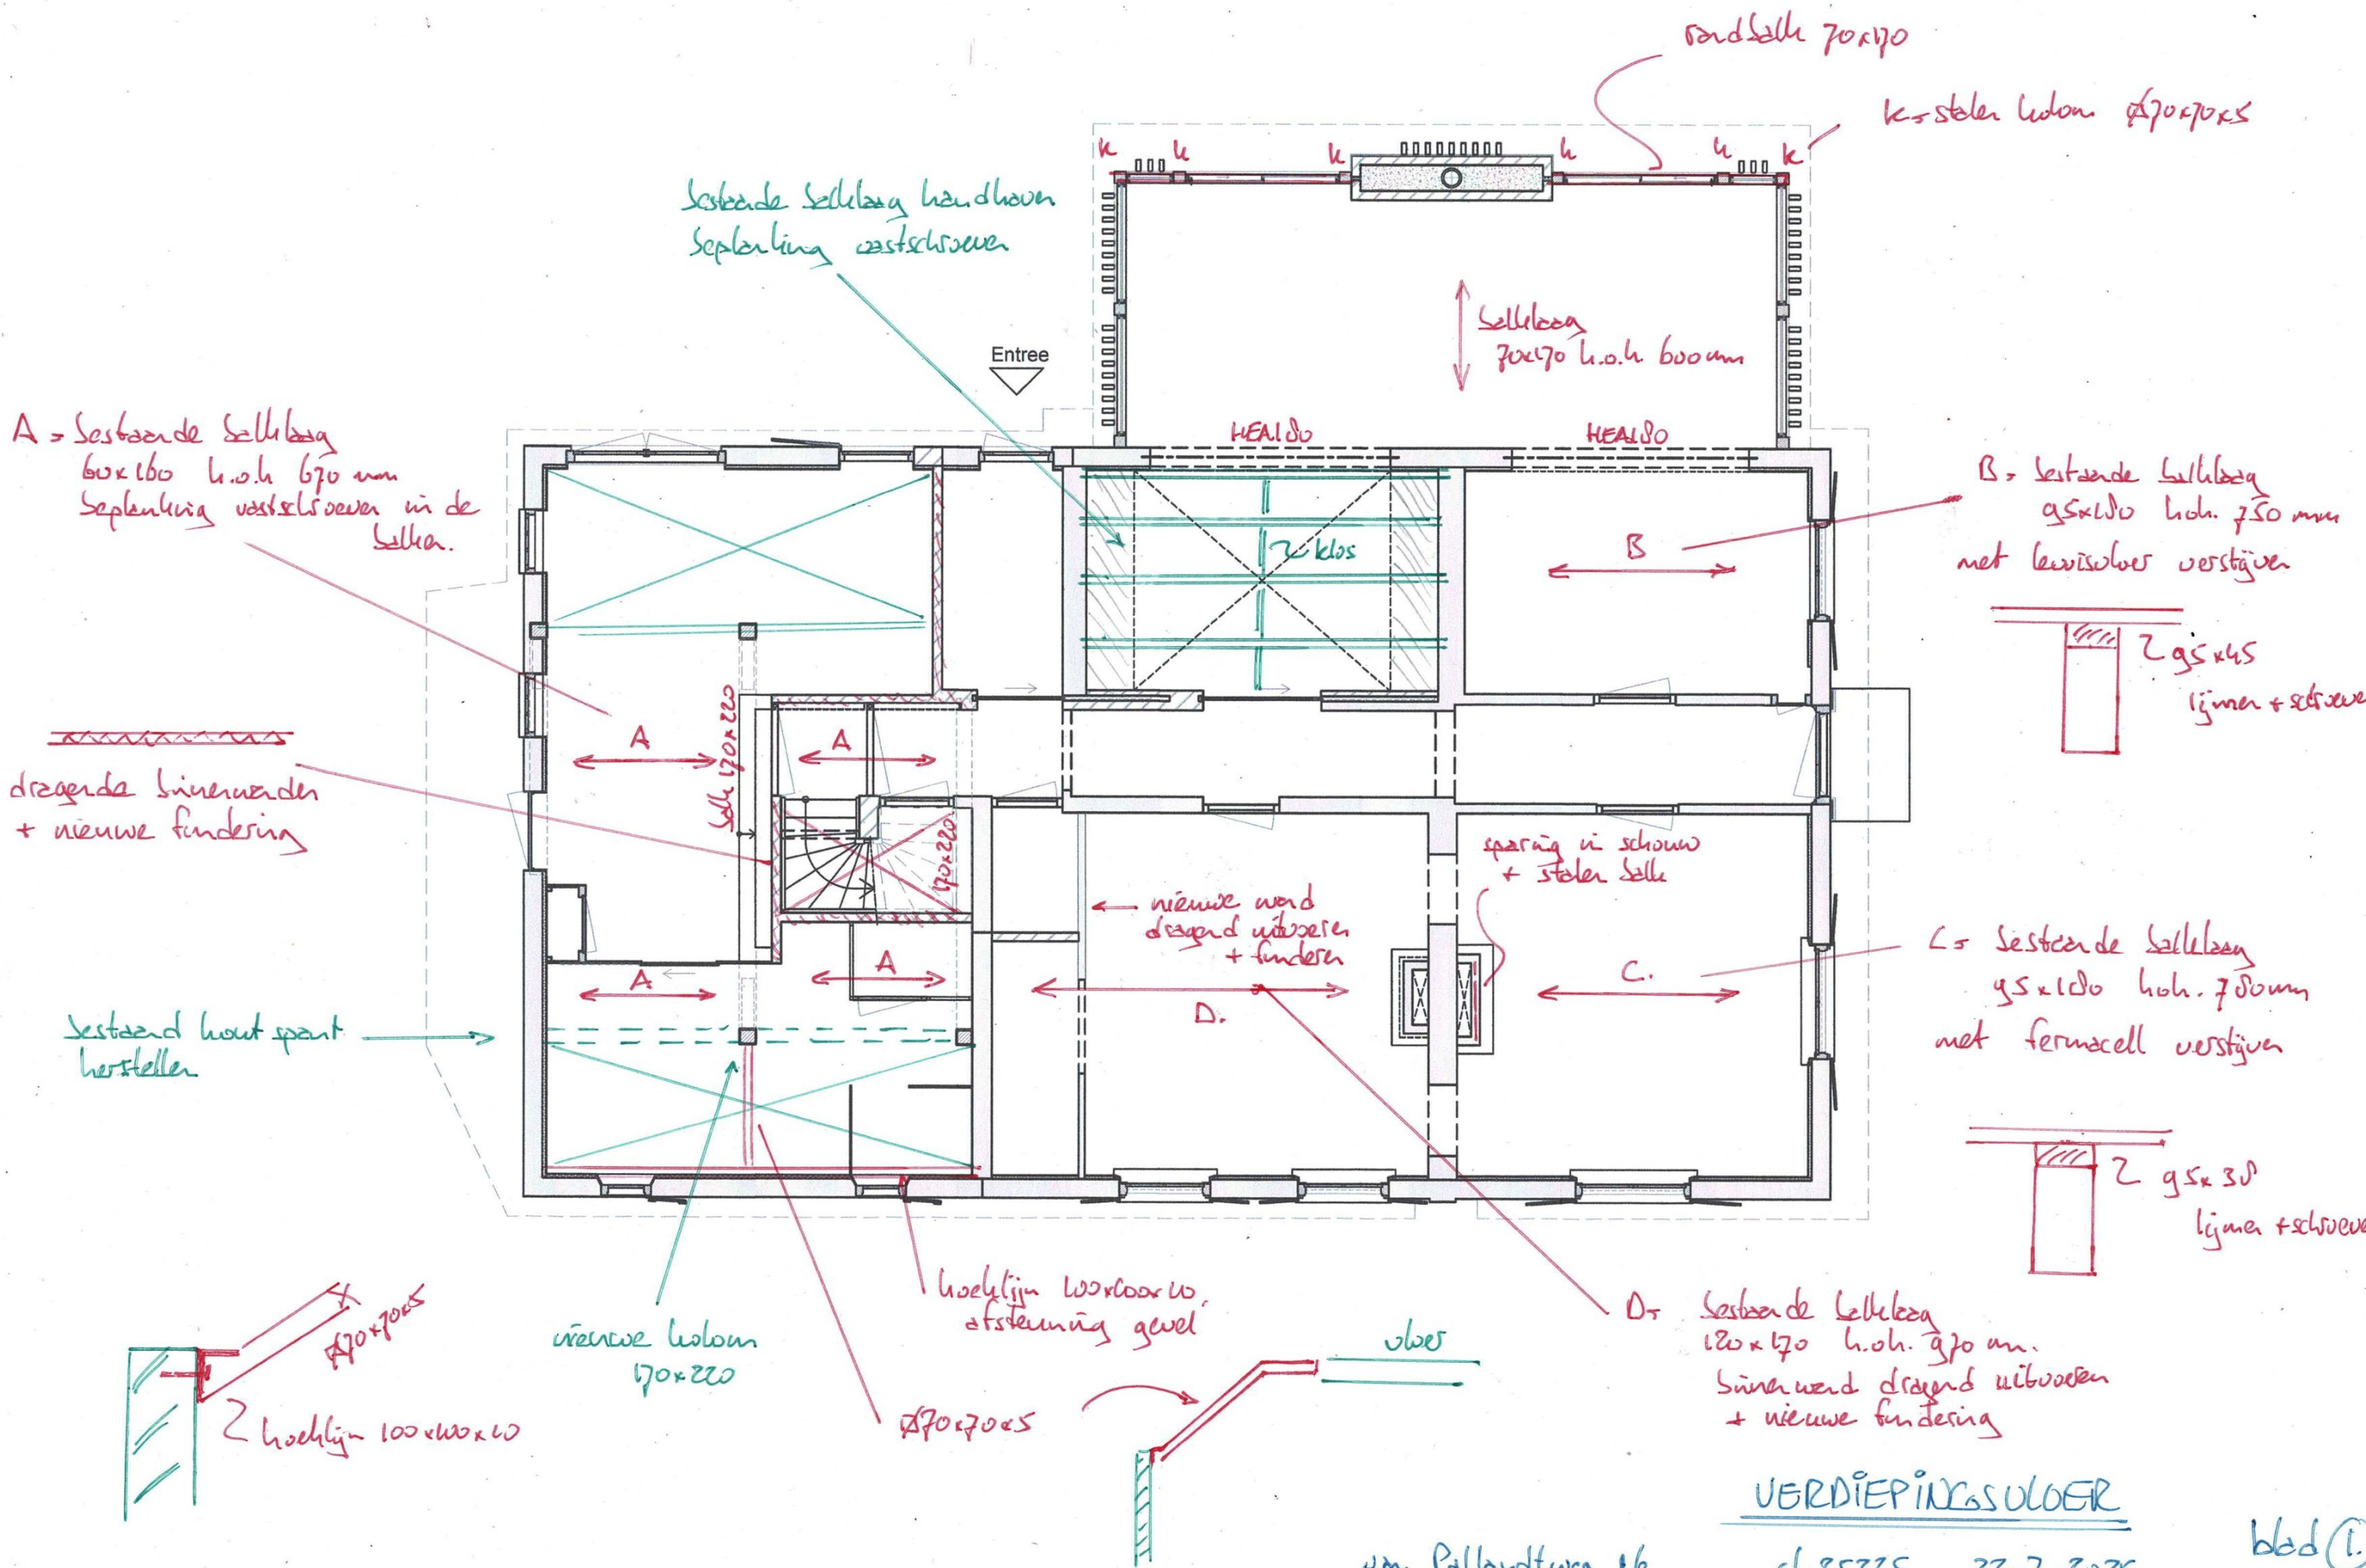

- Rieten dakbedekking, Rc 4,0 m2K/W, dikte vlgs. opg. leverancier
- Schroefplaat, 18mm dik
- Houten sporen, bestaand, waartussen ingeblazen cellulose-isolatie, Rc 1,8 m2K/W, (incl riet 5,8)
- Dempremmende folie
- Lariks houten GG-delen geschaafd, 22mm dik

- Vloerafwerking derden
- Fermacell, 2x12,5mm gipsvezelplaat 9mm viltplaat (tot. dikte 34mm)
- Houten GG- vloerdelen, 22 mm, bestaand
- Houten balklaag, bestaand

- Rieten dakbedekking, Rc 4,0 m2K/W, dikte vlgs. opg. leverancier
- Schroefplaat, 18mm dik,
- Houten sporen, bestaand, waartussen ingeblazen cellulose-isolatie, Rc 1,8 m2K/W, (incl riet 5,8)
- Dempremmende folie
- Lariks houten GG-delen geschaafd, 22mm dik

6468+ p
b.k. nokvorst

3395+ p
o.k. riet
2643+ p
b.k. verdieping, nieuw

P = 0
b.k. vloer
b.k. vloer
280- p

6282+ p
b.k. nokvorst

bestaande gording handhaven.
+ verstijven, zie blad 2.


spantbenen 2x 50x150
tegen bestaand

3071+ p
b.k. verdieping, nieuw

P = 0
b.k. vloer

Doorsnede A-A

nieuwe spantbenen 50x150



bestaand 95x100

afreager

bestaande gording 120x100

bestaand pant 95x100

blad 3.

betonvloer h=200mm + randbalk
eventueel paalfundering
e.e.a. afhankelijk van nog te maken sonderingen
en funderingsadvies

betonvloer h=170mm
aansluiten op vaste grondslag
in het werk controleren

dragende wanden op vloer


XXXXXX

bestaande kelderwand

Entree

wand dragend
uitvoeren
fundering in het werk
controleren.

betonvloer h=200mm
kelder uitvullen met drukvaste EPS-platen
vloer rondom inlassen in de gevel

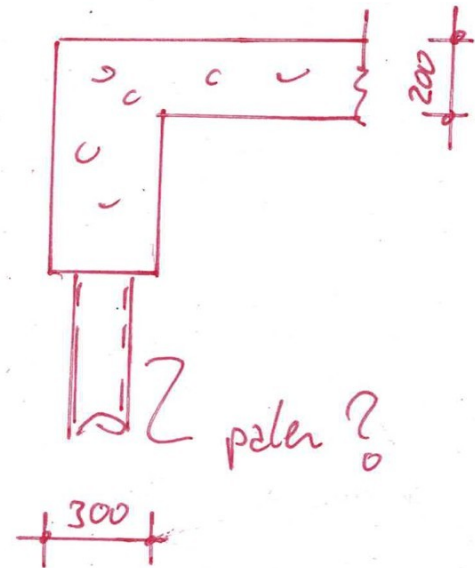

FUNDERINGS + REG. LG. VLOER