INRICHTINGSPLAN

[redacted]

Keermuur van 80cm langs splitrand tbv. opvangen hoogteverschil

Plek voor de entree van de berging verharden met dikformaat klinkers.

Bestaande witte berk handhaven en opsnoeien

Oude molensteen in bodembedekkers als waterelement

Bloeiende border met veel kleurrijke planten en siergrassen tbv. flora en fauna

Split met stabilisatiematten
met grote tegels speels door de tuin gelegd

Lage kruipende bodembedekkers (Nepeta)

Beplantingsborder met bloeiende vaste planten

Pad van gebakken klinkers

Ligusterhaag met siergrassen aan de binnenzijde (Pennisetum)

Oprit bestraat met dikformaat klinkers (oude hergebruikte klinkers) passen bij het oude karakter van de woning

Ligusterhaag met solitaire knotwilgen
(Salix alba 'Chermesina')

Grastegels tbv. bereikbaarheid

Ruimte voor motor/stalling van fietsen
2.5x4m bekleden met hout comform aanbouw tbv. samenhang

Bestaande magnolia handhaven en uitlichten met boomspot

Meerstammige sierheester met rijke waarde voor biodiversiteit (Bijenboom) Tetradium Danielli

Pad van houten trapelementen en split ertussen

Solitaire Meidoorn

Gebakken klinkers (hellingbaan tbv. toegankelijkheid)

Ruim vlonderterras van hardhout bijv. Moso bamboo doorlopend langs de woning en waterkant

Bloeiende schaduwbeplantingsborder met bijv. anemone en Actaea simplex

Solitaire osmanthuswolk met meerstammige fluweelboom (rhus typhina 'Dissecta'

Nieuw te realiseren uitbouw

Ruimte voor het parkeren met een brede trap richting de woning van schellevis betonbanden, grijs

Rij met knotwilgen (uitlichten) in glooiende osmanthuswolk (geurend)
op hoogteverschil

Lage bloeiende beplanting deels op talud

Ruimte voor eettafel

Op het terras een pot met daarin een bloeiende amelanchier tbv. biodiversiteit in de omgeving

Inheemse beplanting met diverse flora en fauna versterkende planten

Schapenhekje 90 cm hoog tbv. natuurlijke uitstraling

Ruimte voor parkeerplekken op split met splitmatten franse dolomiet

Palenrij met diverse in diverse hoogtes 160/180cm
om zicht op de privetuin weg te nemen
omlijst met siergrassen en bloeiende verbena's

Glooiende beplanting om de lijn van het water te accenturen

Nieuwe beschoeiing met een natuurlijk tadud
aan te leggen tijdens de bouw
nieuwe peil volgens tekening architect

Nieuw te bouwen schuur

Knotwilg in inheemse planteborder

Inheemse heesterbeplanting achter de nieuwe schuur

-0,10 -0,10 -1,13 -2,00 -0,91 -0,10 -0,10 -0,90 -0,50 -0,91 -0,50 -1,13

BOEZEMVAART

REFERENTIES



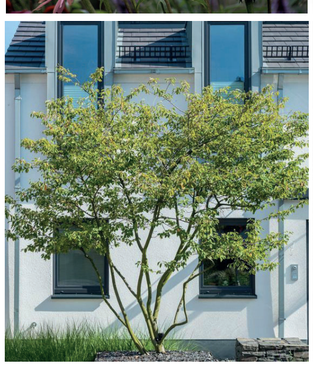
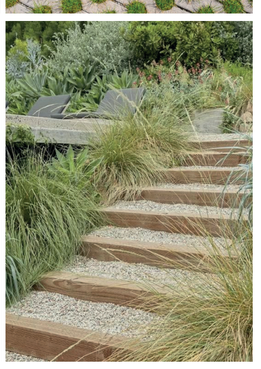

Schaal 1:100

0 1 2 3 4 5m

Bij aanvang van de eerste werkzaamheden:
- Controleren maten, tekeningen etc. en waar nodig aanpassen
- Bouwkundige objecten en erfgrenzen uitzetten, en waar nodig de maatvoering aanpassen
- Klic-melding maken voordat er grondwerkzaamheden plaatsvinden

De plannen worden uitgevoerd aan de hand van de geldende regelgeving. Deze kunnen gecontroleerd worden bij het gemeenteloket.
The Green Contractors aanvaardt geen aansprakelijkheid betreffende de uitvoering van het project als

Alle maten dienen in het werk te worden gecontroleerd door de uitvoerende partij, voor bouwkundige elementen (overkapping/zwembad/carport ed.) dient in sommige gevallen een vergunning aangevraagd te worden. Raadpleeg de gemeente om te kijken welke regels er voor uw tuin van toepassing zijn.

THE GREEN CONTRACTORS

ONTWERP OUDE MOLEN
OPDRACHTGEVER: [redacted]
PAPIERFORMAAT: A1
SCHAAL: 1:100
DATUM: MAART 2025