

AANVRAAG VERPLAATSEN VAN EEN BERGING BIJ EEN WOONARK




2. Bestaande situatie (schets)
3. Bestaande situatie (foto's)
4. Situatieschets aanvraag
5. Situatieschets met maatvoering
6. Type schuur
7. Materiaal & Werkwijze
8. Aanvullende visuals


BESTAANDE SITUATIE (SCHETS)



BESTAANDE SITUATIE (FOTO'S)

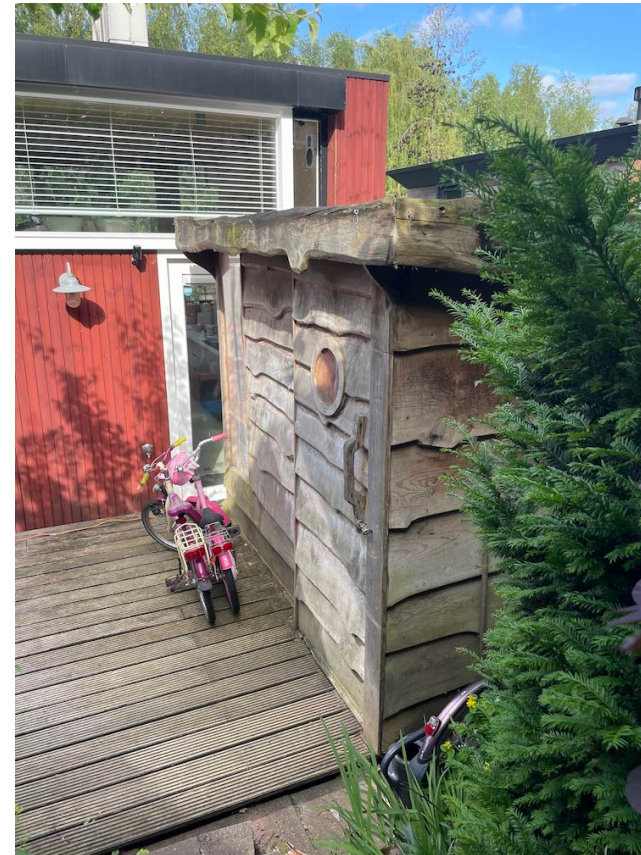



SITUATIESCHETS IN AANVRAAG

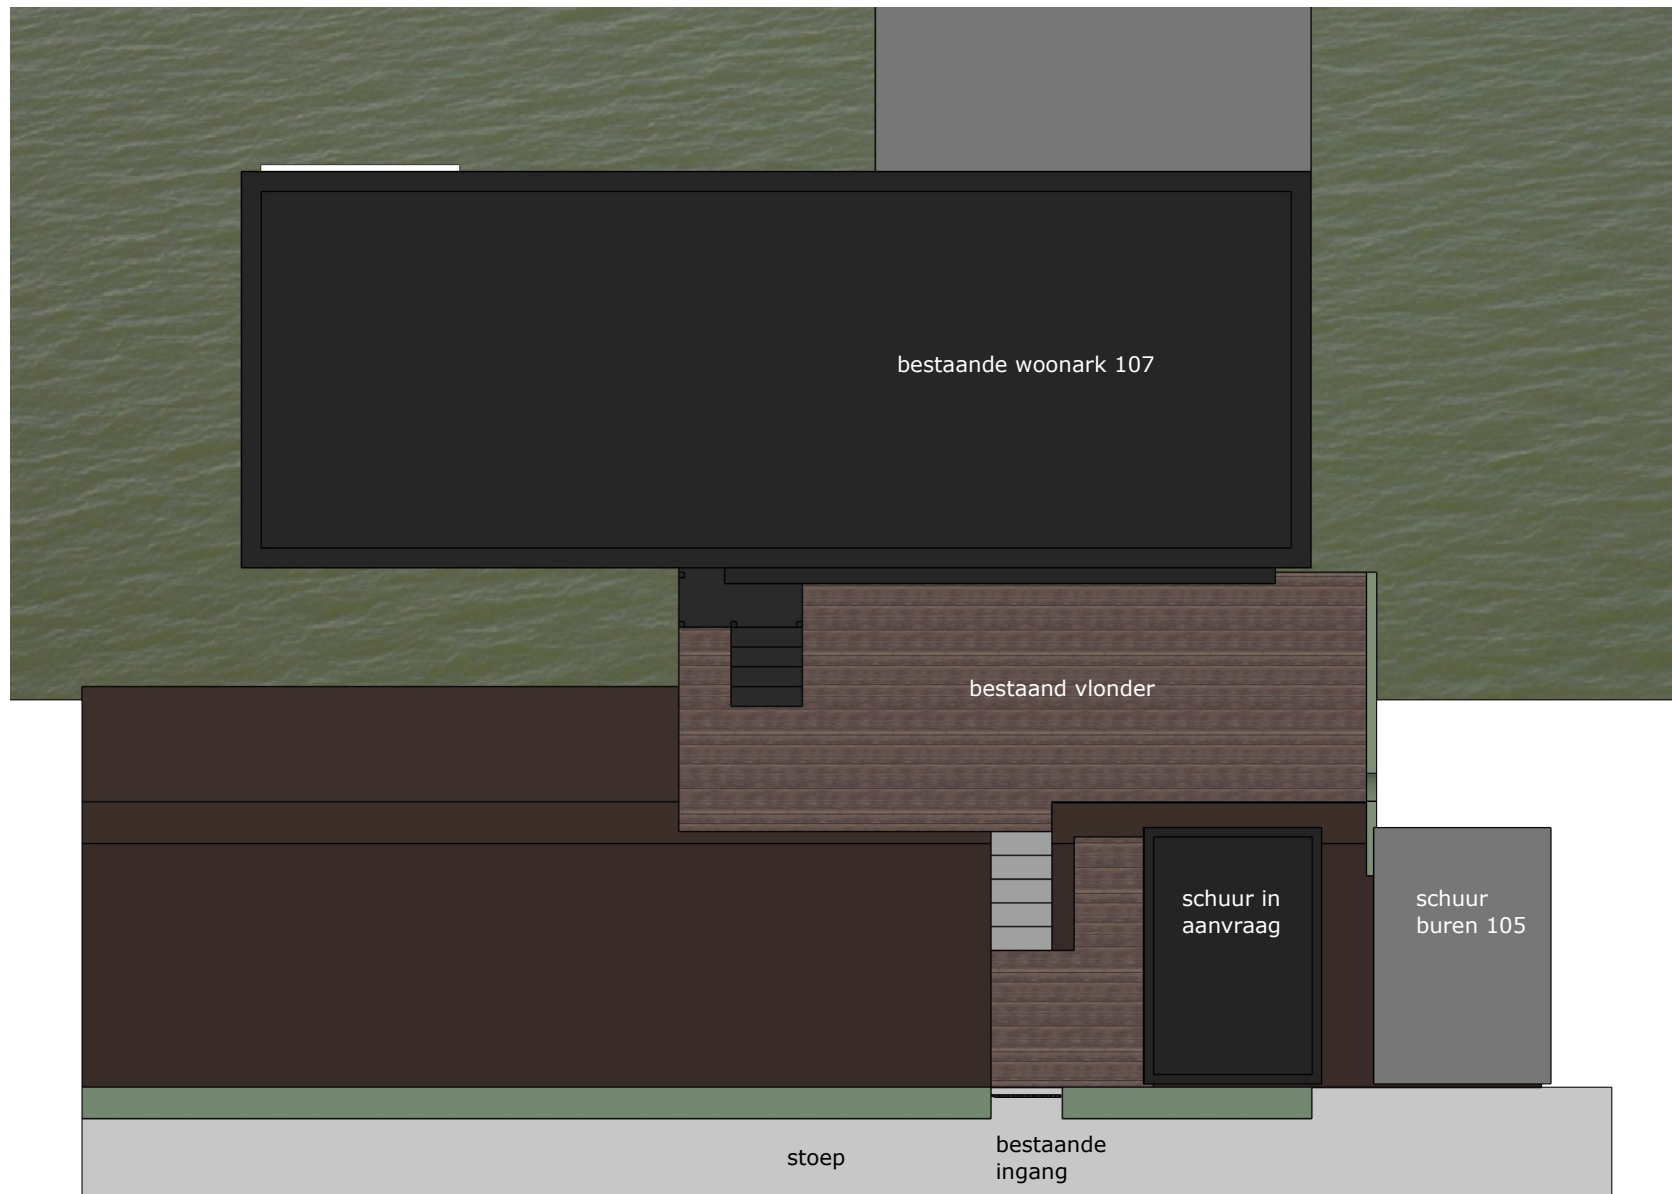


SITUATIESCHETS MET MAATVOERING




TYPE SCHUUR (ZELFBOUW)

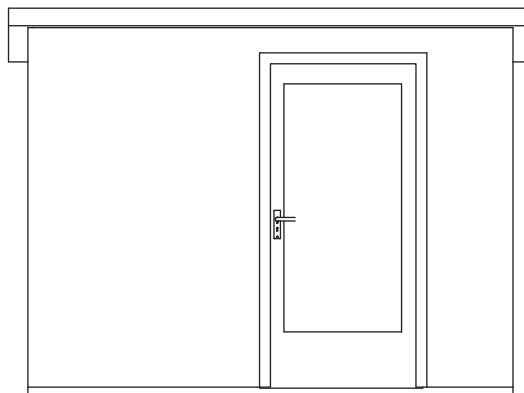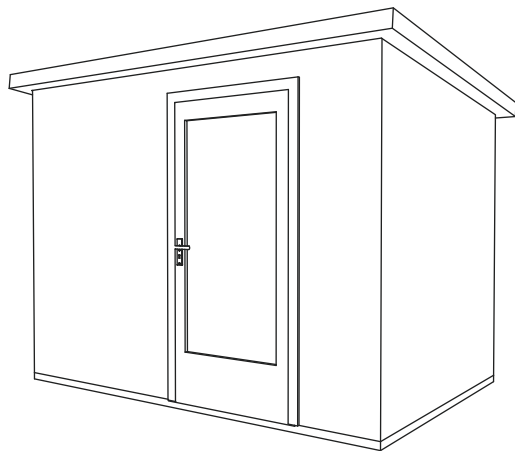


VOORAANZICHT

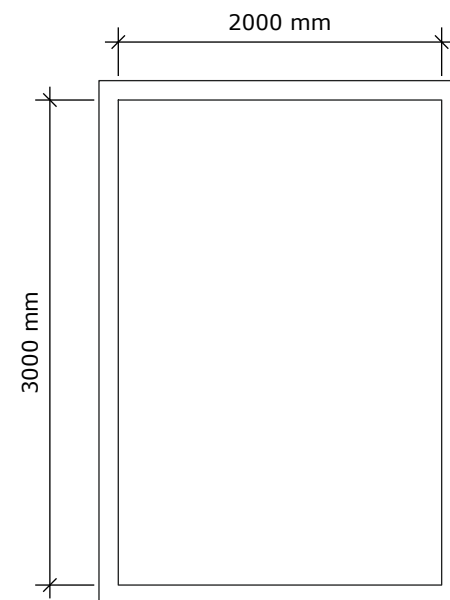


BOVENAANZICHT

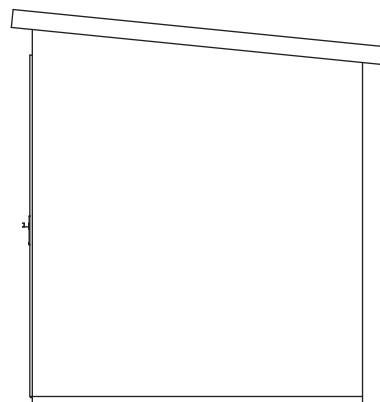

ZIJ-AANZICHT RECHTS



ACHTERAANZICHT

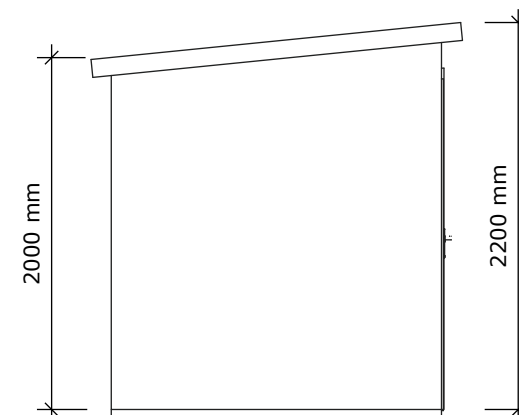

ZIJ-AANZICHT LINKS



Schroef-fundering



Gevel van thermisch verduurzaamd vuren (of douglas) verticaal toegepast net als de woonark.
Kleur: ofwel laten vergrijzen ofwel iets donkerder beitsen.




Golfplaten dak, vezelcement of verzinkt staal.
We willen hier voor de duurzaamste optie gaan

STAPPENPLAN:

1. Uit elkaar halen oude schuur, herbruikbaar materiaal verzamelen en de rest afvoeren naar stort
2. Schoonhalen stukje tuin waar de nieuwe schuur moet komen te staan
3. Funderingschroeven plaatsen en balkenlaag aanbrengen.
4. Nieuwe trap en stukje vlonder aanbrengen
5. Opbouwen nieuwe schuur



Birdview

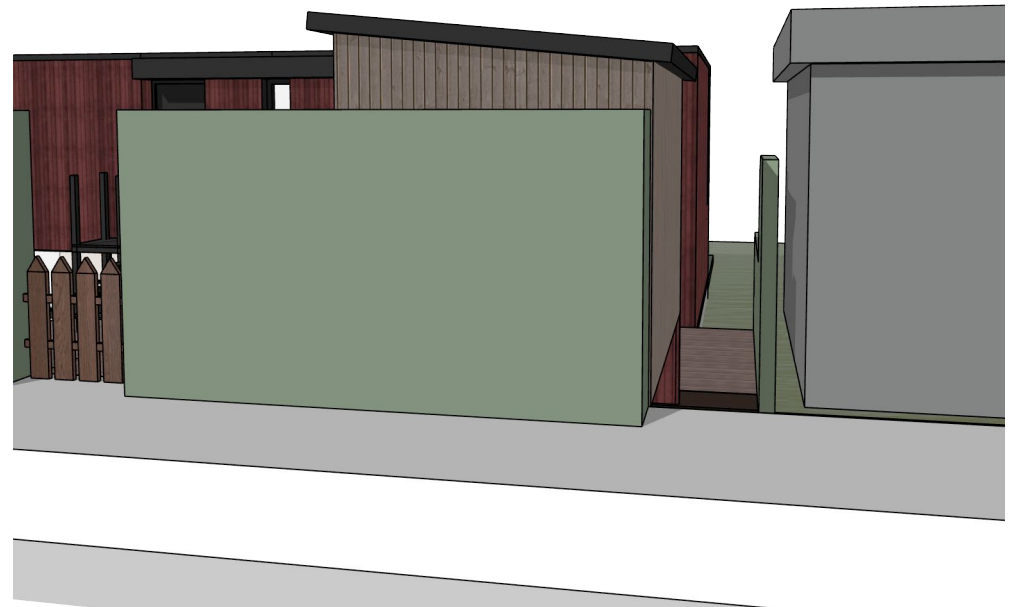

Doorkijkje vanaf de straat