



GEGEVENS beton (in het werk gestort)

ALGEMEEN:
betonstaal: $\sigma^* = 8500$

funderingsbalk			
----------------	--	--	--

STERKTEKLASSE:

--	--	--	--

MILIEUKLASSE:

boven	XC4			
onder	XC4			
binnen				
buiten				

BETONDEKKING:
min. betondekking
op de buitenste
wapening

boven	35			
flank	35			
onder	40			
binnen				
buiten				

werkvloer dik 50mm (indien van toepassing)
alle maten in millimeters


GEGEVENS algemene regels bij doorvoeren in funderingsbalk

ALGEMEEN:

- rondom doorvoeren vereiste belandekking aanhouden
- doorvoeren $\leq 100\text{mm}$ geen extra voorzieningen
- doorvoeren $\geq 100\text{mm}$ ter beoordeling voorleggen aan constructeur

UITVOERING:

- doorvoeren minimaal 600mm uit het hart van een paal
- 100mm aan boven- en onderzijde balk vrijhouden van spelingen indien noodzakelijk, alleen in overleg met constructeur!
- bij doorvoeren ≥ 100 mm rondom extra wapening aanbrengen volgens opgave constructeur
- weggeknipte wapening altijd bijplaatsen met voldoende laslengte

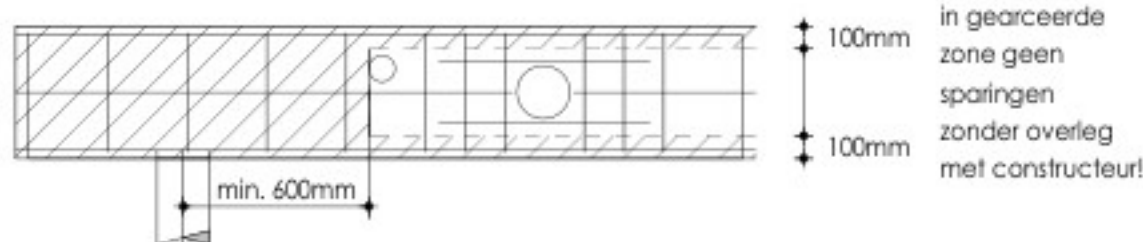

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Zeist,

11-02-2026

... **Statische Ontwikkeling**



RENVOOI

funderingsbalk ...x...

 beton opstort

□ □ □ onderliggende draagconstructie

VOOR DOORSNEDEN ZIE TEKENING 400, VOOR DETAILS ZIE TEKENING 900

ALLE BELASTINGEN VOLGENS DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN EN BEREKENING CONSTRUCTEUR

wijz	omschrijving	datum	paraa

Nieuwbouw, Hofje van Zeist
te Zeist

fundering woningen

VAN DIJKE

A. v. Leeuwenhoekweg 32e - Alphen aan den Rijn
tel. 0172-495 200 - info@vandijkebv.nl - www.vandijkebv.nl

schaal	formaat	get.	datum:	opdr.
1:100	A1+	YM	14-10-22	221116
tek.nr.				
DO - 200				

DO - 200

VOORLOPIG