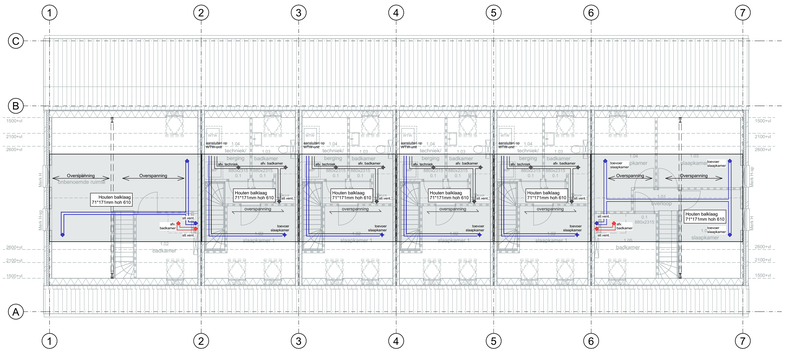

TWEEDE VERDIEPING

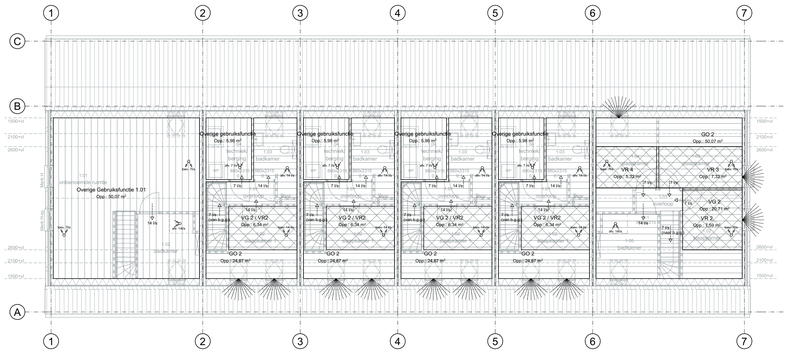

EERSTE VERDIEPING

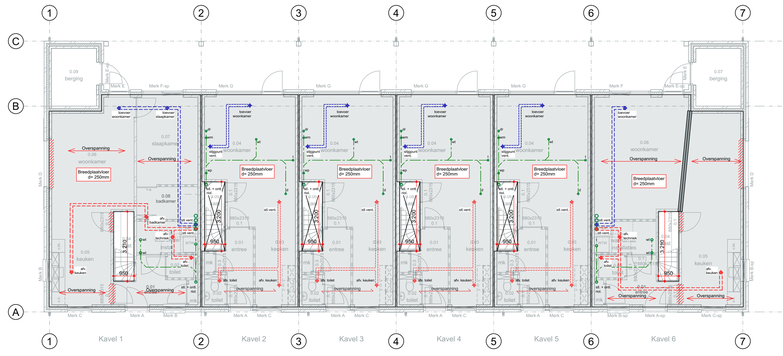

EERSTE VERDIEPING

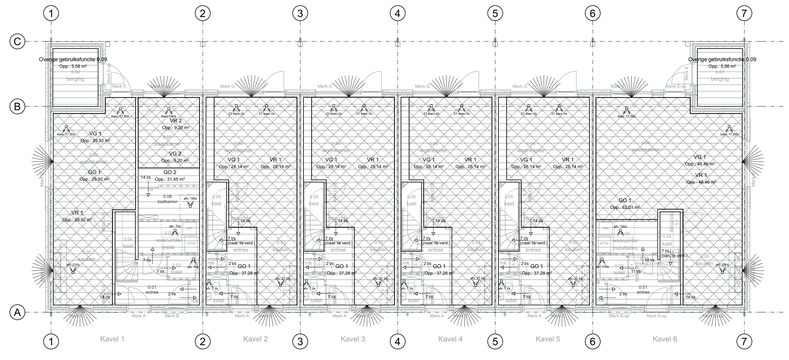

BEGANE GROND

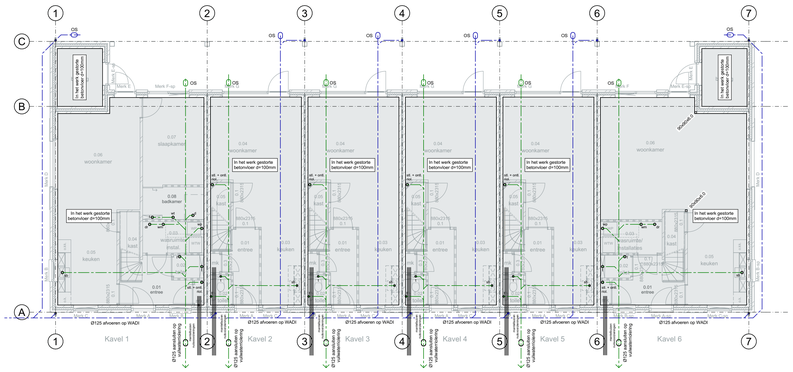

BEGANE GROND

RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

- Gebruiksoppervlakte; Woonfunctie
- Gebruiksoppervlakte; Overige gebruiksfunctie
- Verblijfsgebied / functiegebied
- Verblijfsruimte / functieruimte
- Daglicht belemmeringslijnen
- afvoerpunt (in plafond) t.b.v. mechanische ventilatie
- toevoerpunt t.b.v. natuurlijke ventilatie
  - V1 = DuozoTop 50 2R; capaciteit 14,8 L/s/m²
- Ventilatielucht verplaatsing

RENVOOI

ALLE MATEN IN MILLIMETERS
ALLE MATEN VOORAF DOOR DE AANNEMER IN HET WERK TE CONTROLEREN
WIJZIGINGEN AAN BOUWPLAN DIENEN AAN ARCHITECT TE WORDEN VOORGELEGD

Riolering:

b	=	bad	Ø 75
bo.	=	boiler	Ø 50
cv	=	verwarmingsketel	Ø 50
d	=	douche	Ø 75
dr	=	droger	Ø 50
f	=	fontein	Ø 50
hwa	=	hemelwaterafvoer	Ø 80
sb	=	spoelbak	Ø 75
stl.	=	standleiding	Ø 110
t	=	toilet	Ø 110
u	=	urinoir	Ø 75
vw	=	vaatwasser	Ø 75
wm	=	wasmachine	Ø 75
wp	=	warmtepomp-unit	Ø 50
wt	=	wastafel	Ø 50
wtw	=	warmteterugwinning-unit	Ø 50
OS	=	ontstoppingsstuk	

constructie volgens tekening en berekening hoofdconstructeur

installaties volgens tekening en berekening W- & E-installateurs

Algemene voorschriften voor leidinggebonden installaties (AVWI 2002) NEN 1006
Binnenriolering NEN 3215 en NTR 3216
Ventilatie van gebouwen (nieuwbouw) NEN 1087
Ventilatie van woningen en woongebouwen NPR 1088
Toe- en afvoer van rook/ verbrandingstoestellen in gebouwen NEN 2757
Er dient voldaan te worden aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld in het BBL
De hoofddraagconstructie dient tenminste 30 minuten brandwerend te worden uitgevoerd
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen verschillende brandcompartimenten dient tenminste 30 minuten te bedragen
Toegepaste materialen van vloeren, trappen en hellingsbanen dienen te voldoen aan de brandklasse volgens de eisen gesteld in NEN-EN 13501-1.
Toegepaste materialen van wanden en plafonds dienen te voldoen aan de brandklasse volgens de eisen gesteld in NEN-EN 13501-1.
Toegepaste materialen dienen te voldoen aan de rookklasse volgens de eisen gesteld in NEN-EN 13501-1.

b.k. cementdekvloer begane grondvloer = PEIL

BESTEKTEKENINGEN

CONCEPT

Project:
Oprichten van
6 woningen aan het
Kerkdijkje te Steensel

Onderdeel:
Technisch blad

Datum:	22-10-2025	Datum gewijzigd:	
Getekend:	DvL	A:	D:
Schaal:	1:100	B:	E:
Formaat:	A0	C:	F:
Projectnummer:	17124	Bladnummer:	BT-04

Bladel 0497-360054
Etten-Leur 076-5011240
Boxtel 0411-700250
www.gewoonarchitecten.nl