



WET MILIEUBEHEER

BESLUIT

MV 2006-22

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BUREN

hebben op het verzoek van [REDACTED] wonende aan de [REDACTED] in [REDACTED] om een vergunning voor Maatschap Van Mourik, aan de Burensedijk 2 in Erichem, na overweging van het gestelde in de considerans hierna, en gelet op de desbetreffende bepalingen in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besloten:

1. de gevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de inrichting voornoemd te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag;
2. dat de bij de aanvraag ingediende en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning;
3. in het belang van de bescherming van het milieu aan die vergunning de als bijlage toegevoegde en als zodanig gewaarmerkte voorschriften te zullen verbinden.
4. een afschrift van dit besluit te zenden aan:
de aanvrager;

Maurik, 17 juli 2007
Burgemeester en wethouders van Buren,
Namens dezen,
Medewerker vergunningen en handhaving

[REDACTED]

INHOUD

1.	ALGEMEEN	3
2.	Inrichting en situering	3
3.	Huidige vergunningsituatie	3
4.	De aangevraagde vergunning	3
5.	Afstemming met andere wetgeving	3
5.1.	Woningwet	3
5.2.	Wet verontreiniging oppervlaktewateren	4
5.3.	Wet op de Ruimtelijke ordening	4
5.4.	Milieu-effectrapportage	4
5.5.	IPPC-richtlijn	4
5.6.	Vogel- en Habitatrichtlijn	4
6.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	4
6.1.	Algemeen	4
6.2.	Stankhinder	5
6.3.	Ammoniakemissie	6
6.4.	Beoordeling directe schade door de emissie van ammoniak	6
6.5.	Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij	6
6.6.	Geluid	6
6.7.	Bodem	7
6.8.	Energie	8
6.9.	Bedrijfsafvalwater	8
6.10.	Brandpreventie	8
6.11.	Afvalstoffen	9
6.12.	Ongewoon voorval	9
6.13.	Toekomstige ontwikkelingen	9
7.	Conclusie in ontwerp	9
8.	Procedure ingekomen zienswijze	9
9.	MOGELIJKHEID TOT BEROEP	9

1. Algemeen

Op 22 mei 2006 is een aanvraag om een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (artikel 8.4 Wet milieubeheer) ingekomen van Maatschap Van Mourik, Burensedijk 2 in Erichem.

De aanvraag is ingeschreven onder nummer MV 2006 - 22 . Het betreft een milieuvergunning voor vleesvarkensbedrijf.

De navolgende stukken maken deel uit van de aanvraag:

- aanvraagformulier Wet milieubeheer d.d. 22 mei 2006 (in viervoud);
- tekening van de inrichting d.d. 6 april 2006, laatstelijk gewijzigd d.d. 9 mei 2006, bestaande uit drie bladen van A3 formaat, schaal 1:200 met situatieschets schaal 1:2000 (in viervoud);

Deze stukken voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en leveren daarom voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag. Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende als zodanig gewaarmerkte tekeningen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning.

2. Inrichting en situering

Op het bedrijf worden varkens gehouden voor de productie van vlees.

De inrichting valt onder andere onder categorie 8.1 onder a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit.

De inrichting is gelegen aan de Burensedijk 2 in Erichem, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Buren, sectie P, nummer 159.

De inrichting ligt in het buitengebied van Erichem. Op 250 meter afstand is de dichtstbijzijnde woning van derden gelegen. De afstand tot het dichtstbijgelegen kwetsbare gebied is meer dan 250 meter.

3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 28 juni 1994 een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend. Op 8 april 1997 is een uitbreidingsvergunning verleend. Voor de navolgende dieraantallen zijn de hiervoor genoemde vergunningen afgegeven.

Diersoort	Stalsysteem	Aantal
Biggenopfok	D 1.1.	250
Vleesvarkens	D 3.4.1	169

4. De aangevraagde vergunning

De aanvraag houdt verband met de navolgende wijzigingen:

- er worden geen gespeende biggen (biggenopfok) meer gehouden;
- er wordt een spoelplaats aangelegd voor veewagens.

5. Afstemming met andere wetgeving

5.1. Woningwet

Er is sprake van het veranderen van een inrichting. Deze verandering is niet aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet.

5.2. *Wet verontreiniging oppervlaktewateren*

Deze inrichting loost geen bedrijfsafvalwater waarop de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) van toepassing is. De coördinatieregeling volgens de artikelen 8.28 t/m 8.34 en hoofdstuk 14 van de Wet milieubeheer is niet van toepassing.

5.3. *Wet op de Ruimtelijke ordening*

De activiteiten die ter plaatse met betrekking tot de vergunningaanvraag zullen worden ontwikkeld, zijn niet strijdig met de bepalingen zoals gesteld in het vigerende "Bestemmingsplan Buitengebied Buren 1997". Ter plaatse geldt de bestemming agrarisch gebied met niet grond gebonden agrarische productie.

5.4. *Milieu-effectrapportage*

Het Besluit m.e.r. is alleen van toepassing op de oprichting of uitbreiding van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens. Het aantal te houden dieren neemt in de aanvraag af waardoor er geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld.

5.5. *IPPC-richtlijn*

Op 24 september 1996 heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn 96/61 vastgesteld (laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/87/EG, hierna: IPPC-Richtlijn). Deze richtlijn beoogt een geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging door de in Bijlage I genoemde industriële activiteiten tot stand te brengen. Ingevolge Bijlage I, onder 6.6, is de IPPC-Richtlijn van toepassing op installaties voor de intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of meer dan 750 plaatsen voor zeugen of meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee.

In onderhavige aanvraag wordt het houden van de voornoemde aantallen dieren niet aangevraagd, zodat de IPPC-richtlijn niet van toepassing is op deze inrichting.

5.6. *Vogel- en Habitatrichtlijn*

De Vogelrichtlijn beoogt de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de lidstaten (art. 1, lid 1 VR). De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europees grondgebied van de lidstaten (art. 2, lid 1. HR). Beide richtlijnen kennen een tweeledig beschermingsregime, gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Op grond daarvan moeten de nodige instandhoudingsmaatregelen worden getroffen en dient ervoor gezorgd te worden dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de aangewezen richtlijngebieden niet verslechterd en dat geen verstoring van die soorten plaatsvindt, voorzover die verstoring een significant effect kan hebben. Bij plannen of projecten die significante gevolgen kunnen hebben voor een vogel- of habitatrichtlijngebied moet een zogenoemde 'passende beoordeling' plaatsvinden. Toestemming voor een dergelijk plan of project mag pas worden verleend als zeker is dat daardoor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet worden aangetast.

Gelet op de afstand van meer dan 6 km tot het gebied Nederrijn en op de effecten die de inrichting op de omgeving zal hebben, is niet aannemelijk dat sprake zou kunnen zijn van storende factoren met een significant effect op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Er is dus geen reden om de aangevraagde vergunning op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn te weigeren.

6. Beoordeling van de aanvraag

6.1. *Algemeen*

De vergunning kan, ingevolge artikel 8.10, eerste lid van de Wet milieubeheer, slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Artikel 8.11, tweede lid, Wet milieubeheer bepaalt dat een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen kan worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel moeten aan een vergunning de voorschriften worden verbonden die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

Voor zover door het verbinden van voorschriften aan de vergunning de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, niet kunnen worden voorkomen, moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden die de grootst mogelijke bescherming bieden tegen die gevolgen, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Uit dit samenspel van bepalingen kan worden afgeleid dat de vergunning moet worden geweigerd, indien niet door het stellen van beperkingen en voorschriften de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, in voldoende mate kunnen worden beschermd.

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst op ammoniakbelasting en de van de inrichting te duchten stankhinder.

6.2. Stankhinder

Aangezien de aanvraag is binnengekomen voor 1 januari 2007 is voor wat betreft de beoordeling van de van de inrichting te duchten stankhinder aansluiting gezocht bij de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder 1996 (verder: 'de richtlijn') en de brochure "Veehouderij en Hinderwet" (verder: 'de brochure'). De beoordeling van de stankemissie van het bedrijf is gebaseerd op de richtlijn, terwijl de toetsing van de afstand en de categorie-indeling is gebaseerd op de brochure.

De regeling stankemissie veehouderijen in landbouwonontwikkelings- en verwevingsgebieden van 22 april 2003 zoals gepubliceerd in de Staatscourant 28 april 2003, nr. 81 mag na een uitspraak van de Raad van State niet worden toegepast. Op 24 maart 2004 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State namelijk uitgesproken (zaaknummer 200304128/1) dat de omrekeningsfactoren uit de Regeling 'niet als de meest recente milieutechnische inzichten kunnen worden beschouwd'. Gevolg van de rechterlijke uitspraak is dat de factoren in vergunningverlening geen rol mogen spelen, als voor het gebied waarin de veehouderij is gelegen geen reconstructieplan is bekendgemaakt. Dit houdt in dat de omrekeningsfactoren uit de Richtlijn veehouderij en stankhinder 1996 moeten worden toegepast.

Voor de aangevraagde diersoorten zijn omrekeningsfactoren van toepassing. In tabel 1 is een berekening gemaakt van het aantal mestvarkeneenheden (mve) dat wordt aangevraagd.

Tabel 1. diertabel geuremissie

Diercategorieën	Huidig aantal	Aantal aangevraagd	Dieren per mve	Vergund mve	Aangevraagd mve
D.1.1 Biggenopfok	250	0	11	22,7	0
D.3.4.1 Vleesvarkens, opfokberen, en opfokzeugen.	169	169	1	169	169
Totalen mve				192	169
Geur, minimale afstanden aanvraag	Categorie	I	II	III	IV
		108	100	61	50

Bij 169 mve gelden de volgende afstanden tot stankgevoelige objecten:

Categorie I-object: 108 meter
 Categorie II-object: 100 meter
 Categorie III-object: 61 meter
 Categorie IV-object: 50 meter

Binnen deze afstanden zijn geen stankobjecten aanwezig.

Zoals uit tabel 1 valt op te maken, heeft de aangevraagde situatie een vermindering van mve's tot gevolg. Omdat er geen uitbreiding van mve's plaats vindt hoeft er geen cumulatieberekening te worden gemaakt.

6.3. Ammoniakemissie

Het houden van dieren en de opslag van mest leidt tot de emissie van ammoniak. De depositie van ammoniak leidt tot verzuring en eutrofiëring van de bodem.

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. Op grond van artikel 3, eerste lid van deze wet betrekken wij, bij beslissingen inzake de vergunning voor de verandering van een veehouderij de gevolgen van ammoniakemissie uitsluitend op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de Wav. Hiervan zijn uitgezonderd de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt wordt door directe opname uit de lucht van ammoniak door planten en bomen (zie paragraaf 6.4) en voorschriften die gesteld worden met toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) op grond van artikel 8.11 Wm.

De Wav sluit het oprichten of in werking hebben van een veehouderij uit, waarvan een dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied. De dierenverblijven, waar thans vergunning voor wordt gevraagd is gelegen buiten een zone van 250 meter rond een kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wav. Het verlenen van de gevraagde vergunning is niet in strijd met de Wav.

Diercategorieën	Huidig aantal	Aangevraagd aantal	kg NH ₃ per dier	Huidige emissie NH ₃	Aangevraagde emissie NH ₃
D.1.1.16.1 Biggenopfok	250	0	0,60	150	--
D.3.4.1 Vleesvarkens, opfokberen, en opfokzeugen.	169	169	2,5	422,5	422,5
Totalen				572,5	422,5

6.4. Beoordeling directe schade door de emissie van ammoniak

Uit het rapport Stallucht en Planten uit juli 1981 blijkt dat directe schade door de uitstoot van ammoniak zich in de praktijk kan voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Ter voorkoming van schade blijkt dat een afstand van minimaal 50 meter tussen stallen en meer gevoelige planten en bomen, zoals coniferen, en een afstand van minimaal 25 meter tot minder gevoelige planten en bomen, zoals fruitbomen, kan worden aangehouden. In de onderhavige situatie bedraagt de afstand tussen enig emissiepunt van het bedrijf en omliggende boomgaarden tenminste 44 meter. Daarom vormt het rapport geen aanleiding de beschikking te weigeren.

6.5. Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij

Binnenkort treedt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij in werking. Hierin wordt geregeld aan welke ammoniakemissiewaarden de huisvestingssystemen (van een aantal diercategorieën) binnen een bedrijf moet voldoen en per wanneer. In bijlage 1 van dit besluit worden de maximale emissiewaarden aangegeven waar de huisvestingssystemen van melk- en kalfkoeien, varkens en kippen aan moeten voldoen. Voor de categorie vleesvarkens gaat een maximale emissiewaarde gelden van 1,4 kg NH₃ per dierplaats per jaar. Het stalsysteem D 3.4.1 heeft een emissiewaarde van 2,5 kg NH₃ per dierplaats per jaar. Het aanwezige stalsysteem voldoet dus niet het besluit. In bijlage 2 van het Besluit staat wanneer de huisvestingssystemen moeten zijn aangepast aan de nieuwe emissiewaarden. Voor onderhavig bedrijf geldt dat het vóór 1 januari 2010 moet voldoen aan de nieuwe emissiewaarde van 1,4 kg NH₃/dierplaats/jaar.

6.6. Geluid

Bij de beoordeling van de geluidsbelasting van omliggende geluidsgevoelige objecten kan onderscheid gemaakt worden in de geluidsemisatie ten gevolge van activiteiten binnen de inrichting, alsmede geluidsemisatie ten gevolge van verkeer van en naar de inrichting, voor zover dit niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

Bij de beoordeling van de akoestische aspecten van de inrichting zijn wij uitgegaan van het gestelde in de Handreiking industriële lawaai en vergunningverlening, 1998 (verder: de handreiking). Ter

voorkoming van geluidsbelasting verwijst de handreiking bij vergunningverlening voor het normeren van het geluidsniveau naar het gestelde in de Circulaire industrielawaai van 1979 (hierna: de circulaire). De circulaire schrijft voor om uit te gaan van de voor de betreffende woonomgeving vastgestelde streefwaarde.

De inrichting ligt in het buitengebied en ligt op ongeveer 250 meter van woningen van derden. De omgeving van de inrichting kan worden getypeerd als "Landelijk gebied". Hiervoor wordt volgens tabel 4 van de handreiking waarden van 40, 35 en 30 dB(A) aanbevolen voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Aangezien de gemeente nog geen geluidbeleid heeft ontwikkeld dient voor het bepalen van de grenswaarden voor de omgeving tabel 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening te worden gehanteerd.

Voorts, zo stelt de handreiking, dient gestreefd te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het L_{Ar}, L_T over de dag-, avond- en nachtperiode.

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening geeft als uitgangspunt dat het beoordelingspunt van de geluidsnorm op de dichtstbijzijnde woning van derden moet worden gelegd tenzij de afstand van de woning tot het bedrijf te groot is om ter plaatse een meting te kunnen uitvoeren. De dichtstbijzijnde woning ligt op een te grote afstand van het bedrijf om ter plaatse een meting te kunnen uitvoeren. Daarom wordt het beoordelingspunt op 50 meter van de grens van het terrein van de inrichting gelegd.

De belangrijkste geluidsbronnen binnen de inrichting zijn ventilatoren. Daarnaast wordt tijdens het laden en lossen van voer en varkens geluid geproduceerd door de vrachtwagens.

Gezien de activiteiten van de inrichting zijn wij van mening dat de voorkeursgrenswaarde van 40 dB(A), 35 en 30 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiodes gerealiseerd kan worden.

Voor de L_{Amax} zou dan een norm van 50, 45, 40 dB(A) dienen te worden opgelegd. Op basis van ervaringscijfers blijkt dat er door vervoersbewegingen piekniveaus van 70 dB(A) gedurende de dagperiode kunnen worden veroorzaakt. Daarmee zou de geadviseerde grenswaarde voor onder meer de dagperiode worden overschreden. Derhalve zijn voor piekniveaus grenswaarden opgenomen van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode.

Voor een beoordeling van de geluidsbelasting van omliggende geluidsgevoelige objecten ten gevolge van verkeersbewegingen van en naar de inrichting hebben wij de circulaire van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 februari 1996 als uitgangspunt genomen.

In deze circulaire wordt geadviseerd om de geluidsbelasting, veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen, uitsluitend te beoordelen aan de hand van de etmaalwaarde van het bij die verkeersbewegingen behorende equivalente geluidsniveau. Hiertoe wordt in de circulaire geadviseerd een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde aan te houden. De inrichting is gelegen aan een doorgaande weg en het verkeer op deze weg zal niet direct akoestisch herkenbaar zijn als zijnde verkeer ten behoeve van de inrichting dan wel het overig verkeer. Er zal geen sprake zijn van indirecte geluidhinder van aan- en afrijdend verkeer. Gelet op het voorgaande stellen wij vast dat aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) voldaan kan worden. Mede gelet op het beperkte aantal verkeersbewegingen zijn wij van mening dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) gerealiseerd kan worden.

In hoofdstuk 2 zijn voorschriften ter voorkoming of tenminste beperking van geluidsoverlast door de bedrijfsmatige activiteiten binnen de inrichting opgenomen.

6.7. Bodem

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die als bodembedreigend worden beschouwd. Op grond van de NRB is de opslag van dierlijke meststoffen in een put/bassin een bodembedreigende activiteit. Ook het spoelen van veewagens op een spoelplaats wordt in de NRB gezien als een bodembedreigende activiteit.

Op grond van de NRB zou daarom in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek moeten worden opgenomen.

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821) aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem zijn voorgeschreven in een vergunning, zij ervan uitgaat dat er bij naleving van die voorschriften de kwaliteit van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie-onderzoek acht zij in dat geval niet noodzakelijk. Dit standpunt heeft zij herhaald in haar uitspraak van 15 januari 1998 (E03.096.0162).

De aangevraagde activiteiten kunnen worden gezien als regulier voor de agrarische bedrijfstak. De opslag van dunne mest vindt plaats in mestputten. Om te voorkomen dat water afkomstig van de spoelplaats in de bodem terecht geraken, zijn voorschriften gesteld aan de uitvoering van de spoelplaats. Daarbij is opgenomen dat de spoelplaats moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer. In de onderhavige situatie wordt een vloeistofdichte vloer niet noodzakelijk geacht, vanwege het beperkte aantal spoelingen per week.

In afwijking van de NRB achten wij het, voor deze inrichting, niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen.

Ter bescherming van de bodem zijn voorschriften opgenomen in hoofdstuk 6.

6.8. Energie

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. De voorschriften met betrekking tot energie (registratie en onderzoek) zijn gebaseerd op de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (bron: Ministerie van VROM/ministerie van EZ). Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een Meerjarenafspraken energie-efficiency is afgesloten. Het aspect energie is volgens de circulaire relevant als de inrichting jaarlijks méér dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt. Gebruikt de inrichting andere energiedragers (bijvoorbeeld huisbrandolie, hout, butaan of propaan), dan dient te worden uitgegaan van 25.000 m³ aardgasequivalenten.

In de aanvraag wordt aangegeven dat de inrichting, momenteel jaarlijks ruim 450 kWh elektriciteit verbruikt. De circulaire "Energie in de milieuvergunning" geeft een ondergrens aan van 50.000 kWh, het verbruik ligt onder deze ondergrens hierdoor achten wij een energieonderzoek niet noodzakelijk. Wel is in hoofdstuk 8 een meet- en registratieverplichting opgenomen.

6.9. Bedrijfsafvalwater

Bedrijfsafvalwater komt vrij tijdens het reinigen van de stal en bij het reinigen van de veewagens. Het schrobwater vanuit de stal en het water dat vrij komt bij het reinigen van veewagens wordt in de mestput opgeslagen.

Vanaf 1 december 1998 wordt op grond van de Regeling "Voorschriften ter voorkoming van verspreiding besmettelijke dierziekten" (Staatscourant 1998, 117) door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gesteld dat kadaveraanbiedings- voorzieningen direct na het ophalen van kadavers, dienen te worden gereinigd en ontsmet. Het hierbij vrijkomende afvalwater mag niet, zonder voorschriften, worden geloosd in de bodem en/of op het oppervlaktewater en/of op de riolering. Het afvalwater is verontreinigd met ontsmettingsmiddel en/of mestresten. Om die reden zijn in hoofdstuk 4 en 7 voorschriften gesteld aan het gebruik van de kadaverkap.

6.10. Brandpreventie

De gemeentelijke brandweer van Buren heeft de vergunning getoetst op brandveiligheid. Uit deze toetsing is naar voren gekomen dat er onvoldoende brandpreventieve en brandblusmiddelen aanwezig zijn. De brandweer adviseert om minimaal twee schuimblussers van 6 liter bij te plaatsen. In de middelste stal (bij binnenkomst door de hygiënesluis) links in de hoek en in de andere varkensstal binnen rechts naast de deur. Zie voor de locatie de tekening die is toegevoegd bij deze beschikking. Met betrekking tot brandpreventie zijn voorschriften opgenomen in hoofdstuk 3.

6.11. Afvalstoffen

In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. Het LAP geldt voor vier jaar (2002-2006) en geeft daarnaast een doorkijk tot 2012. Het LAP is sinds 3 maart 2003 in werking. In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij redelijkerwijs niet van het kan worden gevergd.

De activiteiten die binnen de inrichting worden ondernomen, kunnen als normaal worden beschouwd voor de agrarische bedrijfstak. Daarom kan met het stellen van algemene voorschriften het belang van de bescherming van het milieu op afdoende wijze worden gediend. Deze voorschriften zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

6.12. Ongewoon voorval

In de Wet milieubeheer is een bijzondere zorgplicht opgenomen ingeval er een ongeval plaatsvindt in de inrichting. De regeling staat in Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer en is in hoofdzaak bestemd voor degene die de inrichting drijft. Kort gezegd houdt de regeling in, dat de houder van de inrichting voorzieningen moet treffen als zich een ongeval voordoet (in de wet spreekt men van "ongewoon voorval") om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken. Daarnaast is de houder verplicht dit ongeval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag te melden en de noodzakelijke gegevens die de houder moet verstrekken. Vanwege het feit dat deze regeling uitdrukkelijk is opgenomen in de Wet milieubeheer en tevens een directe werking heeft, is er in de onderhavige vergunning op dit punt niets opgenomen.

6.13. Toekomstige ontwikkelingen

Er worden geen toekomstige ontwikkelingen aangegeven in de aanvraag.

7. Conclusie in ontwerp

De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken worden voorkomen, of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften. De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting.

8. Procedure ingekomen zienswijze

Dit besluit is tot stand gekomen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 13 Wet milieubeheer en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 30 mei gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingebracht.

9. Mogelijkheid tot beroep

Ingevolge de Wet milieubeheer en de Algemene wet Bestuursrecht staat gedurende 6 weken, met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van deze vergunning ter inzage is gelegd, beroep tegen deze vergunning open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

- a. aanvrager;
- b. de betrokken adviseurs;
- c. degene die tegen de aanvraag of de ontwerpvergunning tijdig bedenkingen heeft ingebracht;

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing. De vergunning wordt dan niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Van degene die beroep heeft ingesteld en/of een verzoek om voorlopige voorziening heeft gedaan, wordt een zeker bedrag aan griffiegeld verlangd. On- of minder vermogenden kunnen hiervan geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State voornoemd (tel. 070-426 44 26).

VOORSCHRIFTEN
behorende bij het besluit
betreffende
Maatschap Van Maurik
gelegen aan
Burensdijk 2
4117 GZ Erichem

INHOUD

BEGRIPPENLIJST	3
VOORSCHRIFTEN	5
1. ALGEMEEN	5
Elektrische installatie	5
2. GELUID	5
3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING	6
4. AFVALSTOFFEN	6
5. AFVALWATER	6
6. BODEMBESCHERMING	7
Algemeen	7
7. HET HOUDEN VAN DIEREN	7
Opslag van voer	7
Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens	7
Luchtverontreiniging en stankhinder	7
Mest, algemeen	8
Dunne mest in kelders	8
8. MILIEUZORG	8
Milieulogboek	8
Energiebesparing	9
9. NAZORG	9

BEGRIPPENLIJST

BASSIN

Een reservoir bestemd en geschikt voor het bewaren van vloeistoffen.

BRM

Bouwtechnische richtlijnen mestbassins, publicatie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer.

DUNNE MEST

Dierlijke mest die verpompbaar is en bestaat uit faeces en urine of uitsluitend urine, al dan niet vermengd met mors-, spoel-, reinigings- of regenwater.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 en de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,LT)

Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de afzonderlijke geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en variaties van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden (meteocorrectie), vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999".

MAXIMAAL GELUIDSNIVEAU (L_{Amax})

Maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand "F" of "fast".

MESTBASSIN

Een reservoir voor de opslag van dunne mest dat niet is gelegen onder een gebouw, doch waarvan een aanwezige bovenafdekking de functie van vloer kan vervullen.

MESTDICHT

Een zeer beperkte en acceptabele hoeveelheid mest als vloeistof doorlatend vanuit het mestbassin naar het buitenmilieu.

NEN 1010:2005 nl

De Nederlandse norm NEN 1010:2005 nl, getiteld: "Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties".

NEN 2559:2001/A2:2004 nl

De Nederlandse norm NEN 2559:2001/A2:2004 nl, getiteld: "Onderhoud van draagbare blustoestellen".

ONBRANDBAAR

Het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 6064.

OPENBAAR RIOOL

Gemeentelijke voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

REOB

Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen (REOB).

RIOLERING

Bedrijfsriolering of voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

SCHADELIJKE STOF

Een stof die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kan opleveren.

Voor zover een DIN-, NVN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Adressen

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl)

PGS-richtlijnen zijn te downloaden van de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). (www.vrom.nl , dossier Externe Veiligheid, Publicaties). De PGS-bladen zijn niet te bestellen.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

VOORSCHRIFTEN

1. ALGEMEEN

- 1.1. De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.2. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.3. De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen directe lichtstraling op gevoelige objecten plaatsvindt die buiten de inrichting gelegen zijn.
- 1.4. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen onaanvaardbare milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.
- 1.5. De op een afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom naar boven blijft gericht.

Elektrische installatie

- 1.6. De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven in de norm NEN 1010:2005.

2. GELUID

- 2.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A, L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, op enig punt op 50 meter van de grens van de inrichting, niet meer bedragen dan:
 - 40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 2.2. Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1. mag het maximale geluidsniveau (L_Amax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de in voorschrift 2.1. genoemde vergunning punten, niet groter zijn dan:
 - 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 2.3. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.
- 2.4. De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1. en 2.2. vastgelegde geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.
- 2.5. Voorschrift 2.2. is niet van toepassing op het laden en lossen van goederen en het ten behoeve hiervan manoeuvreren van motorvoertuigen, voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur, niet zijnde zondagen en algemeen erkende feestdagen.
- 2.6. Gedurende het laden en lossen mogen de motoren van de voertuigen waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost niet in werking zijn, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de laad- en losapparatuur.

- 2.7. Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo's of van tankwagens voor gier of dunne mest is verboden tussen 19.00 en 07.00 uur.

3. BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

- 3.1. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten de brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende tekening(en) is aangegeven.
- 3.2. Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt.
- 3.3. Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer. Deze blustoestellen moeten jaarlijks door een REOB erkend deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkomstig NEN 2559:2001/A2:2004 geschieden.
- 3.4. De bedrijfsruimten moeten zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand- of explosiegevaar te allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge van werkzaamheden af te voeren.
- 3.5. In een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moeten zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/luchtmengsel kan vormen.

4. AFVALSTOFFEN

- 4.1. Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.
- 4.2. Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 4.3. Het in de inrichting vrijkomende bedrijfsafval moet worden bewaard in doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien in de afvalcontainers brandbare afvalstoffen worden opgeslagen moet de container zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
- 4.4. Beenderen en ander dierlijk afval moeten zodanig worden opgeslagen dat geen geurhinder optreedt. Daartoe moeten deze worden bewaard;
- a. in een ruimte met een temperatuur beneden 0°C, of;
 - b. in een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10°C is maar moeten dan daaruit ten minste éénmaal per week worden afgevoerd, of;
 - c. in een gesloten ongekoelde ruimte, maar moeten dan daaruit dagelijks worden afgevoerd.
- 4.5. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwerkingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.
- 4.6. De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen. Het spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden geloosd.
- 4.7. Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting, gescheiden naar soort worden bewaard in een goed gesloten doelmatige verpakking. In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of gemengd.
- 4.8. Gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen conform de opslageisen voor de stoffen waaruit zij zijn ontstaan.

5. AFVALWATER

- 5.1. Het is verboden afvalwater of afvalstoffen rechtstreeks in een straatkolk of rechtstreeks in een monsternamput te lozen.

6. BODEMBESCHERMING

Algemeen

- 6.1. Het is verboden vloeistoffen in de bodem te brengen. Van dit verbod is uitgezonderd oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, waaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, waarvan de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.
- 6.2. Een riolering voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater moet, met inbegrip van alle daarop aangesloten afvoerroosters, schrobputten en afscheiders en bijbehorende verbindingen en afsluiters, vloeistofdicht zijn uitgevoerd. Onderdelen moeten blijvend vloeistofdicht op elkaar aansluiten. De gebruikte materialen moeten bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater.
- 6.3. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

7. HET HOUDEN VAN DIEREN

- 7.1. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:
 - 169 vleesvarkens.

Opslag van voer

- 7.2. Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebruikte bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.

Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens

- 7.3. Veewagens die op het terrein gereinigd moeten worden, moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens.
- 7.4. Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet vloeistofkerend zijn en afwaterend zijn gelegd naar een of meer mestdichte opslagruimten. De reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel. Het reinigen en ontsmetten van voertuigen moet op zodanige wijze plaatsvinden dat het verontreinigde water wordt opgevangen (opstaande randen aan een drietal zijden dan wel een gelijkwaardige voorziening) zodat het reinigingswater en ontsmettingsvloeistoffen niet in de bodem terecht kunnen komen.
- 7.5. De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater en dergelijke geen hinder voor derden optreedt.
- 7.6. Het verontreinigd spoel- en schrobwater afkomstig van de kadaverplaats, reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet via een gesloten leiding kunnen afwateren naar een niet van een overstort voorziene opslagruimte, opslagput of verplaatsbare opvangbak. De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigingsmiddel. De capaciteit van de opslagvoorziening moet voldoende groot zijn om het afvalwater van de kadaver-, spoel-, reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens gedurende de winterperiode te kunnen bergen.
- 7.7. De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet worden voorzien van een afsluiter (vóór de opslagvoorziening) zodat schoon hemelwater op de sloot geloosd kan worden.
- 7.8. Het eventuele transport van het opgevangen (verontreinigd) afvalwater moet geschieden in volledig gesloten tankwagens.

Luchtverontreiniging en stankhinder

- 7.9. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden verbrand.
- 7.10. Bij het vullen van voedersilo's moet stofverspreiding worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorziening.

Mest, algemeen

- 7.11. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op een andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 7.12. Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens.
- 7.13. Gier en mest moeten worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.

Dunne mest in kelders

- 7.14. Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten mogen niet zijn voorzien van een overstort. Mest moet worden opgeslagen in een afgedekte mestopslagruimte. Indien de mestopslagruimte:
- geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht voor 1 juni 1987, moet de opslag mestdicht zijn;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 juni 1987 en 1 februari 1991, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins 1987 (BRM 1987) van toepassing;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en tot stand is gebracht tussen 1 februari 1991 en 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Bouwtechnische richtlijnen Mestbassins 1990 (BRM 1990) van toepassing;
 - geheel of gedeeltelijk onder een stal is gelegen en is of wordt opgericht na 1 maart 1994, zijn de desbetreffende bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992) van toepassing;
- 7.15. Behoudens tijdens het ledigen moeten de mestopslagruimten door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten worden gehouden.
- 7.16. De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht hebben.
- 7.17. Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.

8. MILIEUZORG

Milieulogboek

- 8.1. Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of metingen en registraties;
 - de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;
 - de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
 - alle van belang zijnde gegevens (zoals datum, tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen.
 - de registratie van bedrijfsafvalstoffen;
 - de registratie van diertelgegevens.
- 8.2. Bovengenoemde documenten dienen gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening te worden bewaard in het genoemde milieulogboek.
- 8.3. Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.


Energiebesparing

- 8.4. Ten einde inzicht te krijgen in het aardgas- en elektriciteitsverbruik en de variatie daarin om daarmee onnodig verbruik te voorkomen, moet in de inrichting een jaarlijks registratie worden bijgehouden van:
- het elektriciteitsverbruik in kWh;
- 8.5. De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 8.1. bedoelde milieulogboek.
- 8.6. Het waterverbruik (in m³) moet jaarlijks worden geregistreerd. Deze registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift 8.1. bedoelde milieulogboek.

9. NAZORG

- 9.1. Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden beëindigd moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het bevoegd gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overgelegd;
- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd;
 - de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;

SILO: 4TON KRACHTVOER
CA. Ø 2000 MM

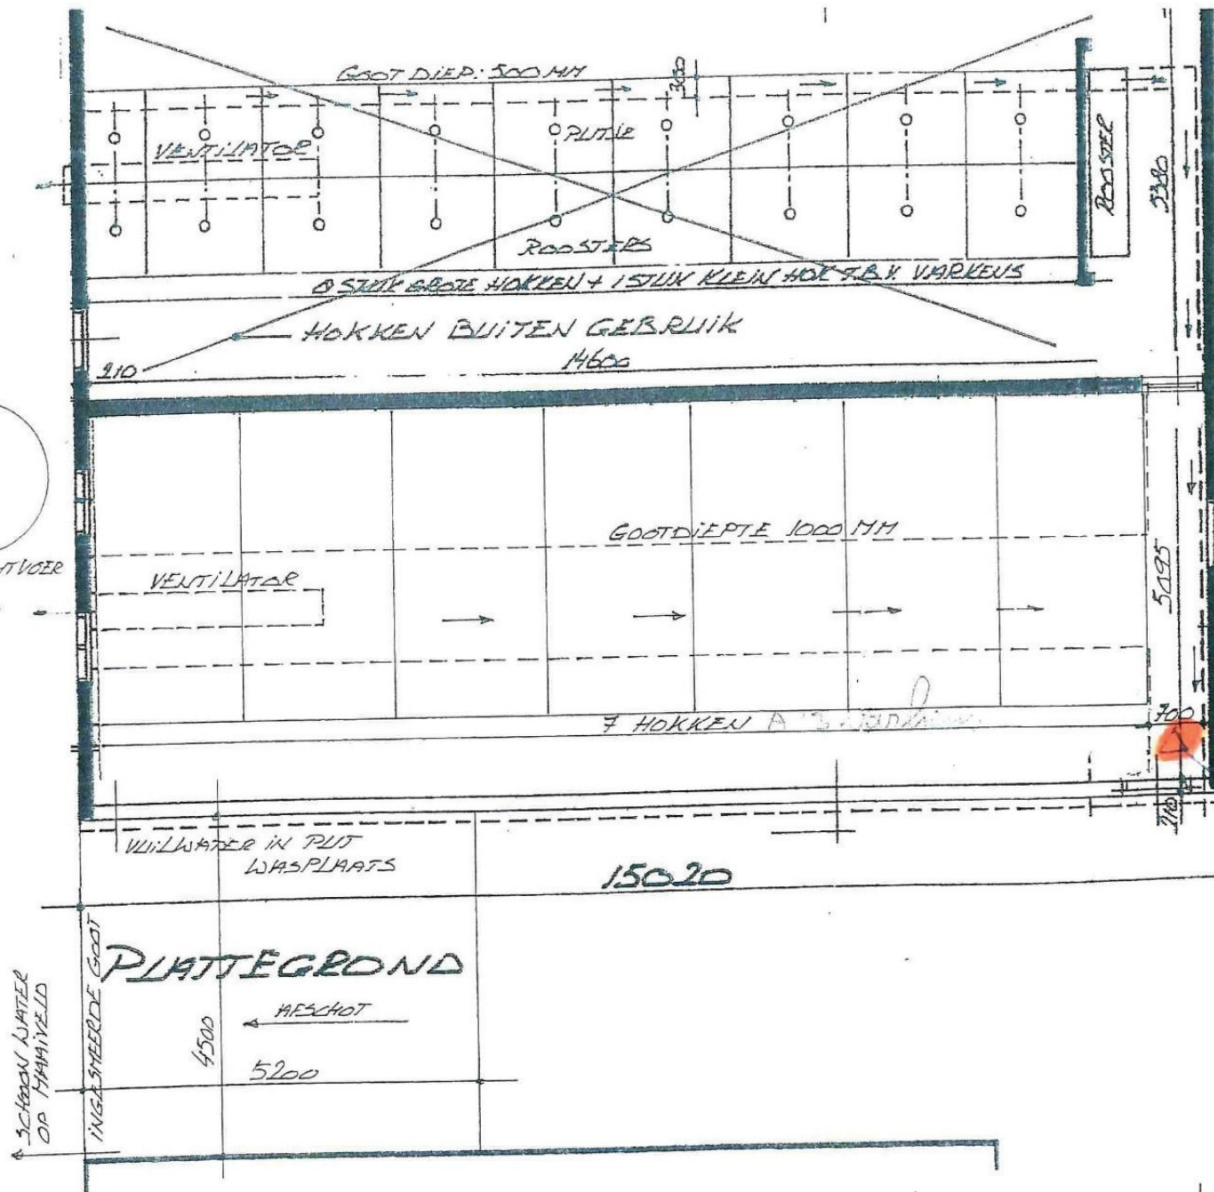

ACHTERGEVEL

