

2500103.053

Boringtype: Buis

Totale boorlengte: 78.02m

Verticale hoek/radius		L=-32.00%		Rv=50.00		L=-8.00%		Rv=50.00		L=32.00%	
Horizontale afstand t.o.v. Intredepunt	6.50m	0.00	33.02	70.00	40.00	43.54	30.00	10.00	5.19	0.00	0.00
Werkelijk geboorde lengte		11.93	12.04	12.19	12.30	12.43	12.75	12.39	12.28	12.25	0.00
Hoogte maaiveld t.o.v. N.A.P.		10.40	9.74	8.11	8.02	8.02	8.02	8.03	8.26	10.40	12.25
Hartlijn boring t.o.v. N.A.P.		10.40	9.74	8.11	8.02	8.02	8.02	8.03	8.26	10.40	12.25
Hartlijn boring t.o.v. maaiveld		0.00	-0.66	-1.83	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.14	0.00	0.00

SITUATIE
Schaal M_1:500



OVERZICHT
Schaal M_1:2000



Legenda

Datatransport	Bestaand
Laagspanning	Bestaand
Middenspanning	Bestaand
Gas lage druk	Bestaand
Gestuurde Boring	Nieuw
Water	Bestaand
Mantelbuis water	Bestaand
Riolering vrijverval	Bestaand


OPMERKINGEN :

Maten in meters, tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
Coördinaten in RD
Bestaande K&L ingetekend op basis van KLIC-melding
Werkelijke ligging tijdens uitvoering controleren d.m.v. proefsleuven

Tangentpunten lijst '2500103.053'

Naam	X	Y	Hoogte
Intrede	222253.69	468373.89	12.25
TV1	222248.05	468375.18	10.40
TV2	222233.20	468378.59	8.02
TV3	222198.14	468386.64	8.02
TV4	222183.29	468390.05	10.40
Uittrade	222178.65	468391.12	11.93

DOORSNEDEN BORING

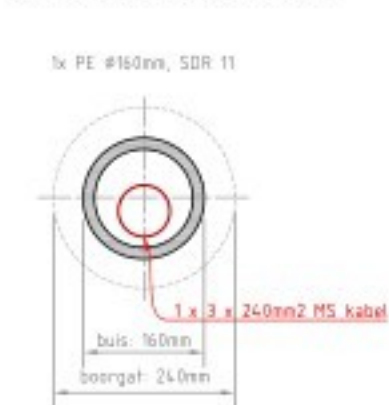

Aannemingsbedrijf Van den Heuvel B.V.

Gestuurde Boring 1x Ø160HPE SDR11 PE100

tbv aanleg MS-kabels Liander

N322 - Markeloseweg te Laren



Tekeningnummer
2500103.053-P