

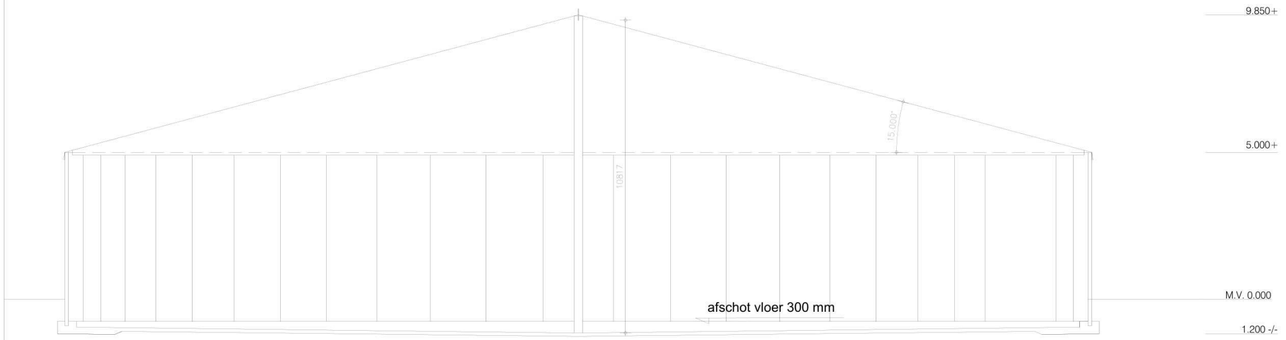


doorsnede silo

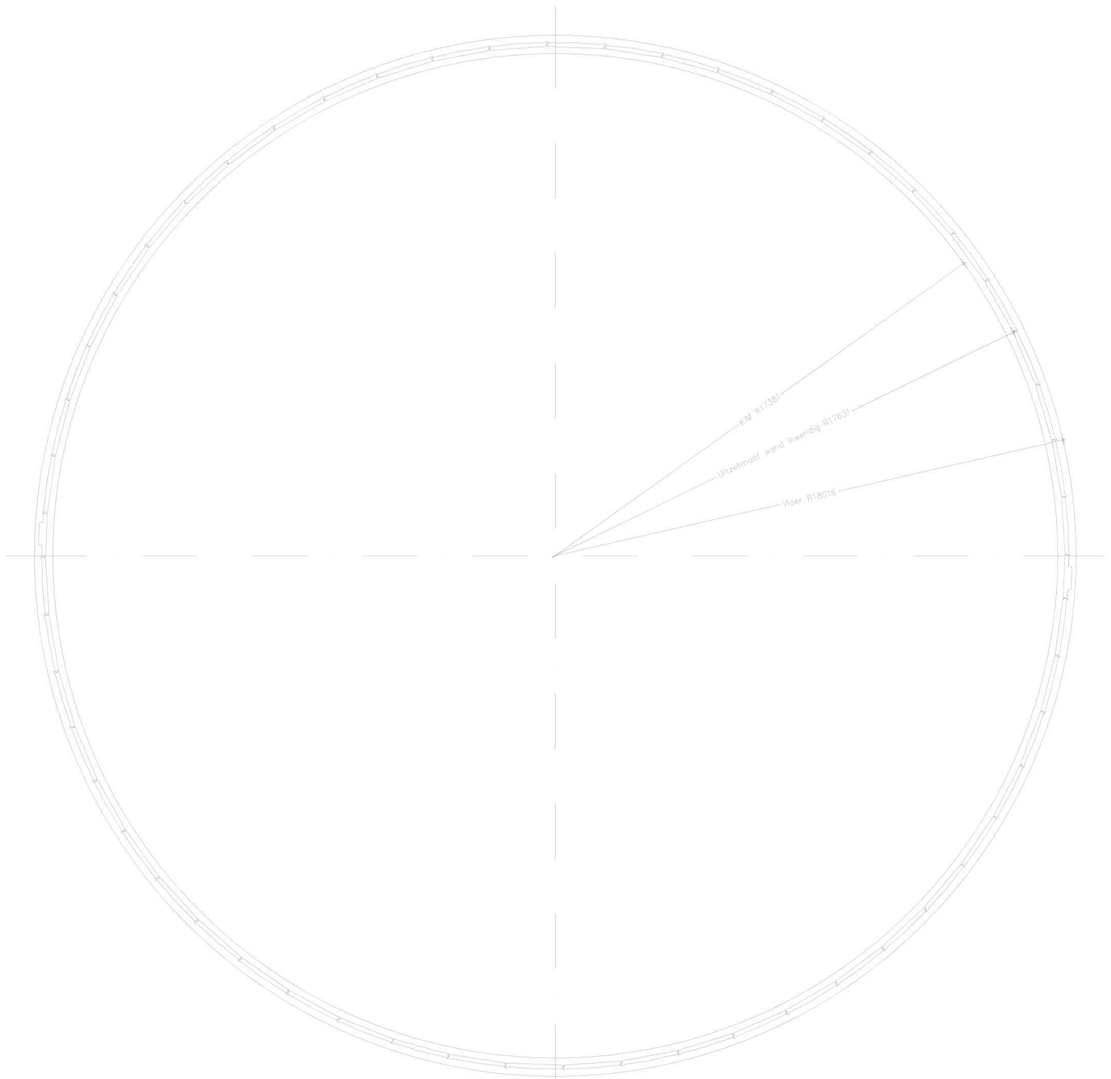


Plattegrond silo 54 NE 2 SE



Aanzicht B

(posities spankanalen)

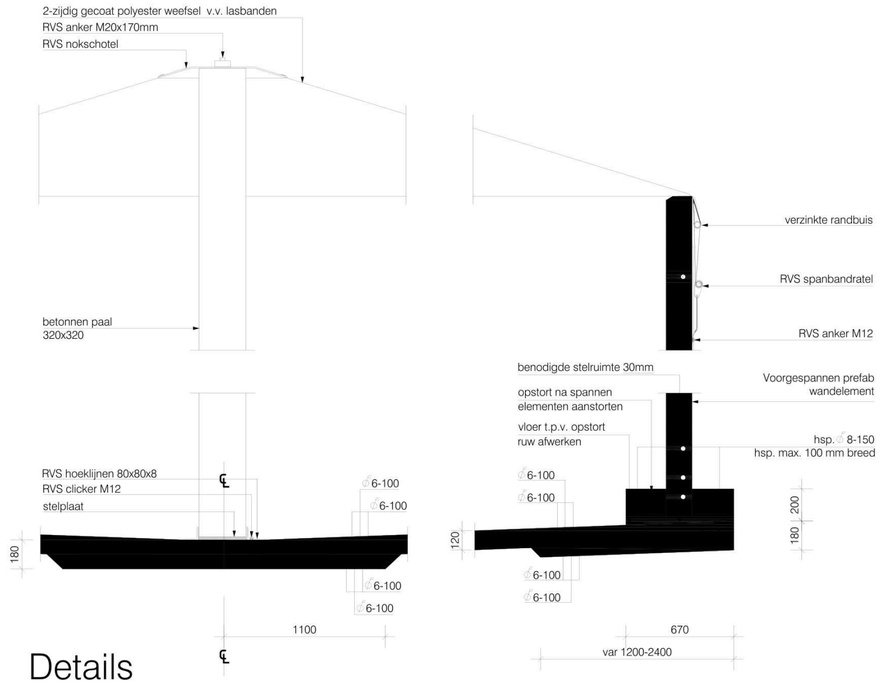

Details

Spanvolgorde

Spanvolgorde en eindspanning overeenkomstig met het spanprotocol

Betonconstructies

Sterkteklasse i.h.w. gestorte vloer	C20/25
Sterkteklasse i.h.w. gestorte kim:	C30/37
Staalkwaliteit:	B500B
Milieuklasse:	XC4, XD2, XA3

Dekking:	onderdeel	onder	boven	zijkant
	vloer	40	40	40
	kolom	35	35	35

Minimale laslengte:				uitvoering volgens:
⌀ 6 - 250mm	(onder + boven)		NEN-EN 206-1
⌀ 8 - 300mm	(onder + boven)		NEN 8005 (nl)
⌀ 10 - 400mm	(onder + boven)		NEN 6722 (nl)
⌀ 12 - 500mm	(onder + boven)		NEN 6008 (nl)

Maatvoering in mm

revisie nadatum:

AquaStruct

www.aquastruct.nl info@aquastruct.nl
Tel: 085 5006699

Project: Mestsilo .....
Onderdeel: Montageoverzicht

tekenaar:	datum:	blad no.
JvSl	9-10-2023	MO-01
schaal:	project no.:	
–	vt2400	