




voorgevel

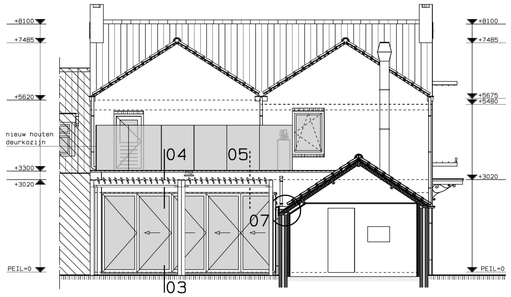


achtergevel

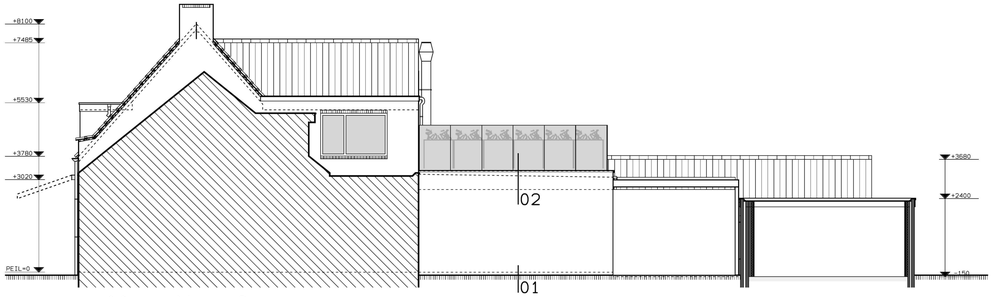


rechter zijgevel

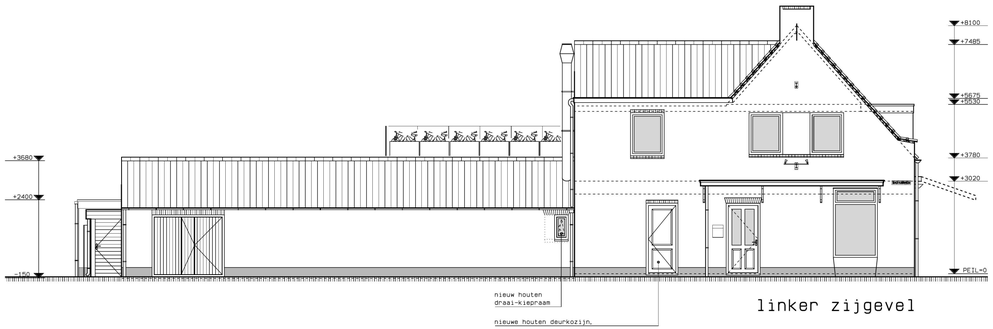


linker zijgevel

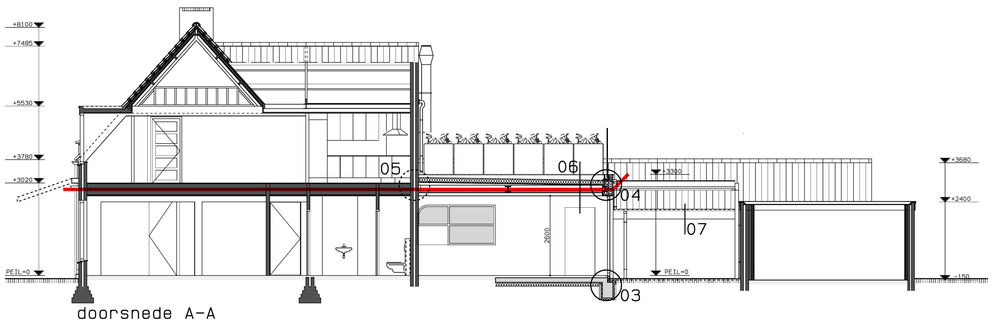

doorsnede A-A

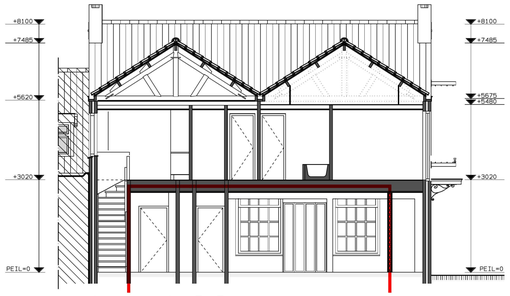

doorsnede B-B

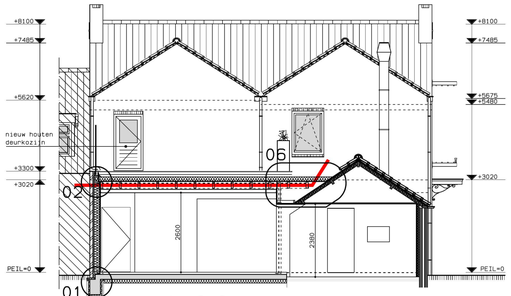

doorsnede C-C

renvooi materialen

= gevelmetselwerk 100mm
luchtspouw 31mm
vezelcementplaat 5m
houten stijl- en regelwerk 38x184mm, hoh 600mm
minerale wol isolatie 184mm
dampremmende laag
osb-constructieplaat 18mm
gipsplaat 12,5mm

= binnenwanden entree portaal 100mm:
gipsplaat 12,5mm
houten stijl- en regelwerk 40x75mm
minerale wol isolatie 75mm
gipsplaat 12,5mm

= afschotrichting platte daken 15mm/m
K1 = stalen kolom HEA140, volgens opgave constructeur
K2 = stalen kolom K80.80.6,3, volgens opgave constructeur
L1 = stalen ligger HEB180, volgens opgave constructeur
L2 = stalen ligger HEA260 (minimaal HEA180), volgens opgave constructeur
OL-300 = oplegging stalen ligger 300mm, volgens opgave constructeur
no = noodoverstort, volgens opgave constructeur

renvooi riolering (NEN 3215)

wc = waterkloset Ø110mm
wt = wastafel Ø50mm
os = ontstoppingstuk Ø110mm
= vuilwaterriolering (bruin)
- juiste afmeting, capaciteiten en leidingverloop riolering volgens opgave installateur

renvooi algemeen

- juiste afmeting en verloop riolering en ventilatie volgens opgave installateur
- ventilatie volgens ventilatierapport en volgens opgave installateur
- constructies volgens opgave en i.o.m. constructeur
- noodoverstorten volgens opgave constructeur
- stalen vluchttrap, bordes en trapleuningen: afmeting volgens bbl en volgens tekening
- veiligheidsglas toepassen volgens NEN 3569
- alle binnendeuren dagmaat 900x2300mm, met uitzondering van deur meterkast dagmaat 850x2100mm en deur toilet 3 dagmaat 800x2300mm
- de gevelmaterialen die grenzen aan de buitenlucht voldoen aan brandklasse D
- de uitwendige scheidingsconstructie heeft t.b.v. de wering van ratten en muizen geen openingen die breder zijn dan 0,01m

kleuren en materialen

gevels = gevelmetselwerk, geschilderd in kleur beige
raam- en deurkozijnen = hout, geschilderd in kleur olijfgroen
vouwpui = aluminium, kleur n.t.b.
boeiboord = trespa, kleur n.t.b.
dakrandafwerking = aluminium daktrim, kleur blank
(vlucht) trap linker zijgevel = staal, gegalvaniseerd
platte dak = bitumineuze dakbedekking
dakterras = kunststof vlonderdelen
balustrade dakterras = glas

renvooi brandpreventie

= WBDBO 30 minuten
= 30 minuten brandwerend
= zelfsluitende deur
PB = paniekbeslag
VLT = vluchtroute aanduiding, projectering volgens NEN 3011, zichtbaareisen volgens NEN-EN 1838
= rookmelder volgens NEN 2555 (gekoppeld)
SBL 6 = sproeischuim brandblusser (cijferaanduiding in liter)
PBL 6 = poeder brandblusser (cijferaanduiding in kilogram)

alle maten in het werk te controleren!

opdrachtgever

L'Angolo

project

Erasmusweg 1 Cadzand

verbouwing restaurant

onderwerp

bouwvoorbereidingstekening

gevels en doorsneden

werknummer

24-051

bladnummer

B 02C

schaal	1:100
formaat:	420x840

rev.	datum	omschrijving
-	02-06-26	voorlopig
A	17-06-26	t.b.v. prijsvorming
B	24-07-26	t.b.v. vergunningsaanvraag
C	21-09-26	aanvulling vergunningsaanvraag
D		
E		
F		
G		
H		

HUIGH BOUWADVIES
Herendreef 24
4527 AJ Aardenburg
www.huighbouwadvies.nl
info@huighbouwadvies.nl