Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- Overzicht
- Detailgegevens per emissiebron
- Resultaten
- Samenvatting situaties

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Waterschap De Dommel
Inrichtingslocatie	XXX, XXX XXX

Activiteit

Omschrijving	Klotputten cumulatief
Toelichting	Aanlegfase projectonderdelen WSDD + aanlegfase project gemeente EHV

Berekening

AERIUS kenmerk	RjFfoAwjxQSv
Datum berekening	13 maart 2026, 17:38
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Klotputten cumulatief - Beoogd	2027	3,5 kg/j	141,2 kg/j


Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Klotputten cumulatief - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Klotputten cumulatief (Beoogd), rekenjaar 2027

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
1 Mobiele werktuigen | Project EHV fietsroute De Run - HTCE mobiele werktuigen	1,5 kg/j	74,1 kg/j
3 Mobiele werktuigen | Project WSDD 2a/2b Afwateringskanaal mobiele werktuigen	0,1 kg/j	3,5 kg/j
4 Verkeer | Koude start: overig | Project WSDD 2a/2b Afwateringskanaal koudestarts	0,0 kg/j	1,8 g/j
5 Anders... | Project WSDD 2a/2b Afwateringskanaal stationair draaien	10,0 g/j	0,6 kg/j
8 Mobiele werktuigen | Project damwand WSDD mobiele werktuigen	17,5 g/j	0,6 kg/j
9 Anders... | Project damwand WSDD mobiele werktuigen stationair draaien	-	0,1 kg/j
11 Mobiele werktuigen | Project 2e/2f WSDD kering HTC mobiele werktuigen	0,8 kg/j	22,5 kg/j
12 Anders... | Project 2e/2f WSDD kering HTC stationair draaien	30,0 g/j	2,2 kg/j
13 Verkeer | Koude start: overig | Project 2e/2f WSDD kering HTC koude starts	2,4 g/j	15,3 g/j
16 Mobiele werktuigen | Project 1b WSDD kering noord mobiele werktuigen	0,5 kg/j	16,5 kg/j
17 Anders... | Project 1b WSDD kering noord stationair draaien	20,0 g/j	1,2 kg/j
18 Verkeer | Koude start: overig | Project 1b WSDD kering noord koudestarts	3,1 g/j	19,6 g/j
20 Mobiele werktuigen | Project 1c WSDD kering midden mobiele werktuigen	0,2 kg/j	6,9 kg/j
21 Anders... | Project 1c WSDD kering midden stationair draaien	20,0 g/j	1,4 kg/j
22 Verkeer | Koude start: overig | Project 1c WSDD kering midden koude starts	1,6 g/j	10,2 g/j
25 Mobiele werktuigen | Project 1d WSDD kering zuid mobiele werktuigen	67,3 g/j	1,8 kg/j
26 Anders... | Project 1d WSDD kering zuid stationair draaien	-	0,7 kg/j
27 Verkeer | Koude start: overig | Project 1d WSDD kering zuid koude starts	0,0 kg/j	1,3 g/j
Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	9,1 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

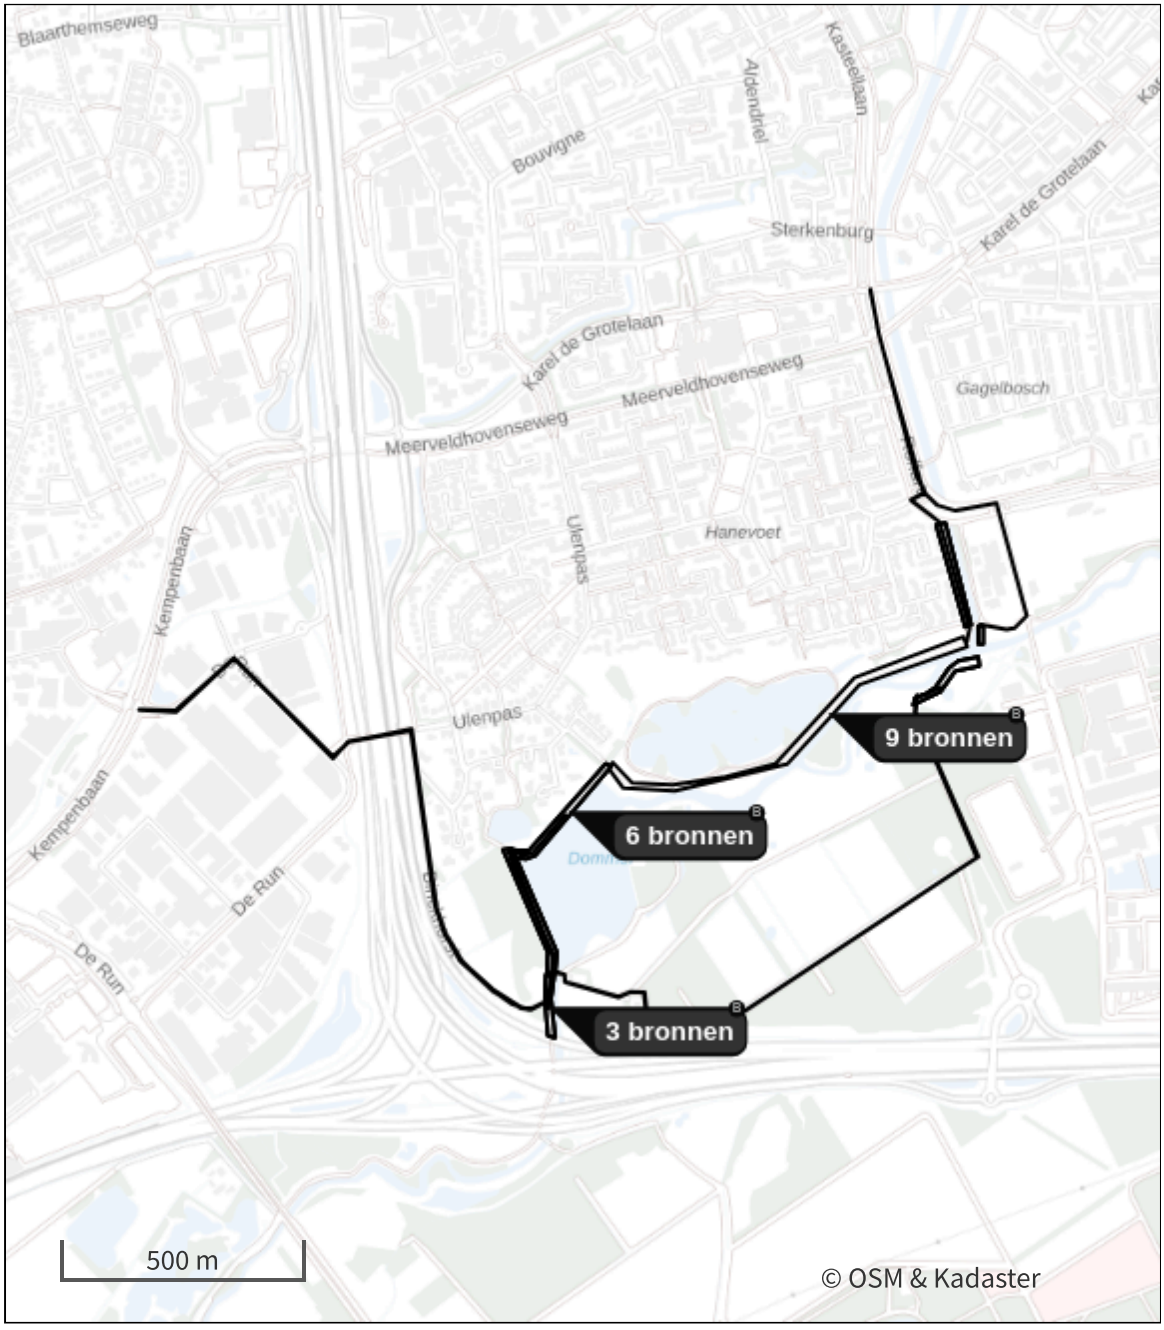

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Klotputten cumulatief" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Klotputten cumulatief, Rekenjaar 2027

Er zijn meer dan 10 wegverkeer emissiebronnen in deze situatie en deze worden niet in de PDF getoond. Laad de PDF in Calculator in om alle bronnen in te zien (tot een maximum van 5000 bronnen).

1 Mobiele werktuigen

Naam	Project EHV fietsroute De Run - HTCE mobiele werktuigen	NO_x	74,1 kg/j
		NH_3	1,5 kg/j
Locatie	X:158928,9 Y:380317,05		
Oppervlakte	1,29 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
graafmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	3.908 l/j 200 l/j	200 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	38,0 kg/j 0,9 kg/j
laadschop Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	410 l/j 24 l/j	21 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	2,6 kg/j 98,4 g/j
kraanauto Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	596 l/j 15 l/j	48 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	13,0 kg/j 0,1 kg/j
minigraver Stage-V, >= 2019 , 56-75 kW, diesel, SCR: ja	449 l/j 0 l/j	72 u/j	2,5 m 0,011 MW	0,4 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	15,2 kg/j 0,1 kg/j
betonwagen Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	782 l/j 50 l/j	40 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	3,0 kg/j 0,2 kg/j
afvaltmachine Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	237 l/j 12 l/j	16 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	2,4 kg/j 56,9 g/j

3 Mobiele werktuigen

Naam	Project WSDD 2a/2b Afwateringskanaal mobiele werktuigen	NO_x	3,5 kg/j
		NH_3	0,1 kg/j
Locatie	X:159197,1 Y:380608,8		
Oppervlakte	0,36 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachine 15 ton grondwerk Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	147 l/j 9 l/j	16 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,8 kg/j 35,3 g/j
Graafmachine 15 ton verwijderen bomen Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	73 l/j 4 l/j	8 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,6 kg/j 17,5 g/j
Tractor met werktuig verwijderen begroeiing Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	43 l/j 3 l/j	4 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	59,0 g/j 10,3 g/j
Tractor met stobbenfrees Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	157 l/j 9 l/j	11 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,1 kg/j 37,7 g/j
Loader Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23 l/j 1 l/j	2 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,3 kg/j 5,5 g/j
Wals Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	6 l/j 0 l/j	1 u/j	2,5 m 0,011 MW	0,4 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 1,4 g/j
Klein materieel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	18 l/j 0 l/j	5 u/j	1,0 m 0,006 MW	0,3 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,4 kg/j 0,0 kg/j

4 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Project WSDD 2a/2b Afwateringskanaal koudestarts	NO_x	1,8 g/j
		NH_3	0,0 kg/j
Locatie	X:159197,1 Y:380608,8		
Oppervlakte	0,36 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	7,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

5 Anders...

Naam	Project WSDD 2a/2b Afwateringskanaal stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO_x	0,6 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH_3	10,0 g/j
		Spreiding	0,0 m		
Locatie	X:159197,1 Y:380608,8				
Oppervlakte	0,36 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

8 Mobiele werktuigen

Naam	Project damwand WSDD mobiele werktuigen	NO_x	0,6 kg/j
		NH_3	17,5 g/j
Locatie	X:159252,11 Y:380483,45		
Oppervlakte	0,04 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachine 15 ton aanbrengen damwand Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	73 l/j 4 l/j	8 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,6 kg/j 17,5 g/j

9 Anders...

Naam	Project damwand WSDD mobiele werktuigen stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO_x	0,1 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
		Spreiding	0,0 m		
Locatie	X:159252,11 Y:380483,45				
Oppervlakte	0,04 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

11 Mobiele werktuigen

Naam	Project 2e/2f WSDD kering HTC mobiele werktuigen	NO_x	22,5 kg/j
		NH_3	0,8 kg/j
Locatie	X:159176,33 Y:380386,94		
Oppervlakte	0,24 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachinen 30 ton grondwerk Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	2.612 l/j 157 l/j	135 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	14,7 kg/j 0,6 kg/j
Graafmachine 30 ton verwijderen brug Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	78 l/j 5 l/j	4 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,3 kg/j 18,7 g/j
Graafmachine 30 ton verwijderen duikers Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	544 l/j 33 l/j	28 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	2,9 kg/j 0,1 kg/j
Graafmachine 30 ton aanbrengen LOP-stuw Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	155 l/j 9 l/j	8 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	1,0 kg/j 37,2 g/j
Loader Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23 l/j 1 l/j	2 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,3 kg/j 5,5 g/j
Wals Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	6 l/j 0 l/j	1 u/j	2,5 m 0,011 MW	0,4 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 1,4 g/j
Klein materieel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	145 l/j 0 l/j	39 u/j	1,0 m 0,006 MW	0,3 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	3,1 kg/j 1,1 g/j

12 Anders...

Naam	Project 2e/2f WSDD kering HTC stationair draaien	Uittreedhoogte Warmteinhoud Spreiding	0,0 m 0,000 MW 0,0 m	NO_x NH_3	2,2 kg/j 30,0 g/j
Locatie	X:159176,33 Y:380386,94				
Oppervlakte	0,24 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

13 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Project 2e/2f WSDD kering HTC koude starts	NO_x	15,3 g/j
		NH_3	2,4 g/j
Locatie	X:159176,33 Y:380386,94		
Oppervlakte	0,24 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	60,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

16 Mobiele werktuigen

Naam	Project 1b WSDD kering noord mobiele werktuigen	NO_x	16,5 kg/j
		NH_3	0,5 kg/j
Locatie	X:158381,1 Y:380110,93		
Oppervlakte	0,43 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachine 15 ton grondwerk Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.841 l/j 110 l/j	201 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	11,2 kg/j 0,4 kg/j
Loader Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23 l/j 1 l/j	2 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,3 kg/j 5,5 g/j
Tractor met werktuig maaien oever Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21 l/j 1 l/j	2 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 5,0 g/j
Tractor met werktuig maaien en fresen kering Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	43 l/j 3 l/j	4 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	59,0 g/j 10,3 g/j
Tractor met werktuig inzaaien onderhoudspad Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	85 l/j 5 l/j	8 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,5 kg/j 20,4 g/j
Wals Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	6 l/j 0 l/j	1 u/j	2,5 m 0,011 MW	0,4 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 1,4 g/j
Klein materieel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	187 l/j 0 l/j	50 u/j	1,0 m 0,006 MW	0,3 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	4,0 kg/j 1,4 g/j

17 Anders...

Naam	Project 1b WSDD kering noord stationair draaien	Uittreedhoogte Warmteinhoud Spreiding	0,0 m 0,000 MW 0,0 m	NO_x NH_3	1,2 kg/j 20,0 g/j
Locatie	X:158381,1 Y:380110,93				
Oppervlakte	0,43 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

18 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Project 1b WSDD kering noord koudestarts	NO_x	19,6 g/j
		NH_3	3,1 g/j
Locatie	X:158381,1 Y:380110,93		
Oppervlakte	0,43 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	77,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

20 Mobiele werktuigen

Naam	Project 1c WSDD kering midden mobiele werktuigen	NO_x	6,9 kg/j
		NH_3	0,2 kg/j
Locatie	X:158309,07 Y:379899,08		
Oppervlakte	0,48 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachine 15 ton grondwerk Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	655 l/j 39 l/j	72 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	4,0 kg/j 0,2 kg/j
Loader Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	23 l/j 1 l/j	2 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,3 kg/j 5,5 g/j
Tractor met werktuig maaien oever Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	21 l/j 1 l/j	2 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 5,0 g/j
Tractor met werktuig maaien en fresen kering Stage-V, >= 2019 , 75-560 kW, diesel, SCR: ja	43 l/j 3 l/j	4 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	59,0 g/j 10,3 g/j
Wals Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	6 l/j 0 l/j	1 u/j	2,5 m 0,011 MW	0,4 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 1,4 g/j
Klein Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	97 l/j 0 l/j	26 u/j	1,0 m 0,006 MW	0,3 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	2,1 kg/j 0,0 kg/j

21 Anders...

Naam	Project 1c WSDD kering midden stationair draaien	Uittreedhoogte	0,0 m	NO_x	1,4 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH_3	20,0 g/j
		Spreiding	0,0 m		
Locatie	X:158309,07 Y:379899,08				
Oppervlakte	0,48 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

22 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Project 1c WSDD kering midden koude starts	NO_x	10,2 g/j
		NH_3	1,6 g/j
Locatie	X:158309,07 Y:379899,08		
Oppervlakte	0,48 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	40,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

25 Mobiele werktuigen

Naam	Project 1d WSDD kering zuid mobiele werktuigen	NO_x	1,8 kg/j
		NH_3	67,3 g/j
Locatie	X:158338,92 Y:379698,57		
Oppervlakte	0,18 ha		

Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachine 15 ton grondwerk Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	60 l/j 4 l/j	7 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 14,4 g/j
Graafmachine 15 ton beschoeiing Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	110 l/j 7 l/j	12 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,5 kg/j 26,4 g/j
Loader Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	47 l/j 3 l/j	4 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 11,3 g/j
Asfaltmachine Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	52 l/j 3 l/j	4 u/j	2,9 m 0,027 MW	0,7 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,4 kg/j 12,5 g/j
Wals Stage-IV, 2014-2018, 56-75 kW, diesel, SCR: ja	11 l/j 0 l/j	2 u/j	2,5 m 0,011 MW	0,4 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,4 kg/j 2,6 g/j
Klein materieel Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	11 l/j 0 l/j	3 u/j	1,0 m 0,006 MW	0,3 m Standaard Profiel Industrie	NO_x NH_3	0,2 kg/j 0,0 kg/j

26 Anders...

Naam	Project 1d WSDD kering zuid stationair draaien	Uittreedhoogte Warmteinhoud Spreiding	0,0 m 0,000 MW 0,0 m	NO_x	0,7 kg/j
Locatie	X:158338,92 Y:379698,57				
Oppervlakte	0,18 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

27 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Project 1d WSDD kering zuid koude starts	NO_x	1,3 g/j
		NH_3	0,0 kg/j
Locatie	X:158338,92 Y:379698,57		
Oppervlakte	0,18 ha		

Type voertuig	Koude starts
Licht verkeer	5,0 /jaar
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar
Busverkeer	0,0 /jaar

Disclaimer
Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2025.2_20260206_f42eba0c64
Database versie	2025.2_f42eba0c64_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website