

Grence Atlas

Hekwerk / Spijlenhekwerk

Grence Atlas is een sterk en robuust hekwerk, gefabriceerd met de nieuwe 'stent'-techniek. De spijlen worden pneumatisch vastgezet in de boven- en onderliggers. Deze 'schone' techniek verbruikt minder energie en dankzij het gladde oppervlak zonder lasnaden is het hekwerk minder gevoelig voor vocht en vuil. Lagere hekken worden geleverd met plastic veiligheidsdoppen voor bovenop de verticale spijlen ter voorkoming van ongelukken.

De panelen worden bevestigd aan solide, vierkante staanders met extra stevige blinde verbindingen of optionele beugels. De staanders zijn beschikbaar in vooraf bepaalde lengtes afhankelijk van de ondergrond en installatievereisten:

- Staanders (S) met voetplaat worden verankerd met chemische ankers op voorgestorte betonnen fundatie op grondniveau
- Lange staanders (L) worden verankerd in een zelf gestorte betonnen fundering in de grond
- Extra lange staanders (XL) worden diep de grond in gedreven en hebben geen betonnen fundering nodig

Voor oneffen terrein en kleine scheidslijnen (sloten en greppels) zijn er scharnierende taludvakken (max. 40°) en hangende vakken beschikbaar.


Dit solide hekwerk is ideaal voor kantoren, scholen en andere prominente zichtlocaties.

- **Nieuwste 'stent'-productietechniek (geen laswerk)**
- **Elegante uitstraling voor prominente zichtlocaties**
- **Makkelijk te combineren met toegangspoorten en detectiesystemen**
- **Veilig en geschikt voor elk terrein**
- **Vocht- en vuilresistent**

Experts in perimeter protection

HERAS

Tekeningen (afmetingen in mm)

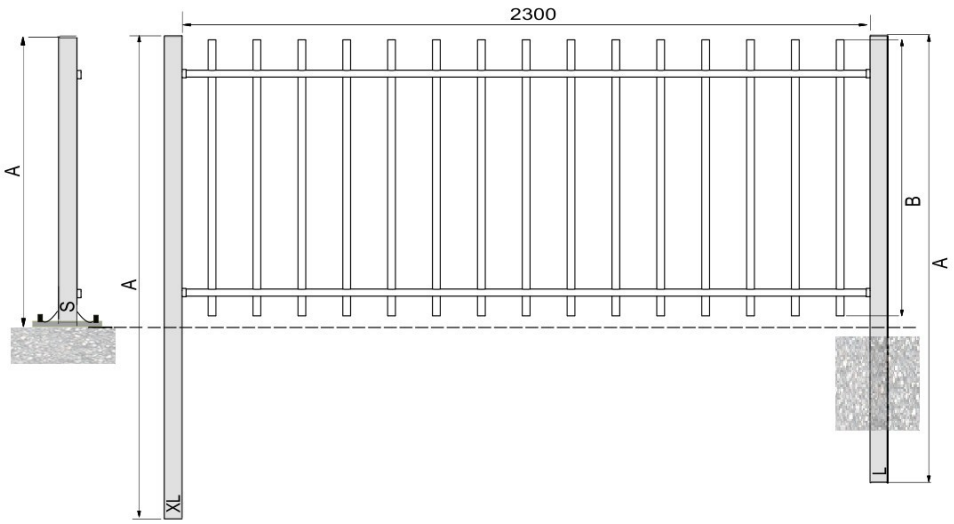

Technische specificaties

Type	Paneelhoogte (B)	Lengte staander (A)			Bovenkant spijl
		Staander S	Staander L	Staander XL	
Grence Atlas 100	932	1020	1700	1900	Veiligheidsdop
Grence Atlas 125	1183	1270	1900	2150	Veiligheidsdop
Grence Atlas 150	1439	1520	2150	2400	Plat of afgeschuind
Grence Atlas 180	1760	1840	2650	2800	Plat of afgeschuind
Grence Atlas 200	1940	2040	2800	3000	Plat of afgeschuind
Grence Atlas 250	2400	2480	3350	3500	Plat of afgeschuind

Materiaal	Staal
Kleur (andere kleuren beschikbaar op verzoek)	RAL 6005 (mosgroen) RAL 6009 (dennengroen) RAL 7016 (antracietgrijs) RAL 9005 (gitzwart)
Afwerking	Voorverzinkt en poedercoating (80 µm dik; 80 buchholz hardheid)
Spijldiameter	26 mm
Spijl	tot 1,5 m bovenzijde vlak, vanaf 1,5 m vlak of afgeschuind
Spijl h.o.h.	150 mm (optioneel 132 mm)
Afmeting boven- en onderliggers	50 x 30 x 25 ronde bovenkant
Profiel staander	60 x 60 mm
Staander h.o.h.	2360 (blinde verbinding) 2420 (beugelverbinding)

Normen

- De kwaliteit is S220 GD + Z275 M.A.C. conform EN 10346
- Poedercoating conform NEN-EN 15773
- Klemmen zijn van verzinkt staal Fe P02 G 275NC conform EN 10154
- Alle andere bevestigers zijn van roestvast staal A2 conform DIN 267-11
- CO_2 -bewust (niveau 3)

Bestelinformatie

Neem contact op met de Heras vestiging bij u in de buurt voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Roterende puntsegmenten
- Euro draaipoort
- Delta schuifpoort
- Electric fence

Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving. Heras kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. NL_3A2C_1.5

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Nederland
+31 499 551 255 | info@heras.nl | **heras.nl**