23-1-2025

Landschappelijk inpassingsplan

Nieuwstraat 22, Sint-Oedenrode

BNL advies

Landschapsarchitectuur en ecologisch advies

R.J.L. Bijvelds (Rik)
LANDSCHAPSONTWERPER BNL ADVIES

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

Landschappelijk inpassingsplan, ten behoeve van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen, op de locatie:

Nieuwstraat 22, Sint-Oedenrode

Colofon:

Opgesteld door:	BNL advies Telefoonstraat 2 5428 GJ Venhorst T: 06 18 90 46 06 E: info@bnladvies.nl W: www.bnladvies.nl
Projectlocatie:	Nieuwstraat 22 5491 VD Sint-Oedenrode
Status:	definitief
Versie:	24161.LIP
Datum:	7-8-2025
Auteur:	Ing. R.J.L. Bijvelds (Rik)

BNL advies
Landschapsarchitectuur en ecologisch advies

Inhoud

Colofon: 1
Inleiding 3
1. Planbeschrijving 4
1.1 Situering van het plangebied 4
1.2 Bodemmorfologie binnen het plangebied 5
1.3 Landschapsanalyse 5
2. Het inrichtingsplan 7
2.1 Knip- en scheerhaag 7
2.2 Houtsingel 7
2.3 Landschapsbomen/ bomenrij/ Knotbomen 7
3. Plantlijst
4. Aanleg nieuwe landschapselementen 11
4.1 Grondbewerking 11
4.2 Grondverbetering 11
4.3 Opkuilen 11
4.4 Uitzetten 11
4.5 Wettelijke bepalingen 12
4.6 Planten 12
4.7 Wilde bijenrand op grasland 13
5. Onderhoud/beheer 15
5.1 Onkruidbestrijding 15
5.2 Beheer 1e groeiseizoen 15
5.3 Snoeien 15
5.4 Wilde bijenrand op bouwland 16
Bijlage 1: Landschappelijk inpassingsplan Nieuwstraat 22, Sint-Oedenrode 17

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68

Inleiding

De initiatiefnemer heeft voornemens op de locatie Nieuwstraat 22 te Sint-Oedenrode het bedrijf uit te breiden en te vernieuwen

De gemeente Meierijstad eist bij deze geplande ontwikkeling een landschappelijke inpassing van de kavel en de aanwezige en nieuw te bouwen bebouwing, rekening houdend met de visie welke staat beschreven in het gemeentelijk- en provinciaal beleid.


Voorliggend plan geeft invulling weer van de beoogde landschappelijke inpassing op de locatie: Nieuwstraat 22, Sint-Oedenrode.

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68


1. Planbeschrijving

1.1 Situering van het plangebied

Het plangebied is noordwestelijk gelegen van de kern Sint-Oedenrode (zie afbeelding 1), op de locatie: Nieuwstraat 22. De initiatiefnemer heeft voornemens op deze locatie bestemmingsplanwijziging door te voeren en een nieuwe woning te realiseren waarvoor de gemeente Meierijstad een goede landschappelijke inpassing eist.

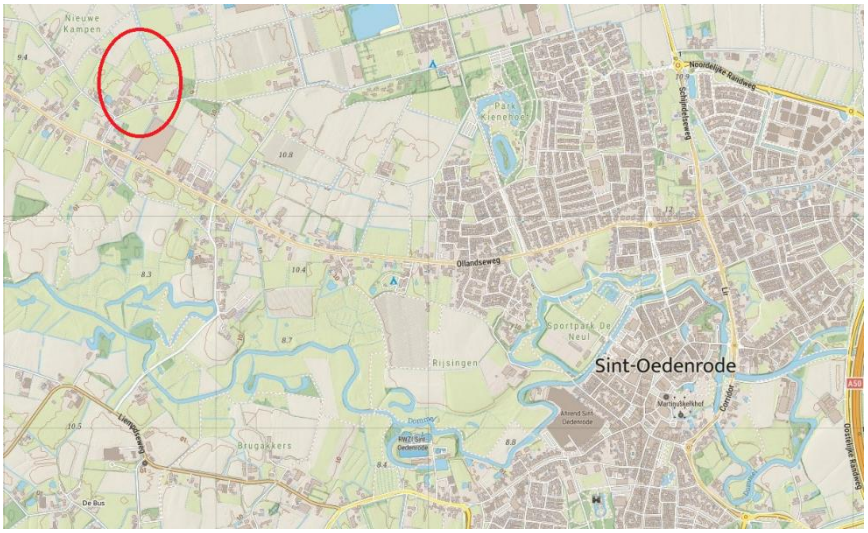

Afbeelding 1: Globale ligging van het plangebied, wordt globaal aangeduid met de rode cirkel. Bron: Kadviewer.map5.nl

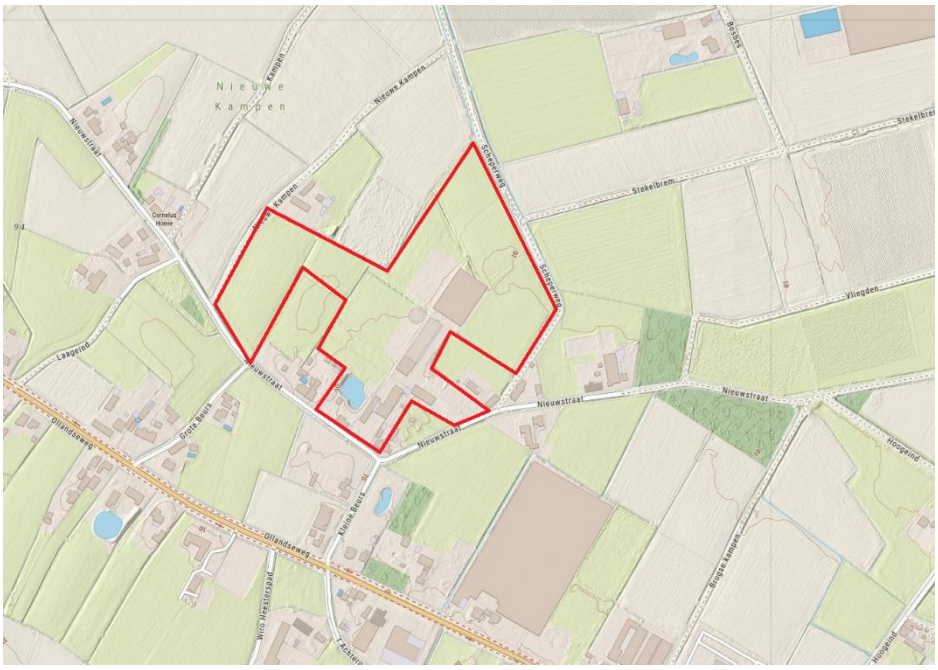


Afbeelding 2: Kavels binnen het plangebied waarbinnen de landschappelijke inpassing toegepast is/ gaat worden, binnen de rode lijnen. Bron: Kadviewer.map5.nl

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

1.2 Bodemmorfologie binnen het plangebied

De ingebrachte gronden vallen binnen de zandgebieden van Nederland. Het perceel bevindt zich op de grondsoort: Hoge zwarte enkeerdgronden met de beschrijving: leemarm en zwak lemig fijn zand, met grondwatertrap 6, zie afbeelding 3. (bron: bodemdata.nl).

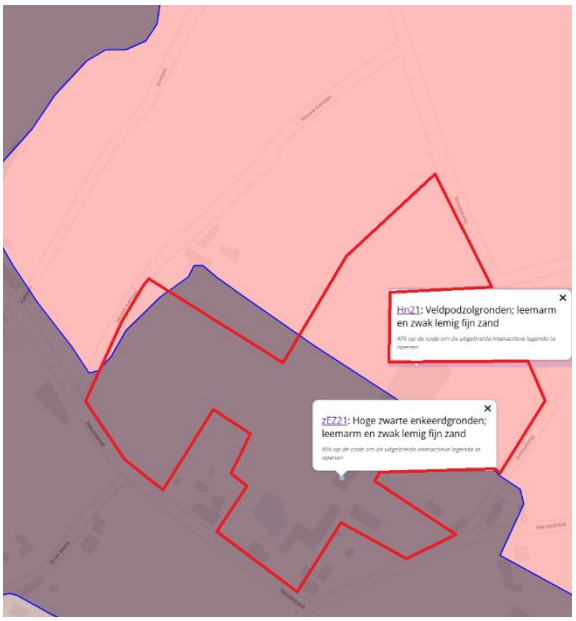

Afbeelding 3: grondsoort binnen plangebied. Bron: bodemdata.nl


1.3 Landschapsanalyse


De projectlocatie is gelegen binnen de oude ontginningen in de gemeente Meierijstad (zie afbeelding 4). In de ontstaansgeschiedenis van dit gebied speelt de zuidelijke Dommel een belangrijke rol. Langs de rivier ontwikkelden zich op de oeverwal hoger gelegen, drogere dekzandgronden en lagere natte gronden. De droge gronden zijn het eerst ontwikkeld en worden daarom de oude ontginning genoemd. De nieuwe ontginning ligt lager op de natte gronden. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat de hellingen langs de rivier de Dommel van oudsher de belangrijkste bewonerslocaties waren. De eerste nederzettingen dateren uit de periode ‘Mesolithicum´ tot ´Nieuwe Tijd´.

Landschapskarakteristiek

De gronden in de oude ontginning werden voornamelijk ontgonnen voor akkerbouw. Rondom de boerderijen en op de kavelgrenzen werd beplanting aangebracht. In het gebied was het voorpootrecht van toepassing. Landgebruikers hadden het recht om langs openbare wegen bomen te planten en te vellen met plichten voor beheer en herplant. In de loop van de tijd ontstonden zo lanen van populieren en essen. Behalve lanen zijn er ook hagen, hoogstamfruitgaarden en houtwallen aangeplant. Het landschap werd gekenmerkt als een coulisselandschap van afwisselende beplanting. Alhoewel het landschap door ruilverkaveling een meer open karakter heeft gekregen is de afwisseling van begroeiing nog steeds een belangrijk kenmerk. In de oude ontginning is een kenmerkende gelaagde, gefragmenteerde begroeiing. De begroeiing geeft de oude ontginning een half besloten informeel karakter en doorzichten vanaf de bochtige wegen over het landschap.

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

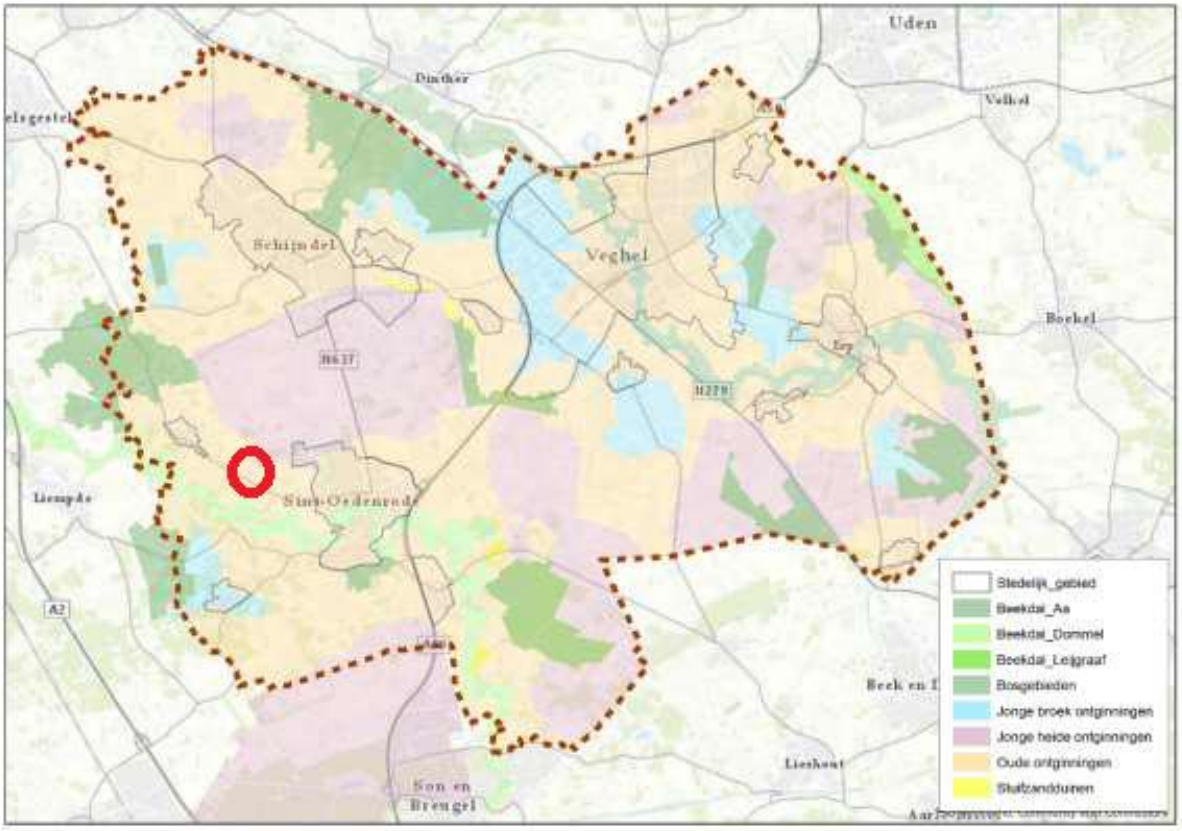

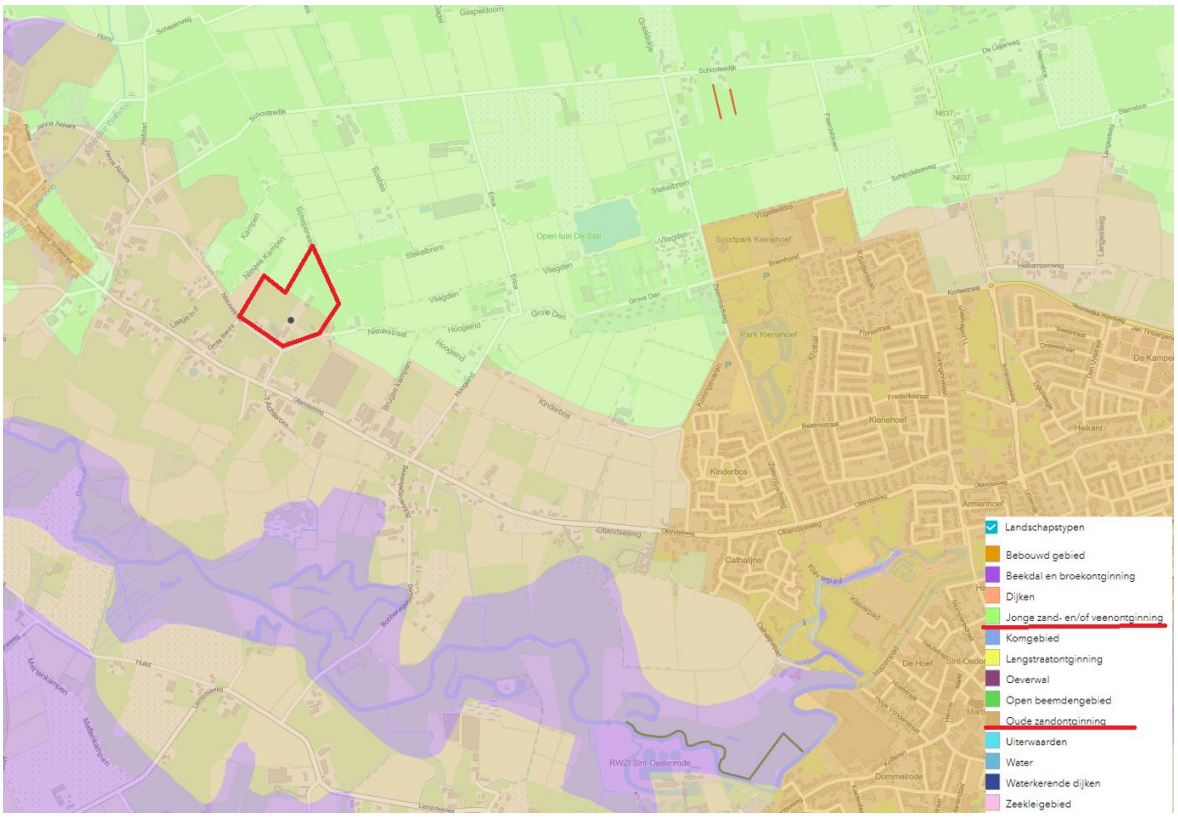

Afbeelding 4: Plangebied binnen het "jonge zand- en/of veenontginnging" en "oude-zandontginning".

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68

2. Het inrichtingsplan

Het landschappelijk inpassingsplan op de locatie Nieuwstraat 22 te Sint-Oedenrode, bestaat uit diverse soorten bestaande en aan te planten landschapselementen:

- Knip- en scheerhagen
- Knotbomen
- Landschapsbomen/ bomenrij
- Houtsingel
- Wilde bijenrand op bouwland
- Elzen singel

Het inrichtingsplan is opgenomen in bijlage 1.

Er is gekeken naar een goede landschappelijk inpassing van de kavel en de bestaande en nieuw te bouwen bebouwing. Hierbij worden bestaande landschapselementen, welke in het verleden aangelegd zijn meegenomen.

2.1 Knip- en scheerhaag

De knip- en scheerhaag welke aangeplant gaat worden op de kavel:

- Fagus sylvatica, 595 m1/ 2380 stuks
- Gemengde voederhaag, 452 m1/ 1808 stuks

2.2 Houtsingel

De houtsingel welke aangeplant gaat ten zuiden van de bestaande te behouden bedrijfsbebouwing bestaat uit diverse soorten boom-en struikvormers. Deze soorten hebben allemaal hun eigen functie voor fauna in het gebied. Zo bloeien ze verschillend door het jaar heen en zorgen ze met hun bessen voor voedsel voor vogels en zoogdieren. Ook zijn de houtsingels een belangrijke plaats voor vogels en zoogdieren om zich voort te planten en te schuilen bij gevaar. Binnen dit plan wordt 685 m2 houtsingel aangeplant. Aan te planten soorten: zie plantlijst

2.3 Landschapsbomen/ bomenrij/ Knotbomen

Op diverse plaatsen binnen het te ontwikkelen gebied worden landschapsbomen aangeplant om het terrein in te passen. De soorten welke aangeplant gaan worden zijn:

- Salix alba, 4 stuks
- Tilia europaea, 12 stuks
- Alnus glutinosa, 2 stuks
- Castanea sativa, 2 stuks
- Schaduwbomen in weide soorten nader te bepalen, 21 stuks (zie plantlijst)

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

3. Plantlijst

Assortiment Houtwal, Houtsingel,Bossingel, Bosje, Hakhoutbosje. L1 en L3				
project			Totaal	
oppervlakte /lengte			0	2256
aantal stuks:			0	1003
Bosplantsoen (2 jarig materiaal (1+1), maat 60-100)				
Boomvormers 40%				**401**
Alnus glutinosa	zwarte els		75	75
Betula pendula	ruwe berk		50	50
Betula pubescens	zachte berk		50	50
Carpinus betulus	haagbeuk		75	75
Prunus avium	zoete kers		26	26
Quercus robur	zomereik		0	75
Tilia platyphyllos	zomerlinde (grootbladig)		50	50
Struikvormers 60%				**602**
Acer campestre	veldesdoorn		80	80
Cornus mas	gele kornoelje	max 5%	30	30
Corylus avellana	hazelaar		30	30
Ilex aquifolium	hulst		30	30
Ligustrum vulgare	liguster		75	75
Malus sylvestris	wilde appel	max 5%	30	30
Mespilus germanica	mispel	max 5%	50	50
Prunus spinosa***	sleedoorn		75	75
Rosa agrestis	kraagroos	max 5%	30	30
Salix cinerea	grauwe wilg		75	75
Sambucus racemosa	bergvlier/trosvlier	max 5%	30	30
Sorbus aucuparia	lijsterbes		37	37
Viburnum opulus	Gelderse roos		30	30
Totaal aantal stuks bosplantsoen				1003

Assortiment Elzensingel L2				
project			Totaal	
oppervlakte /lengte			0	59
aantal stuks:			0	59
Bosplantsoen (2 jarig materiaal (1+1), maat 60-100)				
Boomvormers				
Alnus glutinosa	zwarte els	min. 90%	53	53
Quercus robur	zomereik		3	3
Ulmus laevis	steeliep		3	3
Totaal aantal stuks				59

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

Assortiment Bomenrij(en) en solitaire boom, L8		
project:aanplant		Totaal
oppervlakte /lengte		
aantal stuks:		23
laanbomen; maat 10-12 cm		
Tilia platyphyllos	zomerlinde (grootbladig)	9
Alnus glutinosa	es	2
Castanea sativa	tamme kastanje	2
Snelgroeiend: laanbomen; maat 8 -10 tot 10-12 cm, beworteld of onbeworteld		
Salix alba*****	schietwilg	4
Totaal aantal stuks		17
oppervlakte /lengte		
aantal stuks:	**Nader te bepalen**	21
	kiezen uit onderstaande soorten	
laanbomen; maat 10-12 cm		
Betula pendula	ruwe berk	0
Betula pubescens	zachte berk	0
Fagus sylvatica	beuk	0
Fraxinus excelsior	gewone es	0
Acer pseudoplatanus*	gewone esdoorn	0
Carpinus betulus	haagbeuk	0
Tilia cordata**	winterlinde (kleinbladig)	0
Tilia platyphyllos	zomerlinde (grootbladig)	0
Tilia vulgaris	Hollandse linde	0
Quercus robur	zomereik	0
Prunus avium	zoete kers	0
Ulmus laevis	steeliep	0
Ulmus***	iep	0
Castanea sativa	tamme kastanje	0
Snelgroeiend: laanbomen; maat 8 -10 tot 10-12 cm, beworteld of onbeworteld		
Populus canescens****	grauwe abeel	0
Populus x canadensis 'div. cultivars';	Canada populier	0
Populus nigra 'div. cultivars m.u.v.Italica'	zwarte populier	0
Salix alba*****	schietwilg	0
Totaal aantal stuks		**21**

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

Wilde bijenrand op bouwland G3			
project:aanplant		Totaal	
oppervlakte /lengte			4122
1,5gram/m1	1,5		6183
Neutkens			
Mengsel Wilde bijrand op bouwland	1,5 gram/ m2	6183	6183
Totaal aantal stuks			6183

Assortiment Gemengde Knip- en Scheerheg L7 Paarden voederhaag			
project			Totaal
oppervlakte /lengte			452
aantal stuks:			1808
Bosplantsoen (2 jarig materiaal (1+1), maat 60-100, m.u.v. beuk)			
Boomvormers			
Fagus sylvatica	gewone beuk		407
Tilia cordata	winterlinde (kleinbladig)	max 5%	90
Struikvormers			
Crataegus monogyna**	meidoorn 1-stijlig		407
Ligustrum vulgare	liguster		407
Sorbus aucuparia	lijsterbes	max. 5%	90
Prunus spinosa***	sleedoorn		407
Totaal aantal stuks bosplantsoen			**1808**

Assortiment Knip- en Scheerheg L7			
project			Totaal
oppervlakte /lengte			595
aantal stuks:			2380
Bosplantsoen (2 jarig materiaal (1+1), maat 60-100, m.u.v. beuk)			
Boomvormers			
Fagus sylvatica	gewone beuk		**2380**

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

4. Aanleg nieuwe landschapselementen

4.1 Grondbewerking

Landschapsbomen, hoogstamfruitbomen en knotbomen: plantgat graven van 100*100*100 cm. De bodem in het plantgat dient minimaal 20 cm diep te worden losgemaakt. Dit ter bevordering van de aangroei.

Houtsingel en knip- en scheerhaag: De beplanten oppervlakte dient 60 cm diep losgemaakt te worden. Dit is nodig ter verbetering van bodemstructuur. Voor bouwland volstaat diepwoelen of ploegen, daarna cultivateren of eggen. Voor weilanden en ruig terrein geldt: eerst frezen, daarna diepwoelen, ploegen of spitten en als laatste cultivateren of eggen.

4.2 Grondverbetering

Landschapsbomen, hoogstamfruitbomen, knotbomen, houtsingel en knip- en scheerhaag: De keuze van het plantsoen is zodanig dat extra bemesting in principe niet nodig is. Door 2m3 compost per 100m2 in te werken zal de beplanting beter aanslaan en kan het meer droogte verdragen.

4.3 Opkuilen


De planten dienen direct na levering opgekuild te worden! Na opkuilen dient de beplanting zo snel mogelijk op de definitieve plaats te worden geplant (niet opkuilen in vorstperiode).

Houtsingel en knip- en scheerhaag: In 30 cm diepe sleuf. Zorg dat de wortels in zijn geheel onder de grond zitten om uitdroging te voorkomen.

Landschapsbomen, knotbomen en hoogstamfruitbomen: In 60 cm diepe sleuf. Zorg dat de wortels in zijn geheel onder de grond zitten om uitdroging te voorkomen.

4.4 Uitzetten


Houtsingel: plantafstand 1.50 * 1.50 m (zie afbeelding 3)

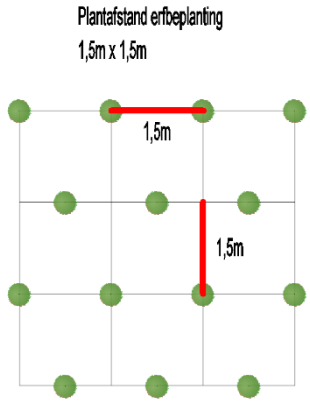

Afbeelding 3: planten in rijverband, plantafstand tussen de planten 1,50 m en plantafstand tussen de planten 1,50 m

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

Knip- en scheerhaag: Plantafstand 25 cm hart op hart, 7 stuks per m1, in een dubbele rij (zie afbeelding 4).

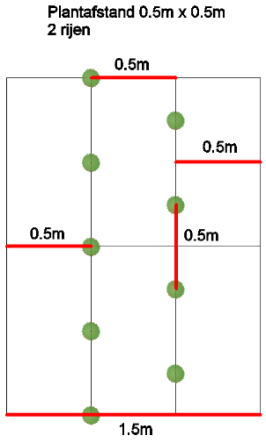

Afbeelding 4: planten in rijverband, met een plantafstand van 25 cm hart op hart.

Landschapsboom, hoogstamfruitbomen en knotbomen: Zie inrichtingsplan

4.5 Wettelijke bepalingen

Bomen en boomvormers dienen minimaal 2 meter uit de perceelgrens geplant te worden.
Hagen en struikvormers dienen minimaal 0,5 meter uit de perceelgrens geplant te worden.
Menging: zorg dat de verschillende soorten gemengd door de houtsingel geplant worden.

4.6 Planten

Houtsingel:

- Pootlijn uitzetten
- 1e persoon plantgat graven van 2 spades diep.
- 2e persoon neemt bussel planten, plant in plantgat zetten met een afstand van 50 cm hart op hart (zelfde diepte als op de kwekerij), grond aanvullen en als laatste de grond aandrukken.

Het is belangrijk om de planten te mengen.
Onder menging wordt verstaan het mengen van de plantsoorten in de houtsingel. Hoe groter de houtsingels zijn des te groter de plantgroepen worden. Bij kleine plantvakken (<50 m2) wordt gebruik gemaakt van 3-5 planten per soort en bij grote plantvakken (>50) wordt gebruik gemaakt van 5-8 planten per soort in een groep. Deze groepen plant men gemengd in wildverband, zodat geen vakken van soorten ontstaan (zie afbeelding 6).

= = = = = = o o o o o o o o x x x x x x x x - - - - - - - a a a a a a a a a v v v v v v v v = = = = = =
= = = o o o s s s s s o o o o x x x i i i x x x - - - - e e e e a a a a a a a i i i i v v v v + + + + = = = = =
= = + + + + + + s s s s s o o i i i i i i r r r r r r - - - - e e e + + + + + i i i i i v v v v v v v + + w w w
w w + + + + s s s s s o o o o i i i x x x x r r r r r o o o o e e e e + + + + + = = = = = w w w w w w w
v v v v v v - - - - - - a a a a a a a a x x x x x x x o o o o o = = = = = = a a a a a a a = = = = = v v v v v

= o x - a v: zijn de struikvormers voornamelijk **randsoorten** (soorten zie plantlijst)
s i w + r: is het **vulhout** (soorten zie plantlijst)

Afbeelding 6: mengingsschema houtsingels

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

Knip- en scheerhaag:

- Pootlijn uitzetten
- 1e persoon plantgat graven van 2 spades diep.
- 2e persoon neemt bussel planten, plant in plantgat zetten met een afstand van 20 cm hart op hart (zelfde diepte als op de kwekerij), grond aanvullen en als laatste de grond aandrukken.


Landschapsbomen, hoogstamfruitbomen en knotbomen: Plaats eerst de boompalen in het plantgat (met grondboor en/of houten hamer). De boompaal moet aan de windzijde van de boom geplaatst worden, dit is aan de zuidwestzijde van de boom. Na het plaatsen van de boompaal kan de boom geplant worden. Plaats deze op 15 cm afstand van de boompaal en niet dieper dan dat de boom op de kwekerij gestaan heeft. Na het plaatsen van de boom kan de grond aangevuld worden. Schud een aantal keer met de boom zodat de grond goed tussen de wortels zakt. Na het aanvullen van de grond de grond aandrukken zodat hij stevig in de grond staat. Als laatste breng je de boomband aan op 5 tot 10 cm van de bovenkant van de boompaal (zie afbeelding 5 voor plantinstructies).

Zorg dat de planten het eerste jaar na aanplant voldoende water krijgen. Eventueel kunnen ze bij het planten van de bomen, de bomen aanwateren. Hierdoor spoelt het zand goed tussen de wortels.

4.7 Wilde bijenrand op grasland

Een wilde bijenrand ligt op bouwland en bestaat voor 100% uit een meerjarig kruidenmengsel. De rand wordt gefaseerd beheerd.
De rand heeft een minimale lengte van 25 meter en een gemiddelde breedte van maximaal 12 meter met een gemiddelde breedte tussen de 6 en 12 meter.
De rand wordt eenmalig ingezaaid met een in de subsidieregeling voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid. De rand is zongericht en zon beschenen en wordt overdag minimaal 50% van het dagdeel niet beschaduwd.

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

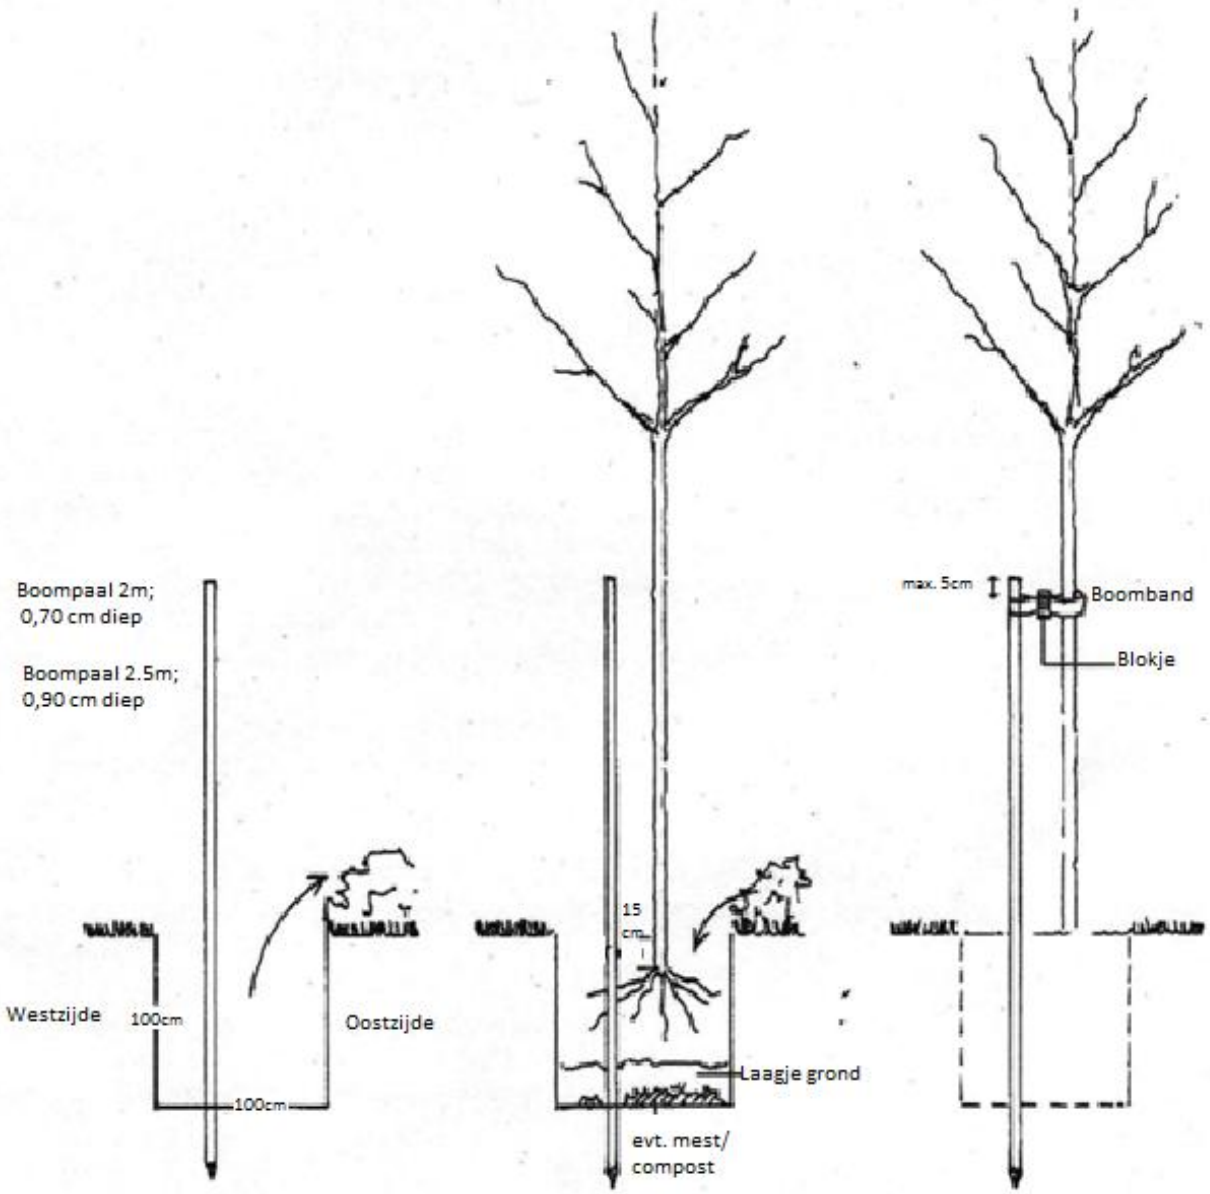

Afbeelding 5: Plantinstructie bomen

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68

5. Onderhoud/beheer

De bestaande landschapsbeplanting dient op de juiste manier onderhouden te worden, zodat de beplanting zich kan ontwikkelen naar 'volwassen' fase. Wat dat onderhoud inhoud staat hieronder beschreven.

5.1 Onkruidbestrijding

De beplanting dient gedurende het groeiseizoen zo goed mogelijk onkruidvrij te worden gehouden. Schoffelen, cultivateren en plukken zijn de mogelijkheden. Zorg ervoor dat het onkruid niet gaat overheersen waardoor de planten overwoekerd kunnen worden.

5.2 Beheer 1e groeiseizoen

Het is belangrijk om in het eerste groeiseizoen de nieuwe beplanting water te geven. De frequentie waarin dit plaats moet vinden zal bepaald moeten worden aan de hand van de 'vraag' van de beplanting. Dit zal gedurende het seizoen bekeken moeten worden. Ook het 2e jaar kan het nodig zijn om de beplanting naar behoefte water te geven.

Na het eerste groeiseizoen zal bekeken moeten worden of en zo ja hoeveel beplanting er ingeboet moet worden. Belangrijk is het om de inboet aan het einde van het groeiseizoen op te nemen wanneer de goede beplanting nog in blad staat. Zo kun je duidelijk zien hoeveel beplanting er dood is gegaan. Het beste is om de dode beplanting te verwijderen en op een tekening aan te geven waar en hoeveel beplanting er dood is gegaan. De inboet kan dan in het zelfde plantseizoen opnieuw geplant worden.

Het is heel belangrijk om de nieuwe beplanting welke ingeboet is het eerste en zo nodig tweede groeiseizoen water te geven.

5.3 Snoeien

Knip- en scheerhaag: 2 keer per jaar snoeien op gewenste hoogte en breedte.

Houtsingel: Om te voorkomen dat de beplanting te weinig ruimte heeft om te groeien, zal na 3-5 jaar, 1/5 deel van de beplanting (struikvormers) moeten worden afgezet (vlak boven de grond afzagen) of uitsnoeien (grootste stammen verwijderen en kleine scheuten laten staan). Dit dient jaarlijks herhaalt te worden zodat uiteindelijk alle planten om de 5 jaar verjongt worden.

Landschapsbomen: Eens per 3 jaar begeleidingsnoei toepassen en wanneer nodig jaarlijks boombanden losser zetten (wanneer nieuwe bomen geplant worden).

Knotbomen: 1 keer per 3 jaar tot de knot terug knippen. Het beste is om een 3-jarige cyclus aan te houden waarbij je dus per jaar 1/3 van de bomen terug knot. Dit zorgt ervoor dat de bloeiwijze van de knotwilgen, jaarlijks een bijdrage levert voor de aanwezige soorten bijen en andere insecten. Wanneer je alle bomen in een keer knot, dan zorg je ervoor dat er maar enkele 'katjes' (bloeiwijze wilgen), aan de bomen komen wat jammer zou zijn voor de aanwezige bijen en insecten in de omgeving.

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst - 0618904606 - info@bnladvies.nl - www.bnladvies.nl -
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 - KvK nr: 72316144 - BTW nr: NL001171642B68

5.4 Wilde bijenrand op bouwland

De rand wordt eenmalig ingezaaid met onderstaand voorgeschreven zaadmengsel en zaaidichtheid. Het gewas wordt jaarlijks 1 keer gemaaid en het maaisel wordt binnen 14 dagen afgevoerd. De eerste maaibeurt is tussen 1 juli en 1 augustus en bij deze maaibeurt wordt 50% van de beheereenheid niet gemaaid en blijft overstaan.
De tweede maaibeurt is tussen 15 september en 15 november en dan wordt het deel dat nog niet gemaaid is gemaaid. Het overige deel blijft staan.
Indien er massaal ongewenste woekerende soorten in de rand opkomen, kan na overleg en advies van de veldcoördinator, specifiek beheer worden uitgevoerd om kruidenrijkdom te vergroten.

Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68

Bijlage 1: Landschappelijk inpassingsplan Nieuwstraat 22, Sint-Oedenrode


Telefoonstraat 2, 5428 GJ Venhorst – 0618904606 – info@bnladvies.nl – www.bnladvies.nl –
IBAN nr: NL94KNAB0257675221 – KvK nr: 72316144 – BTW nr: NL001171642B68

Landschappelijk inpassingsplan

Nieuwstraat 22 Sint-Oederode

1. Zomer eik
2. Els
3 Knot wilg
4. Linde
5 witte paardenkastanje
6 Es





0 25 50 75 100 m1

BNL advies
Landschapsarchitectuur en ecologisch advies

omschrijving	- Landschappelijk inpassingsplan	datum	-4-2-2025
	-	wijz.data	-
opdrachtgever	- v. Santvoort Advies	schaal	1:1500
adres	- Nieuwstraat 22 Sint-Oedenrode		