
USYSTEM Roof Reno

Element op maat voor na-isolatie van dakbeschot

Isolerende renovatie elementen zijn samengesteld uit PIR isolatie en 3 vurenhouten tengels.

Toepassing	Isolerende renovatie elementen, geschikt voor het na-isoleren van hellende daken op het bestaande dakbeschot. De elementen zijn geschikt voor toepassing van een geventileerde dakbedekking zoals pannen en leien.
Plaatsing	Op bestaand dakbeschot
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR)

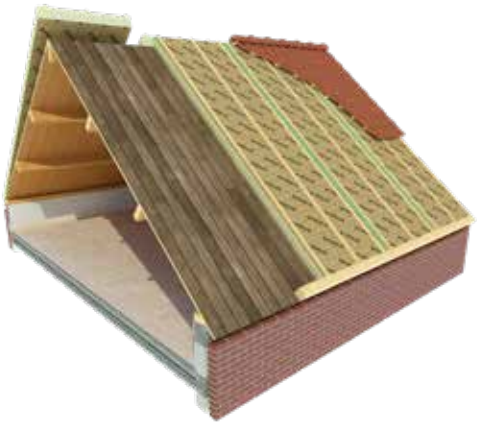

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

PRODUCTSPECIFICATIES


R_c-waarde [m K/W]	**Isolatie-dikte** [mm] (A)	**Breedte** [mm] (E)	**Standaard lengte** [mm]	**Lengte op aanvraag** [mm]	**Gewicht** [kg/m²]	**Totale dikte** [mm] (F)
2,0	40	1205	NVT	2000>8000	2	56
2,5	51	1205	5400	2000>8000	3	67
3,0	63	1205	5400	2000>8000	3	79
3,5	74	1205	5400	2000>8000	3	90
4,0	85	1205	5400	2000>8000	4	101
4,5	96	1205	5400	2000>8000	4	112
5,0	107	1205	5400	2000>8000	4	123
5,5	119	1205	5400	2000>8000	4,5	135
6,0	130	1205	5400	2000>8000	5	146
6,3	134	1205	5400	2000>8000	5	150
7,0	152	1205	NVT	2000>8000	6	168
8,0	175	1205	NVT	2000>8000	7	191

Op aanvraag sponning ten behoeve van gootregel van 45 x 45 mm (met uitzondering van Rc 2,0, 2,5, 3,0, 7,0 en 8,0).

Standaardmaat: 5400 x 1205 mm (met uitzondering van Rc 2,0, 2,5, 3,0, 7,0 en 8,0). Levertijd 10 werkdagen.

USYSTEM

PRINCIPESCHETS

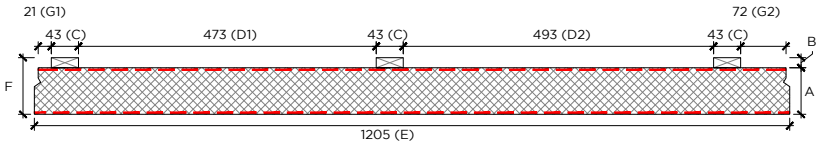

Roof Reno

A	Isolatiedikte [mm]
B	Tengellathoogte [mm]
C	Tengellatbreedte [mm]
D1/D2	Tengellatafstand [mm]
E	Plaatbreedte [mm]
F	Totale dikte [mm]
G1/G2	Afstand tot tengel [mm]

Tengellatafstand [mm] (G1-D1-D2,G2)	21-473-493-72
Tengellatafmeting	16 x 43

AANTAL SCHROEVEN

Omschrijving		Schroeven*						
Elementtype	R_c-waarde [m²K/W]	160	180	200	220	240	260	Verbruik [m²]
Roof Reno	2,0	•						3
	2,5	•						3
	3,0	•						3
	3,5		•					3
	4,0		•					3
	4,5			•				3
	5,0			•				3
	5,5				•			3
	6,0				•			3
	6,3				•			3
	7,0					•		3
	8,0						•	3

* De bevestigingsmiddelen zijn los verkrijgbaar.
Onder het kopje verbruik schroeven kunt u zien hoeveel schroeven aangeraden worden.

Zie ook de verwerkingsvoorschriften.

Voor toebehoren en bewerkingen zie prijslijst Usystem.

USYSTEM

BIJKOMENDE PRODUCTSPECIFICATIES

1. De tengellatten

Er zijn 3 tengellaten per dakelement, bestaande uit Europees vuren conform NEN 5466.
De nominale afmetingen zijn 16 x 43 mm. (C, B)

2. Het polyisocyanuraatschuim (PIR)

Het PIR-schuim is aan beide zijden bekleed met een gasdichte bekleding en heeft een dichtheid van ca. 32 kg/m . De λ-waarde van het schuim bedraagt 0,022 W/mK.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN BE/NL/FR/EX

Voor een correcte verwerking van onze Roof Reno dakelementen, raadpleeg onze verwerkingsvoorschriften via de website www.unilininsulation.com.

UNILIN Insulation - Beneluxstraat 1 - 5061 KD Oisterwijk - Nederland
T +31 13 523 1313 - E info.nl@unilin.com – W www.unilininsulation.com
BTW NL 005506645801

UNILIN INSULATION FOR SMART LIVING